
animeo

# Motor Controller 6 AC KNX DRM

Ref. 1870398

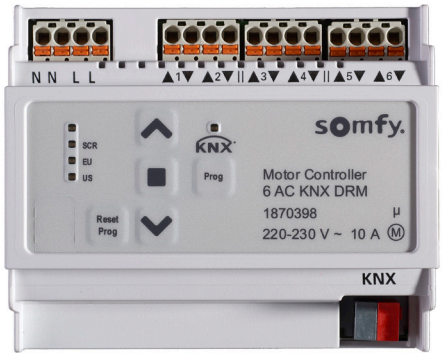


## ÜBERSICHT

Motor Controller für Schaltschrankmontage (DRM). Kompatibel mit Außenjalousien, Behängen, Rollläden, Fensteröffnern und mit allen animeo KNX-Geräten.

## INSTALLATIONSMERKMALE

- Moderne CAGE CLAMP® Steckanschlüsse für jeden Kabeltyp (flexibles oder starres Kabel) für jeden Kabelanschluss am Gerät.
- Daisy-Chain für das Netz.
- 6 einzelne Motorausgänge (Motornullleiter und Sicherheitsdrähte (Erde) am Schaltschrank angeschlossen).
- KNX Busanschluss für verdrilltes Adernpaar.
- Individuelle ID-Nummer pro Gerät zur einfachen Implementierung des 2-Draht KNX Busses
- Taster am Gerät, um die Verdrahtungsrichtung des Motors zu bestätigen.

## FUNKTIONSMERKMALE


- Statusmeldung über LEDs.
- Motor-Grundeinstellungen über „PROG"-Taste möglich.
- Intelligenter Wechsel zwischen manuellem und automatischem Betrieb gewährleistet hervorragenden Nutzerkomfort und Energieeinsparungen.
- Startverzögerungszeit für elektrische Motoren einstellbar.
- Zugang zu Software-Updates im Falle von Funktionserweiterungen..

## LIEFERUMFANG

- Motor Controller 6 AC KNX DRM
- Gebrauchsanweisung

## OPTIONALES ZUBEHÖR

## SCHALTPLAN

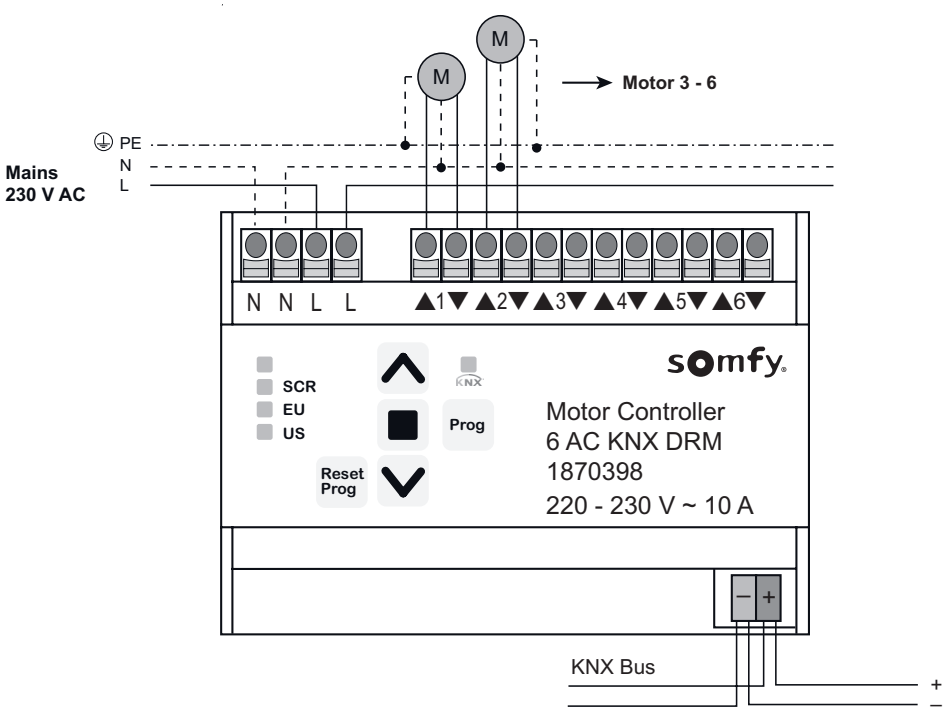


## TECHNISCHE DATEN

| **Motor Controller 6 AC KNX DRM** | **Ref. 1870398** |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 220 - 230 V AC / 50/60 Hz ~ |
| Stromaufnahme im Stand-by (IEC 62301) | < 3 mA bei 230 V AC |
| Leistungsaufnahme im Stand-by (IEC 62301) | 0,55 W bei 230 V AC |
| Versorgungsspannung KNX-Bus | KNX Spannung 21 ... 30 V DC, SELV |
| Nennstromaufnahme KNX | Gemäß KNX-Richtlinien, 12.5 mA |
| Max. Strom pro Motorausgang | 3 A, cos φ = 0,95 |
| Max. Gesamtstrom für alle Motorausgänge | 10 A, cos φ = 0,95 |
| Überstromschutz | 16-A-Sicherung erforderlich |
| Relais | Mikrospalt: µ |
| Anschlüsse | Federzugklemmen |
| KNX-Anschlussklemmen | KNX-Anschlussklemmen (schwarz/rot) |
| Laufzeit pro Ausgang | Max. 5 Minuten |
| Betriebstemperatur | - 5 ° C ... + 50 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 85 % (nicht kondensierend) bei 30 ° C |
| Gehäusematerial | PC-ABS |
| Gehäuseabmessungen (B x H x T) | 108 x 90 x 60 mm |
| Gewicht | 245 g |
| Schutzklasse | ⧈ |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Konformitätserklärung | www.somfy.com/ce |