



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Somfy

Společnost Somfy upozorňuje, že uvedené produkty mohou vyžadovat odbornou montáž a způsobilost k zásahu do elektrické sítě.

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Venkovní žaluzie

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



J4S io Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Rodinné a bytové domy
- Tiché naklopení lamel
- Montáže do "U" i "N" kolejnice/profilu
- Detekce překážek při pohybu nahoru

Středový pohon pro venkovní žaluzie s tichým naklopením lamel, přijímačem io a s pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie
- Rozpoznání překážky ve směru nahoru s reverzací (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- Automatické zarovnávání v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



- Ovládání žaluzií bez námahy dálkovým ovladačem
- Komfortní a přesná oblíbená poloha «MY»
- Informace o stavu a aktuální pozici koncového výrobku v reálném čase
- Kompatibilita se systémem **TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Neoddělitelný kabel: kabel je integrován do těla pohonu. Snižuje se riziko náhodného odpojení a zvyšuje se míra bezpečnosti
- Flexibilní mechanický doraz: existuje možnost nastavení jejich délky, což zajišťuje vhodnou montáž v různých typech kolejnic
- Symetrický tvar: hřídel dokonale přiléhá k ose pohonu. Tento přístup šetří čas při instalaci, údržbě a provozu.
- Šestihránná hřídel: pohon zabírá méně místa a lze jej použít i v menších aplikacích. Snižuje množství příslušenství a redukuje náklady.
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma Pro.
- Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Pohon J4S s novou tichou brzdou, která zajišťuje plynulé a tiché naklápění a s integrovaným io přijímačem dálkového ovládání
- Bezdrátová komunikace se senzory počasí atd.
- Symetrický tvar
- Šestihránná hřídel
- Neoddělitelný kabel
- Flexibilní mechanický doraz
- Kompatibilní s žaluziemi:
 - Typ 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
 - Typ 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
 - Typ 3 (vytahování v liště, naklápění v liště)



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídící jednotka TaHoma switch



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Přenosné nebo nástěnné dálkové ovladače

Hlasový asistent - kompatibilita s nejvýznamnějšími systémy

Hirschmann konektor 9014185



Technické údaje

Objednací číslo	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý kroutcí moment	jmenovitá otáčky	jmenovitá napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2	hluknost
1244795	elektr.	200	6	24	230	50	90	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	278	266	48
1244810	elektr.	200	10	24	230	50	125	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	303,5	290,8	50

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J4S 06 IO PRO 0,5M UNI	1244795	8 234,66	1	60	PRO
J4S 10 IO PRO 0,5M UNI	1244810	8 449,73	1	60	PRO

Délka přívodního kabelu je 0,5 m



Návod ke stažení ZDE



J4 WT Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (Hirschmann konektor)



Stupeň krytí IP54



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -20°C až do +70°C (výjimečně od -30°C až do +80°C)

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh a pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie
- rozpoznání překážky ve směru nahoru s reverzací (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- automatické zarovnávání v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení koncových dorazů nastavovacím kabelem
- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z nejkratších pohonů na trhu
- možnost použití i s velmi dlouhým přívodním kabelem
- funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech
- kompatibilní s žaluziemi:

typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)

typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - horní konc.poloza nájedem na hříbek (na vyžádání možnost prodloužení jeho výšky),
- nastavení na místě instalace nastavovacím kabelem
- 2D nárazový spínač pro ochranu v případě nesprávné / obrácené instalace (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- rychlé připojení pomocí Hirschmann konektoru
- možnost použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)
- možnost paralelního zapojení

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:

Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)

- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	imenovitý krouticí moment	imenovitá otáčky pomalé/rychlé	imenovitá napětí	kmítočet	imenovitý příkon	imenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1210599	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210706	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210600	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210707	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210601	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 WT Protect */**	1210706	4 207,17	1	60	PRO
J410 WT Protect */**	1210707	4 634,30	1	60	PRO
J418 WT Protect */**	1210601	6 292,91	1	60	PRO

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



Návod ke stažení ZDE



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



J4 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -20°C až do +70°C (výjimečně od -30°C až do +80°C)

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům
- vhodné zejména pro komerční budovy s vyšším řídicím celkem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z nejkratších pohonů na trhu
- možnost použití i s velmi dlouhým přívodním kabelem
- funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech
- kompatibilní s žaluziemi:
 - typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
 - typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - **horní konc.poloha** nájezdem na nárazový spínač (na vyžádání možnost prodloužení),
- nastavení na místě instalace nastavovacím kabelem
- **2D náraz. spínač** pro ochranu v případě nesprávné/obrác. instalace (nárazový spínač funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- rychlé připojení pomocí **Hirschmann** konektoru
- možnost použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)
- možnost paralelního zapojení

- verze 2018: nový nárazový spínač, nová deska elektroniky, prodloužený plastový kryt hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:

Kabel montážní k WT (obj. č.: **9015971**)

- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje		typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčky pomalé/rychlé	jmenovitá napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)		(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)	(kg)			(mm)	(mm)	(dB)	(m)	
1210340	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5	
1210335	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5	
1210341	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5	
1210336	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5	
1210343	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5	
Popis výrobku										Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení				
J406 WT */**										1210340	4 196,58	1	60	PRO				
J406 WT */**										1210335	3 718,94	144	60	PRO				
J410 WT */**										1210341	4 601,93	1	60	PRO				
J410 WT */**										1210336	4 458,85	120	60	PRO				
J418 WT */**										1210343	5 995,25	1	60	PRO				

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



Návod ke stažení ZDE





Adaptéry pro pohon J4

Popis zboží		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
	Adaptér pro hřídel šestihran						ŽALUZIE
	6 mm šestihran 10 mm šestihran	9014163 9014167	85,00 85,00	1 1	60 60	PRO PRO	
	Adaptér pro kulatou hřídel s drážkou						ROLETY
	hřídel s drážkou $\varnothing 14 \times 3,4$	9014172	42,65		60	PRO	
	Adaptér pro hřídel čtyřhran						MARKÝZY & SCREENY
	7 mm čtyřhran	9014175	37,21	1	60	PRO	
	8 mm čtyřhran	9014176	120,70	1	60	PRO	
	10 mm čtyřhran	9014178	81,98	1	60	PRO	
	12 mm čtyřhran	9014180	42,65	1	60	PRO	
	Šroub M 3 x 8						INTERIÉR
	- pro fixaci adaptéru na osu pohonu; utahovací moment 1,35 Nm $\pm 20\%$	9014242	3,33	1	60	PRO	
	Šroub M 5 x 5						VRATA A BRÁNY
	- pro fixaci hřídele do adaptéru; utahovací moment max. 2 Nm!	9014404	3,33	50	60	PRO	
	Nástavec mech. dorazu (J4 1TN/2TN)						OVLADAČE
	1. mechanický doraz	9014158	8,17	1	60	PRO	
	2. mezikus pro nástavec mechanického dorazu	9014159	22,08	1	60	PRO	
	kryt mechanického dorazu černý	9014160	29,65	1	60	PRO	
	Upevňovací spona						
	- pro profil 56 x 58 mm kovová, pozinkovaná (STOMA)	9014217	53,54	1	60	PRO	
	Kabelová spojka IP 54						PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Samice-zásuvka STAK 3	9014185	137,34	300	60	PRO	
	Samec-zástrčka STAS	9705426	284,35	1	60	PRO	
	Zajišťovací raménko STASI 3	9701624	20,87	1	60	PRO	
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ostatní elektrické příslušenství (kabely apod.) v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Venkovní rolety

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



RS100 Solar io



100% Plug&Play, nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety s protokolem io homecontrol pro zapojení do chytré domácnosti Somfy v provedení se solárním panelem a baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Diskrétní režim pro ještě méně hluku
- Soft start and stop - pozvolný rozjezd a zastavení pro ochranu rolety
- Detekce překážek - zastaví se, pokud je překážka detekována při pohybu dolů
- Odolnost proti vniknutí - ochrana proti nadzvednutí rolety
- Ochrana proti přimrznutí rolety - zastaví zvedání v případě přimrznutí rolety
- Přesná mezipoloha «MY»
- 7 let záruka na pohon, baterii i solární panel
- Propojení se systémem TaHoma - snadná tvorba scénářů a automatizací v mobilní aplikaci

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

100% Plug&Play - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení

Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Solar app - aplikace pro zjištění vhodného umístění solárního panelu

V kabel - konektory s ochranou proti špatnému zapojení, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).

Použití všude tam, kde nechceme, nebo nemůžeme přivést napájení pro klasický pohon.

K dispozici pro všechny typy i velikosti rolet, i s těmi největšími.

Výkonná baterie - 45 dní bez nabíjení
(2 zvednutí a 2 spuštění rolety za den).

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

SMART PROTECT - pokročilá detekce překážek

SMART COMFORT - Vestavěný sluneční senzor v panelu pro jednodušší automatizace s TaHoma

Plug & Play - Automatické nastavení koncových poloh směru otáčení

Akustický komfort - plynulý a velmi tichý pohyb rolety

Act For Green (snížení dopadů na životní prostředí)

Plug&Play - bez možnosti manuálního nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone).

Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem.

Amy® RS100 io - pro použití funkce tichého režimu.

Situo io / Situo 5 io -dálkový ovladač s jedním či pěti kanály a s držákem na zeď .

Pevné dorazy a závěsy.

Technické údaje

Reference	Jmenovitý krouticí moment Nm	Jmenovitá otáčky pomale/rychlé rpm	Provozní teplota °C	stupeň krytí	stupeň ochrany	Jmenovitá napětí baterie V	Počet článků v baterii	Kapacita baterie mAh	délka baterie mm	Provozní teplota baterie °C	Jmenovitý výkon solárního panelu W	Rozměr solárního panelu mm	Váha solárního panelu g
1244717	3	8/15	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244718	6	8/15	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244719	10	8/12	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244720	15	8/12	-20 +60	IP44	II	16,8	14	2200	595	-20 +70	5,8	500x90	360
1244721	20	8/12	-20 +60	IP44	II	16,8	14	2200	595	-20 +70	5,8	500x90	360

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
RS100 Solar io 3/15 KIT	1244717	15 375,17	4	84	PRO
RS100 Solar io 6/15 KIT	1244718	16 273,90	4	84	PRO
RS100 Solar io 10/12 KIT	1244719	17 621,84	1	84	PRO
RS100 Solar io 15/12 KIT	1244720	22 629,42	4	84	PRO
RS100 Solar io 20/12 KIT	1244721	23 977,36	4	84	PRO
 NIMH nabíječka baterií	9028028	2 866,19	1	60	PRO

* KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel


** SMOOVE SENSITIVE NENÍ KOMPATIBILNÍ!! Doporučujeme použít artikl 1811722 - Smoove Origin RS100io

Návod ke stažení ZDE





S&SO RS100 io smart&smoothoperator®

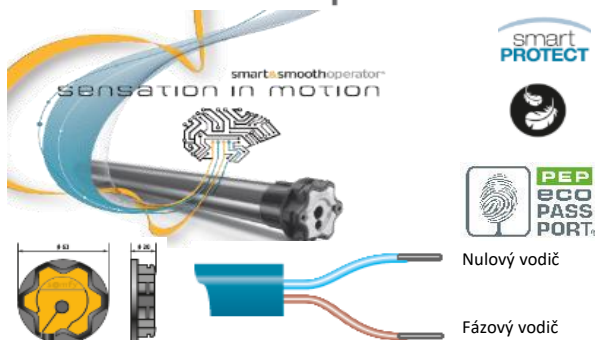

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou kratší než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlučnosti celé rolety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozjezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

100% Plug&Play - zcela automatické nastavení koncových poloh (s pevnými dorazy) a směru otáčení

snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**

dvojitá izolace – pohon nemá ochranný vodič (dvoužilové připojení)

robustnost - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost

výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Amy® RS100 io - pro použití funkce tichého režimu



Servisní nástroje pro maximální usnadnění:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**



Technické údaje



Objednávací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky pomalé/rychlé ot/min	jmenovité napětí (V)	kmtočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1033335	6	8/17	230	50	40		5	IP44	tř. II	1,20	464	449	470	bílá	3
1033336	10	8/17	230	50	55		5	IP44	tř. II	1,32	478	463	484	bílá	3
1033337	15	8/17	230	50	80		5	IP44	tř. II	1,45	521	506	527	bílá	3
1033338	20	8/17	230	50	100		5	IP44	tř. II	1,67	538	523	544	bílá	3

Popis výrobku

S&SO RS100 io 6/17	1033335	7 671,40	5	84	PRO
S&SO RS100 io 10/17	1033336	8 473,93	5	84	PRO
S&SO RS100 io 15/17	1033337	9 629,48	5	84	PRO
S&SO RS100 io 20/17	1033338	10 110,76	5	84	PRO

Návod ke stažení ZDE



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



S&SO RS100 ioHybrid



Nulový vodič
Spínaná fáze - směr 2
Spínaná fáze - směr 1
Trvalá fáze



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io jsou kratší** než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí motoru pro maximální snížení hlučnosti celé rolety a možností kabelového ovládání spínačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- presná **mezipoloha «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozjezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**
- dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič (čtyřžilové připojení)
- robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost
- diagnostika a sledovatelnost** díky online nástroji **Serv-e-Go**
- výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- funkci tichého "diskrétního" režimu pohonu lze použít jen s ovladačem **Amy® RS100 io**
- Servisní nástroje:**
Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Serv-e-Go



Technické údaje



Objednáací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	ot./min	jmenovitá otáčky pomale/rychlé (V)	jmenovitá napětí (Hz)	kmitočet (W)	jmenovitý příkon (A)	jmenovitý proud (min)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1033339	6	8/17	230	50	40		5	IP44	tř. II	tř. II	1,20	464	449	470	bílá	2,5
1033340	10	8/17	230	50	55		5	IP44	tř. II	tř. II	1,32	478	463	484	bílá	2,5
1033341	15	8/17	230	50	80		5	IP44	tř. II	tř. II	1,45	521	506	527	bílá	2,5
1033342	20	8/17	230	50	100		5	IP44	tř. II	tř. II	1,67	538	523	544	bílá	2,5

Popis výrobku

				(měsíce)	
S&SO RS100 ioHybrid 6/17	1033339	7 992,35	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 10/17	1033340	8 794,89	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 15/17	1033341	9 918,37	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 20/17	1033342	10 432,02	5	84	PRO
Kabel montážní ioHybrid	9020579	2 361,92	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Oximo 50 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

ŽALUZIE

ROLETY

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- samočinné vyrovnání délky rolety
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače



VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky /ot/min	Jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032700	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	bílá	3
1037686	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	bílá	3
1039589	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	bílá	3
1041648	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	bílá	3
1045513	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	bílá	3
1049605	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	bílá	3

Popis výrobku

Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1032700	6 971,11	5	60	PRO
1037686	7 773,04	4	60	PRO
1039589	8 861,13	4	60	PRO
1041648	9 303,99	4	60	PRO
1045513	10 248,10	4	60	PRO
1049605	10 822,54	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE




PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Oximo 40 io

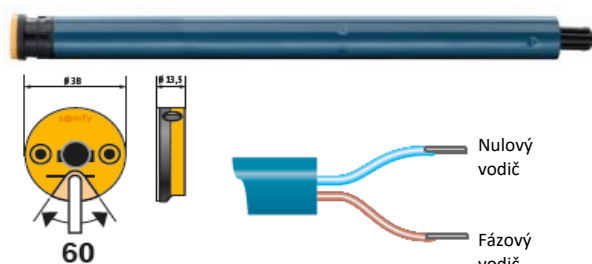

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem


VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení** koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO**
- samočinné vyrovnání délky rolety
- **ochrana rolety** proti přimrznutí
- **kompatibilní pouze se slunečním čidlem**
- **dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Servisní nástroje:**
Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	ot/min	jmenovitá otáčky (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1030116	4	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3
1038015	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3
1039948	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3

Popis výrobku

Oximo 40 io 4/16	1030116	8 345,98	5	60	PRO
Oximo 40 io 9/16	1038015	8 911,65	5	60	PRO
Oximo 40 io 13/10	1039948	9 335,45	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





- venkovní **rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné)**
- s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- **bezdrátová komunikace se slunečními senzory**
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro **životnost baterie od 8 do 10 let ***

- Funkce Soft stop & start

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnosť centrálného ovládania
- vysoká životnosť batérie

- **velmi rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **možnost využití pro nouzové východy** -> funguje nezávisle na elektrické síti
- **obnovitelný zdroj energie & úspora energie**
- velký rozsah pracovní teploty: **-20°C až +70°C**
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vzloupání s použitím pevných závěsů)
- **přesná mezipoloha „MY“**

- **šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!**
- **není potřeba elektroinstalace**, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- **pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace**, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- **montáž baterie:** zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **anténa pro lepší příjem signálu v provedení "kabel" pro snadné vyvedení z boxu - **NIKDY nezkracujte!**** viz grafika v dolní části listu

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Smoove Origin 2/4** - dvou/čtyřkanalový nástěnný ovladač

	jmenovitý krouticí moment	jmenovité otáčky	jmenovitá napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2 + 3xL3	rozměr L3	barva kabelu	délka kabelu
Objednací číslo	(Nm)	ot/min	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(m)
1241058	6	18	11,8-15	-	26	2,20	w/o	IP44	III	0,68	460	438	473,5	bílá	0,18
1241059	10	12	11,8-15	-	29	2,40	w/o	IP44	III	0,68	460	438	473,5	bílá	0,18

					(měsíce)
OXIMO 40 WF io 6/18 KIT		1241058	21 055,51	1	84 PRO
OXIMO 40 WF io 10/12 KIT		1241059	21 684,71	1	84 PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Sroub	Solární panel 3,2W s otvory pro uchycení	9019219	2 904,61	1	84 PRO
2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket	Držák solárního panelu	9019791	336,68	1	60 PRO
Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel)	Prodlužovací kabel 5m	9019722	534,52	1	60 PRO
Baterie Ox/Sun vč. pouzdra	Baterie uložená v pozdru	9021207	4 652,15	1	84 PRO
NIMH nabíječka baterií	Nabíječka baterií	9028028	2 866,19	1	60 PRO
ADAPTER NEW MOTOR / BATT		1782881	271,95	1	60 PRO
Kabelová red. NEW BATT/Motor		1782880	427,74	1	60 PRO

* KIT Obsahuje pohon, solární panel, baterii a propojovací kabel

**** NENÍ kompatibilní s větrným čidlem ani tlačítky Smoove RS100/AM/1 io - nepodporují "Low power mode"**

*** NENÍ přímo kompatibilní se slunečním čidlem - nutná TaHoma




Držák solárního panelu

Prodlužovací kabel

Baterie uložená v pozdru



Oximo 50 S Auto io

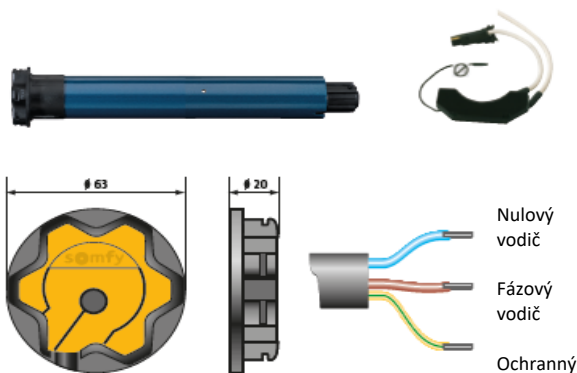

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety
- **použití pouze s pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **velmi krátký pohon pro úzké rolety** (min. šířka rolety 425 mm) s použitím speciálního příslušenství **9014468 a 9014469**
- prodává se pouze v sadě pohon + radiový modul (montáž do bočnice roletového boxu)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Zkrácený roletový pohon s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržité el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **presná mezipoloha «MY»**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **automatické nastavení koncových poloh** v případě pevných závěsů a zarážek
- **snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO**
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý kroutící moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	jmennovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130334	6	17	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,30	367	375	375	bílá	3

Popis výrobku

Oximo S auto io 6/17 BAR

Reference

1130334

CZK s DPH

7 857,14

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Altus RS 50/60 io

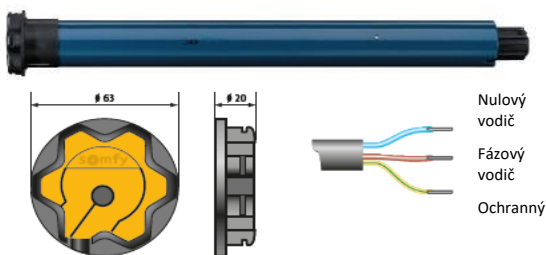

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné)
- pro hřídel min. Ø 50 mm a Ø 63 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Základní roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- ovládejte svůj výrobek bez námahy i na dálku díky integrovanému radiovému přijímači se zpětnou vazbou
- možnost centrálního ovládání
- **přesná mezipoloha «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- **nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem
- **integrovaný radiový přijímač**
- **kompatibilita s pružnými i pevnými závěsy**
- plná **kompatibilita se sluneční automatikou**
- Přístup k ucelené nabídce **domácí automatizace io-homecontrol®** pro vyšší bezpečnost, úspory energie a komfort

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem (pouze pevné)
- **snadné nastavení a personalizace** na místě instalace se Set&Go
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- vizuální zpětná vazba produktu potvrzující jakýkoli krok nastavení a programování
- **přesné, krokové nastavení**
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Servisní nástroje:**
Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednáací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	ot/min	Jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1134061	6	12	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,94	605	590	613	bílá	3
1134062	10	12	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,94	605	590	613	bílá	3
1134063	20	12	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,23	655	640	663	bílá	3
1134064	30	12	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,38	655	640	663	bílá	3
1134065	40	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	675	660	683	bílá	3
1134066	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	675	660	683	bílá	3
1187012	55	17	230	50	290	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	740	bílá	5
1187013	70	17	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	740	bílá	5
1187014	85	17	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	740	bílá	5
1187015	100	12	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	740	bílá	5
1187016	120	12	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	740	bílá	5

Popis výrobku

	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ø 50 mm	ALTUS RS 50 io 6/12 VVF3M BAR	1134061	6 577,26	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 10/12 VVF3M BAR	1134062	6 860,70	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 20/12 VVF3M BAR	1134063	7 765,48	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 30/12 VVF3M BAR	1134064	8 472,72	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 40/12 VVF3M BAR	1134065	9 619,20	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 50/12 VVF3M BAR	1134066	9 590,46	5	60 PRO
Ø 60 mm	ALTUS RS 60 io 55/17 VVF 5M	1187012	9 986,74	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 70/17 VVF 5M	1187013	11 655,63	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 85/17 VVF 5M	1187014	12 193,47	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 100/12 VVF 5M	1187015	12 674,45	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 120/12 VVF 5M	1187016	15 192,16	4	60 PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Oximo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzná, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitý otáčet (ot/min)	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
Oximo RTS 6/17	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	Bílý	3 m
Oximo RTS 10/17	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 15/17	15	17	230	50	120	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 20/17	20	17	230	50	160	0,08	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 30/17	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	Bílý	3 m
Oximo RTS 40/17	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	Bílý	3 m

Popis výrobku


				(měsíce)	
OXIMO RTS 6/17	1032392	7 108,45	1	60	PRO
OXIMO RTS 10/17 VVF 3M - BAR	1037389	7 925,50	5	60	PRO
OXIMO RTS 15/17	1039363	9 035,37	4	60	PRO
OXIMO RTS 20/17	1041374	9 487,31	4	60	PRO
OXIMO RTS 30/17	1045314	10 449,56	4	60	PRO
OXIMO RTS 40/17	1049430	11 035,20	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo 50 S auto RTS

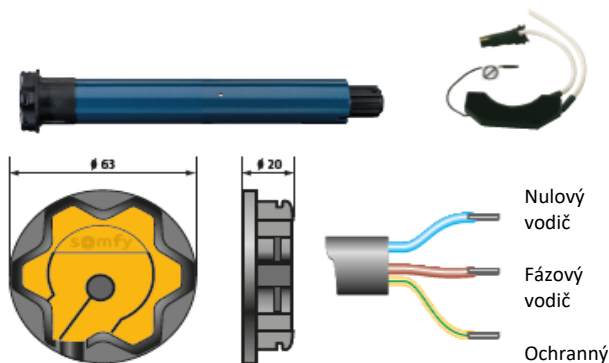

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. $\varnothing$ 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí**
- **presná mezipoloha «MY»**
- **samočinné nastavení koncových poloh** - roleta musí být vybavena pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitý otáčky (ot/min)	jmennovitý napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
Oximo S auto RTS	6	17	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,30	367	375	375	bílý	3

Popis výrobku

Oximo S auto RTS 6/17

Reference

1130128

CZK s DPH

8 011,71

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

*Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2

NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

Návod ke stažení ZDE



17 / 309

somfy.

A BRAND OF SOMFY GROUP



Oximo 40 WireFree RTS - solární sada



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zádržkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let *
- kompatibilní s TaHoma
- Funkce Soft stop & start

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

KLID V DUŠI

- nepřetržité el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi rychlá instalace - není potřeba elektroinstalace
- možnost využití pro nouzové východy -> funguje nezávisle na elektrické síti
- obnovitelný zdroj energie & úspora energie
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!
- není potřeba elektroinstalace, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodič lišty
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- ochrana rolety proti přimrznutí

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Solární panel Oximo WireFree Resin


Držák solárního panelu pro montáž na stěnu

Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m

Baterie k solárnímu panelu

Nabíječka baterie k solárnímu panelu (pro dobíjení z el. sítě)

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1025088	3	23	12	-	17	1,40	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4
1025189	6	18	12	-	24	2,00	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4
1025096	10	12	12	-	32	2,60	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
OXIMO 40 WF RTS II 3/23 KIT	1025188	20 251,77	1	84	PRO
OXIMO 40 WF RTS II 6/18 KIT	1025189	20 890,35	1	84	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	9019219	2 904,61	1	84	PRO
2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket	9019791	336,68	1	60	PRO
Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel)	9019722	534,52	1	60	PRO
Baterie Ox/Sun vč. pouzdra	9021207	4 652,15	1	84	PRO
9028028 NIMH nabíječka baterií	9028028	2 866,19	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





ILMO 2 40 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play
- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany tř.l.	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130524	4	16	230	50	100	0,39	4	IP44	tř.l.	0,85	488			bílý	2,5
1130526	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř.l.	1,15	510			bílý	2,5
1130528	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř.l.	1,15	510			bílý	6,5

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ILMO 2 40 WT 4/16	1130524	5 341,24	5	60	PRO
ILMO 2 40 WT 9/16	1130526	5 736,31	5	60	PRO
ILMO 2 40 WT 13/10	1130528	5 854,28	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem obj. č. 9015971
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:
Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)
- IZIMO Shutter receiver io - obj. č. 1822660



VRATA A BRÁNY

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovitá napětí (V)	krmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032578	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	bílý	3 m
1037582	10	17	230	50	120	0,5	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	bílý	3 m
1039491	15	17	230	50	120	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	bílý	3 m
1041529	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	bílý	3 m
1045446	30	17	230	50	240	1,1	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	bílý	3 m
1049541	40	17	230	50	270	1,2	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	bílý	3 m

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Oximo WT 6/17	1032578	6 290,79	1	60	PRO
Oximo WT 10/17	1037582	7 160,78	1	60	PRO
Oximo WT 15/17	1039491	7 635,10	1	60	PRO
Oximo WT 20/17	1041529	8 031,07	1	60	PRO
Oximo WT 30/17	1045446	8 866,88	4	60	PRO
Oximo WT 40/17	1049541	10 056,31	1	60	PRO
Kabel montážní k WT	9015971	2 277,83	1	60	PRO

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





ILMO 3 50 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).

- 5 let **ZÁRUKA**

Spolehlivý, tichý a plug&play pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- **akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvíhnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **tichý pohyb rolety**
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **samočinné vyrovnání změn délky rolety**
- **ochrana proti nadzdvíhnutí**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **možnost paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**



- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)

Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý kroutící moment (Nm)	jmennovitá otáčky ot/min	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý přiklon (W)	max. doba nepřek. (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 (mm)	rozměr L3 (mm)	hlučnost (dBa)	délka kabelu (m)
1246353	6	17	230	50	90	4	IP44	tř.I	1,50	505	490	513	51,5	3
1246383	10	17	230	50	120	4	IP44	tř.I	1,50	505	490	513	49,9	3
1246354	15	17	230	50	140	4	IP44	tř.I	1,80	525	510	533	50,4	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ILMO3 50WT 6/17 VVF3M BAR	1246353	5 112,25	1	60	PRO
ILMO3 50WT 10/17 VVF3M BAR	1246383	6 326,49	1	60	PRO
ILMO3 50WT 15/17 VVF3M BAR	1246354	6 957,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



ILMO 2 50 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvíhnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvíhnutí

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- **možnost paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**



- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky ot/min	Jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1132191	20	17	230	50	160	4	IP44	tř.l	2,15	655	640	663	bílý	3

Popis výrobku

ILMO2 50WT 20/17

Reference

1132191

CZK s DPH

7 177,72

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO



ukončené položky

1130485	ILMO2 50WT 6/17
1130492	ILMO2 50WT 10/17
1131261	ILMO2 50WT 15/17

náhrada

1246353	ILMO3 50WT 6/17
1246383	ILMO3 50WT 10/17
1246354	ILMO3 50WT 15/17

Návod ke stažení ZDE



ILMO S



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** a dorazy ve spodní koncové liště

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm

- minimální šířka rolety $\geq 425\text{mm}$

- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- vhodný i pro úzká okna

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý kroutící moment (Nm)	jmennovitá otáčky ot/min	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130127	6	17	230	50	90	4	IP44	tl. I	1,30	367	357	513	bílý	3

Popis výrobku

ILMO2 50 S WT 6/17 VVF3M BAR

Reference

1130127

CZK s DPH

7 873,17

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2
NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

Návod ke stažení ZDE





LS 40



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1 mm

- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

¹- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími šrouby na hlavě pohonu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

-jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)




VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje





Objednáací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky ot/min	jmennovité napětí (V)	frekvence (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP	stupeň ochrany tř.	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1020147	3	30	230	50	90	4	IP44	tř.II	469	448	bílý	2,5	
1021387	4	16	230	50	80	4	IP44	tř.II	442	421	bílý	2,5	
1021376	4	16	230	50	80	4	IP44	tř.II	398	377	bílý	2,5	
1023336	9	16	230	50	110	4	IP44	tř.II	469	448	bílý	2,5	
1024186	13	10	230	50	110	4	IP44	tř.II	468	448	bílý	2,5	

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LS 40 3/30	1020147	5 339,73	12	60	PRO
LS 40 4/16	1021387	4 810,96	5	60	PRO
LS 40 4/16 zkrácený	1021376	4 810,96	12	60	PRO
LS 40 9/16	1023336	5 163,98	1	60	PRO
LS 40 13/10	1024186	5 237,18	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 50



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj č. 1811685)




MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

Technické údaje



daje



Objednáací číslo	jmennovitý moment (Nm)	ot/min	jmennovitá otáčky (V)	jmennovitá napětí (Hz)	knítočet	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032464	6	17	230	50	90	4	IP44	tř.II	1,72	505	490	bílý	1,0	
1035065	8	17	230	50	90	4	IP44	tř.II	1,72	505	490	bílý	1,0	
1037464	10	17	230	50	120	4	IP44	tř.II	1,85	525	510	bílý	1,0	
1039415	15	17	230	50	140	4	IP44	tř.II	1,95	525	510	bílý	1,0	
1041448	20	17	230	50	160	4	IP44	tř.II	2,15	555	540	bílý	1,0	
1043282	25	17	230	50	170	4	IP44	tř.II	2,20	555	540	bílý	1,0	
1045372	30	17	230	50	240	4	IP44	tř.II	2,55	605	590	bílý	1,0	
1047024	35	17	230	50	240	4	IP44	tř.II	2,55	605	590	bílý	1,0	
1049476	40	17	230	50	270	4	IP44	tř.II	2,80	655	640	bílý	1,0	
1051312	45	12	230	50	240	4	IP44	tř.II	2,55	605	590	bílý	1,0	

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ariane 6/17	1032464	4 588,62	5	60	PRO
Ceres 8/17	1035065	5 024,53	5	60	PRO
Jet 10/17	1037464	5 241,42	5	60	PRO
Atlas 15/17	1039415	5 880,00	5	60	PRO
Meteor 20/17	1041448	6 170,09	5	60	PRO
Gemini 25/17	1043282	6 592,08	5	60	PRO
Helios 30/17	1045372	6 959,62	5	60	PRO
Apollo 35/17	1047024	7 607,57	5	60	PRO
Mariner 40/17	1049476	7 764,57	5	60	PRO
Vectran 45/12	1051312	8 445,80	4	60	PRO

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



LT 50 rychloběžné



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

'- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany tř. I	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu bílý	délka kabelu (m)
1030011	4	32	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,72	505	490	bílý	1,0
1032065	6	32	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,85	505	490	bílý	1,0
1037078	10	32	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,15	525	510	bílý	1,0
1039069	15	32	230	50	140	4	IP44	tř. I	2,55	525	510	bílý	1,0

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LT 50 Ariane 6/32	1032065	4 588,62	1	60	PRO
LT 50 Jet 10/32	1037078	5 446,21	5	60	PRO
LT 50 Atlas 15/32	1039069	5 914,18	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



LT 50 NHK



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play

- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)




VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky ot/min	jmennovité napětí (V)	frekvence (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1035004	8	17	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,72	544	529	bílý	1,0	1/27
1041015	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	1,85	59	579	bílý	1,0	1/27
1043005	25	17	230	50	170	4	IP44	tř. I	2,15	594	579	bílý	1,0	1/27
1049019	40	17	230	50	270	4	IP44	tř. I		664	649	bílý	1,0	1/27
1051000	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	2,55	594	579	bílý	1,0	1/27

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LT 50 Jet 8/17 NHK	1035004	7 280,87	3	60	PRO
LT 50 Meteor 20/17 NHK	1041015	8 790,35	3	60	PRO
LT 50 Gemini 25/17 NHK	1043005	9 490,64	3	60	PRO
LT 50 Mariner 40/17 NHK	1049019	10 492,52	3	60	PRO
LT 50 Vectran 50/12 NHK	1051000	10 808,93	3	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 60



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



<

Popis výrobku

(mesice)					
LT 60 Orion 40/17	1160068	8 010,20	2	60	PRO
LT 60 Vega 60/12	1162048	8 493,29	2	60	PRO
LT 60 Sirius 80/12	1164074	9 177,55	2	60	PRO
LT 60 Jupiter 85/17	1165007	10 923,28	4	60	PRO
LT 60 Titan 100/12	1166069	10 614,42	2	60	PRO
LT 60 Taurus 120/12	1167050	14 160,33	2	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





LT 60 NHK



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play

- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)


VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Objednáací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1162010	60	12	230	50	280	4	IP44	tř. I	3,92	646	630	bílý	1,0	1/55
1164009	80	12	230	50	320	4	IP44	tř. I	4,19	646	630	bílý	1,0	1/55
1166010	100	12	230	50	410	4	IP44	tř. I	4,68	681	665	bílý	1,0	1/55
1167010	120	12	230	50	450	4	IP44	tř. I	4,45	681	665	bílý	1,0	1/55

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LT 60 Vega 60/12 NHK	1162010	12 062,79	3	60	PRO
LT 60 Sirius 80/12 NHK	1164009	13 161,17	3	60	PRO
LT 60 Titan 100/12 NHK	1166010	14 731,45	3	60	PRO
LT 60 Taurus 120/12 NHK	1167010	16 542,21	3	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Markýzy a screeny

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Sunea 40 Solar io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Používá se všude tam, kde nechceme nebo nemůžeme přivést energii pro běžný pohon.
Není třeba opravovat fasádu.
Kompatibilní s Tahoma pro lepší bydlení a větrným senzorem Soliris io pro ochranu aplikace.
Výkonná baterie - 30 dní autonomie bez nabíjení.
(2 pohyby nahoru a 2 dolů za den) za úplné tmy.

Bateriový pohon se solárním panelem pro externí Zip Screen, Valance nebo markýzy s bočním ramenem s protokolem io homecontrol pro připojení k chytré domácnosti Somfy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Zpětný impuls** - po každém pohybu dolů krátce obrátí otáčky motoru, aby bylo zaručeno, že tkanina zůstane dokonale napnutá. Zpětná rotace motoru je nastavitelná.
- **Detekce překážek** - detekce prostřednictvím ABS unašeče (ZIP Screen).
- **Uvolnění zpětného chodu** - po aktivaci uvolní přerušení motoru těsně po uzavření, aby se látka uvolnila. Tím se prodlužuje životnost látky.
- **Dokonalé uzavření kazety** - jakmile je výrobek uzavřen, motor se okamžitě zastaví, aby chránil mechanismus a omezil namáhání látky. Možnost volby mezi 3 úrovněmi síly zavírání.
- **Záruka 7 let** na pohon, baterii a solární panel.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - snadné vytváření scénářů pro automatizaci stínění.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Pozvolný start / pozvolné zavírání**
- **Univerzální motor Solar io** - jediný motor pro valance, markýzy s bočním ramenem a vnější stínění.
- **Act For Green** (snížení dopadu na životní prostředí)
- **Kompatibilita** - příslušenství je kompatibilní s bezdrátovou řadou Oximo (mimo uložení motoru - kulatá hlava)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Aplikace Plug & Play** - jednodušší a rychlejší instalace ve srovnání s tradiční roletou.
- **TaHoma PRO** - podpora montérů krok za krokem od posouzení proveditelnosti až po instalaci.
- **Optimalizovaná údržba** - software Serv-e-Go umožňuje vzdálené řešení problémů a diagnostiku k určení, jaký servis je potřeba.
- **Solární aplikace** - posouzení proveditelnosti před instalací
- **Y kabel** - s konektory odolnými proti chybám, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii.
- **Není třeba plánovat přípravu kabeláže**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkové ovládání s dotykovým displejem a funkcí ovládání pohybem
- **Smoove Origin io** - lokální nástěnný ovladač
- **Wallswitch io** - venkovní lokální nástěnný ovladač s krytím IP
- **Situo io / Situo 5 io** - dálkové ovládání s jedním nebo pěti kanály a nástěnným držákem



Technická data



Reference	jmennovitý kroučící moment Nm	jmennovitý otáčky pomale/rychle rpm	Provozní teplota °C	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmennovitě napětí baterie V	Počet článků v baterii	Kapacita baterie mAh	délka baterie mm	Provozní teplota baterie °C	jmennovitý výkon solárního panelu W	Rozměr solárního panelu mm	Váha solárního panelu g
1241890	6	18	-20 +50/70	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	3,2	370x60	180
1241891	10	12	-20 +50/70	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	3,2	370x60	180

Popis výrobku

SUNEA 40 SOLAR IO 6/18 KIT		1241890	18 845,15	1	84	PRO
SUNEA 40 SOLAR IO 10/12 KIT		1241891	19 515,18	1	84	PRO
  NIMH nabíječka baterií		9028028	2 866,19	1	60	PRO

* KIT obsahuje motor, baterii, solární panel, Y-kabel

** Motor je dodáván s 0,18m kabelem s konektorem molex.

*** Smoove Sensitive, Chronis io, Eolis 3D io, Eolis wirefree io, Eolis io, Sunis wirefree io NEJSOU KOMPATIBILNÍ!!

**** Kompatibilní pouze se Soliris io art 1870532



Návod ke stažení ZDE





Altea 50 Solar io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- speciálně navržený bateriový pohon pro vnější látkové aplikace
- pro všechny typy i velikosti screenů - standardní i ZIP screeny
- pro výklopné markýzy s bočními rameny menších rozměrů
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s Tahoma

Bateriový pohon dobíjený solární energií pro standardní i ZIP screeny a výklopné markýzy s protokolem io homecontrol pro připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- bezdrátové řešení, kde nechceme nebo nemůžeme přivést elektrickou energii
- dobíjení denním světlem

ZÁRUKA

- prodloužená 7letá záruka na pohon, baterii a panel

OPTIMALIZACE

- kompatibilita s TaHoma switch - možnost naprogramování scénářů a optimalizace řízení slunečních paprsků
- informace o stavu dobíjení baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- vybaveno specifickými funkcemi pro vnější svislé fasádní clony:
 - zpětné uvolnění látky v boxu
 - zpětný impuls pro vypnutí látky
 - rozpoznání překážky ve směru dolů s použitím ABS unašeče
- kompatibilní pouze s větrným a slunečním senzorem:
 - Soliris io V3 (kombinované čidlo větru a slunce)
- možnosti nastavení koncových poloh:
 - manuální / poloautomatické

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem (manuální, poloautomatické) nebo pomocí TaHoma PRO
- kompatibilita pouze s ovladači s LPM (low power mode)
- Solar App pro posouzení proveditelnosti každé instalace
- anténu lze umístit do boxu
- odpojitelný V-kabel na hlavě pohonu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Ysia Patio io - vícekanálový dálkový ovladač odolný vůči venkovnímu prostředí
- Amy io - řada nástěnných dálkových ovladačů
- Situo io, Chronis io, KeyGo io
- ABS unašeče (pravý 9706004, levý 9706003)



Technická data



Reference	jmenovitý výkon Nm	jmenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany III	délka pohonu mm	jmenovitá napětí baterie V	počet článků v baterii	kapacita baterie mAh	délka baterie mm	provozní teplota baterie °C	jmenovitý výkon solárního panelu W	rozměry solárního panelu mm	váha solárního panelu g
1246418	6	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
1246419	10	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
1246420	15	14	-20 +70	IP44	III	460	12	10	2200	570	-20 +70	3,2	470x60	230

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ALTEA 50 SOLAR IO 6/14 KIT U	1246418	15 118,95	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 10/14 KIT U	1246419	16 353,15	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 15/14 KIT U	1246420	20 672,85	1	84	PRO

KITy obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel

* 15 Nm verze vyžaduje dva solární panely, které jsou součástí dodávky, stejně tak jako duální kabel



O použití pohonu na výklopné markýzy rozhoduje její výrobce.

Návod ke stažení ZDE





Maestria + 50 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, ZIP screeny, screeny se zámkem
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- rozpoznání překážky (pouze u ZIP screenů)
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

STANDARDNÍ SCREEN
s lankovým
i kolej. vedením

ZIP SCREEN
První Somfy pohon pro
toto řešení

SCREEN SE ZÁMKEM
automatické
i manuální

Všestranný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří screen a prodlužuje jeho životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru nahoru i dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů (pouze u ZIP)
- rozpoznání překážky ve směru nahoru (ochrana proti přimrznutí)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- perfektní dovření (u boxu)
- napínací impuls (auto/manu zámkem)
- povolovací impuls (mech. doraz v hor. konc. poloze)
- bezdrátová komunikace s čidly


VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- samočinné vyrovnání délky rolety
- napínací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech -> 3 úrovně přizpůsobení)
- ochrana rolety proti přimrznutí
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
 - Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
 - Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
- Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř. I)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1110271	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,85	555	540	563	bílá	5
1110276	6	32	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	2,21	605	590	613	bílá	5
1111194	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,99	555	540	563	bílá	5
1111199	10	32	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	605	590	613	bílá	5
1112321	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,12	605	590	613	bílá	5
1112326	15	32	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	655	640	663	bílá	5
1114280	25	17	230	50	170	0,80	4	IP44	tř. I	2,34	605	590	613	bílá	5
1116287	35	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,56	655	640	663	bílá	5

Popis výrobku


MAESTRIA + 50 io 6/17	1110271	7 477,50	5	60	PRO
MAESTRIA + 50 io 6/32	1110276	8 035,01	5	60	PRO
MAESTRIA + 50 io 10/17	1111194	8 598,87	5	60	PRO
MAESTRIA + 50 io 10/32	1111199	9 027,21	5	60	PRO
MAESTRIA + 50 io 15/17	1112321	8 972,15	5	60	PRO
MAESTRIA + 50 io 15/32	1112326	9 541,46	5	60	PRO
MAESTRIA + 50 io 25/17	1114280	9 330,61	5	60	PRO
MAESTRIA + 50 io 35/17	1116287	10 152,81	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Sunea 50/60 io

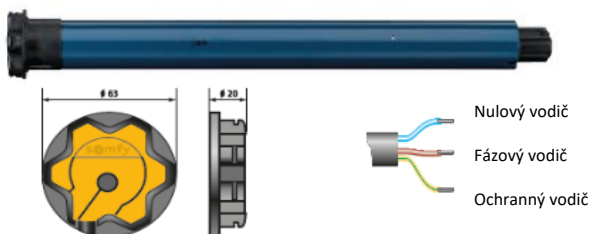

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, standardní a kazetové markýzy, markýzolety
- pro hřídel min. Ø 50 mm / Ø 63 mm
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napínací impuls
- povolovací impuls
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Všestranný pohon vhodný pro standardní a kazetové markýzy, markýzolety a screeny s pokročilými funkcemi a integrovaným přijímačem io připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- automatické napínání látky
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- precizní dovření kazetového boxu (ochrana látky)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- perfektní dovření (u kazetové markýzy)
- napínací impuls
- povolovací impuls
- automatická kompenzace délky látky

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (horní koncová poloha automaticky nebo manuálně, dolní koncová poloha manuálně dálkovým ovladačem)
- napínací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- perfektní dovření (u kazetové markýzy)
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu markýzy nebo screenu
- ochrana proti zablokování hřídele
- výměnný přírodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



- Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1113220	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	655	640	663	bílá	3
1115204	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,50	675	660	683	černá	3
1116230	35	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,56	675	660	683	bílá	3
1117224	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,85	745	730	753	bílá	3
1118171	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	675	660	683	bílá	3
1181239	55	17	230	50	290	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	740	bílá	3
1182211	70	17	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	740	bílá	3
1183171	85	17	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	740	bílá	3
1184110	100	12	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	740	bílá	3
1184111	120	12	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	740	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ø 50 mm	Sunea 50 io 20/17	1113220	8 951,28	5	60 PRO
	Sunea 50 io 30/17	1115204	9 626,16	4	60 PRO
	Sunea 50 io 35/17	1116230	10 265,94	1	60 PRO
	Sunea 50 io 40/17	1117224	10 832,83	5	60 PRO
	Sunea 50 io 50/12	1118171	11 005,56	5	60 PRO
Ø 60 mm	Sunea 60 io 55/17	1181239	11 239,09	1	60 PRO
	Sunea 60 io 70/17	1182211	11 975,37	1	60 PRO
	Sunea 60 io 85/17	1183171	13 014,46	1	60 PRO
	Sunea 60 io 100/12	1184110	13 159,66	2	60 PRO
	Sunea 60 io 120/12	1184111	13 663,62	4	60 PRO

Návod ke stažení ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Sunea 50 CSI (NHK) io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové i standardní markýzy
- pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm
- nouzová převodovka pro ovládání klikou

Pohon pro kazetové i standardní markýzy s integrovaným přijímačem dálkového ovládání io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání io
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- nouzové ovládání klikou

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis io** - větrné čidlo



Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky ot/min	Jmenovité napětí (V)	knitochet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	převod nouzové kliky	barva kabelu	délka kabelu (m)
1113267	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,70	696	684	1/29	bílá	3
1115271	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	3,10	696	684	1/29	bílá	3
1117286	40	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	3,10	696	684	1/29	bílá	3
1118213	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	3,10	696	684	1/29	bílá	3

Popis výrobku

				(mesice)	
SUNEA 50 CSI (NHK) IO 20/17	1113267	12 853,23	1	60	PRO
SUNEA 50 CSI (NHK) IO 30/17	1115271	13 909,25	3	60	PRO
SUNEA 50 CSI (NHK) IO 40/12	1117286	14 166,68	3	60	PRO
SUNEA 50 CSI (NHK) IO 50/12	1118213	15 113,20	1	60	PRO
Uložení pro SUNEA NHK RTS/io	9015801	305,22	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sunea screen 40 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro fasádní markýzy s výklopnými rameny, látkové screeny a volány
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napínací impuls
- povolovací impuls
- rozpoznání překážky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)
- velmi tichý rozjezd a dojezd (nová pružinová brzda)
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Pohon pro fasádní markýzy s výklopnými rameny, látkové screeny a volány s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- plná kompatibilita se sluneční a větrnou automatikou

OCHRANA

- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- elektronická detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- automatická kompenzace délky látky
- perfektní dovření (kazety nebo boxu)
- napínací impuls (pohon po dosažení dolní konc. polohy reverzuje a vypne látku)
- povolovací impuls (pohon při dosažení horní konc. polohy povolí brzdou a uvolní látku -> prodl. životnosti)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (poloautomatické nebo pevné)
- napínací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- perfektní dovření (kazety nebo boxu)
- nastavitelná četnost přizpůsobování v horní koncové poloze – 3 úrovně (Set&Go)
- vysoká přesnost nastavení koncových poloh: < 5 mm
- ochrana proti zablokování hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem

-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1025120	3	30	230	50	90	0,42	4	IP44	tř. II	1,05	497	473	510	bílá	5
1025124	4	16	230	50	80	0,39	4	IP44	tř. II	0,85	462	438	475	bílá	5
1025127	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	5
1025131	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	5

Popis výrobku


Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1025120	9 053,52	3	60	PRO
1025124	8 345,98	3	60	PRO
1025127	8 897,43	3	60	PRO
1025131	9 053,52	3	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Sunilus screen 50 io



Nulový
vodič

Fázový
vodič

Ochranný

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro všechny typy vertikálních látkových clon bez kazety
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

ŽALUZIE

ROLETY

Pohon pro všechny typy vertikálních látkových clon bez kazety s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení pevných koncových poloh
- bezdrátová komunikace s čidly
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení pevných koncových poloh dálkovým ovladačem nebo Set&Go
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- integrovaný přijímač dálkového ovládání io
- ochrana proti zablokování hřídele
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	ot/min	jmenovitá otáčky (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032959	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,85	605	590	613	bílá	5
1037857	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,99	655	640	663	bílá	5
1039815	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,12	655	640	663	bílá	5

Popis výrobku

Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1032959	6 648,04	4	60	PRO
1037857	7 355,29	4	60	PRO
1039815	8 062,84	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE




somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sunilus 50/60 io



Nulový
vodič

Fázový
vodič

Ochranný

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, standardní markýzy bez kazety
- pro hřídel min. Ø 50 mm / Ø 63 mm
- **pevné nastavení koncových poloh**
- **detekce přetížení motoru** (zablokování hřídele)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Pohon pro standardní markýzy s integr. přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- **bezdrátová komunikace s čidly**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **pouze pevné nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem
- integrovaný přijímač dálkového ovládání io
- **ochrana proti zablokování hřídele**
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot/min)	imenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř. I)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1049728	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,85	745	753	753	bílá	5
1161184	55	17	230	50	290	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	740	bílá	5

Popis výrobku

Sunilus 50 io 40/17

Reference

1049728

CZK s DPH

10 467,71

Balení

4

Záruka
(měsíce)

60

Určení

PRO

Sunilus 60 io 55/17

1161184

10 891,51

1

60



PRO

Návod ke stažení ZDE







Pergola 50/60 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro **všechny typy pergol**
- pro hřídel min. Ø 50 mm / Ø 63 mm
- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon (Terrace)**



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Pohon pro všechny typy pergol s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- perfektní napnutí látky
- možnost ovládání pergoly, osvětlení apod. jedním ovladačem

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- **bezdrátová komunikace s čidly**
- **perfektní napnutí látky po celou dobu životnosti**
- **variabilní nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh** dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **1 řešení kompatibilní s různými pergolovými systémy**
- **Ø 50 & 60 mm** a 2 rychlosti (17/12 ot.)
- **jakmile je látka napnutá, elektronika okamžitě zastaví motor** (lze nastavit ve 3 úrovních dle typu pergoly)
- **v případě rozpoznání překážky při rozvíjení nebo navíjení se motor okamžitě zastaví**
- **snadné nastavení** na místě instalace se Set&Go
- **integrovaný přijímač dálkového ovládání io**
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky ot/min	Jmenovitá napětí (V)	krmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1045659	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	675	660	680	bílá	5
1049752	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,85	745	730	750	bílá	5
1165176	85	17	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	733	718	738	bílá	5
1167193	120	12	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	5,00	733	718	738	bílá	3

Popis výrobku

	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Pergola 50 io 30/17	1045659	10 212,70	4	60	PRO
Pergola 50 io 40/17	1049752	11 245,44	4	60	PRO
Ø 60 mm Pergola 60 io 85/17	1165176	13 423,74	4	60	PRO
Pergola 60 io 120/12	1167193	15 994,08	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Pergola Control unit 2021 a pohon Pergola Tilt 24V 150mm



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- určeno speciálně pro **bioklimatické pergoly**
- kompatibilní se **všemi druhy povětrnostních čidel**
- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon (Terrace)**



Řídící jednotka a pohon pro bioklimatické pergoly s naklápěním a uzavíráním lamel s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- možnost ovládání pergoly, bočních screenů, osvětlení hudby apod. jedním dálkovým ovladačem

OCHRANA

- detekce překážek (při použití s řídicí jednotkou)
- možnost připojení povětrnostních čidel bezdrátových (io) nebo drátových (24V): slunce, vítr, déšť, sníh, teplota

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- **bezdrátová komunikace s čidly**
- **detekce překážek** (pouze při použití pohonu s řídicí jednotkou Control Unit io)
- **100 % kompatibilní s radiovým protokolem io**
- **100 % kompatibilita s TaHoma a Connexoon Terrace**
- **100 % kompatibilní s povětrnostními čidly (io/Ondeis 24V)**



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- přizpůsobení polohy motoru: **v nabídce 2 různé polohy osy (0°, 90°)**
- **kompletní řešení s řídicí jednotkou Pergola Tilt io: + všechna povětrnostní čidla + výběr ovladačů**
- mechanické koncové polohy (přímo na motoru díky integrovaným mikrosplínačům)
- možnost synchronizace 2 motorů
- možnost propojení s chytrou domácností: kompatibilní s Connexoon Terrace & TaHoma
- provozní teplota: -10°C až +60°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



Objednací číslo	tlačná síla (N)	rychlost (mm/sek.) (bez zátěže)	rychlost (mm/sek.) (plná zátěž)	jmenovité napětí (V)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	délka výsuvu (mm)	délka (mm)	délka s výsuvem (mm)	výška x šířka (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1230032	2500	3,4	2,8	24	3,0	6	IP66	tř. III	150	290	440	78 x 53	černá	1,5
1230034	2500	3,4	2,8	24	3,0	6	IP66	tř. III	150	290	440	78 x 53	černá	1,5
1870814	řídicí jednotka			24	3,0	-	IP55	-	-	185	-	80 x 45	-	-

Popis výrobku

Pergola tilt 24V 150MM 0

Control Unit Pergola 2021 Louver

Reference

1230032

1870814

CZK s DPH

14 003,94

10 469,53

Balení

1

1

Záruka (měsíce)

60

60

Určení

PRO

PRO

* Řídící jednotka neobsahuje externí zdroj 24V

** Eolis Wirefree io nelze připojit k jednotce Pergola Louver

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Pergola Control unit 2021 a pohon Pergola Tilt 24V 300mm



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- určeno speciálně pro **bioklimatické pergoly**
- kompatibilní s **vybranými druhy povětrnostních čidel**
- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon (Terrace)**



Řídící jednotka a pohon pro bioklimatické pergoly s naklápěním a uzavíráním lamel s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- možnost ovládání pergoly, bočních screenů, osvětlení hudby apod. jedním dálkovým ovladačem

OCHRANA

- detekce překážek (při použití s řídicí jednotkou)
- možnost připojení povětrnostních čidel bezdrátových (io) nebo drátových (24V): slunce, vítr, déšť, sníh, teplota

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- **bezdrátová komunikace s čidly**
- **detekce překážek** (pouze při použití pohonu s řídicí jednotkou Control Unit io)
- **100 % kompatibilní s radiovým protokolem io**
- **100 % kompatibilní se screeny**
- **100 % kompatibilita s TaHoma a Connexoon Terrace**



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- přizpůsobení polohy motoru: v nabídce **2 různé polohy osy (0°, 90°)**
- **kompletní řešení s řídicí jednotkou Pergola Tilt io: vybraná povětrnostní čidla + výběr ovladačů**
- elektronicky nastavitelná koncová poloha
- možnost synchronizace 2 motorů
- možnost propojení s chytrou domácností: kompatibilní s Connexoon Terrace & TaHoma
- provozní teplota: -10°C až +60°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



Objednací číslo	tlaková síla (N)	rychlost (bez zátěže) (mm/sek.)	rychlost (plná zátěž) (mm/sek.)	jmenovité napětí (V)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	délka výsuvu (mm)	délka (mm)	délka s výsuvem (mm)	výška x šířka (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1240262	1500	-	6	24	3,0	6	IP66	tř. III	300	441	741	80x45	černá	1,5
1870814	-	-	-	24	3,0	-	IP65	-	-	185	-	80 x 45	-	-

Popis výrobku

				(měsíc)	
Pergola tilt 24V 300mm 0°	1240262	19 747,81	1	60	PRO
Control Unit Pergola 2021 Louver	1870814	10 469,53	1	60	PRO

* Řídící jednotka neobsahuje externí zdroj 24V

** Eolis Wirefree io nelze připojit k jednotce Pergola Louver

Návod ke stažení ZDE





Sunea 40 DC RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny a markýzy, markýzolety
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napínací impuls
- povolovací impuls
- automatické dopnutí látky
- kompatibilní s TaHoma

Spolehlivý pohon vhodný pro standardní screeny a markýzy s pokročilými funkcemi a externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci bez nutné kabeláže
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- automatické napínání látky
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- povolovací impuls (ochrana látky)

Záruka 5 let na motor a 7 let na baterii a solární panel

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- variabilní **nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem
- 3 volitelné úrovně síly dovoření
- **napínací impuls**
- **povolovací impuls**
- automatická kompenzace délky látky

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní **nastavení koncových poloh** dálk. ovladačem (horní koncová poloha automaticky nebo manuálně, dolní koncová poloha manuálně dálkovým ovladačem)
- **napínací impuls** -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu markýzy nebo screenu
- **ochrana proti zablokování hřídele**
- **solární panel a baterie** shodná s Oximo WF RTS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Situo RTS** - přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení



- **Eolis, Soliris, Eolis 3D** - větrná a sluneční čidla RTS



Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky ot/min	Jmenovitá napětí (V)	knítočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu k baterii a panelu	délka kabelu (m)
1025056	10	12	12	X	32	2,60	4	IP44	II	0,80	457	433	470	černá	1

Popis výrobku

Reference

CZK s DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

SUNEA 40 6/18 RTS DC SOLAR KIT	1241478	18697,22	1	60	PRO
SUNEA 40 10/12 RTS DC	1025056	11190,38	12	60	PRO
SUNEA 40 10/12 RTS DC Sol.kit.	1241479	19362,12	1	60	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	9019219	2904,61	1	84	PRO
Držák solárního panelu pro montáž na stěnu	9019791	336,68	1	60	PRO
Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m	9019722	534,52	1	60	PRO
Baterie k solárnímu panelu NiMH, 12V, 2200mAh	9021207	4652,15	1	84	PRO
 NiMH nabíječka baterií	9028028	2 866,19	1	60	PRO

* KIT obsahuje pohon, baterii, Y kabel a solární panel

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Altus 40 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro markýzy i rolety
- pro hřídel min. Ø 40 x 1 mm

Pohon pro markýzy a rolety s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání RTS
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- ochrana pohonu při zablokování hřídele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY


- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem
- ochrana pohonu při zablokování hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Eolis RTS** - větrné čidlo



Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1020124	3	30	230	50	90	0,42	4	IP44	tř. I	1,05	507	483	bílá	3
1021343	4	16	230	50	80	0,39	4	IP44	tř. I	0,85	472	448	bílá	3
1023297	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. I	1,15	507	483	bílá	3
1024179	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. I	1,15	507	483	bílá	3

Popis výrobku

Altus 40 RTS 3/30	1020124	7 803,90	10	60	PRO
Altus 40 RTS 4/16	1021343	7 558,87	5	60	PRO
Altus 40 RTS 9/16	1023297	7 998,40	10	60	PRO
Altus 40 RTS 13/10	1024179	8 255,23	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Altus 50 a 60 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro markýzy i rolety

- pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm (Altus 50 RTS)
- pro hřídel min. Ø 63 x 1,5 mm (Altus 60 RTS)

Pohon pro markýzy a rolety s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání RTS
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»

- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

- ochrana pohonu při zablokování hřídele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem

- ochrana pohonu při zablokování hřídele


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo

Technické údaje



Objednací číslo	jmenný krouticí moment (Nm)	jmenná otáčky/min (ot/min)	jmenné napětí (V)	krmitel (Hz)	jmenný příkion (W)	jmenný proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032448	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,85	605	590	bílá	3
1037401	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,99	655	640	bílá	3
1039376	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,12	655	640	bílá	3
1041389	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	655	640	bílá	3
1043170	25	17	230	50	170	0,80	4	IP44	tř. I	2,34	655	640	bílá	3
1045344	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,50	675	660	bílá	3
1047226	35	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,56	675	660	bílá	3
1049447	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,85	745	730	bílá	3
1051304	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	675	660	bílá	3
1161117	55	17	230	50	320	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	bílá	3
1163103	70	17	230	50	410	1,90	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	bílá	3
1165114	85	17	230	50	450	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	bílá	3
1166047	100	12	230	50	410	1,90	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	bílá	3
1167053	120	12	230	50	450	2,10	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	bílá	3

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ALTUS 50 RTS 6/17	1032448	7 072,75	4	60	PRO
ALTUS 50 RTS 10/17	1037401	7 365,27	1	60	PRO
ALTUS 50 RTS 15/17	1039376	7 730,99	5	60	PRO
ALTUS 50 RTS 20/17	1041389	8 328,13	5	60	PRO
ALTUS 50 RTS 25/17 BAR	1043170	8 682,05	5	60	PRO
ALTUS 50 RTS 30/17	1045344	9 120,07	4	60	PRO
ALTUS 50 RTS 35/17	1047226	9 925,03	4	60	PRO
ALTUS 50 RTS 40/17	1049447	10 351,85	4	60	PRO
ALTUS 50 RTS 50/12	1051304	10 296,80	4	60	PRO
ALTUS 60 RTS 55/17	1161117	10 180,64	1	60	PRO
ALTUS 60 RTS 70/17	1163103	12 088,81	1	60	PRO
Altus 60 RTS 85/17	1165114	12 437,29	1	60	PRO
ALTUS 60 RTS 100/12	1166047	12 924,92	4	60	PRO
ALTUS 60 RTS 120/12	1167053	15 485,88	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Orea 50 a 60 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové markýzy

- pro hřídel min. Ø 50 x 1 mm Orea 50
- pro hřídel min Ø 63 x 1 mm Orea 60

Pohon pro kazetové markýzy s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS a s funkcí úplného dotažení markýzy do kazety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání RTS
- přesná mezipoloha «MY»
- funkce úplného dotažení markýzy do kazety

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- možnost nastavení zpětného chodu pro vypnutí látky v otevřené poloze

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo



Technické údaje



Objednací číslo	jmenný krouticí moment (Nm)	ot/min	jmenné otáčky (V)	jmenné napětí (Hz)	kmitočet (W)	jmenný příkon (A)	jmenný proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1111099	10	17	230	50	120	0,50	4	4	IP44	tř. I	1,85	555	540	bílá	3
1113089	20	17	230	50	160	0,75	4	4	IP44	tř. I	2,15	605	590	bílá	3
1115109	30	17	230	50	240	1,10	4	4	IP44	tř. I	2,55	655	640	bílá	3
1117118	40	17	230	50	270	1,20	4	4	IP44	tř. I	2,80	675	660	bílá	3
1118090	50	12	230	50	240	1,10	4	4	IP44	tř. I	2,75	655	640	bílá	3
1181068	55	17	230	50	320	1,25	4	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	bílá	3
1182050	70	17	230	50	410	1,50	4	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	bílá	3
1183057	85	17	230	50	450	1,80	4	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	bílá	3
1184058	100	12	230	50	410	1,50	4	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	bílá	3
1184063	120	12	230	50	450	1,80	4	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	bílá	3

Popis výrobku

Reference

CZK s DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

Orea 50 RTS 10/17	1111099	8 133,62	4	60	PRO
OREA 50 RTS 20/17	1113089	9 058,97	1	60	PRO
Orea 50 RTS 30/17	1115109	9 815,52	4	60	PRO
Orea 50 RTS 40/17	1117118	10 962,60	1	60	PRO
OREA 50 RTS 50/12	1118090	10 758,41	4	60	PRO
OREA 60 RTS 55/17	1181068	10 547,87	1	60	PRO
OREA 60 RTS 70/17	1182050	12 121,18	1	60	PRO
Orea 60 RTS 85/17	1183057	13 168,13	1	60	PRO
Orea 60 RTS 100/12	1184058	12 803,01	4	60	PRO
Orea 60 RTS 120/12	1184063	15 364,28	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- nouzové ovládání klikou
- možnost uložení dvou mezipoloh

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- možnost uložení dvou mezipoloh
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo





VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1037030	10	17	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,69	774	759	bílý	1,0	1/27
1041341	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	2,96	774	759	bílý	1,0	1/27
1045307	30	17	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1049334	40	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1051298	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27

Popis výrobku



Jet NHK RTS 10/17	1037030	11 140,47	1	60	PRO
Meteor NHK RTS 20/17	1041341	11 439,64	1	60	PRO
Apollo NHK RTS 30/17	1045307	13 150,28	1	60	PRO
LT Mariner 40/12 NHK RTS	1049334	13 394,10	1	60	PRO
Vectran NHK RTS 50/12	1051298	14 288,29	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Maestria 50 WT

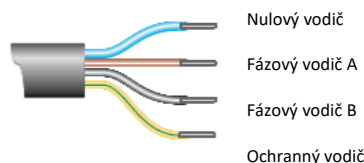

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní **screeny**, **ZIP screeny**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **variabilní nastavení koncových poloh**



ZIP SCREEN
První Somfy pohon pro toto řešení

STANDARDNÍ SCREEN
s lankovým i kolej. vedením

Pokročilý kabelově ovládaný pohon vhodný pro všechny typy standardních vertikálních markýz a ZIP screenových látkových řešení bez zámků

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří screen a prodlužuje jeho životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru nahoru i dolů (pouze pro ZIP screen)
- ochrana rolety proti přimrznutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů** (pouze u ZIP screen aplikací)
- rozpoznání překážky ve směru nahoru (**ochrana proti přimrznutí**)
- variabilní **nastavení koncových poloh**
- **perfektní dověření** (u boxu)
- **povolovací impuls** (pouze s mechanickým dorazem v horní koncové poloze)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu screenu
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:

Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)

pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na 1 konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky ot/min	Jmenovitá napětí (V)	krmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1110296	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,85	555	540	563	bílá	3
1110301	6	32	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	2,21	605	590	613	šedá	3
1111214	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,99	555	540	563	bílá	3
1111219	10	32	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	605	590	613	šedá	3
1112341	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,12	605	590	613	bílá	3
1112346	15	32	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	655	640	663	šedá	3
1114290	25	17	230	50	170	0,80	4	IP44	tř. I	2,34	605	590	613	bílá	3
1116299	35	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,56	655	640	663	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Maestria 50 WT 6/17	1110296	6 424,80	5	60	PRO
Maestria 50 WT 6/32 rychloběž	1110301	6 424,80	5	60	PRO
Maestria 50 WT 10/17	1111214	7 122,97	5	60	PRO
Maestria 50 WT 10/32 rychloběž	1111219	7 122,97	5	60	PRO
Maestria 50 WT 15/17	1112341	7 542,23	5	60	PRO
Maestria 50 WT 15/32 rychloběž	1112346	7 681,08	5	60	PRO
Maestria 50 WT 25/17	1114290	8 170,22	5	60	PRO
Maestria 50 WT 35/17	1116299	8 937,97	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Orea 50 a 60 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové markýzy
- pro hřídel min. $\varnothing$ 50 x 1 mm Orea 50
- pro hřídel min $\varnothing$ 63 x 1 mm Orea 60

Drátový pohon pro kazetové markýzy s funkcí úplného dotažení markýzy do kazety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- funkce úplného dotažení markýzy do kazety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
- možnost nastavení zpětného chodu pro vypnutí látky v otevřené poloze

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
- možnost paralelního zapojení až 3 pohonů

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:
Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)



Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot/min)	imenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1111107	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	555	540	bílá	3
1115155	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	655	640	bílá	3
1117163	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	675	660	bílá	3
1118124	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	655	640	bílá	3
1181186	55	17	230	50	320	1,25	4	IP44	tř. I	4,39	734	717	bílá	3
1182159	70	17	230	50	410	1,50	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	bílá	3
1183148	85	17	230	50	450	1,80	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	bílá	3
1184082	100	12	230	50	410	1,50	4	IP44	tř. I	4,83	734	717	bílá	3
1184085	120	12	230	50	450	1,80	4	IP44	tř. I	4,03	734	717	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Orea 50 WT 10/17	1111107	7 182,56	5	60	PRO
Orea 50 WT 30/17	1115155	8 901,67	4	60	PRO
Orea 50 WT 40/17	1117163	9 889,94	4	60	PRO
Orea 50 WT 50/12	1118124	9 948,92	4	60	PRO
Orea 60 WT 55/17	1181186	9 691,19	1	60	PRO
Orea 60 WT 70/17	1182159	11 244,83	4	60	PRO
Orea 60 WT 85/17	1183148	12 391,31	4	60	PRO
Orea 60 WT 100/12	1184082	11 661,98	4	60	PRO
Orea 60 WT 120/12	1184085	14 578,08	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Interiér

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Interiér - Trubkové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Sonesse 40 Zigbee

zigbee 3.0



Mesh network
router



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 40 mm a větší
- hlučnost ≤ 47 dB(A)
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- úroveň kroutícího momentu - až 9 Nm
- kompatibilní s TaHoma switch®

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Poloha "MY" - nastavte si oblíbenou polohu vašeho stínění a spusťte ji jediným stiskem tlačítka
- Tichý chod - pohon Sonesse 30 Zigbee je navržen tak, aby poskytoval hlučnost pouhých 47 dB(A)
- Flexibilní použití - pro veškeré interiérové stínění jako jsou například rolety, římské rolety, plisé, atd.
- Zigbee protokol - pro ještě komfortnější ovládání
- Kompatibilní s boxem TaHoma switch®

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- kroutící moment až 9 Nm umožňuje instalaci pohonu pro téměř jakoukoli interiérovou aplikaci na trhu
- speciální **tiché příslušenství**
- instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z **aplikace TaHoma Pro**, která vám **šetří čas a zvyší vaši produktivitu**
- vzdálená správa pomocí Serv-e-go.



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující přenos vibrací**
- **obousměrný protokol, (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení**
- snadno dostupné podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma® app
- servisní nástroj **TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj **Serv-e-go** pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší poprodejní servis

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač



Technické údaje

Objednávací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Jmenovitá napětí (V)	kmtočet (Hz)	Jmenovitý výkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	rádiová frekvence (Ghz)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany	max.počet otáček	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 (mm)	rozměr L3 (mm)
1247085	3	30	220	50	95	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,25	504	483	514
1247086	6	20	220	50	120	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,4	353	514	545
1245919	9	12	220	50	120	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,4	535	514	545

Popis výrobku

SONESSE2 40 R1 ZIGBEE 3/30 NJ	1247085	8 802,75	1	60	PRO
SONESSE2 40 R1 ZIGBEE 6/20 NJ	1247086	8 944,93	1	60	PRO
Sonesse 40 ZB 9/12	1245919	9 087,10	1	60	PRO

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně



Návod ke stažení ZDE





Sonesse 30 Zigbee

zigbee 3.0



Mesh network



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- trubkový pohon pro interiérové stínění
- 24 V, 2 Nm, 6-28 otáček/min.
- extrémně tichý chod ≤ 47 dB(A)
- kompatibilní s TaHoma switch®

Tichý pohon pro veškeré interiérové clony s integrací do systému Somfy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Poloha "MY"** - nastavte si oblíbenou polohu vašeho stínění a spusťte ji jediným stiskem tlačítka
- Tichý chod** - pohon Sonesse 30 Zigbee je navržen tak, aby poskytoval hlučnost pouhých 47 dBA
- Flexibilní použití** - pro veškeré interiérové stínění jako jsou například rolety, římské rolety, plisé, atd.
- Zigbee protokol** - pro ještě komfortnější ovládání
- Kompatibilní s boxem **TaHoma switch®**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **obousměrný protokol** (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím **aplikace TaHoma**
- servisní nástroj **TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj **Serv-e-go** pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší **poprodejní servis**.


VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- krouticí moment 2Nm umožňuje instalaci pohonu pro téměř jakoukoli interiérovou aplikaci na trhu
- instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma Pro, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu
- servisní služby a vzdálená správa pomocí služby Serv-e-go.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovité otáčky (ot/min)	nastavení otáček (ot/min)	jmenovité napětí (V)	provozní teplota (°C)	rádiová frekvence (Ghz)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany	max. počet otáček	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	šířka hlavy (H) (mm)	rozměr hlavy Ø (D) (mm)
1245549	2	25	10-28	24 DC	0 až 60	2,4	30	tř. III	100	47	0,6	479,5	8	38

Popis výrobku

Sonesse 30 ZB 2/25

Reference

1245549

CZK s DPH

6 171,91

Balení

1

Záruka (měsíce)

60



Určení

PRO

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně

Návod ke stažení ZDE





Sonesse® 40 WF Zigbee Li-Ion

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Výkonný a tichý motor WireFree určený pro širokou škálu aplikací interiérových okenních stínících prvků s možností přesného naklápění lamel.
Vestavěná Li-Ion baterie s potřebou nabití jednou ročně (při jednom cyklu za den)*.
Konektor USB-C umožňuje optimalizované nabíjení pomocí solárního panelu, magnetického konektoru nebo rychlonabíječky.

Tichý WF pohon pro interiérové látkové stínění, napájen vestavěnou dobíjecí Li-Ion baterií.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Každodenní pohodlí** - užijte si chvíle v klidu díky inovativní tiché technologii řady WireFree pohonů.
- **Estetická integrace** - díky čisté a snadné instalaci bez kabelů a dalších externích zařízení můžete zachovat vzhled v designu stěny
- **Bezpečné používání a snadná údržba** - technologie WireFree vám zajistí klid - bez visících kabelů
- **Magnetický USB-C konektor** se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **tichý rozjezd / tichý dojezd**
- regulované a **nastavitelné otáčky** - pro přesnost a vyrovnání
- **obousměrný protokol** (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- **podrobné informace** o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj **TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu
- **technologie USB-C** umožňuje rychlé nabíjení pomocí Somfy nabíječky (15V), 80 % za 1,5 hod
- **spolehlivost** - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně, díky možnosti připojení solárního dobíjení
- **LED indikátor** slabé baterie na hlavě pohonu

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- Stejná nabíječka pro všechny pohony Somfy WireFree.
- Programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy pohonu pro rychlý proces instalace.
- Připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků.
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace **TaHoma PRO**, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby **Serv-e-go**.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- **Ysia 1 & 5** - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Magnetický konektor pro připojení nabíječky
- **Solární panel WF (9029114)** - k nabíjení a pro udržitelné bydlení

Technická data

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky [ot/min]	nastavení otáček [ot/min]	jmennovitá napětí baterie (V)	kapacita baterie (mAh)	doba nabíjení (h)	teplota pro nabíjení baterie (°C)	stupeň ochrany	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	šířka hlavy (H) (mm)	rozměr hlavy Ø (D) (mm)
1245994	4	20	10-28	12	5000	4	0 až 40	tř. III	42	1,1	650	8	40

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 40 WF ZB Li-Ion	1245994	12 165,34	1	60	PRO
Sonesse 40 WF ZB Li-Ion BAR5	1245995	12 069,75	5	60	PRO

* Nabíjení jednou ročně v referenční roletě : šířka 1,4 m, výška 1,4 m, trubka Rollease 2", spodní lišta 300 g/m, tkanina 375 g/m², 1 cyklus/den, 20% tření, nízký RF provoz.

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně
Pouze pro použití v interiéru
Společnost Somfy doporučuje odpojit nabíječku po dobití.
Maximální vzdálenost mezi motorem a nabíječkou: 5 m



Návod ke stažení ZDE



Sonesse® ULTRA 30 WF Zigbee Li-Ion

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Výkonný a tichý WireFree pohon určený pro širokou škálu interiérového stínění s možností přesného naklápění žaluzií.
- Navržený pro snadný a tichý pohyb.
- Vestavěná Li-Ion baterie.
- Kompatibilní se systémem TaHoma pro pohodlné ovládání a možnost připojení solárního panelu

Ultra tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v Zigbee verzi s vestavěnou Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Komfort** - užíte si chvíle klidu s ultra tichým (akustický výkon <42 dB(A)) a rychlým pohonem (až 28 ot/min)
- **Bezpečná a Estetická integrace** - technologie WireFree vám zajistí klid, díky čisté a snadné instalaci.
- **Magnetický USB-C konektor** se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.
- Kompatibilita se systémem **TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **tichý rozjezd / tichý dojezd**
- regulované a **nastavitelné otáčky** - pro přesnost a vyrovnání
- **obousměrný protokol** (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace **TaHoma**
- servisní nástroj **TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj **Serv-e-go** pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu
- technologie USB-C umožňuje **rychlé nabíjení** pomocí Somfy nabíječky (15V), 80 % za 1,5 hod
- baterie s **dlouhou životností**, kterou lze dobít pouze **jednou ročně**
- **LED indikátor** slabé baterie na hlavě motoru vám ukáže

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- **Stejná nabíječka** pro všechny pohony Somfy WireFree.
- **Optimalizace** - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy pohonu pro rychlý proces instalace.
- **Všestrannost** - automatizace a připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků, díky čemuž odpadá potřeba dodatečných nákladů na elektrickou kabeláž.
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace **TaHoma PRO**, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby **Serv-e-go**.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Magnetický konektor pro připojení nabíječky

Solární panel WF (9029114) - k nabíjení a pro udržitelné bydlení

Technické údaje

Objednávací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčka (ot/min)	nastavení otáček (ot/min)	jmennovitá napětí baterie (V)	kapacita baterie (mAh)	dobu nabíjení (h)	teplota pro nabíjení baterie (°C)	stupeň ochrany	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	šířka hlavy (H) (mm)	rozměr hlavy Ø (D) (mm)
1245933	2	20	10-28	12	2600	<1,5	0 až 40	tř. III	42	0,76	662	8	40

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse ULTRA 30 WF ZB Li-Ion	1245933	7 973,30	1	60	PRO
Sonesse ULTRA 30 WF ZB Li-Ion PAC	1245934	7 694,09	10	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně



Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Sonesse® 28 WF Zigbee Li-Ion

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Výkonný a tichý WireFree pohon určený pro širokou škálu interiérového stínění s možností přesného naklápění žaluzií.
- Navržený pro snadný a tichý pohyb.
- Vestavěná Li-Ion baterie.
- Kompatibilní se systémem TaHoma pro pohodlné ovládání a s možností připojení WF solárního panelu bez potřeby dobíjení ze sítě.

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie s vestavěným Zigbee protokolem a integrovanou baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Komfort - užijte si chvíle klidu s tichým (akustický výkon <45 dB(A)) a rychlým pohonem (až 28 ot/min)
- Bezpečná a Estetická integrace - technologie WireFree vám zajistí klid, díky čisté a snadné instalaci.
- Magnetický USB-C konektor se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.
- Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- Stejná nabíječka pro všechny pohony Somfy WireFree.
- Optimalizace - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy pohonu pro rychlý proces instalace.
- Všestrannost - automatizace a připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků, díky čemuž odpadá potřeba dodatečných nákladů na elektrickou kabeláž.
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý rozjezd / tichý dojezd
- regulované a nastavitelné otáčky - pro přesnost a vyrovnání
- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu
- technologie USB-C umožňuje rychlé nabíjení pomocí Somfy nabíječky (15V), 80 % za 1,5 hod
- spolehlivost - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně
- LED indikátor slabé baterie na hlavě motoru vám ukáže, kdy je třeba dobít baterii

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Magnetický konektor pro připojení nabíječky
- Solární panel WF (9029114) - k nabíjení a pro udržitelné bydlení

Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Nastavení otáček (ot/min)	Jmenovitá napětí baterie (V)	Kapacita baterie (mAh)	Doba nabíjení (h)	Teplota pro nabíjení baterie (°C)	Stupeň ochrany	Hlučnost (dBA)	Hmotnost (kg)	Rozměr L1 (mm)	Šířka hlavy (H) (mm)	Rozměr hlavy (D) (mm)
1245944	2	20	10-28	12	2600	<1,5	0 až 40	tř. III	45	0,55	562	8	40

Popis výrobku

Sonesse 28 WF ZB Li-Ion PAC	1245943	5 700,31	10	60	PRO
Sonesse 28 WF ZB Li-Ion	1245944	5 847,02	1	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně



Návod ke stažení ZDE





Sonesse2 Basic 28 WF Zigbee Li-Ion

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Výkonný a tichý bezdrátový (WireFree) pohon, určený pro širokou škálu interiérových stínících aplikací, s možností precizního naklápění lamel / stínících prvků.

Integrovaná Li-Ion baterie s dlouhou výdrží – při běžném používání stačí nabíjení přibližně jednou ročně.

Kompatibilní s TaHoma pro pohodlné ovládání a automatizaci, zároveň kompatibilní s WF Li-Ion solárním panelem pro udržitelné a energeticky úsporné řešení.

Tichý WireFree pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie s integrovaným Zigbee protokolem a vestavěnou Li-Ion baterií.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Estetická integrace – čistá, diskretní a snadná instalace bez kabeláže a externích zařízení.

Bezpečná integrace - technologie WireFree vám zajistí klid, díky čisté a snadné instalaci.

Magnetický USB-C konektor se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.

Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace – úspora času i nákladů díky jednoduché montáži bez kabeláže a externích baterií.

Univerzální nabíječka – stejná nabíječka pro všechny WireFree Somfy pohonů.

TaHoma PRO – bezchybné nastavení díky intuitivnímu nástroji. Snadná instalace a údržba Zigbee pohonů.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Obousměrný komunikační protokol – zajišťuje maximální flexibilitu konektivity a pokrývá veškeré požadavky zákazníků na propojení.

Snadno dostupné detailní informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma.

Aplikace TaHoma PRO určená pro výrobce a instalační partnery.

Webový nástroj Serv-e-Go® pro optimalizaci zákaznické podpory a zajištění špičkového poprodejněho servisu.

Vysoká spolehlivost – baterie s dlouhou životností, kterou je nutné dobít zpravidla pouze jednou ročně, s možností solárního nabíjení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma Switch** - Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím mobilní aplikace

- **Ysia 1 & 5** - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač

Zigbee nabíječka – USB-C rychlonabíječka s magnetickým konektorem.



Technické údaje



Jmenovitý moment	Jmenovitý otáčky	nastavení otáček	Jmenovitá napětí baterie	kapacita baterie	dobu nabíjení	teplota pro nabíjení baterie	stupeň ochrany	hluknost	hmotnost	rozměr L1	šířka hlavy (H)	rozměr hlavy (D)
Nm	ot/min	ot/min	VDC	(Wh)	h	(°C)	VDC	(dBA)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
0,7	20	10-28	8	18,7	<7	0 až 40	tř. III	50	0,55	562,5	8	40

Popis výrobku

SONESSE2 BASIC 28 Zigbee LI U

SONESSE2 BASIC 28 Zigbee LI P

Reference

1246776

1246777

CZK s DPH

4 686,63

4 601,33

Balení

1

10

Záruka (měsíce)

60

60

Určení

PRO

PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně



Návod ke stažení ZDE





Roll Up2 24 WF Zigbee Li-Ion

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- **hlučnost** ≤ 60 dB(A)
- kompatibilní se systémem TaHoma pro pohodlné ovládání.

Tichý pohon pro interiérové textilní clony v Zigbee verzi s integrovanou baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Komfort - užijte si chvíle klidu s tichým (akustický výkon <56 dB(A)) a rychlým pohybem (až 28 ot/min)
- Bezpečná a Estetická integrace - technologie WireFree vám zajistí klid, díky čisté a snadné instalaci.
- Magnetický USB-C konektor se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.
- Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- Optimalizace - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy pohonu pro rychlý proces instalace.
- Magnetický USB C konektor
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý rozjezd / tichý dojezd
- regulované a nastavitelné otáčky - pro přesnost a vyrovnaní
- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu
- technologie USB-C umožňuje rychlé nabíjení pomocí Somfy nabíječky (15V), 80 % za 1,5 hod
- spolehlivost - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Magnetický konektor pro připojení nabíječky
- Solární panel WF (9029114) - k nabíjení a pro udržitelné bydlení



Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	nastavení otáček (ot/min)	Jmenovitá napětí baterie (V)	kapacita baterie (mAh)	dobu nabíjení (h)	teplota pro nabíjení baterie (°C)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	šířka hlavy (H) (mm)	rozměr hlavy Ø (D) (mm)
1246036	0,55	38	20-38	12	800	<3h	0 až 40	IP20	tř. III	56	0,35	478	8	40

Popis výrobku

Roll Up2 24 WF ZB Li-Ion	1246036	na dotaz	1	60	PRO
Roll Up2 24 WF ZB Li-Ion PAC	1246037	na dotaz	10	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu



Návod ke stažení ZDE



TLV 25 WF Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Nastavitelná rychlost
- Možnost solárního nabíjení
- Pomalý rozjezd a zastavení (Soft start and soft stop)
- Protokolu Zigbee

Boční jednohřídelový pohon TLV 25 WF Zigbee pro aplikace se zdvihem pomocí šňůry (cord lift) a je určen k provozu s externím dobíjecím lithium-iontovým bateriovým zdrojem nebo externím síťovým napájecím adaptérem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Navrženo pro plynulý a tichý pohyb stínění
- Zpětná vazba v reálném čase, ať jste doma nebo na cestách
- Hladké a intuitivní ovládání naklápění lamel
- Rychlá a snadná montáž do horního profilu
- Bočním umístěním pohonu
- Nastavení prováděné krok za krokem přímo v aplikaci TaHoma Pro
- Servisní podpora a vzdálená diagnostika prostřednictvím služby Serv-e-go

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý rozjezd / tichý dojezd
- regulované a nastavitelné otáčky - pro přesnost a vyrovnání
- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby
- zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší poprodejní servis

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž pohonu díky bočnímu uchycení:
- uložení na konci hřídele
- snadnější výměna
- méně příslušenství

Snadné, tiché, plynulé řízení a ovládání žaluzií

Kompatibilní s aplikací TaHoma

Nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Solární panel WF- k nabíjení a pro udržitelné bydlení
- Externí baterie (9028930)



Technické údaje

	jmennovitý moment	jmennovitá otáčky	nastavení otáček	nastavení otáček pro naklápění	jmennovité napětí	jmennovité napětí baterie	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň ochrany	stupeň krytí	hlučnost	hmotnost	rozměr L1	rozměr (D)
	Nm	[ot/min]	[ot/min]		VDC	VDC	(min)	tř.	(IP)	(dBA)	(kg)	mm	(mm)
	0,6	30	18-30	10-20	12	12	4	III	IP 20	46	0,15	147	24

Popis výrobku

	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TLV25 WF ZIGBEE UNIT	1246813	3 749,19	1	60	PRO
TLV25 WF ZIGBEE PACK 25	1246814	3 664,18	25	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Zigbee příslušenství

SOLÁRNÍ PANEL			Reference	CZK s DPH	Balení	Určení
	LI-ION 2 SOLAR PANEL	Interiérový solární panel USB-C kabel (kabel 5 až 70 cm) Lepicí páska pro instalaci na okenní sklo Čistění okenního skla před instalací. Součástí dodávky není držák (viz 9029127)	9029114	1484,67	1	PRO
	BRACKET LI-ION 2 SOLAR PANEL	Držák solárního panelu	9029127	300,08	1	PRO
	TAPE & SWAB FOR LI-ION 2 SOLAR	Pro čištění okenních skel	9029180	88,63	5	PRO

Solární panel je pouze pro vnitřní použití (IP30) / s rozměry 355x50 .

Instalace : Solární panel je umístěn proti okennímu sklu směrem ven (černá matná povrchová úprava (směr ven) / bílý hliníkový zadní kryt (směr do místnosti).

Maximální délka prodlužovacího kabelu mezi solárním panelem a pohonem/baterií je 3,5 m

pohon musí být před instalací solárního panelu plně nabitý.

Seznam kompatibilních produktů se solárním panelem	Přímé zapojení solárního panelu	Kompatibilní pouze s 9028930 LI-ION 2 EXTERNAL BATT. PACK
ROLL UP2 24 Zigbee LI-ION	ANO	NE
SONESSE2 28 WF Zigbee Li-Ion	ANO	NE
SONESSE2 ULTRA30 WF Zigbee Li-Ion	ANO	NE
SONESSE2 40 WF Zigbee Li-Ion	ANO	NE
Sonesse2 28 WF Zigbee	NE	ANO
TILT ONLY 50 WF Zigbee	NE	ANO
TILT&LIFT 25 WF Zigbee	NE	ANO
SONESSE 28 WF 12V RTS	NE	ANO
Tilt 50 WF RTS	NE	ANO
Tilt & Lift 25 WF RTS	NE	ANO

NABÍJEČKA A NABÍJECÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Reference	CZK s DPH	Balení	Určení
	LI-ION 2 POWER UNIT ASIA/EU	9028921	725,09	1	PRO
	LI-ION 2 MAGNETIC CABLE	9028563	473,11	1	PRO
	LI-ION 2 MAGNETIC ADAPTER	9028564	157,60	1	PRO
	LI-ION 2 EXTENSION CABLE 20CM	9028565	283,75	1	PRO
	CHARGING STATION 16 CABLES SET	9028980	2364,95	1	PRO
	LI-ION 2 EXTERNAL BATT. PACK	9028930	1513,41	1	PRO

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Reference	CZK s DPH	Balení	Určení
  	WIREFREE 2 HEAD COVER WH	9028931	30,86	1	PRO
	WIREFREE 2 HEAD COVER BK	9028932	56,57	1	PRO
	WIREFREE 2 HEAD COVER GY	9028933	56,57	1	PRO

Standardní kryt hlavy pohonu je bílý a je součástí pohonu

Držáky pohonů		Reference	CZK s DPH	Balení	Určení
	MOTOR PLATE 10X1.8MM	9025996	248,05	10	PRO
	MOTOR PLATE ROLLEASE 580	9025997	27,53	10	PRO
	MOTOR PLATE ACMEDA 12	9025999	30,86	10	PRO
	MOTOR PLATE ROLLEASE 16X3.2MM	9026000	33,88	10	PRO
	MOTOR PLATE MECO PIN 10	9026001	30,86	10	PRO
	MOTOR PLATE ROLLEASE SKYLINE	9026003	48,40	10	PRO
	MOTOR PLATE VERTILUX	9026004	27,53	10	PRO
	MOTOR PLATE SCREEN INNOVATION	9026005	52,94	10	PRO
	MOTOR PLATE BENTHIN FUTURA L R	9026009	35,09	10	PRO
	SCREWS FOR Ř40RS485 COVER&MOT	9026093	37,21	20	PRO

Držák pohonu není součástí reference pohonu a je třeba je zakoupit samostatně.

Držák pohonu jsou povinným příslušenstvím pro trubkové pohony.

Velikost (Tvar) držáku pohonu musí být zkontrolován výrobcem OEM, aby se vešel do jejího příslušenství.

ŽALUZE

ROLETY

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Sonesse® 40 WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Výkonný a tichý motor WireFree určený pro širokou škálu aplikací interiérových okenních stínících prvků s možností přesného naklápění lamel.

Vestavěná Li-Ion baterie s potřebou nabíjení jednou ročně (při jednom cyklu za den)*.

Kompatibilní se systémem Tahoma pro pohodlné ovládání a s Li-Ion solárním panelem WF bez potřeby dobíjení ze sítě pro trvale udržitelný život.

Kompaktní 40mm konstrukce se snadno přizpůsobí a umožní instalaci do menšího prostoru.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Tichá motorizace WireFree pro 40mm interiérové látkové rolety, napájená vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií a připravená pro inteligentní domácnost Somfy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Každodenní pohodlí** - užijte si chvíle v klidu díky inovativní tiché technologii řady WireFree pohonů a užijte si pohodlí domova s jednoduchým ovládáním a regulací intenzity přirozeného světla pomocí dálkového ovladače.
- **Estetická integrace** - Díky čisté a snadné instalaci bez kabelů a dalších externích zařízení můžete zachovat vzhled v designu stěny bez dalších výdajů na elektrické rozvody.
- **Bezpečné používání a snadná údržba** - Technologie WireFree vám zajistí klid - bez visících kabelů a eliminuje nebezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky. LED indikátor na hlavě motoru vám ukáže, kdy je třeba dobít baterii
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Tichý rozjezd / tichý dojezd**
- **Regulované a nastavitelné otáčky** - pro přesnost a vyrovnání
- **Diskrétní a plynulý provoz** - prvotřídní akustický komfort - navrženo pro řadu Silence(R)
- **Snadná údržba** - bateriový provoz, dobíjení je nutné jednou ročně, díky možnosti solárního dobíjení úspora energie a udržitelný přístup. LED indikátor slabé baterie na hlavě motoru.



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- **Optimalizovaná údržba** - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy motoru pro rychlý proces instalace. Koncové polohy, které lze snadno nastavit prostřednictvím ovladače.
- **Všestrannost** - Automatizace a připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků, díky čemuž odpadá potřeba dodatečných nákladů na elektrickou kabeláž.
- **Spolehlivost** - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně, s možností solárního nabíjení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Situo RTS** - dálkové ovládání s jedním nebo pěti kanály a nástěnným držákem
- **Smooove RTS** - bezdrátový nástěnný ovladač RTS
- **Solární panel WF Li-Ion** - pro udržitelné bydlení je k dispozici solární nabíjení



Technická data



jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčky	Provozní teplota normální / extrémní použití	skladovací teplota	stupeň krytí (pouze pro použití v interiéru)	stupeň ochrany	dobu nabíjení	napijetí baterie	kapacita baterie	teplota pro nabíjení	délka pohonu (L)	tloušťka hlavy (T)	typ koncového spínače	rozměr hlavy Ø (D)	úroveň hluku
Nm	rpm	°C	°C			h	V	mAh	°C	mm	mm		mm	dBA
3	10-28	0 +60	-20 +60	IP 30	III	8	12	5000	0 +40	650	10,85	elektronický	41,5	< 45

Popis výrobku

Sonesse 40 WF RTS 3/28 Li BAR5

Reference

CZK s DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

Sonesse 40 WF RTS 3/28 Li BAR5	1240485	12 165,34	5	60	PRO
Sonesse 40 WF RTS Li-Ion UNIT	1240486	12 261,54	1	60	PRO

* Nabíjení jednou ročně v referenční roletě: šířka 1,4 m, výška 1,4 m, trubka Rollease 2", spodní lišta 300 g/m, tkanina 375 g/m², 1 cyklus/den, 20% tření, nízký RF provoz.

** Přírůstek 2 otáčky za minutu

Pouze pro použití v interiéru

Maximální vzdálenost mezi motorem a nabíječkou: 5 m

Minimální průměr trubky (int.): 37 mm (průměr trubky)

Maximální průměr trubky (ext.): 63 mm / 2,5". Pro větší hodnoty kontaktujte společnost Somfy

Společnost Somfy doporučuje odpojit nabíječku po dobíjení.

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Sonesse 30 ULTRA WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony a žaluzie
- **hlučnost** ≤ 38 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ultra tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 38 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Pomalý rozjezd a dojezd
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) jednou ročně

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednobáňový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětibáňový dálkový ovladač



Technické údaje												
Objednávací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Odběr nahoru (mA)	Odběr dolů (mA)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	Pracovní teplota °C
1003311	2,0	10-28	<1500	<1500	2600	12	IP30	III	12	0,76	650	0 - 60
Popis výrobku						Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení		
SONESSE ULTR 30WF RTS 2/20 1						1003311	8 036,22	1	60	PRO		

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Sonesse 28 WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony a žaluzie
- **hlučnost** ≤ 49 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 49 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) jedenkrát ročně

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednokanálový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětikanálový dálkový ovladač



Technické údaje

Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčka (ot/min)	Odběr nahoru (mA)	Odběr dolů (mA)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	Délka antény +1 (cm)	Pracovní teplota (°C)
1003296	1,1	10-28	<750	<150	2600	12V DC	IP20	III	12	0,55	540	17	0 - 60

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 28 WireFree RTS	1003296	5 893,31	1	60/24	PRO
Sonesse 28 WireFree RTS 25	1003297	5 745,38	25	60/24	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Roll Up 24 WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- **hlučnost** ≤ 60 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 60 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) dvakrát ročně

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednokanálový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětikanálový dálkový ovladač



Technické údaje

Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčka (ot/min)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	rozměr L1 (mm)	Délka antény +1 (cm)	Pracovní teplota (°C)
1240279	0,55	10-28	800	12V DC	IP20	III	12	469	17	0 - 60

Popis výrobku

Roll Up 24 WF RTS 0.55/38 Li-Ion

Reference

1240279

CZK s DPH

5 428,06

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Sonesse ULTRA 50



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele $\varnothing$ 50 mm a větší
- **hlučnost** ≤ 38 dB(A)
- krouticí moment 6 Nm
- **elektronické nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem (verze RTS)
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma** (verze RTS)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **nejtišší pohon**, který jsme kdy vyrobili: 38 dB(A)
- přesná mezipoloha «MY»


- > **ULTRA** tichý
- > **ULTRA** výkonný
- > **ULTRA** flexibilní



- kompatibilní s **TaHoma** (verze RTS)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu snižující přenos vibrací

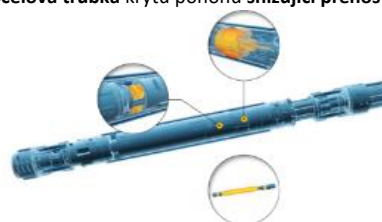

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 3 verze pohonu: **WT / RTS / SDN RS485**
- krouticí moment do **6 Nm** pokryje až **95% interiérových aplikací**
- **jeden pohon až pro šest látkových rolet**
- síla mezinárodního úspěchu řady Sonesse: během 7 let prodáno více než 1.000.000 ks pohonů Sonesse!
- speciální **tiché příslušenství**



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 RTS** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)

Technické údaje



Objednávací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky /ot/min	jmenovitá napětí (V)	kmitočty (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1003044	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	783	769	798	bílá	3
1003046	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	837	823	853	bílá	3
1003048	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	857	843	873	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse Ultra 50 6/20	1003044	11 541,28	2	60	PRO
Sonesse Ultra 50 RTS 6/20	1003046	13 424,65	2	60	PRO
Sonesse Ultra 50 RS485 6/20	1003048	15 737,87	2	60	PRO
S.ULTRA50 unaš.Spru.účh.50 x1,5	9018455	206,61	1	60	PRO
S.ULTRA50 unaš.Spev.účh.50 x1,5	9016630	206,61	50	60	PRO
S.ULTRA50 teleskop.zátka D10	9016628	871,50	1	60	PRO
S.ULTRA50 teleskop.zátka D12	9018228	871,50	1	60	PRO
S.ULTRA50 univ.zátka h.10 mm	9019716	1 019,12	1	60	PRO
S.ULTRA50 univ.zátka h.12mm	9019717	1 019,12	1	60	PRO

Návod ke stažení WT a RS485 ZDE

Návod ke stažení RTS ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse 40 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 40 mm a větší
- **hlučnost ≤ 44 dB(A)**
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **velmi tichý pohon 44 dB(A)**
- přesná mezipoloha «MY»
- > **Velmi tichý**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující přenos vibrací**

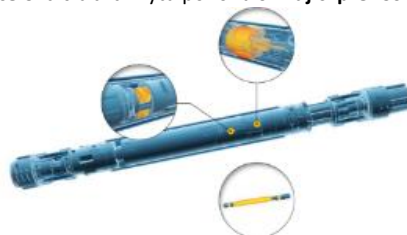

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **kroučící moment do 6 Nm pokrývá až 95% interiérových aplikací**
- speciální **tiché příslušenství**




SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Lokální nástěnný ovladač **Amy®** pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů



Technické údaje



Objednáací číslo	jmenovitý kroučící moment (Nm)	jmenovitá otáčky /ot/min	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1247082	3	30	220	50	95	0,44	4	IP31	tř. II	1,23	504	480	517	bílá	3
1247081	6	20	220	50	120	0,55	4	IP31	tř. II	1,25	535	511	548	bílá	3

Popis výrobku

Sonesse 40 io 3/30 VVF3M NJ

Reference

1247082

CZK s DPH

8 872,33

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Sonesse 40 io 6/20 VVF3M NJ

1247081

9 015,41

5

60

PRO

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse 40 WT a RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- pro hřídele Ø 40 x 1,0 mm (Sonesse 40)
- pro hřídele Ø 50 x 1,5 mm (Sonesse 50)
- **hlučnost ≤ 44 dB(A)**
- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon**

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony v drátové nebo RTS verzi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **velmi tichý pohon 44 dB(A)**
- > **Velmi tichý**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon** (RTS verze)



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro rozměrné interiérové clony
- Designed for silence: velmi tichý chod
- Kruhová hlava pohonu pro redukci rozměrů

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace


- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem
- u RTS pohonů nastavení přes ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Smoove 1 RTS** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák a rámeček)



Technické údaje



Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SONESSE 40 PA WT 1,3/55	1002942	6 056,05	4	60	PRO
Sonesse 40 3/30 VVF2.5M BAR NJ	1247083	5 685,49	5	60	PRO
Sonesse 40 6/20 VVF2.5M BAR NJ	1247084	5 868,50	5	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 9/12	1001552	5 991,62	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 3/30	1001574	8 398,31	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 6/20	1001578	8 556,21	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 9/12	1001582	8 711,40	5	60	PRO

Návod ke stažení WT ZDE

Návod ke stažení RTS ZDE



Příslušenství v následujících stránkách katalogu

somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse 30

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Sonesse 30 RTS 2/25 verze 2017 - trubkový pohon s vestavěným přijímačem dálkového ovládání RTS - 24 V, 2 Nm, 28 otáček/min. - extrémně tichý chod	10	1241480	6 220,61	60	PRO	ŽALUZIE
	SONESSE 30 DCT 2/25 verze 2021 - trubkový pohon - 24 V, 2 Nm, 6-28 otáček/min. - extrémně tichý chod	10	1241146	6 337,38	60	PRO	ROLETY
							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLAĐAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ovladač pro nastavení je v části PŘÍSLUŠENSTVÍ -> Mechanické příslušenství - kabely

Příslušenství v následujících stranách katalogu

[Návod ke stažení RTS ZDE](#)





Roll Up 28

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 ROLL UP 28 WF RTS II - pohon pro interiérové rolety - pro hřídele Ø 28 mm a větší - bez unašeče a unašeče - napájení 12V= - krouticí moment 1,1 Nm - elektronické nastavení koncových poloh - rychlost otáčení: 10-28 ot/min regulované/variabilní - nastavitelné ovladačem - stupeň krytí IP 20	10	1241162	4 697,22	60	PRO	ŽALUZIE
 ROLL UP 28 WT W/ PIN - pohon pro interiérové rolety - náhrada LT 28 Astra - pro hřídele Ø 28 mm a větší - bez unašeče, se základním adaptérem pro kulatou hřídel 28 x 0,7 mm - napájení 24V= - krouticí moment 0,8 Nm - elektronické nastavení koncových poloh - rychlost otáčení: 30 ot/min nahoru, 53 ot/min dolů - stupeň krytí IP 20	10	1002832	4 660,62	60/24	PRO	ROLETY
						MARKÝZY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Interiér - Středové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Tilt & Lift 25 WF Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon s dvojitým výstupem na hřídel pro středovou montáž o výkonu 0,8 Nm,
navíjení lanka (CTS) a s horním profilem minimálně 25mm

Nastavitelná rychlost – naklápění a zvedání

Napájení skrz externí baterii nebo připojením zdroje

Možnost připojení solárního panelu pro nabíjení

Pohon pro středovou montáž a naklápění žaluzií s vestavěným Zigbee protokolem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Řešení orientované na aplikace pro zajištění hladkého a intuitivního chodu interiérových žaluzií
- Snadné instalaci bez nutnosti řešit přívodní kabely
- Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci
- Speciálně navržený pro snadné a tiché ovládání žaluzií
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená správa pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý rozjezd / tichý dojezd
- regulované a nastavitelné otáčky - pro přesnost a vyrovnaní
- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší poprodejní servis

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Solární panel WF- k nabíjení a pro udržitelné bydlení
- Externí baterie (9028930)



Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	nastavení otáček (ot/min)	nastavení otáček pro naklápění (ot/min)	Jmenovité napětí (V)	Jmenovité napětí baterie (V)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň ochrany	stupeň krytí (IP)	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr (D) (mm)
1245601	0,8	30	18-30	10-20	12	12	4	tř. III	IP20	46	0,2	197	24

Popis výrobku

	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Tilt & Lift 25 WF ZB	1245601	5 105,60	1	60	PRO
Tilt & Lift 25 WF ZB PAC	1245602	5 137,06	25	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu



Návod ke stažení ZDE



Tilt Only 50 WF Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Nastavitelná rychlost
- Možnost solárního nabíjení
- Pomalý rozjezd a zastavení
- Protokolu Zigbee

ŽALUZIE

ROLETY

Inteligentní pohon s průchozí hřídelí, navržený pro naklápění horizontálních žaluzií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Každodenní pohodlí - s pohonem pro naklápění horizontálních žaluzií a WF technologií.
- Estetická integrace - díky čisté a snadné instalaci bez kabelů a dalších externích zařízení můžete zachovat vzhled v designu stěny
- Bezpečné používání a snadná údržba - technologie WF vám zajistí klid - bez visících kabelů
- Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci
- Speciálně navržený pro snadné a tiché ovládání žaluzií
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu
- Servisní služby a vzdálená správa pomocí služby Serv-e-go


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Solární panel WF- k nabíjení a pro udržitelné bydlení
- Eterní baterie (9028930)

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčky	nastavení otáček	provozní teplota	jmenovitá napětí	jmenovitá napětí baterie	stupeň ochrany	stupeň krytí	hlučnost	hmotnost	rozměr L1	rozměr (W)	rozměr (H)
(Nm)	(ot/min)	(ot/min)		(V)	(V)		(IP)	(dBA)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
1	10	5-15	0-60	12	12	tř. III	IP20	49	0,2	103	49	31

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis výrobku

Tilt Only 50 WF ZB	1245599	5 105,29	1	60	PRO
Tilt Only 50 WF ZB PAC	1245600	4 895,96	10	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





5
YEARS
WARRANTY
NA MOTOR

2
YEARS
WARRANTY
NA BATERIE

Tilt & Lift 25 RTS Central - bateriový pohon

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Tilt & Lift 25 RTS Central - bateriový pohon pro interiérové žaluzie, římské rolety a plissé - hlučnost <50 dBA - středový pohon pro horní nosič 25 x 25 mm - pro použití se systémem navíječů CTS 25 - napájení 12V= (přívodní kabel 30 cm s konektorem JST) - elektronické nastavení koncových poloh - nepotřebuje mechanické dorazy - vestavěný přijímač dálkového ovládání RTS - krouticí moment 0,8 Nm - rychlost otáčení: 18-30 ot/min nastavitelné pomocí ovladače - stupeň krytí IP 20	25	1003293	5 145,83	60	PRO

L1 = 217 mm (s adapterama), L2 = 197 mm

Příslušenství v následujících stranách katalogu



Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



TLW25 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Motor s dvojitým výstupem na hřídel pro středovou montáž a speciálně pro naklápění žaluzií.
Automatické nastavení koncových poloh, přednastavený motor pro rychlejší nastavení a zjednodušení integrace.
Nastavovací kabel pro rychlejší, snadnější a pokročilé nastavení a pro specifickou údržbu v místě instalace.

Interiérový žaluziový motor je navržen pro naprostý komfort používání.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Estetický design** - dokonalé zarovnání díky regulované rychlosti
- **Široký rozsah použití** - navržen pro použití jak s malými ($\leq 3 \text{ m}^2$) tak i velkými žaluziemi ($\leq 7 \text{ m}^2$)
- **Snížení hlučnosti** - otáčky motoru lze přizpůsobit pro optimalizaci hlučnosti
- **Možnost naklápění a zvedání** - Naklápěním žaluzií budete snadno regulovat potřebné množství světla v místnosti.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma a s RTS DC RECEIVER** - snadné vytváření scénářů pro automatizaci a ovládání žaluzií prostřednictvím aplikace TaHoma a pohonu s RTS DC RECEIVER.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Připraveno ke spuštění** - přednastavený motor a automatické nastavení koncových limitů, snadnější a rychlejší instalace
- **Snadné zapojení** - řešení konektoru přímo na motoru, k dispozici je jednoduchý nástroj pro nastavení
- **Rychlé a snadné přenastavení** - základní nastavení je možné provést pomocí nastavovacího kabelu.
- **Zjednodušená údržba na místě** - pomocí PC nástroje lze bez námahy nastavit pokročilé funkce nebo získat zpětnou diagnostickou vazbu. Po stažení softwaru jej můžete používat offline

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Soft start / soft stop** - funkce pro pomalý rozjezd a zastavení výrobku.
- **Shoda s normami** - motor byl vyroben a testován na shodu s akustickou normou CSTB
- **Snadná integrace a údržba** - přednastavený pohon s automaticky nastavením koncových poloh pro snadnější a rychlejší upevnění. Základní nastavení, které se provádí pomocí seřizovacího nástroje, zjednodušená údržba dostupná na místě pomocí PC nástroje.
- **Spolehlivost** - díky hlubokému a rozsáhlému procesu kvalifikace ve všech podmínkách prostředí.




SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon) a pomocí přijímače
- **RTS DC RECEIVER** - přijímač RTS 24VDC pro individuální ovládání.
- **Nastavovací kabel pro TLW 25W** - pro snadnou změnu základních nastavení



Technická data



Reference	Ø mm	Jmenovitý krouticí moment Nm	Jmenovitá otáčky rpm	Provozní teplota normální / extrémní použití °C	stupeň krytí (pouze pro použití v interiéru)	stupeň ochrany	třída izolace	Jmenovité napětí V	Jmenovitý příkon W	hlučnost (dB(A) re 1pW)*	nahoru jmenovitý* mA	dolů jmenovitý* mA	Váha g	rozměr L mm	rozměr x mm	Nastavení koncových poloh
1241390	24	0,6	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 8,7	<52	<356	<49	179	179,5	58,9	Mechanické (hříbek) a elektronické koncové polohy
1241392		0,8	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 10,8	<50	<450	<27	265	207	69,5	
1241393		1,2	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 13,6	<52	<568	<35	296	262	131	

Popis výrobku

TLW25 WT 0,6/32 LL PACK

TLW25 WT 0,8/32 LL PACK

TLW25 WT 1,2/32 LL UNIT (naked)

Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1241390	4 881,75	25	60	PRO
1241392	5 416,87	25	60	PRO
1241393	7 490,51	25	60	PRO

* při jmenovitém kroutícím momentu a pokojové teplotě 25 °C

Použití TLW25WT je zakázáno pro instalaci mezi skla.

Paralelní zapojení různých typů motorů (LV, LW, TLW) je zakázáno. V závislosti na napětí 24 V DC lze paralelně zapojit pouze jeden typ motoru.

Společnost Somfy vyžaduje použití motorů LW25 pouze s regulovaným napájením 24 V DC.

Společnost Somfy doporučuje umístit motor doprostřed závěsu (maximální rozdělení CTS25 nebo příslušenství pro zvedání a naklápění: 2/3 - 1/3).

Zpoždění rozběhu (doba mezi zapnutím a rozběhem motoru) : 50 ms

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE





Pohony 24V

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	LV 25 B64- boční pohon - boční pohon - 24 V - 0,6 Nm, 35 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000029	3 332,64	60	PRO	ŽALUZIE
	LV 25 B44- boční pohon- 24 V- - boční pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000030	3 196,52	60	PRO	ROLETY
	LW 25 B83- středový pohon- - středový pohon - 24 V - 0,8 Nm, 30 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000031	3 773,08	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	LW 25 B44 - středový pohon - - středový pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000032	3 553,17	60	PRO	INTERIÉR
	AMS 25 - spodní doraz - spodní doraz pro pohony LV / LW 25 - kapacita 60 otáček - seřiditelný - bez vymezovacích podložek a adaptéru	1	9163030	392,65	60	PRO	VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní společnost s lokální přítomností ve více než **60** zemích světa

7 výrobních závodů napříč kontinenty

Více než **400** výzkumných pracovníků ve vlastních vývojových centrech

50 let společnosti v rodinném vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Interiér - Příslušenství středové a trubkové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5




Baterie, nabíječky a zdroje pro bezdrátové (WireFree) pohony

Napájecí příslušenství pro pohony s integ.baterií		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	Wirefree LI-ION Solar panel - může být použit i pro pohony s externí baterií - včetně držáků, pásky a alkoholového čističe - IP30 (pouze použití v interiéru) - příkon 0,84W	1	9025293	1 523,69	60	PRO	
	LI-ION nabíječka pro WF	1	9021028	463,13	60	EU	
	20cm prodloužení kabelu pro LI	1	9021131	92,57	60	PRO	ROLETY
Napájecí příslušenství pro pohony s externí baterií		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	12V AC/DC Zdroj (110-240VAC)	1	1822445	1 180,96	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Externí LI-ION baterie	1	9021217	1 744,82	60	PRO	
	20cm prodloužení kabelu pro LI	1	9021131	92,57	60	PRO	
	Prodlužovací kabel 120cm	1	9016736	87,12	60	PRO	INTERIÉR
Napájení 24V		Balení	Objednací číslo	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Power 1,5 DC - výstupní napětí 24 V= / 2,7 A, stabiliz. - bez síťového kabelu - stupeň krytí IP20; rozměry: 110 x 29 x 52 mm - nutné koupit artikl 9014006	1	1870149	1 889,72	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Síťový kabel 2,5/EU/1,5 DC	1	9014006	340,01	60	PRO	
	Power 1 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - výstupní napětí 24 V= / 2,5 A - ovládání pouze celé skupiny připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie	1	1870157	8 845,71	60	PRO	OVLADAČE
	Power 4 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - výstupní napětí 4x 24V= / 2,5A (vždy pouze 1 výstup) - samostatné ovládání až 4 skupin připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie - stupeň krytí IP20; rozměry: 155 x 155 x 54 mm	1	1870162	17 886,22	60	PRO	
	Power 2,7 DC - skupinový zdroj - výstupní napětí 24 V= / 2,7 A, stabiliz. - stupeň krytí IP20; rozměry: 155 x 155 x 54 mm	1	1870156	7 437,57	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Animeo IB+ Power 4,5 DC - skupinový zdroj - výstupní napětí 24 V= / 2,5 A trvale, 4,5 A v cyklu 3 min zapnuto - 3 min vypnuto - montáž na omítku nebo DIN lištu - stupeň krytí IP40; rozměry: 130 x 180 x 61 mm	1	1860093	7 362,25	60	PRO	
	POWER 1,1 24V DC UP - výstupní napětí 24 V= / 1,1 A trvale - montáž do krabice; IP 20	1	1870195	2 046,72	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rádiové přijímače & řízení

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Integrated DC RTS Receiver - přijímač pro žaluzie pro montáž do žaluziového profilu - možnost naučení až 12-ti vysílačů - kompatibilní s ovladačem Telis Modulis RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Smoove RTS	1	1870143	3 664,49	60	PRO	ŽALUZIE
	DC RTS Receiver - přijímač pro žaluzie a rolety pro montáž na omítku - připojení max 2 pohony 24 V DC - kompatibilní s ovladačem Telis Modulis RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Smoove RTS	1	1870138	3 880,47	60	PRO	ROLETY
	Krytka pro montáž pod omítku - pro vypínač 1870061 - rozměr: 80 x 80 mm	1	9137159	77,44	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Žaluziový vypínač - 5 pozic - naklápění lamel - tlačítko (1. poloha) - stažení/vytažení žaluzie - vypínač (2. poloha) - zatížitelnost kontaktů max 3A	1	1870061	653,40	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Příslušenství trubkové motory interiér

Adaptéry a unašeče pohony řady 40		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
							ROLETY
							MARKÝZY & SCREENY
Držáky pro pohony řady 30 & 40		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR
Adaptéry a unašeče pro pohony řady 30		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	VRATA A BRÁNY
Adaptéry a unašeče pro pohony řady 28		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držáky pro pohony řady 28 & 30		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Příslušenství trubkové motory interiér II

Adaptéry a unašeče pro pohony řady 24		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE ROLETY IMARKÝZY & SCREENY
	32 Rollease	1	9025711	103,15	60	PRO	
	28 Rollease	1	9025712	103,15	60	PRO	
	28mm	1	9025744	76,84	60	PRO	
	31 HD	1	9025745	76,84	60	PRO	
	crown + wheel + motor plate	1	9025710	96,80	60	PRO	

Držáky pro pohony řady 24		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR VRATA A BRÁNY OVLADAČE PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	RU 24 LOUVOLITE 32 MOTOR PLATE	1	9025736	25,41	60	PRO	
	RU 24 MOTOR PLATE WITH EARS	1	9025735	44,47	60	PRO	
	RU 24 ROLLEASE SKYLINE MOTOR P	1	9025737	44,47	60	PRO	



TLW25 WT & LW/LV příslušenství

Nastavovací kabel a příslušenství		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	TL25 WT SETTING TOOL	1	9028112	8 885,03	60	PRO	
	TL25 SET&GO PROJECT USB CABLE	1	9027298	5 382,08	60	PRO	ROLETY
Hříbek		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	TL25 WT Switching sensor black	1 000	9025703	34,79	60	PRO	
	TL 25 WT Switching sensor white	1	9025704	34,79	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	TL 25 WT Switching sensor grey	1 000	9025705	34,79	60	PRO	
Ostatní příslušenství		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR
	TL 25 WT 3PINS CABLE 6,5M	1	9027382	379,03	60	PRO	
	TL 25 WT 3PINS CABLE 10M	1	9027383	538,15	60	PRO	VRATA A BRÁNY
Adaptéry a unašeče		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Kryt pro navíječ 25/35	1	1781000	6,96	60	PRO	OVLADAČE
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm	1	1781002	28,13	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm	1	1781003	28,13	60	PRO	
	Uložení navíječ 25/35 Faber	1	9162139	20,87	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Uložení navíječ 25/35 Holis+HD	1	9162159	19,66	60	PRO	
	CTS 25 pro HD Ultimate	1	9162176	22,39	60	PRO	INTERIÉR
	Kryt pro navíječ 25/35	1	9162140	6,96	60	PRO	
	Zátka navíječ 25/35 hex 6mm	1	9162142	6,96	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Zátka navíječ 25/35 hex 5mm	1	9162141	8,47	60	PRO	
	Aret. kroužek šestihran 6&5 mm	1	9162257	25,41	60	PRO	OVLADAČE
	CTS držák žebříčku	1	1781079	19,36	60	PRO	
	WIDE LADDER TAPE HOLDER 38	1	1781078	51,43	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm	1	9162137	28,44	60	PRO	
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm	1	9162136	34,18	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Adapter Holis/Warema/HD 25x25	1	9163324	25,41	60	PRO	
	Adapter Perma 40x40mm	10	9163267	28,44	60	PRO	OVLADAČE
	Adapter HD ultimate	1	9163260	22,39	60	PRO	
	Adapter Faber 25x25 černý	1	9163262	25,41	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Adapter Faber 25x25 šedý	1	9163261	25,41	60	PRO	
Adaptéry pro hřídele		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adaptér pro 5 mm šestihran	1	9163251	22,39	60	PRO	
	Adaptér pro 6 mm šestihran	1	9163252	22,39	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Adaptér pro 5 mm čtyřhran	1	9163253	22,39	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 5mm šestihran	1	9163254	22,39	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Dvojitý adaptér 6mm šestihran	1	9163255	19,66	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 5mm čtyřhran	1	9163256	22,39	60	PRO	OVLADAČE




Concept 40

Systém navíječů pro interiérové horizontální žaluzie s lamelou 50 mm.

Navíječe jsou osazeny na běžné osmihranné hřídeli SW 40 (pro předokenní rolety).

Určeno pro pohony řady LS 40 a Sonesse 40 PA / Sonesse 40 RTS.

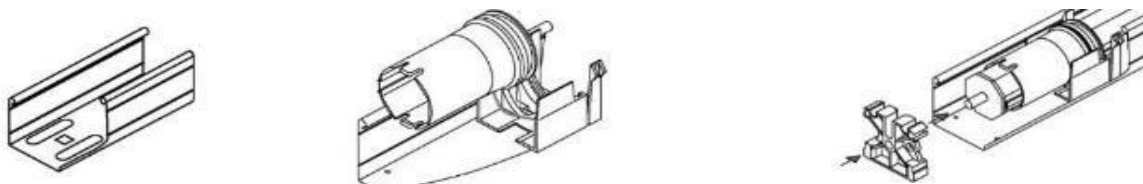

Technická data	CTS 40
průměr šňůrky	1.4 mm
typ šňůrky	kulatá
materiál šňůrky	100% polyester
opletení šňůrky	16
šňůrka s jádrem	ano
max. zatížení na jednu šňůrku	4 kg
max. délka šňůrky 1,4 mm	5.5 m - 35 otáček
provozní teplota	-10° - +60°C
číslo patentu	EP554212, US328113, JP 5 - 13758

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Navíječ CTS 40 - pro hřídel SW 40	250	9162144	53,54	60	PRO
	Uložení pro navíječ CTS 40	1	9162145	65,34	60	PRO
	Držák pro profil 51 x 57 mm - používá se jako držák pohonu a také jako protiložisko	1	9500736	36,91	60	PRO
	Koncovka s čepem - pro hřídel SW 40 x 0,6	1	9137018	68,67	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Interiér - závěsy

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Glydea2 ULTRA 50 WireFree Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohodlné a přesné nastavení polohy záclon a závěsů pomocí dálkového ovladače nebo prostřednictvím aplikace TaHoma® by Somfy.

Odnímatelný bateriový modul s rychlým nabíjením přes Somfy USB-C nabíječku. Není nutné žádné elektrické připojení v místě instalace.

Připraveno pro Zigbee 3.0.

Kompatibilní s ekosystémy Apple Home, Amazon Alexa a Google Home prostřednictvím TaHoma Switch..

Komfortní, tichý a bezdrátový pohon pro řasené i neřasené závěsy a záclony s pokročilými funkcemi.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Glydea Ultra – pokročilé funkce a komfort
Komfort – zajišťuje soukromí, tepelný komfort a optimální regulaci světla pro každodenní pohodlí.
Ultra tichý provoz – jeden z nejnižších pohonů na trhu. Díky inovativním řešením dosahuje akustického výkonu pouhých 32 dBA.
Touch Motion – jednoduchá aktivace motorického pohybu zatažením za látku.
Pozice „My“ – možnost nastavení oblíbené polohy mezi plně otevřenou a zavřenou pozicí pro maximální pohodlí.
Kompatibilita s TaHoma – automatizace každodenních úkonů a tvorba scénářů pro snadné ovládání chytré domácnosti.
Výhody Zigbee – zpětná vazba v reálném čase, scénáře založené na

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Glydea Ultra – výkon, design a flexibilita
Ultra tichý a přesný chod s funkcí pomalý rozezd a dojezd (soft start / soft stop).
Zpětná vazba o poloze závěsů a stavu baterie v uživatelské aplikaci TaHoma® by Somfy.
Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design
Nosnost až 50 kg s rovnou kolejnicí do délky 12 m.
Vysoká flexibilita – možnost použití s rovnými i ohýbanými kolejnicemi pro jedinečné interiérové řešení.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace s TaHoma PRO – bezchybné nastavení díky intuitivnímu konfiguračnímu nástroji. Jednoduchý proces instalace a údržby pohonů Zigbee.
Nastavitelná rychlost pohybu – možnost přizpůsobení dle preferencí uživatele, standardní nebo tichý režim.
Flexibilita instalace – není nutná žádná před-instalace elektrického napájení.
Vzdálená správa – optimalizace poprodejního servisu a zákaznické podpory prostřednictvím Serv-e-Go®.
Vyměnitelný bateriový modul


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma Switch** - Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím mobilní aplikace
- **Ysia 1 & 5** - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
Zigbee nabíječka – USB-C rychlonabíječka s magnetickým konektorem.



Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
GLYDEA2 ULTRA 50 WF ZIGBEE	Pohon GLYDEA2 ULTRA 50 WF ZB	1246595	14 671,25	1	60/24	PRO
LI-ION 2 BATTERY-6	Baterie s USB-C konektorem	9029424	3 420,97	1	60/24	PRO
MOTOR HOOK GA2	Háček na pohon	9029480	11,80	1	60/24	PRO
DRIVE PULLEY GA2	Koncovka-uchycení pohonu	9029481	139,15	1	60/24	PRO
DRIVE PULLEY ADAPTER GA2	Adaptér koncovka-uchycení pohon	9029482	146,71	1	60/24	PRO

Nové kompatibilní příslušenství pro pohon Glydea 2 Ultra 50 WF Zigbee.

 9029481 DRIVE PULLEY GA2 Koncovka-uchycení pohonu Glydea 2 Ultra umožňuje 3 různé úhly instalace motoru.	 9029482 DRIVE PULLEY ADAPTER GA2 *Adaptér umožňuje použití pohonu Glydea2 Ultra s předchozí Koncovka-uchycení pohonu (1780945) pouze 1 poloha
 9029480 MOTOR HOOK GA2 	


Návod ke stažení ZDE





Glydea Ultra a Zigbee Module

zigbee 3.0



Komfortní a tichý pohon pro řasené i neřasené závěsy a záclyony s pokročilými funkcemi.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **SOMFY kvalita:** volitelně bezdrátová technologie Somfy Zigbee, 5 let záruka
- Barevná provedení - broušený hliník (N)

FUNKCE:

- **TOUCH MOTION** - spuštění pohybu zatažením za závěs
- **OPONA** - možnost dvoustranného rozevírání ze středu
- **SOFT STOP & START** - pomalý rozjezd a dojezd
- **MEZIPOLOHA «MY»**
- **TICHÝ CHOD**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- snadná instalace
- elektronické nastavení koncových poloh
- varianta s vestavěným přijímačem dálkového ovládání RTS
- přizpůsobitelná rychlost pohonu (standard/silent)
140/122,5/105 (factory default), 87,5/52,5 (silent mode)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- Automatické nastavení koncových poloh + možnost ručního nastavení koncových poloh.
- maximální hmotnost závěsu (záclyony) až do 35/60 kg
- pro rovné kolejničky až do 10m délky
- Ovládání žaluziovým spínačem, bezpotenciálovými kontakty nebo dálkovým ovladačem Somfy.
- **kompatibilní s TaHoma**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Kolejničky je nutno objednat samostatně**
- Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím mobilní aplikace
- **Smoove 1 Open/Close RTS**
nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák; součástí; NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)
- **Zigbee module (9028412)** - modul umožňující komunikaci přes protokol Zigbee, kompatibilní pouze s pohony Glydea Act For Green
- **Ysia 1 & 5** - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- **RS485 AFG module** - kompatibilní pouze s pohony Glydea Act For Green

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Zigbee Module (Glydea Ultra)	Zigbee modul	9028412	1 419,03	1	60	PRO
CURTAIN RS485 MODULE AFG	RS485 AFG modul	1871412	2 301,72	1	60	PRO
Glydea Ultra 35e WT N	Glydea Ultra 35e WT Broušený hliník	1240219	10 506,73	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e DCT N	Glydea Ultra 35e DCT Broušený hliník	1240226	10 506,73	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e RTS N	Glydea Ultra 35e RTS Broušený hliník	1240227	11 784,19	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e WT N	Glydea Ultra 60e WT Broušený hliník	1240228	11 358,57	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e DCT N	Glydea Ultra 60e DCT Broušený hliník	1240229	11 358,57	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e RTS N	Glydea Ultra 60e RTS Broušený hliník	1240230	13 133,34	6	60/24	PRO

L1	348mm
L2	328mm
L3	93mm
L4	53mm



Návod ke stažení RTS ZDE

Návod ke stažení WT ZDE

ZIGBEE MODULE (9028412) a RS485 Module (1871412) jsou kompatibilní **POUZE s pohony Glydea Ultra RTS/DCT AFG (Act For Green dostupné od června 2024)**

Index F je dostupný v barvě Neutral (broušený hliník)

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Glydea Ultra - technické parametry

Typové označení	Glydea Ultra 35e/60e WT		Glydea Ultra 35e/60e DCT	Glydea Ultra 35e/60e RTS	ŽALUZIE
Jmenovité napětí	90 - 255 V / 47 - 63 Hz				
Maximální hmotnost závěsu	35/60 Kg				
Maximální délka kolejnice	10m				
Hlučnost pohonu	45.2/ 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8 dB				ROLETY
Krytí	IP 30				
Provozní teplota	0°C do +60°C 85%HR při 35°C				MARKÝZY & SCREENY
Maximální doba chodu	2min 30s				
Možnost ovládání	AC switch	2 NO nebo 3 NO dry contact	2 NO nebo 3 NO dry contact		
Nastavení koncových poloh	automatické rozpoznání koncových poloh nelze upravit	nastavitelné koncové polohy	nastavitelné koncové polohy		
Pomalý rozjezd / dojezd	ANO / NE	ANO	ANO		INTERIÉR
My pozice	NE	ANO	ANO		
Manuální pohyb	ANO	ANO	ANO		
Nastavitelné koncové limity	NE	ANO	ANO		
Touch motion	NE	ANO	ANO		VRATA A BRÁNY
Silent mode	ANO	ANO	ANO		
RTS ovládání	NE	NE	ANO		
					OVLADAČE
					PŘÍSLUŠENSTVÍ
					OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Irismo 45 WireFree RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- komfortní bezdrátový **bateriový pohon** pro řasené i neřasené závěsy a záclony
- **napájení 24V**
- **nabíjecí baterie s výdrží až 9 měsíců na 1 nabití**
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- maximální **hmotnost závěsu (záclony) až do 45 kg**
- pro rovné kolejnice až do 10 m délky
- **možnost montáže kolejnice na stěnu / strop**
- **možnost montáže se skrytím pohonu do podhledu**
- rozsah pracovní teploty 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma**

Komfortní bezdrátový bateriový pohon pro řasené i neřasené závěsy a záclony s integrovaným přijímačem dálkového ovládání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **BEZDRÁTOVÉ řešení:** nejsou potřeba zdroje, bez poškození vašeho interiéru
- > **SOMFY kvalita:** bezdrátová technologie Somfy RTS, 5 let záruka

FUNKCE:

- **TOUCH MOTION** - spuštění pohybu zatažením za závěs
- **OPONA** - možnost dvoustranného rozevírání ze středu
- **NAPÍNAČÍ A POVOLOVACÍ IMPULS**
- **SOFT STOP & START** - pomalý rozjezd a dojezd
- **MEZIPOLOHA «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi **rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **nezávislý zdroj energie & úspora energie**
- přesná **mezipoloha «MY»**
- vhodné pro **řasené i neřasené záclony a závěsy**
- umožňuje **otevírání ze středu i k jedné straně**
- funkce **pomalého rozjezdu a dojezdu** (soft start/stop)
- **baterie 24V Li-Ion 2950 mAh (v balení), výdrž až 9 měsíců na jedno nabití**
- **maximální hmotnost záclony/závěsu: 45 kg**
- **maximální délka rovné kolejnice: 10 m**
- **velmi tichý pohon**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **snadná instalace** typu "PLUG & PLAY"
- **není potřeba elektroinstalace**
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- **vestavěný přijímač dálkového ovládání RTS**
- **přizpůsobitelná rychlost pohonu**
(4 stupně rychlosti: 20 / 17,5 / 15 / 12,5 cm/s)
- kompatibilní s nástěnnými i dálkovými ovladači RTS
- svislá montáž v min. vzdálenosti cca 2 cm od stěny
- mechanické **příslušenství je shodné se systémem pro závěsy GLYDEA**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Kolejnici je nutno objednat samostatně (str.60)**

- Smooove RTS

nástěnný 1-kanálový vysílač s tlačítky (součástí je nástěnný držák a rámeček)

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



Technické údaje

Objednávací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky ot/min	Jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1002353	0,8	87,5	24	-	-	1,8	2,3	IP30	tř. I	0,88	-	-	-	-	-

Popis výrobku

					(mesice)	
Irismo 45 WireFree RTS (včetně baterie)*	1002353	14 591,69	6	60/24	PRO	
Nabíječka 2,0 DC - 230V/30V	1003184	1 304,68	1	60	EU	
Náhradní baterie Li-Ion 2950 mAh 26,5 V Rechargeable	9026476	5 352,44	1	60	PRO	

* Balení neobsahuje nabíječku - nutno zakoupit samostatně (obj. č. 1003184)

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Movelite WireFree 35 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Vhodné pro všechny typy závěsů, pro řasené i neřasené záclony a závěsy
- Maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35 kg
- Pro rovné kolejničky až do 6 m délky
- Kompatibilní s TaHoma
- Sletá záruka a dodržování mezinárodních certifikací a bezpečnostních norem.

ŽALUZIE

ROLETY

Bezdrátový bateriový tichý motor pro závěsy a záclony do celkové váhy 35 kg

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Estetický design
- Díky čisté, diskrétní a snadné instalaci bez drátů si můžete ponechat své nástěnné designované látky bez dalších nákladů na elektrické vedení
- Oblíbená poloha (My)- nastavte svou oblíbenou polohu, která vám poskytne nejpoohodlnější použití
- Touch motion - jednoduchá aktivace pohybu závěsu, zatažením za látku
- Ruční ovládání - umožňuje ruční ovládání podle potřeby
- Kompatibilita s TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli bez námahy ovládat své chytré bydlení

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Široká škála příslušenství k pokrytí všech typů závěsů
- Úspora času, nejsou potřeba další náklady na elektroinstalační vedení, zákazník si dobíjí baterii sám
- Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design, zákazník si může ponechat svůj závěs bez dalších prací
- Snadná údržba, dobíjení pouze dvakrát ročně**, snadné nabíjení – ponechejte baterii zpět v motoru nebo ji vyjměte

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Snadná a rychlá instalace**
- Nejsou potřeba sofistikované elektrotechnické a mechanické znalosti, nejsou potřeba další elektroinstalační práce
- Pohodlí**
- Snižuje oslnění, zvyšuje vaše soukromí a chrání interiér před škodlivými UV paprsky
- Spolehlivost**
- Dobíjecí baterie s osvědčenou technologií a vynikajícím výkonem
- Flexibilita**
- Nastavitelná pro širokou škálu velikostí oken

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě pomocí mobilní aplikace (tablet/smartphone) i RTS zařízení.



Ovládání - ovládání závěsu díky nástěnným RTS ovladačům Smooove a Situo



LI-ION 2 BATTERY - konektor pro nabíjení baterie je i

LI-ION 2 POWER UNIT - nabíječka s 3m dlouhým kabelem a konektorem USB -C



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

Reference	jmenovitý krouticí moment Nm	jmenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí (pouze do interiéru)	úroveň hluku dB(A)	akustický tlak dB(A)	stupeň ochrany	max. doba nepřetržitého chodu*	teplota při nabíjení °C	kapacita baterie mAh	hmotnost pohonu g	max. doba nabíjení h	koncové polohy
1246145	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	III	2:30	0 +40	2600	1024	10	nastavitelné polohy

Popis výrobku

Movelite WireFree 35 RTS	Pohon Movelite WireFree 35 RTS	1246145	6 875,52	1	60	PRO
LI-ION Battery-4	Baterie s USB-C konektorem	9029063	1 692,49	1	60	PRO
LI-ION 2 POWER UNIT ASIA/EU	Nabíječka s USB-C konektorem	9028921	725,09	1	60	PRO

* Opakovaný provoz pohonu po delší dobu, může spustit tepelnou ochranu, která bude vyžadovat určitou dobu odpočinku (v min.)

**na 4 m kolejničky, 35 kg 2cestný závěs, 1 otevření a zavření za den

***Standardní bílá baterie (nabíječka není součástí dodávky)

K nabíjení baterie použijte pouze 5V, <=2A USB nabíječku od Somfy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Movelite 35



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vhodné **pro všechny typy závěsů**, pro řasené i neřasené záclony a závěsy
Maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35 kg

Pro rovné kolejnice až do 10 m délky

Kompatibilní s TaHoma

5letá záruka a dodržování mezinárodních certifikací a bezpečnostních norem.

Tichý motor pro závěsy řasené i neřasené do celkové váhy 35 kg

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Estetický design

- Snadno skrytý motor za látkou závěsu
- Pokročilý design dráhy pro minimalizaci světelných mezer

- **Oblíbená poloha (My)**- nastavte svou oblíbenou polohu, která vám poskytne nejpohodlnější použití (verze DCT a RTS)

- **Touch motion** - jednoduchá aktivace pohybu závěsu, zatažením za látku (u verze DCT a RTS)

- Ruční ovládání - umožňuje ruční ovládání podle potřeby.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Velmi rychlá a snadná instalace

- Automatické nastavení koncového polohy

Základní funkce

- Přesná oblíbená poloha "My"
- Otevřít/Zavřít/Zastavit
- Pohyb zatažením za látku
- Ruční ovládání
- Nastavení koncových poloh

Vhodné pro řasené i neřasené záclony a závěsy

Flexibilita, možnost použití rovnou i zakřivenou kolejnici

Bezúdržbové zařízení

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Velká nabídka příslušenství, k pokrytí všech typů závěsů
- Široká škála tvarů kolejníc, rovné a ohýbané kolejnice, pro zakrytí různých typů oken (např. arkýřová, rohová okna, atd.)
- Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě pomocí mobilní aplikace (tablet/smartphone) i RTS zařízení. Ovládání - ovládání závěsu díky nástěnným RTS ovladačům Smooove a Situo



Technické údaje

Reference	Reference	Jmenovitý krouticí moment Nm	Jmenovitá otáčky ot/min	Provozní teplota °C	Stupeň krytí (pouze do interiéru)	Úroveň hluku dB(A)	Akustický tlak dB(A)	Stupeň ochrany	max. doba nepřetržitého chodu *	Jmenovitý příkon W	Jmenovitý proud A	Hmotnost pohonu g	Koncové polohy
1003173	1003173	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1120	Limits on hard stop
1003174	1003174	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1000	nastavitelné polohy
1003175	1003175	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1100	nastavitelné polohy

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Movelite 35 WT EU 1.0M	1003173	5 197,25	8	60	PRO
Movelite 35 DCT EU 1.0M	1003174	5 197,25	1	60	PRO
Movelite 35 RTS 433 1.0M	1003175	5 521,84	8	60	PRO

* Opakovaný provoz pohonu po delší dobu, může spustit tepelnou ochranu, která bude vyžadovat určitou dobu odpočinku (v min.)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Klasické kolejnice rovné, v režimu stahování (otvírání) jednostranném nebo jako opona.

Pro pohony Glydea a Movelite

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m..

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5 m může být dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy (na vyžádání). V celku max. 7 m (na vyžádání).

V ceně je kompletní sada (sada obsahuje: kolejnici, řemen, bíle koncovky (jedna pro uchycení pohonu), unašeč dle režimu otvírání, háček, stropní držák otočný cca 2 na metr, **(klipové na vyžádání)**, stoper a jezdce (10 kusů na metr).

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny.

Lakování je v bílé barvě. Lakování v jiné barvě je možné pouze za příplatek. Je nutné přesně specifikovat RAL. Termín a cenu sdělíme na vyžádání.

Plastové díly jsou vždy bílé.

Délka kompletní vodící lišty		Klasické kolejnice Glydea a Movelite, Rovná vodící lišta, Jednostranná			
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	CZK s DPH
0-1000		CZ5781282	10	2	3 671,44
1001-1500		CZ5781283	15	3	4 283,40
1501-2000		CZ5781284	20	4	4 895,06
2001-2500		CZ5781285	25	4	5 507,01
2501-3000		CZ5781286	30	5	6 272,04
3001-3500		CZ5781287	35	6	7 036,76
3501-4000		CZ5781288	40	7	7 923,99
4001-4500		CZ5781289	45	7	8 535,95
4501-5000		CZ5781290	50	7	9 117,35
5001-5500		CZ5781291	55	8	10 096,24
5501-6000		CZ5781292	60	8	11 014,03
6001-6500		CZ5781293	65	9	11 901,26
6501-7000		CZ5781294	70	9	12 819,35
7001-7500		CZ5781295	75	10	13 461,86
7501-8000		CZ5781296	80	10	14 196,02
8001-8500		CZ5781297	85	11	14 991,60
8501-9000		CZ5781298	90	11	15 909,38
9001-9500		CZ5781299	95	12	16 643,55
9501-10000		CZ5781300	100	12	17 133,00

Délka kompletní vodící lišty		Klasické kolejnice Glydea a Movelite, Rovná vodící lišta, Opona			
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	CZK s DPH
0-1000		CZ5781310	10	2	4 099,78
1001-1500		CZ5781311	15	3	4 711,74
1501-2000		CZ5781312	20	4	5 323,40
2001-2500		CZ5781313	25	4	5 935,35
2501-3000		CZ5781314	30	5	6 700,38
3001-3500		CZ5781315	35	6	7 465,10
3501-4000		CZ5781316	40	7	8 352,33
4001-4500		CZ5781317	45	7	8 964,29
4501-5000		CZ5781318	50	7	9 545,69
5001-5500		CZ5781319	55	8	10 524,58
5501-6000		CZ5781320	60	8	11 442,37
6001-6500		CZ5781321	65	9	12 329,60
6501-7000		CZ5781322	70	9	13 247,69
7001-7500		CZ5781323	75	10	13 890,20
7501-8000		CZ5781324	80	10	14 624,36
8001-8500		CZ5781325	85	11	15 419,94
8501-9000		CZ5781326	90	11	16 337,72
9001-9500		CZ5781327	95	12	17 071,89
9501-10000		CZ5781328	100	12	17 561,34

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Klasické kolejnice ohýbané, v režimu stahování (otvírání) jednostranném nebo jako opona.

Pro pohony Glydea a Movelite

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m..

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5 m může být dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy (na vyžádání). V celku max. 7 m (na vyžádání).

V ceně je kompletní sada (sada obsahuje: kolejnici, řemen, bíle koncovky (jedna pro uchycení pohonu), unašeč dle režimu otvírání, háček, stropní držák otočný cca 2 na metr, **(klipové na vyžádání)**, stoper a jezdce (10 kusů na metr).

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny.

Lakování je v bílé barvě. Lakování v jiné barvě je možné pouze za příplatek. Je nutné přesně specifikovat RAL. Termín a cenu sdělíme na vyžádání.

Plastové díly jsou vždy bílé.

Délka kompletní vodící lišty		Klasické kolejnice Glydea a Movelite, Ohýbaná vodící lišta, Jednostranná			
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	CZK s DPH
0-1000		CZ5782110	10	2	6 394,25
1001-1500		CZ5782111	15	3	6 853,14
1501-2000		CZ5782112	20	4	7 465,10
2001-2500		CZ5782113	25	4	8 689,01
2501-3000		CZ5782114	30	5	10 157,35
3001-3500		CZ5782115	35	6	11 687,09
3501-4000		CZ5782116	40	7	13 155,73
4001-4500		CZ5782117	45	7	14 624,36
4501-5000		CZ5782118	50	7	16 093,00
5001-5500		CZ5782119	55	8	17 561,34
5501-6000		CZ5782120	60	8	18 448,57
6001-6500		CZ5782121	65	9	19 091,08
6501-7000		CZ5782122	70	9	19 764,14
7001-7500		CZ5782123	75	10	20 376,10
7501-8000		CZ5782124	80	10	21 232,78
8001-8500		CZ5782125	85	11	21 905,84
8501-9000		CZ5782126	90	11	22 578,90
9001-9500		CZ5782127	95	12	23 405,03
9501-10000		CZ5782128	100	12	23 986,44

Délka kompletní vodící lišty		Klasické kolejnice Glydea a Movelite, Ohýbaná vodící lišta, Opona			
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	CZK s DPH
0-1000		CZ5782139	10	2	6 547,31
1001-1500		CZ5782140	15	3	7 006,20
1501-2000		CZ5782141	20	4	7 771,23
2001-2500		CZ5782142	25	4	9 025,39
2501-3000		CZ5782143	30	5	10 555,13
3001-3500		CZ5782144	35	6	12 023,77
3501-4000		CZ5782145	40	7	13 492,41
4001-4500		CZ5782146	45	7	14 960,74
4501-5000		CZ5782147	50	7	16 429,38
5001-5500		CZ5782148	55	8	17 959,12
5501-6000		CZ5782149	60	8	18 632,19
6001-6500		CZ5782150	65	9	19 427,76
6501-7000		CZ5782151	70	9	20 223,34
7001-7500		CZ5782152	75	10	20 773,89
7501-8000		CZ5782153	80	10	21 446,95
8001-8500		CZ5782154	85	11	22 303,63
8501-9000		CZ5782155	90	11	22 915,59
9001-9500		CZ5782156	95	12	23 711,16
9501-10000		CZ5782157	100	12	24 292,26

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Zapuštěné kolejnice do sádkokartonu rovné, v režimu stahování (otvírání) jednostraném nebo jako opona Pro pohony Glydea a Movelite

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5m může být dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy (na vyžádání). V celku max 7 m (na vyžádání).


V ceně je kompletní sada (sada obsahuje: kolejnici, řemen, bílé koncovky (jedna pro uchycení pohonu), unašeč dle režimu otvírání, háček, stoper a jezdce (10 kusů na metr).

Montáž se provádí šroubky skrz kolejnici. Šrouby nejsou součástí dodávky.

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny.

Lakování je v bílé barvě. Plastové díly jsou vždy bílé!



Délka kompletní vodící lišty mm		Zapuštěné kolejnice Glydea a Movelite do sadrokartonu, Rovná vodící lišta, Jednostranná			
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	CZK s DPH
0-1000		CZ6781282	10	0	4 558,68
1001-1500		CZ6781283	15	0	5 140,08
1501-2000		CZ6781284	20	0	5 874,25
2001-2500		CZ6781285	25	0	6 608,42
2501-3000		CZ6781286	30	0	7 526,20
3001-3500		CZ6781287	35	0	8 444,29
3501-4000		CZ6781288	40	0	9 515,14
4001-4500		CZ6781289	45	0	10 249,31
4501-5000		CZ6781290	50	0	10 952,92
5001-5500		CZ6781291	55	0	12 115,43
5501-6000		CZ6781292	60	0	13 216,83
6001-6500		CZ6781293	65	0	14 287,68
6501-7000		CZ6781294	70	0	15 389,08
7001-7500		CZ6781295	75	0	16 154,11
7501-8000		CZ6781296	80	0	17 041,34
8001-8500		CZ6781297	85	0	17 989,68
8501-9000		CZ6781298	90	0	19 091,08
9001-9500		CZ6781299	95	0	19 978,31
9501-10000		CZ6781300	100	0	20 559,72

Délka kompletní vodící lišty mm		Zapuštěné kolejnice Glydea a Movelite do sadrokartonu, Rovná vodící lišta, Opona			
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	CZK s DPH
0-1000		CZ6781310	10	0	4 925,91
1001-1500		CZ6781311	15	0	5 660,08
1501-2000		CZ6781312	20	0	6 394,25
2001-2500		CZ6781313	25	0	7 128,72
2501-3000		CZ6781314	30	0	8 046,50
3001-3500		CZ6781315	35	0	8 964,29
3501-4000		CZ6781316	40	0	10 035,14
4001-4500		CZ6781317	45	0	10 769,30
4501-5000		CZ6781318	50	0	11 442,37
5001-5500		CZ6781319	55	0	12 635,73
5501-6000		CZ6781320	60	0	13 737,13
6001-6500		CZ6781321	65	0	14 807,98
6501-7000		CZ6781322	70	0	15 909,38
7001-7500		CZ6781323	75	0	16 674,10
7501-8000		CZ6781324	80	0	17 561,34
8001-8500		CZ6781325	85	0	18 509,98
8501-9000		CZ6781326	90	0	19 611,38
9001-9500		CZ6781327	95	0	20 498,61
9501-10000		CZ6781328	100	0	21 079,71

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Zapuštěné kolejnice do sádkokartonu ohýbané, v režimu stahování (otvírání) jednostraném nebo jako opona

Pro pohony Glydea a Movelite

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5m může být dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy (na vyžádání). V celku max 7 m (na vyžádání).


V ceně je kompletní sada (sada obsahuje: kolejnici, řemen, bílé koncovky (jedna pro uchycení pohonu), unašeč dle režimu otvírání, háček, stoper a jezdce (10 kusů na metr).

Montáž se provádí šroubky skrz kolejnici. Šrouby nejsou součástí dodávky.

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny.

Lakování je v bílé barvě. Plastové díly jsou vždy bílé!



Délka kompletní vodící lišty mm		Zapuštěné kolejnice Glydea a Movelite do sádkokartonu, Ohýbaná vodící lišta, Jednostranná			
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	CZK s DPH
0-1000		CZ6782110	10	0	6 975,65
1001-1500		CZ6782111	15	0	7 709,82
1501-2000		CZ6782112	20	0	8 811,22
2001-2500		CZ6782113	25	0	10 432,92
2501-3000		CZ6782114	30	0	12 176,84
3001-3500		CZ6782115	35	0	14 012,41
3501-4000		CZ6782116	40	0	15 786,87
4001-4500		CZ6782117	45	0	17 561,34
4501-5000		CZ6782118	50	0	19 305,25
5001-5500		CZ6782119	55	0	21 079,71
5501-6000		CZ6782120	60	0	22 150,56
6001-6500		CZ6782121	65	0	22 915,59
6501-7000		CZ6782122	70	0	23 711,16
7001-7500		CZ6782123	75	0	24 445,33
7501-8000		CZ6782124	80	0	25 485,63
8001-8500		CZ6782125	85	0	26 280,90
8501-9000		CZ6782126	90	0	27 107,03
9001-9500		CZ6782127	95	0	28 086,22
9501-10000		CZ6782128	100	0	28 789,83

Délka kompletní vodící lišty mm		Zapuštěné kolejnice Glydea a Movelite do sádkokartonu, Ohýbaná vodící lišta, Opona			
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	CZK s DPH
0-1000		CZ6782139	10	0	7 403,99
1001-1500		CZ6782140	15	0	7 771,23
1501-2000		CZ6782141	20	0	9 300,97
2001-2500		CZ6782142	25	0	10 830,71
2501-3000		CZ6782143	30	0	12 666,28
3001-3500		CZ6782144	35	0	14 440,75
3501-4000		CZ6782145	40	0	16 184,66
4001-4500		CZ6782146	45	0	17 959,12
4501-5000		CZ6782147	50	0	19 703,04
5001-5500		CZ6782148	55	0	21 538,91
5501-6000		CZ6782149	60	0	22 364,73
6001-6500		CZ6782150	65	0	23 313,37
6501-7000		CZ6782151	70	0	24 261,71
7001-7500		CZ6782152	75	0	24 934,77
7501-8000		CZ6782153	80	0	25 730,35
8001-8500		CZ6782154	85	0	26 770,65
8501-9000		CZ6782155	90	0	27 504,81
9001-9500		CZ6782156	95	0	28 453,15
9501-10000		CZ6782157	100	0	29 370,94

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Příslušenství pro pohony Glydea a Movelite



Příslušenství	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	Koncovka-uchycení pohonu	CZ5780945	312,18	1	60 PRO
	Koncovka-uchycení pohonu Gyps Koncovka pro uchycení pohonu pro zapuštěnu kolejnici do sádrokartonu.	CZ6780944	464,94	1	60 PRO
	Koncovka bílá volná Koncovka pro zapuštěnu kolejnici do sádrokartonu.	CZ5780897	312,18	1	60 PRO
	Mini koncovka pouze na vyžádání	CZ5782318	233,23	1	60 PRO
	Heavy duty unašeč Použitelný pro všechny typy provedení	CZ5781344	535,43	1	60 PRO
	Háček bílý Háček na bok pohonu k uchycení závěsu	CZ5780895	36,60	1	60 PRO
	Stoper	CZ5780954	56,57	1	60 PRO
	Jezdec	CZ5781415	18,45	1	60 PRO
	Spojka lišty	CZ5782316	434,39	1	60 PRO
	Stropní držák otočný	CZ5780906	42,35	1	60 PRO
	Stropní držák klipový	CZ5780907	100,43	1	60 PRO
	Konzola K-80	CZ5780909	719,04	1	60 PRO
	Konzola K-130	CZ5780910	746,57	1	60 PRO
	Konzola K-180	CZ5780911	865,76	1	60 PRO
	Příplatek za Wave 6cm za 1m s 6cm provázkem	CZ5780901	734,17	1	60 PRO
	Příplatek za Wave 8cm za 1m s 8cm provázkem	CZ5780902	673,06	1	60 PRO
	Sada-montáž Glydea do podhledu Sada pro stropní montáž, pro montáž pohonu shora -do stropu	1780908	288,59	1	60 PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Vrata a brány Somfy a BFT

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Elixo 500 3S+ M io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 3S io
2. Výstražný maják
3. Vybavení antény

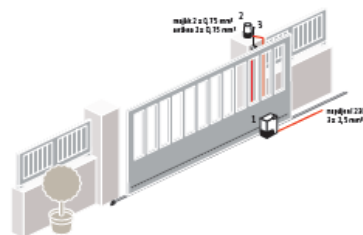

Oblíbený pohon Elixo 500 3S io s magnetickými dorazy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemknutí branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost brány	600 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezené
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	55000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S+:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 30 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů - snadný přístup k LCD displeji a pomocí servisního nástroje TaHoma PRO

Vylepšené zapojení příslušenství

- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotky TaHoma
- zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením
- magnetické koncové dorazy součástí sady
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sada pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo 500 3S io motor	Keygo io 1841134	Magnetické dorazy 9027387	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246489	ELIXO 500 3S+ M io komfortní sada	1x	2x	1x	1x	1x	1x
1246491	ELIXO 500 3S+ M io standardní sada	1x	2x	1x			

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ELIXO 3S+ M IO CFT PACK	Komfortní sada	1246489	16 134,75	1	60	PRO
ELIXO 3S+ M IO STD PACK	Standardní sada	1246491	13 596,47	1	60	PRO
ELIXO mag.end limit		9027387	2 036,73	1	60	PRO

Pozor: sada STD neobsahuje bezpečnostní fotobuňku

Návod ke stažení ZDE



ukončené položky v roce 2026	dostupné náhrady v roce 2026
1241520 ELIXO M 3S io komfort	1246489 ELIXO 3S+ M IO CFT
	1246491 ELIXO 3S+ M IO STD

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Elixo 500 24V 3S+ io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony **pro posuvné brány**
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 3S io
2. Měřicí jednotka
3. Větrací jednotka

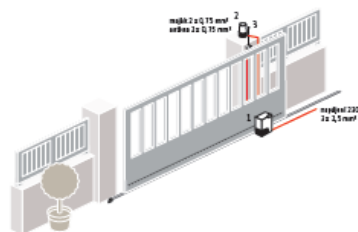

Spolehlivé, vysoce odolné a tiché řešení pro posuvné brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- **bezpečný provoz - detekce překážky**
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- **Technologie io-homecontrol®**
- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost brány	600 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezené
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60° C
Testováno na:	55000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 31 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítáče cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně
- rychlé a jednoduché uvedení do provozu
- možnost změny parametrů - nadný přístup k LCD displeji a pomocí servisního nástroje TaHoma PRO

Vylepšené zapojení příslušenství

- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotky **TaHoma**
- **zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením**
- magnetické koncové dorazy **
- **montážní podstavec pod Elixo**
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo 500 3S io motor	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246488	ELIXO 500 24V 3S+ io komfortní sada	1x	2x	1x	1x	1x
1247127	ELIXO 500 24V 3S+ io standardní sada	1x	2x			

Popis výrobku

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ELIXO 500 3S+ io CFT PACK	Komfortní sada	1246488	16 134,75	1	60	PRO
ELIXO 500 3S+ io STD PACK	Standardní sada	1247127	13 596,47	1	60	PRO

Pozor: sada STD neobsahuje bezpečnostní fotobuňky

* při záměně z mechanických na magnetické koncové dorazy Elixo není možné používat motor na záložní bateriový zdroj, pouze 230V

Návod ke stažení ZDE



ukončené položky v roce 2026		dostupné náhrady v roce 2026	
1216365	ELIXO M 3S io komfort	1246488	ELIXO 500 3S+ io CFT
1216507	ELIXO 500 24V io EE sada	1247127	ELIXO 500 3S+ io STD




Elixo Smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
samonosné až 4 m / až 200 kg, pojezdové až 6 m / 400kg

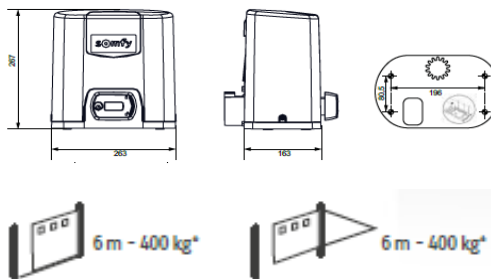

Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná detekce překážky, bez koncových dorazů na bráně
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- soft start i stop
- ovládání světla nebo odemykání branky pomocí ovladače
- základní volitelného příslušenství
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Stand by motoru:	max. 5W
Síla pohonu:	380N
Výstup pro osvětlení:	dry kontakt (230V) 500W max
Max. hmotnost brány	400 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 400 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Elektronika Smart io:
- velmi rychlá instalace (90 vteřin)
- jen 6 nastavitelných parametrů, menu pomocí 4 tlačítek, LED diody
- kompatibilní se Set&Go a Serve-e-Go
- Spolehlivost a dlouhá životnost
- nastavitelná rychlost, zpomalovací zóna i detekce překážky
- pro rezidenční instalace až 30 cyklů denně
- Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
- možnost změny parametrů — snadný přístup k LED diodám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotky TaHoma a Connexoon
- zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io


Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo Smart io	Keygo io 1841134	podstavec Elixo 9018678	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216531	ELIXO Smart io EE sada	1x	1x	1x		1x

Popis výrobku

Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1216531	12 442,73	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE

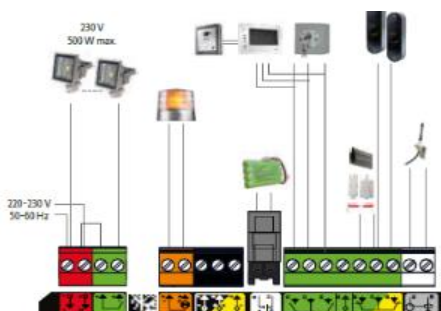


somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP

Deimos Ultra BT B400 a B600



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V pohon pro posuvné brány
s podporou protokolů **U-Link 2.0** a **U-Security**
a s nízkou spotřebou energie v úsporném režimu
až do 400kg - BT A400
až do 600kg - BT A600



Pohon pro posuvné brány až do 600 kg a intenzivní používání s přípravou na nativní propojení s aplikací TaHoma by Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- elektronická **detekce překážky** se systémem D-Track
- možnost **nouzového odblokování** pro ruční otevření brány
- automatické uzavření
- **zpomalený rozjezd a dojezd** brány
- řídicí jednotka je připravena pro připojení **EasyAXS** řešení, které umožňuje připojení díky **Wi-Fi/4G** do aplikace **TaHoma by Somfy**
- poskytuje možnost ovládání koncovým uživateli včetně zpětné vazby přes smartphone
- možnost přidání až **128 dálkových ovladačů**
- vyznačuje se minimální spotřebou energie v pohotovostním režimu
- **vyšší rychlost** zvyšuje pohodlí a bezpečnost pro koncového uživatele, rychlost otevření: **14 respektive 16 m/min.**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka MERAK BT A

- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje s průvodcem nebo přes aplikaci s modulem B-EBA Wi-Fi EVO
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- řízení krouticí síly díky technologii D-Track
- magnetické koncové spínače pro rychlejší instalaci
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- 9011089 - Nylonový hřebec s dolním uchycením, délka 1m
- 9011090 - Nylonový hřebec s horním uchycením, délka 1m
- 9011069 - CVZ - Ocelový hřebec 30x12mm s otvory a distančními úchyty, délka 1m



B-EBA Wi-Fi / 4G moduly pro připojení BFT pohonů do chytré domácnosti Somfy nebo pro možnosti nastavení pohonu montážníkem:

- 2614967 - B-EBA Wi-Fi EVO (do 15m)
- 2613419 - B-EBA Wi-Fi EVO + External Antenna (do 25m)
- 2614966 - B-EBA Mobile + External Antenna (neomezeně)



2600811 - B-EBA RS-485 LINK - modul pro drátové připojení řídicích jednotek k centrálnímu sériovému řízení a protichůdná křídla

2600845 - SL BAT2 - Záložní bateriový zdroj pro DEIMOS BT B

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Deimos Ultra BT B400 2618198	Deimos Ultra BT B600 2618199	DO - MITTO COOL C2 2614118	DO - MITTO COOL C4 2614120	fotobuňky Compacta 2601411	maják RADIUS LED BT A R1 2607539	Control panel Merak BT A B400 2618564 B600 2618563
2618207	DEIMOS ULTRA BT B400 kit	1x		1x		1x	NE	ANO
2618214	DEIMOS ULTRA BT B600 kit		1x	1x		1x	NE	ANO
2618211	DEIMOS ULTRA BT B600 kit komfort		1x		2x	1x	1x	ANO

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
DEIMOS ULTRA BT B400 kit	2618207	9 857,87	1	24	PRO
DEIMOS ULTRA BT B600 kit	2618214	11 020,38	1	24	PRO
DEIMOS ULTRA BT B600 kit kom.	2618211	12 151,43	1	24	PRO
Deimos Ultra BT B400	2618198	10 856,42	1	24	PRO
Deimos Ultra BT B600	2618199	11 192,50	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO	2614967	2 418,49	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO+ EXTERNAL ANTEN	2613419	3 183,81	1	24	PRO
B-EBA MOBILE + EXTERNAL ANTENN	2614966	7 316,57	1	24	PRO
B-EBA RS-485 LINK	2600811	1 326,46	1	24	PRO
COMPACTA A20-180	2601411	1 873,99	1	24	PRO
RADIUS LED BT A R1	2607539	1 210,00	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Ixengo L 24V 3S+ io




magnetické koncové dorazy

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro křídlové brány
šířka křídla až 4 m / hmotnost až 400 kg

Typická instalace

1. Ixengo L 3S+ io
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Klíčový spínač nebo kódová klávesnice
5. SMRIN řídicí elektronika

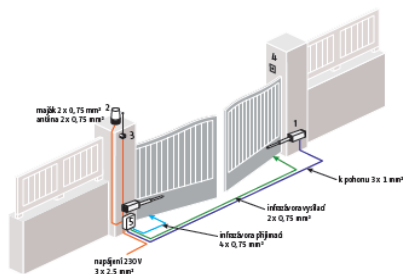

Krásný, odolný, výkonný a bezpečný i pro větší železné a ocelové brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- ovládání světla a odemýkání branky pomocí ovladače
- detekce překážky, zpomalené dojezdy
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány pomocí speciálního klíče

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu/ tažná síla:	40 W / 2000N
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost křídla	400 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	60
Maximální rychlost:	17mm/s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	110000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- nastavení pomocí mobilní aplikace Tahoma PRO, magnetické koncové dorazy přístupné shora, snadná orientace díky LCD displeji, dlouhý a rychlý chod šroubovice
- Elektronika 3S+:**
 - rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- Vylepšené zapojení příslušenství
 - snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství
- díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.
 - 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, čítače cyklů
- Spolehlivost a dlouhá životnost**
 - pro brány s křídlem o šířce až 4m a hmotnosti až 400 kg

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- nastavitelný pilířový držák

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Ixengo L 3S+ io motor	Control Box 3S+ IO 1871595	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246487	IXENGO L 3S+ IO STD PACK	2x	1x	2x			
1246485	IXENGO L 3S+ IO CFT PACK	2x	1x	2x	1x	1x	1x
1216560	IXENGO L 24V io jeden motor	1x					

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
IXENGO L 3S+ IO STD PACK	Standardní sada	1246487	23 059,88	1	60	PRO
IXENGO L 3S+ IO CFT PACK	Komfortní sada	1246485	25 368,56	1	60	PRO

Pozor: sada STD neobsahuje bezpečnostní fotobuňky

* všechny sady obsahují novou řídicí jednotku Control Box 3S+ IO ref 1871595

** ke každému pohonu je dodán nastavitelný džák na pilíř a křídlo brány (9019503)

Návod ke stažení ZDE



ukončené položky v roce 2026		dostupné náhrady v roce 2026	
1216557	IXENGO L 24V io EE sada	1246487	IXENGO L 3S+ IO STD PACK
1216558	IXENGO L 24V io komfort sad	1246485	IXENGO L 3S+ IO CFT PACK

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Phobos BT B25/ B35 VELOCE / B40



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V pohon pro otočné brány
až do 3m/ 400kg - BT B25
až do 3m/ 450kg - BT B35 Veloce
až do 4m/ 700kg - BT B40



PHOBOS BT B 25	810	C _U MAX 360	63
PHOBOS BT B 40	960	C _U MAX 470	96
PHOBOS BT B 35 VELOCE	960	C _U MAX 470	96

Pohon pro otočné brány s křídlem až do 4m a intenzivním používáním

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- integrovaná elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 13 / 10 / 16s
- maximální úhel otevření 119°/130°/ 130°
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 128 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány
- tažná a tlačná síla 2000N/ 1300N/ 2000N
- kompaktní velikosti pohonu umožní instalaci tam kde je málo místa nebo jsou široké sloupky.
- EASY to CONNECT pro propojení s aplikací TaHoma. Propojit lze integrací rozšiřující karty B-eba, nebo pomocí Wifi rozhraní.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Thalia BT A80 je nová řídicí jednotka s displejem až pro dva 24V pohony (každý max 240W) a je součástí kitu.
- magnetické koncové dorazy přístupné shora s patentovaným systémem zpětné vazby, vibracemi nebo blikajícím světlem
- dlouhý a rychlý chod šroubovice
- barevně standardizované výjimatelné svorky
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link 2.0
- EasyAXS pro jednodušší instalaci nastavení a zapojení

TECHNICKÉ ÚDAJE	Phobos BT B25	Phobos BT A35 Veloce	Phobos BT B40
Napájecí napětí řídicí jednotky	230		
Řídicí jednotka	THALIA BT A80		
Napájecí napětí motoru	24		
Maximální úhel	119°	130°	130°
Čas otevření	13s	10s	16s
Max šíře křídla **	3m/400kg	3m/450kg	4m/700kg
Koncové spínače	Magnetické		
Zpomalení	Ano		
Počet cyklů za hodinu:	30		
Blokování	Mechanické samosvorné		
Odblokování	Osobní klíček		
Max počet ovladačů	až 128		

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BBT BAT CBOX DUO (2614986) - záložní bateriový zdroj (bez krabice) pro instalaci do krabice s řídicí jednotkou THALIA BT A80
PLE (2600090) - kotevní deska pro přišroubování na sloupek, na kterou se přivaří držák SFR B (2601324) nebo SFR B - COMPLETE (2601273) s plochým držákem- kratší nastavitelná při šroubovatelná konzole pro uchycení na sloupek
SFR-L B (2601367) nebo SFR-L B COMPLETE (2601392) s plochým držákem - delší nastavitelná při šroubovatelná konzole pro uchycení na sloupek
AMIP (2613836) - mechanický doraz pro Phobos
MITTO STYLE C4 (2614117) - dálkový ovladač
EBP BT A (2613518) 24 V el. zámek



Kompletní sady pohonu a příslušenství		Phobos BT B25	Phobos BT B35 Veloce	Phobos BT B40	Thalia BT A80 2614324	DO - MITTO COOL C4 2614120	fotobuňky Compacta 2601411	maják RADIUS LED BT A R1 2607539
Obj. číslo	Popis							
2614858	Phobos BT B25 kit	2x			ANO	1x	ANO	NE
2614868	Phobos BT A35 Veloce kit		2x		ANO	1x	ANO	ANO
2614863	Phobos BT B40 kit			2x	ANO	1x	ANO	NE

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Phobos BT B25 kit	2614858	14 659,15	1	24	PRO
Phobos BT B40 kit	2614863	17 213,46	1	24	PRO
PHOBOS VELOCE BT KIT B35 INT	2614868	26 171,09	1	24	PRO
Phobos BT B25	2614565	7 599,10	1	24	PRO
Phobos BT B40	2614566	8 198,05	1	24	PRO
Phobos BT B35 Veloce	2614567	8 828,77	1	24	PRO
THALIA BT A80 DUO	2614324	10 121,65	1	24	PRO
B-eba io Homecontrol Driver BFT	2611784	3 146,00	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO	2614967	2 418,49	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO+ EXTERNAL ANTEN	2613419	3 183,81	1	24	PRO
B-EBA MOBILE + EXTERNAL ANTENN	2614966	7 316,57	1	24	PRO
BBT BAT CBOX DUO	2614986	3 651,18	1	24	PRO
PLE	2600090	347,57	1	24	PRO
SFR B	2601324	656,12	1	24	PRO
SFR L B	2601367	790,74	1	24	PRO
SFR B - COMPLETE	2601273	1 002,49	1	24	PRO
SFR-L B - COMPLETE	2601392	1 154,04	1	24	PRO
Mech stop Phobos AC-BT 2 pc	2613836	1 317,69	1	24	PRO
RADIUS LED BT A R1	2607539	1 210,00	1	24	PRO
MITTO COOL C4	2614120	552,06	1	24	PRO
MITTO COOL C2	2614118	516,97	1	24	PRO

* Sady obsahují - Sadu nastavitelné konzole s plochým držákem pohonu SFR B (krátký)

** el. zámek je vyžadován pokud je šířka křídla větší než 2m; 2,5m; 3m

Návod ke stažení ZDE



PLE - kotevní deska

SFR B (L) - Kratší nebo delší přišroubovatelná konzole






Kustos BT B25/ B40

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V pohon pro otočné brány s křídlem
až do 3m/400kg - BT B25
až do 4m/700kg - BT B40



Pohon pro otočné brány s křídlem až do 4m / 700 kg a intenzivním používáním

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- integrovaná elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 12s/ 16s
- maximální úhel otevření 119°/ 124°
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 128 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány
- tažná a tlačná síla 2000N
- díky chráněnému šneku, je pohon vhodnější do prašného prostředí
- EASY to CONNECT pro propojení s aplikací TaHoma. Propojit lze integrací rozšiřující karty B-eba, nebo pomocí Wifi rozhraní.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Thalia BT A80 je nová řídicí jednotka s displejem až pro dva 24V pohony (každý max 240W) a je součástí kitu.
- Koncové dorazy s mechanickým dorazem přístupné shora s patentovaným systémem zpětné vazby blikajícím světlem. Vestavěný mechanický doraz se vyhýbá použití zemního dorazu.
- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link 2.0
- EasyAXS pro jednodušší instalaci nastavení a zapojení

TECHNICKÉ ÚDAJE	Kustos BT B25	Kustos BT B40
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	THALIA BT A80,	
Napájecí napětí motoru	24	
Maximální úhel	119°	124°
Čas otevření	12s	16s
Max šíře křídla	3m/400kg	4m/700kg
Koncové spínače	Magnetické s mechanickými dorazy	
Zpomalení	Ano	
Počet cyklů za hodinu:	30	
Blokování	Mechanické samosvorné	
Odblokování	Osobní klíček	
Max počet ovladačů	až 128	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BBT BAT CBOX DUO (2614986) - záložní bateriový zdroj (bez krabice) pro instalaci do krabice s řídicí jednotkou THALIA BT A80
PLE (2600090) - Kotevní deska pro přišroubování na sloupek, na kterou se přivařuje držák SFR B (2601324) nebo SFR B - COMPLETE (2601273) s plochým držákem- kratší nastavitelná při šroubovatelná konzole pro uchycení na sloupek
SFR-L B (2601367) nebo SFR-L B COMPLETE (2601392) s plochým držákem - delší nastavitelná při šroubovatelná konzole pro uchycení na sloupek
MITTO STYLE C4 (2614117) - dálkový ovladač
EBP BT A (2613518) 24 V el. zámek



Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Kustos BT B25	Kustos BT B40	Thalia BT A80 2614324	DO - MITTO COOL C4 2614120	fotobuňky Compacta 2601411	maják RADIUS LED BT A R1 2607539
2614871	Kustos BT B25 kit	2x		ANO	2x	ANO	ANO
2614874	Kustos BT B40 kit		2x	ANO	2x	ANO	ANO

Popis výrobku	Reference	ČZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
KUSTOS BT B25 kit	2614871	20 563,95	1	24	PRO
KUSTOS BT B40 kit	2614874	22 433,40	1	24	PRO
KUSTOS BT B 25	2614562	10 026,97	1	24	PRO
KUSTOS BT B 40	2614563	10 657,68	1	24	PRO
THALIA BT A80 DUO	2614324	10 121,65	1	24	PRO
B-eba io Homecontrol Driver BFT	2611784	3 146,00	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO	2614967	2 418,49	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO+ EXTERNAL ANTEN	2613419	3 183,81	1	24	PRO
B-EBA MOBILE + EXTERNAL ANTENN	2614966	7 316,57	1	24	PRO
BBT BAT CBOX DUO	2614986	3 651,18	1	24	PRO
PLE	2600090	347,57	1	24	PRO
SFR B	2601324	656,12	1	24	PRO
SFR L B	2601367	790,74	1	24	PRO
SFR B - COMPLETE	2601273	1 002,49	1	24	PRO
SFR-L B - COMPLETE	2601392	1 154,04	1	24	PRO
RADIUS LED BT A R1	2607539	1 210,00	1	24	PRO
MITTO COOL C4	2614120	552,06	1	24	PRO
MITTO COOL C2	2614118	516,97	1	24	PRO

* Sady obsahují - Sadu nastavitelné konzole s plochým držákem pohonu SFR B (krátký)

Návod ke stažení ZDE




PLE - kotevní deska

SFR B (L) - Kratší nebo delší přišroubovatelná konzole



Thalia BT A80 / 160 DUO

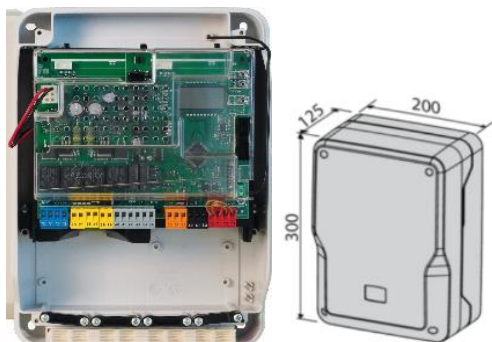

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Thalia BT A80 je určena pro pohony Phobos BT B a Kustos BT B.

Thalia BT A160 je určena pro **výkonově náročné** pohony (např. hydraulické pohony Giuno)

Zpětně kompatibilní i se staršími verzemi pohonů.

Má modulární hardware - rozšiřující funkce, široká škála použitelnosti.

Nově lze integrovat záložní baterii přímo do jedné krabice.



Univerzální a modulární řídicí jednotky pro křídlové brány s 24V pohony

OBECE INFORMACE A VLASTNOSTI O VÝROBKU

Řídicí jednotky Thalia BT A80/160 jsou navrženy pro nové funkcionality s displejem pro jeden/dva 24V pohony.

Nové řídicí jednotky nahrazují Thalia Light a Thalia Power.

Kompatibilní zpětně i se staršími pohony - použít konzultujte s technickým oddělením. Kompatibilní pouze s novou řadou ovladačů Mitto COOL či Mitto STYLE. **Použití starých ovladačů Mitto RCB či Kleio RCB nelze** z důvodu nového šifrování a plovoucího kódu.

Barevně standardizované výjímky svorky.

Zabudovaný 2-kanálový přijímač.

Protokol U-Link 2.0.

- **EasyAXS** montážní aplikace pro jednodušší instalaci, zapojení a nastavení.

- **EASY to CONNECT** pro pouhé propojení křídlové brány s aplikací TaHoma bez nutnosti použití boxu.

Plastový box Thalie BT A80/160 DUO je pozměněn.

Hlavními přednostmi jsou:

- nový systém montáže na stěnu se snadným přístupem k upevňovacím otvorům,
- montáž kabeláže je rychlejší díky dvojitému těsnění (bez nutnosti kabelových průchodek),
- průhledný kryt chrání základní desku,
- vyklápěcí systém umožňující snadný přístup ke spodní/zadní části krabice, kde je umístěn napájecí zdroj a další rozšiřující příslušenství,
- nově možnost integrace záložní baterie přímo do krabice (volitelné příslušenství).



Řídicí jednotka Thalia BT A80/160 má pevný počet vstupů a výstupů, ale lze je rozšířit, čímž je připravena pro průmyslové aplikace.

Rozšiřující rozhraní **Expansion I/O FOR DISPLAY** má:

- 2 AUX výstupy,
- 2 příkazové vstupy,
- 4 bezpečnostní vstupy.

Všechny tyto vstupy a výstupy jsou programovatelné z ovládacího panelu.

VÝHODY PRO UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Nová řídicí jednotka je vybavena standardně dvěma sloty pro přídavné rozšiřující ovládací prvky, kterými mohou být:


- B-EBA Homecontrol io (pro rádiové ovládání za pomoci chytrého boxu TaHoma Switch),
- B-EBA RS-485 LINK (pro drátové propojení řídicích jednotek k centralizovanému řízení).

Nebo s použitím nové řady Wi-Fi modulů:

- WIFI MODUL s dosahem do 15m od routeru,
- WIFI MODUL + ANTENA s dosahem do 25m od routeru,
- MOBILE MODUL + ANTENA + GSM (SIM) s dosahem "bez omezení".




Další výhodou je **zvýšená paměť pro dálkové ovladače** na 128, respektive až 2048 ovladačů.

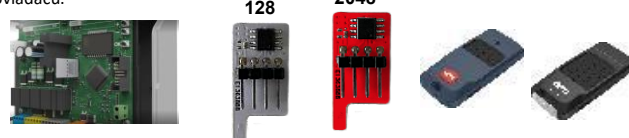

Řada Thalia BT A má **dva různé výkonové moduly**:

- 80W modul nahrazuje Thalia Light,
- 160W modul nahrazuje Thalia Power.

Výměna napájecí jednotky je snadná, stačí odpojit napájecí svorky.




Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
THALIA BT A80 DUO	Řídicí jednotka Thalia BT A80	2614324	10 121,65	1	24	PRO
THALIA BT A160 DUO	Řídicí jednotka Thalia BT A160	2618163	10 438,97	1	24	PRO
BBT BAT CBOX DUO	Záložní bateriový zdroj bez krabice	2614986	3 651,18	1	24	PRO
REM 2048	Paměť až pro 2048 dálkových ovladačů	2616158	923,84	1	24	PRO
EXPANSION I/O FOR DISPLAY	Rozšiřující rozhraní pro více vstupů	2614326	1 166,74	1	24	PRO
Power Supply Units 160W	160W výkonový modul	na dotaz	na dotaz	1	24	PRO
CBOX DUO	Plastový box DUO 290 x 197 x 123 mm (vxšxh)	2614188	na dotaz	1	24	PRO
B EBA WI-FI EVO	Wi-Fi připojení	2614967	2 418,49	1	24	PRO
B EBA WI-FI EVO GATEWAY KIT	Wi-Fi připojení s externí anténou	2613419	3 183,81	1	24	PRO
B EBA MOBILE EXT ANTENNA KIT	Připojení pomocí GSM (SIM) s externí anténou	2614966	7 316,57	1	24	PRO
MITTO COOL C4	Dálkový 4 kanálový ovladač	2614120	552,06	1	24	PRO
MITTO COOL C2	Dálkový 2 kanálový ovladač	2614118	516,97	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



EasyAXS

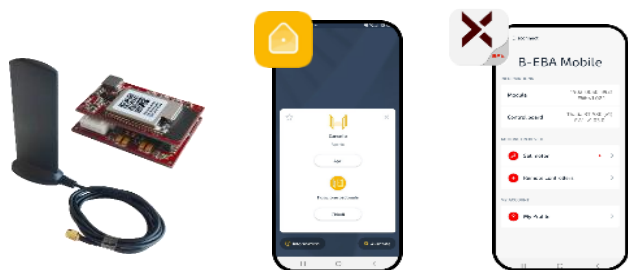

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- řešení, které umožňuje připojení díky Wi-Fi/4G do aplikace **TaHoma by Somfy** a poskytuje možnost ovládání bránových či vratových BFT pohonů koncovým uživatelům včetně zpětné vazby
- řešení, které umožňuje pomocí aplikace **EasyAXS** + Bluetooth servisním technikům snadné nastavení, konfiguraci parametrů a vzdálenou správu BFT pohonu
- instalace **Plug&Play** - řešení bez nutnosti zapojení dalších kabelů

B-EBA Wi-Fi / 4G modul pro připojení BFT B-verzí pohonů do chytré domácnosti Somfy nebo pro možnosti nastavení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

- díky aplikaci **TaHoma** lze snadno ovládat bránové a vratové produkty na dálku, a to i hlasovými příkazy
- kontrola stavu v reálném čase
- ovládání hlasovými příkazy (Google a Alexa)



NATIVNÍ PROPOJENÍ

- jednoduché propojení s **TaHoma App** bez nutnosti použití externího boxu TaHoma switch
- připraveno k propojení s různými dostupnými protokoly:
 - přes **Bluetooth** pro servisní nastavení
 - **Wi-Fi** nebo mobilní **4G** pro uživatelské ovládání



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

PLUG&PLAY INSTALACE

- moduly EasyAXS lze snadno a rychle nainstalovat do pohonu BFT bez nutnosti drátového propojení

VŽDY PŘIPOJENÉ

- moduly jsou vybaveny integrovanou technologií Bluetooth, která zajišťuje konektivitu i bez připojení k internetu

VĚTŠÍ DOSTUPNOST

- díky různým možnostem modulů (Wi-Fi nebo 4G) je možné zvolit nejlepší řešení pro každou instalaci

SNADNÁ KONFIGURACE

- nastavení pohonu je rychlé a snadné díky průvodci nastavením v aplikaci

ÚPLNÉ OVLÁDÁNÍ Z CHYTRÉHO TELEFONU

- zkontrolujte a upravte všechny parametry a nastavení pohonu okamžitě z telefonu v místě instalace nebo i vzdáleně

ZJEDNODUŠENÁ SPRÁVA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- snadné přidávání a správa funkcí dálkového ovládání z aplikace

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

RYCHLÉ A SNADNÉ NASTAVENÍ

- aplikace EasyAXS umožňuje montážním technikům snadný přístup k nastavení a servisu jak lokálně, tak i vzdáleně
- průvodce nastavením pro snadnou a bezchybnou konfiguraci
- úplná správa nastavení přímo z chytrého telefonu

SNADNÉ PŘIPOJENÍ

- s Plug&Play moduly EasyAXS je připojení bránových a garážových produktů BFT rychlé a snadné
- není nutný žádný externí box
- připraveno k připojení s různými dostupnými protokoly (lokální Bluetooth, Wi-Fi nebo mobilní 4G)


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řady pohonů pro křídlové brány s řídící jednotkou Thalia BT A80 DUO: Phobos BT, Kustos BT, E5 BT, ELI BT, Virgo BT, Giuno Ultra BT.

- řady pohonů pro posuvné brány s řídící jednotkou nové generace: Deimos Ultra BT B, Deimos AC B, Ares BT B

- aplikace Easy AXS vyžaduje konektor U-Link 2.0.

- pro aplikaci TaHoma je požadován U-Link 1.0 nebo U-Link 2.0.



Technická data

Popis produktu	Komunikační technologie		Rádiový dosah	Obrázek výrobku	Scénáře a případy použití
B-EBA Wi-Fi EVO	Bluetooth low energy (BLE 4.2) - 2.4 GHz	Wi-Fi	10-15 metrů		Wi-Fi modul pro ovládání pomocí aplikace TaHoma nebo jako "přenosný instalační modul"
B-EBA Wi-Fi EVO + External Antenna		Wi-Fi + anténa	20-25 metrů		Rozšířený dosah Wi-Fi pro vzdálenější instalaci
B-EBA Mobile + External Antenna		4G	neomezeně (pouze pro EU)		Řešení pro každou instalaci, kde není vhodná nebo není k dispozici Wi-Fi

Aplikace EasyAXS je k dispozici na Google Play a App Store (vyžadován iOS 13.0 nebo novější)

Popis produktu		Reference	CZK s DPH	Balení	Zaruka (měsíce)	Určení
B-EBA WIFI EVO	Wi-Fi připojení	2614967	2418,49	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO+ EXTERNAL ANTEN	Wi-Fi připojení s externí anténou	2613419	3183,81	1	24	PRO
B-EBA MOBILE + EXTERNAL ANTENN	Připojení pomocí GSM (SIM) a externí anténa	2614966	7316,57	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE






Athos AC A25 a A40



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

230V pohon pro otočné brány s křídlem
až do 3m/240kg nebo 1,5m/900kg - AC A25
až do 4m/400kg nebo 2m/800kg - AC A40

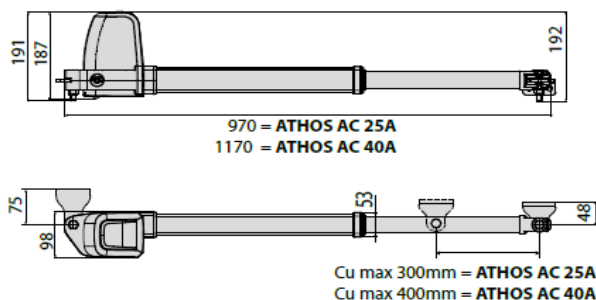

Pohon pro otočné brány s křídlem až do 5m a intenzivním používáním

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- integrovaná elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 14 / 16s
- maximální úhel otevření 110°
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Athos AC A25	Athos AC A40
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	Alena SW2, Rigel 6	
Napájecí napětí motoru	230V	
Maximální úhel	110°	
Čas otevření	14s	16s
Max šíře křídla	3m (2m bez el. zámku)	4m (2m bez el. zámku)
Koncové spínače	Pracovní čas	
Zpomalení	Ano	
Reakce na náraz	Elektrická spojka	
Blokování	Mechanické samosvorné	
Odblokování	Trojúhelníkový klíček	
Max počet ovladačů	až 64	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

V balení řídicí jednotka Alena SW2

- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- programování pomocí DIP přepínačů a potenciometrů
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- přímé připojení odpor.lišty 8.2kΩ



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

PLE Athos -Příšroubovatelná konzole pro přivaření zadního držáku, který je součástí balení pohonu ATHOS

CLS - Odblokovací trojúhelníkový klíček, délka 52mm

Dálkový ovladač Mitto

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Athos AC A25	Athos AC A40	DO - MITTO COOL C4 2614120	fotobuňky Compacta 2601411	maják RADIUS LED AC A R1 2607538	Alena SW2 2607514
2611966	Athos AC A25 kit	2x		2x	1x	NE	ANO
2611972	Athos AC A40 kit		2x	2x	1x	NE	ANO
Popis výrobku		Reference		CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Athos AC A25 kit		2611966		18 330,90	1	24	PRO
Athos AC A40 kit		2611972		19 348,81	1	24	PRO
ALENA SW2		2607514		6 681,62	1	24	PRO
PLE ATHOS		2611153		387,50	1	24	PRO
CLS		2600598		51,12	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP



MultiPro 3S+ io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro křídlové brány

šířka křídla až 3,5m / hmotnost až 300 kg

Lze přizpůsobit pro brány otevírané ven, pro instalace s malým prostorem za křídlem, pro velký úhel otevření nebo pro instalaci ve svahu.

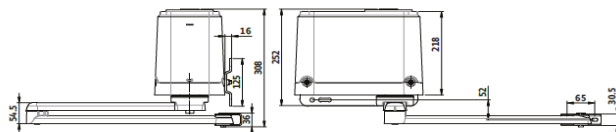

Robustní a spolehlivý pohon pro křídlové brány, který se díky kompletní řadě ramen a specifického příslušenství přizpůsobí většině typů instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Odolný a ekologicky navržený výrobek:

- robustní samosvorný pohon s vysokým kroutícím momentem
- 5letá záruka na pohon.

Bezpečný provoz:

- detekce překážky s okamžitým zastavením motoru
- konstrukce ramene omezuje riziko přiskřípnutí nebo stříhu
- samosvorný pohon udržuje bránu uzavřenou i v případě pokusu o násilné otevření nebo při působení větru
- nouzové odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- záložní baterie - volitelné příslušenství
- široká škála volitelného příslušenství

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Max. příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.(max. 100W u LED)
Napájení příslušenství:	24 V / 1,200 mA
Max. počet cyklů za den:	20
Čas otevření do 90°:	10 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	30ovladačů 1W, neomezeně 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60° C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace a nastavení:

- všechny mechanické nastavovací prvky jsou přístupné shora pro pohodlnější manipulaci při montáži.
- integrované elektromechanické koncové dorazy pro přesné nastavení.

Elektronika 3S+:

- kompatibilní s úzkými sloupky (od 18 cm)
- rychlá instalace, plně konfigurovatelné a intuitivní nastavení
- více než 30 nastavitelných parametrů pro přizpůsobení chodu pohonu prostřednictvím LCD panelu nebo TaHoma Pro
- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma switch
- speciální ramena pro nestandardní podmínky
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- solární napájení

Kompletní sady pohonu a příslušenství							
Obj. číslo	Popis	MultiPro 3S+ io	Control Box 3S+io 1871595	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246048	MULTIPRO 3S+ io CFT	2x	1x	2x	1x	1x	1x
1246351	MULTIPRO 3S+ io STD	2x	1x	2x			
1246049	MULTIPRO 3S+ ONE MOTOR ONLY						

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
MULTIPRO 3S+ io CFT	Komfortní sada	1246048	36 739,84	1	36	PRO
MULTIPRO 3S+ io STD	Standardní sada	1246351	33 521,84	1	36	PRO
MULTIPRO 3S+ ONE MOTOR ONLY	Pouze pohon	1246049	12 674,75	1	36	PRO

Sady obsahují řídicí jednotku Control Box 3S+ ref 1871595

Návod ke stažení ZDE





MultiPro - speciální ramena

1. Otevření do 150° / malý prostor vedle křídla

	Popis zboží	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	MULTIPRO ARM : KIT FOR SLIDING Kluzné rameno obsahuje rameno držáku, rameno brány a upevňovací držák ramena pohonu	9029260	4 826,99	1	36	PRO

2. Otevření do exteriéru

	Popis zboží	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	Zahnuté rameno levé	9029261	1 834,36	1	36	PRO
	Zahnuté rameno pravé	9029262	1 834,36	1	36	PRO

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks zahnuté rameno, 1 ks rovné rameno a 1 ks držák!

3. Otevření do svahu

	Popis zboží	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	Rameno pro vrata	9029270	6 972,63	1	36	PRO

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks rameno pro motor, 1 ks rameno pro vrata a 1 ks držák!

4. Otevření do 120° / malý prostor vedle křídla

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks rameno pro motor, 1 ks rovné rameno a 1 ks držák!

Společné komponenty

	Popis zboží	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	Rovné rameno krátké	9029263	1 609,00	1	36	PRO
	Rovné rameno střední	9029264	1 930,86	1	36	PRO
	Rovné rameno dlouhé	9029265	2 145,33	1	36	PRO
	Rameno pro motor krátké	9029267	1 716,39	1	36	PRO
	Rameno pro motor střední	9029268	2 038,25	1	36	PRO
	Rameno pro motor dlouhé	9029269	2 413,65	1	36	PRO
	Držák ramene na vrata	9029266	428,95	1	36	PRO

TABULKA RAMEN

STARÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXOVIA MULTIPRO 3S (NEKOMPATIBILNÍ S AXOVIA MULTIPRO 3S+)		NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIPRO 3S+	
		9029259	NARROW PILLAR FIXATION PLATE
Otevření do 150°			
9019893	MULTIPRO ARM : KIT FOR SLIDING	9029260	MULTIPRO ARM : KIT FOR SLIDING
Otevření ven			
9019894	MULTIPRO ARM : LEFT ANGLE	9029261	MULTIPRO ARM : LEFT ANGLE
9019895	MULTIPRO ARM : RIGHT ANGLE	9029262	MULTIPRO ARM : RIGHT ANGLE
9019896	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / SHO	9029263	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / SHO
9019897	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / MED	9029264	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / MED
9019898	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / LON	9029265	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / LON
9019899	MULTIPRO ARM : GATE FIXATION	9029266	MULTIPRO ARM : GATE FIXATION
Otevření do svahu			
9019900	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / SH	9029267	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / SH
9019901	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / ME	9029268	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / ME
9019902	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / LO	9029269	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / LO
9019903	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / SLO	9029270	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / SLO
9019899	MULTIPRO ARM : GATE FIXATION	9029266	MULTIPRO ARM : GATE FIXATION



Axovia 3S io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ


Pohon **pro křídlové brány**

šířka křídla až 2 m / hmotnost až 200 kg

Typická instalace

Doporučené příslušenství pro instalaci pohonu:

1. Axovia 220B
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Kódový spínač nebo kódová klávesnice

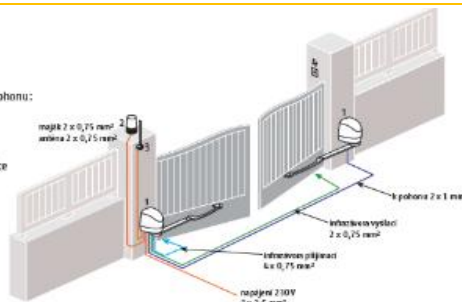

Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- velmi rychlé otevření: 10 sec do 90°
- elegantní řešení pro stylové brány
- ovládání světla a odemykání branky pomocí dálk. ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Min. prostor vedle křídla:	480 mm
Max. odsazení pantů:	250 mm
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	10
Čas otevření do 90°:	10 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neomezeně 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány s křídlem o šířce až 2m a hmotnosti až 200 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 20 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- koncové dorazy vestavěné do ramen pohonu
- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a **Connexoon**
- výstražný maják s integr. anténou **Master Pro 24V**
- dálkový ovladač **Keygo io**
- bezpečnostní natáčecí **infrazávory**
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice **io (kovová)**
- **Standard Receiver io**
- elektrický zámek **24V**
- držáky pohonu pro nerovný povrch
- externí odblokovací sada

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Axovia	Keygo io 1841134	Control Box Axovia io	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216596	AXOVIA 3S io komfort sada*	2x	2x	1x	1x	1x	1x

Popis výrobku

Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1216596	25 368,56	1	60	PRO

* všechny sady obsahují řídicí jednotku Control Box Axovia io



Návod ke stažení ZDE



Virgo Smart BT B20

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V pohon pro otočné brány do **2 m** a **200 kg** se zabudovanou řídicí jednotkou **Thalia BT A80**



Pohon pro křídlové brány s kloubovým ramenem, pro křídla do 2 metrů a 200 kg.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Uživatelsky příjemný provoz
- U-security - nový a ještě bezpečnější rádiový protokol
- Integrovaná elektronická detekce překážek
- Navrženo pro úsporu energie a pro snadnou opravu
- Rychlost otevření : 14s
- Maximální úhel otevření 120°
- Lze přidat až 128 dálkových ovladačů
- Zpomalený rozjezd a dojezd brány
- EASY to CONNECT pro propojení s aplikací TaHoma. Propojit lze integrací rozšiřující karty B-eba, nebo pomocí Wifi rozhraní.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Zabudovaná řídicí jednotka (v jednom pohonu) Thalia BT A80 s displejem až pro dva 24V pohony
- Programování pomocí displeje
- Zabudovaný 2-kanálový přijímač
- Jednotka Thalia ve zvednuté poloze pro snadné programování.
- Široká řada funkcí pro přizpůsobení instalace.
- Automatické zavírání. Částečné otevření
- Automatická regulace síly
- Dvojitě U-Link sloty: Navrženy s modulárním přístupem pro vložení dvou elektronických desek B-eba
- Protokol U-Link 2.0
- EasyAXS pro jednodušší instalaci nastavení a zapojení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Virgo Smart BT B20

Napájecí napětí řídicí jednotky	230 V
Řídicí jednotka	THALIA BT A80
Napájecí napětí motoru	24V
Maximální úhel	120°
Čas otevření	14s
Příkon	110W
Koncové spínače	Elektromechanické
Zpomalení	Ano
Reakce na náraz	elektronický omezovač
Blokování	mechanické samosvorné
Odblokování	Páčka a osobní klíček
Max. počet ovladačů	128

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- BT BAT 4** (2600839) - integrovaný záložní bateriový zdroj pro Virgo
- LAS** (2601369) - Kluzné rameno pro Virgo
- AAP** (2601368) - Příslušenství pro nevyrovnané dveře pro Virgo
- TFS** (2611415) - Připojovací destička pro 3-žilové zapojení (1 pohon)
- AMV** (2601370) - Mechanické dorazy pro Virgo
- B EBA io** (2611784) - Rozhraní pro připojení do aplikace TaHoma
- MITTO STYLE C4** - dálkový ovladač
- EBP BT A** (2613518) 24 V el. zámeček

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	M1 - Virgo BT B20 2618095	M2 - Virgo BT B20 SLAVE 2618097	MITTO COOL C4 2614120	Fotobuňky Compacta 2601411	Maják RADIUS LED BT A R1 2607539	Vestavěná ŘJ THALIA BT A80
2618103	VIRGO BT B 20 KIT PL	1x	1x	1x	1x	-	ANO

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
VIRGO BT B 20 KIT PL	2618103	20 483,18	1	24	PRO
VIRGO BT B 20 230V	2618095	17 016,84	1	24	PRO
VIRGO BT B 20 230V SLAVE	2618097	9 768,94	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO	2614967	2 418,49	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO+ EXTERNAL ANTEN	2613419	3 183,81	1	24	PRO
B-EBA MOBILE + EXTERNAL ANTENN	2614966	7 316,57	1	24	PRO
AMV	2601370	428,95	1	24	PRO
AAP	2601368	3 883,19	1	24	PRO
LAS	2601369	4 553,23	1	24	PRO
TFS	2611415	1 071,76	1	24	PRO
BT BAT 4	2618102	4 130,64	1	24	PRO
MITTO COOL C4	2614120	552,06	1	24	PRO
MITTO COOL C2	2614118	516,97	1	24	PRO

Kvůli novému šifrování a plovoucímu kódu není možné používat staré dálkové ovladače Mitto RCB nebo Kleio RCB.

Návod ke stažení ZDE






E5 BT A12 a A18



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V nesamosvorný kompaktní pohon malé velikosti pro otočné brány do 1,2/1,8m a 80/100kg



Kompaktní pohon pro malé otočné brány a branky

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi kompaktní pohon
- lze osadit i na sloupky 80mm
- rychlé otevření
- maximální úhel otevření 130°
- nesamosvorný, lze "přetlačit"
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů

TECHNICKÉ ÚDAJE

	E5 BT A12	E5 BT A18
Napájecí napětí řídicí jednotky	230	
Řídicí jednotka	Thalia Light	
Napájecí napětí motoru	24V	
Maximální úhel	130°	
Čas otevření	4,6 až 6,5 s	14 s
Max šíře křídla	1,2 m	1,8 m
Koncové spínače	Absolutní enkodér	
Zpomalení	Ne	
Reakce na náraz	Kluzná spojka	
Blokování	Elektrický zámek	
Odblokování	Nesamosvorný	
Max počet ovladačů	až 64	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Řídicí jednotka **Thalia BT A80** je navržena pro nové funkcionality s displejem pro jeden/dva 24V pohony (každý max 80W).
Nová řídicí jednotka nahrazuje Thalia Light a Thalia Power.
Kompatibilní zpětně i se starými pohony - použití konzultujte s technickým oddělením.
Kompatibilní pouze s novou řadou ovladačů Mitto COOL či Mitto STYLE.
Použití starých ovladačů Mitto RCB či Kleio RCB nelze z důvodu nového šifrování a plovoucího kódu.
Zabudovaný 2-kanálový přijímač.
Protokol U-Link 2.0.
- EasyAXS montážní aplikace pro jednodušší instalaci, zapojení a nastavení.
- EASY to CONNECT pro pouhé propojení křídlové brány s aplikací TaHoma bez nutnosti použití boxu s dostupností ke konci roku 2024.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BBT BAT CBOX DUI- Záložní bateriový zdroj bez krabice

LBA - Kloubové rameno pro E5 BT A12 a E5 BT A18

LS12 - Kratší kluzné rameno pro E5 BT A12

LS18 - Delší kluzné rameno pro E5 BT A18

Dálkový ovladač Mitto

Nová řídicí jednotka je vybavena standardně dvěma sloty pro přídavné rozšiřující ovládací prvky, kterými mohou být:

- **B-EBA Homecontrol io** (pro rádiové ovládání za pomoci chytrého boxu TaHoma Switch),
- **B-EBA RS-485 LINK** (pro drátové propojení řídicích jednotek k centralizovanému řízení).

Nebo s použitím nové řady Wi-Fi modulů (k dispozici na konci roku 2024):


Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
E5 BT A12	2601403	10 022,43	1	24	PRO
E5 BT A18	2601404	9 354,81	1	24	PRO
THALIA BT A80 DUO	2614324	10 121,65	1	24	PRO
LBA	2601405	760,49	1	24	PRO
LS12	2601406	3 251,57	1	24	PRO
LS18	2601407	3 530,18	1	24	PRO
BBT BAT CBOX DUO	2614986	3 651,18	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE






Invisio 3S+ io

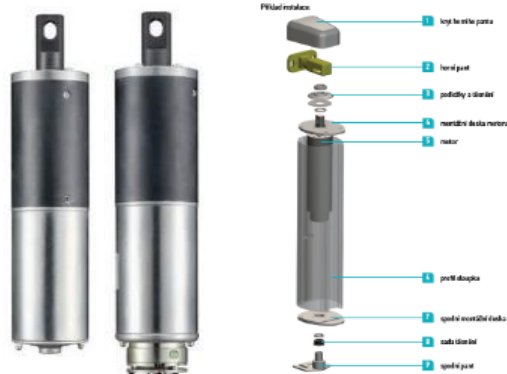

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon **pro křídlové brány**
šířka křídla až 2,5m / hmotnost až 125 kg

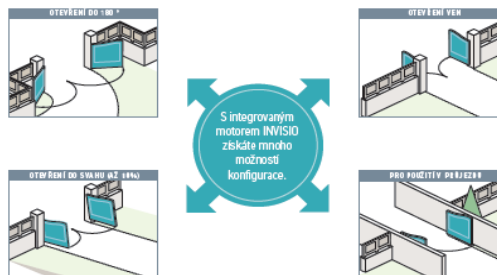

Unikátní neviditelné řešení pro náročné instalace a uživatele

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- technologicky unikátní a jedinečné řešení integrované přímo do rámu křídla brány (nutno 100x100x4mm)
- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 sec do 90°, ovládání světla a odemkání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní sada baterií — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Max. křídlo pro pohon s magnet. brzdou:	1,8m x 1,5m / 90kg
Max. křídlo pro pohon s mechan. brzdou:	2,5m x 2m / 125kg
Napájecí napětí motoru:	24 V
Max. výkon pohonu:	800 W (500 W osvětlení)
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1,200 mA
Počet cyklů za den:	20
Čas otevření do 90°:	15 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neom. ovl. 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- velmi rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej

Spolehlivost a dlouhá životnost

- 2 varianty pohonu:
- pro brány s křídlem 1,8x1,5m a až 90kg - pohon s magnet. brzd.
- pro brány s křídlem až 2,5x2m a až 125kg - pohon s mech. brzdou

- aplikace: otevření ven, až do 180 stupňů, do svahu

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a **Connexoon**
- výstražný maják s integr. anténou **Master Pro 24V**
- dálkový ovladač **Keygo io**
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice **io** (kovová)
- **Standard Receiver io**
- elektrický zámek **24V**
- zemní doraz **Invisio**
- klíčový spínač
- kryt horního pantu

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Invisio 400N magnet.brzda(2ks)	1216395	37 340,00	1	60	PRO
Invisio 400N FD mech.brzda(2ks)	1240250	42 431,68	1	60	PRO
CONTROL BOARD 3S+ IO + 2 KEYGO	1871595	8 984,25	1	60	PRO

* rozpis komponent dle typu pohonu a instalace naleznete na následujících stránkách

** pro nouzové odblokování Invisia s magnetickou brzdou je nutný klíčový spínač

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Invisio 3S io s magnetickou nebo mechanickou brzdou

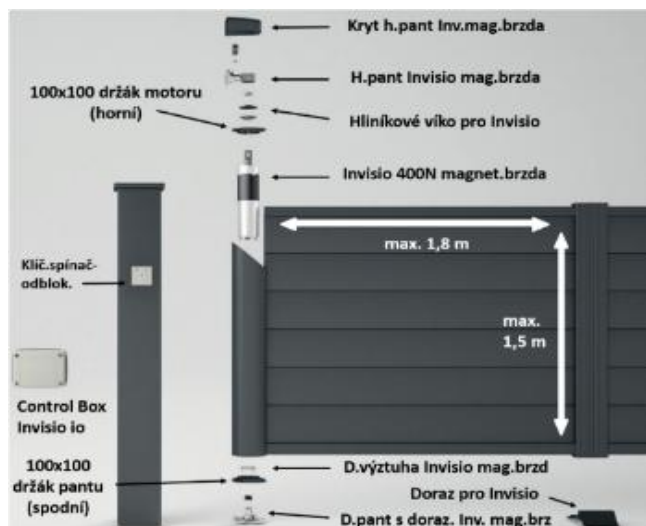

Příslušenství			
Název	Reference	ks	
Ukotvení spodního pantu do sloupku	9028139	1x	
Invisio 400N FD mech.brzda	1240251	1x	
Invisio sada těsnění	1782573	1x	
Uložení invis	9020685	1x	
d.pant Invisio - 2ks	9028138	1x	
Volitelné příslušenství			
doraz pro Invisio	9018423	1x	
Infrazávora BUS, NC, NO	1841233	1x	
sada baterií pro Invisio 3S	9018297	1x	
ORANGE LIGHT MASTERPRO 24V IO	9026830	1x	
Keygo io	1841134	1x	

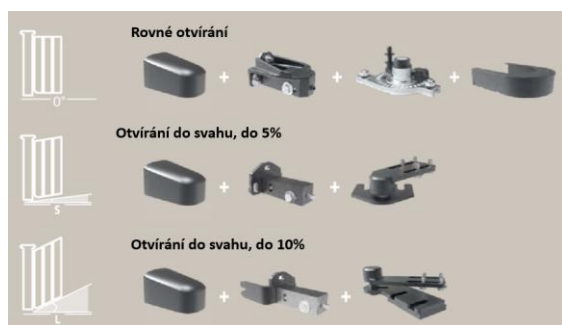

Sada s dvěma motory a do 0°, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
CONTROL BOARD 3S+ IO	1871595	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028131	1x	
hliníkové víko pro Invisio - 1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant s doraz. Invisio - 2ks	9028137	1x	
kryt d.pant Invisio - 1ks	9028135	2x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz	9025045	1x	
klíč.spínač-odblok	1871150	1x	

Sada s dvěma motory a do 5%, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
CONTROL BOARD 3S+ IO	1871595	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028132	1x	
hliníkové víko pro Invisio-1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant Invisio 5% náklon-2ks	9018328	1x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz	9025045	1x	
klíč.spínač-odblok	1871150	1x	

Sada s dvěma motory a do 10%, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
CONTROL BOARD 3S+ IO	1871595	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028140	1x	
hliníkové víko pro Invisio-1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant Invisio 10% náklon-2ks	9018327	1x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz	9025045	1x	
klíč.spínač-odblok	1871150	1x	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Eli BT A35 V a A40



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V pohon pro otočné brány s křídlem
až do 3,5m/100kg nebo 1m/500kg - BT A35 V
až do 4m/150kg nebo 1m/700kg - BT A40

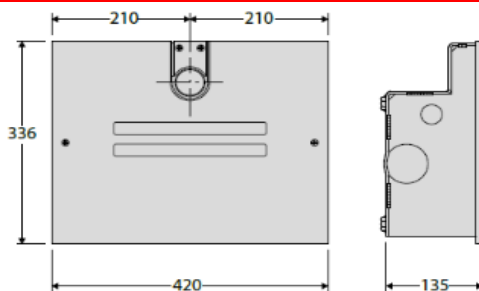

Podpovrchový pohon pro otočné brány s křídlem až do 4m a intenzivním až trvalým používáním

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- podpovrchová montáž
- elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 10 / 14s se zpomalením
- maximální úhel otevření 120° (možnost rozšířit až na 180° pomocí příslušenství E180)
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány

TECHNICKÉ ÚDAJE

Eli BT A35 V

Eli BT A40

Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	Zara SW2, Thalia	
Napájecí napětí motoru	24V	
Maximální úhel	120°	
Čas otevření	10s (se zpomalením)	14s (se zpomalením)
Max šíře křídla	3,5m (2m bez el. zámku)	4m (2,5m bez el. zámku)
Koncové spínače	Enkodér, Magnetické volitelné(dodáváno zvlášť)	
Zpomalení		
Reakce na náraz	Elektrická spojka	
Blokování	Mechanické	
Odblokování	Pákový klíček nebo páka s osobním klíčkem	
Max počet ovladačů	až 64	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Doporučená řídicí jednotka **Thalia BT A 80** nebo **Power**

- barevně standardizované výjimatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

SCC - Odblokovací mechanismus s páčkovým klíčkem pro ELI BT A a ELI AC A
SCP - Odblokovací mechanismus s pákou a osobním klíčkem pro ELI BT A a ELI AC A
BTCF 120 E - Montážní základna s rameny, bez odblokovacího mechanismu
BTCF 120 E INOX - Montážní základna s rameny, bez odblokovacího mechanismu, v provedení z nerezové oceli
FCE - Volitelné koncové magnetické spínače pro ELI AC A a ELI BT A
E180 - Převodová sada pro otevírání na 180° pro ELI AC A a ELI BT A
Dálkový ovladač Mitto
BBT BAT - záložní bateriový zdroj pro řj. ZARA a THALIA Power

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Eli BT A35 V	2601454	11 897,63	1	24	PRO
Eli BT A40	2601455	12 030,43	1	24	PRO
THALIA BT A80 DUO	2614324	10 121,65	1	24	PRO
SCP	2610959	10 014,26	1	24	PRO
BTCF 120 E	2600789	5 286,49	1	24	PRO
BTCF 120 E INOX	2600091	10 507,94	1	24	PRO
FCE	2601457	2 817,18	1	24	PRO
E180	2600236	4 414,38	1	24	PRO
BBT BAT	2600844	4 270,70	1	24	PRO
SCC	2600478	923,23	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP




Eli AC A35 V a A40



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

230V pohon pro otočné brány s křídlem
až do 3,5m/1000kg nebo 1m/500kg - AC A35 V
až do 4m/150kg nebo 1m/700kg - AC A40

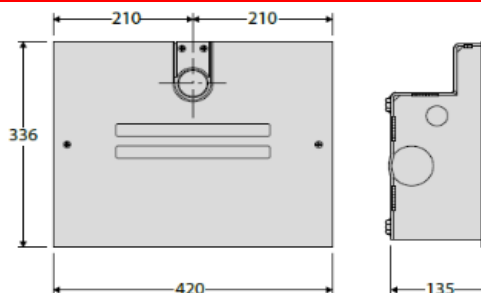

Podpovrchový pohon pro otočné brány s křídlem až do 4m a polointenzivním používáním

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- podpovrchová montáž
- elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 11 / 13s
- maximální úhel otevření 120° (možnost rozšířit až na 180° pomocí příslušenství E180)
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány

TECHNICKÉ ÚDAJE	Eli AC A35 V	Eli AC A40
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	Alena SW2	
Napájecí napětí motoru	230V	
Maximální úhel	120°	
Čas otevření	11s (bez zpomalení)	13s (bez zpomalení)
Max šíře křídla	3,5m (2m bez el. zámku)	4m (2,5m bez el. zámku)
Koncové spínače (volitelné)	Magnetické (dodáváno zvlášť)	
Zpomalení		
Reakce na náraz	Elektrická spojka	
Blokování	Mechanické	
Odblokování	Pákový klíček nebo páka s osobním klíčkem	
Max počet ovladačů	až 64	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Doporučená řídicí jednotka Alena SW2 / Rigel6
- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- programování pomocí DIP přepínačů a potenciometru
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- přímé připojení odpor.lišty 8.2kΩ



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

SCC - Odblokovací mechanismus s páčkovým klíčkem pro ELI BT A, ELI AC A a SUB BT
SCP - Odblokovací mechanismus s pákou a osobním klíčkem pro ELI BT A a ELI AC A
BTCF 120 E - Montážní základna s rameny, bez odblokovacího mechanismu
BTCF 120 E INOX - Montážní základna s rameny, bez odblokovacího mechanismu, v provedení z nerezové oceli
FCE - Volitelné koncové magnetické spínače pro ELI AC A a ELI BT A
E180 - Převodová sada pro otevírání o 180° pro ELI AC A a ELI BT A
Dálkový ovladač Mitto

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Eli AC A35 V	2601464	11 362,20	1	24	PRO
Eli AC A40	2601473	11 362,20	1	24	PRO
RIGEL 6	2600589	9 360,26	1	24	PRO
ALENA SW2	2607514	6 681,62	1	24	PRO
SCP	2610959	10 014,26	1	24	PRO
BTCF 120 E	2600789	5 286,49	1	24	PRO
BTCF 120 E INOX	2600091	10 507,94	1	24	PRO
FCE	2601457	2 817,18	1	24	PRO
E180	2600236	4 414,38	1	24	PRO
SCC	2600478	923,23	1	24	PRO


Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP




Dexxo 800/1000 Smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Stropní pohon pro garážová vrata

sekční, výklopná, posuvná (horizontální) do 12 / 15 metrů čtv.

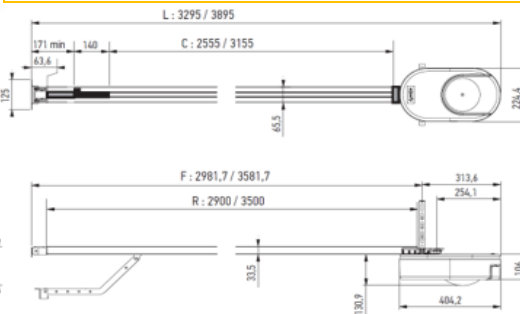

Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná detekce překážky
- otevření rychlostí 14/10 cm/s, tichý chod, zpomalené dojezdy
- základní volitelného příslušenství
- záložní baterie pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- integrované LED osvětlení

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE DEXXO smart io	800	1000
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Tažná síla:	800N	1000N
Max. plocha vrat:	12 m	15 m
Příkon pohonu:	600 W (včetně osvětlení 500W)	
Výstup pro osvětlení:	500 W max.	
Napájení příslušenství:	24 V / max. 2A	
Počet cyklů za den:	10 cyklů	
Max. rychlost:	14 cm/s	10 cm/s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neomezeně 2W	
Stupeň krytí:	IP20	
Provozní teplota:	-20° až + 60° C	
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika Smart io:

- rychlá instalace do 90 sekund, předprogramováno z výroby
- jen 6 nastavitelných parametrů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro všechny typy garážových vrat
- pro rezidenční instalace až 20 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LED diodám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řemenová nebo řetězová kolejnice
- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- stropní držák kolejnice
- externí odblokovací sada pro garážová vrata
- mechanický zámek jezdce
- poplachová siréna

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dexxo Smart io	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216540	DEXXO Smart 800 io se záložním zdrojem	1x	2x	1x		
1240375	DEXXO Smart 800 io	1x	2x			
1241569	DEXXO Smart 1000 io se záložním zdrojem	1x	2x	1x		
1241568	DEXXO Smart 1000 io	1x	2x			

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Dexxo Smart io se zálož. Zdr.	1216540	9 672,44	1	60	PRO
Dexxo Smart 800 io	1240375	9 183,90	1	60	PRO
Dexxo Smart 1000 io se zálož. Zdr.	1241569	11 360,09	1	60	PRO
Dexxo Smart 1000 io	1241568	10 667,66	1	60	PRO

* pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

Návod ke stažení ZDE





Vodicí kolejnice pro pohony Dexxo

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Řetězová vodicí kolejnice - testována na 36.500 cyklů					
- délka 2,9 m, jednoduchá	1	9013811	3 037,40	60	PRO
- délka 2,9 m, dvoudílná	1	9013812	3 384,37	60	PRO
- délka 3,5 m, jednoduchá	1	9013813	3 445,48	60	PRO
- délka 3,5 m, dvoudílná	1	9013814	3 820,27	60	PRO
 Remenová vodicí kolejnice - testována na 36.500 cyklů - velmi nízká hlučnost					
- délka 2,9 m, jednoduchá	1	9013815	2 522,55	60	PRO
- délka 2,9 m, dvoudílná	1	9013816	3 783,67	60	PRO
- délka 3,5 m, jednoduchá	1	9013817	3 055,86	60	PRO
- délka 3,5 m, dvoudílná	1	9013818	4 414,38	60	PRO
 Remenová vodicí kolejnice pro sekční vrata s bočním vedením - testována na 36.500 cyklů - velmi nízká hlučnost					
- délka 4,5 m, dvoudílná	1	9015416	4 390,18	60	PRO
- délka 5,8 m, dvoudílná	1	9015371	5 324,61	60	PRO
 Vysokozátěžová řetězová vodicí kolejnice - testována na 90.000 cyklů					
- délka 2,9 m, jednoduchá	30	9013819	3 055,86	60	PRO
- délka 3,5 m, jednoduchá	30	9013820	3 590,07	60	PRO

Využijte možnost usnadnění a urychlení montáže pomocí nového držáku Dexxo kolejnice - více viz PŘÍSLUŠENSTVÍ této sekce ceníků



Baterie pro garážová vrata


Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Záložní zdroj - pro pohony 3S - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod. - ZÁRUKA 2 ROKY	1	9001001	852,75	36	PRO
 3S+ BATTERY BACK UP - pro pohony 3S+ - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod. - ZÁRUKA 2 ROKY	1	9029555	854,56	36	PRO



Botticelli Smart BT A850 a A1250

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro sekční garážová vrata do 13 / 15 m² s tažnou silou 850 / 1250 N

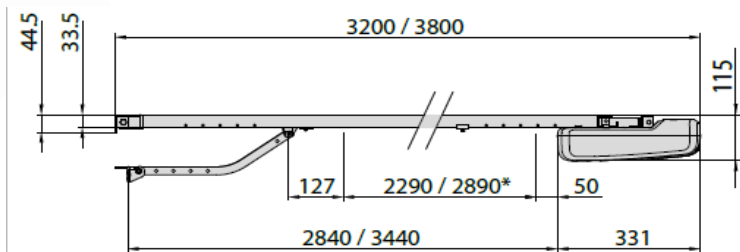

Pohon pro sekční garážová vrata a intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 210/240 mm/s (řetěz/řemen)
- vestavěné světlo
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření vrat
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- zpomalený rozjezd a dojezd vrat

TECHNICKÉ ÚDAJE

	A850	A1250
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	Venere BT A DIS 850	Venere BT A DIS 1250
Napájecí napětí motoru	24V	24V
Síla pohonu:	850N	1250N
Max rychlost řetěz	210 mm/s	190 mm/s
Max rychlost řemen	240 mm/s	---
Koncové spínače	enkodér + mech doraz	
Zpomalení	ano	
Reakce na náraz	D-Track	
Blokování	mechanické	
Odblokování	šňůra nebo ocelové lanko	
Max počet ovladačů	až 64	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka Venere BT A DIS 850 / 1250

- Automatické řízení síly
- programování pomocí displeje
- funkce proti neoprávněnému vniknutí
- systém řízení dráhy D-Track proti sevření
- Automatické zavření



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BIN 650-850 ŘETĚZ 2900 - Řetězová dráha délka 2900mm, užitečný zdvih 2400mm, výška vrat cca 2250mm (+150mm při pootočení pohonu o 90°)

PBE - Sada k prodloužení řetězových drah o 1000mm

APT S - Držáky pro montáž na strop

SET/S - Externí odblokování pro sekční a vyklápěcí vrata do tloušťky 50mm

Dálkový ovladač Mitto

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Botticelli Smart BT A850	2601282	7 303,56	1	24	PRO
Botticelli Smart BT A1250	2601283	10 177,61	1	24	PRO
BIN 650-850 ŘETĚZ 2900	2601284	3 384,37	1	24	PRO
BIN 650-850 ŘETĚZ 3500	2601286	3 820,27	1	24	PRO
BIN 650-850 ŘEMEN 2900	2601288	3 055,86	1	24	PRO
BIN 650-850 ŘEMEN 3500	2601290	3 856,27	1	24	PRO
PBE	2600788	1 232,08	1	24	PRO
APT S	2601296	575,96	1	24	PRO
SET/S SBLOCCO ESTERNO PER SEZ	2614190	1 656,19	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP




Botticelli BT A650



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro sekční garážová vrata do 10m² s tažnou silou 650N

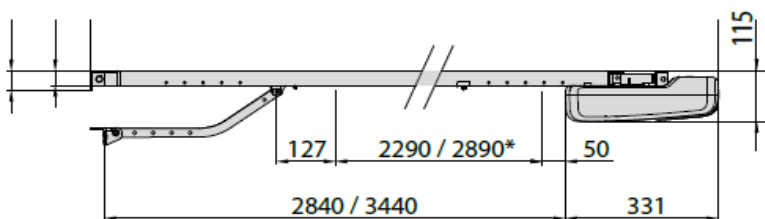

Pohon pro sekční garážová vrata a intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 210/240 mm/s (řetěz/řemen)
- vestavěné světlo
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření vrat
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- zpomalený rozjezd a dojezd vrat

TECHNICKÉ ÚDAJE

A650

Napájecí napětí řídicí jednotky	230V
Řídicí jednotka	Venere BT A ETD 650
Napájecí napětí motoru	24V
Síla pohonu:	650 N
Max rychlost řetěz	210 mm/s
Max rychlost řemen	240 mm/s
Koncové spínače	enkodér + mech doraz
Zpomalení	ano
Reakce na náraz	D-Track
Blokování	mechanické
Odblokování	šňůra nebo ocelové lanko
Max počet ovladačů	až 64

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka Venere BT A ETD 650

- Automatické řízení síly
- programování pomocí DIP přepínačů a trimrů (zobrazené na displeji)
- systém řízení dráhy D-Track proti sevření
- Automatické zavření



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BIN 650-850 ŘETĚZ 2900 - Řetězová dráha délka 2900mm, užitečný zdvih 2400mm, výška vrat cca 2250mm (+150mm při pootočení pohonu o 90°)

PBE - Sada k prodloužení řetězových drah o 1000mm

APT S - Držáky pro montáž na strop

SET/S - Externí odblokování pro sekční a vyklápěcí vrata do tloušťky 50mm

BT BAT - Univerzální záložní bateriový zdroj v montážní skřínce

Dálkový ovladač Mitto


Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Botticelli BT A650	2601281	6 009,16	1	24	PRO
BIN 650-850 ŘETĚZ 2900	2601284	3 384,37	1	24	PRO
BIN 650-850 ŘETĚZ 3500	2601286	3 820,27	1	24	PRO
BIN 650-850 ŘEMEN 2900	2601288	3 055,86	1	24	PRO
BIN 650-850 ŘEMEN 3500	2601290	3 856,27	1	24	PRO
PBE	2600788	1 232,08	1	24	PRO
APT S	2601296	575,96	1	24	PRO
BT BAT	2600078	3 682,64	1	24	PRO
SET/S SBLOCCO ESTERNO PER SEZ	2614190	1 656,19	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Rolixo Premium io

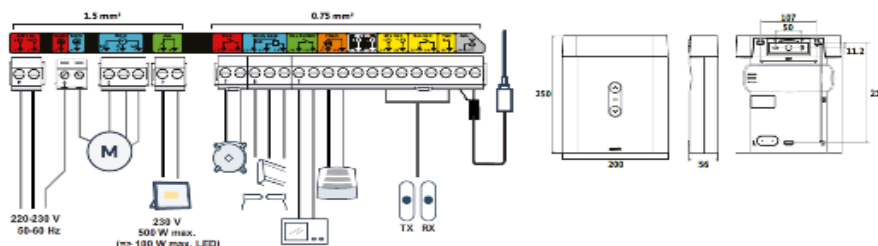

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro rolovací vrata

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- obsahuje tlačítka pro ovládání
- integrované pomocné osvětlení
- vestavěná akustická signalizace: detekuje pokus o vloupání a aktivuje integrovanou sirénu (100 dB).
- režim dovolená: zvyšuje zabezpečení garážových vrat deaktivací dálkových ovladačů.
- detekce přetížení motoru: zabráňuje otevření dveří při zjištění nadměrného zatížení.
- široká škála volitelného příslušenství

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. výkon řízeného pohonu:	1250 W
Vestavěné osvětlení:	Ano
Bezpečnostní vstupy:	infrazávora
	pádová brzda
	optická nebo odporová nárazová lišta
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30 + 4 pro světlo
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma, CNX)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP20
Provozní teplota:	-20° až +60° C
Výstup pro maják:	pouze LED maják 24V / max. 4W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- bezdrátová nárazová lišta nevyžaduje žádnou kabeláž mezi řídicí jednotkou a nárazovou lištou
- okamžitě provozuschopný, dálkové ovladače spárovány s řídicí jednotkou již z výroby

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní se všemi nárazovými lištami - bezdrátovými i kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma switch
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávora
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice io (kovová)
- Digitální Somfy nástroje (TaHoma PRO / Ser-e-Go)

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo io	Keygo io	Magnet bag XSE	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m	Maják s anténou	XSE TRANSMITTER
1871485	ROLLIXO PREMIUM io EU	1x	2x	1x	*	*	*
					9018902	9026830	1782774

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ROLLIXO PREMIUM io EU	1871485	6 701,89	1	60	PRO

* je nutno přibojednat optické čidlo

Návody ke stažení ZDE



ukončené položky v roce 2026

1841163	Rollixo RTS	1871485	ROLLIXO PREMIUM io EU
1841165	ROLLIXO io		

118 / 309


dostupné náhrady v roce 2026

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Rollixo smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka io homecontrol pro rolovací vrata

Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat v protokolu io homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io (TaHoma, Connexoon)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. příkon řízeného pohonu:	1100 W
Vestavěné osvětlení:	230V / max. 25W (E14)
Bezpečnostní vstupy:	3x bezpotenciálový NC
	infrazávora
	pádová brzda
Bezpečnostní vstupy:	optická nebo odporová nárazová lišta
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma, CNX)	neomezené
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60° C
Výstup pro maják:	ano

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- 4 samostatná tlačítka pro programování: 1 tlačítko = 1 funkce
- Vyrobeno pro použití uvnitř nebo vně, IP 44
- guma na krytu, není potřeba žádná kabelová průchodka.

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní s kabelově připojenými, optickými i odporovými lištami
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídící jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávora
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice Keypad 2 io nebo Premium PRO

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo smart io	Keygo io	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m	Maják s anténou
1870306	Rollixo smart io	1x	ne	ne	ne

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Rollixo Smart io	1870306	3 743,14	1	60	PRO

* je nutno přibojednat optické čidlo

Návody ke stažení ZDE






Rollixo Optimo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídicí jednotka pro rolovací vrata



Nejúčinnější způsob, jak motorizovat ucelený systém rolovacích vrat.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- 4 samostatná tlačítka pro programování: 1 tlačítko = 1 funkce
- široká škála volitelného příslušenství
- 4 klíčová nastavení:
 - provozní režim
 - bezpečnostní lišta
 - pomocný výstup AUX
 - fotbuňky

Bezchybné kabelové zapojení - Extrahovatelné a nezávislé svorkovnice

- zóna 230V a 24V jasně oddělená
- Vstup pro zapojení stavu LED.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. příkon řízeného pohonu:	750 W
AUX	230V max 500W halogen (ne LED)
Bezpečnostní vstupy:	infrazávora
	pádová brzda
	drátová odporová nárazová lišta
	drátová optická nárazová lišta
Rádiová frekvence:	RTS 433 MHz
Max. počet ovladačů pro otevření	30
Max. počet ovladačů AUX výstup	4
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Výstup pro maják:	ano

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

Vyrobeno pro použití uvnitř nebo vně, IP 44

Nový návrh krabice - guma na krytu, není potřeba žádná kabelová průchodka.

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní s kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma
- výstražný maják Master Pro 230V
- dálkový ovladač Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo Optimo RTS	Kabeláž 3m	Keygo RTS 1841064	Keytis RTS 1841026	externí anténa 2400472	Maják 9020138 nebo 9015034
1870305	ROLLIXO Optimo RTS	1x		Nutno objednat samostatně			
1870503	Rollixo Optimo RTS (před - kabelováno)	1x	1x				

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Rollixo Optimo RTS	1870305	3 743,14	1	60	PRO
Rollixo Optimo RTS Pre-wired	1870503	4 564,42	1	60	PRO

* k optické nárazové liště je nutné přibojednat optické členy a pryžový profil

** k odporové nárazové liště je nutné přibojednat pryžový profil a kontaktní pásek

Návod ke stažení ZDE






Argo BT A20 a A35



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro garážová a průmyslová sekční vrata do 20/35 m² s
kroutící silou 55/80 Nm

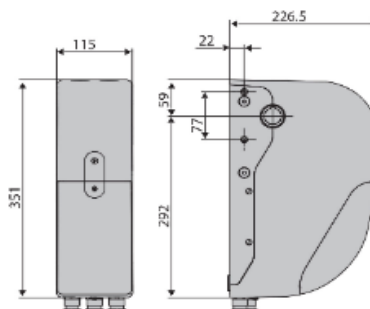

Pohon pro sekční garážová vrata a intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 210/240 mm/s (řetěz/řemen)
- vestavěné světlo
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření vrat
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- zpomalený rozjezd a dojezd vrat

TECHNICKÉ ÚDAJE

	BT A20	BT A35
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	Venere BT A DIS 20	Venere BT A DIS 35
Napájecí napětí motoru	24V	
Síla pohonu:	55Nm	80Nm
Max rychlost řetěz	30min ⁻¹	18min ⁻¹
Příkon	240W	
Koncové spínače	absolutní enkodér	
Zpomalení	ano	
Reakce na náraz	D-Track	
Blokování	mechanické samosvorné	
Odblokování	šňůra (v balení)	volitelné
Max počet ovladačů	až 64	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka Venere BT A DIS ARGO

- programování pomocí displeje
- 4-kanálový přijímač
- systém řízení dráhy D-Track proti sevření
- zpomalení během otevírání a zavírání
- rychlé počáteční nastavení
- automatické zavření
- automatické řízení síly
- Protokol U-Link pro připojení rozšiřujících modulů



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RCA - bovdenové odblokování páčkou, délka 3,5m
RCA L - bovdenové odblokování páčkou, délka 7m
SAFM - bovdenové odblokování s točivou rukojetí, délka 3.5m
SAFM L - bovdenové odblokování s točivou rukojetí, délka 7m
BT BAT - Univerzální záložní bateriový zdroj v montážní skřínce
Dálkový ovladač Mitto

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Argo BT A 20	2611637	18 721,42	1	24	PRO
Argo BT A 35	2611642	20 060,89	1	24	PRO
RCA - bovdenové odblokování páčkou, délka 3,5m	2600967	722,98	1	24	PRO
RCA L - bovdenové odblokování páčkou, délka 7m	2600457	937,15	1	24	PRO
SAFM - bovdenové odblokování s točivou rukojetí, délka 3.5m	2604014	736,59	1	24	PRO
SAFM L - bovdenové odblokování s točivou rukojetí, délka 7m	2604015	1 004,00	1	24	PRO
B-eba io Homecontrol Driver BFT	2611784	3 146,00	1	24	PRO
BT BAT - Univerzální záložní bateriový zdroj v montážní skřínce	2600078	3 682,64	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE






Control Box 3S+ io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro křídlové brány

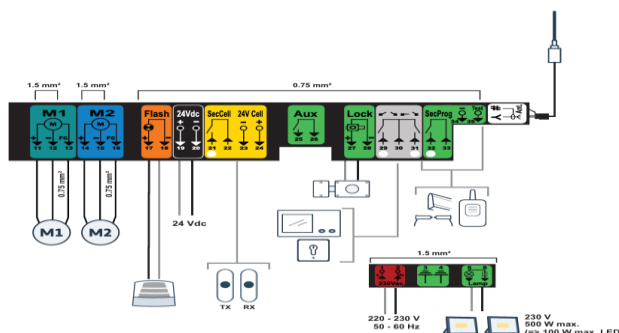

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

Jednoduchá instalace.

Všechna nastavení jsou předprogramována.

Kompatibilní s úzkými sloupky (18 cm).

Zajištění splnění bezpečnostních a provozních norem díky automatickému samoučení, bez potřeby dalších nastavení.

Možnost připojení široké škály příslušenství a zároveň vylepšené zapojení - méně nastavování a přehlednější prostor pro kabeláž.

Jediná řídící jednotka pro všechny pohony křídlových bran (díky integrovanému softwaru).

Kompatibilní s více aplikačními scénáři, například dvě protilehlé posuvné brány.

Pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení.

Do boxu lze umístit až dvě záložní baterie pro případ výpadku elektrického proudu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Programovací rozhraní:	7 tlačítek, LCD displej
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 A
Rádiová frekvence:	io
Max. počet dálkových ovladačů:	38 io
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování

- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadné odhalení chybného zapojení díky displeji a LED diodám na nových svorkovnicích, které poskytují informace o stavu příslušenství v reálném čase.

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnic při zapojování

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:

- Axovia 3S
- Axovia MultiPro 3S
- Ixengo L 24V
- Invisio 3S

- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V

- dálkový ovladač Keygo io

- bezpečnostní infrazávory

- záložní baterie (zdroj)

- bezdrátová kódová klávesnice (kovová)

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
CONTROL BOARD 3S+ IO + 2 KEYGO	dostupný v roce 2026	1871595	8 984,25	1	60	PRO
Control Box 3S io do vyprodání zásob						
Řídící jednotka io		1841142	6 967,48	1	60	PRO
Řídící jednotka io		1841142	6 967,48	1	60	PRO
ControlBox 3S Axovia io+2KeyGo		1841141	8 405,27	1	60	PRO
Control BOX 3S Ixengo io		1841150	7 001,67	1	60	PRO
ControlBox 3S Ixengo io+2Keygo	není dostupný	1841148				
Control Box Invisio io		1841189	7 128,41	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE






Control Box 3S RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro křídlové brány

Přehledové schéma zapojení

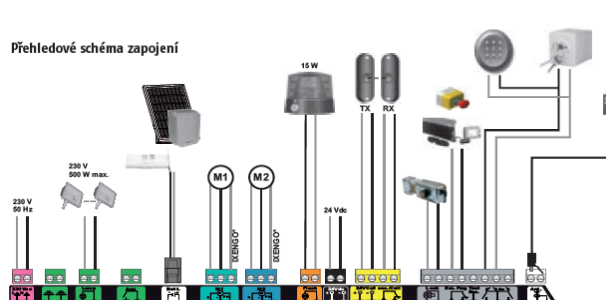

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

- umožňuje všechna nastavení, potřebná k přizpůsobení na míru konkrétní instalace
- možnost připojení celé řady příslušenství ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského pohodlí
- výstup pro připojení samostatného světla max. 500 W
- pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení
- do boxu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku elektrického proudu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Programovací rozhraní:	7 tlačítek, LCD displej
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 A
Rádiová frekvence:	RTS
Max. počet dálkových ovladačů:	38 RTS
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování
- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnic při zapojování
- displej umístěn šikmo pro lepší čitelnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:

- Axovia 220B
- Axovia MultiPro 3S
- Ixengo S 24V 3S
- Ixengo L 24V 3S
- Invisio 3S
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- kódová klávesnice (Keypad 2 RTS - 1870917)
- Standard Receiver RTS

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Řídící jednotka RTS	1841143	6 453,84	1	60	PRO
ControlBox 3S AxoviaRTS+2KeyGo	1841140	7 208,27	1	60	PRO
ControlBox 3S Ixengo RTS	1841149	5 763,53	1	60	PRO
ControlBox 3S IxengoRTS+2KeyGo	1841147	7 208,27	1	60	PRO
Control Box Invisio RTS	1841190	7 468,42	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Somfy a BFT Pohony pro průmyslová řešení a závory

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5




Ares Veloce Smart BT A500



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V pohon pro posuvné brány až do 500kg



Velmi rychlý pohon pro posuvné brány až do 500 kg a intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- elektronická detekce překážky
- rychlost otevření až 22m / min
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány
- **možnost připojení modulu pro ovládání mobilní aplikací**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ares Veloce Smart BT A500

Napájecí napětí řídicí jednotky	230V
Řídicí jednotka	Merak SV
Napájecí napětí motoru	24V
Rychlost s odporovou silou 80N	22 m/min (Z25)
Modul zubu	4 (25 zubů)
Max váha křídla	500 kg
Reakce na náraz	odporová lišta 8,2kΩ (nutno objednat samostatně)
Koncové spínače	Elektromechanické
Zpomalení	Ano
Blokování	Mechanické samosvorné
Odblokování	Páka a osobní klíček
Max počet ovladačů	až 64

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka Merak SV

- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje s průvodcem
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Nylonový hřeben s kovovou výztuží - nylonový hřeben délky 1m pro pohony Elixo / Deimos (spodní, horní uchycení)

CVZ - Ocelový hřeben 30x12mm s otvory a distančními úchyty, modul zubu 4, délka 1m

SL BAT2 - Záložní bateriový zdroj pro DEIMOS BT A a ARES BT A

CSR99 20 - sada pro odpor.bezp. hrany, délka 2m, s gumovou lištou 99mm, hliníková část, 2 kontaktní svorky, 2 víčka, 1x odporový konektor 8,2kΩ, připojovací kabel

TRWB - bezdrátový systém pro odpor.bezp.lišty (vysílač i přijímač)

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ares Veloce Smart BT A500	2601414	20 252,38	1	24	PRO
CSR99 20	2611808	13 376,55	1	24	PRO
Ozub.hřeben 1m/h.uchycení/E500	9011090	405,35	1	36	PRO
Ozub.hřeben 1m/s.uchyt/E500	9011089	377,22	1	36	PRO
Ocelový hřeben - 1m-CVZ	9011069	563,26	1	36	PRO
TRWB	2611809	9 360,26	1	24	PRO
TWB	2611437	4 270,70	1	24	PRO
SL BAT2	2600845	3 414,02	1	24	PRO
B-EBA RS-485 LINK	2600811	1 326,46	1	24	PRO
B-eba io Homecontrol Driver BFT	2611784	3 146,00	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE




Ares Ultra BT B1000 a B1500




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V pohon pro posuvné brány
s podporou protokolů U-Link 2.0 a U-Security
a s nízkou spotřebou energie v úsporném režimu
až do 1 000kg - BT A1000
až do 1 500kg - BT A1500



DIMENSION



Pohon pro posuvné brány až do 1500 kg a intenzivní používání s přípravou na nativní propojení s aplikací TaHoma by Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- elektronická **detekce překážky** se systémem D-Track
- možnost **nouzového odblokování** pro ruční otevření brány
- automatické uzavření
- **zpomalený rozjezd a dojezd** brány
- řídicí jednotka je připravena pro připojení EasyAXS řešení, které umožňuje připojení díky **Wi-Fi/4G** do aplikace **TaHoma by Somfy**
- poskytuje možnost ovládání koncovým uživateli včetně zpětné vazby přes smartphone
- možnost přidání až **128 dálkových ovladačů**
- vyznačuje se minimální spotřebou energie v pohotovostním režimu
- **vyšší rychlost** zvyšuje pohodlí a bezpečnost pro koncového uživatele, rychlost otevření: **12 m/min.**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka MERAK BT A

- barevně standardizované výjímavné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje s průvodcem nebo přes aplikaci s modulem B-EBA Wi-Fi EVO
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- řízení krouticí síly díky technologii D-Track
- magnetické koncové spínače pro rychlejší instalaci
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- 9011089 - Nylonový hřebec s dolním uchycením, délka 1m
- 9011090 - Nylonový hřebec s horním uchycením, délka 1m
- 9011069 - CVZ - Ocelový hřebec 30x12mm s otvory a distančními úchyty, délka 1m



B-EBA Wi-Fi / 4G moduly pro připojení BFT pohonů do chytré domácnosti Somfy nebo pro možnosti nastavení pohonu montážníkem:

- 2614967 - B-EBA Wi-Fi EVO (do 15m)
- 2613419 - B-EBA Wi-Fi EVO + External Antenna (do 25m)
- 2614966 - B-EBA Mobile + External Antenna (neomezeně)



2600811 - B-EBA RS-485 LINK - modul pro drátové připojení řídicích jednotek k centrálnímu sériovému řízení a protichůdná křídla

2600845 - SL BAT2 - Záložní bateriový zdroj pro DEIMOS BT B

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Ares Ultra BT B1000	Ares Ultra BT B1500	DO - MITTO COOL C4	fotobuňky Compacta	maják RADIUS LED BT A R1	Control panel Merak BT A
2618286	ARES ULTRA BT KIT B1000 INT	1x		2x	1x	ANO	ANO
2618284	ARES ULTRA BT B1000	1x					ANO
2618287	ARES ULTRA BT B1500		1x				ANO

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ARES ULTRA BT KIT B1000 INT	2618286	19 006,08	1	24	PRO
ARES ULTRA BT B1000	2618284	16 637,50	1	24	PRO
ARES ULTRA BT B1500	2618287	20 267,50	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO	2614967	2 418,49	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO+ EXTERNAL ANTEN	2613419	3 183,81	1	24	PRO
B-EBA MOBILE + EXTERNAL ANTENN	2614966	7 316,57	1	24	PRO
B-EBA RS-485 LINK	2600811	1 326,46	1	24	PRO
COMPACTA A20-180	2601411	1 873,99	1	24	PRO
RADIUS LED BT A R1	2607539	1 210,00	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE






Icaro Veloce Smart AC A1000



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

230V pohon pro posuvné brány až do 1000kg



Velmi rychlý pohon s enkodérem pro posuvné brány až do 1000 kg a velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- elektronická detekce překážky
- rychlost otevření až 25m / min
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány
- **možnost připojení modulu pro ovládání mobilní aplikací**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Icaro Veloce Smart AC 1000

Napájecí napětí řídicí jednotky	230V
Řídicí jednotka	LEO B CBB SV
Napájecí napětí motoru	230V
Rychlost křídla	25 m/min (Z25)
Modul zubu	4 (25 zubů)
Max váha křídla	1000 kg
Reakce na náraz	odporová lišta 8,2kΩ (nutno objednat samostatně)
Koncové spínače	Elektromechanické
Zpomalení	Ano
Blokování	Mechanické samosvorné
Odblokování	Páka a osobní klíček
Max počet ovladačů	až 64

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka LEO B CBB DV

- Specifická řídicí jednotka pro ICARO VELOCE AC A1000
- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje s průvodcem
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Nylonový hřeben s kovovou výztuží - nylonový hřeben délky 1m pro pohony Elixo / Deimos (spodní, horní uchycení)

CVZ - Ocelový hřeben 30x12mm s otvory a distančními úchyty, modul zubu 4, délka 1m

CSR99 20 - sada pro odpor.bezp. hrany, délka 2m, s gumovou lištou 99mm, hliníková část, 2 kontaktní svorky, 2 víčka, 1x odporový konektor 8,2kΩ, připojovací kabel

TRWB - bezdrátový systém pro odpor.bezp.lišty (vysílač i přijímač)

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Icaro Veloce Smart AC A1000	2601413	27 107,03	1	24	PRO
CSR99 20	2611808	13 376,55	1	24	PRO
Ozub.hřeben 1m/h.uchycení/E500	9011090	405,35	1	36	PRO
Ozub.hřeben 1m/s.uchyt/E500	9011089	377,22	1	36	PRO
Ocelový hřeben - 1m-CVZ	9011069	563,26	1	36	PRO
TRWB	2611809	9 360,26	1	24	PRO
TWB	2611437	4 270,70	1	24	PRO
B-EBA RS-485 LINK	2600811	1 326,46	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP




Icaro Smart AC A2000 a Ultra AC A2000



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

230V pohon pro posuvné brány až do 2000kg

Varianta "Ultra" má zvýšené krytí IP55



Pohony s pro posuvné brány až do 2000 kg a velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- elektronická detekce překážky
- rychlost otevření až 25m / min
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány
- **možnost připojení modulu pro ovládání mobilní aplikací**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Icaro Smart AC 2000 / Ultra AC 2000

Napájecí napětí řídicí jednotky	230V
Řídicí jednotka	LEO B CBB SV
Napájecí napětí motoru	230V
Rychlost křídla	9 m/min (Z25)
Madul zubu	4 (25 zubů)
Max váha křídla	1000 kg
Reakce na náraz	encoder
Koncové spínače	Elektromechanické Magnetické
Zpomalení	Ano
Blokování	Mechanické samosvorné
Odblokování	Páka a osobní klíček
Max počet ovladačů	až 64

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka LEO B CBB DV

- Specifická řídicí jednotka pro ICARO VELOCE AC A1000
- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje s průvodcem
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Nylonový hřeben s kovovou výztuží - nylonový hřeben délky 1m pro pohony Elixo / Deimos (spodní, horní uchycení)

CVZ - Ocelový hřeben 30x12mm s otvory a distančními úchyty, modul zubu 4, délka 1m

Pinion Z18 - Výstupní pastorek s počtem zubů 18 pro pohony DEIMOS, zvýší se rychlost křídla a sníží se síla

B EBA RS-485 LINK - modul pro drátové připojení řídicích jednotek k centrálnímu sériovému řízení a protichůdná křídla

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Icaro Smart AC A2000	2600853	24 614,43	1	24	PRO
Icaro Ultra AC A2000	2600854	26 483,88	1	24	PRO
Ozub.hřeben 1m/h.uchycení/E500	9011090	405,35	1	36	PRO
Ozub.hřeben 1m/s.uchyt/E500	9011089	377,22	1	36	PRO
Ocelový hřeben - 1m-CVZ	9011069	563,26	1	36	PRO
KIT PINIONE Z18 cena za balení	2609365	8 825,74	1	24	PRO
B-eba io Homecontrol Driver BFT	2611784	3 146,00	1	24	PRO
B-EBA RS-485 LINK	2600811	1 326,46	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE






Giuno Ultra BT A20 a A50

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V hydraulický pohon pro otočné brány s křídlem
až do 2m/300kg - BT A20
až do 5m/300kg nebo 2m/800kg - BT A50

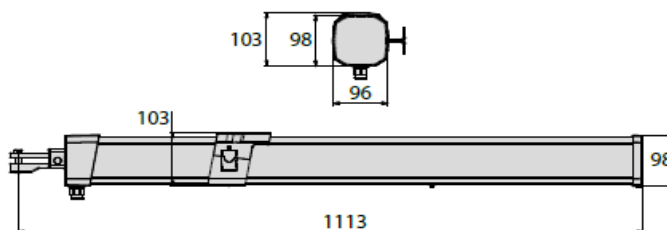

Hydraulický pohon pro otočné brány s křídlem až do 5m a velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 10 / 14s se zpomalením
- maximální úhel otevření 110°
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- možnost přidání až 64 dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- zpomalený rozjezd a dojezd brány
- možnost připojení modulu pro ovládání mobilní aplikací

TECHNICKÉ ÚDAJE

	G. ULTRA BT A20	G. ULTRA BT A50
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	Thalia Power	
Napájecí napětí motoru	24V	
Maximální úhel	110°	
Čas otevření	14s	20s
Max šíře křídla	3m (2m bez el. zámku)	5m (2m bez el. zámku)
Koncové spínače	Magnetické (pro zastavení a zpomalení)	
Zpomalení	Ano	
Reakce na náraz	D-Track	
Blokování	Nastavitelné pro otevírání a zavírání	
Odblokování	Trojúhelníkový klíček	
Max počet ovladačů	až 64	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Doporučená řídicí jednotka Thalia Power

- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje s průvodcem
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BBT BAT - záložní bateriový zdroj pro řj. ZARA a THALIA

SFR B - Kratší nastavitelná přišroubovatelná konzole pro zadní držák, který je součástí balení lineárních pohonů (mimo P4.5, P7)

SFR B L - Delší nastavitelná přišroubovatelná konzole pro zadní držák, který je součástí balení lineárních pohonů (mimo P4.5, P7)

ARB GIUNO 50 - LUX G - Přední nastavitelný držák pro GIUNO U. 50

Dálkový ovladač Mitto

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Giuno Ultra BT A20	2600869	18 053,50	1	24	PRO
Giuno Ultra BT A50	2600551	19 391,46	1	24	PRO
THALIA BT A160 DUO	2618163	10 438,97	1	24	PRO
BBT BAT	2600844	4 270,70	1	24	PRO
ARB GIUNO 50 - LUX G	2610956	1 239,04	1	24	PRO
SFR B	2601324	656,12	1	24	PRO
SFR L B	2601367	790,74	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE




A BRAND OF SOMFY GROUP



P4,5 a P7

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

230V hydraulický nesamosvorný pohon pro otočné brány s křídlem
až do 4,5m/500kg - P4,5
až do 7m/500kg - P7

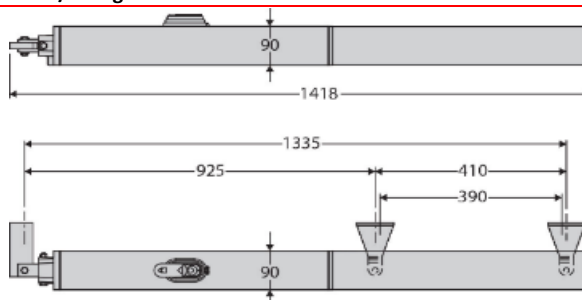

Hydraulický nesamosvorný pohon pro otočné brány s křídlem až do 7m a velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- elektronická detekce překážky
- rychlost otevření: 28 / 42s se zpomalením při zavírání
- maximální úhel otevření 123°
- mosazné odblokovací kolečko, chráněné osobním klíčem, umožňuje snadné ruční otevření vrat v případě výpadku napájení
- automatické uzavření
- možnost připojení modulu pro ovládání mobilní aplikací
- Přesnost regulace síly pohonu a tahu je zajištěn systémem obtokových ventilů

TECHNICKÉ ÚDAJE

	P4,5	P7
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	Rigel 6	
Napájecí napětí motoru	230V	
Maximální úhel	123°	
Čas otevření	28s	42s
Max šíře křídla	4,5m/500kg	7,0m/500kg
Koncové spínače	Pracovní čas	
Zpomalení	Ano	
Reakce na náraz	Hydraulická spojka	
Blokování	Pomocí elektrického zámku (dodáváno samostatně)	
Odblokování	Nesamosvorný	
Max počet ovladačů	až 128	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Doporučená řídicí jednotka Rigel 6

- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje s průvodcem
- zabudovaný 4-kanálový přijímač
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- **protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK**



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

'EBP AC 230V - 230V elektromagnetický zámek

NTC SENSOR - Teplotní čidlo pro RIGEL 6 k předešlému hydraulickým pohonů

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
P 4,5	2600016	24 074,77	1	24	PRO
P7	2600516	24 074,77	1	24	PRO
RIGEL 6	2600589	9 360,26	1	24	PRO
NTC SENSOR	2611369	656,12	1	24	PRO
EBP AC A230V 50-60Hz	2613516	2 421,51	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP




Lux 2B a GV 2B



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

230V hydraulický samosvorný pohon pro otočné brány s křídlem
až do 2m/300kg - Lux 2B
až do 3,5m/300kg - Lux GV 2B

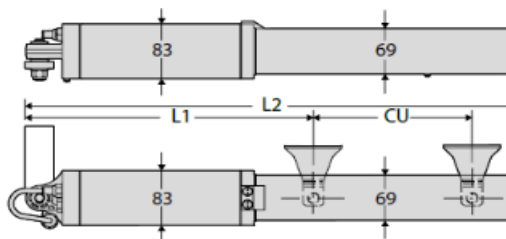

Hydraulický pohon pro otočné brány s křídlem až do 5m a velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- rychlost otevření: 17 / 28s se zpomalením
- maximální úhel otevření 123°
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- celá konstrukce z hliníku s eloxovanou povrchovou úpravou a vysokou pevností.
- obtokové ventily umožňují samostatné a nezávislé přesné nastavení momentu při otevírání a zavírání
- možnost přidání až 64 (resp.128) dálkových ovladačů
- automatické uzavření
- možnost připojení modulu pro ovládání mobilní aplikací

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Doporučená řídicí jednotka Alcor AC A (nebo Rigel 6)
- barevně standardizované vyjímatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí DIP přepínačů a potenciometrů
- zabudovaný 2-kanalový přijímač
- přímé připojení odpor.lišty 8.2kΩ
- automatické zavření
- částečné otevření



TECHNICKÉ ÚDAJE

	LUX 2B	LUX GV 2B
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V	
Řídicí jednotka	Alcor AC A, Rigel 6	
Napájecí napětí motoru	230V	
Maximální úhel	123°	
Čas otevření	17 s / 28 s	
Max šíře křídla	do 2m	do 3,5m
Koncové spínače	pracovní čas	
Zpomalení	Ano	
Reakce na náraz	hydraulická spojka	
Blokování	Nastavitelné pro otevírání a zavírání	
Odblokování	Trojúhelníkový klíček	
Max počet ovladačů	až 64 (resp.128)	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ARB GIUNO 50 - LUX G - Přední nastavitelný držák pro GIUNO U. 50
ARB GIUNO 20 - LUX - Přední nastavitelný držák pro GIUNO 20

NTC SENSOR - Teplotní čidlo pro RIGEL 6 k předešlému hydraulickým pohonů

SFR B - Kratší nastavitelná přišroubovatelná konzole pro zadní držák,

SFR L - Delší nastavitelná přišroubovatelná konzole pro zadní držák

EBP AC 230V - 230V elektromagnetický zámek

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Lux 2B	2600017	15 376,38	1	24	PRO
Lux GV2B	2600515	17 383,77	1	24	PRO
RIGEL 6	2600589	9 360,26	1	24	PRO
ALCOR AC A	2601365	6 681,62	1	24	PRO
NTC SENSOR	2611369	656,12	1	24	PRO
ARB GIUNO 20 - LUX	2610950	863,94	1	24	PRO
ARB GIUNO 50 - LUX G	2610956	1 239,04	1	24	PRO
EBP AC A230V 50-60Hz	2613516	2 421,51	1	24	PRO
SFR L B	2601367	790,74	1	24	PRO
SFR B	2601324	656,12	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP



Levixo 30/50 RTS




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vjezdová závora pro intenzivní použití

Typická instalace

1. Stojan s pohonem Levixo 30 / 50
2. Řídicí jednotka
3. Rameno
4. Opěrná vidlice ramene
5. Výstražný maják
6. Venkovní anténa
7. Sloupek pro bezpečnostní infrazávru



Robustní a odolné vjezdové závory, vhodné pro velmi časté používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Dva modely:

- rameno 3 metry — otevření za 4 sekundy
- rameno 5 metrů — otevření za 8 sekund

- vhodné pro velmi časté používání až do 600 cyklů zaden u Levixa 30 RTS a 1 200 cyklů za den u Levixa 50 RTS

- možnost řídit externí AUX výstup
- externí anténa
- 6 operačních módů pro náročné uživatele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Široká nabídka příslušenství pro profesionální instalaci

- upevňovací podstavec pro betonové základy
- opěrná vidlice ramene
- sloupky pro montáž bezpečnostní infrazávory
- ochranný pryžový profil pro rameno

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Levixo 30	Levixo 50
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Napájecí napětí motoru:	230 V	
Příkon pohonu:	300 W	
Počet cyklů za den:	1200	600
Krouticí moment:	85 Nm	250 Nm
Doba otevření:	4s	8s
Napájení příslušenství:	24 V / 180 mA	
Čas otevření do 90°:	10 s	
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	128	
Stupeň krytí:	IP44	
Provozní teplota:	-10° až + 55° C	
Testováno na:	2 milióny cyklů	1 milión cyklů

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- Led osvětlení ramene
- Magnetická indukční smyčka

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	pohon Levixo 30	pohon Levixo 50	řídící jednotka CB 230 RTS	rameno 3 m 9018250	rameno 5 m 9018251	podstavec 9017043
1216604	LEVIXO 30 RTS	1x		1x			
1216605	LEVIXO 50 RTS		1x	1x			
9018250	Rameno LEVIXO 30, délka 3 m				1x		
9018251	Rameno LEVIXO 50, délka 5 m					1x	
9017044	Opěrná vidlice						

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LEVIXO 30 RTS	1216604	27 591,03	1	60	PRO
LEVIXO 50 RTS	1216605	29 043,33	1	60	PRO
Rameno LEVIXO 30, délka 3 m	9018250	2 624,19	1	36	PRO
Rameno LEVIXO 50, délka 5 m	9018251	4 005,40	1	36	PRO
Upevňovací podstavec pro základy	9017043	1 113,50	1	36	PRO

Návod ke stažení ZDE






Levixo 40/60 24V RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vjezdová závora pro velmi intenzivní použití

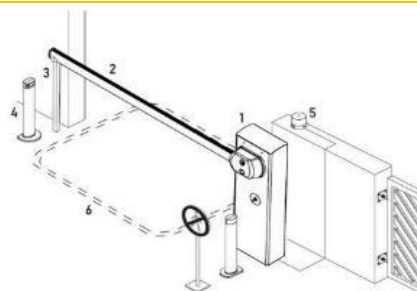

Robustní a odolné vjezdové závory, vhodné pro velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Dva modely:

- **Levixo 40 max. délka ramene 4 metry** - čas otevření od 2,5 do 6s, maximální délka ramene 4 metry (v závislosti dle použitého příslušenství)
- **Levixo 60 max. délka ramene 5 metrů** - čas otevření od 9 do 9s, maximální délka ramene 5 metrů (v závislosti dle použitého příslušenství)

Dva druhy ramen:

- kulatý průřez (3, a 5 m)
- obdélníkový průřez (3 a 5 m)

- vhodné pro velmi časté používání až do 2000 cyklů za den a 85 cyklů za hodinu
- široká nabídka příslušenství
- odemknutí pomocí klíče

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná a rychlá montáž (k dispozici i videonávod)

Široké možnosti nastavení

- až 50 nastavitelných parametrů

Široká nabídka příslušenství, provedení a délek ramen

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Levixo 40	Levixo 60
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Napájecí napětí motoru:	24 V DC	
Příkon pohonu:	300 W	
Počet cyklů za den:	2000	2000
Krouticí moment:	130 Nm	260 Nm
Doba otevření:	2,5 - 6 s	3-9 s
Napájení příslušenství:	24 V / 500 mA	
Rozhraní pro programování	LCD displej	
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	36	
Stupeň krytí:	IP54	
Provozní teplota:	-20° až +55°C	
Hmotnost bez ramene	40 kg	
Detekce překážky	enkodér	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- upevňovací podstavec pro betonové základy
- opěrná vidlice ramene / sklopná opěrná noha
- sloupky pro montáž bezpečnostní infrazávory
- ochranný pryžový profil pro rameno (12 m)
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- indukční smýčka
- sada LED osvětlení ramene

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	pohon Levixo 40 RTS	pohon Levixo 60 RTS	řídící jednotka Levixo	rameno kulaté 3 nebo 5 m	rameno obdélníkové 3 nebo 5 m	sklopná opěrná noha 9020720
1216588	LEVIXO 40 RTS	1x		1x			
1216589	LEVIXO 60 RTS		1x	1x			
9020734	Rameno LEVIXO kulatý průřez, délka 5 m						
9018250	Rameno LEVIXO obdélníkové, průřez, délka 3 m						
9018251	Rameno LEVIXO obdélníkové, průřez, délka 5 m					1x	
9020720	Sklopná opěrná noha						1x

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LEVIXO 40 24V RTS	1216588	33 368,47	1	36	PRO
LEVIXO 60 24V RTS	1216589	36 389,24	1	36	PRO
LEVIXO kulaté rameno 5M *	9020734	6 035,48	1	36	PRO
Levixo 30 rameno, L=3m *	9018250	2 624,19	1	36	PRO
Levixo 50 rameno, L=5m *	9018251	4 005,40	1	36	PRO
sklopná opěrná noha Levixo	9020720	1 601,13	1	36	PRO


* Upevňovací kity ramen viz příslušenství

Návody ke stažení ZDE





Příslušenství pro závory Levixo 40 a 60 RTS

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Rameno kulatý profil - hliníkový profil, hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory délka 5 m	1	9020734	6 035,48	36	PRO	ŽALUZIE
 Rameno obdélníkový profil - hliníkový profil, hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory délka 3 m délka 5 m	1 1	9018250 9018251	2 624,19 4 005,40	36 36	PRO PRO	
 Ochr. pryž. profil pro kulaté rameno - zajišťuje měkký kontakt v případě nárazu do vozidla - zlepšuje viditelnost ramene - lze upevnit na dolní a/nebo horní hranu ramene - balení obsahuje roli s 12 m profilu a 4 koncovkami	1	9017045	1 334,33	36	PRO	ROLETY
 Upevňovací podstavec pro základy - kotvici deska zajišťuje robustní upevnění závory	1	9020719	1 200,93	36	PRO	
 Sklopná opěrná noha - poskytuje oporu rameni po dokončení pohybu	1	9020720	1 601,13	36	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Opěrná vidlice - poskytuje oporu rameni po dokončení pohybu - eliminuje statické zatížení mechaniky závory a prodlužuje tak životnost - instalace zapuštěním do betonových základů	1	9020722	1 868,54	36	PRO	
 Upevňovací sada ramene pro kulatý profil pro obdélníkový profil	1 1	9020726 9020725	3 211,95 3 211,95	36 36	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
 Indukční smyčka - pro detekci vozidel (oceli), napájení 24V - slouží pro automatické otevření závory - funguje s kabelem magnetické indukční smyčky (9020724)	1	9020723	3 496,60	36	PRO	
 Kabel indukční smyčky - pro detekci vozidel (oceli), napájení 24V - funguje s kabelem magnetické indukční smyčky (9020723)	1	9020724	1 069,64	36	PRO	OVLADAČE
 Sada LED osvětlení ramene - blikající světlo pro kulatý/obdélníkový profil ramene - 5 světelných modulů	1	9020718	4 379,60	36	PRO	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Michelangelo BT A



24V závory pro šíři otevření 6 a 8m

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE A PRO PROFESIONÁLY

Řada závor pro velmi intenzivní použití, schopná spravovat průjezdy s užitečnou šířkou až 8 m.
Díky široké nabídce příslušenství, zabudovanému majáku a přípravě pro montáž fotobuněk jsou vhodné pro každé řešení.
Řídicí jednotka Merak BM s možností zapojení do U-Link.
Zabudovaný dvoukanálový rádiový přijímač.
Systém koncového spínače s elektronickou regulací, který urychluje instalaci a zajišťuje maximální přesnost pohybu.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BM - Montážní základna pro Michelangelo
AQ6 - Hranaté ráhno pro Michelangelo, délka 6m
Omega AQ6 - Montážní příslušenství pro hranaté ráhno AQ6
AT 704 a 706 - Kulaté ráhno pro Michelangelo, ø70mm, délka 4 a 6m
AT 502 a 504 - Prodloužení ráhna AT 704/706, ø50mm, délka 2 a 4m
Omega AT 70 - Montážní příslušenství pro kulatá ráhna AT 704/706
ML MCL 40 - Pružina pro MICHELANGELO BT A 60 s ráhmem 4m
MCL Light - Sada 6 světlíků pro ráhno pro použití s gumovými profily, musí být připojeno k MCL Board, není určeno pro prodloužení
MCL Lampo - Integrovaný maják, musí být připojeno k MCL BOARD
MCL Board - Řídicí modul pro MCL LIGHT a MCL LAMPO
B EBA RS-485 - Sériový propojovací modul pro zóny, protichůdná křídla a závory proti sobě (GIOTTO BT A, MICHELANGELO BT A)

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Michelangelo BT A60, s šíří otevření 6m a časem otevření 6s
Michelangelo BT A80, s šíří otevření 8m a časem otevření 8s

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Michelangelo BT A60	Michelangelo BT A80
Řídicí jednotka	Merak BM6	Merak BM8
Motor	24 V	
Šíře průjezdu	6 m	8 m
Čas otevření a zavření	6s	8s
Koncové spínače	elektronické	
Zpomalení	Ano, nastavitelný	
Blokování	mechanické	
Odblokování	osobní klíč	
Provozní zatížení	velmi intenzivní	
Provozní podmínky	-20°C až 55°C (s vyhříváním THERMO od -40°C)	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

PCA N3 / N4 / N5 / N6 a N8 - Horní a spodní krycí gumový profil od 3m do 8m dlouhé ráhno
ACTR - Sada dodatečných 12 reflexních samolepek (1 sada je již dodávána s ráhmem)
SB - Hliníková mříž zavěšená pod ráhmem, cena za 1m
GA AQ AT - Podpůrná noha upevněná na ráhnu
GAMA AQ AT - Podpůrná noha tlumící náraz upevněná na ráhnu
FAF 2 - Podpěrná vidlice pro ráhno, ukotvená v zemi
FAF2 R - Nastavitelná podpěrná vidlice pro ráhno, ukotvená v zemi
ZFAF2 - Přídavné ukotvení pro FAF2 k zabetonování do země
PHP BA 1 - Držák fotobuňky THEA pro její umístění předsunuté pod ráhno
BMC A - Držák fotobuňky COMPACTA pro její umístění předsunuté pod ráhno
MCL BT A BAT - Záložní bateriový zdroj pro závory Michelangelo BT A
Thermo - Vyhřívací zařízení s termostatem pro závory, pro teploty až -40°C

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Michelangelo BT A60	ZávoraMichelangelo BT A 60	2600873	42 431,68	1	24	PRO
Michelangelo BT A80	ZávoraMichelangelo BT A 80	2600524	44 129,31	1	24	PRO
BM	Montážní základna pro Michelangelo	2600252	1 111,69	1	24	PRO
AQ6	Hranaté ráhno pro Michalangelo, délka 6m	2600778	6 687,67	1	24	PRO
AT 706	Kulaté ráhno pro Michelangelo, ø70mm, délka 6m	2600780	9 522,10	1	24	PRO
AT 704	Kulaté ráhno pro Michalangelo, ø70mm, délka 4m	2600525	6 337,38	1	24	PRO
AT 504	Prodloužení ráhna AT 704/706, ø50mm, délka 4m	2600526	3 662,37	1	24	PRO
AT 502	Prodloužení ráhna AT 704/706, ø50mm, délka 2m	2600779	1 879,13	1	24	PRO
OMEGA AQ6 1	Omega AQ6 - Montážní příslušenství pro hranaté ráhno AQ6	2600352	2 544,63	1	24	PRO
OMEGA AT 70	Montážní příslušenství pro kulatá ráhna AT 704/706	2600798	2 544,63	1	24	PRO
ML MCL 40	Pružina pro MICHELANGELO BT A 60 s ráhnem 4m	2600831	5 222,36	1	24	PRO
MCL LIGHT	Sada 6 světlíků pro ráhno pro použití s gumovými profily	2600186	4 954,95	1	24	PRO
MCL LAMPO	Integrovaný maják, musí být připojeno k MCL BOARD	2600823	2 476,57	1	24	PRO
MCL BOARD	Řídicí modul pro MCL LIGHT a MCL LAMPO	2600824	2 775,44	1	24	PRO
MCL BT A BAT	Záložní bateriový zdroj pro závory Michelangelo BT A	2605265	4 954,95	1	24	PRO
PCA N3	Horní a spodní krycí gumový profil pro 3m dlouhé ráhno	2600953	1 204,56	1	24	PRO
PCA N4	Horní a spodní krycí gumový profil pro 4m dlouhé ráhno	2605195	1 472,87	1	24	PRO
PCA N5	Horní a spodní krycí gumový profil pro 5m dlouhé ráhno	2605196	1 740,59	1	24	PRO
PCA N6	Horní a spodní krycí gumový profil pro 6m dlouhé ráhno	2600826	2 008,90	1	24	PRO
PCA N8	Horní a spodní krycí gumový profil pro 8m dlouhé ráhno	2601375	4 582,88	1	24	PRO
ACTR	Sada 12 reflexních samolepek na ráhno	2611133	1 138,01	1	24	PRO
SB	Hliníková mříž zavěšená pod ráhnem, cena za 1m	2600129	1 527,02	1	24	PRO
GA AQ AT	Podpůrná noha upevněná na ráhnu	2600367	1 740,59	1	24	PRO
GAMA AQ AT	Podpůrná noha tlumící náraz upevněná na ráhnu	2600134	2 544,63	1	24	PRO
FAF 2	Podpěrná vidlice pro ráhno, ukotvená v zemi	2600216	4 692,68	1	24	PRO
FAF2 R	Nastavitelná podpěrná vidlice pro ráhno, ukotvená v zemi	2600825	5 342,45	1	24	PRO
ZFAF2	Přídavné ukotvení pro FAF2 k zabetonování do země	2605194	870,60	1	24	PRO
PHP BA 1	Držák fotobuňky THEA pro pro její umístění předsunutě pod ráhno	2604488	736,59	1	24	PRO
BMC A 22	Držák fotobuňky THEA pro pro její umístění předsunutě pod ráhno	2605301	294,94	1	24	PRO
THERMO 2	Vyhřívací zařízení s termostatem pro závory, pro teploty až -40°C	2605192	3 481,47	1	24	PRO

Doporučené sady pohonů Michelangelo BT A a příslušenství

Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 6 m		Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 8 m	
Michelangelo BT A 60	2600873	Michelangelo BT A80	2600524
AT 706 - Kulaté ráhno pro Michelangelo, ø70mm, délka 6m	2600780	AT 706 - Kulaté ráhno pro Michelangelo, ø70mm, délka 6m	2600780
Omega AT 70 - Montážní příslušenství pro kulatá ráhna AT 704/706	2600798	AT 502 - Prodloužení ráhna AT 704/706, ø50mm, délka 2m	2600779
		Omega AT 70 - Montážní příslušenství pro kulatá ráhna AT 704/706	2600798
Doporučené příslušenství pro sestavu			
BM - Montážní základna pro Michelangelo	2600252	BM - Montážní základna pro Michelangelo	2600252
PCA N6 - Horní a spodní krycí gumový profil pro 6m dlouhé ráhno	2600826	PCA N8 - Horní a spodní krycí gumový profil pro 8m dlouhé ráhno	2601375
MCL Board - Řídicí modul pro MCL LIGHT a MCL LAMPO	2600824	MCL Board - Řídicí modul pro MCL LIGHT a MCL LAMPO	2600824
MCL Light - Sada 6 světlýků pro ráhno pro použití s gumovými profily, s MC	2600186	MCL Light - Sada 6 světlýků pro ráhno pro použití s gumovými profily, s MCL Board	2600186
GA AQ AT - Podpůrná noha upevněná na ráhnu	2600134	GA AQ AT - Podpůrná noha upevněná na ráhnu	2600134



U ráhen o délce 6 m je účtováno dopravné 1.000,- CZK

Návod ke stažení ZDE





Giotto BT B Ultra 36



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V závory pro šíři otevření 4 a 6 m a s rychlostí otevírání od 2,2 až do 4 sekund, v závislosti na délce ráhna. Ideální pro instalaci na velkých parkovištích, vjezdových bodech vozidel a průmyslových vratech.
Sadu vyvažovacích pružin je potřeba zakoupit samostatně, podle požadavků.
Světelný pás umístěný v horní části pod horním krytem závory. Svítí červenou/zelenou barvou.

24V elektromechanická závora s nastavitelnou rychlostí otevírání pro řízení dopravy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE A PRO PROFESIONÁLY

- Pouze jedna verze závory a s možností výběru ze dvou pružin, která bude nejlépe vyhovovat danému prostředí. Všechny díly sady pružin jsou již před montovanou pro rychlou a snadnou montáž.
- Schopná spravovat průjezdy s užitečnou šířkou 2 až 6 m.
- Rychlá a snadná montáž s intenzivním nebo velmi intenzivním provozem.
- Nastavitelná rychlost otevírání od 2,2 do 4 sekund.
- Detekce překážky se zpětným pohybem.
- Zpomalení během otevírání a zavírání.

Viditelný v každém prostředí:

- Světelný pás (v horní části závory) s vysoce svítivými LED diodami, vizuální sladení se světelným pásem na ráhno závory. Červené/zelené LED diody s funkcí semaforu. Rychlá a snadná instalace, a to i na již instalované závory.

Kompletní příslušenství:

- Kompatibilní s PS a ES ráhny
- Instalace světla a ochranných gumových lišt po celé délce ES a PS ráhnu až do šesti metrů (i pro průmyslové využití).
- Maximální a bezpečný přístup k řídicí jednotce, která je umístěna pod horním krytem závory.
- Vestavěný rádiový přijímač.
- Vysoký stupeň kontroly pohybu a odolnosti proti nárazu pomocí N-kodéru.
- Protokol U-Link 2.0
- EasyAXS pro jednodušší instalaci nastavení a zapojení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

GIOTTO BT B ULTRA 36	
Řídicí jednotka	MERAK GIOTTO ULTRA 36
Motor	24 V
Sada vyrovnávacích pružin	ML65-L ML81-H
Šíře průjezdu	až 4 m až 6 m
Čas otevírání a zavření	2,2 s 4 s
Reakce na náraz	enkodér
Zpomalení	Ano, nastavitelný
Odblokování	osobní klíč
Provozní zatížení	velmi intenzivní intenzivní
Provozní podmínky	-20 °C to 55 °C

V návodu je k dispozici tabulka konfigurace vyvažovacích pružin

Sada vyvažovací pružiny není součástí pohonu, nutno objednat dle použité délky ráhna

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- KIT ML65-L - Nová sada vyvažovací pružiny pro délku ráhna do 4 metrů
- KIT ML81-H - Nová sada vyvažovací pružiny pro délku ráhna do 6 metrů
- BOOM ES - Hliníkové ráhno bez krycího gumového profilu a světla. V délce od 3 do 6 m.
- BOOM PS - Hliníkové ráhno s červenými reflexními prvky. Obsahuje gumový profil a horní optický difuzor. Bez světla. V délce od 3 do 6 m
- OMEGA ES - Montážní držák ráhna pro BOOM ES
- OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36 - Montážní držák ráhna pro BOOM PS
- TOP LIGHT GU36 - Světelný pás umístěný v horní části pod horním krytem závory. Svítí červenou/zelenou barvou. Nutno použít GT Board
- CBO PRO - Montážní základna pro Giotto Ultra 36 (doporučeno)
- Mitto Cool C4 -4-kanálový ovladač, 433MHz 50/100 m

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
GIOTTO BT B ULTRA 36	Závora Giotto BT B Ultra 36, RAL 7015	2617937	29 324,05	1	24	PRO
KIT ML65-L	Sada, vyvažovací pružina do 4m, není součástí pohonu	2617949	3 468,47	1	24	PRO
KIT ML81-H	Sada, vyvažovací pružina do 6m, není součástí pohonu	2617950	5 864,87	1	24	PRO
TOP LIGHT GU36	Světelný pás, svítí červenou / zelenou barvou. Nutno použít GT Board.	2617945	3 232,21	1	24	PRO
CBO PRO	Montážní základna pro Moovi a Giotto	2617952	1 450,49	1	24	PRO

Doporučené sady pohonů Giotto BT B Ultra a příslušenství

Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 3 m		Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 5 m	
Giotto BT B Ultra 36	2617937	Giotto BT B Ultra 36	2617937
KIT ML65-L - Sada vyvažovací pružiny	2617949	KIT ML81-H - Sada vyvažovací pružiny	2617950
BOOM ES30 - Hliníkové ráhno 3m	2612607	BOOM ES50 - Hliníkové ráhno 5m	2612609
OMEGA ES - Montážní držák ráhna BOOM ES	2612606	OMEGA ES - Montážní držák ráhna BOOM ES	2612606
Doporučené příslušenství pro sestavu		Doporučené příslušenství pro sestavu	
LIGHT PS/ES 30 - LED osvětlení, červenou / zelenou barvou	2605241	LIGHT PS/ES 50 - LED osvětlení, červenou / zelenou barvou	2605243
GT BOARD - Napájení pro světla PS/ES a TOP LIGHT GU36	2601492	GT BOARD - Napájení pro světla PS/ES a TOP LIGHT GU36	2601492
PCA ES N3 - Sada hor. a spod. gumového profilu ráhna	2613384	PCA ES N5 - Sada hor. a spod. gumového profilu ráhna	2613386
TOP LIGHT GU36 - Světelný pás, červenou / zelenou barvou	2617945	TOP LIGHT GU36 - Světelný pás, červenou / zelenou barvou	2617945
Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 4 m		Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 6 m	
Giotto BT B Ultra 36	2617937	Giotto BT B Ultra 36	2617937
KIT ML65-L - Sada vyvažovací pružiny	2617949	KIT ML81-H - Sada vyvažovací pružiny	2617950
BOOM ES40 - Hliníkové ráhno 4m	2612608	BOOM ES60 - Hliníkové ráhno 6m	2612610
OMEGA ES - Montážní držák ráhna BOOM ES	2612606	OMEGA ES - Montážní držák ráhna BOOM ES	2612606
Doporučené příslušenství pro sestavu		Doporučené příslušenství pro sestavu	
LIGHT PS/ES 40 - LED osvětlení, červenou / zelenou barvou	2605242	LIGHT PS/ES 60 - LED osvětlení, červenou / zelenou barvou	2605244
GT BOARD - Napájení pro světla PS/ES a TOP LIGHT GU36	2601492	GT BOARD - Napájení pro světla PS/ES a TOP LIGHT GU36	2601492
PCA ES N4 - Sada hor. a spod. gumového profilu ráhna	2613385	PCA ES N6 - Sada hor. a spod. gumového profilu ráhna	2617951
TOP LIGHT GU36 - Světelný pás, červenou / zelenou barvou	2617945	TOP LIGHT GU36 - Světelný pás, červenou / zelenou barvou	2617945

U ráhno o délce 6 m je účtováno dopravné 1.000,- Kč

Návod ke stažení ZDE



Všeobecné příslušenství pro BFT závory Giotto BT Ultra 36 / Moovi AC A

	Popis zboží	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	BOOM ES30	Hliníková ráhno pro otvory o šířce 3 m. Krycí gumový profil a světla nejsou součástí dodávky.	2612607	2 392,17	24 PRO
	BOOM ES40	Hliníková ráhno pro otvory o šířce 4 m. Krycí gumový profil a světla nejsou součástí dodávky.	2612608	2 978,72	24 PRO
	BOOM ES50	Hliníková ráhno pro otvory o šířce 5 m. Krycí gumový profil a světla nejsou součástí dodávky.	2612609	3 565,57	24 PRO
	BOOM ES60	Hliníková ráhno pro otvory o šířce 6 m. Krycí gumový profil a světla nejsou součástí dodávky.	2612610	4 399,26	24 PRO
	PCA ES N3	Sada horního a spodního gumového profilu pro 3m ráhno (BOOM ES), včetně zásepek a upevňovacích klipů pro světla.	2613384	1 214,54	24 PRO
	PCA ES N4	Sada horního a spodního gumového profilu pro 4m ráhno (BOOM ES), včetně zásepek a upevňovacích klipů pro světla.	2613385	1 597,50	24 PRO
	PCA ES N5	Sada horního a spodního gumového profilu pro 5m ráhno (BOOM ES), včetně zásepek a upevňovacích klipů pro světla.	2613386	1 967,76	24 PRO
	PCA ES N6	Sada horního a spodního gumového profilu pro 6m ráhno (BOOM ES), včetně zásepek a upevňovacích klipů pro světla.	2617951	3 090,04	24 PRO
	OMEGA ES	Montážní příslušenství pro ráhno BOOM ES na Giotto Ultra 36.	2612606	1 815,00	24 PRO
	LIGHT PS/ES 30-IP67	Sada vysoce intenzivního červeno-zeleného LED osvětlení, pro ráhno BOOM PS/ES až do 3 metrů. Napájecí modu není součástí.	2605241	3 116,05	24 PRO
	LIGHT PS/ES 40-IP67	Sada vysoce intenzivního červeno-zeleného LED osvětlení, pro ráhno BOOM PS/ES až do 4 metrů. Napájecí modu není součástí.	2605242	3 895,29	24 PRO
	LIGHT PS/ES 50-IP67	Sada vysoce intenzivního červeno-zeleného LED osvětlení, pro ráhno BOOM PS/ES až do 5 metrů. Napájecí modu není součástí.	2605243	4 674,53	24 PRO
	LIGHT PS/ES 60-IP67	Sada vysoce intenzivního červeno-zeleného LED osvětlení, pro ráhno BOOM PS/ES až do 6 metrů. Napájecí modu není součástí.	2605244	5 159,74	24 PRO
	GT BOARD	Napájecí modul pro světla PS/ES pro Giotto Ultra 36 a TOP LIGHT GU36.	2601492	1 191,25	24 PRO
	BOOM PS30	Hliníkové ráhno, délka 3m s červenými reflexními prvky. Obsahuje gumový profil a horní optický difuzor. Bez světel.	2601376	5 342,45	24 PRO
	BOOM PS40	Hliníkové ráhno, délka 4m s červenými reflexními prvky. Obsahuje gumový profil a horní optický difuzor. Bez světel.	2601377	6 655,91	24 PRO
	BOOM PS50	Hliníkové ráhno, délka 5m s červenými reflexními prvky. Obsahuje gumový profil a horní optický difuzor. Bez světel.	2601378	7 929,74	24 PRO
	BOOM PS60	Hliníkové ráhno, délka 6m s červenými reflexními prvky. Obsahuje gumový profil a horní optický difuzor. Bez světel.	2601277	11 751,52	24 PRO
	OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36	Montážní příslušenství pro ráhna BOOM PS na Giotto Ultra 36.	2605247	2 039,46	24 PRO
	TOP LIGHT GU36	Světelný pás umístění v horní části pod horním krytem závory. Svítí červenou/zelenou barvou. Pouze pro Giotto BT	2617945	3 232,21	24 PRO
	KIT ML65-L	Nová sada vyvažovací pružiny pro délku ráhna do 4 metrů (verze B). Pouze pro Giotto BT	2617949	3 468,47	24 PRO
	KIT ML81-H	Nová sada vyvažovací pružiny pro délku ráhna do 6 metrů (verze B). Pouze pro Giotto BT	2617950	5 864,87	24 PRO
	BTM SKIRT 4	Spodní závěsná mříž pro ráhna BOOM PS, modul délky 2m.	2601279	6 012,79	24 PRO
	BRACKET SKIRT	Spojovací konzola mezi tělem závory a závěsnou mříží	2601389	2 263,31	24 PRO
	FAF 2	Podpěrná vidlice pro ráhno, ukotvená v zemi	2600216	4 692,68	24 PRO
	ADJ FOOT	Závěsné teleskopická podpěra pro ráhno BOOM PS (v rozsahu od 80 cm do 110 cm)	2613063	4 405,31	24 PRO
	GIOTTO M BG BAT	Žalozní bateriový zdroj pro závory GIOTTO BT A	2607202	3 615,18	24 PRO
	COMPACTA A20-180	Natočitelné fotobuňky o 180° horizontálně (do 20m, 12-33 VAC/15-35 VDC)	2601411	1 873,99	24 PRO
	RME 1 BT	1-kanálový 24V detektor kovových objektů	2611230	7 096,65	24 PRO
	BMC A 22	Podpora pro montáž fotobuněk COMPACTA na zeď nebo na závory Giotto, Moovi and Michelangelo	2605301	294,94	24 PRO
	CBO PRO	Montážní základna pro Giotto Ultra 36/Moovi AC, (doporučeno)	2617952	1 450,49	24 PRO
	VENTIMIGLIA UNI	Bezpečnostní infračervené zařízení, aby detekovaly náraz nebo stisk překážky (osoby, vozidla).	2618396	na dotaz	24 PRO
	FAF UNI R	Univerzální nastavitelná podpěrná vidlice pro všechny ráhna, doporučeno pro instalaci s mříží	2601319	5 342,45	24 PRO
	SPIRA 2X1	Magnetická smyčka 2x1 m	2600569	3 213,46	24 PRO
	LOOP DETECTOR PRO	2-kanálový 24V detektor kovových objektů, až 4 frekvence na kanál pro instalaci sousedních cívek, nastavitelná úroveň citlivosti, funkce boost pro zvýšení citlivosti, správa směru jízdy	2605171	11 036,11	24 PRO
	RME 2	2-kanálový 230V detektor kovových objektů	2611209	8 703,83	24 PRO



Moovi AC A 40/60




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

MOOVI AC A je spolehlivá řada elektromechanických silničních závor na 230 V.

Určená pro polointenzivní použití a vhodná do kolektivních i rezidenčních prostor.

Rychlost otevírání od 4 do 6 sekund a délka ráhna od 2 do 6 metrů.

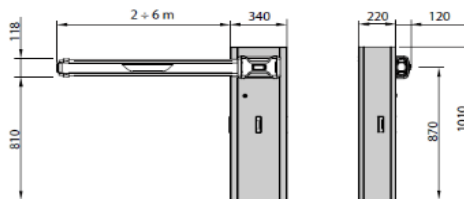

230V závoře pro polointenzivní použití, vhodné pro kolektivní i rezidenční využití s šíří otevření až 6 m.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Snadná a rychlá instalace:

- robustní a spolehlivá konstrukce, dlouhá životnost, schopnost přizpůsobit se změnám okolních podmínek a mechanickému opotřebení,
- odolnost vůči okolním vlivům (teplota, vlhkost, prach).

Jednoduché programování:

- díky nové řídicí jednotce SHYRA AC BA,
- snadné a rychlé nastavení díky potenciometrům a LED diodám, které slouží i k detekci poruch,
- zabudovaný dvoukanálový rádiový přijímač.

Zpětná kompatibilita:

- zaručená kompatibilita se současnou verzí, což usnadňuje a urychluje výměnu starších závor.

Široká škála příslušenství:

- ráhna, světla atd. jsou kompatibilní s ostatními závorami BFT (Giotto BT B Ultra 36).

Viditelné v každém prostředí:

- nová ráhna PS/ES jsou vybavena vysoce viditelnými červeno-zelenými LED světly po celé délce ramene (až do 6 m) pro maximální jas a zvýšenou bezpečnost.

Rychlejší provoz:

- rychlejší otevírání u delších ramen než u předchozí verze, což zajišťuje lepší řízení provozu.
- max. počet cyklů za hodinu - u 3m dlouhého ráhna je to 50 c/h a u 6m je to 25 c/h

Bezpečnost:

- certifikováno pro nárazový test dle normy EN12453 při použití Ventimiglia kitu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Moovi AC A 40	Moovi AC A 60
Řídicí jednotka	SHYRA AC BA	
Motor	230 V	
Šířka průjezdu	1,7 až 4 m	4 až 6 m
Čas otevření a zavření	4–6 s	
Reakce na náraz	pomocí bezpečnostní lišty Ventimiglia Uni	
Koncové spínače	mechanické s elektronickým nastavením	
Zpomalení	ne	
Odblokování	osobní klíč	
Provozní zatížení	polointenzivní	
Druh provozu	kolektivní i rezidenční	
Stupeň krytí	IP54	
Provozní podmínky	-10 °C až +55 °C (s vyhříváním THERMO od -40 °C)	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **BOOM ES** – hliníkové ráhno bez gumového profilu a bez světél, délka až 6 m.
- **BOOM PS** – hliníkové ráhno s červenými reflexními prvky, gumovým profilem a horním optickým difuzorem; bez světél; délka až 6 m.
- **Kit ART90 BOOM PS Moovi AC** – zalamovací ráhno.
- **OMEGA ES** – montážní držák pro ráhno BOOM ES.
- **OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36** – montážní držák pro ráhno BOOM PS.
- **VENTIMIGLIA UNI** – bezpečnostní infračervené zařízení na ráhno, kompatibilní s rameny ES a PS. Gumový profil BIR C již není potřeba. Aby detekovaly náraz nebo stisk překážky (osoby, vozidla).
- **LIGHT PS/ES** – sada LED světél pro ráhna 3–6 m.
- **ADJ FOOT** – teleskopická závěsná podpěra pro ráhno BOOM PS (80–110 cm).
- **RME 2** – 2kanálový 230V detektor kovových objektů.
- **SPIRA 2x1** – magnetická smyčka 2x1 m.

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
MOOVI AC A 40 230V	Závora Moovi AC A 40, do 4 m	2617814	32 143,65	1	24 PRO
MOOVI AC A 60 230V	Závora Moovi AC A 60, do 6 m	2617815	33 674,30	1	24 PRO
CBO PRO	Montážní základna pro Moovi a Giotto	2617952	1 450,49	1	24 PRO
VENTIMIGLIA UNI	Bezpečnostní infračervené zařízení na ráhno	2618396	na dotaz	1	24 PRO

Doporučené sady pohonů Moovi AC A a příslušenství

Doporučená sestava pohonu, nutné příslušenství a hliníkového ráhna, délka 3 m		Doporučená sestava pohonu, nutné příslušenství a hliníkového ráhna, délka 5 m	
Závora Moovi AC A 40	2617814	Závora Moovi AC A 60	2617815
BOOM ES30	2612607	BOOM ES50	2612609
OMEGA ES	2612606	OMEGA ES	2612606
CBO PRO	2617952	CBO PRO	2617952
PCA ES N3	2613384	PCA ES N5	2613386
LIGHT PS/ES 30-IP67	2605241	LIGHT PS/ES 50-IP67	2605243
GT BOARD	2601492	GT BOARD	2601492
Ventimiglia kit	2618396	Ventimiglia kit	2618396

U ráhen o délce 6 m je účtováno dopravné 1.000,- CZK

Návod ke stažení ZDE





Maxima




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

230V závory pro šíři otevření 3, 6 a 8m

Maxima 30, s šíří otevření do 3m a časem otevření 1.7s. Vhodná pro frekventovaný průjezd a časté reverzování (dálniční mýtné brány, rušná parkoviště, atd.)

Maxima 60, s šíří otevření do 6m, a časem otevření 8s. Možnost namontování dvojitého držáku ráhna.

Maxima 80, s šíří otevření do 8m, a časem otevření 8s. Možnost namontování dvojitého držáku ráhna.



	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA 30 / MAXIMA ULTRA 35	1110	120	320	40	480	950	280
MAXIMA ULTRA 35 SM							
MAXIMA 60 / MAXIMA 80	1155	170	360	60	590	950	400
MAXIMA ULTRA 68							

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE A PRO PROFESIONÁLY

Řada profesionálních elektromechanických závor, pro časté použití.

Navržena pro práci za velmi rozmanitých podmínek včetně velkých parkovišť, mýtných bran na dálnici s častým obrácením směru nebo průmyslových instalací.

Mechanický pohyb jeřábem pro hladší a harmoničtější provoz ráhna, také řídí zpomalení při otevírání a zavírání.

Odnímatelná svorkovnice s barevným standardem.

Zjednodušené programování.

Začleněn dvoukanálový přijímač.

Zpomalení během otevírání a zavírání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rídící jednotka	CSB-BR		
Napájení motoru	230V		
Motor	1-fázový		
Převodovka	v olejové lázni		
Šíře průjezdu	1,7 až 5m	4 až 6,4m	6,5 až 8m
Čas otevření a zavření	1,7s	8s	
Počet cyklů za den	10 000	2 000	
Počet cyklů do poruchy	5 000 000	1 250 000	
Zpomalení	při otevírání a zavírání		
Reakce na náraz	elektronický magnetický reverz		
Blokování	mechanické		
Odblokování	uvnitř skříně		
Provozní zatížení	trvalé		
Provozní podmínky	-30°C až 60°C		

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ATM 25 - Hliníkové ráhno, délka 2,5m

ATM 30 - Hliníkové ráhno, délka 3m

ATM L 60 - Hliníkové ráhno ø92mm, délka 6m

ATM L EXT2 - Prodloužení ráhna ATM L 60, délka 2m

ATM 50 90° RG - Zalamovací ráhno 90° s červeno-zelenými světýlky, délka 5m

RST ATM - Hliníková mříž zavěšená pod ráhnem pouze pro ráhna ATML, cena za 3m

OMEGA ATM - Držák ráhna ATM pro MAXIMA 30

OMEGA ATM L-OMEGA ATM L

OMEGA ATM FRA - Vylamovací držák pro ráhna pro MAXIMA 30

GA ATM - Nastavitelná podpěrná noha pro ráhna ATM

FAF UNI R - Univerzální nastavitelná podpěrná vidlice pro všechny ráhna, doporučeno pro instalaci s mříží

ATM LIGHT 3 R/G 2W - Sada červeno-zelených světýlek LED pro ráhna ATM do 3m

ATM LIGHT 5 R/G 2W - Sada červeno-zelených světýlek LED pro ráhna ATM do 5m

ATML LIGHT 8 R/G 2W - Sada červeno-zelených světýlek LED pro ráhna ATM L do 8m

ALLU2 - Napájecí modul světýlek ATM LIGHT pro závory MAXIMA

PCA ATM 3 - Gumová ochrana (červená) pro ráhna ATM do 3m

PCA ATM 5 - Gumová ochrana (červená) pro ráhna ATM do 5m

PCA ATM 8 - Gumová ochrana (červená) pro ráhna ATM L do 8m

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Maxima 30	2450125	66 939,02	1	24	PRO
Maxima 60	2600871	87 024,41	1	24	PRO
Maxima 80	2601385	91 042,22	1	24	PRO
ATM 25	2605201	3 468,16	1	24	PRO
ATM 30	2613057	4 270,70	1	24	PRO
ATM L 60 new ref.	2605209	12 420,35	1	24	PRO
ATM L EXT2	2600827	5 382,08	1	24	PRO
ATM 50 90° RG	2605221	28 343,65	1	24	PRO
RST ATM	2600560	8 021,09	1	24	PRO
OMEGA ATM	2605210	5 743,57	1	24	PRO
OMEGA ATM L	2605211	6 681,62	1	24	PRO
OMEGA FRC ATM L	2605212	22 064,65	1	24	PRO
OMEGA ATM FRA	2612601	13 376,55	1	24	PRO
GA ATM	2601320	2 798,13	1	24	PRO
FAF UNI R	2601319	5 342,45	1	24	PRO
ATM LIGHT 3 R/G 2W	2601312	6 280,20	1	24	PRO
ATM LIGHT 5 R/G 2W	2601313	7 752,77	1	24	PRO
ATML LIGHT 8 R/G 2W	2601314	10 028,48	1	24	PRO
ALLU2	2450143	2 396,71	1	24	PRO
PCA ATM 3	2601316	656,12	1	24	PRO
PCA ATM 5	2600830	1 191,85	1	24	PRO
PCA ATM 8	2601318	3 333,85	1	24	PRO

U ráhen o délce 6 m je účtováno dopravné 1.000,- CZK

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP



Maxima Ultra



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Maxima Ultra 36, s šíří otevření do 5m a časem otevření 0.7s, vhodná pro frekventovaný průjezd a časté reverzování, volitelně horní kryt s RGB světýlky
Maxima Ultra 36 XL, s šíří otevření do 6m, a časem otevření 3,9s, vhodná pro frekventovaný průjezd a časté reverzování, volitelně horní kryt s RGB světýlky, oproti MAXIMA ULTRA 36 silnější pružina
Maxima Ultra 68, s šíří otevření do 8m, a časem otevření 6,5s, vhodná pro frekventovaný průjezd a časté reverzování (dálniční mytné brány, rušná parkoviště, atd.), protokol U-Link

230V závory pro šíři otevření 3, 6 a 8m a s Frekvenčním měničem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE A PRO PROFESIONÁLY

Série elektromechanických profesionálních závor.
S regulátorem rychlosti a třífázovým asynchronním motorem s vysokou četností používání.
Vývinuté a projektované pro činnost v různých pracovních podmínkách.
Jako jsou velká parkoviště, mytné brány s velmi častými průjezdy, průmyslové instalace.
Mechanický pohyb ojnice-klika poskytuje plynulost a harmonii pohybu závory.
Zpomalení při otevírání a zavírání.
Vybavení protokolem U-Link umožňuje integraci do systémů Parking Management nebo Building Management.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY Maxima Ultra 36

CROWN Maxima U36 - Horní kryt bez světýlek
CROWN RGB Maxima U36 - Horní kryt se světýlkama RGB (blikání, semafor, diagnostika)
DIMA PRO36 - Montážní základna pro MAXIMA ULTRA 36
BOOM PS30 / 40/ 50/ 60 - Hliníkové ráhno, o délce 3 / 4/ 5 a 6m
HYPHEN PS - Vnitřní výstuž pro ráhna, doporučeno pro ráhna 5m s/bz příslušenství, již doáváno s Maxima Ultra 36 XL
OMEGA PS MAXIMA U36 - Montážní příslušenství pro ráhna BOOM PS
OMEGA FRA PS M. U36 - Vylamovací držák pro ráhna BOOM PS
DIMA PRO36 - Montážní základna
LIGHT PS/ES 30/ 40/ 50/ 60 - Intenzivní červeně-zelená světýlka pro ráhna BOOM PS/ES od 3 do 6m
ALLU 2 MAXIMA ULTRA - Napájecí modul světýlek pro Maxima Ultra
ADJ FOOT - Nastavitelná odpružená podpěrná noha pro ráhna BOOM PS
FAF UNI R - Univerzální nastavitelná podpěrná vidlice pro všechny ráhna, doporučeno pro instalaci s mříží
EBB KIT ATML - El. zámek pro ráhno ATML na podpěrnou vidlici FAF UNI R
BTM SKIRT - Spodní závěsná mříž pro ráhna BOOM PS, modul délky 2m
FULL SKIRT - Plná mříž pro ráhna BOOM PS, modul délky 2m, vyžaduje BRACKET SKIRT pro ukotvení prvního modulu k tělu závory
BRACKET SKIRT - Spojovací držák mezi tělem závory a BTM SKIRT nebo FULL SKIRT

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Maxima Ultra 36	Maxima Ultra 36 XL	Maxima Ultra 68
Rídicí jednotka	CSB-XT		
Napájení Motoru	230V		
Motor	3-fázový asynchronní		
Převodovka	v olejové lázni		
Šíře průjezdu	2 až 5m	5 až 6m	4 až 8m
Čas otevření a zavření	0,7 až 3,9s		5 až 6,5s
Počet cyklů za den	5 000 (6m) až 20 000 (3m)		2 000
Počet cyklů do poruchy	7 000 000		2 000 000
Reakce na náraz	enkodér		
Zpomalení	při otevírání a zavírání		
Blokování	mechanické		
Odblokování	uvnitř skříně		
Provozní zatížení	trvalé		
Provozní podmínky	-40°C až 60°C		

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY Maxima Ultra 68

Pro každý pohon, pro konkrétní délku ráhna a přidávané příslušenství, je nutné použít odpovídající pružinu (jednu nebo dvě). Pružiny nejsou součástí pohonu.
MLC7.5 bílá; MLC9 žlutá; MLC9.5 fialová; MLC11 černá - jsou pružiny ke správnému chodu ráhna
ATM L 60 - Hliníkové ráhno ø92mm, délka 6m
ATM L EXT2 - Prodloužení ráhna ATM L 60, délka 2m
OMEGA ATM L U - Držák ráhna ATM pro MAXIMA ULTRA 68
OMEGA FRC ATM L U - Dvojitý držák pro ráhno ATM L 60 pro MAXIMA ULTRA 68
IS ATML - Vnitřní výstuž pro ráhno ATM L
IS ATML/BL LargePro - Vnitřní výstuž pro ráhno ATML, L > 6m
RST ATM - Hliníková mříž zavěšená pod ráhno pouze pro ráhna ATML, cena za 3m
FULL SKIRT PRO - Plná mříž (horní a spodní) pro ráhna BOOM PS, modul délky 2m, vyžaduje BRACKET SKIRT pro ukotvení prvního modulu k tělu závory
GA ATM - Nastavitelná podpěrná noha pro ráhna ATM
FAF UNI R - Univerzální nastavitelná podpěrná vidlice pro všechny ráhna, doporučeno pro instalaci s mříží
EBB KIT ATML - Elektrický zámek pro ráhno ATML na podpěrnou vidlici FAF UNI Rm
ATM LIGHT 3 / 5 / 8 R/G 2W - Sada červeně-zelených světýlek LED pro ráhna ATM do 3/ 5 a 8m
ALLU 2 MAXIMA ULTRA - Napájecí modul světýlek pro Maxima Ultra
PCA ATM 5 - Gumová ochrana (červená) pro ráhna ATM do 5m
PCA ATM 8 - Gumová ochrana (černá) pro ráhna ATM L do 8m

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Maxima Ultra 36	Závora Maxima Ultra 36, do 5m	2600943	91 042,22	1	24	PRO
Maxima Ultra 36 XL	Závora Maxima Ultra 36 XL, do 6m	2613062	93 719,64	1	24	PRO
Maxima Ultra 68	Závora Maxima Ultra 68, do 8m	2600872	139 176,32	1	24	PRO
CROWN Maxima U36	Horní kryt bez světél	2601327	4 941,04	1	24	PRO
CROWN RGB Maxima U36	Horní kryt sRGB světlem	2600942	8 021,09	1	24	PRO

Doporučené sady pohonů Maxima Ultra 36 XL a příslušenství

Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 5 m		Sestava pohon, nutné příslušenství a hliníkové ráhno, délka 6 m	
Maxima Ultra 36 XL	2613062	Maxima Ultra 36 XL	2613062
BOOM PS50 - Hliníkové ráhno, délka 5m	2601378	BOOM PS60 - Hliníkové ráhno, délka 6m	2601277
OMEGA PS MAXIMA U36 - Montážní příslušenství pro ráhna PS	2601263	OMEGA PS MAXIMA U36 - Montážní příslušenství pro ráhna BOOM PS	2601263
CROWN Maxima U36	2601327	CROWN Maxima U36	2601327
poz. součástí pohonu Maxima Ultra 36XL je i výstuž ráhna HYPHEN PS (2601388).			
Doporučené příslušenství pro sestavu			
LIGHT PS/ES 50 - Intenzivní červeně-zelená světýlka, 5m	2605243	LIGHT PS/ES 60 - Intenzivní červeně-zelená světýlka, 6m	2605244
ALLU 2 MAXIMA ULTRA - Napájecí modul světýlek pro Maxima Ultra	2601276	ALLU 2 MAXIMA ULTRA - Napájecí modul světýlek pro Maxima Ultra	2601276

U ráhno o délce 6 m je účtováno dopravné 1.000,- CZK

*Závora se dodává bez horního krytu. Na výběr je kryt s RGB světlem 20600942 nebo kryt bez světla 2601327.

Návod ke stažení ZDE






Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
CROWN Maxima U36	1	2601327	4 941,04	24	PRO
CROWN RGB Maxima U36	1	2600942	8 021,09	24	PRO
DIMA PRO36	1	2601264	1 191,85	24	PRO
BOOM PS30	1	2601376	5 342,45	24	PRO
BOOM PS40	1	2601377	6 655,91	24	PRO
BOOM PS50	1	2601378	7 929,74	24	PRO
BOOM PS60	1	2601277	11 751,52	24	PRO
HYPHEN PS	1	2601388	1 593,27	24	PRO
OMEGA PS MAXIMA U36	1	2601263	5 743,57	24	PRO
OMEGA FRA PS M. U36	1	2601387	13 376,55	24	PRO
ADJ FOOT	1	2613063	4 405,31	24	PRO
EBB KIT ATML	1	2605230	40 158,69	24	PRO
BTM SKIRT 4	1	2601279	6 012,79	24	PRO
FULL SKIRT 7	1	2605234	9 494,57	24	PRO
BRACKET SKIRT	1	2601389	2 263,31	24	PRO
LIGHT PS/ES 50-IP67	1	2605243	4 674,53	24	PRO
ALLU 2 MAXIMA ULTRA	1	2601276	2 129,30	24	PRO
ATM 30	1	2613057	4 270,70	24	PRO
ATM 40	1	2613058	5 476,76	24	PRO
ATM 50	1	2613059	6 949,64	24	PRO
ATM L 60 new ref.	1	2605209	12 420,35	24	PRO
ATM L EXT2	1	2600827	5 382,08	24	PRO
IS ATML	1	2605229	3 066,75	24	PRO
ATM 50 90° RG	1	2605221	28 343,65	24	PRO
RST ATM	1	2600560	8 021,09	24	PRO
OMEGA ATM L U	1	2612600	6 886,11	24	PRO
OMEGA FRC ATM L U	1	2605213	29 445,65	24	PRO
OMEGA ATM FRA U	1	2612604	15 292,59	24	PRO
GA ATM	1	2601320	2 798,13	24	PRO
FAF UNI R	1	2601319	5 342,45	24	PRO
ATM LIGHT 3 R/G 2W	1	2601312	6 280,20	24	PRO
ATM LIGHT 5 R/G 2W	1	2601313	7 752,77	24	PRO
ATML LIGHT 8 R/G 2W	1	2601314	10 028,48	24	PRO
ALLU 2 MAXIMA ULTRA	1	2601276	2 129,30	24	PRO
PCA ATM 3	1	2601316	656,12	24	PRO
PCA ATM 5	1	2600830	1 191,85	24	PRO
PCA ATM 8	1	2601318	3 333,85	24	PRO

U ráhen o délce 6 m je účtováno dopravné 1.000,- CZK



Dampy B



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Poloautomatický sloupek s pružinou a stlačeným plynem

určen výhradně pro řízení přístupu v **soukromých rezidenčních objektech**

Dampy B 115/500 s výškou 500mm

Dampy B 219/500 s výškou 500mm

Dampy B 219/500 L - Jako DAMPY B 219/500, ale se světýlkou

Dampy B 219/700 L - s výškou 700mm a se světýlkou

	a	b	c	d
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 210-500 INOX	210	500	45	756
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 210-700 INOX	210	700	45	1016

Pro provedení z nerezové oceli kontaktujte Somfy.

VÝHODY PRO UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Kompletní sortiment poloautomatických patníků ovládaných plynovými pružinami.

Umožňují levnou kontrolu přístupu a extrémně jednoduché ovládání.

K dispozici také se sloupkem z nerezové oceli a světly v klobouku.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Dampy B 115/500	Dampy B 219/500	Dampy B 219/700
Výška sloupku	500 mm	500 mm	700 mm
Průměr sloupku	115 mm	220 mm	220 mm
Tloušťka sloupku	4 mm	6 mm	6 mm
Pohyb sloupku	interní plyn a pružina		
Odolnost vůči projetí	30 000 J	60 000 J	60 000 J
Odolnost vůči nárazu	5 000 J	10 000 J	10 000 J
Zablokování sloupku	trojúhelníkovým klíčem		

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Allu2 - Napájení 24V světýlek pro plynové výsuvné sloupky a fixní sloupky (až pro 80 sloupků)

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Dampy B 115/500	2605561	29 445,65	1	24	PRO
Dampy B 219/500 L	2605566	72 295,38	1	24	PRO
Dampy B 219/700 L	2605571	78 990,01	1	24	PRO
ALLU2	2450143	2 396,71	1	24	PRO

Určen výhradně pro řízení přístupu v soukromých rezidenčních objektech.

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP



Stoppy B



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Elektromechanický výsuvný sloupek

Stoppy B 115/500 s výškou 500mm a časem pro otevření 7s

Stoppy B 200/700 s výškou 700mm a časem pro otevření 9s

	a	b	c	d	e
Stoppy B 115/500	115	490	115	965	190
Stoppy B 200/700	194	700	115	1180	273

VÝHODY PRO UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Úplná řada automatických výsuvných elektromechanických sloupků pro ochranu a bezpečnost všech prostor, kde je nutná kontrola vjezdu. Výška sloupku 500 a 700 mm. Ideální pro použití se světlými.

Řídící jednotka Perseo CBE

- Výkonná řídící jednotka až pro 4 výsuvné sloupky (paralelně)
- Napájení řídící jednotky: 230V
- Napájení motorů: 230V
- Hlavní vlastnosti: vyjímatelné svorky, programování pomocí displeje, zabudovaný přijímač,
- Hlavní funkce: automatické zavření, samostatné otevírání a zavírání, předzvěst majáku, režim "mrtvý muž"
- Protokol U-Link

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Stoppy B 115/500	Stoppy B 200/700
Řídící jednotka	Perseo CBE	
Čas vysunutí	7s	9s
Motor	230V	
Výška sloupku	500 mm	700 mm
Průměr sloupku	115 mm	200 mm
Koncové spínače	magnetický senzor	
Zpomalení	ano	
Odolnost vůči projeví	60 000 J	
Odolnost vůči nárazu	6 000 J	
Blokování	elektrická brzda	
Odblokování	nesamosvorný v případě výpadku napájení	
Hmotnost pohonu	60 Kg	113 Kg
Provozní podmínky	-20 až 60°C	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Perseo CBE - Univerzální řídící jednotka pro 1 až 2 sloupky

Acoustic Detector - Nastavitelný akustické zařízení detekující sirény policejních a záchranných vozidel

BAT EB - Záložní baterie umožňující sloupku zůstat vysunutý v případě výpadku proudu

Totem Unit - Modul pro spodní a horní část kontaktního sloupku, pro umístění řídící jednotky, semaforu a ovládacího příslušenství

TCAP - Horní kryt pro kontaktní sloupek

TLights - Horní kryt pro kontaktní sloupek se semaforem s LED 360°

TPF - Instalační a upevňovací základna pro kontaktní sloupek


Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Stoppy B 115/500	2613061	58 905,22	1	24	PRO
Stoppy B 200/700	2601350	80 329,48	1	24	PRO
Perseo CBE	2600139	14 716,63	1	24	PRO
Acoustic detector	2607461	40 558,29	1	24	PRO
BAT EB	2601390	10 028,48	1	24	PRO
Totem unit	2601356	22 617,02	1	24	PRO
TCAP	2601355	2 116,29	1	24	PRO
TLights	2601354	14 629,51	1	24	PRO
TPF	2607207	1 051,49	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Stoppy MBB



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Elektromechanický výsuvný sloupek

Stoppy MBB 219/500. C L C, Jako STOPPY MBB 219/500.C C, ale se světýlky

Stoppy MBB 219/500. C L C Inox, Jako STOPPY MBB 219/500.C L C, ale v nerezovém provedení

Stoppy MBB 219/700. C L C, Jako Stoppy MBB 219/700. C L C, ale se světýlky

Stoppy MBB 219/700. C L C Inox, Jako Stoppy MBB 219/700. C L C, ale v nerezovém provedení

	a	b	c	d	e
Stoppy MBB 219/500. C	219	490	32	915	295
Stoppy MBB 219/700. C	219	700	32	1165	295

VÝHODY PRO UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Úplná řada automatických výsuvných elektromechanických sloupků pro ochranu a bezpečnost všech prostor, kde je nutná kontrola vjezdu.

Výška sloupku 500 a 700 mm. Ideální pro architektonicky cenné stavby, zajišťují dlouhodobou spolehlivost a vyžadují minimální údržbu.

Nová příruba čtvercového tvaru umožňuje maximální architektonické začlenění a tím i lepší integraci v různých městských prostředích.

Vrchní část sloupku s kuželovou geometrií a těsnění příruby z EPDM výrazně snižují možnost pronikání nečistot mezi sloupkem a vedením eliminují jakoukoli potřebu údržby

Řídicí jednotka Perseo CBE

- Výkonná řídicí jednotka až pro 4 výsuvné sloupky (paralelně)

- Napájení řídicí jednotky: 230V

- Napájení motorů: 230V

- Hlavní vlastnosti: vyjímatelné svorky, programování pomocí displeje, zabudovaný přijímač,

- Hlavní funkce: automatické zavření, samostatné otevírání a zavírání, předzvěst majáku, režim "mrtvý muž"

- Protokol U-Link

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Stoppy MBB 219/500	Stoppy MBB 219/700
Řídicí jednotka	Perseo CBE	
Čas vysunutí	6s	9s
Motor	230V	
Příkon	300W	
Výška sloupku	500 mm	700 mm
Průměr sloupku	219 mm	
Koncové spínače	magnetický senzor	
Zpomalení	ano	
Odolnost vůči projetí	150 000 J	
Odolnost vůči nárazu	10 000 J	
Blokování	elektrická brzda	
Odblokování	nesamosvorný v případě výpadku napájení	
Hmotnost pohonu	90 Kg	110 Kg
Provozní podmínky	-20 až 60°C	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Perseo CBE - Univerzální řídicí jednotka pro 1 až 2 sloupky

Acoustic Detector - Nastavitelný akustické zařízení detekující sirény policejních a záchranných vozidel

Stoppy Alarm- Poplašný alarm, na objednání montovaný během výroby

BAT EB - Záložní baterie umožňující sloupku zůstat vysunutý v případě výpadku proudu

Totem Unit - Modul pro spodní a horní část kontaktního sloupku, pro umístění řídicí jednotky, semaforu a ovládacího příslušenství

TCAP - Horní kryt pro kontaktní sloupek

TLights - Horní kryt pro kontaktní sloupek se semaforem s LED 360°

TPF - Instalační a upevňovací základna pro kontaktní sloupek


Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Stoppy MBB 219/500.C L C	2600971	107 110,11	1	24	PRO
Stoppy MBB 219/500.C L C INOX	2600970	140 587,48	1	24	PRO
Stoppy MBB 219/700.C L C	2601352	112 465,87	1	24	PRO
Stoppy MBB 219/700.C L C INOX	2601353	153 977,34	1	24	PRO
Perseo CBE	2600139	14 716,63	1	24	PRO
Acoustic detector	2607461	40 558,29	1	24	PRO
Stoppy Alarm	2605275	5 601,39	1	24	PRO
BAT EB	2601390	10 028,48	1	24	PRO
Totem unit	2601356	22 617,02	1	24	PRO
TCAP	2601355	2 116,29	1	24	PRO
TLights	2601354	14 629,51	1	24	PRO
TPF	2607207	1 051,49	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Pillar B 600

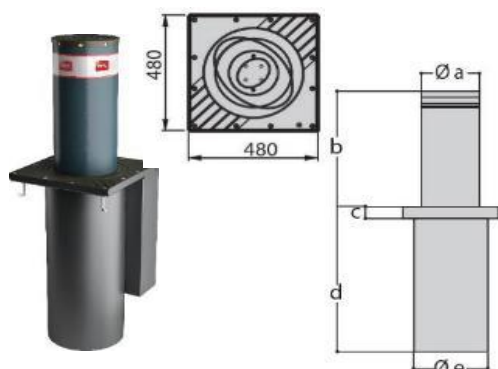

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Hydraulický výsuvný sloupek, s výškou 600mm

Pillar B 275/600.6C L, Hydraulický výsuvný sloupek, výška 600mm, se světýlky LED, při výpadku proudu patník zajede

Pillar B 275/600.6C L Inox, Jako PILLAR B 275/600.6C L, ale v nerezovém provedení

Pillar B 275/600.6C L SD, Jako PILLAR B 275/600.6C L, ale při výpadku proudu zůstává vysunutý

Pillar B 275/600.6C L SD Inox, Jako PILLAR B 275/600.6C L SD, ale v nerezovém provedení

	a	b	c	d	e
Pillar B 275/600	273	600		860	354

VÝHODY PRO UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Hydraulický sloupek se zabudovaným hydraulickým agregátem. Vhodný pro ochranu citlivých míst díky speciální verzi "SD", která zachovává sloupek vysunutý i v případě výpadku elektrické energie, a pro veřejná zařízení, kde se ve standardním provedení sloupek v případě výpadku elektrické energie zasune.

Řídicí jednotka Perseo CBE

- Výkonná řídicí jednotka až pro 4 výsuvné sloupky (paralelně)
- Napájení řídicí jednotky: 230V
- Napájení motorů: 230V
- Hlavní vlastnosti: vyjímatelné svorky, programování pomocí displeje, zabudovaný přijímač,
- Hlavní funkce: automatické zavření, samostatné otevírání a zavírání, předzvěst majáku, režim "mrtvý muž"
- Protokol U-Link

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Pillar B 275/600.6C L	Pillar B 275/600.6C L SD
Řídicí jednotka	Perseo CBE	
Čas vysunutí	5s	
Motor	230V	
Tloušťka sloupku	6 mm	
Výška sloupku	600 mm	
Průměr sloupku	273 mm	
Koncové spínače	magnetický senzor	
Odolnost vůči projetí	250 000 J	
Odolnost vůči nárazu	20 000 J	
Odblokování	nesamosvorný v případě výpadku napájení	odblokovací klíček
Provozní zatížení	3000 cyklů za den	
Provozní podmínky	-40 až 60°C	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Perseo CBE - Univerzální řídicí jednotka pro 1 až 2 sloupky

Acoustic Detector - Nastavitelný akustické zařízení detekující sirény policejních a záchranných vozidel

Pillar Alarm- Poplašný alarm, na objednání montovaný během výroby

Totem Unit - Modul pro spodní a horní část kontaktního sloupku, pro umístění řídicí jednotky, semaforu a ovládacího příslušenství

TCAP - Horní kryt pro kontaktní sloupek

TLights - Horní kryt pro kontaktní sloupek se semaforem s LED 360°

TPF - Instalační a upevňovací základna pro kontaktní sloupek

Bollard Cable EXT25 - Prodloužení kabele pro výsuvné sloupky, délka 25m

Bollard Cable EXT50 - Prodloužení kabele pro výsuvné sloupky, délka 50m


Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Pillar B 275/600.6C L	2600877	159 334,01	1	24	PRO
Pillar B 275/600.6C L INOX	2601340	186 114,64	1	24	PRO
Pillar B 275/600.6C L SD	2601339	159 334,01	1	24	PRO
Pillar B 275/600.6C L SD INOX	2601341	186 114,64	1	24	PRO
Perseo CBE	2600139	14 716,63	1	24	PRO
Acoustic detector	2607461	40 558,29	1	24	PRO
Pillar Alarm	2605281	3 980,30	1	24	PRO
Totem unit	2601356	22 617,02	1	24	PRO
TCAP	2601355	2 116,29	1	24	PRO
TLights	2601354	14 629,51	1	24	PRO
TPF	2607207	1 051,49	1	24	PRO
Bollard Cable EXT25	2605291	11 967,51	1	24	PRO
Bollard Cable EXT50	2605292	21 285,72	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Pillar B 800

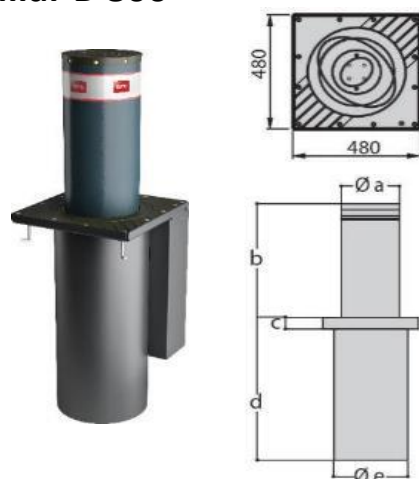

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Hydraulický výsuvný sloupek, s výškou 800mm

Pillar B 275/800.6C L, výška 800mm, se světýlky LED, při výpadku proudu patník zajede

Pillar B 275/800.6C L Inox, jako Pillar B 275/800.6C L, ale v nerezovém provedení

Pillar B 275/800.6C L SD, jako Pillar B 275/800.6C L, ale při výpadku proudu zůstává vysunutý

Pillar B 275/800.6C L SD Inox, jako Pillar B 275/800.6C L SD, ale v nerezovém provedení

Pillar B 275/800.10C L, výška 800mm, se světýlky LED, při výpadku proudu patník zajede

Pillar B 275/800.10C L Inox, jako Pillar B 275/800.10C L, ale v nerezovém provedení

Pillar B 275/800.10C L SD, jako Pillar B 275/800.10C L, ale při výpadku proudu zůstává vysunutý

Pillar B 275/800.10C L SD Inox, jako Pillar B 275/800.10C L SD, ale v nerezovém provedení

	a	b	c	d
Pillar B 275/600	273	800		1060

VÝHODY PRO UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Hydraulický sloupek se zabudovaným hydraulickým agregátem. Vhodný pro ochranu citlivých míst díky speciální verzi "SD", která zachovává sloupek vysunutý i v případě výpadku elektrické energie, a pro veřejná zařízení, kde se ve standardním provedení sloupek v případě výpadku elektrické energie zasune.

Řídicí jednotka Perseo CBE

- Výkonná řídicí jednotka až pro 4 výsuvné sloupky (paralelně)

- Napájení řídicí jednotky: 230V

- Napájení motorů: 230V

- Hlavní vlastnosti: vyjímatelné svorky, programování pomocí displeje, zabudovaný přijímač,

- Hlavní funkce: automatické zavření, samostatné otevírání a zavírání, předzvěst majáku, režim "mrtvý muž"

- Protokol U-Link

TECHNICKÉ ÚDAJE	Pillar B 275/800.6C L	Pillar B 275/800.6C L	Pillar B 275/800.10C L	Pillar B 275/800.10C L SD
Řídicí jednotka	Perseo CBE			
Čas vysunutí	5s		6,5s	
Motor	230V			
Tloušťka sloupku	6 mm		10 mm	
Výška sloupku	600 mm		800 mm	
Průměr sloupku	273 mm			
Koncové spínače	magnetický senzor			
Odolnost vůči projetí	250 000 J		667 000 J	
Odolnost vůči nárazu	20 000 J			
Odblokování	nesamosvorný v případě výpadku napájení	odblokovací klíček	nesamosvorný v případě výpadku napájení	odblokovací klíček
Provozní zatížení	3000 cyklů za den			
Provozní podmínky	-40 až 60°C			

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Perseo CBE - Univerzální řídicí jednotka pro 1 až 2 sloupky

Acoustic Detector - Nastavitelný akustické zařízení detekující sirény policejních a záchranných vozidel

Pillar Alarm - Poplašný alarm, na objednání montovaný během výroby

Totem Unit - Modul pro spodní a horní část kontaktního sloupku, pro umístění řídicí jednotky, semaforu a ovládacího příslušenství

TCAP - Horní kryt pro kontaktní sloupek

TLights - Horní kryt pro kontaktní sloupek se semaforem s LED 360°

TPF - Instalační a upevňovací základna pro kontaktní sloupek

Bollard Cable EXT25 - Prodloužení kabele pro výsuvné sloupky, délka 25m

Bollard Cable EXT50 - Prodloužení kabele pro výsuvné sloupky, délka 50m

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Pillar B 275/800.6C L	2601346	164 690,08	1	24	PRO
Pillar B 275/800.6C L INOX	2600994	192 809,57	1	24	PRO
Pillar B 275/800.6C L SD	2601347	164 690,08	1	24	PRO
Pillar B 275/800.6C L SD INOX	2605584	192 809,57	1	24	PRO
Pillar B 275/800.10C L	2601342	200 843,67	1	24	PRO
Pillar B 275/800.10C L INOX	2601344	241 015,67	1	24	PRO
Pillar B 275/800.10C L SD	2601343	200 843,67	1	24	PRO
Pillar B 275/800.10C L SD INOX	2612951	241 015,67	1	24	PRO
Perseo CBE	2600139	14 716,63	1	24	PRO
Acoustic detector	2607461	40 558,29	1	24	PRO
Pillar Alarm	2605281	3 980,30	1	24	PRO
Totem unit	2601356	22 617,02	1	24	PRO
TCAP	2601355	2 116,29	1	24	PRO
TLights	2601354	14 629,51	1	24	PRO
TPF	2607207	1 051,49	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Xpass B 800



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ


ANTITERORISTICKÝ K4 hydraulický výsuvný sloupek, s výškou 800mm

Xpass B 275/800C L, výška 800mm, při výpadku proudu patník zajede

Xpass B 275/800C L Inox, jako Xpass B 275/800C L, ale v nerezovém provedení

Xpass B 275/800C L SD, jako Xpass B 275/800C L, ale při výpadku proudu zůstává vysunutý

Xpass B 275/800C L SD Inox, jako Xpass B 275/800C L SD, ale v nerezovém provedení



VÝHODY PRO UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Hydraulický výsuvný protiteroristický patník K4 230 V.

Výška sloupku 800 mm, průměr 273 mm, s LED světly ve vrchním dílu.

V případě výpadku proudu se sloupek automaticky zasune.

Ocelová verze s nátěrem. Barva RAL podle objednávky. Včetně základové skříně.

Řídicí jednotka Perseo CBE

- Výkonná řídicí jednotka až pro 4 výsuvné sloupky (paralelně)

- Napájení řídicí jednotky: 230V

- Napájení motorů: 230V

- Hlavní vlastnosti: vyjímatelné svorky, programování pomocí displeje, zabudovaný přijímač

- Automatické zavření

- Samostatné otevírání a zavírání

- Předzvěst majáku

- Režim "mrtvý muž"

- Protokol U-Link

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Xpass B 275/800C L	Xpass B 275/800C L SD
Řídicí jednotka	Perseo CBE	
Čas vysunutí	max. 7s	
Čas zasunutí	4s	
Napájecí napětí motoru	230V	
Tloušťka sloupku	10mm	
Výška sloupku	800mm	
Koncové spínače	magnetický senzor	
Odolnost vůči projetí	730 000 J	
Antiteroristický referenční standard	pas 68:2010 7500/50/n2, simulace nárazu	
Odblokování	nesamosvorný v případě výpadku napájení	pomocí klíčku
Provozní podmínky	-40°C až 60°C	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Perseo CBE - Univerzální řídicí jednotka pro 1 až 2 sloupky

Xpass 800 Alarm - Poplašný alarm, na objednání montovaný během výroby

Totem Unit - Modul pro spodní a horní část kontaktního sloupku, pro umístění řídicí jednotky a příslušenství

TCAP - Horní kryt pro kontaktní sloupek

TLights - Horní kryt pro kontaktní sloupek se semaforem s LED 360°

TPF - Instalační a upevňovací základna pro kontaktní sloupek


Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Xpass B275/800C L	2605587	254 412,18	1	24	PRO
Xpass B275/800C L INOX	2612948	294 561,80	1	24	PRO
Xpass B275/800C L SD	2605589	254 412,18	1	24	PRO
Xpass B275/800C L SD INOX	2612949	294 561,80	1	24	PRO
Perseo CBE	2600139	14 716,63	1	24	PRO
Xpass 800 Alarm	2605282	3 980,30	1	24	PRO
Totem unit	2601356	22 617,02	1	24	PRO
TCAP	2601355	2 116,29	1	24	PRO
TLights	2601354	14 629,51	1	24	PRO
TPF	2607207	1 051,49	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Xpass B 1200

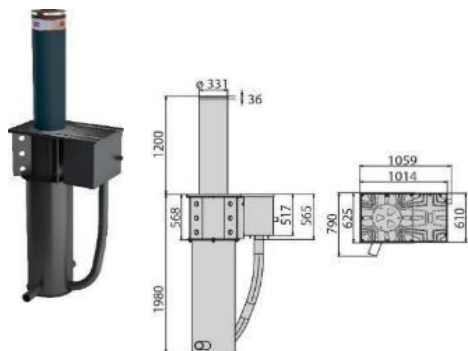

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

ANTITERORISTICKÝ K4 hydraulický výsuvný sloupek, s výškou 1200mm
Xpass B 330/1200 Body L, výška 1200mm (bez hydraulické jednotky)
Xpass B 330/1200 Body L Inox, jako Xpass B 330/1200, ale v nerezovém provedení
Xpass B 330/1200 H. Unit, Hydraulická jednotka pro XPASS B 330/1200
Xpass B 330/1200 H. Unit EFO, Hydraulická jednotka s nouzovým rychlým provozem

VÝHODY PRO UŽIVATELE A PROFESIONÁLY

Automatický hydraulický výsuvný protiteroristický patník, testovaný a certifikovaný (zkoušky nárazem) nezávislým orgánem v souladu s normami IWA14-1:2013 a PAS 68 (ekvivalent amerických norem K12 a K4), s nezávislou hydraulickou řídicí jednotkou. Vhodný na ochranu citlivých míst. Boční hydraulické a nezávislé čerpadlo pro každý patník: v případě závady jedné řídicí jednotky si ostatní patníky zachovávají funkčnost

Řídicí jednotka Perseo CBE

- Výkonná řídicí jednotka až pro 4 výsuvné sloupky (paralelně)
- Napájení řídicí jednotky: 230V
- Napájení motorů: 230V
- Vyjímatelné svorky
- Programování pomocí displeje
- Zabudovaný přijímač,
- Automatické zavření
- Samostatné otevírání a zavírání
- Předzvěst majáku
- Režim "mrtvý muž"
- Protokol U-Link

TECHNICKÉ ÚDAJE	Xpass B 330/1200 L	Xpass B 330/1200 L EFO
Řídicí jednotka	Perseo CBE	
Čas vysunutí	max. 5,3s	
Čas zasunutí	4s	
Napájecí napětí motoru	230V	
Tloušťka sloupku	25mm	
Výška sloupku	1200mm	
Koncové spínače	magnetický senzor	
Odolnost vůči projetí	2 100 000 J	
Antiteroristický referenční standard	iwa14-1:2013 v/7200[n3c]/80/90 instalace s jedním sloupkem	
Odblokování	pomocí klíčku	
Provozní podmínky	-40°C až 60°C	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


Perseo CBE - Univerzální řídicí jednotka pro 1 až 2 sloupky
BAT Kit EFO - Záložní bateriový modul zaručující kompletní funkčnost v případě výpadku proudu
Manual Pump 2LT - Ruční pumpa s nádrží 2 l pro hydraulické sloupky
TAP For Manual Pump - Kohout s přípojkami pro ruční pumpu pro hydraulické sloupky
Totem Unit - Modul pro spodní a horní část kontaktního sloupku, pro umístění řídicí jednotky a příslušenství
TCAP - Horní kryt pro kontaktní sloupek
Tlights - Horní kryt pro kontaktní sloupek se semaforem s LED 360°
TPF - Instalační a upevňovací základna pro kontaktní sloupek

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Xpass B 330/1200 Body L INOX					NA DOTAZ
Xpass B 330/1200 H Unit	2607522	179 698,01	1	24	PRO
Xpass B 330/1200 H. Unit EFO	2607523	246 257,39	1	24	PRO
Perseo CBE	2600139	14 716,63	1	24	PRO
Bat Kit EFO	2613123	25 279,32	1	24	PRO
Manual pump 2LT	2605289	26 610,62	1	24	PRO
TAP for manual pump	2605290	5 977,10	1	24	PRO
Totem unit	2601356	22 617,02	1	24	PRO
TCAP	2601355	2 116,29	1	24	PRO
Tlights	2601354	14 629,51	1	24	PRO
TPF	2607207	1 051,49	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



Ranch B/C

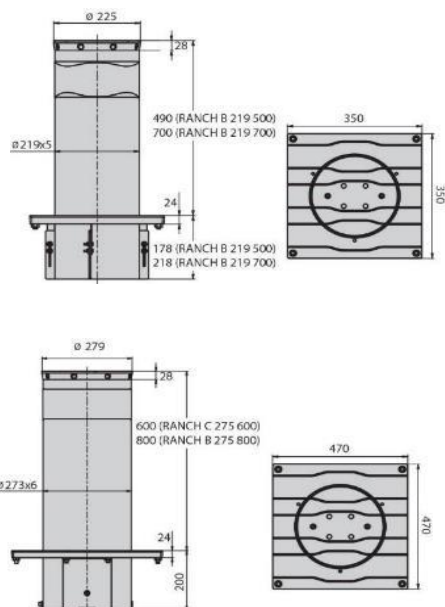

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Fixní sloupek (patník), s výškou 500 až 800mm

Ranch B 219/500 L, výška 500mm a průměr 220mm, se světýlky, dodávaný s přírubou

Ranch B 219/500 L Inox, jako Ranch B 219/500 L, ale v nerezovém provedení

Ranch B 219/700 L, výška 700mm a průměr 220mm, se světýlky, dodávaný s přírubou

Ranch B 219/700 L Inox, jako Ranch B 219/700 L, ale v nerezovém provedení

Ranch C 275/600CN L, výška 600mm a průměr 220mm, se světýlky (přírubou není součástí)

Ranch C 275/600CN L Inox, jako Ranch B 275/600CN L, ale v nerezovém provedení

Ranch C 275/800CN L, výška 800mm a průměr 220mm, se světýlky (přírubou není součástí)

Ranch C 275/800CN L Inox, jako Ranch B 275/800CN L, ale v nerezovém provedení

TECHNICKÉ ÚDAJE	Ranch B 219/500	Ranch B 219/700	Ranch C 275/600	Ranch C 275/800
Výška sloupku	490mm	700mm	600mm	800mm
Průměr sloupku	219mm		273mm	
Tloušťka sloupku	5mm		6mm	
Odolnost vůči projetí	150 000 J		250 000 J	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Allu - Napájení 24V světýlek pro plynové výsuvné sloupky a fixní sloupky (až pro 80 sloupků)


Flange Ranch C - Příruba pro Ranch C

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ranch B 219/500 L	2605556	29 445,65	1		
Ranch B 219/500 L INOX	2613160	44 174,98	1		
Ranch B 219/700 L	2605558	36 140,89	1		
Ranch B 219/700 L INOX	2605559	52 209,99	1		
Ranch C 275/600CN L	2605601	34 802,32	1		
Ranch C 275/600CN L INOX	2613171	52 209,99	1		
Ranch C 275/800CN L	2605603	38 819,52	1		
Ranch C 275/800CN L INOX	2605605	58 905,22	1		
ALLU	2607208	3 980,30	1		
Flange Ranch C	2605287	9 971,01	1		

Návod ke stažení ZDE



Ranch D/E

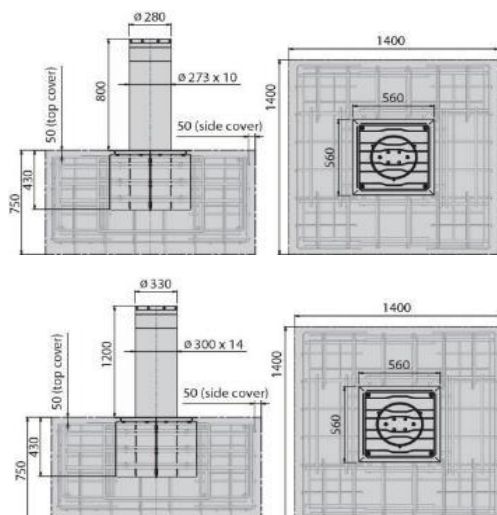

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Antiteroristický K4 a K12 fixní sloupek (patník), s výškou 800 a 1200mm

Ranch D 275/800CN L, výška 800mm a průměr 275mm, se světýlky, dodávaný bez přírubou

Ranch D 275/800C L Inox, jako Ranch D 275/800CN L, ale v nerezovém provedení

Ranch E 330/1200C, výška 1200mm a průměr 330mm, bez světýlek, dodávaný bez přírubou

Ranch E 330/1200C Inox, jako E 330/1200C, ale v nerezovém provedení

Ranch E 330/1200C L, výška 1200mm a průměr 330mm, se světýlky, dodávaný bez přírubou

Ranch E 330/1200C L Inox, jako Ranch E 330/1200C L, ale v nerezovém provedení

TECHNICKÉ ÚDAJE	Ranch D 275/800	Ranch D 275/800
Výška sloupku	800mm	1200mm
Průměr sloupku	275mm	330mm
Tloušťka sloupku	10mm	14mm
Antiteroristické referenční standardy	ASTM2656:2007 M30 PAS68:2010 7500/50/N2	ASTM2656:2007 M50 PAS68:2010 7500/80/N3

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Allu - Napájení 24V světýlek pro plynové výsuvné sloupky a fixní sloupky (až pro 80 sloupků)

Flange Ranch D - Příruba pro Ranch D

Allu K12 - Napájení světýlek pro fixní sloupky RANCH E

Flange Ranch E - Příruba pro Ranch E

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	#NÁZEV?	Záruka (měsíce)	Určení
Ranch D 275/800CN L	2605607	62 921,51	1	24	PRO
Ranch E 330/1200C L	2612952	107 110,11	1	24	PRO
Ranch E 330/1200C L INOX	2612954	140 587,48	1	24	PRO
ALLU	2607208	3 980,30	1	24	PRO
Flange Ranch D	2605288	13 298,51	1	24	PRO
ALLU K12	2607224	4 778,90	1	24	PRO
Flange Ranch E	2605296	29 272,62	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE



Všeobecné příslušenství pro BFT výsuvné sloupky

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
ALLU <i>Napájení 24V světýlek pro plynové výsuvné sloupky a fixní sloupky (až pro 80 sloupků)</i>	1	2607208	3 980,30	24	PRO
ALLU K12 <i>Napájení světýlek pro fixní sloupky RANCH E</i>	1	2607224	4 778,90	24	PRO
Perseo CBE <i>Univerzální řídicí jednotka pro 1 až 2 sloupky</i>	1	2600139	14 716,63	24	PRO
Acoustic detector <i>Nastavitelný akustické zařízení detekující sirény policejních a záchranných vozidel</i>	1	2607461	40 558,29	24	PRO
Stoppy Alarm <i>Poplašný alarm, na objednání montovaný během výroby</i>	1	2605275	5 601,39	24	PRO
Pillar Alarm <i>Poplašný alarm, na objednání montovaný během výroby</i>	1	2605281	3 980,30	24	PRO
Xpass 800 Alarm <i>Poplašný alarm, na objednání montovaný během výroby</i>	1	2605282	3 980,30	24	PRO
BAT EB <i>Záložní baterie umožňující sloupku zůstat vysunutý v případě výpadku proudu</i>	1	2601390	10 028,48	24	PRO
Bat Kit EFO <i>Záložní bateriový modul zaručující kompletní funkčnost v případě výpadku proudu</i>	1	2613123	25 279,32	24	PRO
Totem unit <i>Modul pro spodní a horní část kontaktního sloupku, pro umístění řídicí jednotky, semaforu a ovládacího příslušenství</i>	1	2601356	22 617,02	24	PRO
TCAP <i>Horní kryt pro kontaktní sloupek</i>	1	2601355	2 116,29	24	PRO
Tlights <i>Horní kryt pro kontaktní sloupek se semaforem s LED 360°</i>	1	2601354	14 629,51	24	PRO
TPF <i>Instalační a upevňovací základna pro kontaktní sloupek</i>	1	2607207	1 051,49	24	PRO
Bollard Cable EXT25 <i>Prodloužení kabele pro výsuvné sloupky, délka 25m</i>	1	2605291	11 967,51	24	PRO
Bollard Cable EXT50 <i>Prodloužení kabele pro výsuvné sloupky, délka 50m</i>	1	2605292	21 285,72	24	PRO
Manual pump 2LT <i>Ruční pumpa s nádrží 2 l pro hydraulické sloupky</i>	1	2605289	26 610,62	24	PRO
TAP for manual pump <i>Kohout s přípojkami pro ruční pumpu pro hydraulické sloupky</i>	1	2605290	5 977,10	24	PRO
Flange Ranch C <i>Příruba pro RANCH C</i>	1	2605287	9 971,01	24	PRO
Flange Ranch D <i>Příruba pro RANCH D</i>	1	2605288	13 298,51	24	PRO
Flange Ranch E <i>Příruba pro RANCH E</i>	1	2605296	29 272,62	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Příslušenství pro vrata a brány Somfy a BFT

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Příslušenství pro vjezdové brány

Popis zboží	Balení	Objednací číslo	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Držák pro pohony na křídlová vrata - pro montáž na nerovný podklad - rozměr : 250 x 148 mm - síla materiálu : 5 mm - pro pohony Axovia 220B	1	2400485	2 778,46	36	PRO	ŽALUZIE
 Držák pohonu na úzký sloupek pro pohon Axovia MultiPro - v případě úzkého sloupku - nebo pokud je potřeba minimální prostor za křídlem	1	9014360	1 931,16	36	PRO	ROLETY
 Elektrický zámek 24V - pro pohony Axovia MultiPro, Ixengo S/L (pouze 24V) - zajišťuje křídlo brány v zavřené poloze - doporučeno pro křídlo delší než 2 m	1	9011073	4 450,38	36	PRO	MARKÝTY & SCREENY
 Zemní doraz pro elektrický zámek - rozměry : 30 x 110 x 50 mm	1	9011074	1 393,32	36	PRO	MARKÝTY & SCREENY
 Nylonový hřeben s kovovou výztuží pro pohon Elixo 500 - délka 1 m - horní uchycení - spodní uchycení	1 1	9011090 9011089	405,35 377,22	36 36	PRO PRO	INTERIÉR
 Ocelový hřeben pro pohony Elixo 800/1300/2000 - délka 1 m - uchycení - pomocí šroubu nebo svařováním	1	9011069	563,26	36	PRO	VRATA A BRÁNY
 Podstavec Elixo	1	9018678	209,63	36	PRO	VRATA A BRÁNY
 Záložní zdroj - pro pohon ELIXO 500 3S - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod.	1	9016732	2 386,42	36	EU	OVLADAČE
 Elektronika CB 230 RTS - řídicí jednotka pro IXENGO S/L 230V, Ixengo Jack 230 RTS a Ixengo JL 230 RTS	1	1841212	6 110,80	36	PRO	OVLADAČE

Příslušenství pro Ixengo L

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
Dlouhý navařitelný sloupkový držák	1	9019500	942,59	36	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Šroubovatelný sloupkový držák	1	9019502	684,86	36	PRO	
Nastavitelný držák Ixengo L	1	9019503	1 331,30	36	PRO	
Krátký navařitelný sloupkový držák	1	9019511	431,97	36	PRO	
Rádiová bezpečnostní lišta h58; komplet sada	1	9019589	13 826,67	36	PRO	
Rádiová bezpečnostní lišta h90; komplet sada	1	9019611	10 863,68	36	PRO	



Příslušenství pro garážová vrata 1

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřeny vestavěné vstupní dveře	1	2400657	1 772,35	60	PRO	ŽALUZIE
	Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřeny vestavěné vstupní dveře - již žádné kabely od pohonu k vratům!	1	1822285	6 189,76	60	PRO	
	Držák Dexxo kolejničky - umožňuje pohodlnou a rychlou montáž kolejničky	1	9020298	286,47	60	PRO	ROLETY
	Stropní držák pohonu - pro pohony Dexxo - umožňuje zavěsit pohon až do 55 cm pod strop	1	9014462	732,05	60	PRO	
	Sada nouzového odblokování - pro odblokování motoru z vnější strany vrat - pro instalace na stávající madlo vrat	1	9012962	181,20	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Sada nouzového odblokování se zámkem - pro odblokování motoru z vnější strany vrat - sestává ze zámků s klíčem, upevněného přímo na vratech a umožňuje odblokovat pohon zvenčí	1	9012961	867,27	60	PRO	
	Sada pro zajištění vrat - sada umožňuje jednou západkou zajistit spodní okraj vrat nebo dvěma západkami obě strany vrat - sada je připojena přímo k jezdcí pohonu - při otevírání vrat dojde nejprve k odblokování západek	1	2400651	3 989,98	60	PRO	INTERIÉR
	Spojovací táhla Krátké zahnuté rameno Standardní zahnuté rameno Rovné rameno	1 1 1	9016618 9016617 9016089	143,99 159,42 342,43	60 60 60	PRO PRO PRO	VRATA A BRÁNY
	Stavitelné zahnuté táhlo - pro pohony Dexxo montované na boční stěnu garáže - vrata zajišťují po boční straně garáže - lze také použít pro sekční vrata, pokud je nutné prodloužit standardní spojovací táhlo, které je součástí pohonu	1	9014481	977,38	60	PRO	
	Kloubové rameno pro Dexxo - pro pohon Dexxo - speciálně navrženo pro pohon bočních posuvných vrat, pokud je pohon instalován na stropě podél boční stěny	1	9014482	4 097,67	60	PRO	OVLADAČE
	Adaptér pro výklopná vrata - pro pohony Dexxo Pro vrata která se při pohybu nahoru neotvírají obloukovitě	1	2400458	3 188,96	60	PRO	
	Kování pro dvoukřídlá vrata - umožňuje ovládat křídlová vrata stropními pohony Dexxo pomocí adaptéru se dvěma asymetrickými rameny	1	2400459	7 993,26	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Adaptér pro sekční vrata - pro pohony Dexxo - pro zpevnění při montáži na sekční vrata rozsah nastavení 30 - 60 cm	- 1	2400873	1 053,91	60	PRO	
	Mechanický zámek pro sekční vrata - pro pohony Dexxo - rychlá instalace - uzamyká vrata ve spodní koncové poloze - zajišťuje uzamčení vrat i při pevné obsluze - nelze kombinovat se sirénou	1	9015607	1 710,94	60		ŘÍZENÍ



Bezpečnostní příslušenství

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Externí anténa RTS	1	2400472	945,01	36	PRO	ŽALUZIE
	Externí anténa IO - pro zvětšení dosahu; délka kabelu 5 m	1	9013953	1 004,60	36	PRO	
	Keypad 2 RTS - 2-kanálová bezdrátová klávesnice s frekvencí 433,42 MHz - krytí : IP 55; rozměry: 120x70x30 mm - dosah: 30m, pracovní teplota: -20°C až + 60°C	1	1870917	2 521,04	60	EU	ROLETY
	Keypad 2 io	1	1870918	2 158,94	60	EU	
	Keypad 2 io Premium PRO - 2-kanálová bezdrátová klávesnice s frekvencí 868,25 MHz - krytí : IP 55; rozměry: 120x70x30 mm - dosah: 30m, pracovní teplota: -20°C až + 60°C - verze Premium PRO s kovovým tělem	1	1870919	3 321,45	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
	Pádová brzda Timmer - rozměry: 101 x 101 mm, kabel 5 m; čtyřhran 18 mm - rozměry pro upevnění: 85 x 85 mm 95 Nm, max 22 otáček/min	1	2007928	3 351,10	36	PRO	
	147 Nm, max 22 otáček/min	1	2007930	4 049,27	36	PRO	INTERIÉR
	Vysílač XSE - pro optickou a odporovou lištu - bezdrátové připojení nárazové lišty k Rollixo RTS / Rollixo io	1	1782774	1 657,70	36	PRO	
	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm	1	9018902	1 141,64	36	PRO	VRATA A BRÁNY
	- dotykovou lištu, délka 3,5 m	1	9015222	1 141,64	36	PRO	
	Reflexní infrazávora - pro montáž na omítku, dosah 12 m - napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NC - včetně odrazky	1	9013647	2 413,65	36	PRO	OVLADAČE
	Infrazávora NO, NC, BUS - pro montáž na omítku, dosah 12 m - napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NO, 1 x NC - rozměry: 121 x 38 x 28 mm	1	1841233	1 314,36	36	PRO	
	Nastavitelná infrazávora MASTER PRO 180 - rozsah natočení 180°(+/- 90°) - pro montáž na omítku, dosah 30 m - napájení 24V AC/DC; IP 45 - rozměry: 130 x 45 x 43 mm	1	1841216	1 860,98	36	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Ochranný kryt pro infrazávoru chrání infrazávoru 1841233 před poškozením	1	9015132	761,39	36	PRO	
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Majáky

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Maják 24V s integr. anténou RTS	1	9026384	2 218,54	60	EU	ŽALUZIE
	Maják 24V s integr. anténou io	1	9026830	2 218,54	60	EU	
	Maják 230V s anténou RTS	1	9015034	1 519,46	60	PRO	
	Maják 24V ECO bez antény	1	9026385	1 148,29	60	EU	ROLETY
	Maják 230V ECO bez antény	1	9020138	996,74	60	PRO	
	Držák majáku	1	9026387	442,26	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Přijímače

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	CLONIX 2E Externí 2-kanálový přijímač 433MHz, plovoucí kód, paměť pro 128 ovladačů, napájení 24V	1	2600578	2 410,32	24	PRO
	CLONIX UNI AC U-LINK Externí přijímač 433MHz, paměť pro 2048 ovladačů, výstupy: 2 spínací a 1 konfigurovatelný spínací /rozpínací, protokol U-LINK (3 připojovací sloty), napájení 230V	1	2607512	8 146,93	24	PRO
	CLONIX 4 RTE 4-kanálový přijímač, 433MHz, plovoucí kód, paměť pro 128 ovladačů, 4 výstupní silnoproudá relé (16A, 230V)	1	2600581	4 686,33	24	PRO
	RTD 2048 4-kanálový přijímač, 433MHz, plovoucí kód, paměť pro 2048 ovladačů, zabudovaný displej, hromadné programování ovladačů, mazání jednotlivých ovladačů	1	2600155	5 623,78	24	PRO
	MOP Přídavný modul pro přijímače RTD, umožňuje přidat výstupní kanál	1	2600156	452,24	24	PRO
	GSM RECEIVER AC A GSM přijímač, umožňuje provoz automatizovaného systému pomocí mobilních telefonů v síti GSM	1	2601400	7 865,91	24	PRO
	AEL 433 Externí anténa, 433MHz, koaxiální kabel 4m	1	2600151	790,74	24	PRO

Dálkové rádiové ovladače

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	MITTO COOL C2 2-kanálový ovladač, 433MHz, plovoucí kód - zpětně kompatibilní se staršími ŘJ	1	2614118	516,97	24	PRO
	MITTO COOL C4 4-kanálový ovladač, 433MHz, plovoucí kód - zpětně kompatibilní se staršími ŘJ	1	2614120	552,06	24	PRO
	MITTO COOL C4 4-kanálový ovladač, 433MHz, plovoucí kód - zpětně kompatibilní se staršími ŘJ barva Bílá barva Žlutá barva Šedivá	1 1 1	2614317 2614319 2614321	636,76 636,76 636,76	24 24 24	PRO PRO PRO
	MIME PAD 3V 4-kanálový dálkový ovladač, 433MHz, plovoucí kód, rámeček, montáž na zeď nebo na stůl napájeno 3V baterií	1	2614969	1 520,06	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Ovládací zařízení

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Q.BO TOUCH 10-kanálový bezdrátový 433MHz digitální panel, plovoucí kód, 100 uživatelských kódů, podsvícená dotyková klávesnice, dosah až 140m je kompatibilní pouze s pohony Deimos/Phobos/Virgo BT A. U BT B jedině za pomoci ext. přijímače Clonix 2E.	1	2600834	3 213,46	24	PRO
 Q.BO KEY WM Klíčový spínač pro venkovní použití	1	2601396	790,74	24	PRO
 Q.BO KEY WM AV Klíčový spínač pro venkovní použití, provedení antivandal	1	2600833	1 057,54	24	PRO
 Q.BO PAD Kódová klávesnice s protokolem Wiegand, nerezová tlačítka, venkovní použití, umístění nad omlítka, provedení antivandal, vyžaduje B EBA WIEGAND	1	2600835	2 932,44	24	PRO
 SPC Ovládací 2-tlačítko START-STOP (start-zastavit)	1	2607568	776,52	24	PRO
 SPC2 Ovládací 2-tlačítko OPEN-CLOSE (otevřít-zavřít)	1	2607569	776,52	24	PRO
 SPC3 Ovládací 3-tlačítko OPEN-STOP-CLOSE (otevřít-zastavit-zavřít)	1	2607571	1 446,86	24	PRO
 SPCE Nouzové tlačítko STOP (zastavit)	1	2600969	1 272,32	24	PRO
 RME 1 BT 1-kanálový 24V detektor kovových objektů	1	2611230	7 096,65	24	PRO
 RME 2 2-kanálový 230V detektor kovových objektů	1	2611209	8 703,83	24	PRO
 SPIRA 2X1 Magnetická smyčka 2x1m (8 metrový kabelový výstup plus 6 metrová smyčka)	1	2600569	3 213,46	24	PRO

Signalizační zařízení - Majáky

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 RADIUS LED BT A R1 24V blikající maják s integrovanou anténou	1	2607539	1 210,00	24	PRO
 RADIUS LED BT A R0 24V blikající maják bez antény	1	2607541	1 338,26	24	PRO
 RADIUS LED AC A R1 230V blikající maják s integrovanou anténou	1	2607538	1 607,18	24	PRO
 RADIUS LED AC A R0 230V blikající maják bez antény	1	2607540	1 338,26	24	PRO
 RADIUS LED BT A R1 W 24V blikající maják s integrovanou anténou, bílé světlo	1	2607544	1 607,18	24	PRO
 B 00 R02 Držák na zeď pro majáky RADIUS	1	2600837	254,71	24	PRO

Záložní bateriové zdroje pro řídicí jednotky

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 SL BAT2 Záložní bateriový zdroj pro 24V pohony (DEIMOS BT A a ARES BT A)	1	2600845	3 414,02	24	PRO
 BBT BAT CBOX DUO Záložní bateriový zdroj pro ŘJ Thalia BT A80		2614986	3 651,18	24	PRO
 BBT BAT Záložní bateriový zdroj pro řídicí jednotky ZARA a THALIA BT A	1	2600844	4 270,70	24	PRO
 VIRGO BAT Záložní bateriový zdroj pro VIRGO	1	2600839	3 280,92	24	PRO
 BT BAT Univerzální záložní bateriový zdroj v montážní skřínce	1	2600078	3 682,64	24	PRO
 GIOTTO M BG BAT Záložní bateriový zdroj pro závory GIOTTO BT A	1	2607202	3 615,18	24	PRO
 MCL BT A BAT Záložní bateriový zdroj pro MICHELANGELO BT A	1	2605265	4 954,95	24	PRO
 BAT EB Záložní baterie umožňující sloupku zůstat vysunutý v případě výpadku proudu - pro Stoppy	1	2601390	10 028,48	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Elektrické zámky

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 ECB DX 12V horizontální elektrický zámek, pravý	1	2600590	2 946,05	24	PRO
 ECB SX 12V horizontální elektrický zámek, levý	1	2600591	2 946,05	24	PRO
 ECB VERTICAL 12V vertikální elektrický zámek	1	2600301	2 946,05	24	PRO
 EBP AC A230V 50-60Hz 230V zámek pro 230V řídicí jednotky	1	2613516	2 421,51	24	PRO
 EBP BT A24V 50-60Hz 24V zámek pro 24V řídicí jednotky	1	2613518	2 550,38	24	PRO
CSE52 - 52mm outside key block	1	2613523	Na vyžádání		
CSE75 - 75mm outside key block	1	2613525	Na vyžádání		

Bezpečnostní zařízení - Fotobuňky

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 COMPACTA A20-180 Natočitelné fotobuňky o 180° horizontálně	1	2601411	1 873,99	24	PRO
 THEA A15 O.PF Fotobuňky s integrovaným majákem, natočitelné o 40°/10°, synchronizované proti náhodnému rušení jiným paprskem	1	2601272	2 811,74	24	PRO
 THEA A15 O.PF UNI Jako THEA A15 O.PF, ale univerzální díky vstupu pro 24V maják	1	2600815	2 811,74	24	PRO
 AKTA A30 Výkonné natočitelné fotobuňky o 180° vodorovně a 20° svisle	1	2600813	2 610,88	24	PRO
 ERIS A30 Bezdrátové fotobuňky s možností připojení infračervené nebo odporové bezpečnostní lišty 8k2	1	2600814	5 490,38	24	PRO
 PHP A Hliníkové sloupky pro fotobuňky COMPACTA a THEA, výška 52cm, pár	1	2600992	1 873,99	24	PRO
 PHP2 A Hliníkové sloupky pro připojení dvojích fotobuněk COMPACTA a THEA do výšky 52cm a 103cm, pár	1	2601357	3 213,46	24	PRO
 Reflexní infrazávora pro montáž na omltku, dosah 12 m napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NC	1	9013647	2 413,65	36	PRO

Aktivní bezpečnostní zařízení pro gumové lišty

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 STR Pár infračervených senzorů pro ERIS A30	1	2610878	2 299,00	24	PRO
 TRWB Bezdrátový přenosový systém pro odporové bezpečnostní lišty, obsahuje vysílač a přijímač	1	2611809	9 360,26	24	PRO
 TWB Bezdrátový vysílač pro odporové bezpečnostní lišty	1	2611437	4 270,70	24	PRO

Gumové bezpečnostní lišty

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 CSR99 20 Sada pro odporové bezpečnostní hrany 8.2kΩ, délka 2 m, s gumovou lištou EPDM vysokou 99 mm, hliníková část, 2 kontaktní svorky, 2 víčka, 1x odporový konektor 8.2kΩ, připojovací kabel	1	2611808	13 376,55	24	PRO
 BIR C Gumová bezpečnostní lišta, výška 30mm, cena za 1m	1	2600775	642,21	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Odblokovací zařízení

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 SCC Odblokování s páčkovým klíčem pro ELI 250 N a SUB BT	1	2600478	923,23	24	PRO
 RCA Externí odblokování s páčkou pro pohony ARGO (G), délka 3.5m	1	2600967	722,98	24	PRO
 RCA L Externí odblokování s páčkou pro pohony ARGO (G), délka 7m	1	2600457	937,15	24	PRO
 SAFM Bovdenové odblokování s točivou rukojetí pro ARGO, délka 3.5m	1	2604014	736,59	24	PRO
 SAFM L Bovdenové odblokování s točivou rukojetí pro ARGO, délka 7m	1	2604015	1 004,00	24	PRO
 CLS Odblokovací trojúhelníkový klíček, délka 52mm	1	2600598	51,12	24	PRO

Rozšiřující moduly pro řídicí jednotky a příslušenství

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 B-EBA io Homecontrol Driver BFT Modul umožňující připojení zařízení BFT (S U-link) k řídicí jednotce TaHoma SOMFY. V balení modul + dva ovladače Mitto Cool 4-kanál	1	2611784	3 146,00	24	PRO
 B EBA io Home 2 KeyGo io Modul umožňující připojení zařízení BFT (S U-link) k řídicí jednotce TaHoma SOMFY. V balení modul + dva ovladače Keygo		2601481	3 146,00	24	PRO
 B EBA Wi-Fi EVO Wi-Fi připojení pro řídicí jednotku Thalia BT A80/160 Výžadován konektor U-Link 2.0 Kompatibilita s TaHoma	1	2614967	2 418,49	24	PRO
 B EBA Wi-Fi EVO GATEWAY KIT Wi-Fi připojení s externí anténou pro řídicí jednotku Thalia BT A80/160 Výžadován konektor U-Link 2.0 Kompatibilita s TaHoma	1	2613419	3 183,81	24	PRO
 B EBA MOBILE EXT ANTENNA KIT Wi-Fi připojení s externí anténou a GSM (SIM) modulem pro řídicí jednotku Thalia BT A80/160 (pro připojení kde není dosah WiFi) Výžadován konektor U-Link 2.0 Kompatibilita s TaHoma	1	2614966	7 316,57	24	PRO
 B-EBA RS-485 LINK Modul pro drátové připojení řídicích jednotek k centralizovanému sériovému řízení a protichůdná křídla	1	2600811	1 326,46	24	PRO
 B-EBA INPUT/OUTPUT Modul rozšiřující vstupy a výstupy,	1	2600810	1 593,27	24	PRO
 B-EBA WIE Modul pro připojení tlačítkového panelu Q.BO PAD a bezkontaktní čtečky COMPASS SLIM	1	2611262	1 593,27	24	PRO
 TLB Řídicí modul semaforů pro THALIA a LEO CBB	1	2600582	1 593,27	24	PRO

Hřebeny

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Nylonový hřeben s kovovou výztuží délka 1 m, horní uchycení	1	9011090	405,35	36	PRO
 Nylonový hřeben s kovovou výztuží délka 1 m, spodní uchycení	1	9011089	377,22	36	PRO
 CVZ Ocelový hřeben 30x12mm s otvory a distančními úchyty, modul zubu 4, délka 1m	1	9011069	563,26	36	PRO

[Návod ke stažení ZDE](#)



Řídicí jednotky

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
ALCOR AC A 230V, LUX, P4.5, P7, SUB, FORB	1	2601365	6 681,62	24	PRO
ALENA SW2 230V, PHOBOS AC A, ELI AC A, IGEA, IGEA LB	1	2607514	6 681,62	24	PRO
LUNA AC B 230V, REEL, WIND RM	1	2612342	3 080,66	24	PRO
HAMAL 400 24V, DEIMOS BT A400	1	2610700	5 342,45	24	PRO
HAMAL 600 24V, DEIMOS BT A600	1	2610702	5 342,45	24	PRO
HAMAL ARES 24V, ARES BT A	1	2610708	5 342,45	24	PRO
LEO B CBB 3 L02 230V, display, ICARO	 1	2600768	9 196,30	24	PRO
LEO B CBB L01 230V, display, PEGASO B CJA L	 1	2607497	9 360,26	24	PRO
LEO B CBB W01 400V, display, PEGASO B CJA W	 1	2600248	9 360,26	24	PRO
MERAK 400 24V, display, DEIMOS ULTRA BT A400	 1	2610699	6 024,89	24	PRO
MERAK 600 24V, display, DEIMOS ULTRA BT A600	 1	2600760	6 024,89	24	PRO
MERAK ARES 24V, display, ARES ULTRA BT A	 1	2600762	6 024,89	24	PRO
MERAK BM6 24V, display, MICHELANGELO BT A 60 U	 1	2600945	6 560,92	24	PRO
MERAK BM8 24V, display, MICHELANGELO BT A 80 U	 1	2610518	6 560,92	24	PRO
PERSEO CBE 230V, display, STOPPY B, STOPPY MBB, PILLAR B, XPASS B	 1	2600139	14 716,63	24	PRO
RIGEL 6 Všechny 230V pohony, display,	 1	2600589	9 360,26	24	PRO
SHYRA AC SL 230V, DEIMOS AC A600	1	2610718	6 024,89	24	PRO
SHYRA AC F SL 230V, DEIMOS AC A800	1	2610736	6 024,89	24	PRO
THALIA BT A160 DUO Všechny 24V pohony pro otočné křídlové brány a skládací vrata, display	 1	2618163	10 438,97	24	PRO
Thalia BT A80 DUO Všechny 24V pohony pro otočné křídlové brány a skládací vrata, display	 1	2614324	10 121,65	24	PRO
VENERE M BGDA 24V, TIZIANO B GDA	1	2610731	5 750,22	24	PRO
VENERE BT A 650 24V, ETD, BOTTICELLI BT A650	1	2610734	3 883,19	24	PRO
VENERE BT A 850 24V, display, BOTTICELLI SMART BT A850	 1	2610735	3 883,19	24	PRO
VENERE BT A 1250 24V, display, BOTTICELLI SMART BT A1250	 1	2610738	3 883,19	24	PRO
VENERE BT A 24V, display, ARGO BT A20 / A35	 1	2601458	6 755,43	24	PRO

Návod ke stažení ZDE





Náhradní klíče

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Osobní klíček s kódem 002	1	2609680	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 004	1	2609682	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 006	1	2609685	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 012	1	2609686	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 013	1	2600658	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 015	1	2609689	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 020	1	2600659	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 024	1	2600915	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 028	1	2609691	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 032	1	2609693	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 033	1	2609695	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 041	1	2609697	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 048	1	2609699	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 051	1	2609702	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 063	1	2609705	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 064	1	2609746	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 067	1	2609747	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 069	1	2609748	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 073	1	2609749	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 084	1	2600661	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 087	1	2600987	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 093	1	2609750	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 096	1	2609807	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 101	1	2609833	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 103	1	2600662	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 107	1	2609847	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 111	1	2600664	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 114	1	2609848	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 141	1	2609863	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 150	1	2609864	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 155	1	2609866	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 158	1	2600916	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 163	1	2600666	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 171	1	2600667	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 177	1	2609887	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 188	1	2600917	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 191	1	2600668	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 192	1	2600669	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 200	1	2600670	746,57	24	PRO
Osobní klíček s kódem 209	1	2609939	746,57	24	PRO

Odběr možný pouze v celém balení (10 ks)

Návod ke stažení ZDE



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Řídicí systémy pro komerční budovy, řízení inteligentních budov

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5

Somfy řešení pro větší komfort a energetické úspory

Řešení Somfy nabízí schopnost spravovat všechny typy budov díky inovativním produktům (motory, systémy správy fasád a místní ovládání).

Najděte řešení Somfy pro jakýkoli projekt – kompatibilní se všemi zařízeními pro stínění a otevírání.



Somfy řešení zahrnuje



1. animeo inteligentní řídicí systém

Systémy pro správu fasád umožňují ovládání celé protisluneční ochrany nebo jeho části a okna přes PC nebo dotykový displej. Motory a řídicí systém spolu komunikují navzájem přes proprietární Somfy sběrnice (IB+, IP) nebo na standardní sběrnici KNX.



animeo motor kontroler



animeo Touch BuCo

2. Motory

Bez ohledu na koncový produkt (vnitřní nebo venkovní stínicí prvek, roleta, žaluzie, promítací plátna atd.), Motorizace Somfy bude vždy splňovat jeho přesnou specifikaci.



Somfy trubkový pohon



Somfy motor pro venkovní žaluzii



Somfy trubkový pohon

3. Lokální ovládání

Podle počtu žaluzií a rozložení místnosti bude vždy použita konkrétní řídicí jednotka Somfy s požadovaným počtem kanálů. Různé technologie (rádio, drátové, digitální atd.) nabízejí řadu výhod, které jsou šité na míru každému typu budovy (nemocnice, škola, kancelář atd.).



WEB rozhraní



Situlo io 5



Smoove IB



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Všeobecná architektura systému

Produkty Somfy instalované v typické budově vybavené venkovními žaluziemi.

Řada motor kontrolerů pro všechny typy motorů (vysoké/ nízké napětí), kompatibilní s proprietární sběrní Somfy (IB, IB+) nebo otevřené protokoly (BACnet, KNX).



Motory



Meteorologická stanice posílá data do centrální řídicí jednotky.

Řada motor kontrolerů pro všechny typy motorů (vysoké/ nízké napětí), kompatibilní s proprietární sběrní Somfy (IB, IB+) nebo otevřené protokoly (BACnet, KNX).

Centrální řídicí jednotky kompatibilní se Somfy proprietární sběrní (IB+) nebo s otevřenými protokoly (KNX, BACnet) k ovládání malé i velké budovy.



Lokální ovládání



Rozhraní pro ovládání a programování



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY


INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

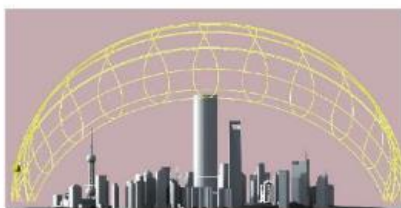

Pohyb slunce

Pomocí řídicího systému animeo se poloha protisluneční ochrany neustále přizpůsobuje vnějšímu prostředí a potřebám uživatelů uvnitř budovy.

Protože se po celý den azimut a elevace slunce, stejně jako aktivity uživatelů neustále mění, řada animeo s inteligentním ovládáním umožňuje odpovídajícím způsobem ovládat pohyb žaluzií.

Hlavní prvky, které je třeba vzít v úvahu, jsou:

1. zeměpisná poloha budovy



Slunce a stín ovlivňují město jinak v různou dobu během dne



Každá budova je jedinečná, a to jak svou velikostí, zeměpisnou polohou, prostředím nebo architekturou. Poloha slunce, vržený stín okolními budovami nebo samotný tvar budovy má vliv na její energetické potřeby. Toto vše se musí vzít v úvahu pro správný výběr sluneční ochrany a řídicího systému.

2. požadavky uživatelů



Časovač zóny v animeo IB+ a KNX softwaru.

Každá budova je navržena pro určitý účel (kancelář, škola, nemocnice atd.) s různou dobou obsazenosti: škola bude po určité týdny uzavřena, nemocnice bude vždy obsazena nebo řízení protisluneční ochrany v kanceláři, která není využívána přes víkend. Je proto nezbytné zefektivnit hospodaření s energiemi v budově a uspokojit potřeby uživatelů.

3. definice zón

Zónou může být:

fasáda



podlaží



okno




Ve stejné zóně se všechny rolety chovají stejně. Menší zóny umožňují efektivnější a přesnější provoz.

Sortiment řídicích jednotek pro ovládání budov

animeo je řada inteligentních řídicích prvků pro ovládání žaluzií a rolet v budovách, navržených tak, aby se přizpůsobily každé konfiguraci fasády. Optimalizací řízení slunce, stínu a ventilace okny v budovách aktivně animeo zlepšuje pohodu uživatelů a zároveň zvyšuje energetickou efektivitu budovy.

animeo: kompatibilní s každou protisluneční clonou a ventilačními okny

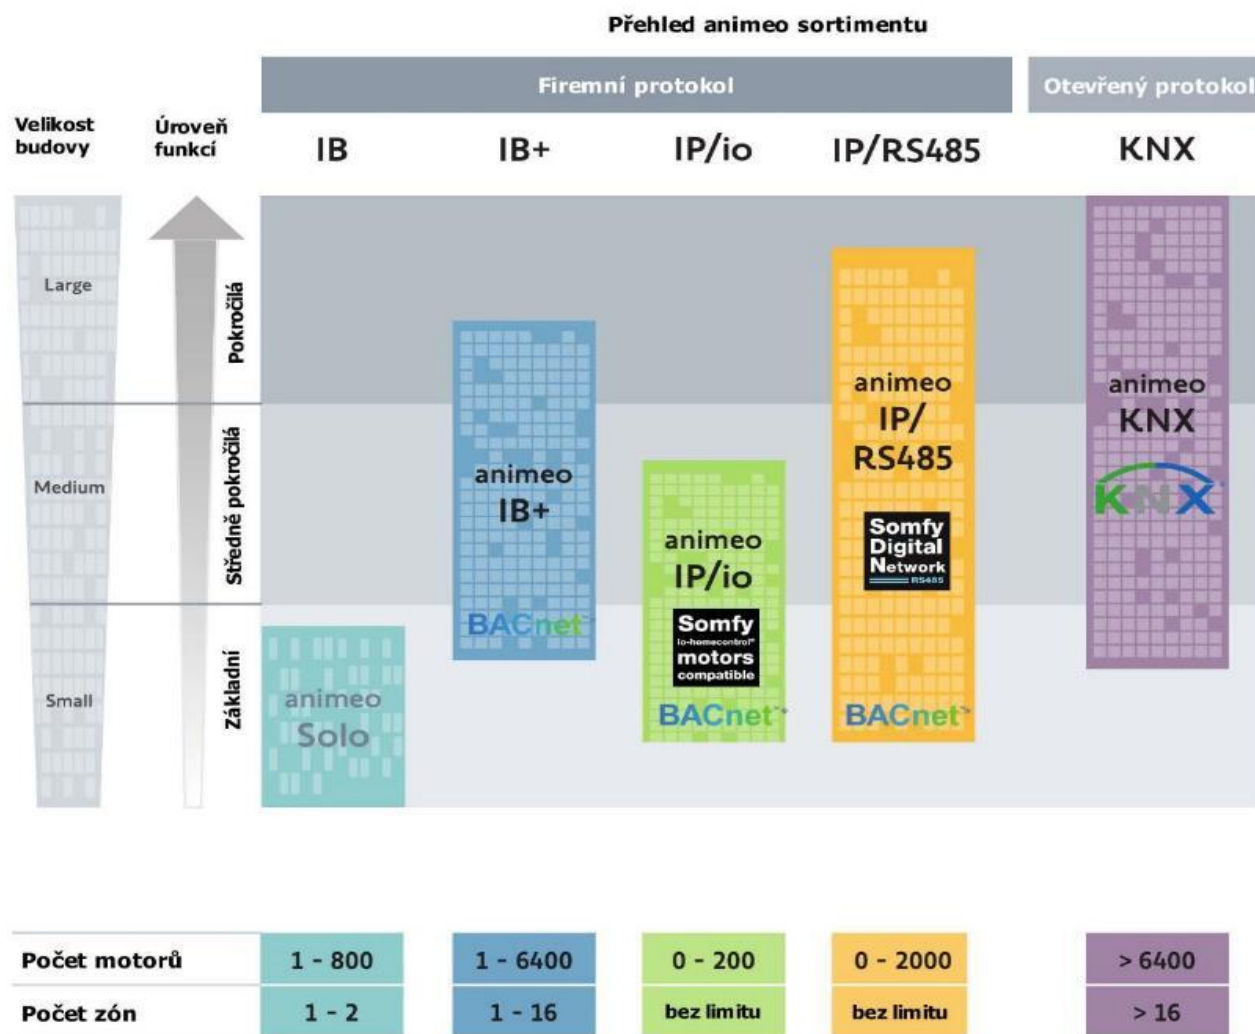

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Funkce nabízené animeo řešením

V závislosti na zvoleném řešení je k dispozici mnoho funkcí a algoritmů pro zvýšení vizuálního komfortu a úspory energie.

Funkce pro zrakový komfort a úspory s umělým osvětlením			Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení
Moje oblíbená poloha		Žaluzie se automaticky stahují při přímém oslnění a vytahují, pokud nesvítl slunce. Funkce se vykonává na úrovni budovy, fasády, zóny nebo podlaží.	Podle nastavitelného týdenní časovače nebo povely ze slunečních senzorů.	Solo IB+ IP KNX
Sledování slunce		Maximální množství světla v místnosti, při současném zamezení přímého oslnění. Zlepší se zrakový komfort uživatelů, protože si mohou užívat rozhled přes co největší plochu okna.	Algoritmus integrovaný v Somfy animeo softwaru: funkce povolena v závislosti na přesné geolokalizaci budovy.	IB+ IP KNX
Sledování vrženého stínu		Pevně daná poloha nebo funkce sledování slunce spravované na úrovni okna nebo skupiny. Tato funkce upravuje pohyb sluneční ochrany podle vrženého stínu na okno. Sníží se tímto i potřeba svícení.	Funkce vrženého stínu je založena na přesném modelu stavby včetně okolí budovy, které by mohly promítnout stín na fasády.	KNX
Během noci		Všechny žaluzie dolů, aby se zabránilo nepohodlí spojenému s venkovním osvětlením (přímé reflektory osvětlující fasády některých kancelářských budov).	Nastavitelným časovačem.	Solo IB+ IP KNX
Funkce pro zvýšení energetické efektivity budovy			Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení
Zadržení tepla		Aby se nevpustilo teplo do interiéru, žaluzie sjedou automaticky dolů, když je detekováno slunce. Funkce se uplatňuje na úrovni budovy, fasády, zóny nebo podlaží.	Příkazy ze slunečních senzorů spojených s funkcí vnitřních i venkovních teplotních senzorů.	Solo IB+ IP KNX
Solární vytápění		Žaluzie se automaticky vytahují nahoru, když je slunečné počasí a když je vnitřní teplota nižší než venkovní teplota. K vytápění budovy se využívá energie slunce.		
Udržení tepla		Žaluzie se automaticky stahují dolů, aby se zabránilo tepelným ztrátám a snížily se náklady na vytápění.		

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Funkce údržby

Funkce pro údržbu: Zabezpečení protisluneční ochrany nebo lidí		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	ŽALUZIE
Ovládání zóny a její zámek	 Všechny žaluzie jsou vytaženy nahoru a lokální povely uživatelů jsou deaktivovány, aby byla zajištěna bezpečnost čistících oken nebo žaluzií. Funkce se využívá na úrovni zóny nebo budovy.	Centrální povel, odesláný z Building Controlleru nebo z klíčového spínače.		
Vstup pro havarijní povel	Všechny rolety se v případě požáru zasunou nahoru (úroveň budovy).	Centrální povel, odesláný z Building Controlleru.	Solo IB+ IP KNX	
Ochrana vnější protisluneční ochrany	 Funkce vítr, mráz, námraza nebo déšť jsou využívány na úrovni zóny nebo celé budovy. Všechny žaluzie jsou vytaženy nahoru a uživatelské lokální povely jsou deaktivovány, aby byla zajištěna ochrana žaluzií.	Senzory větru, deště, mrazu a námrazy: zpráva se odesílá z Building Controlleru.		
Spolupráce mezi zónami	Když interiérové žaluzie, venkovní žaluzie nebo ventilační okna spolupracují, úroveň priorit lze naprogramovat.	S Building controllerem.	IB+	MARKÝZY & SCREENY
Funkce údržby: Pokročilé funkce / spolupráce s MaR (BMS)		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	
Status motoru	Zpětná vazba motoru během pohybu a/nebo při dosažení horní/dolní koncové meze nebo mezipolohy.	Zobrazeno na PC s použitím specifického softwaru (BMS).	IP KNX	
Vzdálený přístup	Vzdálený přístup pro údržbu objektu.	Přes OPC server.	IB+ KNX	
Funkce pro vylepšení vzhledu fasády nebo vnitřního prostoru		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	VRATA A BRÁNY
Zarovnání koncových výrobků	 Rolety se zarovnají do přesné polohy, aby zajistily dokonalou estetiku místnosti nebo fasády.	S RS485, io nebo pohony s enkodérem a specifickými ovládacími prvky: zobrazeny na počítači pomocí specifického softwaru (BMS).	IB+ IP KNX	
Text na fasádě	Zobrazení textu na fasádě.	Přes OPC server.	KNX	
Funkce pro zvýšení uživatelského komfortu		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	
Přenastavení ručním ovladačem	Uživatelé mohou vždy ovládat své vlastní žaluzie pomocí nástěnného vypínače, dálkového ovladače nebo webovým dálkový ovladačem. Tímto se vyhnou pocitu ztráty kontroly kvůli automatizovanému systému.	S RTS kartou zapojenou do motoru kontroleru s lokálním tlačítkem nebo webovým ovladačem.	IB+ IP KNX	OVLADAČE
Funkce pro vylepšení vzhledu fasády nebo vnitřního prostoru		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	
Zarovnání koncových výrobků	 Rolety se zarovnají do přesné polohy, aby zajistily dokonalou estetiku místnosti nebo fasády.	S RS485, io nebo pohony s enkodérem a specifickými ovládacími prvky: zobrazeny na počítači pomocí specifického softwaru (BMS).	IB+ IP KNX	
Text na fasádě	Zobrazení textu na fasádě.	Přes OPC server.	KNX	
Funkce pro zvýšení uživatelského komfortu		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přenastavení ručním ovladačem	Uživatelé mohou vždy ovládat své vlastní žaluzie pomocí nástěnného vypínače, dálkového ovladače nebo webovým dálkový ovladačem. Tímto se vyhnou pocitu ztráty kontroly kvůli automatizovanému systému.	S RTS kartou zapojenou do motoru kontroleru s lokálním tlačítkem nebo webovým ovladačem.	IB+ IP KNX	
Funkce pro vylepšení vzhledu fasády nebo vnitřního prostoru		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	
Zarovnání koncových výrobků	 Rolety se zarovnají do přesné polohy, aby zajistily dokonalou estetiku místnosti nebo fasády.	S RS485, io nebo pohony s enkodérem a specifickými ovládacími prvky: zobrazeny na počítači pomocí specifického softwaru (BMS).	IB+ IP KNX	
Text na fasádě	Zobrazení textu na fasádě.	Přes OPC server.	KNX	
Funkce pro zvýšení uživatelského komfortu		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Přenastavení ručním ovladačem	Uživatelé mohou vždy ovládat své vlastní žaluzie pomocí nástěnného vypínače, dálkového ovladače nebo webovým dálkový ovladačem. Tímto se vyhnou pocitu ztráty kontroly kvůli automatizovanému systému.	S RTS kartou zapojenou do motoru kontroleru s lokálním tlačítkem nebo webovým ovladačem.	IB+ IP KNX	
Funkce pro vylepšení vzhledu fasády nebo vnitřního prostoru		Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	
Zarovnání koncových výrobků	 Rolety se zarovnají do přesné polohy, aby zajistily dokonalou estetiku místnosti nebo fasády.	S RS485, io nebo pohony s enkodérem a specifickými ovládacími prvky: zobrazeny na počítači pomocí specifického softwaru (BMS).	IB+ IP KNX	
Text na fasádě	Zobrazení textu na fasádě.	Přes OPC server.	KNX	

Kompatibilní technologie

Somfy řešení jsou kompatibilní s většinou technologií na trhu

V závislosti na instalaci jsou k dispozici různé možnosti volby technologie:

Drátová technologie	
	WT Kabelová technologie (standardní proprietární kabelové ovládání Somfy). Ideální řešení pro novostavby.
	KNX Světový standard pro řízení domů a budov, který je vhodný pro použití v jakékoli aplikaci.
	BACnet Síťový protokol speciálně vytvořený pro řešení různých funkcí v rámci budovy (řízení žaluzií, osvětlení, HVAC ...).
Bezdrátová technologie	
	Radio Technology Somfy® S více než 3 miliony instalacemi po celém světě se RTS technologie stala standardem pro bezpečnou rádiovou techniku ve stavebnictví. Instalace lze upgradovat přidáním nových ovládacích prvků.
	io homecontrol Vysoce bezpečná bezdrátová technologie použitelná v široké škále domů a budov.
Digitální technologie	
	Somfy Digital Network Drátový protokol používaný Somfy s vlastním digitálním protokolem nazvaným "RS485". Digitální ovládací prvky poskytují komfort a možnost variability.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ


Porovnání funkcí

		Soliris	IB +	IP/io	IP/RS485	KNX	
Komunikace s MaR (BACnet)		-	✓	✓	✓	✓	ŽALUZIE
Záznam činnosti systému		-	✓	✓	✓	✓	
Časovač budovy		✓	✓	✓	✓	✓	
Časovač zóny		-	✓	✓	✓	✓	ROLETY
Roční časové programy		-	-	✓	✓	✓	
Ovladač zóny / klíčový spínač		✓	✓	✓	✓	✓	
Konfigurace systému	PC software	-	✓	✓	✓	✓	MARKÝZY & SCREENY
	Přes ovládací displej	✓	-	-	-	-	
Ovládání systému	PC software (MaR)	-	✓	✓	✓	✓	
	Přes ovládací displej	✓	-	-	-	✓	
Komfort uživatelů / funkce pro úsporu energie							
Drátové lokální ovládání		✓	✓	-	✓	✓	MARKÝZY & SCREENY
Radiové lokální ovládání (Somfy RTS/io)		✓	✓	✓	-	✓	
WEB lokální ovládání		-	-	✓	✓	✓	
Prolink radiového ovládání do sběrnice (Somfy RTS)		-	-	-	-	✓	INTERIÉR
Řízení osvětlení přes Somfy RTS		-	-	-	-	✓	
Vnitřní teplota		-	✓	✓	✓	✓	
Slunce		✓	✓	✓	✓	✓	VRATA A BRÁNY
Sledování slunce		-	✓	✓	✓	✓	
Funkce vrženého stínu na úrovni zón		-	-	-	-	✓	
Funkce vrženého stínu na úrovni oken		-	-	-	-	-	OVLAĐAČE
Auto / manu priorita		-	✓	✓	✓	✓	
Auto / manu priorita přes detektor přítomnosti		-	✓	-	-	✓	
Link do HVAC systému		-	✓	✓	✓	✓	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Připojení do DALI / světelné scény		-	-	-	-	✓	
Bezpečnostní funkce							
Alarm vstup		-	✓	✓	✓	✓	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rychlost větru		✓	✓	✓	✓	✓	
Směr větru		-	✓	✓	✓	✓	
Děšť		✓	✓	✓	✓	✓	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Venkovní teplota		-	✓	✓	✓	✓	
Sníh		-	✓	✓	✓	✓	
Mráz		-	✓	✓	✓	✓	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Námraza		-	✓	✓	✓	✓	
Okenní kontakt		-	-	-	-	✓	

animeo IP-io

Řídicí systém animeo IP-io je vhodný pro ovládání rolet ve středních budovách komerční sféry. Vzhledem ke kombinaci páteří drátové linie a radiového lokálního ovládání není problém s dosahem k jednotlivým pohonům a dálkovým ovladačům. V současné době systém ovládá až 200 io pohonů.

Řídicí systém animeo IP-io komunikuje s pohony a ovladači na radiovém protokolu io. Jedná se o systém, který nemá omezení v tvorbě zón a v množství připojených ovladačů a webových přístupů. Dokáže pracovat až se 100 čidly v jedné instalaci. Na výběr je dostatek logických funkcí pro jednotlivé zóny.

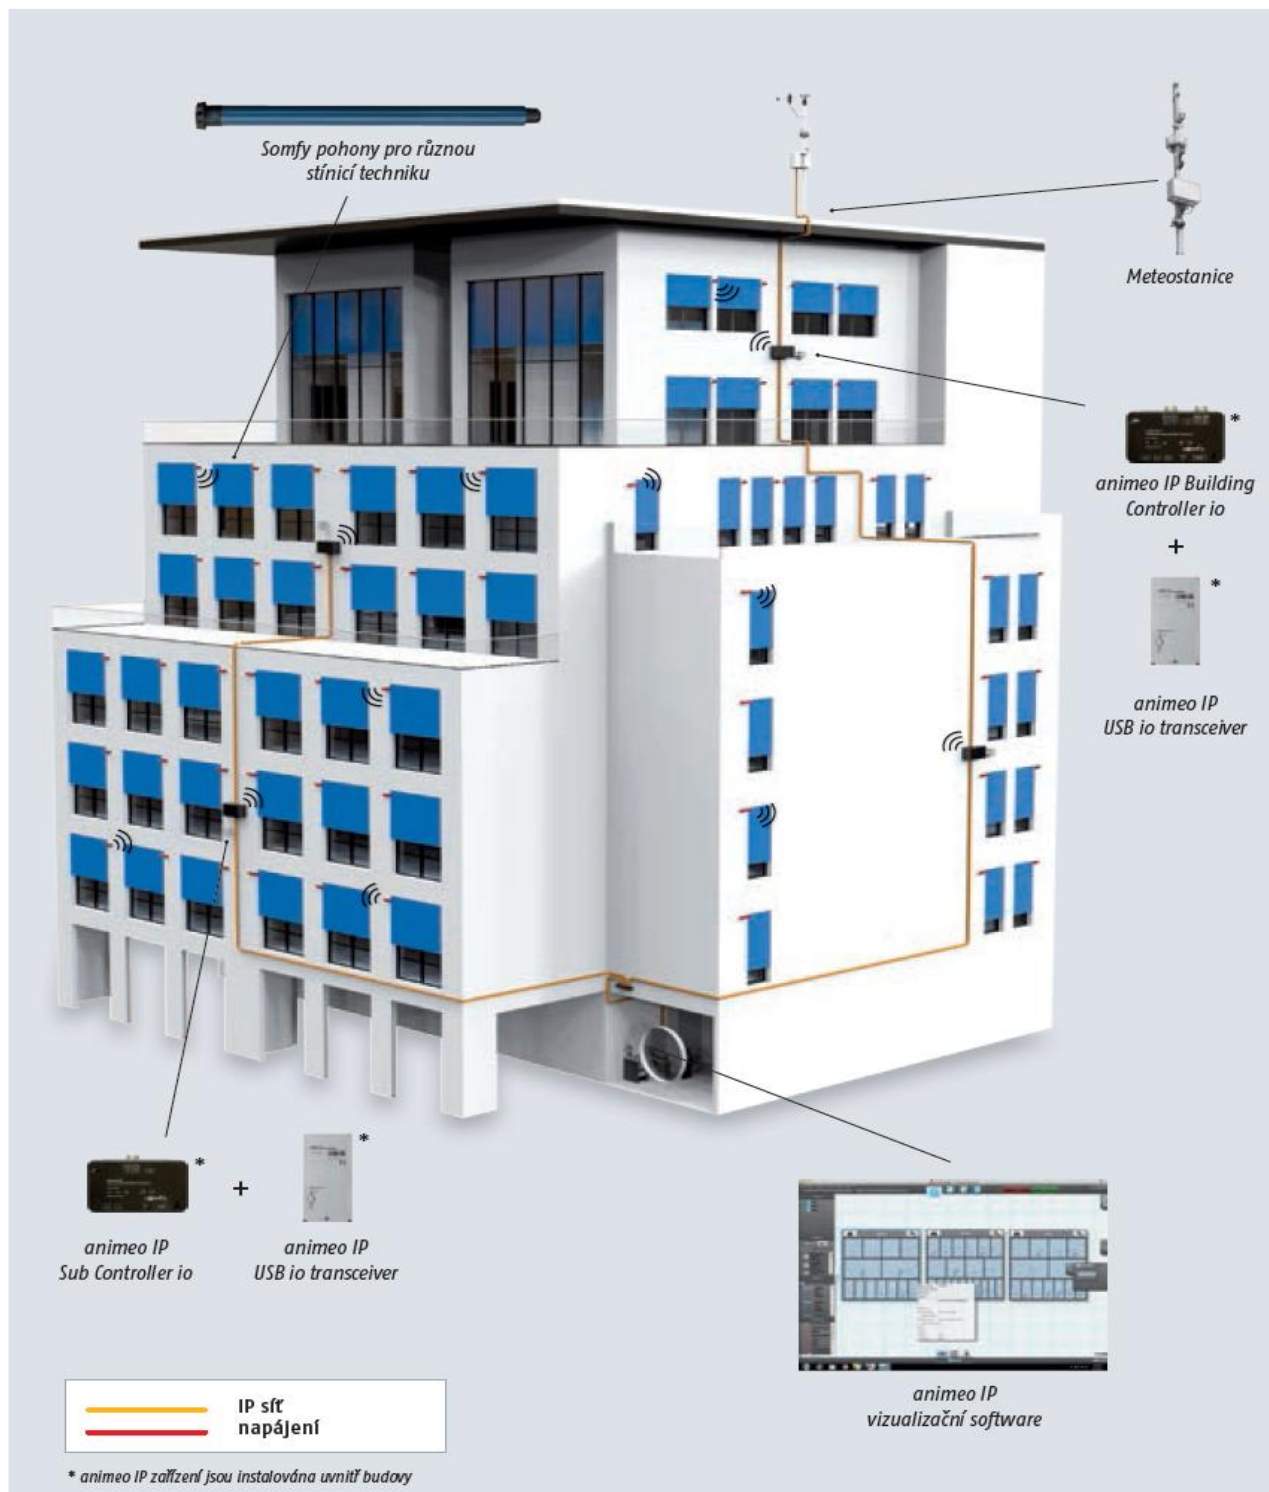

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Animeo IP/io, určené pro renovaci malých a středně velkých budov, je bezdrátové řešení, které usnadňuje řízení v komerčním sektoru. Toto řešení je speciálně určeno pro venkovní rolety. Díky minimální kabeláži a instalaci plug and play snižuje animeo IP/io chyby v zapojení. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje zjednodušené uvádění do provozu, správu budovy a servis, vytvoření zóny přetažením, zjišťování motoru a okamžité aktualizace stavu systému.

Topologie systému

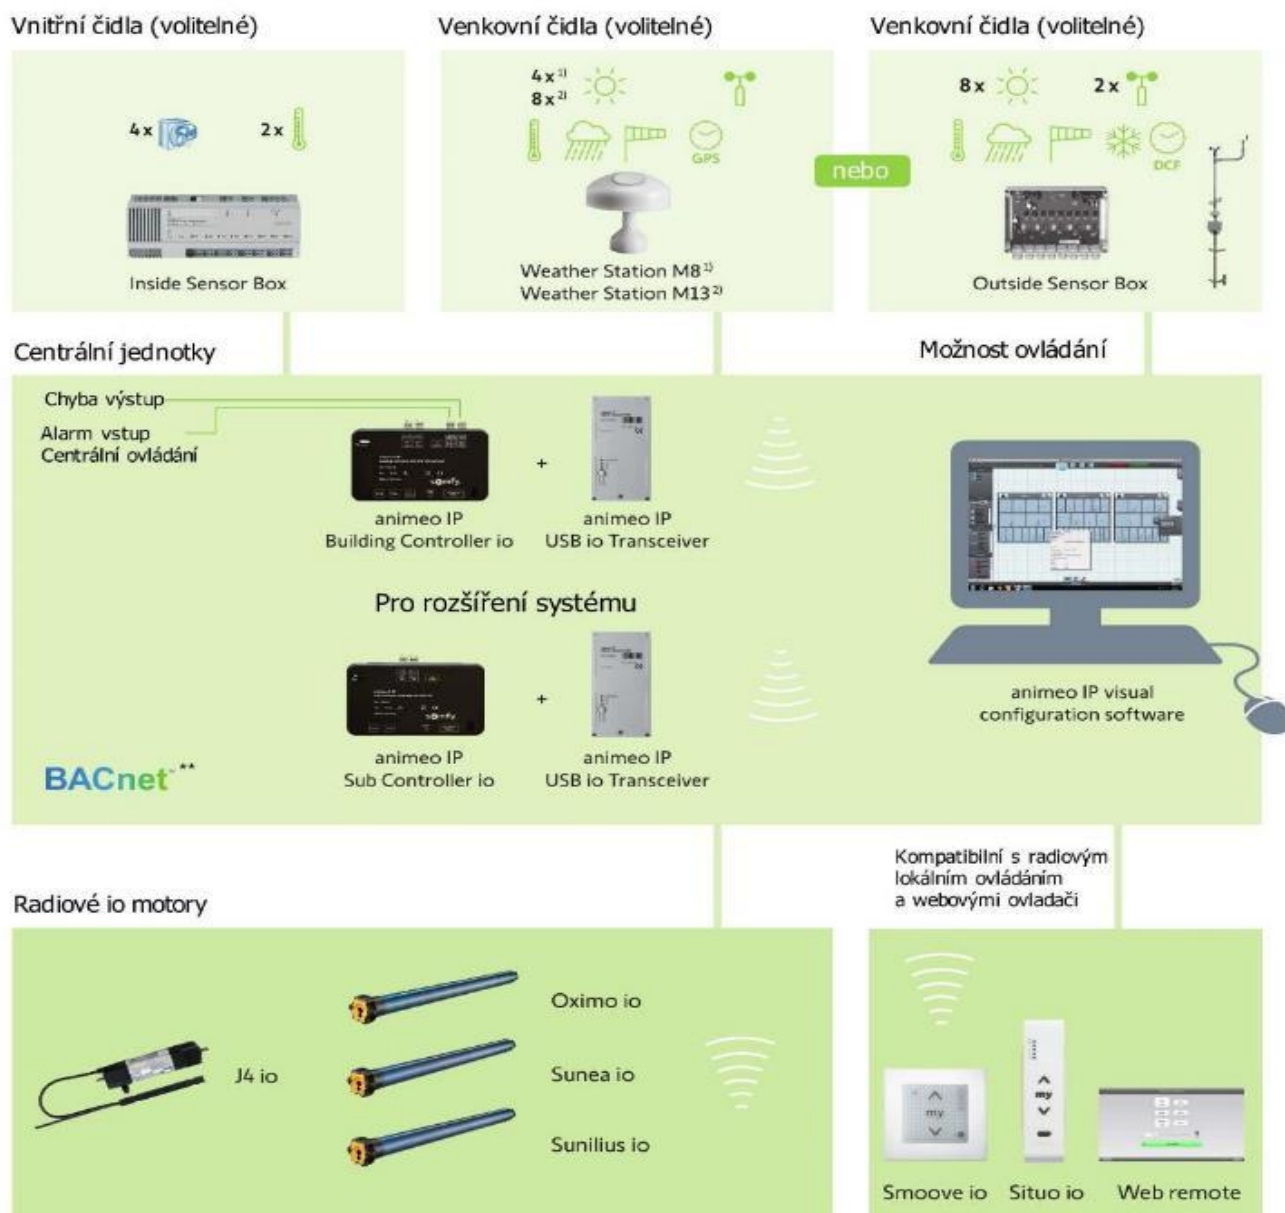

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

animeo IP-io

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Animeo IP Building Controller Centrální zařízení pro animeo IP/RS485 a animeo IP/io. Umožňuje ovládat instalaci s až 200 io pohony na základě pevné a automatických povelů. Automatické funkce lze svázat s připojenými meteo čidly a na základě časových povelů. Rozměry (w x h x d): 100 x 175 x 50 mm. Ochrana IP20.	1	1822314	62 577,87	60	PRO	ŽALUZIE
	Animeo IP Sub Controller Zařízení, které rozšiřuje instalaci s animeo IP building controllery. Instalace animeo IP Building Controlleru je nezbytná. Rozměry (w x h x d): 100 x 175 x 50 mm. Ochrana IP20.	1	1860201	52 057,53	60	PRO	ROLETY
	Animeo IP USB-io transceiver Toto zařízení je nezbytné při použití animeo IP BuCo a Sub BuCo. Zajišťuje komunikaci mezi io motory a io tlačítky s Building Controllerem a Sub BuCo. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm. Krytí IP20.	1	9018682	8 170,22	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Volitelné rozšíření -doplňková licence Základní instalace animeo IP-io systému neumožňuje trvale využít 2 funkce systému a to neomezeného množství webových dálkových ovladačů a možnosti vložení půdorysných plánů. Tato licence po aktivaci zaručí běh těchto funkcí.			na dotaz			INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Meteostanice vhodné pro připojení k Animeo IP BuCo nebo k Animeo IP jsou uvedeny v tomto ceníku.


[Návod ke stažení ZDE](#)



Inteligentní řídicí systém pro ovládání 1 až 8 zón.
Speciálně navrženo pro malé až velké budovy.

Topologie systému


Vnitřní čidla

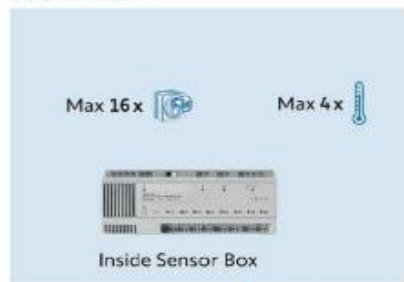

Venkovní čidla



Venkovní čidla

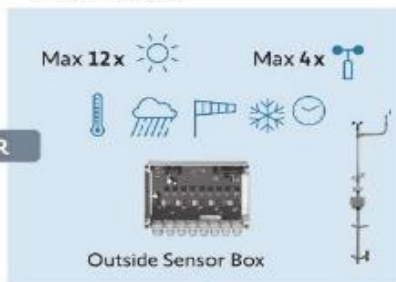


Building Controller



BACnet je obchodní značka ASHRAE

Motor Controller

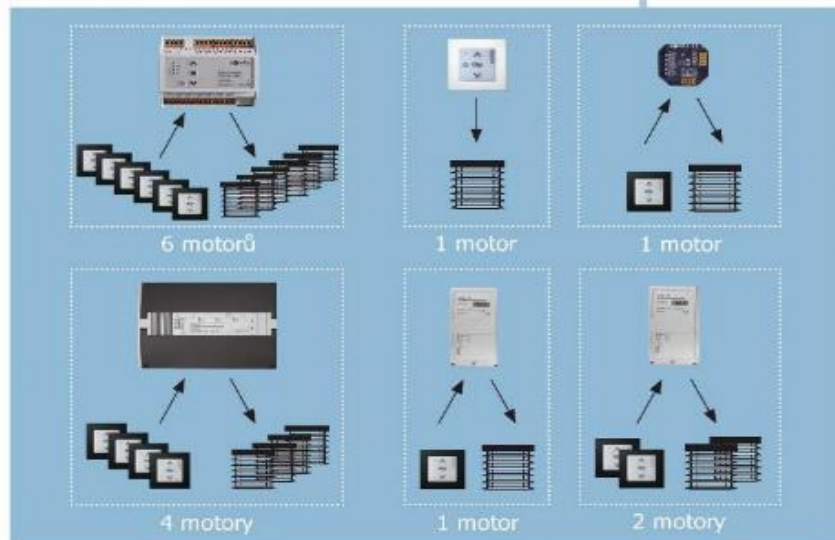

Kompatibilní
s lokálním
radiovým ovládáním



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR


VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

animeo Touch BuCo

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	animeo IB+ 4 Zone Touch Building Controller centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 4 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm.	1	1860254	50 836,03	60	PRO	ŽALUZIE
	animeo IB+ 4 zone TBC BACnet centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 4 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm. Umožňuje čtení z meteo čidel a ovládat instalaci přes BACnet na úrovni zón.	1	1870474	86 727,36	60	PRO	ROLETY
	animeo IB+ 8 Zone Touch Building Controller centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm.	1	1860255	56 265,00	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	animeo IB+ 8 zone TBC BACnet centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm. Umožňuje čtení z meteo čidel a ovládat instalaci přes BACnet na úrovni zón.	1	1870475	104 911,54	60	PRO	INTERIÉR
	Touch BuCo-montážní krabice pod omítku montážní krabice pro montáž animeo Touch BuCo pod omítku. Rozměr v x š x h = 192 x 119 x 68 mm.	1	9019837	3 616,99	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Touch BuCo-montážní krabice na omítku montážní krabice pro montáž animeo Touch BuCo na omítku. Rozměr v x š x h = 254 x 180 x 90 mm. <i>Nutno použít současně i krabici pod omítku</i>	1	9019838	3 267,91	60	PRO	OVLADAČE
	Rozbočovač pro Touch BuCo slouží pro spojení 5 a více Touch BuCo k jednomu OSB. Používá se vždy s dalšími 5 Touch BuCo nebo při délce vnitřní sběrnice větší jak 500 m.	1	9018147	16 703,14	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ


[Návod ke stažení ZDE](#)


Program MoCo config tool

Co tento software umožňuje ?

1. Jednoduché a rychlé nastavení parametrů všech typů IB+ motor controllerů, jako např. doby chodu, naklápění, mezipolohy a typ koncových výrobků.
2. Snadné vyzkoušení kabeláže
3. Nastavení typu použitého motoru a možnost nastavení zpožděné doby startu u elektronických motorů
4. Připojení k motor controllerů přes building controller, USB-IB+ převodník nebo RS485 konektor.

Ke stažení na www.somfyarchitecture.cz

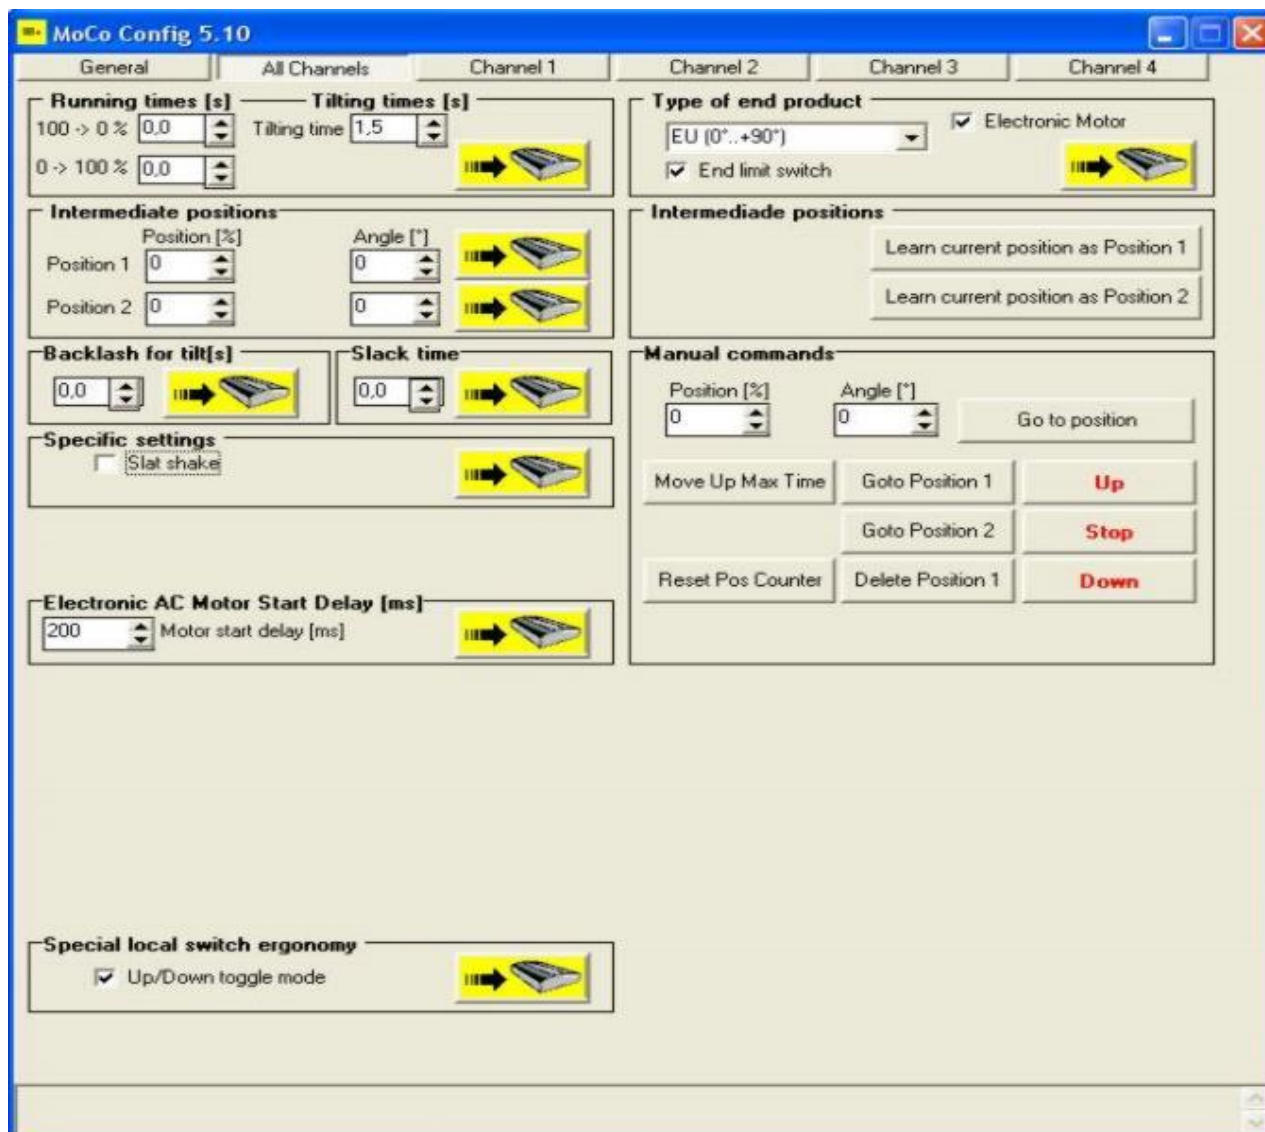

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Animeo Premium MoCo AC

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	IB+ Motor Controller 4 AC WM Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm	1	1860049	7 910,07	60	PRO	ŽALUZIE
	IB+ Motor Controller 4 AC DRM pro montáž na DIN lištu do rozvaděče. Rozměry: 210 x 90 x 61 mm (12 TE modulů)	1	1860081	7 910,07	60	PRO	ROLETY
	IB+ Motor Controller 2 AC Řídicí jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz. Pohony mohou mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 2 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. WM - Určeno pro montáž na stěnu a na DIN lištu. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm	1	1860209	4 930,15	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	IB+ Motor Controller 1AC Output Converter Převodník sběrnice IB+ do IB, pro RK nebo dry-contact. Poskytuje 1x bezpotencionální kontakt na výstupu. Umožňuje připojení lokálního tlačítka. WM - Určeno pro montáž na stěnu a na DIN lištu. Rozměry 90x180x45mm. Krytí IP20.	1	1860125	4 907,76	60	PRO	INTERIÉR
	IB+ 6 AC Motor Controller DRM Řídicí jednotka pro 6 pohonů 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 6 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na DIN lištu do rozvaděče. Rozměry: 108 x 90 x 63 mm (6 TE modulů)	1	1870399	11 686,48	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	IB+ Motor Controller 1 IWM Řídicí jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz, umístěná pod vypínačem v krabici. Motor Controller 1 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Rozměry: 50 mm x 50 mm x 25 mm	1	1860328	3 567,08	60	PRO	OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

[Návod ke stažení ZDE](#)



Animeo Premium MoCo DC

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	IB+ Motor Controller 4 DC WM <i>Řídicí jednotka pro 4 pohony 24V. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 DC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení.</i> <i>Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm</i>	1	1870451	10 636,81	60	PRO	ŽALUZIE
	IB+ Motor Controller 4 DC-E <i>Řídicí jednotka pro 4 pohony 24V ze "Somfy Concept 25" série. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 DC/DC-E lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení.</i> <i>Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti.</i>						ROLETY
 	WM - Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm	1	1860087	14 716,02	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
Při použití motor controllerů pro motory na 24V je nutné dodržet max. odběr na jeden motor 2,1A u verze MoCo DC a 0,5A u verze MoCo DC-E. Při použití těchto řídicích jednotek pro ovládání cizích pohonů doporučujeme provést praktickou zkoušku funkčnosti. Zaručená kompatibilita IB+ MoCo DC-E s těmito Somfy motory:							INTERIÉR
 LW 25-B44, -B64 DC mode 2 wires  LW 25-B44, -B83 DC mode 2 wires  LW 25-E83 DCE mode 3 wires  LT 28-B73 DC mode 2 wires							VRATA A BRÁNY
Návod ke stažení ZDE 							OVLAĐAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Animeo Premium Příslušenství

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Nástroj pro program. RTS karet Nástroj pro programování RTS karet (ref.1860105) pro motor controllery 4AC a 4DC	1	1810879	18 548,39	60	PRO
 USB - IB+ interface Interface pro přímé připojení Somfy motor controllerů k počítači. Slouží zejména pro použití softwaru MoCo config tool.	1	1860146	8 139,97	60	PRO
 Switch Zone Splitter Oddělovač zón pro vytvoření podskupin na sběrnici IB+ a pro možnost centrálního tlačítka pro danou podskupinu	1	1810392	2 648,99	60	PRO
 EnOcean karta Přijímač povelů z EnOcean systému.	1	1860220	6 308,94	60	PRO
 Animeo RTS karta pro MoCo Přijímač radiových povelů rozšiřuje možnosti řídicí jednotky Motor Controller o možnost kromě drátových ovladačů řídit koncové výrobky také RTS dálkovými ovladači. Rozměry : 52×92×27 mm	1	1860105	3 196,52	60	PRO

Meteostanice vhodné pro připojení k Animeo IB+ jsou uvedeny v tomto ceníku.

[Návod ke stažení ZDE](#)



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

animeo SOLO

	Popis zboží	Balení	Objednací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Dostupnost
	Animeo Solo 2 zónový centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení maximálně 2 zón. Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely pro řídící jednotky pohonů (MotorController/CD 1x1/Centralis UNO IB) v jednotlivých zónách.	12	1860144	17 310,87	60	✓
	Větrná a sluneční čidla větrné a sluneční čidlo pro Animeo Solo Toto čidlo NENÍ určeno pro Soliris UNO / IB	18	9154080	1 665,87	60	✓
	Sluneční čidlo externí čidlo pro připojení k Animeo a Soliris rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm krytí IP 65, bez montážní sady Sluneční čidlo bez montážní sady Montážní sada pro Sluneční čidlo	60 50	9154217 9127888	1 202,44 183,01	60 60	✓ ✓

Čidla vhodná pro připojení k Animeo Solo jsou uvedena na konci této sekce ceníku.

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Adaptabilní systém správy fasád kompatibilní se standardy KNX.
Multifunkční motor kontroler pro ovládání všech typů protisluneční ochrany.
Do KNX sběrnice lze integrovat drátové lokální ovladače a dálkové ovladače Somfy RTS pomocí binárních vstupů.


Topologie systému

Building controller pro 1-8 zón

NEW

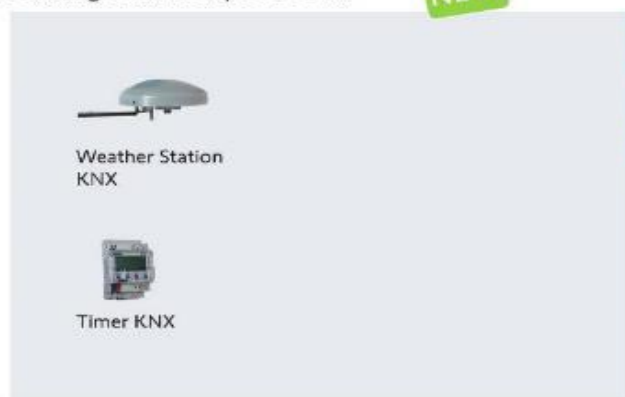


Building controller pro 1-16 zón

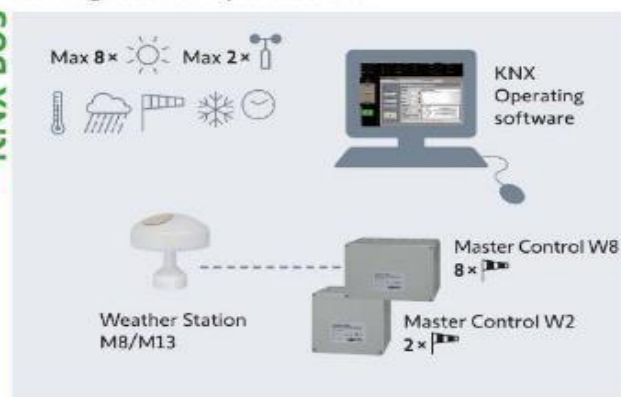

Local control options



Motor Controllers

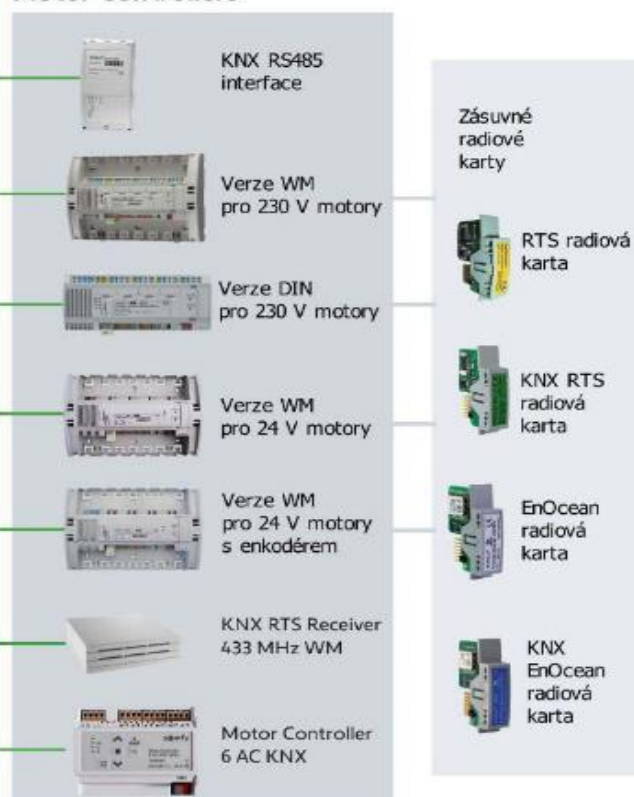

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	KNX Master Control <i>Řídící jednotka pro ovládání až 16 zón, která zajišťuje optimální světelné a teplotní podmínky v budově. Meteorologická data získává z připojené Skříň vnějších čidel (OSB) a poskytuje tyto údaje KNX sběrnici. Nastavení a ovládání přes operační software pro Windows, kde lze nastavit řízení zón podle čidel slunce, větru, teploty a deště. Možno řídit zóny podle týdenních a ročních časových programů. naklápění lamel žaluzií podle aktuální výšky slunce nad obzorem.</i>						ŽALUZIE
	 Napájení 24V DC. Montáž na omítku. Rozměry: 182 x 180 x 110 mm, ochrana IP20. KNX Master Control W2 <i>Umožňuje připojení 2 čidel větru, 1 směrovky větru, 1 čidla deště, 1 vnější teploty, 1 DCF přijímače a 8 čidel slunce.</i>	1	1860187	136 732,42	60	PRO	ROLETY
	 KNX Master Control W8 <i>Umožňuje připojení 8 čidel větru, 1 směrovky větru, 1 čidla deště, 1 vnější teploty, 1 DCF přijímače a 8 čidel slunce.</i>	1	1860193	155 126,24	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Meteostanice vhodné pro připojení k KNX master control jsou uvedeny v tomto ceníku.

[Návod ke stažení ZDE](#)



Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 	KNX Motor Controller 4 AC <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. 8 volně definovaných binárních vstupů. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti.</i>						ŽALUZIE
	WM - Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm	1	1860114	10 424,45	60	PRO	ROLETY
	DRM - Montáž na DIN lištu. Rozměry: 210 x 90 x 61 mm	1	1860116	10 656,77	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	KNX Motor Controller 4 DC WM <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 24V. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 DC lze použít pro řízení interiérových screenů a žaluzií a větracích oken. 8 volně definovaných binárních vstupů. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm</i>	1	1870452	15 571,49	60	PRO	INTERIÉR
	KNX MoCo 4 DC/DC-E <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 24V se snímačem přesné polohy. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 DC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. 8 volně definovaných binárních vstupů. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti.</i> WM - Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm	1	1860127	19 008,50	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	KNX RS485 MoCo <i>Řídící jednotka pro ovládání 1 až 6 trubkových motorů RS485. Motor umožňuje nastavení přesné polohy. Do jednotky lze připojit žaluziový ovladač a okenní kontakt. Oba vstupy lze použít jako bezpotenciálové vstupy. Přesná poloha motoru se odesílá na sběrnici.</i> WM - Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm	1	1860286	8 597,66	60	PRO	OVLAĐAČE
	KNX MoCo 6 AC DRM <i>Řídící jednotka pro 6 pohonů 230V/50Hz. Motor Controller 6 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na DIN lištu do rozvaděče. Rozměry: 108 x 90 x 60 mm (6 TE modulů).</i>	1	1870398	14 163,66	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE



Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 KNX backbone coupler <i>Umožňuje datové spojení mezi oddělenými KNX/EIB sběrnici a také izoluje jednotlivé sběrnice od sebe. Rozměry : 72x90x56mm</i>	1	9706007	24 255,06	60	PRO
 KNX IP interface <i>KNXnet/IP interface pro spojení PC s KNX sběrnici pomocí LAN (IP). IP adresu obdrží od DHCP serveru nebo ji lze ručně nastavit. Rozměr : 36x90x56mm (2TU)</i>	1	9018246	14 973,45	60	PRO
 KNX IP router <i>KNXnet/IP router pro přesměrování telegramů mezi jednotlivými úseky sběrnice. Toto zařízení lze též použít pro spojení PC pomocí LAN (IP). IP adresu obdrží od DHCP serveru nebo ji lze ručně nastavit.</i>	1	9018248	25 141,99	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Kit Weather Station M13 PS Meteostanice s 13 čidly. Obsahuje 8 slunečních čidel, GPS přijímač data a času, směrovka větru, čidlo větru, deště a vnější teploty. Napájení 24V. Výška 105 mm, průměr 103 mm. Stupeň ochrany IP44.	1	9029485	77 634,51	60	PRO	ŽALUZIE
	Animeo Compact Sensor Kombinované čidlo pro připojení k Building Controlleru. Obsahuje 3 sluneční čidla, dále přijímač přesného času, čidlo větru, deště a vnější teploty. Rozměry: 96 x 77 x 118mm, krytí IP65, napájení 24V	1	9015047	26 637,55	60	PRO	ROLETY
	Zdroj DRM 24V DC 1,5A Zdroj 24 V pro napájení animeo Compact sensoru a Outside Sensor Boxu (bez vytápěných čidel). Rozměry: 78x93x56mm, krytí IP20, proudová zátěž 1,5A	1	9017611	3 224,35	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Zdroj 24V DC 4,5A Zdroj 24 V pro napájení OSB s vytápěnými čidly a pro Centralis DC IB. Pokud budou použity motory ze série Concept 25, může být jedním zdrojem napájeno 6-10 řídicích jednotek Centralis DC IB. Rozměry: 130x180x61mm, krytí IP20, pro montáž na zeď nebo na DIN lištu. Proudová zátěž 2,5A nepřetržitě, 4,5A zátěž 50%:3 minuty zapnuto, 3 minuty vypnuto.	1	1860093	7 362,25	60	PRO	INTERIÉR
	Elektronická ochrana proti blesku Pro ochranu vnitřního zařízení. Používá se v kombinaci s Outside Sensor Boxem nebo animeo Compact Sensorem	1 1	9025707 9001630	10 071,44 11 938,77	60 60	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
	Outside Sensor Box (OSB) Skříň vnějších čidel je určena pro připojení vnějších čidel, snímajících povětrnostní podmínky k řídicím systémům ANIMEO Premium, Animeo IP io, Animeo KNX a Animeo LON. Vestavěna elektronika převede naměřené hodnoty do digitální podoby a po systémové komunikační sběrnici je předá do centrální jednotky. Pro svoji činnost potřebuje trvalé napájení 24V. Maximální počty připojených čidel: Čidlo slunce: 8 ks, čidlo vítr: 2 ks, směrovka větru: 1 ks, čidlo vnější teploty: 1 ks, dešťové čidlo: 1 ks, přijímač přesného času DCP: 1 ks. Rozměry: 207x255x90mm, krytí IP65	1	9001606	19 628,62	60	PRO	OVLADAČE
	Inside sensor box Skříň vnitřních čidel se v systému ANIMEO IB+ používá pro připojení čidel vnitřní teploty a ovládacích prvků zón. Lze odtud zadávat centrální povely pro jednotlivé zóny - buď pomocí klasických ovladačů, nebo lze použít klíčové spínače. Těmi pak lze zónu uzamknout v požadované koncové poloze a zablokovat přitom lokální ovladače (např. při údržbě fasády). Tato možnost najde využití zejména v případech, kde není instalován řídicí počítač. Maximální počty připojených čidel: Teplotní čidlo: 2 ks, zónové ovladače: 8 ks. Rozměry: 210x90x61mm	1	9001614	13 318,77	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE



	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Čidlo vnější teploty Čidlo vnější teploty	1	9001611	8 381,97	60	PRO	ŽALUZIE
	Čidlo vnitřní teploty dodáváno s 1m dlouhým kabelem. Krabička pro čidlo vnitřní teploty	1	9008044	948,04	60	PRO	
	Plastová krabička pro osazení čidla vnitřní teploty. Rozměry : 75x75x25 mm. Krytí IP20.	1	9008045	1 036,67	60	PRO	ROLETY
	Větrné čidlo nevyhřívané Větrné čidlo pro připojení k jednotce Outside sensor box nebo Outside sensor box extension. Pro instalaci na držák o max. průměru 48 mm.	1	9001608	17 651,48	60	PRO	
	Větrné čidlo vyhřívané Vyhřívané větrné čidlo pro připojení k jednotce Outside sensor box nebo Outside sensor box extension. Pro instalaci na držák o max. průměru 48 mm.	1	9140180	23 324,57	60	PRO	MARKYZY & SCREENY
	Směrovka větru Směrovka větru pro připojení k jednotce Outside sensor box. Pro instalaci na držák o max. průměru 48 mm.	1	9013807	41 555,03	60	PRO	
	Sluneční čidlo pro OSB externí čidlo pro připojení s animeo IP io, Premium, KNX a LON krytí IP 65						VRATA A BRÁNY
	Komplet sluneční čidlo a montážní sada	1	9154043	898,73	60	PRO	
	Montážní sada	1	9127888	183,01	60	PRO	OVLADAČE
	Dešťové čidlo Ondeis 24V AC Dešťová čidla pro Animeo, Soliris UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic.	1	9016344	8 354,45	60	PRO	
	Držák Meteostanice M8 / M13 Držák Meteostanice M8 nebo M13 ke stěně nebo na stožár prům. 50 mm. Rozměry 180 x 80 x 80 mm.	1	1860320	5 595,34	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Stožár Meteostanice M8 / M13 Obsahuje 3 kovové trubky (1860335), uchycení trubek na zeď (1860336) a adaptér pro meteostanici (1860321).	1	9027035	11 470,50	60	PRO	
	Kovová trubka 1000 x 50mm pro stožár. Doporučená setava 3 ks	1	1860335	2 797,82	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Držák kovové trubky ke stěně	1	1860336	3 077,64	60	PRO	
	Adaptér meteostanice - umožňuje nasadit meteostanici na stožár průměru 50mm	1	1860321	5 595,34	60	PRO	

[Návod ke stažení ZDE](#)





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Ovladače a přijímače

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



TaHoma switch



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního telefonu nebo tabletu Android či iOS
- bez nutnosti elektroinstalace / zásahu do interiéru
- u io-homecontrol® a dalších vybraných produktů je zobrazena **aktuální pozice nebo stav každého výrobku**
- umožňuje **snadnou tvorbu scénářů** (aktivace manuálně/časově/dle stavu senzorů)
- snadná **tvorba plánovaných scénářů**, které automatizují rutinní úkony
- řízení až **200 zařízení -io-homecontrol®, RTS a kompatibilních**
- více informací na www.somfy.cz

Inteligentní řízení domácnosti - ovládejte vše pohodlně ze svého mobilu, tabletu, hlasovým asistentem nebo stisknutím integrovaných tlačítek.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Zbrusu nová intuitivní aplikace pro chytré telefony a tablety
- Ovládejte, centralizujte a programujte si vaše domácí vybavení z pohodlí domova nebo vzdáleně.
- **Wifi připojení** - umístěte TaHoma kdekoliv chcete a mějte tak její tlačítka na dosah
- Integrovaný **Zigbee 3.0 modul** – podpora osvětlení, kouřových a záplavových čidel, čidel pohybu, teploty, vlhkosti atd. (dle tabulky kompatibility na somfy.navody.cz)
- **Chytrá světla Hue, střešní okna Velux, Legrand Eliot reproduktory Sonos**
- **Podpora podlahového vytápění Danfoss** v dalších updatech ještě mnohem více...
- Představte si scénáře, které odpovídají vašemu životnímu stylu a usnadní vám každodenní život

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Kompatibilní s produkty io-homecontrol®, RTS, dále pak s vybranými produkty Zigbee, se Somfy Protect, Somfy Keys. Kompatibilita se Somfy Termostatem
- Instalace přes wi-fi, registrace i vytvoření uživatelského účtu přímo v aplikaci.
- Vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce v mobilní aplikaci a to včetně plánovaných scénářů (dříve Agenda) i Pokročilých scénářů (dříve Smart-scénáře)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní teplota:	0°C až +35°C
Kmitočtové pásmo:	433,42 / 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz
Typ zařízení	Max. počet
io zařízení:	120
RTS zařízení:	50
HUE Bridge:	1 brána (50 světel)
Zigbee:	45 - Ikea Tradfri a Immax.cz
IP gateways & Cloud-to-cloud	20
Somfy Protect	1 účet
Somfy Keys	1 účet
Somfy Termostát	1 účet
Přehrávač scénářů:	2 integrované + nástěnná bateriová tlačítka
Manuální scénáře:	40
Plánované scénářů (Agenda):	20
Pokročilé scénáře:	20
Push notifikace:	10 zařízení
Wi-Fi:	2,4GHz IEEE 802.11bgn
Napájení:	DC 5V/2A



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý proud	Max. počet zařiz.	io-homecontrol	RTS	Zigbee	Philips Hue
(V)	(Hz)	(A)					
230	50	2	200	120	50	45	50

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TaHoma Switch	1870594	4 507,25	1	60	EU
TaHoma switch USB adaptér	9028113	1 282,00	1	60	EU
TaHoma switch ethernet adapter	9028054	1 089,61	1	60	EU

Přehled kompatibilních Zigbee produktů a instalační průvodce ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



TaHoma DIN V2



- Bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního telefonu nebo tabletu
- Určeno pro novostavby, DIN V2 se umísťuje do rozvodné skříně (pouze plastová skříň).
- Pro io-homecontrol®, RTS a vybraná zařízení zigbee.
- Umožňuje snadné vytváření scénářů (manuální / agendové / podmíněné)
- Ovládání až 200 zařízení io-homecontrol®

ŽALUZIE

ROLETY

Tahoma DIN V2 je inteligentní systém řízení domácnosti umístěný v rozvaděči. Vhodné řešení pro nové domy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Intuitivní aplikace pro chytré telefony a tablety** - Ovládejte, centralizujte a programujte domácí zařízení z pohodlí domova nebo na dálku.
- Připojení k síti Wifi** - nemusíte řešit přivedení sítě LAN do rozvaděče
- Integrovaný **Zigbee 3.0 modul** – podpora osvětlení, kouřových a záplavových čidel, čidel pohybu, teploty, vlhkosti atd. (dle tabulky kompatibility na somfynavody.cz)
- Chytrá světla **Hue**, střešní okna **Velux**, **Legrand Eliot**, reproduktory **Sonos**, **Hitachi**, **Danfoss** a další v budoucích aktualizacích...
- Představte si scénáře**, které odpovídají vašemu životnímu stylu a usnadňují vám každodenní život.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- io-homecontrol®** a další vybrané produkty zobrazují aktuální pozici nebo stav každého produktu.
- Vše si můžete nastavit sami**: průvodci krok za krokem v mobilní aplikaci, včetně plánovaných scénářů (dříve Agenda) a pokročilých scénářů (dříve Smart Scénáře).
- Kompatibilita** s Alexou, Google home, Homekit (pouze TaHoma DIN B index)
- Widgety pro Android, zkratky pro Apple.**

MARKÝZ & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Rychlé připojení k hlavní síti
- Nový systém upínání na lištu Din
- Snadný přístup k tlačítkům Reboot a Prog
- Kompaktní šířka - pouze 7 jednotek Din
- TaHoma PRO - podpora instalačních techniků s průvodcem krok za krokem od posouzení proveditelnosti až po instalaci.
- Vzdálený dohled- Software Serv-e-Go umožňuje vzdálenou diagnostiku, potřebnou k odstranění závad a k určení, jaký servis je potřeba.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řada mikromodulů Izymo** - vytvořte přehrávač scénářů z libovolného vypínače, proměňte svá světla na chytrá a užívejte si stmívání.
- Řada Somfy Home alarm** - zabezpečte svůj domov
- Somfy Termostat nebo radiátorový ventil** - úspory a pohodlí



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technická data														
			provozní teplota		frekvenční rozsah									
			-10°C do 50°C		868.000 MHz-868.600 MHz 868.700 MHz-869.200 MHz 869.700 MHz-870.000 MHz									
					Max zařízení : 200									
110		50		45		max io zařízení		max RTS zařízení		max ZIGBEE zařízení		IP gateways & Cloud-to-cloud		
1 účet (počet zařízení závisí na omezeních služby Somfy Protect)						Somfy Protect		Somfy Keys		Somfy Termostat				
						40		manuální scénáře						
						20		naplánované scénáře						
20		Pokročilé (podmíněné) scénáře												
Wi-Fi 802.11 802.11 b/g/n 2.4 GHz nebo RJ45		Wi-Fi												
230 V / 5 V DC – 1 A		napájení												
125 x 90 x 60 mm i.e. 7 DIN units		rozměry												

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TaHoma Din V2	1870890	8 218,62	1	60	PRO

* TaHoma DIN-Rail musí být chráněna 2A (2pólovým: NL) jističem.

**TaHoma DIN-Rail se smí instalovat a používat pouze v plastových elektrických skříních (bez kovových dvířek).

***Apple HomeKit - kompatibilní jsou pouze jednotky s indexem B

Přehled kompatibilních Zigbee produktů a instalační průvodce ZDE



190 / 309



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Home Alarm Essential



Vylepšená verze systému Somfy Home Alarm z roku 2015 se čtyřnásobně zvýšeným záložním výkonem, zjednodušeným nastavením a vylepšeným rádiovým dosahem.

Základní prvky domácího alarmu, snadná instalace, snadné každodenní používání.

Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám mé domácnosti.

Kompatibilní s: Somfy Protect, TaHoma, Amazon Alexa - Google Assistant

Somfy Home Essential je jedinečný chytrý alarm, který zažene vetřelce ještě předtím, než vstoupí do objektu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Všestranný inteligentní alarm:** chráněn je každý kout a zákoutí
- **Detekce před vloupáním** - otřesový senzor a senzor otevření IntelliTAG® může spustit alarm ještě před vniknutím pachatele
- **Snadné ovládání systému** - alarm aktivujete a deaktivujete bezdrátově navíc víte, kdo je doma
- **Push zprávy** - okamžitě vás informují o podezřelých aktivitách prostřednictvím vašeho chytrého telefonu
- **Jednoduchá instalace** - výrobek je bezdrátový, a proto nevyžaduje žádné vrtání, může jej instalovat kdokoli
- **Kompatibilita se systémem TaHoma**, domov reaguje na poplach

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - Domácí alarm Somfy může nainstalovat kdokoli. Výrobky jsou bezdrátové, a proto nevyžadují žádné vrtání (s výjimkou venkovní sirény, která musí být velmi robustní, aby byla chráněna před vandalismem)
- **Aplikace Somfy Protect** s návodem k instalaci krok za krokem
- **Zjednodušené nastavení** pomocí technologie Bluetooth
- **Vylepšený rádiový dosah**
- **Škálovatelnost** - široká škála souvisejících produktů, které lze přidat k Link Essential
- **Kompatibilita se systémem TaHoma**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Link Essential** - Centrální jednotka a gateway - bezdrátové srdce systému se záložním napájením až na 24 hodin.
- Ovládání úrovně zabezpečení pomocí ručního ovladače **KeyFob** nebo **interiérové klávesnice**
- **Detektor inMotion:** okamžitě reaguje na neočekávané teplotní rozdíly a zároveň ignoruje domácí zvířata.
- **Senzory IntelliTAG®** lze použít k ochraně jakéhokoli typu dveří nebo oken. Při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Venkovní siréna** - při zjištění pokusu o vloupání se rozezní tónem 112 dB.
- Bezpečnostní vnitřní a venkovní **kamera**
- **Rozšiřovač rádiového dosahu**
- Detektor kouře, vnitřní senzor pohybu, čidlo IntelliTAG, Klička Key fob



Technická data	proprietární protokol		radio Somfy Protect		Wi-Fi	dosah rádia	jmenovité napětí hlavní jednotky AC	kmitočet	jmenovitý proud	kapacita lithiové baterie	
	Reference	GHz	MHz	GHz							
	Link Essential	2,4	868-870	2,4	200	110-240	50/60	0,2	2		

Kompletní sady a příslušenství							
Obj. číslo	Popis	110 dB interiérová Siréna 1870389	112 dB exteriérová Siréna 1870386	vnitřní senzor pohybu 1870385	IntelliTAG® 1870382	klávesnice 1875257	Key Fob 1870384
1875280	EE Somfy Home Alarm Essential	1x		1x	3x		2x
1875279	EE Somfy Home Alarm Essential Starter	1x		1x	1x		1x

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Home Alarm Essential	1875280	13 989,72	1	60	EU
Somfy Home Alarm Ess.-Starter	1875279	10 406,61	1	60	EU
SYPROTECT INTELLITAG	Čidlo IntelliTAG™ 1870382	1 452,30	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR MOTION SENSOR	Vnitřní pohybové čidlo 1870385	2 034,31	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR SIREN	Vnitřní siréna 1870389	3 759,47	1	60	EU
SYPROTECT OUTDOOR SIREN	Venkovní siréna 1870386	4 295,20	1	60	EU
SYPROTECT KEY FOB	Klička Key fob 1870384	957,72	1	60	EU
SYPROTECT RADIO EXTENDE KIT	Somfy Radio Extender 1870390	3 435,19	1	60	EU

1875280 EE Somfy Home Alarm Essential (nahrazuje 1870392 Syprotect Home Alarm EE)

Alarm se ovládá a instaluje pomocí aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Baterie v Link Essential je vyměnitelná.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Home Alarm Advanced



Link Advanced : Bezpečnost a spolehlivost

Za všech okolností účinné bezpečnostní řešení, snadná instalace, snadné každodenní používání

Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám mé domácnosti

Kompatibilita s motorizací, světlem a zásuvkami

Kompatibilita: Somfy Protect, TaHoma, Amazon Alexa - Google Assistant

Možnost připojení pomocí **GSM** integrované SIM

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Home Alarm Advanced je prémiový bezpečnostní systém, který účinně chrání váš domov bez ohledu na okolnosti a bez dalších poplatků.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Všestranný inteligentní alarm**: chráněn je každý kout a zákoutí
- **Detekce před vloupáním** - otřesový senzor a senzor otevření IntelliTAG® může spustit alarm ještě před vniknutím pachatele
- **Snadné ovládání systému** - alarm aktivujete a deaktivujete bezdrátově navíc víte, kdo je doma
- **Push zprávy** - informují vás o podezřelých aktivitách okamžitě prostřednictvím vašeho chytrého telefonu Snadno
- **Jednoduchá instalace** - výrobek je bezdrátový, a proto nevyžaduje žádné vrtání, může jej instalovat kdokoli
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - domov reaguje na poplach

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Link Advanced** - Centrální jednotka a gateway - bezdrátové srdce systému se záložním napájením až na 14 dní.
- **Záložní síť**: 2G a 4G **GSM** - zdarma po dobu 5 let v EU-27
- Instalace a každodenní používání přes WiFi nebo GSM
- **Ekosystém Somfy**: kompatibilita s io-homecontrol™ a Somfy RTS
- Ovládání úrovně zabezpečení pomocí ručního ovladače KeyFob nebo vnitřní klávesnice
- **Detektor inMotion**: okamžitě reaguje na neočekávané teplotní rozdíly, přičemž ignoruje domácí zvířata
- **Senzory IntelliTAG®** lze použít k ochraně jakéhokoli typu dveří nebo oken. Při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Spolehlivost za všech okolností**: 14denní záloha baterie pro případ výpadku proudu a bezplatný přístup k záložní síti GSM.
- **Jednoduchá instalace** - Domácí alarm Somfy může nainstalovat každý. Výrobky jsou bezdrátové, a proto nevyžadují žádné vrtání (s výjimkou venkovní sirény, která musí být mimořádně robustní, aby byla chráněna před vandalizmem).
- Aplikace Somfy Protect s návodem k instalaci krok za krokem.
- Zjednodušené nastavení pomocí technologie Bluetooth
- **Vylepšený rádiový dosah**
- **Škálovatelnost** - široká škála souvisejících produktů, které lze přidat k Link Advanced
- Kompatibilita se systémem **TaHoma**
- **volitelná konektivita GSM bez domácí sítě Wi-Fi**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Klávesnice** - Zapnutí / vypnutí alarmu / částečné zastřežení
- **Venkovní siréna** - při zjištění pokusu o vloupání se rozezní tónem 112 dB.
- Bezpečnostní vnitřní a venkovní **kamera**
- **Rozšiřovač rádiového dosahu**
- Detektor kouře, vnitřní senzor pohybu, čidlo IntelliTAG, Klíčenka Key fob



Technická data		proprietární protokol	radio Somfy Protect	Wi-Fi	dosah rádia	jmenovité napětí hlavní jednotky AC	kmitočet	jmenovitý proud	kapacita lithiové baterie	
Reference		GHz	MHz	GHz	m	V	Hz	A	Ah	
Link Advanced		2,4	868-870	2,4 / 5	200	110-240	50/60	0,3	1,9	

Kompletní sady a příslušenství							
Reference	Popis výrobku	110 dB interiérová Siréna 1870389	112 dB exteriérová Siréna 1870386	vnitřní senzor pohybu 1870385	IntelliTAG® 1870382	klávesnice 1875257	
1875259	Somfy Home Alarm Advanced	1x		1x	3x	1x	2x
1875255	Somfy Home Alarm Advanced Plus	1x	1x	1x	3x	1x	3x

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY HOME ALARM ADVANCED	1875259	20 563,95	1	60	EU
SOMFY HOME ALARM ADVANCED PLUS	1875255	25 549,15	1	60	EU
SYPROTECT INTELLITAG	1870382	1 452,30	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR MOTION SENSOR	1870385	2 034,31	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR SIREN	1870389	3 759,47	1	60	EU
SYPROTECT OUTDOOR SIREN	1870386	4 295,20	1	60	EU
SYPROTECT KEY FOB	1870384	957,72	1	60	EU
SYPROTECT RADIO EXTENDE KIT	1870390	3 435,19	1	60	EU

Alarm se ovládá a instaluje pomocí aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Baterie v Link Advanced je vyměnitelná.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy.
A BRAND OF SOMFY GROUP



Detektor kouře



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- kompatibilní **pouze** se Somfy One / One+ a Somfy Home alarm
- lze propojit více čidel a ochránit tak celou nemovitost
- Díky aplikaci Somfy Protect dokáže informovat o vzniku požáru ať už jse kdekoliv

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Inteligentní detektor kouře s online notifikacemi a kompatibilitou s řadou Somfy Protect (One, One+, Home alarm)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Okamžité notifikace

V případě detekce kouře okamžitě informuje vybrané uživatele push notifikací, SMS a emailem s fotografií

Výkonná siréna

Vestavěná siréna 85dB

Spolupráce jednotlivých čidel

V případě detekce požáru si jednotlivá čidla předají informaci a alarm je tak předáván i ve velmi rozsáhlých nemovitostech

Aplikace

Vypnutí falešného poplachu (například v kuchyni) přímo v aplikaci bez nutnosti stisknout tlačítko na detektoru

Baterie

Dlouhá životnost a přehled o stavu baterií v aplikaci. Při nízkém stavu baterií jsou opakovaně informováni vybraní uživatelé.

Snadná instalace


V balení kompletní instalační materiál pro montáž na stěnu či strop. Instalační průvodce je součástí aplikace SomfyProtect

Připomenutí testu funkčnosti

Aplikace uživateli připomíná periodické zkoušky funkčnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

Způsob detekce kouře: optické čidlo
Napájení: 2 x 1,5V AA baterie
Životnost na baterie: 5 let autonomně, 2 roky v systému
Rozměry: průměr 12cm, výška 3 cm
Komunikační protokol: součást systému Somfy protect
Vestavěná siréna 85 dB
Maximální počet čidel pro jednu instalaci: 10
Certifikace: CE - EN 14604

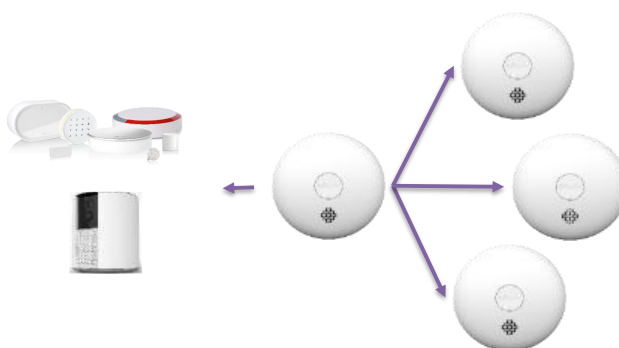

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Home alarm - Somfy Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám a vašemu každodennímu životu

Home Alarm Essential a Advanced

Bezpečnostní řešení - včetně sirény, vnitřního pohybového čidla, čidla IntelliTAG™, klávesnice a Klíčenka Key fob.



Popis výrobku

Kouřový detektor SFY Protect

Reference

1870289

CZK s DPH

1 859,17

Balení

1


Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



Návod ke stažení ZDE





Indoor Camera



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní kamerou Somfy s motorizovanou clonou si sami zvolíte, kdy chcete nahrávat - jednoduše klepnutím na svůj smartphone.

SomfyVision™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí infračerveného záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání jak váš domov tak vaše soukromí

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. váš gauč, kde se pravidelně uvelebí váš pes a zajistíte jen to, co je opravdu důležité: vaše okna, dveře nebo jiné kritické prostory.

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení

130° široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu

Noční vidění

Podívejte se, co se u vás děje v noci s automatickými infračervenými LED diodami

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu

Kompatibilita se systémem TaHoma a Apple HomeKit

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozlišení	1080p Full HD, 30 fps
Rozměry	43 mm x 90 mm
Napájení	5V/1,5A napájecí zdroj
Materiál	polykarbonát, RAL 9003
Komprese obrazu	H264 / AAC
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Doporučená min. rychlost uploadu	500 Kbps
Video	čip 1/3" CMOS 2MP snímač
Detekce pohybu	5 m / rozpoznání zvířat
Noční vidění	6 m s mechanickým infračerveným filtrem
Motorizovaná clona	
Vestavěný reproduktor a mikrofon	
Video záznam	10 s uložený 1 den, pokud je detekován pohyb
Až 7/30 dní nepřetržitého nahrávání (volitelná placená telekomunikační služba)	= 130 / 260 Kč za měsíc
CE/FCC certifikace	
Objektiv širokoúhlý	130° (diagonálně), digitální zoom 8x
Bezpečnost komunikace (SSL/TLS)	50



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- Somfy One/One+



Technické údaje



Jmenovité napětí (V)	Frekvence (Hz)	Jmenovitý proud (A)	Hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
230	50	1,5	0,19	43	90	90

Popis výrobku

Indoor Camera	1870394	4 918,35	1	60	EU
Nástěnný držák pro kameru	1870391	1 132,86	1	60	EU

8-mi místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit

Pro stabilnější připojení doporučujeme nastavit fixní IP adresu na vašem Wi-Fi routeru.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Outdoor Camera V2



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Zajistíte bezpečnost svého domova díky inteligentní kameře s vestavěnou širinou a pokročilou detekcí.

Technologie SomfyVision™ poskytuje spolehlivou detekci pohybu s kombinací infračerveného snímání a analýzy obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno prostřednictvím aplikace Somfy Protect, a zůstaňte neustále ve spojení se svým domovem.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Venkovní inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání okolí vašeho domu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Bezpečnostní kamera vám nabízí možnost vybrat si, co chcete zabezpečit, a které místo nemá být detekováno, jako je například prostor za plotem nebo terasou.

Rychlé streamování videa ve **vyšším rozlišení 1080p** se širokým **úhlem záběru 130°**.

Až **8x zvětšení** s unikátní čistotou obrazu.

S technologií **SomfyVision™** může kamera detekovat pohyb až na vzdálenost 8 metrů, a to i při nočním vidění.

Díky vysokému dynamickému rozsahu (**HDR**) se vyrovnávají také problémy s jasnem.

Vestavěná širina s výkonem 110 dB.

Jednoduchá instalace kamery pomocí aplikace Somfy Protect.

Okamžité oznámení, když se doma něco děje.

Chytrá aktivace, Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu a při návratu automaticky deaktivuje zastřežení.

Můžete **snadno ovládat připojené světlo** pohybem, a to i během poplachu nebo i mimo zastřežení, což může sloužit jako noční osvětlení.

Kompatibilita s podporovanými systémy:

TaHoma

Alexa

Google

V budoucnu: Apple Home Kit (mělo by být k dispozici od Q4).

VYLEPŠENÍ

Posílení kulového kloubu.

Změna čipové sady Wi-Fi pro zlepšení připojení.

Díky novému procesoru došlo ke zvýšení výkonu, vylepšení rozlišení a přidání analýzy obrazu.

Apple Home KIT není k dispozici (ve vývoji).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Video Full HD rozlišení 1080p | **Široký** úhel záběru 130° (diagonálně) | **Noční vidění** (8 m) s mechanickým infračerveným filtrem | **Digitální zoom** 8x | **Inteligentní** detekce pohybu (až 8 m) |

Připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n Open/WPA/WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed mode (2.4 nebo 5 GHz, e.r.p < 100 mW) | 500 Kbps (HD) nebo 1200 Kbps (Full HD) doporučené nahrávání | Bluetooth LE (2.4 GHz, e.r.p < 100 mW)

Audio (zvuk) Vestavěný reproduktor a mikrofon


Napájení 110-230 V AC, 50-60 Hz, 4.8 A Max | Požadované jištění jističem 10 A nebo 16 A a proudovým chráničem 0,03 A | Napájení elektrickými kabely o průřezu nejméně 1,5 mm² | Maximální podporovaný výkon osvětlení: 500 W (halogen) nebo 100 W (LED)

Rozměry/Hmotnost 150 x 150 x 85 mm / 512 g

Provozní teplota od -20 °C to 50 °C | Stupeň krytí IP54

Zabezpečené připojení Videokanal zabezpečený pomocí 2048bitového šifrování SSL/TLS a cloudové úložiště se šifrováním AES-256

Vestavěná širina 110dB



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Kompatibilní produkt s aplikací Somfy Protect:

- IntelliTAG™
- Indoor Camera
- Home Alarm Essential and Advanced
- Indoor and Outdoor siren
- Key fob



Technické údaje



jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý proud (A)	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
230	50-60	4,8	0,51	85	150	150

Popis výrobku

Somfy Outdoor kamera W - bílá	1875345	7 532,25	1	60	EU
Somfy Outdoor kamera G - šedá	1875346	7 532,25	1	60	EU

Pro stabilnější připojení doporučujeme nastavit fixní IP adresu na vašem Wi-Fi routeru.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



LOCK CONTROLLER io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Abyste se snáze dostali domů a nemuseli používat kovové klíče.

Zapojte vchodové dveře do rychlého každodenního scénáře a automatizujte správu všech otevírání.

Uspadněte si příjem zásilek, když nejste doma.

Přidejte ke dveřím příslušenství, jako jsou dálkové ovladače nebo klávesnice.

Jednoduché, ale účinné řešení integrace elektrických zámků do chytré domácnosti TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Dálkové zamykání a odemykání** - ovládejte dveře na dálku pomocí aplikace TaHoma.
- **Zobrazení stavu dveří** - zkontrolujte na dálku stav otevřených/zavřených a odemčených/zamčených dveří (pokud je váš zámek vybaven senzory).
- **Integrace do scénářů** - zapojte své dveře do scénářů TaHoma a využívejte všech výhod. Automatické zamykání v určitý čas a den (například každý všední den v 8:00), zamykání, pokud není nikdo doma (pomocí pohybového čidla), nebo třeba zamykání dveří, zapnutí alarmu a vypnutí světel jediným kliknutím na mobilním telefonu.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Kompatibilní s elektrickým zámek** dveří pouze s odemýkáním (automatické zamykání) nebo s odemýkáním/zamykáním.
- **Odemykání a/nebo zamykání** dveří pomocí dry kontaktů
- **Aktualizace stavu dveří** - zamčeno/odemčeno a otevřeno/zavřeno, pokud má elektrický zámek senzory
- **Snadná integrace** do nástěnné krabice nebo elektrického panelu



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Help Me by Somfy** - Pokyny krok za krokem v mobilním telefonu
- **Snadné párování dálkových ovladačů** - Obvyklý postup prog-prog pro přidání nového dálkového ovladače.
- **Externí anténa io** - V případě potřeby jako volitelné příslušenství
- **Snadné zapojení** - 4 odnímatelné bloky zapojení
- **Ověřena kompatibilita** s elektrickými dveřními zámky FUHR, FERCO, ROTO, Siegenia, MACO, GERDA + čtečka otisků prstů ekey.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Keypad 2 io** - bezdrátová klávesnice napájená bateriemi.
- **Řada Smooove io** - lokální ovladač na stěnu do interiéru
- **Keygo io** - dálkové ovládání s vysokou odolností



Reference	Rozměry DxVxŠ mm	Rozhraní	Napájení	Frekvence MHz	Konektory				Počet Vstupů	Počet Výstupů
					Blok 1 Napájení	Blok 2 Vstupy	Blok 3 Výstupy	Wiring block 4		
1871004	95x47x23	8 DIP switches Prog + Test but. + LED	8-24V DC – 1W	io 868	2	4	7	2	3	2 NO + 1 NC/NO

Popis výrobku

LOCK CONTROLLER io

Reference

1871004

CZK s DPH

6 000,69

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod pro instalaci je dostupný v aplikaci Help me by Somfy



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Somfy Termostatická hlavice



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Termostatická hlavice je řešení pro řízení vytápění radiátorů pomocí systému TaHoma

Umožňuje vlastníkově nemovitosti spravovat ovládání jednotlivých radiátorů a to i na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma

Řízení teploty pomocí manuálního nastavení na jednotce, příkazů v aplikaci TaHoma nebo scénářů

Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorů na trhu

Somfy Termostatická hlavice je řešení pro inteligentní řízení vytápění radiátorů včetně vzdáleného řízení a funkce senzoru teploty pomocí systému TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu
- **Systém lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace TaHoma plně v češtině. Manuální scénáře, plánované i pokročilé (fce čidla teploty)**
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor
- Rychlá změna teploty dostupná i přímo na hlavici
- Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorových hlav na trhu - kompatibilní s hlavami M30, M28, RA, RAV








- p 3 adapters :no dokoupit redukci R453HY011 na M30 x 1,5 (nedodává Somfy, volně v prodeji v instalatérských potřebách)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Thermostatic valve

Radiová frekvence:	2,4 GHz
Technologie:	io Homecontrol - 2 ways
Napájení:	2x baterie AA LR03 (v balení)
Rozměry:	87x55x48 mm
Váha:	160 g
Krytí:	IP 20
Provozní teplota:	5°C až +30°C
Kompatibilita:	M30x1,5; adaptéry pro M28x1,5; RA; RAV
Rozsah měření teploty:	5°C až +30°C (přesnost +/- 0,1°C)
Rozsah nastavení teplot:	5°C až 26°C (po 0,5°C)
Komunikace s TaHoma:	Každých 10 minut

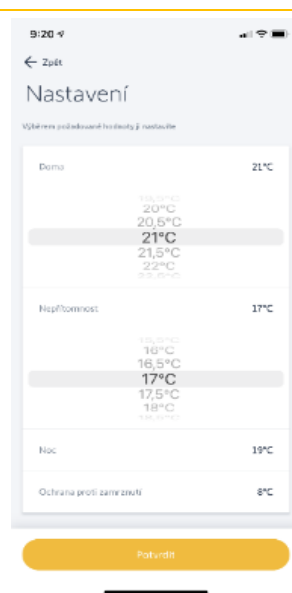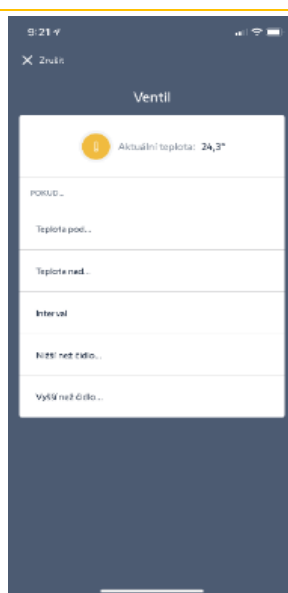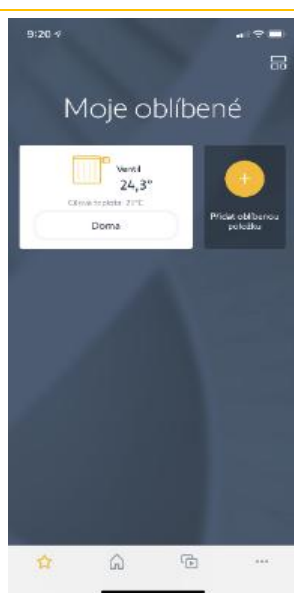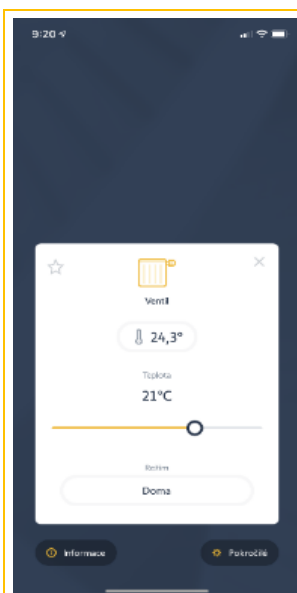

Popis výrobku

Somfy Termostatická hlavice

Reference

1870508

CZK s DPH

2 996,57

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: pro ovládání pomocí aplikace, nastavení kalendáře a vzdálené ovládání je nutná TaHoma!

Návody ke stažení ZDE





Nina Timer io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem
- funkce časovače (časové spouštění akcí)
- řízení až 50 io zařízení (žaluzie, rolety, garáž. vrata, vjezdové brány, světla, okna Velux, pergoly...)
- funkce ovládání pohybem
- USB výstup z dok. stanice pro nabíjení smartphone (500 mA)
- vyměnitelné zadní kryty



Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 50 io zařízení, s funkcí ovládání pohybem a časovačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NINA Timer šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení
- průvodce instalací a párováním
- automatické pojmenování zařízení

NINA Timer je sladěna s vašimi potřebami ...

- vytváření uživatelských časových scénářů
- třídění do skupin dle umístění
- pojmenování skupin a zařízení

NINA Timer inteligentní a beze stresu ...

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná
- po instalaci může uživatel upravit nastavení
- snazší výměna / správa připojených zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3,7 V Lithium polymer, 720 mA
Rozměry / hmotnost:	
Ovladač:	144,7x60,8x22,4 mm / 117g
Dokovací stanice:	150,7x92,2x44,4 mm / 205g
Ovladač + dokovací stanice:	150,7x92,2x64,5 mm
Provozní teplota:	0°C až +45°C
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz
Maximum zařízení nebo senzorů:	50
Maximum skupin:	30
Maximum zařízení na skupinu:	15-50 (dle typu skupiny)
Maximum scénářů na skupinu:	15

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo 50 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Technické údaje



typ baterie	napětí baterie (V)	kapacita baterie (mA)	max. počet zařízení	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
Li-Pol	3,7	720	60	IP20	0,12	144,7	60,8	22,4

Popis výrobku

Nina Timer io (ovladač, dok. stanice, nap. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

Reference

1811407

CZK s DPH

8 605,52

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina Timer io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP



Nina io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem
- řízení až 60 io zařízení (žaluzie, rolety, garážová vrata, vjezdové brány, světla, okna Velux, pergoly...)
- funkce ovládání pohybem
- vyměnitelné zadní kryty



Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 60 io zařízení a s funkcí ovládání pohybem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NINA šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení
- průvodce instalací a párováním
- automatické pojmenování zařízení

NINA je sladěna s vašimi potřebami ...

- vytváření uživatelských scénářů
- třídění do skupin dle umístění
- pojmenování skupin a zařízení

NINA inteligentní a beze stresu ...

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná
- po instalaci může uživatel upravit nastavení
- snazší výměna / správa připojených zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3,7 V Lithium polymer, 720 mA

Rozměry / hmotnost:

Ovladač: 144,7x60,8x22,4 mm / 117g

Dokovací stanice: 159,8x68x54 mm / 205g

Ovladač + dokovací stanice: 159,8x68x69,9 mm

Provozní teplota: 0°C až +45°C

Krytí: IP 20

Kmitočtové pásmo: 868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz

Maximum zařízení nebo senzorů: 60

Maximum skupin: 30

Maximum zařízení na skupinu: 15-60 (dle typu skupiny)

Maximum scénářů na skupinu: 15

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo 50 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Technické údaje



typ baterie	napětí baterie (V)	kapacita baterie (mAh)	max. počet zařízení	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
Li-Pol	3,7	720	60	IP20	0,12	144,7	60,8	22,4

Popis výrobku

Nina io (ovladač, dokovací stanice, napáj. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

Reference

1805251

CZK s DPH

7 809,64

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE





Ysia Patio io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Přenosný dálkový 1W ovladač pro lokální ovládání jednoho nebo skupiny produktů

Maximální počet kanálů: 16

Zobrazovací displej s automatickým nastavením jasu (viditelnost pod ostrým sluncem nebo v noci)

Animace odeslaného povelu vůči zařízení nebo zobrazení slabé baterie

Přenosný 16 kanálový ovladač, ovládající io venkovní stínění a osvětlení, lokálně či centrálně.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Nová řada Ysia Patio io

nabízí jedinečné řešení pro správu 16 samostatných zařízení, skupin nebo scén se speciálním ergonomickým provedením pro zapnutí/vypnutí, stmívání a naklápění stínění.

Jednoduché ovládání

Ergonomické rolovací kolečko vám nabídne vynikající kontrolu nad všemi zařízeními a umožní vám přesně řídit přirozené světlo přicházející do vašeho domova nebo nastavit lamely pergoly.

Moderní design

a provedení ve dvou povrchových úpravách, přizpůsobení podle vašich potřeb a vkusu.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Centralizace

- Centralizace jde pomocí skupin

Jednoduchost

- Ovládání výrobků pomocí tlačítek nahoru/dolů/zastavení a nastavovacího kolečka pro naklápění lamel a stmívání.
- Pro každý kanál lze nastavit oblíbenou polohu pomocí tlačítka „My“.

Spolehlivě

- Obrazovka vhodná pro venkovní použití s vysokým rozlišením a automatickým nastavením jasu, aby byla pohodlně viditelná i na přímém slunci nebo v noci.
- Odolné proti nárazům, pádům, střikající vodě a UV záření.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Nová Ysia Patio io nabízí **komplexní řešení ovládání exteriérových io aplikací**, které uspokojí všechny zákazníky.

Jedinečnost **rolovacího kolečka** nabízí intuitivní ovládání jak pro výběr aplikace k ovládání, tak pro přesnou správu všech aplikací - pro stmívání a naklápění.

Využijte výhod snadného řešení podobného tomu, které již existuje u řady Situo II.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Venkovní stínění teras
- Exteriérová stínicí řešení
- Osvětlení teras
- Senzory
- TaHoma switch - umožňuje ovládání
- Somfy zařízení přes aplikaci (tablet / chytrý telefon)



Technická data



Životnost baterie	Rádiová frekvence	Pracovní teplota	Rádiový dosah	Rozměry	Hmotnost	Stupeň krytí	Typ baterie
5 let	868-870 MHz	0 °C / +60 °C	až 250 m ve volném prostoru	170 x 42 x 18 mm	105 g	IP 44	2x AAA baterie

Popis výrobku

Ysia Patio io Pure

Reference

1871289

CZK s DPH

4 591,95

Balení

1

Záruka

60

Určení

EU

Ysia Patio io Anthracite

1871290

4 591,95

1

60


EU

Návod ke stažení ZDE





Situo 1 io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 je jednobaný přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními pohony

Jednobaný přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte Situo 1V io II)
- Barevné provedení "Pure".



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
- Provozní teplota: 0°C až +48°C
- Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
- Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
- Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izmo Shutter receiver - mikromodul pro ovládání drátových roletových pohonů pomocí protokolu io



Oximo 40 io - Všeobecný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Izmo ON-OFF receiver - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Receiver - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 io Pure II	1870312	1 822,87	1	60	EU

Ukončení
Situo II io



Natural colour



Iron colour



Arctic colour

Zůstává
Situo II io



Pure

Návod ke stažení ZDE




somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Situo 5 io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními pohony

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte Situo 5V io II)
- Barevné provedení "Pure".



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izmo Shutter receiver - mikromodul pro ovládání drátových roletových pohonů pomocí protokolu io



Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Izmo ON-OFF receiver - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Receiver - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku

Situo 5 io Pure II

Reference

1870328

CZK s DPH

2 312,92

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Ukončení
Situo II io



Natural colour



Iron colour



Arctic colour

Zůstává
Situo II io



Pure

Návod ke stažení ZDE





Situo 1V io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1V je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světla

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je **přímo určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světla otočným kolečkem
- Barevné provedení "Pure".



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Izmo ON-OFF receiver - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Receiver - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 Var io Pure II	1870363	2 572,46	1	60	EU



Návod ke stažení ZDE





Situo 5V A/M io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světla

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

ŽALUZIE

ROLETY

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světla otočným kolečkem
- Funkce Auto/Manu
- Barevné provedení "Pure".



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou
připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Izmo ON-OFF receiver - umožňuje transformovat kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Receiver - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 Var A/M io Pure II	1870369	3 548,02	1	60	EU

Ukončení
Situo II io



Natural colour



Iron colour



Arctic colour

Zůstává
Situo II io



Pure

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Chronis io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Chronis io jsou programovatelné spínací hodiny umožňující automaticky nebo manuálně ovládat jednu skupinu koncových zařízení (rolet, venkovních i interiérových žaluzií, topných a osvětlovacích ramp), a to v až 4 různých spínacích časech každý den.

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Centrální nástěnný dálkový ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů (io přijímačů)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Automatický režim - ovládaná zařízení se pohybují v nastavených časech.
- Automatický režim "Simulace přítomnosti".
- Z výroby jsou přednastavené časy otevření a zavření:
Po - Pá v 7.30 otevřít a při západu slunce zavřít
So - Ne v 8.30 otevřít a při západu slunce zavřít
- Manuální režim. Ovladač umožňuje zadávat pouze pevné povely.
- Možnost nastavení až 4 povelů denně.
- Automatická změna letní / zimní čas.
- Podsvícený a velice dobře čitelný displej.
- Funkce kopírovat / vložit pro snadné a rychlé nastavení časů.
- Pro ještě lepší a komfortnější nastavování ovladače je možné ho snadno sejmut z nástěnného držáku.
- Tlačítko „my“ pro vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je nástěnný držák pro upevnění na omítku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ LR03 AAA 2 ks)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x120 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



Popis výrobku

Chronis io

Reference

1805228

CZK s DPH

5 173,96

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Amy[®] 1 Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a **žaluziového režimu**

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu a se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko **„My“** pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci /deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem TaHoma:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění
- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off & stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io
- Oximo io
- Maestria io
- Izymo ON-OFF receiver io
- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Amy 1 Modes io + Fr B	1871075	1 679,18	1	60	EU
Amy round frame x1	9028650	96,50	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

Návod ke stažení ZDE



- ukončené položky
- 1811003 Smooove 1 io Pure Shine
 - 1811005 Smooove 1 io Black Shine
 - 1811007 Smooove 1 io Silver Shine



- náhrada
- 1871075 Amy 1 Modes io + Fr B



Amy[®] 1 Auto / Manu Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, Nina Timer, sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu, se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma a s volbou automatického či manuálního režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko **„My“** pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Přepínač **Auto/Manu** umožňuje izolovat přijímač od všech ostatních ovládacích prvků, které mohou řídit aplikace pomocí automatických příkazů (TaHoma, sluneční senzor)

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice
Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem TaHoma:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění
- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off a stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io

- Maestria io

- Izymo ON-OFF receiver io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje




životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Amy 1 A/M Modes io + Fr B	1871084	1 757,22	1	60	EU
Amy round frame x1	9028650	96,50	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

Návod ke stažení ZDE



	ukončené položky
1811013	Smoove 1 A/M io Pure Shine
1811014	Smoove 1 A/M io Silver Shine
1811015	Smoove 1 A/M io Black Shine



	náhrada
1871084	Amy 1 A/M Modes io + Fr B



Amy[®] 2 / 4 Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání 2 / 4 io pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř pohonů či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko „**My**“ pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

2/4 kanály pro ovládání více zařízení z jednoho místa

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru

- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)

- tlačítko **pro výběr** kanálu, lze vybrat a ovládat více kanálů najednou

- **MODE** pro aktivaci / deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů

- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off & stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io

- Maestria io

- Izymo ON-OFF receiver io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Amy 2 Modes io + Fr B	1871094	2 390,05	1	60	EU
Amy 4 Modes io + Fr B	1871113	2 942,42	1	60	EU
Amy round frame x1	9028650	96,50	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE



Přehled možných náhrad předchozích verzí



ukončené položky

1800204 Smoove Origin 2 io

1800205 Smoove Origin 4 io



náhrada

1871094 Amy 2 Modes io + Fr B

1871113 Amy 4 Modes io + Fr B



Amy® 1 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Tlačítko „My“ pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Jednoduché a intuitivní ovládání

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v TaHoma

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru

- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)

- **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode

- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem **TaHoma**:

- **teplný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře

- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Oximo io**

- **Maestria io**

- **Sunea io**

- **Izmo ON-OFF receiver io**

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve
vol. prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 1 io + Fr B

Amy round frame x1

Kulatý rámeček

Reference

1871058

CZK s DPH

1 412,37

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií!

Návod ke stažení ZDE



Přehled možných náhrad předchozích verzí

ukončené položky



1811066 Smooove Origin io

náhrada



1871058 Amy 1 io + Fr B



Amy® RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů řady RS100 io či RS100 Solar io. S možností zapnutí nebo vypnutí diskrétního režimu a se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Tlačítko „My“ pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Přepínač pro **správu rychlosti** (standardní nebo diskrétní)

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **Tahoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem **Tahoma**:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io či RS100 Solar io

- špičkový roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice, modulace rychlosti

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnost baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Amy 1 RS100 io + Fr B

Amy round frame x1

Kulatý rámeček

Reference

1871105

CZK s DPH

1 837,39

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií!

Návod ke stažení ZDE



Přehled možných náhrad předchozích verzí

ukončené položky

1811722	Smoove Origin RS100 io
1811315	SMOOVE RS100 1 io bílý
1811316	SMOOVE RS100 1 io černý
1811317	SMOOVE RS100 1 io stříbrný

náhrada

1871105 Amy 1 RS100 io + Fr B





Amy® Scene Player



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný bezdrátový ovladač s tlačítky I a II pro spuštění scénářů nastavené v boxu TaHoma

Funkce **"My"** zastaví zvolený scénář

Zabudovaný **teplotní senzor** pro lokální nastavení stínění ve spolupráci s boxem TaHoma

Lokální nástěnný ovladač pro spuštění scénářů s možností využití zabudovaného teplotního čidla propojeného s boxem TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního manuálního spuštění scénářů TaHoma kdekoliv v domě

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v TaHoma

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii (**balení neobsahuje návod s českou lokalizací**)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **tlačítka I a II** pro přiřazení 2 manuálních scénářů z TaHoma
- **"My"** zastaví probíhající scénář
- **PROG** umožňuje spárování s boxem TaHoma

Spolupráce s boxem **Tahoma**:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotka **Tahoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Amy Scene Player io + Fr A	1871067	2 087,55	1	60	PRO
Amy round frame x1	9028650	96,50	1	60	EU

Jazyková mutace návodu:

1811067 - FR DE IT NL SV DA FI NO EN

CZ návod k dispozici zde

Návod ke stažení ZDE



Přehled možných náhrad předchozích verzí

ukončené položky	náhrada
1824035 Smoove Scenario Player	1871067 Amy Scene Player io + Fr A



Wall switch 3 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Venkovní lokální nástěnný ovladač pro ovládání pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce otevřít/zavřít, zapnout/vypnout, stop

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Venkovní ovladač se třemi tlačítky pro ovládání io produktů jako vrat, bran, osvětlení, markýzových a pergolových instalací.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Sekvenční ovladač - stiskem jednoho tlačítka se motor/motory rozjedou, dalším stiskem zastaví a dalším stiskem rozjedou do opačné polohy. Pokud po jednom stisknutí dosáhnou koncové polohy, dalším stiskem se rozjedou na opačnou stranu.

- **Venkovní ovladač je nekompatibilní s žaluziovými pohony a s Lighting Receiver.**

- Programování pomocí současného stisknutí tlačítek 2 a 3 a poté volbou párovaného tlačítka

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Lze na jedno tlačítko spárovat více různých produktů - například vrata + bránu + Izymo

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro uchycení a baterii

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	-20°C až +60°C
Okolní podmínky:	venkovní prostředí
Krytí:	IP 44
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80 * 80 * 15 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Dexxo smart io - Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

Maestria +50 io Všestranný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Wall Switch 3 io	1870560	2 312,61	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smooove 1 io.

Rámeček součástí balení - není kompatibilní s jinými rámečky

Návod ke stažení ZDE





Smoove Uno io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nástěnný ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do systému io Homecontrol pomocí dálkových io ovladačů nebo systému TaHoma

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či ovládání roletových motorů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho drátového pohonu pomocí io ovladačů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do systému io Homecontrol.
V aplikaci Tahoma zobrazuje polohu zařízení pouze při manuálním spuštění.
- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na přední straně modulu.
- Instalaci je možno provést na běžnou krabici hloubky 50mm

Balení obsahuje modul ovladače a rámeček Smoove Pure.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	230 V
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Uno io Pure + frame EE	1811583	5 353,34	1	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Pro použití s elektronickými žaluziovými motory je nutno nastavit specifické zpoždění pomocí nástroje Tahom PRO nebo **Quick copy**

Návod ke stažení ZDE





Periferie pro zabezpečení

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	JALUZE ROLETY MARKYTY & SCREENY INTERIER VODTA & BRÁNY OULADŽE PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEKTOVÉ ŘÍDĚNÍ
	Pohybové čidlo interiér Senzor PIR Detekovatelná vzdálenost: 10 m Pozorovací úhel: 120 ° v každém směru Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C. Rozměry: 43 mm x 42 mm x 16 mm Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků Kompatibilní s: TaHoma	1	1811481	3 147,51	60	EU	
	Dveřní/okenní kontakt + otřesový Akcelerometr + Magnet Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C. Rozměry: 97 mm x 47 mm x 23 mm Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků Kompatibilní s: TaHoma; Connexoon Window	1	1811482	2 929,11	60	EU	
	Kouřový senzor Výstrahy prostřednictvím sirény (+ vizuální signál) Fotoelektrické čidlo kouřové Siréna: 85 dBA Napájení: 1x 9V alkalické (čidlo) / životnost ~5 let (samostatně) Rozměry: 120 x 146 x 48 mm Hmotnost: 179g Zahrnuje příslušenství pro montáž Kompatibilní s: TaHoma - notifikace v rámci scénáře	1	1811483	3 251,88	60	EU	

Návody ke stažení ZDE





Zásuvka Smart Plug Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Z domova nebo mimo něj umožňuje ovládat světla nebo jakákoliv jiná elektrická zařízení a na dálku zjistit, zda jsou zapnutá nebo vypnutá, popřípadě změnit jejich stav
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny touto zásuvkou
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru
- Funkce routeru v Zigbee síti


Zásuvka s vestavěným přijímačem Zigbee pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů, ale také přesné měření spotřeby vašich zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Dálkové ovládání vašich malých a středně velkých spotřebičů pomocí aplikace nebo dálkového ovladače Zigbee (je vyžadována TaHoma)
- Možnost ručního zapnutí nebo vypnutí vašeho zařízení
- Automatizace a tvorba scénářů možná přes TaHoma
- Kompatibilita s ekosystémem a dálkovým ovládáním Somfy (TaHoma Switch)
- Možnost ovládání zařízení z hlasového asistenta jako Amazon Alexa, Google Home, Apple Home Kit (*přes TaHoma)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Rozšíření Zigbee sítě, protože je produkt neustále napájen 230V
- Optimalizujte používání svého zařízení na dálku vytvářením plánované / pokročilé scénáře
- Okamžité / min / maximální sledování spotřeby (hodiny / dny / měsíce)

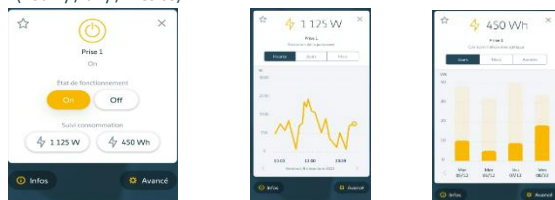

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná instalace – Plug and play / QR Code pro integraci do TaHoma
- Kompatibilita s Pro App & Serv-e-go
- Návod krok za krokem dostupný v aplikaci Help me
- Funkce rádiového opakovače Zigbee, protože produkt je neustále napájen 230V

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač



Technické údaje



provozní napětí:	zatížení	zatížení	rádiová frekvence	přenosová síla	typ zařízení	radiový protokol	dosah na přímou viditelnost	stupeň krytí	provozní teplota
V AC - Hz	Max W	Max A	Hz	Max			m		°C
220-240 – 50/60	3000	13 A	2,4GHz	+10dBm	router	Zigbee 3.0	> 40	IP20	0 to +40

Popis výrobku

Zásuvka Smart Plug Zigbee (typ E)

Reference

1871215

CZK s DPH

1 170,07

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Včetně návodů v jazykových mutacích:

E - FR, NL, PL, CZ, SK, EN

Návod ke stažení ZDE



ŽALUŽIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Zásuvka ON-OFF Plug io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Z domova nebo mimo něj umožňuje ovládat světla nebo jakákoliv jiná elektrická zařízení a na dálku zjistit, zda jsou zapnutá nebo vypnutá, popřípadě změnit jejich stav.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny touto zásuvkou.
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Použití zejména pro osvětlení a jiné elektrické spotřebiče do 1800W.

VÝHODY PRO KONČOVÉ UŽIVATELE

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu
- Lze použít ke kontrole nabíječek, elektrospotřebičů atd..
- Vytvořte scénáře prostřednictvím telefonu či tabletu

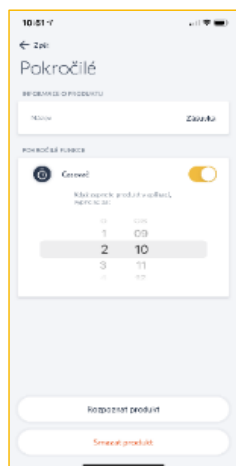

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +40°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 8 A / 1800 W
- odporové zatížení: 1800 W
- zářivka: 200 W
- LED: 150 W
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: 8 metrů přes 2 betonové zdi
Rozměry: Ø: 45mm / D: 75mm (celková), 40 mm (viditelná)
Hmotnost: 70 g
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



imenovité napětí	kmitočet	imenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(g)	(mm)	(mm)	(mm)
230	50	8	70	45	45	40 (75)

Popis výrobku

Zásuvka ON-OFF Plug io (typ E)

Reference

1822617

CZK s DPH

2 058,82

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE





Keygo io / KeyPad 2 io Premium PRO / Keypad 2 io

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

přenosný nebo nástěnný ovladač io-homecontrol



Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo stínění systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídící jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

TECHNICKÉ ÚDAJE	Keygo	KeyPad
Napájecí napětí:	1 x 1,5 V	3V (CR2450)
počet kanálů:	4	2
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz	
Rozměry v mm:	59x35	115x95x30
Stupeň krytí:	IP30	IP55
Provozní teplota:	-20° až + 60°C	

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

Keygo io:

- funkční jako **scenario player** v TaHoma
- přenosný dálkový ovladač pro ovládání čtyř různých zařízení (Keygo)
- jednosměrná komunikace

KeyPad 2 io a Keypad 2 io Premium PRO:

- klávesnice s dvoukanálovým dálkovým ovladačem io
- plovoucí kód
- podsvícené klávesy
- Hlavní (administrátorský) a uživatelský kód
- 4 až 6-ti místný číselný kód
- Verze Premium PRO s **kovovou stříškou**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy io-homecontrol pohony na:

- křídlové brány
- posuvné brány
- garážová vrata
- rolovací vrata
- rolety
- screeny
- markýzy

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Keygo io	1841134	1 339,47	1	60	EU
KEYPAD 2 IO PREMIUM PRO	1870919	3 321,45	1	60	EU
Keypad 2 io	1870918	2 158,94	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Standard Receiver io

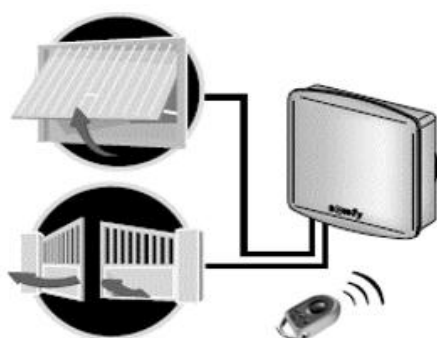

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol
bez zobrazení polohy v aplikaci TaHoma



Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů
- 2 kanály pro 2 různá zařízení
- přijímá povel pro otevření odesílané prostřednictvím rádiového signálu a převádí je na impulzní povel, který se připojuje k elektronickým jednotkám příslušných motorových pohonů
- musí být povinně dodržena norma EN 12453 s názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat“ - především instalace fotobuněk
- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, zavření, zastavení)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	12 - 24V - 50 Hz
počet kanálů:	2
doporučená kabeláž:	2 x 0.75 mm ²
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	2x16
Stupeň krytí:	IP55
Provozní teplota:	-20° až +70°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- dálkový ovladač **Keygo io / Keypad io**

- dálkový ovladač se 3 tlačítka (**Smoove io a Situo io**) - aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní



- dálkový ovladač **Nina**:

Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. Ovladač „OFF“ není aktivní.



- řídicí jednotka **TaHoma**:

V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. Stav brány a garážových vrat není indikován.



Popis výrobku

Standard receiver io

Reference

1841229

CZK s DPH

2 359,20

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Sunteis io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátový moderní sluneční a teplotní senzor
- je bezúdržbový a 100% autonomní - **napájen solární energií**
- 2W - **kompatibilní s TaHoma**
- 1W - kompatibilní s pohony:
 - J4S io Protect, Maestria 50 io, Sunea 50 io
 - Sunea 40 Solar io pouze s nastavením přes TaHoma PRO

Moderní sluneční a teplotní senzor napájený solární energií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **moderní a estetický design**
- je vhodné jej umístit na jižní fasádu
- díky solárnímu panelu nevyžaduje údržbu, je **napájen solární energií, autonomie až 4 dny** bez solárního zisku
- **stupeň krytí IP 44** zajistí bezproblémový chod, který může zůstat ve vnějším prostředí s pětiletou zárukou
- díky **kompatibilitě senzoru s boxem TaHoma** zlepšíte komfort a zvýšíte energetickou účinnost, přidáním teplotní podmínky, časovače

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **spolehlivý bezúdržbový senzor**
- očekávaná životnost až 10 let
- **jednoduchost spárování:**
 - buď integrace do aplikace TaHoma 3.0 a začlenění do pokročilých scénářů,
 - anebo pracuje napřímo s vaším zařízením díky senzoru jasu (**nelze současně**)
- čidlo má **algoritmus kompenzace teploty**, poskytuje proto spolehlivé informace o teplotě i při vystavení přímému slunečnímu záření. Je vhodnější umístit jej na jižní fasádu. (Kalibrace algoritmu trvá přibližně 10 dní a každý den během této doby aktualizuje své měření. Hodnota teploty se v TaHoma obnovuje každých 0,5 °C a každých 180 minut.)
- prahové hodnoty jasu je možné upravit na výrobku nebo prostřednictvím aplikace



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **bezdrátová instalace**
- **2 v 1:** jeden snímač pro 2 základní měření venkovní teploty a jasu
- snadné upevnění pomocí nástěnného držáku
- zjednodušené umístění: nainstalujte čidlo směrem ke slunci bez starostí o strategické umístění díky jedinečnému kompenzačnímu algoritmu: i na slunci je hodnota teploty korigována



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma Switch** - umožňují ovládání Somfy zařízení přes mobilní telefon aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **TaHoma DIN V2**
- dálkové ovladače s přepínačem A/M
- **Sunea 40 Solar io** (s jinými solárními pohony není kompatibilní)



Technická data



Maximální počet připojených zařízení		Životnost solárního panelu	Rádiová frekvence	Pracovní teplota	Rádiový dosah	Rozměry	Hmotnost (čidlo a držák)	Stupeň krytí	Typ napájení
1W	2W								
Neomezeně	10 pohonů Sunea 40 Solar io / App TaHoma 3.0	10 let	868-870 MHz	-20°C / +60°C	150m ve volném prostoru	91 x 37 x 19 mm	48 + 10 g	IP 44	3V solární panel (žádná baterie)

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sunteis io	1871306	3 314,80	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE





Eolis io a Soliris 230V io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem

Větrné nebo větrné a sluneční (Soliris) čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Eolis io Větrné bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

Soliris io - Větrné a sluneční bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s pohony io.
- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.
- Snadné nastavení rychlosti větru
- Bezúdržbové provedení
- Možnost kombinovat s dešťovým senzorem Ondeis

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230/240V 50 Hz

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Krytí: IP 34

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz

Rozsah nastavení: 28-88 km/h

Odolnost proti větru: 150 km/h

Rozměry 236 * 160 mm

Limitní hodnoty	1	2	3	4	5	6
km/h	28	38	49	61	74	88
Počet bliknutí	*	**	***	****	*****	*****



Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Eolis io bez kabelu	1816092	4 386,25	1	60	PRO
Eolis Soliris 230V io bez kab.	1870532	5 273,79	1	60	PRO

* Sluneční čidlo nelze přidat do TaHomy, komunikuje přímo s pohonem

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis wirefree io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem

Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro venkovní žaluzie, markýzy a venkovní textilní stínění..

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Bateriové větrné bezdrátové čidlo
- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s pohony io.
- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.
- Snadné nastavení rychlosti větru
- Bezúdržbové provedení
- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Krytí: IP 44
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozsah nastavení: 10-65 km/h
Rozměry 216 * 95 mm



Popis výrobku

Eolis Wirefree io

Reference

1816084

CZK s DPH

3 515,96

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis 3D wirefree io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 30 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem


Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro markýzy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Bateriové otřesové / větrné bezdrátové čidlo.
- Snímá pohyb markýzy ve třech směrech (3D efekt).
- Snadná a rychlá instalace.
- Možnost vybrat jeden z devíti přednastavených stupňů nebo možnost naučení individuální limitní hodnoty.
- Automatická aktivace čidla - čidlo je funkční pouze pokud je usazeno na montážní desce (vhodné např. při výměně baterií).
- Tři barevná provedení: bílá, černá, bronzová.
- Balení obsahuje čidlo, základní desku, oboustrannou lepicí pásku a baterie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Krytí: IP 44
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozsah nastavení: 9 stupňů citlivosti
Výrobní nastavení: stupeň 2 (nepracuje s rychlostí větru ale s přetížením)

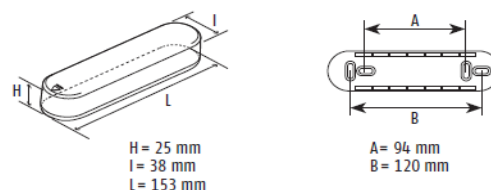

Montáž pomocí oboustranné lepicí pásky nebo pomocí šroubů.

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Eolis 3D WireFree io white	9016355	3 297,55	1	60	EU
Eolis 3D WireFree io black	9016354	3 420,37	1	60	EU
Eolis 3D WireFree io bronzal	9016353	3 420,37	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE





Ondeis 230V a Ondeis 24V



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Dešťové venkovní čidlo, určené pro zjištění dešťových a sněhových srážek.

230V - nutné zapojit do větrného čidla Eolis/Soliris 230V io
24V - určeno pro jednotku Pergola Louver


Použití je možné se řídícími jednotkami, které vyhodnocují stav bezpotenciálového kontaktu na svých vstupních svorkách.

Čidlo Ondeis je určeno k montáži na stěnu nebo stožár. Čidlo musí být upevněno na svislou plochu nebo stožár.


Dešťové čidlo pro řízení jednoho nebo více pohonů či spouštění scénářů v TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- kompatibilita s TaHoma pokročilých / smart scénářů

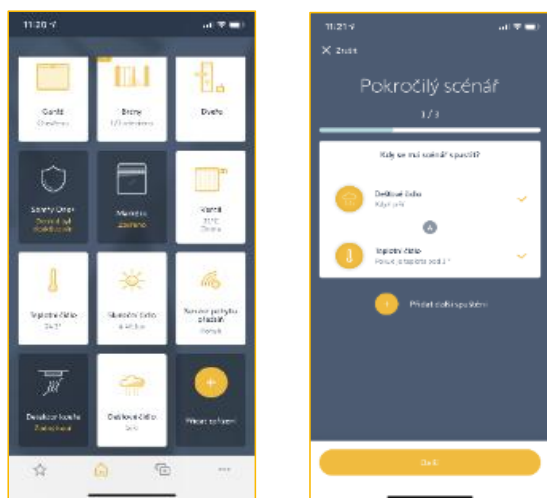

TECHNICKÉ ÚDAJE	24V DC	230V AC
Napájecí napětí:	24V = SELV	100..240 V~ / 50-60 Hz
Pracovní teplota:	-20 +60°C	-20 +60°C
Výhřev při teplotě:	< 5°C	< 5°C
Doba sepnutí výstupu	detekce deště + cca 2 minuty	detekce deště + cca 2 minuty
Krytí:	IP 44	IP 44
Třída ochrany:	II	II
Rozměry:	115 x 100 x 85 mm	115 x 100 x 85 mm

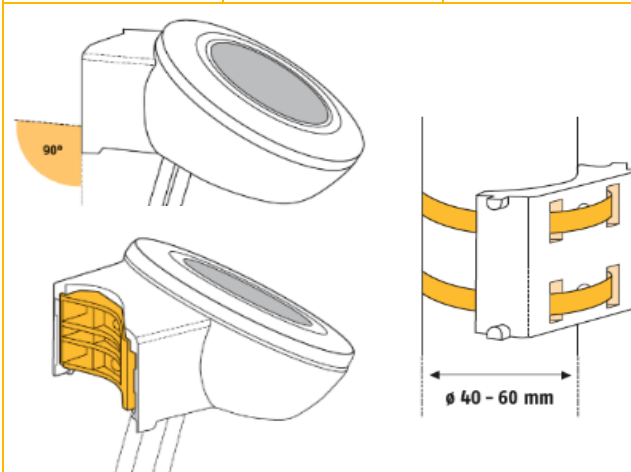

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Dešťové čidlo Ondeis 230V AC	9016345	8 168,11	1	60	PRO
Dešťové čidlo Ondeis 24V DC	9016344	8 354,45	1	60	PRO

* Dešťové čidlo nelze přidat do TaHomy samostatně, komunikuje přes Eolis io (1816092)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Izmo Shutter receiver io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO Shutter Receiver io umožňuje transformovat jakýkoliv drátový roletový motor Somfy na technologii io
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat několik rolet současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Nina
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul pro integraci elektronických drátových roletových motorů do technologie SOMFY io


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte své motorizované rolety
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon io, Nina

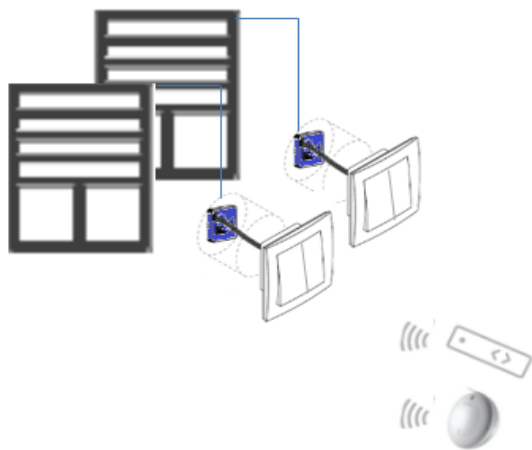

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 220/240V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost: až 80Nm
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm x 43 mm x 16 mm
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

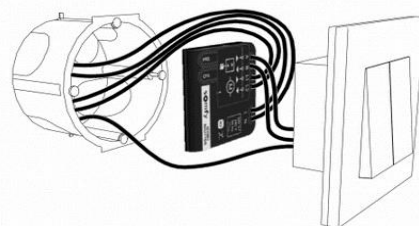

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



Technické údaje



Jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý proud (A)	hmotnost (g)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
230	50	8	70	45	45	40 (75)

Popis výrobku

IZMO Shutter Receiver io

Reference

1822660

CZK s DPH

5 582,03

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení


PRO

Návod ke stažení ZDE





Slim Receivery plug / cable

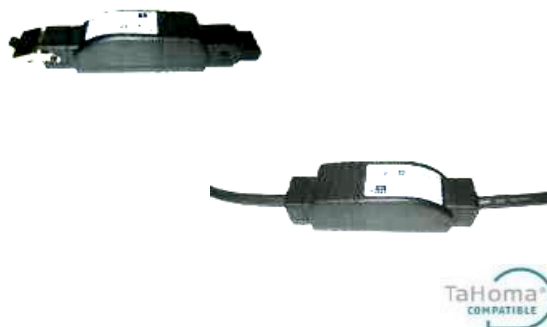

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Externí přijímače pro dálkové ovládání venkovních žaluzií, rolet, pergol, screenů a markýz určené pro drátové pohony

Obousměrný přijímač pro ovládání žaluziových, roletových, screenových, markýzových pohonů a pergol


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **EVb slim receiver** je určen pro žaluziové motory. K dispozici verze PLUG (konektor) i kabelová verze
- nastavení pouze servisním nástrojem **Tahoma PRO**
- **RS slim receiver** je určen pro roletové motory (pouze Plug)
- **Screen slim receiver** je určen pro screeny (pouze Plug)
- **Awning slim receiver** je určen pro markýzy (pouze Plug)
- **Pergola slim receiver** je určen pro pergoly (pouze plug)
- Maximální doba chodu po zadaném povelu je 4 minuty.
- EVB, Screen, Pergola a Awning spolupracuje s větrnou a sluneční automatikou.
- RS pouze se sluneční automatikou.
- **Vhodný pro dodatečnou modernizaci stávajících venkovních žaluzií, rolet, screenů, markýz a pergol ovládaných mechanickými spínači.**

Funkce mechanických spínačů nezůstane zachována!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50/60 Hz
Provozní teplota: -30°C až +70°C
Krytí: IP 54
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozměry: 130 * 33 mm

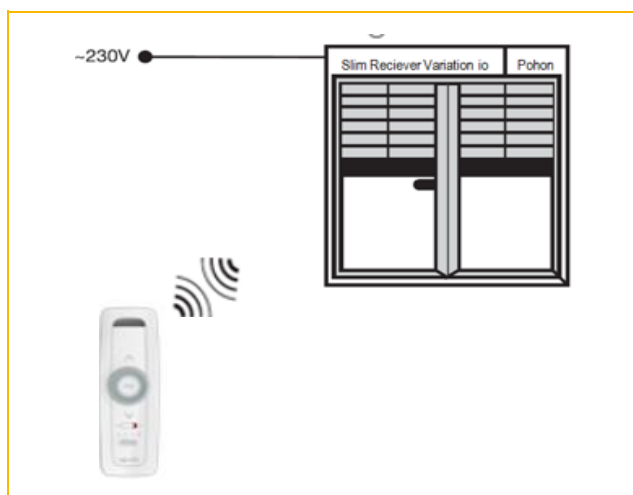

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
EVb slim receiver io plug	1811131	5 077,77	1	60	PRO
EVb slim receiver io cable	1811132	5 077,77	1	60	PRO
RS slim io receiver plug	1811685	6 013,70	1	60	PRO
Screen slim io receiver plug	1811684	5 895,42	1	60	PRO
Awning slim io receiver plug	1811683	5 675,20	1	60	PRO
Pergola slim io receiver plug	1811584	5 685,49	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Izmo Dimming io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ


- Mikromodul IZMO Dimming io umožňuje ovládat stmívatelné žárovky pomocí jednotky TaHoma či nástěnných nebo dálkových ovladačů io homecontrol.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Nina, Smoove, Situo
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání stmívatelných žárovek.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Užijte si výhody stmívatelného osvětlení
- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Nina

IKEA E27 11W
Osram E14 3,3W
Osram E27 8,5W
Osram GU10 7,2W
Amazon E27 14W
GE Halogen E27 30W
Philips E27 6W
Philips E27 12W
Osram GU10 4,1W
HEMA E27 9W
Muller Licht E27 15W
Clas ohlson E27 4,5W
Clas ohlson GU10 4,5W
Calex E27 4W
SG Led driver 7W

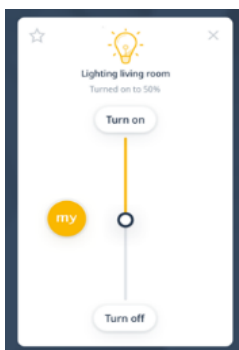

Další kompatibilní žárovky na www.somfynavody.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 1 A / 100 W (max 10 žárovek)
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestý)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 43mm * 13 mm
Spotřeba Stand-by : <0,4 W
Spotřeba při provozu: 0,2W
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezené dvoucestných



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma / switch** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)
- tlačítka Smoove, d. ovladače Situo, Nina, Izmo Transmitter

Popis výrobku

IZYMO Dimming

Reference

1822663

CZK s DPH

3 123,01

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





Izmo ON-OFF receiver io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO ON-OFF Receiver io umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Nina
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Instalace do hluboké krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujete svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujete svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím telefonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Nina

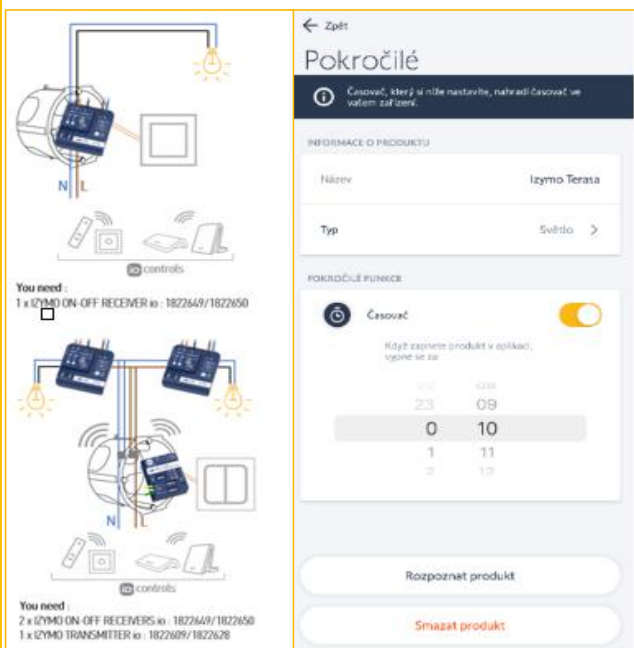

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 10 A / 2000 W
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 43mm * 18 mm
Spotřeba Stand-by : 0,16W
Spotřeba při provozu: 0,2W
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

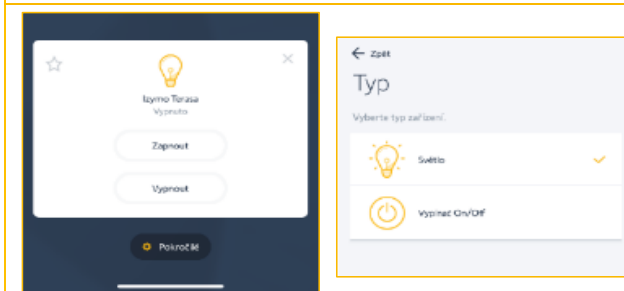

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **IZYMO Transmitter io** - mikromodul pro ovládání io zařízení



Popis výrobku

IZYMO ON-OFF Receiver io

Reference

1822649

CZK s DPH

3 123,92

Balení

1

Záruka (měsíce)

60


Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



Izmo Transmitter io

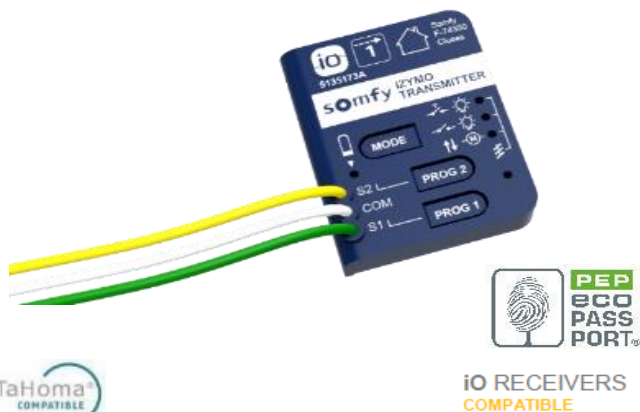


VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO Transmitter io umožňuje ovládat io roletové a žaluziové motory případně Izmo On-OFF receivery pomocí stávajících ovládacích tlačítek
- Jeden IZMO Transmitter dokáže ovládat i několik světel nebo io motorů současně.
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul - bateriový vysílač pro ovládání IZMO ON-OFF io receiverů, io roletových a žaluziových motorů a spouštění scénářů TaHoma


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Díky montáži pod vypínač umožňuje zachování jednotného vzhledu ovládacích prvků
- Ovládejte svá io světla, rolety či žaluzie z více míst
- Spouštějte scénáře z TaHomy svým tlačítkem
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice

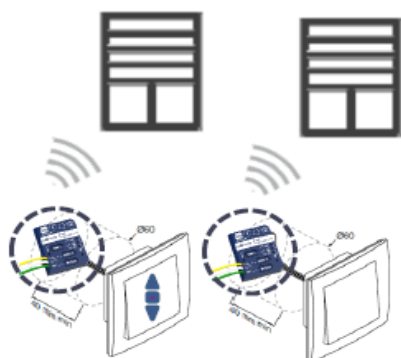


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: CR2430 lithium baterie
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 34 mm * 8 mm
Výdrž baterie: 5 let při 12ti příkazech denně

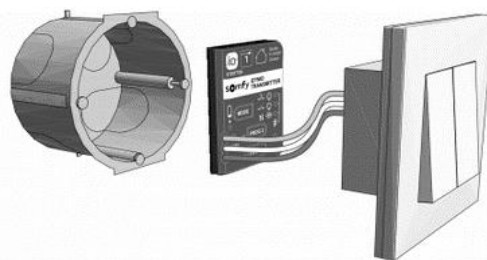

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone) - umožňuje spouštět scénáře



- **IZMO ON-OFF receiver io** - mikromodul pro ovládání drátových zařízení



Popis výrobku

IZMO Transmitter io

Reference

1822609

CZK s DPH

1 966,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





IntelliTag Air io Tilt



Kompletní zařízení pro otevírání oken a detekci vloupání

- Oznámení o narušení nebo upozornění, pokud máte Somfy Home Alarm
- io protokol umožňuje kdykoli zkontrolovat aktuální stav okna v systému TaHoma (otevřené, větrání, zavřené, narušení)
- Inteligentní scénář pro ovládání stínění
- Navrženo pro okna s možností vyklápění a otáčení

Integrovaný detektor otevření a ochrany proti vloupání pro okna v technologii io-homecontrol®

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Okno spojené s TaHoma**
- Polohu oken lze kdykoli zkontrolovat
- **Lze integrovat** do systému Somy Protect a odeslat upozornění v případě vniknutí (vyžadována TaHoma a Somfy alarm) intellitag spustí alarm v případě pokusu o vloupání.
- **Zcela skryté** a inovativní řešení, které zabezpečuje okna
- **Záruka 5 let**
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - snadné vytváření scénářů
- S dalšími zařízeními chytré domácnosti **vytváří ekosystém**, který umožňuje snadné vytváření scénářů (manuální / agendové / podmíněné)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Detekce proti vloupání** - (technologie IntelliTAG®) při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.
 - **Možnost volby upevňovacího systému**: klip nebo dvojitá páska
- Vhodné pro :
- Otvírací okna
 - Výklopná a otvácí okna
 - Pouze výklopná okna
 - Okna výklopná před otevřením



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Snadný přechod na chytrá okna** : předvídání potřeb budoucích majitelů
- Okno propojené s technologií TaHoma io-homecontrol®
- **Zcela skryté řešení**
- Nástroje **TaHoma PRO a Set&Go*** pro nastavení zavření / vyklápění nebo otevření na základě instalační polohy
- **Vzdálený dohled**- Software Serv-e-Go umožňuje vzdálenou diagnostiku
- **Cenově dostupná** technologie pro většinu koncových uživatelů
- **Vhodné pro všechny PVC a hliníkové rámy** bez nutnosti opracování

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)

- **Somfy Home Alarm**



Technická data

	frekvenční rozsah	rozměry (h x l x L)	typ baterie	napětí baterie	počet AAAA baterií	napájení	počet cyklů	autonomie produktu (4 akcí/den)	funkční teplota	hmotnost (včetně baterie)
	Mhz	mm		V		V		roky	°C	g
	868-870	9,5 x 24 x 177	AAAA	1,5	2	3	20 000	2	- 5 / + 55	40

Popis výrobku


Reference CZK s DPH Balení Záruka (měsíce) Určení

INTELLITAG AIR IO TILT A	Detektor otevření okna vyklopení A	1870695	1 879,13	1	60	PRO
INTELLITAG AIR IO TILT+T A	Detektor otevření okna vyklopení + T A	1870759	1 907,87	1	60	PRO
INTAIR io TILT&TURN FIX STRAI.	Klip pro montáž přímý	9026916	27,53	250	60	PRO
INTAIR io TILT&TURN FIX ANGLED	Klip pro montáž šikmý	9026917	25,71	250	60	PRO
INTELLITAG AIR IO TILT A	Detektor otevření okna vyklopení A	1870894	1 974,42	1	60	PRO
INTELLITAG AIR IO TILT+TAPE A	Detektor otevření okna vyklopení +T A	1870895	2 038,25	1	60	PRO

Označení Tilt značí vyklopení; Turn značí plné otevření

Funkce detekce polohy - 3 polohy senzoru (pro výklopné a otočné okno).

Před integrací senzoru do okna nastaví obsluha senzor na stav příslušného okna.



Funkce detekce vibrací : vniknutí, když úroveň vibrací překročí práh (citlivost lze nastavit v TaHoma).



Materiál oken: PVC, zesílené PVC, hliník.

U dřevěných a bimateriálových oken může výrobek vyžadovat obrábění uvnitř části rámu.


Okenní rám musí mít zajišťovací šroub a dostatečně plochý prostor pro umístění výrobku.

Návod ke stažení ZDE





LED White receiver io

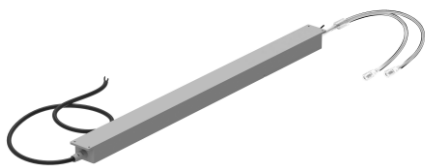

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Ucelené řešení LED přijímače a napájecího zdroje do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiného stínícího prvku.

Přijímače pro venkovní LED osvětlení s integrovaným napájecím zdrojem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost ovládání a stmívání LED osvětlení přímo z lokálního dálkového ovladače nebo z telefonu přes aplikaci TaHoma.
Plně kompatibilní s io-homecontrol protokolem včetně zpětné vazby.

Možnost ovládat jednu nebo u verze 200W až dvě nezávislé světelné zóny s možností sdruženého nebo nezávislého ovládání.
Konektory pro přímé připojení pásků TELECO, ale i varianta pomocí propojovacích konektorů k LED páskům jiných výrobců.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Nový inovativní a osobitý design produktu pro snadnou zástavbu do konstrukce markýzy, pergoly či jiných stínících prvků.
Kompletní řešení napájecího zdroje a přijímače v jednom pro LED venkovní osvětlení s max. výkonem 100W na jeden výstup.
Možnost až dvou výstupů s nezávislým či sdruženým ovládáním LED osvětlení.
Kompatibilní s ekosystémem SOMFY io homecontrol.
Řešení se snadným nastavením a spárováním dálkových ovladačů.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

LED přijímač a zároveň napájecí zdroj malých rozměrů pro bezproblémovou a jednoduchou instalaci do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiných stínících prvků.
Přímé napojení do síťového zdroje 230V a s výstupem na 24V.

Přímá kompatibilita s konektory LED pásků TELECO, případně pomocí propojovacích konektorů s LED pásky jiných výrobců.
Každý výstup pro max. 100 W LED osvětlení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka Tahoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (smartphone/tablet).

Centrální dálkový ovladač Nina s dotykovým displejem.

Dálkové ovladače Situo.



Technická data

Reference		Max. výstupní výkon (W)	Počet výstupů	Stupeň krytí (IP)	Stupeň ochrany	Provozní teplota °C	Jmenovité napětí (V)	Rádiová frekvence (MHz)	Výstupní napětí (V)	Max. výstupní proud na jeden výstup (A)	Rozměry (mm)
1871332	LED WHITE RECEIVER 100W IO	100	1	IP 44	tř. II	-20°C až +45°C	230	868-870	24V	4,2	485x32x25mm
1871336	LED WHITE RECEIVER 200W IO	200	2	IP 44	tř. II	-20°C až +45°C	230	868-870	24V	4,2	485x32x25mm

Popis výrobku		Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LED WHITE RECEIVER 100W IO	LED přijímač se zdrojem 100W IO	1871332	9 017,83	1	60	PRO
LED WHITE RECEIVER 200W IO	LED přijímač se zdrojem 200W IO	1871336	13 337,83	1	60	PRO
CABLE CONNECTOR LIGHTING	Propojovací konektor (pro LED osvětlení jiných výrobců než je TELECO)	9029053	2 238,80	10	60	PRO

Délka černého RNF napájecího kabelu je 50cm.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



LED Lighting Receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků
- Kompatibilní s TaHoma, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Obousměrný přijímač pro LED osvětlení napájený 12/24 V

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání LED nebo RGB LED pásků pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelům nahoru, vypnutí krátkým povelům dolů.
- Stmívání pomocí kolečka (Situo var.)
- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou mezipolohu - oblíbenou intenzitu/barvu osvětlení.
- Přepínání barev u RGB receiveru dlouhým povelům nahoru/ dolů pomocí Situo 5 Variation io (pd roku 2018)
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.
- Určeno pro interiéry a exteriéry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 12/24 V DC
- Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Krytí: IP 55
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 190 * 25 * 18,5 mm
- Maximální počet jednosměrných ovladačů: 3 ovladače

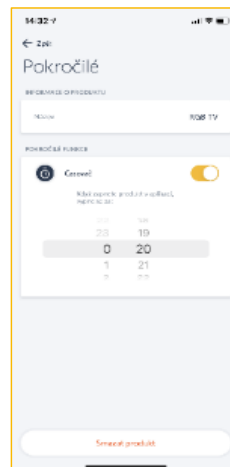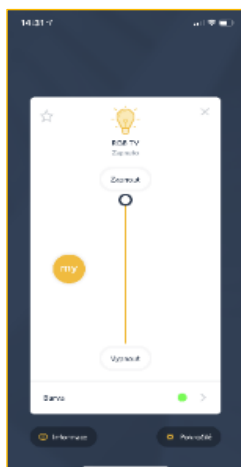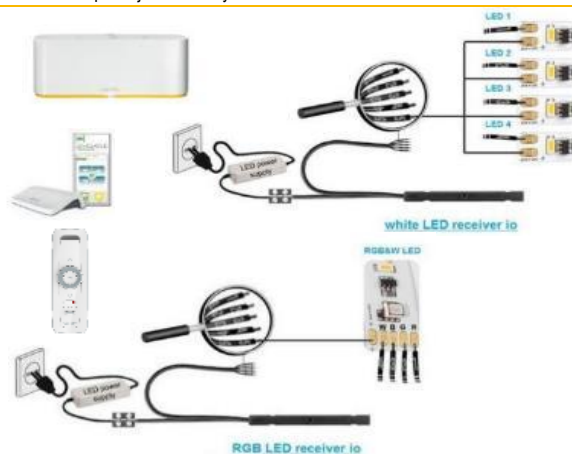

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
White LED receiver io	1822611	4 433,74	1	60	PRO
RGB LED receiver io	1822612	4 744,41	1	60	PRO
Tunable white LED receiver io	1822613	5 016,06	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Lighting Receiver Variation io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků
- Kompatibilní s TaHoma, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer

Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED a halogenových svítidel do maximální zátěže 500W.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání LED a halogenových svítidel pomocí dálkových ovladačů io.
- **Zapnutí krátkým povel nahoru, vypnutí krátkým povel dolů. Stmívání dlouhým povel.**
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče. Určeno pro interiér i exteriér
- **Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.**
- Tlačítkem "mý" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou mezípolohu - oblíbenou intenzitu osvětlení.
- **Ovládání funkce stmívání NEUMOŽŇUJE ovladač Smooove Origin io.**
- Určeno pro svítidla s externím transformátorem s možností stmívání pomocí ovládacího napětí 1 - 10V

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 230V 50 Hz
- Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Krytí: IP 55
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 92 * 43 * 28 mm
- Maximální počet jednosměrných ovladačů: 9 ovladačů io



Popis výrobku

Lighting receiver variation io

Reference

1822421

CZK s DPH

3 726,20

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Heating slim receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

-Heating slim receiver io je přijímač vybavený technologií iohomecontrol®. Umožňuje ovládat většinu elektrických topných ramp (s max. příkonem 2 000 W) pomocí dálkového ovládače io-homecontrol®

- Kompatibilní s TaHoma, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer

ŽALUZE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ


Obousměrný přijímač pro topné prvky

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání elektrických topných ramp pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelům nahoru. Vypnutí krátkým povelům dolů.
- **Časové vypnutí 3, 6, 12 hodin**
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.
- Určeno pro interiéry a exteriéry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Zatížitelnost kontaktů: Max 2000 W
Provozní teplota: -20°C až +50°C
Krytí: IP 54
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozměry: 111 * 31 * 30 mm
Maximální počet jednosměrných ovladačů: 9 ovladačů io



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Heating slim io receiver 2kW	1811632	5 634,37	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Ysia

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Jednokanálový nebo pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho nebo skupiny Zigbee pohonů s LED kontrolkou signalizující odeslání povelu.

Verze Variation je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světla

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Ysia 1 & 5 and Ysia 1 & 5 Variation jsou přenosný lokální ovladače pro ovládání Zigbee pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání Zigbee pohonů
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání oblíbené polohy, intenzity osvětlení atd.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Verze Variation je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světla otočným kolečkem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- Funkce Nahoru / Zastavit (tlačítko «MY») / Funkce Dolů / Rolovací kolečko pro ovládání toho, co potřebujete
- Snadno dostupné podrobné informace Indikátor slabé baterie prostřednictvím aplikace TaHoma
- TaHoma PRO App Funguje s TaHoma Pro App a Somfy Home
- Funkce „My“ Ukládá si do paměti oblíbenou pozici produktu a umožňuje uživateli ji okamžitě najít dvojím stisknutím tlačítka „my“. Jednoduché programování a úprava

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Škálovatelné řešení
- Snadná instalace - jednoduchý a přímočarý proces nastavení. Použijte Somfy TaHoma Pro App nebo použijte svůj ovladač Ysia k ovládání, základního nastavení a spárování pohonů v místě instalace

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Pohony **Somfy Zigbee**

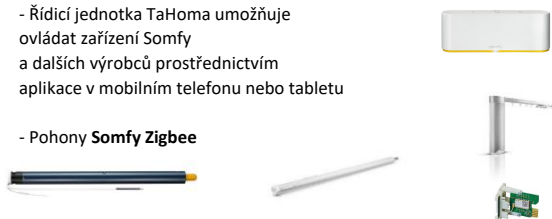

Technické údaje

Baterie	2x AAA LR03 (Doporučení Alkalické); Životnost: 4 roky (10 povelů denně)
Teplota v provozu	0°C / + 48°C
Teplota při skladování	-20°C / + 60°C
Rádiový protokol	Zigbee
Anténa	Integrovaná
Použití	V interiéru

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
YSIA 1 Zigbee	1871397	1 797,15	1	60	EU
YSIA 5 Zigbee	1871399	2 270,26	1	60	EU
YSIA 1 VAR Zigbee	1871284	2 806,29	1	60	EU
YSIA 5 VAR Zigbee	1871285	3 563,15	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE





Situo 1 RTS II & Situo 1 Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 RTS je jednobaný přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Jednobaný přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte NEW Situo 1V RTS)
- Barevné provedení "Pure".




TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS - Všeobecný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač



Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami
Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipohy



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 RTS Pure II	1870403	1 822,87	1	60	EU
Situo 1 Soliris RTS Pure II	1870435	2 532,53	1	60	EU

Ukončení
Situo II RTS



Zůstává
Situo II RTS



Návod ke stažení ZDE





Situo 5 RTS II & Situo 5 Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

ŽALUZIE

ROLETY

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte NEW Situo 5V RTS)
- Barevné provedení "Pure".




TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

MARKÝZY & SCREENY

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS - Všeestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač.



Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh



INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 RTS Pure II	1870419	2 312,92	1	60	EU
Situo 5 Soliris RTS Pure II	1870438	3 576,16	1	60	EU

Ukončení
Situo II RTS



Natural colour



Iron colour



Arctic colour

Zůstává
Situo II RTS



Pure

[Návod ke stažení ZDE](#)





Situo 1V RTS II a Situo 1V Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 V RTS je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

ŽALUZIE

ROLETY

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií
- Barevné provedení "Pure".



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 Var RTS Pure II	1811608	2 572,46	1	60	EU
Situo 1 Var RTS Soliris PureII	1800503	3 086,11	1	60	EU

Ukončení
Situo II RTS



Natural colour



Iron colour



Arctic colour

Zůstává
Situo II RTS



Pure

Návod ke stažení ZDE





Situo 5V RTS II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií
- Barevné provedení "Pure".



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.



Popis výrobku

Situo 5 Var RTS Pure II

Reference

1811610

CZK s DPH

3 548,02

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ukončení
Situo II RTS



Natural colour



Iron colour



Arctic colour

Zůstává
Situo II RTS



Pure

Návod ke stažení ZDE



238 / 309

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Rádiové řízení - vysílače

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Telis 16 RTS PURE <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání Povrchová úprava bílá lesklá</i>	1	1811079	6 137,42	60	EU	ŽALUZIE
 TELIS 16 RTS SILVER <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání Povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1	1811080	6 777,51	60	EU	ROLETY
 Telis 6 Chronis RTS PURE <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou. Možnost zadání až 6-ti časů denně. Povrchová úprava bílá lesklá</i>	1	1805215	6 529,46	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
 Telis 6 Chronis RTS SILVER <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou. Možnost zadání až 6-ti časů denně. Povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1	1805216	8 006,27	60	EU	INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Smoove RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální 1 kanálový; 2 kanálový a 4 kanálový nástěnný ovladač pro ovládání jednoho / dvou / čtyř pohonů nebo skupin pohonů či dalších RTS zařízení

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnné ovladače pro RTS pohony

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladače je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní oblíbené polohy.
- Tlačítka on/off a Prog jsou umístěna na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, nástěnný držák, baterii (CR2032) a rámeček v bílé barvě




TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	433,42 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS

Glydea RTS a Movelite RTS



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE 1 RTS II + FR B	1871355	1 262,94	1	60	EU
SMOOVE 2 RTS II + FR B	1871366	2 076,66	1	60	EU
SMOOVE 4 RTS II + FR B	1871375	2 584,86	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií!

Rámeček součástí balení

- ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

[Návod ke stažení ZDE](#)



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rádiové řízení - přijímače

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Lighting indoor/outdoor RTS jedenokanálový spínač světelných okruhů ohmická zátěž max 500W Lighting outdoor RTS (do exteriéru)	1	1810628	2 608,16	60	PRO	ŽALUZIE
 RS 485 - vysílač 16-ti kanálový vysílač pro ovládání přijímačů RTS pomocí sběrnice RS485 nebo bezpotenciálovým kontaktem	1	1810803	16 120,23	60	PRO	ROLETY MARKÝZY & SCREENY

Rádiové řízení - přijímače RTS

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Shutter in-wall receiver RTS Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími hodinami, sunečními čidly. Možnost uložení až 3 slunečních čidel. Dvě mezipolohy.	1	1811244	3 372,27	60	PRO	INTERIÉR VRATA A BRÁNY
 Lighting in-wall receiver RTS Přijímač dálkového ovládání pro ovládání osvětlení pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími hodinami.	1	1811251	3 245,83	60	PRO	OSVĚTLAČE
 Modulis slim receiver plug RTS Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači Situo Var. RTS „DOPRODEJ“	1	1810871	5 641,02	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Lighting slim receiver RTS jedenokanálový spínač, max 500 W, IP 54 „DOPRODEJ“	1	1822215	3 749,79	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Rádiové řízení - automatiky

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Eolis senzor RTS Větrné rádiové čidlo kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulís slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1816066	3 884,10	60	EU	ŽALUZIE
	Soliris senzor RTS sluneční a větrné rádiové čidlo kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulís slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1818210	5 116,79	60	PRO	ROLETY
	Soliris senzor RTS Aquatic, kabel 5m bez koncovky sluneční a větrné čidlo s možností připojení dešťového čidla. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulís slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1818225	10 618,66	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Eolis 3D Wirefree RTS bezdrátové větrné otřesové čidlo napájené bateriemi, montáž na přední profil markýzy. Komunikuje bezdrátově s pohony ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Universal receiver RTS rozměry: 25 x 38 x 15						INTERIER
	Eolis 3D Wirefree RTS barva bronzová	40	9013809	3 494,48	60	EU	VRATA A BRÁNY
	Eolis 3D Wirefree RTS barva černá	40	9013847	3 494,48	60	EU	OVLADAČE
	Eolis 3D Wirefree RTS barva bílá	40	9014400	3 297,55	60	EU	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	SUNIS Wirefree RTS Bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulís slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	9013075	6 806,55	60	EU	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Ovladače vrata a brány

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Keygo 4 RTS - čtyřkanálový dálkový ovladač - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032 (2430) - životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně) - rozměry: 60 (včetně očka) x 35 x 13 mm - provozní teplota: -20°C až 70°C	1	1841064	1 081,44	60	EU	ŽALUZIE
	Keytis 2^{NS} RTS - dvoukanálový dálkový ovladač - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz - plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032 (2430) - životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně) - rozměry: 69 x 41,5 x 13,7 mm - dodáván se 4 barevnými rozlišovači	1	1841026	704,22	60	EU	ROLETY
	Keytis 4^{NS} RTS - čtyřkanálový dálkový ovladač - ochrana proti krádeži osobním kódem - automatický zámek kláves zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz - plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032	1	1841025	934,42	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
	Standard receiver RTS - externí přijímač, umožňuje ovládat jiná zařízení - napájení 24 V - instalace v exteriéru - rozměry: 110 x 110 x 40 mm	1	1841022	1 365,79	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





V®500 PRO io Connect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 PRO io Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 16 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Integrovaným rádiovým vysílačem io
- Snadná 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.

Domovní videotelefon propojený s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace Somfy Protect

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/baliků

Snadná instalace:

- Použití stávající 2vodičové instalace
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Rádiové propojení s io Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect
- Spouštění až 2 Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost:


- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 16 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

Propojení:

- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěčem scénářů z aplikace Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Automatické upozornění - fotografie **návštěvníka v případě nepřítomnosti**
- Přehrání videa, **otevření brány/ branky**, spouštění scénářů TaHoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor

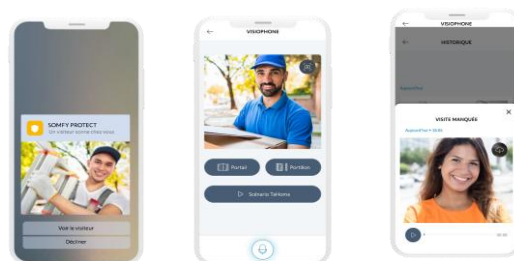

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Videotelefon V500 PRO io Connect dedikovaný pouze pro profesionály
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Bezdrátové připojení io motorů a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Snadná instalace! 2vodičová instalace, Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otevírání brány & řízení přístupů
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Napájení přes adaptér nebo přes modul namontovaný na DIN lištu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- LOCK CONTROLLER io - řešení pro integraci elektricky ovládaných zámků do chytré domácnosti TaHoma.

- Elixo - kompletní řada motorů pro posuvné brány

- Axovia - rychlé pohony pro otočné brány s rameny.

- Ixengo - pohony s šroubovicovým vedením pro otočné brány

- Dexxo - motory pro garážová vata


- Home Alarm Essential a Advanced



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io Connect - Plug	1871274	16 522,55	1	60	EU
V500 PRO io Connect - DIN rail	1871273	17 152,96	1	60	EU

Pro V®500 PRO io Connect nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

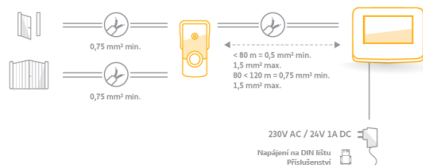

Až 5 Somfy produktů
nebo skupin

Aplikace
„Somfy Protect“
Pro vzdálené ovládání



Návody ke stažení ZDE



V500 PRO io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- dotykový display 7" s rozlišením 800*480 pixelů
- možnost nahrát vlastní melodii (SD karta)
- 16 GB SD paměť na fotografie
- detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru

Domovní videotelefon s integrovaným 5ti kanálovým vysílačem io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů a dalších zařízení - 5 kanálů
- Call button se zvukovým potvrzením
- 5 melodií + volitelné
- Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance
- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový io vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.
- Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti, jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků návštěvníků.
- Možnost připojení druhého monitoru.
- Napájení adaptérem nebo modulem na DIN lištu

Sada obsahuje:

- 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým displejem + napájecí zdroj
- 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přísvětlovacími LED diodami
- 1 ks 16GB SD karty

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní monitor

- Napájení: 100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A
- Provozní teplota: -10°C až +55°C
- Rozměry: 230 x 172 x 22 mm
- Kmitočtové pásmo: io - 868 - 870 MHz
- Protokol: io
- Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Call station

- Napájení: z vnitřního monitoru, dvoužilový kabel max 150 m
- Provozní teplota: -20°C až +55°C
- Rozměry: 78 x 146 x 46 mm
- Výstup: 12V / 800mA (2, 5 nebo 10 sec. impuls) Pro brány: dry contact 1s .
- Protokol: io
- Okolní podmínky: IPX4

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Elixo smart io - Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány

Axovia 3s io - Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací

Connectivity V*Link module

- Příslušenství pro připojení na WiFi a s mobilní aplikací Somfy Protect

Upevnění na stěnu Připojení k na napájení a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC

Napájení na DIN lištu Příslušenství

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io	1870703	12 580,98	1	60	EU
V500 PRO io DIN	1870702	13 243,15	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	505,48	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	990,39	1	60	EU
V500 PRO io monitor	1870655	7 882,85	1	60	EU
Connectivity module *	9028474	4 954,04	1	60	EU

*Při použití Connectivity V*Link module nelze použít druhý monitor
 Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



V®500 Connect RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 8 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem RTS

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/baliků

Snadná instalace:

- 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky

Propojení s ekosystémem Somfy:

- Rádiové propojení s RTS Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect


Spouštění Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost

- Identifikace návštěvníka a otvírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 8 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohaté upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrání videa, **otevření brány/ branky**, spouštění scénářů TaHoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor

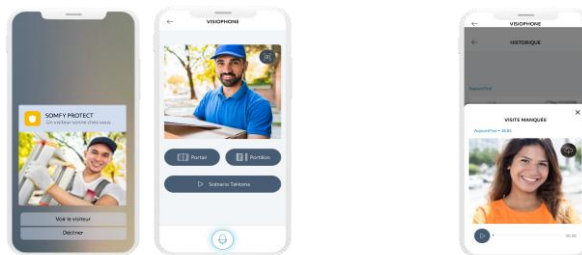

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Propojení :
- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěním až 2 scénářů vytvořených v aplikaci Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)
- Bezdrátové připojení motorům a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Snadná instalace:
- 2vodičová instalace
- Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otvírání brány & řízení přístupů:
- Napájení přes adaptér (součástí balení) nebo přes modul namontovaný na DIN lištu (příslušenství, není součástí balení)
- Connectivity module - V®Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Markýzy
- Rolety
- Garážová vata - pohony Dextro
- Alarmy - Home Alarm Essential a Advanced
- TaHoma



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka	Určení
V500 Connect RTS	1871265	15 547,59	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	505,48	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	990,39	1	60	EU

Pro V®500 Connect RTS nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).



Návody ke stažení ZDE





Connectivity V®Link module

V®Link modul - WiFi připojení (propojení) k videotelefonu

Součástí u V500 Connect / V500 PRO io Connect

Modul příslušenství V®Link pro stávající instalace V350 / V500 / V500 PRO io

Modul propojení - V®Link - řešení pro modernizaci stávajícího nepřipojeného produktu

- Samostatná verze jako příslušenství : pro připojení k samostatným verzím **V500 / V500 PRO io**

- Součástí u produktů **Connect**

- Harmonická integrace na zadní straně monitoru. Rozměry (D x V x H) : 19 x 13,5 x 1,4 cm

- Snadné zprovoznění aplikace Somfy Protect

- Modul se připojuje na svorku M2, který je vyhrazen pro druhý monitor (který již nelze použít), chytrý telefon s aplikací Somfy Protect vytvářejí druhý monitor

Reference : 9028474



Integrovaný na zadní straně monitoru



Upevnění na stěnu
Připojení k na napájení
a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Technická data

Stejně údaje platí buď pro:

- integrovaný modul (Connect)

- modul příslušenství po V500 / V500 PRO io s připojením

V500 Connect RTS



V500 PRO io Connect



	Reference	1871265	DIN rail		Plug
			1871273	1871274	
Vnitřní monitor	Velikost obrazovky (úhlopříčka)	7"; 17.6 cm	7"; 17.6 cm		
	Rozměry v milimetrech	230 x 150 x 19	230 x 172 x 22 mm		
	Rozlišení	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů		
	Paměť	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)		
	Dotyková tlačítka / Dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka		
	Skanálový vysílač (dosah)	ano (200 m)	ano (200 m)		
	Spouštěč Tahoma scénářů	x	✓		
	Pohybový senzor pro automatickou aktivaci monitoru	✓	✓		
	Rádiová frekvence	RTS 433.42 MHz	io 868-870 MHz		
	Počet vyzváněcích melodií	5 + 1x vlastní	7 + 1x vlastní		
Venkovní ovládací panel	Formát vlastního vyzvánění	MP3 formát	MP3 formát		
	Max. počet monitorů	1	1		
	Rozměry v milimetrech	165 x 105 x 54	78 x 146 x 46 mm		
	Počet venkovních stanic	1	1		
	Otvírání brán, vrat/branek	✓	✓		
	Noční vidění	✓	✓		
	Senzor venkovní teploty	x	✓		
	Čtečka čipů	x	x		
	Zorné pole:	H: 102° / V: 65°	H: 102° / V: 68°		
	Max. vzdálenost od monitoru	100 m	150 m		
	Max. počet vnitřních monitorů	1	1		
	Spouštěč Tahoma scénářů z aplikaci Somfy Protect	✓	✓		

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VŘATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Domovní videotelefony

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
  Domovní videotelefon V100+ Barva bílá DRUHÝ MONITOR k V100+ napájení V100+ (náhradní díl) 1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou obrazovkou + napájecí zdroj 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími LED diodami. Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků. Možnost připojení druhého monitoru. Pouze dvoužilové propojení mezi jednotkami. (max 50m)	1	1870535	7 649,32	60	EU	ŽALUZIE
	1	1870536	5 765,35	60	EU	ROLETY
	1	9020341	505,48	60	EU	MARKYZY & SCREENY
						INTERIÉR
						VŘATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





INIS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů INIS slouží k drátovému ovládání jednoho pohonu.

Verze "mounted" pro povrchovou montáž

Verze "80x80" pro montáž na krabici

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

Drátový spínač pro ovládání jednoho pohonu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:


- Nahoru
- Stop
- Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy. Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

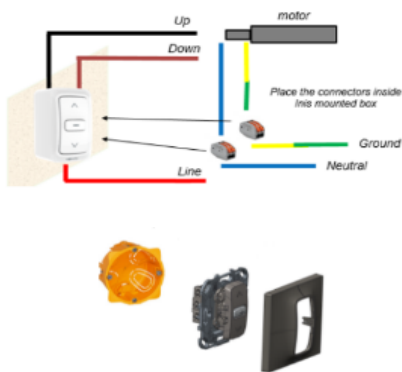

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inis Mounted Box


- Barva: Bílá
- Rozměry: 82 mm * 44mm * 54 mm
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz

Inis 80 x 80

- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
INIS MOUNTED BOX FP	1800511	463,43	1	60	PRO
INIS MOUNTED BOX MP	1800512	495,19	1	60	PRO
INIS 80X80 FP	1800513	463,43	1	60	PRO
INIS 80X80 MP	1800514	495,19	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove UNO a DUO WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů Smoove UNO a DUO slouží k drátovému ovládání jednoho / dvou pohonů.

Rozměr "80x80" pro montáž na krabici, případně 50x50 bez rámečku

Pro dráty 0,75 - 1,5 mm

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

Drátový spínač pro ovládání jednoho (UNO) či dvou (DUO) pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:

Nahoru
Stop
Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy. Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

5 pozic 5P :

Pětipolohový vypínač - u výrobku je možné naklápění lamel krátkým stiskem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove UNO WT

Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

Smoove DUO WT


Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE UNO WT FP	1800508	447,40	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT MP	1800509	477,95	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT 5P	1800510	709,06	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT FP	1800506	663,69	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT MP	1800507	724,79	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT 5P	1800505	833,09	1	60	PRO

Rámeček součástí balení

Poznámka: Při přepínání mezi režimy 'Nahoru' a 'Dolů' je nutné nejprve zastavit pohybující se produkt zvolením tlačítka 'STOP'. Přímé přepnutí mezi těmito režimy může poškodit přepínač. Je důležité toto pravidlo dodržovat. Použijte postup: 'Nahoru' → 'STOP' → 'Dolů', nebo 'Dolů' → 'STOP' → 'Nahoru'.

Návod ke stažení ZDE





Chronis & Soliris Smooove



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Velká obrazovka pro snadné čtení údajů
- Snadno dostupné přednastavené funkce
- Intuitivní nabídka pro snadnou správu instalace a použití
- Integrovaný io protokol pro komunikaci se slunečním čidlem Sunis io
- Snadné kopírování nastavení do dalších ovladačů pomocí nástroje Quick Copy (9019596)

Elektr. spínací hodiny s možností přímého ovládání motoru a připojení čidel

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Chronis Smooove UNO - funkce časovače,



- Nahoru / My / Dolů
- Týdenní program (2 příkazy/ den)
- Automatický letní / zimní čas
- Simulace přítomnosti
- Západ slunce

Chronis Smooove IB+ - funkce jako Chr. UNO S, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Chronis Smooove Uno S a IB+ je spravována pomocí Soliris sensoru WT či Sunis WF io. Technologie io je integrována do produktů.

Soliris Smooove Uno - funkce shodné s Chr. Smooove Uno



- navíc slunce, vítr a déšť

Soliris Smooove IB+ - funkce shodné se Soliris Smooove Uno, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Soliris Smooove Uno a IB+ se provádí pomocí Soliris sensor WT či io čidla Sunis WF, vítr a déšť pomocí kabelových senzorů (Eolis, Ondeis).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chronis Smooove UNO / IB+

- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: 0°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz
- Ochrana: IP 30

Soliris Smooove Uno / IB+

- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: 0°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz
- Ochrana: IP 30

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Soliris sensor WT - čidlo větru a slunce 9101473



Sunis Wirefree io - bezdrátové io čidlo slunce 1818285



Dešťové čidlo Ondeis 230V AC - 9016345



Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
CHRONIS SMOOVE UNO	1805268	3 764,31	1	60	PRO
CHRONIS SMOOVE IB+	1805270	5 232,34	1	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE UNO	1818305	5 740,54	1	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE IB+	1818307	6 104,15	1	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE





Spínače, klíčové spínače

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Spínač na omítku vodotěsný 10A-250V-1pólový na omítku - Spínač s aretací - šedý	1	1800008	871,81	60	PRO	ŽALUZIE
	KEYSWITCH 2 POS. PULSE SF. - Snadno nastavitelné 2 pulzní kontakty (ovládání až dvou zařízení nebo funkci) Pulzní řešení pro spuštění příkazu nebo použití při tzv. mrtvého muže (deadman) - pancéřovaný, krytí IP65 na omítku - v sadě 3 klíče	1	1871148	923,53	60	PRO	ROLETY
	KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL SF. - na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 -Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete -Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná) V sadě 3 klíče	1	1871150	1 114,71	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL FL. - pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 -Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete -Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná) V sadě 3 klíče	1	1871149	1 146,48	60	PRO	INTERIÉR

Sběrníkové ovládání

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Smoove UNO IB+ Elektronický spínač pro ovládání jednoho 230V pohonu. Dotykové ovládání. Kompatibilní se systémy Animeo IB+. bez rámečku Smoove UNO IB+ Pure Shine - bílá Smoove UNO IB+ Silver Shine - stříbrná Smoove UNO IB+ Black Shine - černá - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"	1 1 1	1811203 1811204 1811205	2 581,84 2 581,84 2 581,84	60 60 60	PRO PRO PRO	OVYLAČE
	Smoove Origin IB Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání; bez rámečku - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"	1	1811272	1 106,24	60	PRO	OVYLAČE
	Sluneční čidlo pro Soliris IB ext. čidlo pro připojení k Animeo/Soliris krytí IP 65 rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm Sluneční čidlo bez montážní sady Montážní sada pro Sluneční čidlo	1 1	9154217 9127888	1 202,44 183,01	60 60	PRO PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Dešťové čidlo Ondeis 230V AC Dešťová čidla pro Soliris UNO / IB, Thermis UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic, Animeo	1	9016345	8 168,11	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Větrná a sluneční čidla Eolis WT Soliris WT	1 1	9101479 9101473	1 193,06 1 674,64	60 60	PRO PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Sběrníkové řízení

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 CD 1 x 1 N <i>decentr. ovladač pohonu, provedení pro montáž na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h 60 mm</i>	1	1860117	2 256,35	60	PRO	ŽALUZIE
 CD 2 x 1 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>individuální ovládání dvou pohonů dvěma lokálními ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici</i>	1	1822041	4 384,44	60	PRO	ROLETY
 CD 1 x 4 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>skupinové ovládání max 4 pohonů jedním lokálním ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici</i>	1	1822039	4 859,06	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Výhybka <i>BDX 12 pro 6 skupin</i>	1	1860065	2 583,05	60	PRO	INTERIÉR
 Adaptér na DIN-lištu <i>Určeno pro instalaci obvodů CD 1 x 1 P6, CD 2 x 1 P6, CD 1 x 4 P6 nebo IB+MoCo 2AC na 35mm DIN lištu.</i>	1	9008049	118,58	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 IB/IB+ Repeater <i>Obvod pro zesílení signálu sběrnice IB/IB+ s délkou kabelu větší než 1000m. Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, napájení 230V.</i>	1	9011809	8 411,01	60	PRO	OVLADÁČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení





Rámečky pro Smoove

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Jednoduché rámečky pro Smoove						ŽALUZIE ROLETY MARKÝTY & SCREENY
	<i>Pure Smoove Frame - bílá</i>	1	9015022	127,35	60	EU	
	<i>Black Smoove Frame - černá</i>	1	9015023	382,06	60	EU	
	<i>Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná</i>	1	9015025	387,50	60	EU	
<i>Pořadí barev shora dolů</i>							
	Dvojitý rámeček pro Smoove	1	9015238	228,39	60	EU	INTERIÉR
	Krabice pro montáž na omítku Smoove						VRATA A BRÁNY
	<i>Určeno pro ovladače: Smoove (všechny vč. Smoove Uno IB+ a Smoove IB) a novou řadu ovladačů Chronis a Soliris</i>	1	9019971	291,91	60	EU	
	<i>rozměr (DxŠxH): 80x80x45 mm</i>	10	9019972	252,59	60	EU	
	<i>barva: bílá</i>						
	Upevňovací patice	1	9016911	85,00	60	EU	OVLADAČE
	<i>Pro německé rámečky 50x50 mm podle DIN 49075</i>						PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Skupinová řízení

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
R1J-U-E-230 umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální ovládání. rozměry 50 x 52 x 22 mm	1	2007248	2 323,81	60	PRO	ŽALUZIE
TR 1 U E umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači rozměry 50 x 52 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822197	1 856,14	60	PRO	ROLETY
TR 2 U E umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním centrálním ovladačem rozměry 60 x 62 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822198	1 856,14	60	PRO	MARKÝTY & SCREENY
TR 1 dělicí relé, skupinové ovládání více pohonů rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822098 1822107	1 856,14 1 934,49	60 60	PRO PRO	INTERIÉR
TR 2 umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem. rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822099 1822108	1 856,14 1 934,49	60 60	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
TR 4 skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez aretace Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P rozměry: 110 x 110 x 66 mm - v krabici IP 55 pro montáž na omítku rozměry: 90 x 71 x 62 mm - pro montáž do rozváděče na DIN lištu	1 1	1822293 1822292	4 066,81 3 449,11	60 60	PRO PRO	OVLAĐAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Příslušenství Somfy

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Závěsy pro pohony RS100/OXIMO/ILMO

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmíhřanné hřídele SW 40 - SW 50 - SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou závorou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony RS100, OXIMO io/RTS/WT, ILMO do 20 Nm - montáž každých 80 cm - jednočlankový pro hřídel 50/60 mm, pro box 125 - 165 mm - nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 000 - jednočlankový pro hřídel 50/60 mm s omezovačem úhlu - dvoučlankový pro hřídel 50/60mm, pro box 180 - 205 mm - nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 001 - dvoučlankový pro hřídel 50/60mm s omezovačem úhlu - jednočlankový pro hřídel 40 mm, pro box 125 - 165 mm - dvoučlankový pro hřídel 40 mm, pro box 180 - 205 mm - dvoučlankový pto hřídel 40 mm s omezovačem úhlu	1 1 250 1 250 250 1	9019978 9019980 9019981 9019982 9019987 9019988 9019989	106,78 106,78 140,06 155,18 113,14 136,73 178,78	60 60 60 60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	ŽALUZIE
	Aretační závěs - pro pevné spojení rolety s hřídelí - pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS - pro hřídel SW 50, SW 60 - montáž pomocí šroubů nebo spony - pro lamelu 37 a 55, montáž každých 80 cm - jednočlankový pro box 125 - 165 mm - dvoučlankový pro box 180 - 205 mm - tříčlankový pro box 205 mm	1 1 1	9013193 9013195 9013197	153,97 169,40 233,23	60 60 60	PRO PRO PRO	ROLETY
	Závěs LOCK to PLAY - pro pevné spojení rolety s hřídelí - pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS - rychloupínací systém, montáž každých 80 cm - objednávejte vždy 1 ks závěs + 2 ks kroužků - závěs jednočlankový pro hřídel SW 40/50/60 pro box 125 - 150 mm (s hřídelí SW 40) pro box 125 - 165 mm (s hřídelí SW50/60) - závěs dvoučl. pro hřídel SW 40 pro box 165-205 mm - závěs dvoučl. pro hřídel SW50/60 pro box 180-205 mm - závěs jednolánkový s omezovačem úhlu - závěs dvoučlankový s omezovačem úhlu - upevňovací kroužek pro hřídel SW 40 (1 ks) - upevňovací kroužek pro hřídel SW 50 (1 ks) - upevňovací kroužek pro hřídel SW 60 (1 ks)	1 300 300 300 1 600 600 1	1780757 1780758 1780759 1780782 9019982 1780760 1780761 1780762	68,06 82,28 96,50 98,01 155,18 10,89 10,89 10,89	60 60 60 60 60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S							PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Univerzální unašeč - používá se společně s 9014469 a 9014470	1	9014468	42,65	60	PRO	OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ
	Koncovka hřídele - pro hřídel SW 60 - umožňuje dosáhnout minimální šířky rolety 425 mm	1	9014469	155,18	60	PRO	
	Koncovka hřídele - pro hřídel ZF průměr 54 mm - pro hřídel Soprofen 54 mm - umožňuje dosáhnout min. šířky rolety 425 mm	1	9014470	61,11	60	PRO	



Adaptéry a unašeče LS40 & LT50

Adaptéry a unašeče pro pohony řady LS 40

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér Ø40x1,0 (do 13 Nm)	1	9132143	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø40x1,0 (do 13 Nm)	1	9132142	42,65	60	PRO
 Adaptér Ø40x1,5 (do 13 Nm)	1	9147330	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø40x1,5 (do 13 Nm)	1	9147544	42,65	60	PRO

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW40x0,6 Deprat	1	9132145	42,65	60	PRO
 Unašeč SW40x0,6 Deprat	1	9500344	42,65	60	PRO
 Adaptér SW40x0,8 Imbac	1	9147327	42,65	60	PRO
 Unašeč SW40x0,8 Imbac	1	9147545	42,65	60	PRO

Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 kulaté (markýzy)

 Unašeč Ø 50 x 1,5	1	9707125	42,65	60	PRO
 Adaptér Ø 60 x 1,5	1	9707033	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 60 x 1,5	1	9751013	42,65	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8 Schmitz	1	9707028	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8 Schmitz	1	9706146	42,65	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8 Welser	1	9707028	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8 Welser	1	9706146	42,65	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 1,0 s drážkou Welser, PVG	1	9707028	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 1,0 s drážkou Welser, PVG	1	9706146	42,65	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 1,5	1	9206019	42,65	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5/1,6	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ	1	9762012	108,30	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ	1	9761012	108,30	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO	1	9707028	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO	1	9751014	42,65	60	PRO

 Adaptér pro kulat. drážku Ø 70 x 0,8-1,5 Döhner	1	9707034	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 0,8-1,0 Döhner	250	9751005	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,2-1,5 Döhner	1	9751010	42,65	60	PRO
 Adaptér Ø 70 x 2,0	1	9707031	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 2,0	1	9420313	90,45	60	PRO
 Adaptér Ø 70 x 1,5	1	9707031	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9206028	42,65	60	PRO
 Adaptér DS 74 kulatá drážka Döhner	1	9707037	43,56	60	PRO
 Adaptér DS 78 Welser rovná i kulatá drážka	1	9707027	108,30	60	PRO
 Unašeč DS 78 Welser rovná i kulatá drážka (do 70 Nm), ALU unašeč ø78- 9912030 max. do 120Nm pro LT60	1	9761001	109,81	60	PRO
 Adaptér Ø DS 80 Llaza Madopron Reynolds	1	9420305	181,50	60	PRO
 Unašeč Ø DS 80 Llaza Madopron Reynolds	1	9128427	108,30	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér Ø DS 85 Imbac	1	9690085	108,30	60	PRO
 Unašeč Ø DS 85 Imbac	1	9420300	140,06	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	42,65	60	PRO

Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 SW (rolety)

 Adaptér SW 50 Imbac	500	9705345	42,65	60	PRO
 Unašeč SW 50 Imbac	1	9705344	42,65	60	PRO
 Adaptér SW 60 Imbac	1	9707025	42,65	60	PRO
 Unašeč SW 60 Imbac	1	9751001	42,65	60	PRO

 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér SW 102 x 2,5 Welser	1	9762013	132,50	60	PRO
 Unašeč SW 102 x 2,5 Welser	1	9761013	132,50	60	PRO
 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér SW 125 Welser	1	9701069	173,64	60	PRO
 Unašeč SW 125 Welser	1	9420343	860,31	60	PRO
 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér SW 70 Selve, Imbac	200	9705340	42,65	60	PRO
 Unašeč SW 70 Selve, Imbac	1	9761002	42,65	60	PRO

ŽALUZE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Adaptéry a unašeče LT60

Adaptéry a unašeče pro rolety

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW 125 Heroal	1	9701069	173,64	60	PRO
 Unašeč SW 125 Heroal	1	9420343	860,31	60	PRO
 Adaptér SW 70 E-SM Imbac, Selve	200	9705340	42,65	60	PRO
 Unašeč SW 70 E-SM Imbac, Selve	1	9761002	42,65	60	PRO

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW 102	1	9762013	132,50	60	PRO
 Unašeč SW 102	1	9761013	132,50	60	PRO

Adaptéry a unašeče pro markýzy

	Adaptér Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9128427	108,30	60	PRO
	Unašeč Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9420305	181,50	60	PRO
	Adaptér Ø DS 85 Imbac	1	9690085	108,30	60	PRO
	Unašeč Ø DS 85 Imbac	1	9420300	140,06	60	PRO
	Adaptér Ø DS 100 Warema	1	9420372	333,36	60	PRO
	Unašeč Ø DS 100 Warema	1	9013969	1 219,08	60	PRO
	Unašeč Ø 63 x 1,5	1	9206019	42,65	60	PRO
	Adaptér Ø 70 x 2,0	1	9701129	54,15	60	PRO
	Unašeč Ø 70 x 2,0	1	9420313	90,45	60	PRO
	Adaptér Ø 89 x 2,0	1	9520312	221,73	60	PRO
	Unašeč Ø 89 x 2,0	1	9420303	589,57	60	PRO

	Adaptér Ø 102 x 2,0	1	9420370	91,05	60	PRO
	Unašeč Ø 102 x 2,0 s výstupkem	1	9420304	629,81	60	PRO
	Adaptér DS Ø 130 x 2,0	1	9520391	890,26	60	PRO
	Unašeč DS Ø 130 x 2,0	1	9420308	890,26	60	PRO
	Adaptér DS 78 rovná drážka Döhner	1	9707638	108,30	60	PRO
	Unašeč DS 78 rovná drážka Döhner	1	9761001	109,81	60	PRO
	Adaptér DS 78/D kulatá drážka Döhner	1	9707639	108,30	60	PRO
	Unašeč DS 78/D kulatá drážka Döhner	1	9761004	108,30	60	PRO
	Adaptér DS 78/R kulatá drážka Döhner	1	9707640	108,30	60	PRO
	Unašeč DS 78/R kulatá drážka Döhner	1	9761005	108,30	60	PRO
	Adaptér DS 85 kulatá drážka Döhner	150	9707641	108,30	60	PRO
	Unašeč DS 85 kulatá drážka Döhner	1	9761003	108,30	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY






OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mechanické příslušenství - rolety

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Univerzální držák pohonu LS 40 komplet sestávající z: Univerzální základová deska, pozinkovaná Vložka s otvorem Ø 20 mm pro LS 40	1 1	9700999 9701540	66,25 66,25	60 60	PRO PRO	ŽALUZIE
 Univerzální držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm	150	9410715	146,11	60	PRO	
 Přírubový držák pohonu - k připevnění na zeď a systém BK - pozinkovaný - odstup hrany rolety od boční zdi: 28 mm - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9763608	175,75	60	PRO	ROLETY
 Uložení NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9706034	227,78	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Přírubový držák pohonu - pro hotový kastlík - pozinkovaný, výškově nastavitelný - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 27 mm - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9703948	221,73	60	PRO	INTERIÉR
 Přírubový držák pohonu - horizontálně a vertikálně nastavitelný - síla základové desky: 2 mm, pozink - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 26 mm - použitelný pro pohony max 85 Nm	1	9763602	219,01	60	PRO	
 Držák pohonu - pro hotové kastlíky, pozinkovaný - výškově nastavitelný - odstup hrany rolety od boční zdi: 43 mm - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9763606	241,09	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 Redukce LS40/LT50 - redukce umožňuje osadit pohon LS40 nebo ALTUS 40 do hřídele větších průměrů	1	9013763	156,70	60	PRO	OVLADAČE
 Redukce hlavy pohonu LS40/LT50 - upevňuje se na hlavu pohonu LS 40 nebo ALTUS 40 a umožňuje pohon zacvaknout do držáku pro pohony LT50/LT60 - použitelný pro pohony max 13 Nm	1	9500659	114,95	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Univerzální rychloupínací držák pohonu - pro pohony LT, ILMO, OXIMO, max 25 Nm - pro box velikosti 125 - 165 mm - pro box velikosti 180 - 205 mm	1 1	9014585 9014586	132,50 143,08	60 60	PRO PRO	
 Držák pohonu s pojistkou - umožňuje vyjmout pojistku a odrolovat roletový pancíř i v případě poškozeného pohonu - použitelný pro pohony max 20 Nm	1	9015231	294,64	60	PRO	OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ



Mechanické příslušenství - rolety


ABS unašeč

Funkcí ABS (Anti Block System) unašeče je ochránit koncový výrobek - zabránit poškození výrobku např. rozvinutím látky nebo vyjetím z kolejnic u ZIP screenů - v případě nárazu na překážku (když se rolety pohybují směrem dolů). Unašeč ABS funguje pouze při použití pevných závěsů. Funkce pevných závěsů zvyšující ochranu proti vniknutí v kombinaci s ABS unašečem nefunguje. Pokud dojde k nárazu na překážku, ABS unašeč "proklouzne", to znamená, že výstupní hřídel pohonu se stále otáčí, nikoliv však unašeč, takže roletová hřídel již netlačí na roletu a její lamely. ABS unašeč je k dispozici ve variantě pro levo- nebo pravostrannou montáž, a proto musí být vždy zvolena správná varianta v závislosti na poloze pohonu v hřídeli i na směru otáčení. Somfy nedoporučuje kombinaci kabelových pohonů (označení WT) a ABS unašeče; je-li totiž pohon přímo ovládán spínačem (mimořádně nevhodné řešení), pohon bude pokračovat v chodu, dokud jej vestavěná tepelná ochrana nevypne. Pokud je pohon ovládán automatizací, zastaví se po uplynutí doby trvání automatického povelu.

UPOZORNĚNÍ & KOMPATIBILITA:

Kompatibilní s Ø 40 i 50 mm a technologiemi WT / RTS / io, avšak pohon musí být elektronický s počítáním otáček nebo mít omezenou dobu chodu, např. elektronickou řídicí jednotkou!

Kompatibilní pohony např.: Altus 40 & 50 RTS, Orea 50 RTS, Sunilus 50 io, Sunea Screen 40 io

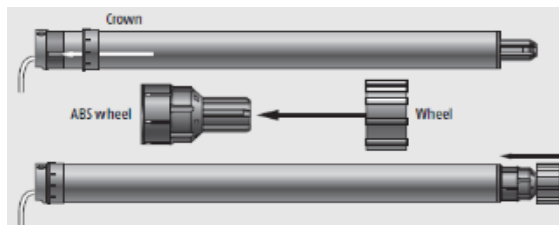

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	ABS unašeč pro pohony 50 mm pravý High Torque - max. krouticí moment pohonu: 30 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,6 Nm	1	9706004	749,90	60	PRO
	ABS unašeč pro pohony 50 mm levý High Torque - max. krouticí moment pohonu: 30 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,6 Nm	1	9706003	749,90	60	PRO
	ABS unašeč pro pohony 40 mm pravý - max. krouticí moment pohonu: 13 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,2 Nm	1	9704138	438,02	60	PRO
	ABS unašeč pro pohony 40 mm levý - max. krouticí moment pohonu: 13 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,2 Nm	1	9704139	438,02	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLÁDAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





Mechanické příslušenství - kabely

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 2,5 m	1	9208282	282,54	60	PRO	ŽALUZIE
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 3 m	1	9208283	300,99	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 5 m	1	9208284	369,35	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 1 m	1	9208291	265,90	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 2,5 m	1	9208293	369,35	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 3 m	1	9208294	405,35	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 10 m	1	9208296	693,94	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 1 m	1	9203831	245,93	60	PRO	ROLETY
	4-žilový WT kabel černý, délka 1,5 m	1	9203832	281,33	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 2,5 m	1	9203833	353,02	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 3 m	1	9203834	386,90	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 5 m	1	9203845	543,29	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 10 m	1	9203839	693,94	60	PRO	
	3-žilový RTS/io kabel černý, délka 3m	1	9001654	409,28	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 1 m	1	9018832	281,63	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 3 m	1	9018464	382,97	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 5 m	1	9018465	650,07	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 10 m	1	9018835	794,67	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 1 m	1	9018833	303,71	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 3 m	1	9018466	448,31	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 5 m	1	9018836	679,42	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 10 m	1	9018837	953,78	60	PRO	
	4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 2,5 m	1	9018611	448,31	60	PRO	
	4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 5 m	1	9018499	664,59	60	PRO	INTERIÉR
	Rychloupínací svorkovnice	1	9013021	42,65	60	PRO	
	Propojovací krabička do boxu	1	9685146	120,40	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Kabel montážní k WT - pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!	1	9015971	2 277,83	60	PRO	
	Ovladač pro nastavení pohonu - 3 NO bezpotenciálové kontakty umožňují nastavit pohony GLYDEA a Sonesse dry contact	1	9014599	1 347,03	60	PRO	
	Kabel pro 1TN, HTM,J4 WT/RTS/io s konektorem pro motor a Hirschmann konektorem délka 500 mm délka 900 mm	1 1	9014181 9014182	340,92 400,51	60 60	PRO PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Kabel pro 1TN, HTM,J4 WT/RTS/io s konektorem pro motor bez Hirschmann konek. délka 10000 mm	1	9015463	741,73	60	PRO	
	Aretační závěs 3-člankový STANDARD 4-člankový STANDARD	1 1	9700210 9700211	431,37 510,02	60 60	PRO PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Pomůcka pro nastavení NHK - pomůcka pro nastavení koncových spínačů u pohonů NHK	1 000	9910019	42,65	60	PRO	

Pohony a ovládání pro rolety, markýzy, vrata a mříže

Katalog 2026Q2 - SIMU

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5

Autosun 2



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Autonomní systém** pro pohon střešních a fasádních rolet, který pro svůj provoz využívá solární energii – bezplatnou, čistou a obnovitelnou.
- **Žádné kabely:** Systém AUTOSUN se obejde bez připojení k elektrické síti i bez propojení s kabelovými ovladači (využívá bezdrátovou technologii SIMU-Hz), takže stěny v interiéru zůstanou nedotčeny.
- **Optimalizovaná účinnost:** Systém AUTOSUN byl vyvinut se zřetelem na možnost využití ve většině zeměpisných oblastí.
- **kompatibilita s LiveIn 2**

Solární bateriový pohon Autosun 2 umožňuje instalaci stínění i v místech, kam není možno přivést napájení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **instalace bez nutnosti zásahu do interiéru**
- **funkce ROZPOZNÁNÍ PŘEKÁŽEK:** Zaznamená-li pohon při spouštění rolety překážku, automaticky se zastaví.
- **funkce ROZPOZNÁNÍ NÁMRAZY:** Je-li vlivem námrazy roleta blokována ve vodicích lištách nebo má přimrzlou koncovou lamelu, pak se pohon při pokusu o vytažení rolety automaticky zastaví.
- **PŘESNÁ MEZIPOLOHA:** Je přednastavitelná podle potřeby. Pro uvedení rolety do uložené mezipolohy stačí stisknout tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor:	
Napájecí napětí motoru:	12V
Stupeň krytí:	IP44
Napájecí kabel:	0,2m, vodiče 3x0,72 mm, černý
Pracovní kmitočet:	433,42 MHz SIMU-Hz
Zabezpečení komunikace:	Šifrované ovládací povel + plovoucí kód
Dosah:	až 20 m přes 2 železobetonové zdi
Šířka hlavy pohonu:	14 mm
Baterie:	
Napětí, kapacita, typ:	12V, 2,2 Ah, NiMH
Provozní teplota:	-20 °C až +70 °C
Stupeň krytí:	IP X4
Životnost:	± 8 let
Solární panel:	
Výstupní proud. Výkon	max. 195,8 mA, 3,2W
Rozměry, hmotnost	470x60x6 mm, 230g

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Nastavení koncových poloh: automatické, poloautomatické, ruční
- Pohon můžete uvést do režimu Standby a následně zase aktivovat provozní režim, obojí pomocí dálkového ovladače, nemusíte mít přístup k baterii. Díky režimu Standby je během skladování a přesunu rolety spotřeba pohonu snížena na minimum a baterie se tak uchová nabitá. Pohon probudíte z režimu Standby na místě instalace opět dálkovým ovladačem.
- Kompatibilní se všemi dálkovými ovladači a zařízeními

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

2009201 - Simu LiveIn2 - řídicí jednotka pro vzdálené ovládání domácnosti



	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčka (ot./min)	Přítok (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T3,5 EHz 3/23	3	23	17	1,4	433	457	471	0,77
T3,5 EHz 6/18	6	18	26	2,2	433	457	471	0,8
T3,5 EHz 10/12	10	12	30	2,4	433	457	471	0,8

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Autosun 2 T3.5EHZ 3/23 12V	2009080	7 076,69	1	60	PRO
Autosun 2 T3.5EHZ 6/18 12V	2009081	7 518,34	1	60	PRO
Autosun 2 T3.5EHZ 10/12 12V	2009082	7 961,20	1	60	PRO
Panel Autosun monokrystal	9019032	1 951,73	1	60	PRO
AUTOSUN 2 - BATERIE	9020808	2 724,32	1	60	EU
Autosun 2 battery clips	9020630	73,81	1	60	PRO
Držák solár. panelu na fasádu - Nutné 2 kusy	9019683	246,54	1	24	PRO

Pohony jsou pouze samostatné bez panelů a dalších příslušenství



T3,5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KMITOČET

DOSA

KRYTÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 4 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C



868-870 MHz SIMU BHz

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člákové závěsy lamel).

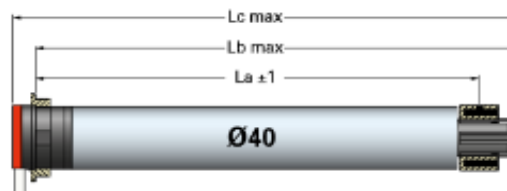

La: Drilling dimensions of tube
Lb: Adapted motor size inside the tube
Lc: Total motor length with adaptor

	jmennovitý moment (Nm)	jmennovitá otáčky nové (ot./min)	Příkon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 EBHz 4/16	4	16	80	0,39	437	460	475	1,08
T3,5 EBHz 9/16	9	16	110	0,52	472	495	510	1,15
T3,5 EBHz 13/10	13	10	110	0,52	472	495	510	1,15



Popis	Bal.	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 EBHz 04/16 230/50 C3MBL/1	1	2009220	7 870,45	60	PRO
T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/1	1	2009221	8 300,30	60	PRO
T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/10	10	2009218	8 085,22	60	PRO
T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/1	1	2009222	8 729,24	60	PRO
T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/10	10	2009219	8 514,47	60	PRO





T5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

50 x 1,5mm s vnějším švem

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

elektronicky 4 min.

STANDARDNÍ KABEL

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

KMITOČET

868-870 MHz SIMU BHz

DOSAĤ


200m - v ideálním prostředí

KRYTÍ



20m - v budově

IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člákové závěsy lamel).

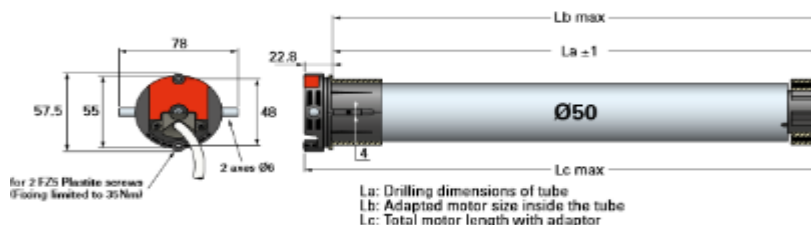

	Jmenovitý moment (Nm)	Jmenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T5 EBHz 08/17	8	17	100	0,45	585	598	621	1,96
T5 EBHz 10/17	10	17	120	0,50	585	598	621	2,01
T5 EBHz 15/17	15	17	140	0,65	585	598	621	2,27
T5 EBHz 20/17	20	17	160	0,75	569	672	695	2,39
T5 EBHz 25/17	25	17	170	0,80	659	672	695	2,48
T5 EBHz 35/17	35	17	240	1,10	659	672	695	2,67
T5 EBHz 50/12	50	12	240	1,10	659	672	695	2,7



Nově u pohonů s označením 5S je hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)

Popis	Bal.	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5EBHZ 08/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009210	7 207,37	60	PRO
T5EBHZ 10/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009211	7 653,25	60	PRO
T5EBHZ 15/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009212	8 693,55	60	PRO
T5EBHZ 20/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009206	9 065,32	60	PRO
T5EBHZ 25/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009214	9 956,79	60	PRO
T5EBHZ 25/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009207	9 882,68	60	PRO
T5S EBHZ 35/17 230/50 C2,5M/1	1	2009795	10 476,48	60	PRO
T5EBHZ 35/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009208	10 253,84	60	PRO
T5EBHZ 50/12 230/50 C2.5MBL/1	1	2009216	10 848,56	60	PRO
T5EBHZ 50/12 230/50 C2.5MBL/10	10	2009209	10 773,84	60	PRO





Stejnoseměrné T3,5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

Pohon pro rolety a malé markýzy **bez nutnosti elektroinstalace 230V**. Pozor na odpovídající průřez napájecích vodičů k motoru. Motor nemá tepelnou pojistku.

12V DC

24V DC


40 x 1,5mm - s vnějším švem

40 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až + 40°C výjimečně -20 až + 70°C

IP 44

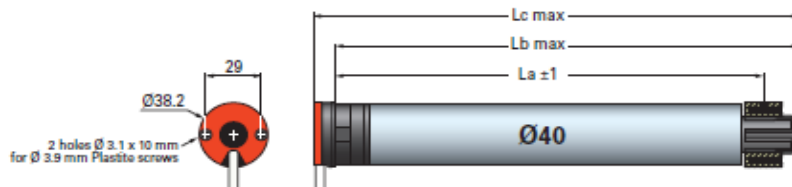

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T3,5 3/23 12V DC	3	23	17	1,4	335	355	372	0,72
T3,5 6/18 12V DC	6	18	26	2,2	335	355	372	0,75
T3,5 10/12 12V DC	10	12	30	2,5	335	355	372	0,75
T3,5 3/28 24V DC	3	28	22	0,9	335	355	372	0,72
T3,5 6/18 24V DC	6	18	25	1,05	335	355	372	0,75
T3,5 10/12 24V DC	10	12	29	1,2	335	355	372	0,75



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Motor T3,5 6Nm/18ot. 12V DC-x1	1	2006975	4 775,57	60	PRO
Motor T3,5 10Nm/12ot.12V DC-x1	1	2006977	4 869,65	60	PRO
Motor T3,5 3Nm/28ot. 24V DC-x1	1	2006974	4 624,62	60	PRO
Motor T3,5 6Nm/18ot. 24V DC-x1	1	2006976	4 775,57	60	PRO
Motor T3,5 10Nm/12ot.24V DC-x1	1	2006978	4 869,65	60	PRO



Steinosměrné T5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE
KAPACITA KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ

12V DC

24V DC

50 x 1,5mm

30 otáček


2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

Pohon pro rolety a malé markýzy

bez nutnosti elektroinstalace
230V. Pozor na odpovídající průřez
 napájecích vodičů k motoru. Motor
 nemá tepelnou pojistku.

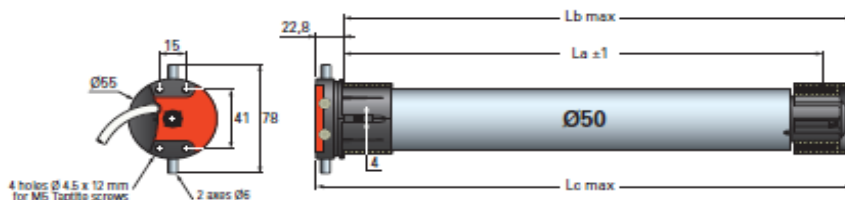

	imenovitý kroutilíci moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 35/07 12V DC	35	7	58	4,8	583	599	610	2,045
T5 15/15 24V DC	15	15	62	2,6	583	599	610	2,045
T5 35/07 24V DC	35	7	55	2,3	583	599	610	2,045



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Motor T5 35/07 12V dc x1	1	2004494	5 929,91	60	PRO
Motor T5 15/15 24V dc x1	1	2004495	5 736,31	60	PRO
Motor T5 35/07 24V dc x1	1	2004497	5 929,91	60	PRO



T3,5 Hz02

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami a tichou brzdou

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KMITOČET

DOSAŽ

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)



200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člámkové závěsy lamel).

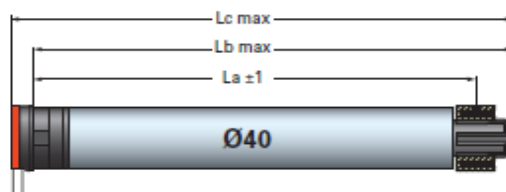

		imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Příkon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 Hz.02	3/30	3	30	90	0,4	483	506	520	1,14
T3,5 Hz.02	4/16	4	16	80	0,4	448	471	485	1,07
T3,5 Hz.02	9/16	9	16	110	0,5	483	506	520	1,25
T3,5 Hz.02	13/10	13	10	110	0,5	483	506	520	1,27

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /1	1	2008657	7 118,43	60	PRO
T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /10	10	2008658	6 959,01	60	PRO
T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /1	1	2008659	6 887,02	60	PRO
T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /10	10	2008660	6 669,52	60	PRO
T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /1	1	2008661	7 394,31	60	PRO
T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /10	10	2008662	7 249,11	60	PRO
T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /1	1	2008663	7 539,81	60	PRO
T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /10	10	2008664	7 394,31	60	PRO

Pohony 2008657 a 2008658 určené pro textilní rolety



T3,5 Auto+

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami, tichou brzdou, detekcí přimrznutí a detekcí překážky při pohybu dolů (s pevnými závěsy)

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

3 x 0,75mm² BÍLÝ 2,5m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety.

Automatické nastavení koncových



poloh a automatická korekce

během používání. Nutné pevné

(článekové závěsy lamel + zarážky

spodní lamely. Lze paralelně

zapojit až 3 motory na 1 spínač.

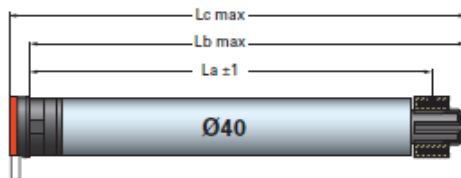

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Příkon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 Auto 4/16	4	16	100	0,4	450	473	488	1,03
T3,5 Auto 9/ 16	9	16	110	0,5	472	495	510	1,2
T3,5 Auto 13/10	13	10	110	0,5	472	495	510	1,23



Popis	Balen	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/10	10	2009380	6 527,35	60	PRO
T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/1	1	2009383	6 390,01	60	PRO
T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/10	10	2009381	5 565,70	60	PRO
T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/1	1	2009384	5 443,19	60	PRO
T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/10	10	2009382	5 687,61	60	PRO
T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/1	1	2009385	5 626,80	60	PRO




T3,5

Inovovaná rychlejší řada s tichou brzdou

NAPÁJENÍ	1F 230Vac /50 Hz
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE	40 x 1,5mm s vnějším švem
ROZSAH KONC. DORAZŮ	40 ot. (T3,5 4/16: 20 ot.)
STANDARDNÍ KABEL	3 x 0,75mm ² BÍLÝ 2,5m
PRACOVNÍ TEPLOTY	-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C
KRYTÍ	IP 44
ČETNOST POUŽITÍ	do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a textilní rolety. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

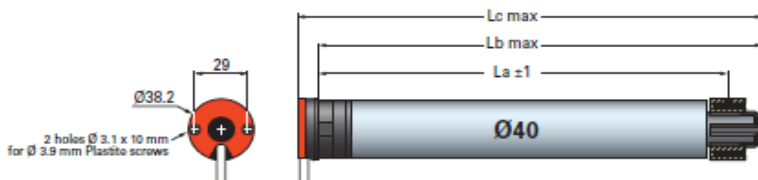

		jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky nově (ot./min)	Příkon nově (W)	Proud (A)	Rozměr La nově (mm)	Rozměr Lb nově (mm)	Rozměr Lc nově (mm)	Hmotnost nově (kg)
T3,5 3/30		3	30	90	0,4	448	471	485	1,12
T3,5 4/16		4	16	80	0,35	377	400	414	1,02
T3,5 6/16		6	16	90	0,4	448	471	485	1,11
T3,5 9/16		9	16	110	0,5	448	471	485	1,22
T3,5 13/10		13	10	110	0,5	448	471	485	1,25



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3.5 03/30/50 C2,5M WHITE/10	10	2008689	4 593,46	60	PRO
T3.5 4/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008685	4 675,44	60	PRO
T3.5 4/16/50 C2,5MBL OCT40/10	10	2008678	4 531,15	60	PRO
T3.5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008687	5 708,18	60	PRO
T3,5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/10	10	2008700	5 609,86	60	PRO
T3.5 13/10/50 C2,5MBL OCT40/10	10	2008680	5 682,16	60	PRO

Pohon 2008689 je rychloběžný, určený pro textilní rolety



Mechanické příslušenství pro řadu T3,5

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Adapter Ř 40 x 1,0	1	9132143	42,65	60	PRO
	Unašeč Ř 40 x 1,0	1	9132142	42,65	60	PRO
	Adapter HŘ 40 x 1,5	1	9147330	42,65	60	PRO
	Unašeč Ř 40 x 1,5	1	9147544	42,65	60	PRO
	Adapter SW 40 x 0,6	1	9132145	42,65	60	PRO
	Unašeč SW 40 x 0,6	1	9500344	42,65	60	PRO
	Adapter SW 40 x 0,8	1	9147327	42,65	60	PRO
	Unašeč SW 40 x 0,8	1	9147545	42,65	60	PRO
	UN. T3,5 OCTO40 excentr/v.šev	1	9016635	98,01	60	PRO
	DVOUDÍLNÝ DRŽÁK	1	9500815	146,71	24	PRO
	Držák - motýlek - motor se k držáku přišroubuje a držák se vsadí do bočnice 137 - 205mm (stačí odломit postranní "křídélka" na příslušnou velikost)	1	9001108	123,42	24	PRO
	Redukce T3,5 na T5 - umožňuje osadit pohon T3,5 do hřídeli větších průměrů	1	9013763	156,70	60	PRO
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 40 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EHz, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm					
	- jednočlankový pro hřídel 40 mm, pro box 125-165mm	250	9019987	113,14	60	PRO
	- dvoučlankový pro hřídel 40 mm, pro box 180-205mm	250	9019988	136,73	60	PRO
	- dvoučlankový pto hřídel 40 mm s omezovačem úhlu	1	9019989	178,78	60	PRO
	Pevné závěsy lamel EASYLINK 40 upevňovací kroužek octo 40 (nutné 2ks, cena za kus)	1	2007148	15,43	60	PRO
	závěs 2člankový (pro boxy 180 - 205mm)	1	2007147	114,35	24	PRO

Maximální zatížení závěsů Easylink

	L ≤ 1100	1101 ≤ L < 2000	2001 ≤ L < 2900	2901 ≤ L < 3800
	max. 14 kg	max. 21 kg	max. 28 kg	max. 35 kg Attention à la flèche du tube



T5S EHz

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

KMITOČET

DOSAĦ

ČETNOST POUŽITÍ

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení koncových poloh pomocí vysílače. Detekce překážky i přimrznutí. Doporučené pevné (člámkové) závěsy. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C


IP 44

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

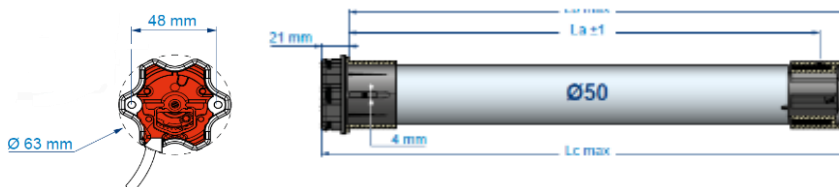

**Nově hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít
universální držák ref. 9410715)**

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S 08/17 EHz	8	17	100	0,45	583	596	617	1,96
T5S 10/17 EHz	10	17	120	0,5	583	596	617	2,01
T5S 15/17 EHz	15	17	140	0,65	583	596	617	2,27
T5S 20/17 EHz	20	17	160	0,75	657	670	691	2,39
T5S 25/17 EHz	25	17	170	0,8	657	670	691	2,48
T5S 35/17 EHz	35	17	240	1,1	657	670	691	2,67
T5S 50/12 EHz	50	12	240	1,1	657	670	691	2,7



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5S EHz 08/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010367	7 511,08	60	PRO
T5S EHz 08/17 230/50 2,5M BL/10	10	2010374	6 484,69	60	PRO
T5S EHz 10/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010368	7 436,06	60	PRO
T5S EHz 10/17 230/50 2,5M BL/10	10	2010375	7 230,36	60	PRO
T5S EHz 15/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010369	7 992,35	60	PRO
T5S EHz 15/17 230/50 2,5M BL/10	10	2010376	7 992,35	60	PRO
T5S EHz 15/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010370	na dotaz	60	PRO
T5S EHz 25/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010371	na dotaz	60	PRO
T5S EHz 35/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010372	na dotaz	60	PRO
T5S EHz 50/12 230/50 2,5M BL/1	1	2010373	na dotaz	60	PRO



T5S Auto Hz

NAPÁJENÍ**MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE****ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ****STANDARDNÍ KABEL****PRACOVNÍ TEPLoty****KRYTÍ****KMITOČET****DOSAĤ****ČETNOST POUŽITÍ**

1F 230Vac / 50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově


do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety. Nastavení pomocí vysílače. Automatické nastavení koncových poloh. Detekce překážky i přimrznutí. Nutné pevné (článekové) závěsy a zarážky spodní lamely. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.

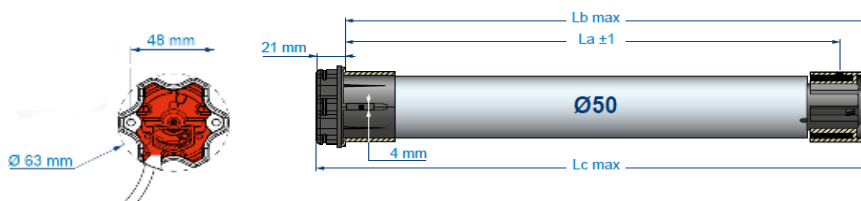

Nově hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S 08/17 Auto Hz	8	17	100	0,45	583	596	617	2,2
T5S 10/17 Auto Hz	10	17	120	0,5	583	596	617	2,3
T5S 15/17 Auto Hz	15	17	140	0,65	583	596	617	2,4



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5S AUTOHZ 08/17 C2.5M/1	1	2009401	6 483,18	60	PRO
T5S AUTOHZ 08/17 C2.5M/10	10	2009407	6 483,18	60	PRO
T5S AUTOHZ 10/17 C2.5M/10	10	2009408	7 228,54	60	PRO
T5S AUTOHZ 15/17 C2.5M/1	1	2009403	8 240,40	60	PRO
T5S AUTOHZ 15/17 C2.5M/10	10	2009409	8 240,40	60	PRO



Krátký pohon pro krátké rolety již od 43cm.


20m uvnitř budovy

Technical drawing of a Ø50mm long pipe. The drawing shows a horizontal pipe with a diameter of 50 mm. The total length is labeled as Lb max. The length of the pipe body is labeled as La ±1. The length of the pipe end is labeled as Lc max. The drawing also shows a 21 mm dimension for the pipe end and a 4 mm dimension for the pipe body.

120 X 45 X 24 mm

0.2m

3.00m



Doporučený zkrácený adaptér a koncovka hřídele pro rolety od 43cm šířky:



1

9014468

42 65

60

PRO

Adapter SW 60

1

9707025

42 65

60

PRO

Uni.převleč.konc.-zkrac.motory



1

9014469

155 18

60

PRO




T5S Auto

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon lamelové rolety. Automatické nastavení koncových poloh. Detekce překážky i přimrznutí. Nutné pevné (článekové) závěsy lamel a zářezky spodní lamely. Kabel je do motoru připojen konektorem. Možnost připojit až 3 motory paralelně na 1 spínač lze jen u pohonů s kroutícím momentem 20 a 25Nm. Ovládání musí mít blokadu sepnutí obou směrů naráz.

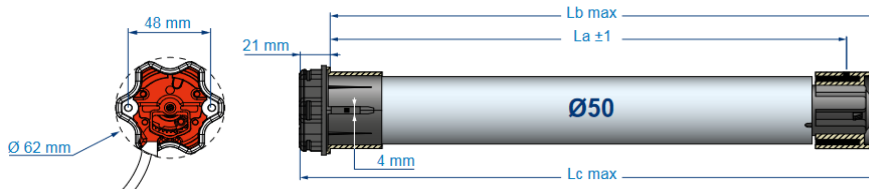

Nově hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)

	imenovitý kroutící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Přiklon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S 06/17 AUTO	6	17	90	0,4	483	496	517	1,76
T5S 10/17 AUTO	10	17	120	0,5	483	496	517	1,83
T5S 15/17 AUTO	15	17	140	0,65	503	516	537	1,98
T5S 20/17 AUTO	20	17	160	0,75	657	670	691	2,38
T5S 35/17 AUTO	25	17	240	1,1	657	670	691	2,58



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5S AUTO 06/17 230/50 C2,5M	10	2009858	4 645,80	60	PRO
T5S AUTO 10/17 230/50 C2,5M	10	2009859	5 209,35	60	PRO
T5S AUTO 15/17 230/50 C2,5M	10	2009860	5 605,93	60	PRO
T5S AUTO 20/17 230/50 C2,5M/1	1	2010226	7 010,44	60	PRO
T5S AUTO 35/17 230/50 C2,5M/1	1	2010044	6 795,97	60	PRO

U pohonu T5S AUTO s nominálním kroutícím momentem do 15 Nm je paralelní zapojení zakázáno.
 Nutno použít oddělovací zařízení (např. relé). Produkt je označen štítkem na kabelu.






T5S E

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
 Nastavení koncových poloh
 nastavovacím kabelem. Detekce
 překážky i přimrznutí. Doporučené pevné
 (článekové) závěsy lamel. Kabel je do
 motoru připojen konektorem. Možnost
 připojit až 3 motory paralelně na 1
 spínač. Ovládání musí mít blokaci sepnutí
 obou směrů naráz.

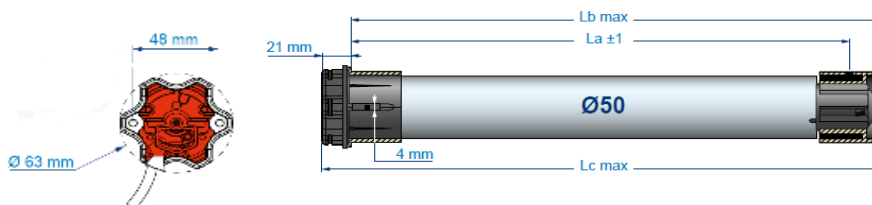

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S E 08/17	8	17	100	0,45	583	596	619	1,96
T5S E 10/17	10	17	120	0,5	583	596	619	2,01
T5S E 15/17	15	17	140	0,65	503	516	537	2,27
T5S E 20/17	20	17	160	0,75	657	670	693	2,39
T5S E 25/17	25	17	170	0,8	657	670	693	2,48
T5S E 35/17	35	17	240	1,1	657	670	693	2,67
T5S E 50/12	50	12	240	1,1	657	670	693	2,7



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5S E 08/17 230/50 C2,5M/1	1	2009818	5 955,32	60	PRO



1F 230Vac /50 Hz
50 x 1,5mm
28ot.
2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
IP 44
do 10 cyklů denně

[illegible]

A BRAND OF **SOMEY** GROUP



DMI 5 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, menší vrata, mříže a na standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

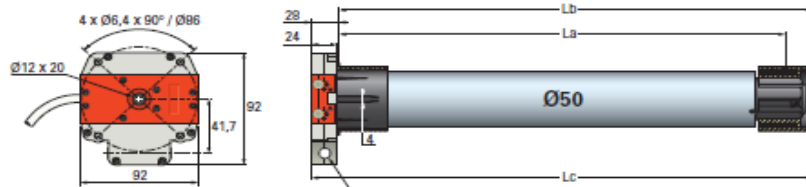

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI5 08/17 NHK	8	17	100	0,4	574	588	604	2,6
DMI5 10/17 NHK	10	17	120	0,5	574	588	604	2,7
DMI5 15/17 NHK	15	17	140	0,65	574	588	604	2,8
DMI5 20/17 NHK	20	17	160	0,75	574	588	604	3
DMI5 25/17 NHK	25	17	170	0,8	574	588	604	3,1
DMI5 30/17 NHK	30	17	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 35/17 NHK	35	17	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 40/12 NHK	40	12	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 50/12 NHK	50	12	240	1,1	574	588	604	3,3



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI5 08/17 NHK	1	2000711	6 655,00	60	PRO
DMI5 10/17 NHK	1	2000717	7 693,79	60	PRO
DMI5 15/17 NHK	1	2000723	7 932,46	60	PRO
DMI5 20/17 NHK	1	2000730	8 846,01	60	PRO
DMI5 25/17 NHK	1	2000737	9 406,54	60	PRO
DMI5 30/17 NHK	1	2000743	9 471,58	60	PRO
DMI5 35/17 NHK	1	2000750	9 547,20	60	PRO
DMI5 40/12 NHK	1	2000756	9 588,34	60	PRO
DMI5 50/12 NHK	1	2000763	9 878,74	60	PRO



DMI 5 Hz01 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

KMITOČET

DOSA

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

28ot.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní výsuvné markýzy. Šroubovací koncové dorazy. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

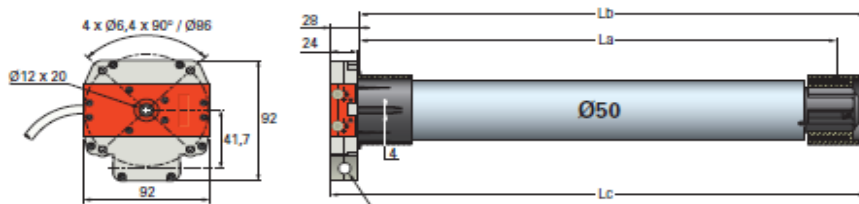

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI5 10/17 Hz.01 NHK	10	17	120	0,5	714	726	742	3
DMI5 25/17 Hz.01 NHK	25	17	170	0,8	714	726	742	3,4
DMI5 35/17 Hz.01 NHK	35	17	240	1,1	754	766	782	3,65
DMI5 50/12 Hz.01 NHK	50	12	240	1,1	754	766	782	6,7



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI5 10/17 Hz.01 NHK	1	2004667	10 163,09	60	PRO
DMI5 25/17 Hz.01 NHK	1	2004668	10 825,57	60	PRO
DMI5 35/17 Hz.01 NHK	1	2004669	11 799,92	60	PRO
DMI5 50/12 Hz.01 NHK	1	2004670	12 677,47	60	PRO



T5 Hz02

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

KMITOČET

DOSAŽ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní rolety a standardní výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

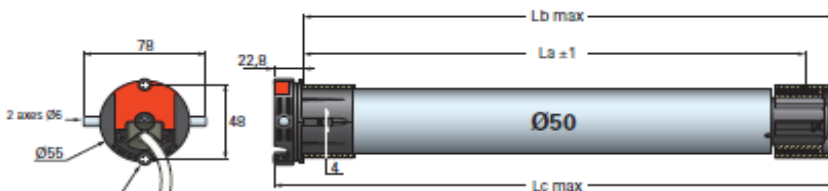

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 Hz.02	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 Hz.02	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 Hz.02	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 Hz.02	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 25/17 Hz.02	25	17	170	0,8	660	673	681	2,7
T5 35/17 Hz.02	35	17	240	1,1	660	673	681	3
T5 50/12 Hz.02	50	12	240	1,1	660	673	681	3



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 8/17 Hz.02	1	2004661	6 451,72	60	PRO
T5 10/17 Hz.02	1	2004662	6 717,62	60	PRO
T5 15/17 Hz.02	1	2004663	7 051,28	60	PRO
T5 25/17 Hz.02	1	2004664	7 920,06	60	PRO
T5 35/17 Hz.02	1	2004665	9 053,52	60	PRO
T5 50/12 Hz.02	1	2004666	9 245,01	60	PRO



Adaptéry a unašeče pro řadu T5

Adaptéry a unašeče kulaté pro markýzy

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Unašeč Ř 50 x 1,5	1	9707125	42,65	60	PRO
 Adapter Ř 60 x 1,5	1	9707033	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 60 x 1,5	1	9751013	42,65	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	42,65	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	42,65	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 1,5	1	9206019	42,65	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér DS 78 rovná drážka	1	9762012	108,30	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761012	108,30	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 až 1,0	1	9751014	42,65	60	PRO

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 1,2 ,	1	9751010	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	42,65	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	42,65	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 1,2 ,	1	9751010	42,65	60	PRO
 Adapter Ř 70 x 1,5	1	9707031	42,65	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9420313	90,45	60	PRO
 Adapter Ř 70 x 1,5	1	9707031	42,65	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 2,0	1	9206028	42,65	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	42,65	60	PRO
 Adapter DS 78 rovná i kulatá	1	9707027	108,30	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761001	109,81	60	PRO
 Unašeč DS 80	1	9420305	181,50	60	PRO
 Adapter DS 80	1	9128427	108,30	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adapter DS 85	1	9690085	108,30	60	PRO
 Unašeč DS 85	1	9420300	140,06	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	42,65	60	PRO










Adaptéry a unašeče osmihranné pro rolety (OCTO / SW)

 Adaptér SW 50	500	9705345	42,65	60	PRO
 Unašeč SW 50	1	9705344	42,65	60	PRO
 Adaptér SW 50	500	9705345	42,65	60	PRO
 Unašeč SW 60 - IMBAC	1	9751001	42,65	60	PRO

 Adapter SW 60	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér SW102 Alulux	1	9762013	132,50	60	PRO
 Unašeč 102 osmihran	1	9761013	132,50	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér	1	9701069	173,64	60	PRO
 Unašeč LT E125	1	9420343	860,31	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	42,65	60	PRO
 Adaptér SW70	200	9705340	42,65	60	PRO
 Unašeč SW70	1	9761002	42,65	60	PRO



Držáky a příslušenství pro řadu T5

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Uložení DMI / NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9706034	227,78	60	PRO
 DRŽÁK T6 DMI (do 85Nm)	1	9420654	173,03	24	PRO
 DRŽÁK T5/T6 DMI/NHK; max. 120Nm	1	9420647	756,86	24	PRO
 Závěs kliky NHK Závěs kliky NHK - délka 63 mm, Závěs kliky NHK - délka 165 mm Závěs kliky NHK - délka 325 mm Závěs kliky NHK - délka 425 mm	1 1 1 1	9016332 9685136 9000848 9708456	196,63 253,19 280,12 392,65	60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO
 Řetězové nouzové ovládání motoru NHK Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI Řetěz 10m pro DMI	1 1	9019458 9019460	3 673,86 909,92	24 24	PRO PRO
 Držák - Motýlek, plast, do 20Nm - univerzální velikost pro boxy 137 - 205mm - nekotví se, pouze se vsadí do bočnice	1	9001108	123,42	24	PRO
 MULTI DRŽÁK (do 35Nm)	1	9012978	70,48	60	PRO
 DRŽÁK T5 TŘMEN	1	9520049	77,44	60	PRO
 DRŽÁK T5-závit 2x M6/roz 48; 50 Nm DRŽÁK T5 rozteč 48mm (do 50Nm)	1 1	9520040 9520104	102,85 75,32	24 60	PRO PRO
 DRŽÁK DMI/NHK 100 x 100 mm	1	9520187	132,19	24	PRO
 Univerzální držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm	150	9410715	146,11	60	PRO



Závěsy lamel rolet pro řadu T5

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Bezpečnostní závěs lamel - VAS pro lamely tloušťky 14mm					
	VAS 60 – kroužek OCTO 60 - 1ks	50	9840227	71,09	60	PRO
	VAS 70 – kroužek OCTO 70	1	2003596	92,57	24	PRO
	VAS60-záv.3čl.(165,180,205)	25	9840225	202,07	24	PRO
	VAS 70-závěs 4 článkový-delší	25	9840226	242,00	24	PRO
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 50 a SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EHz, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm					
	OCTOEASY 1 LINK 50/60 60	1	9019978	106,78	60	PRO
	OCTOEASY 1 LINK 50/60 60 LIMIT	1	9019980	106,78	60	PRO
	OCTOEASY 2 LINKS 50/60 60	250	9019981	140,06	60	PRO
	OCTOEASY2 LINKS 50/60 60 LIMIT	1	9019982	155,18	60	PRO
	Aretační závěs Aretační závěs 3-článkový	1	9700210	431,37	60	PRO
	Aretační závěs 4-článkový	1	9700211	510,02	60	PRO




T6 Hz02


NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
KMITOČET
DOSA
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 63 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)
 200m - v ideálním prostředí
 20m - v budově
 do 10 cyklů denně

Pohon pro velké rolety a výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače.
 Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

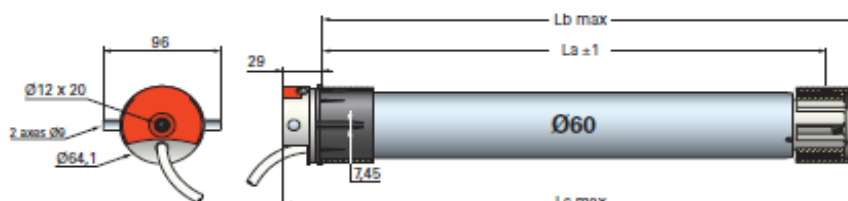

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T6 60/12 Hz.02	60	12	280	1,25	713	728	745	5,1
T6 100/12 Hz.02	100	12	410	1,9	713	728	745	5,7
T6 120/12 Hz.02	120	12	450	2,1	713	728	745	5,9



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T6 60/12 Hz.02	1	2006372	9 395,35	60	PRO
T6 100/12 Hz.02	1	2006374	11 788,73	60	PRO
T6 120/12 Hz.02	1	2006375	14 124,33	60	PRO




DMI 6 Hz01

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
KMITOČET
DOSA
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 63 x 1,5mm
 28ot.
 2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)
 200m - v ideálním prostředí
 20m - v budově
 do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní výsuvné markýzy.
 Šroubovací koncové dorazy.
 Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

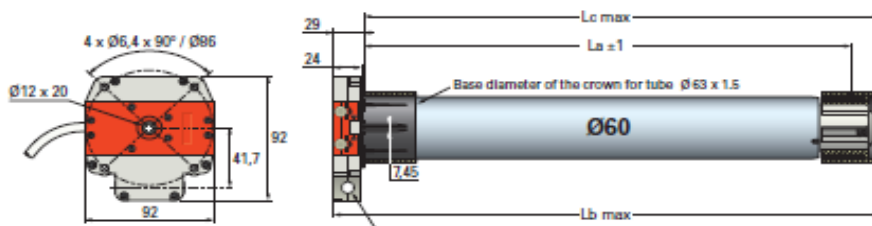

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	jmennovitý moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI6 60/12 Hz.01	60	12	280	1,25	840	856	865	5,8
DMI6 80/12 Hz.01	80	12	320	1,5	840	856	865	6,1
DMI6 100/12 Hz.01	100	12	410	1,9	840	856	865	6,4
DMI6 120/12 Hz.01	120	12	450	2,1	840	856	865	6,6




Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI6 60/12.Hz.01 NHK	1	2006376	12 737,67	60	PRO
DMI6 80/12.Hz.01 NHK	1	2006377	13 972,48	60	PRO
DMI6 100/12.Hz.01 NHK	1	2006378	15 011,26	60	PRO
DMI6 120/12.Hz.01 NHK	1	2006379	16 652,02	60	PRO




**NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTA
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ**

1F 230Vac / 50Hz
63 x 1,5mm
23ot.
2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
IP 44
do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, rolovací plachty a standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

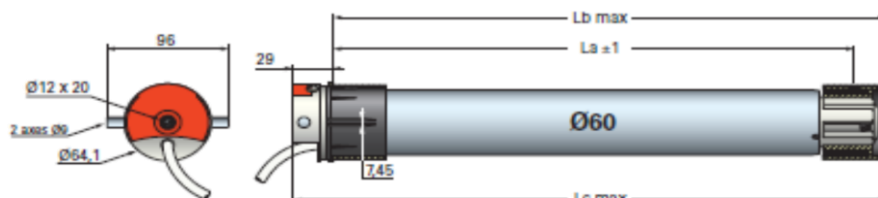

	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	Přikon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T6 40/17	40	17	240	1,25	673	688	705	4,83
T6 55/17	55	17	290	1,5	673	688	705	5,04
T6 70/17	70	17	350	1,9	673	688	705	5,37
T6 85/17	85	17	400	2,1	673	688	705	5,57
T6 60/12	60	12	240	1,25	673	688	705	4,83
T6 80/12	80	12	290	1,5	673	688	705	5,04
T6 100/12	100	12	350	1,9	673	688	705	5,37
T6 120/12	120	12	400	2,1	673	688	705	5,57



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T6 40/17	1	2000892	6 987,75	60	PRO
T6 55/17	1	2000898	8 305,44	60	PRO
T6 70/17	1	2000904	9 567,47	60	PRO
T6 85/17	1	2000910	9 982,80	60	PRO
T6 60/12	1	2000916	7 337,74	60	PRO
T6 80/12	1	2000922	8 386,21	60	PRO
T6 100/12	1	2000928	9 699,66	60	PRO
T6 120/12	1	2000934	12 940,95	60	PRO



DMI 6 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

63 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže a pro standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

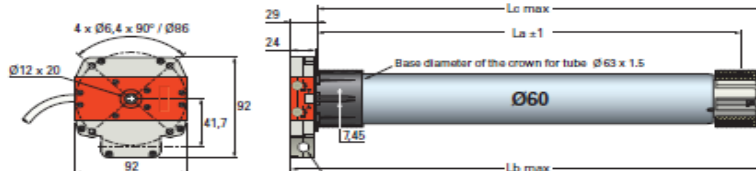

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	Jmenovitý moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI6 40/17 NHK	40	17	240	1,25	665	675	690	5
DMI6 55/17 NHK	55	17	290	1,5	665	675	690	5,25
DMI6 70/17 NHK	70	17	350	1,9	665	675	690	5,57
DMI6 85/17 NHK	85	17	400	2,1	665	675	690	5,78
DMI6 60/12 NHK	60	12	240	1,25	665	675	690	5,03
DMI6 80/12 NHK	80	12	290	1,5	665	675	690	5,25
DMI6 100/12 NHK	100	12	350	1,9	665	675	690	5,57
DMI6 120/12 NHK	120	12	400	2,1	665	675	690	5,78



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI6 40/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000991	10 448,96	60	PRO
DMI6 55/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000994	10 979,84	60	PRO
DMI6 70/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000997	11 995,64	60	PRO
DMI6 85/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001000	13 280,36	60	PRO
DMI6 60/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001003	11 022,80	60	PRO
DMI6 80/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001007	12 028,61	60	PRO
DMI6 100/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001010	13 462,76	60	PRO
DMI6 120/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001013	15 117,74	60	PRO
Motory s černým kabelem RRF - vhodné do exteriéru a pro pohyblivou hřídel na pojezdech					
DMI6 70/17NHK-černý kabel 0,7m	1	2001022	11 995,64	60	PRO
DMI6 120/12NHK-černý kab.0,7m	1	2001037	15 117,74	60	PRO



Adaptéry a unašeče pro řadu T6

Osmihranné pro rolety

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Adaptér	1	9701069	173,64	60	PRO
Unašeč LT E125	1	9420343	860,31	60	PRO
Adaptér SW70	200	9705340	42,65	60	PRO
Unašeč SW70	1	9761002	42,65	60	PRO

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeč+ada-OCTO70-HLINÍK	1	9530117	504,57	24	PRO
Adaptér SW102 Alulux	1	9762013	132,50	60	PRO
Unašeč 102 osmihran	1	9761013	132,50	60	PRO








Kulaté a s drážkou pro markýzy

Adapter DS 80	1	9128427	108,30	60	PRO
Unašeč DS 80	1	9420305	181,50	60	PRO
Adapter DS 85	1	9690085	108,30	60	PRO
Unašeč DS 85	1	9420300	140,06	60	PRO
Unašeč DS 100 s drážkou hliník	1	9013969	1 219,08	60	PRO
adapter bez drážky 100 x 2,0	1	9420372	333,36	60	PRO
Unašeč Ř 63 x 1,5	1	9206019	42,65	60	PRO
Adapter Ř 70 x 1,5	1	9701129	54,15	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9420313	90,45	60	PRO
Adapter Ř 89 x 2,0	1	9520312	221,73	60	PRO
Unašeč Ř 89 x 2,0	1	9420303	589,57	60	PRO

Adapter 102x2	1	9420370	91,05	60	PRO
Unašeč Ř 102 x 2,0 s výstupkem	1	9420304	629,81	60	PRO
Adapter DS Ř 130 x 2,0	1	9520391	890,26	60	PRO
Unašeč DS Ř 130 x 2,0	1	9420308	890,26	60	PRO
AdapDS78 rovná drážka DOEHNER	1	9707638	108,30	60	PRO
Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761001	109,81	60	PRO
Adaptér DS 78/D kulatá drážka	1	9707639	108,30	60	PRO
Unašeč DS 78/D kulatá drážka	1	9761004	108,30	60	PRO
Adapter DS 78/R kulatá drážka	1	9707640	108,30	60	PRO
Unašeč DS 78/R kulatá drážka	1	9761005	108,30	60	PRO
Adaptér DS 85 kulatá drážka	150	9707641	108,30	60	PRO
Unašeč DS 85 kulatá drážka	1	9761003	108,30	60	PRO
Komplet sada hliník-kul.					
Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x2,5	1	9530128	1 758,43	24	PRO
Komplet sada hliník-kul.					
Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x4	1	9530127	1 687,35	24	PRO



Držáky a příslušenství pro řadu T6

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 DRŽÁK T6 100 x 100 mm	1	9530018	254,10	24	PRO
 DRŽÁK T6-2 šr.M6,rozteč 48	1	9530042	133,40	24	PRO
 Držák T6 pro velkou zátěž	1	9530083	410,80	24	PRO
 Bezpečnostní závěs lamel - VAS pro lamely tloušťky 14mm VAS 70 – kroužek OCTO 70 VAS 70-závěs 4 článkový-delší	1	2003596	92,57	24	PRO
	25	9840226	242,00	24	PRO
 Aretační závěs Aretační závěs 3-článkový Aretační závěs 4-článkový	1	9700210	431,37	60	PRO
	1	9700211	510,02	60	PRO
 Uložení DMI / NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9706034	227,78	60	PRO
 DRŽÁK T5/T6DMI/NHK;max.120Nm	1	9420647	756,86	24	PRO
 Závěs kliky NHK Závěs kliky NHK - délka 63 mm, Závěs kliky NHK - délka 165 mm Závěs kliky NHK - délka 325 mm Závěs kliky NHK - délka 425 mm	1	9016332	196,63	60	PRO
	1	9685136	253,19	60	PRO
	1	9000848	280,12	60	PRO
	1	9708456	392,65	60	PRO
 Řetězové nouzové ovládání motoru NHK Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI Řetěz 10m pro DMI	1	9019458	3 673,86	24	PRO
	1	9019460	909,92	24	PRO



T8S DMI

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

101,6 x 3,6mm

17ot.


0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Přímé nouzové ovládání (bez nutnosti zatáhnutí za kliku). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. Nová užší hlava - jen 43mm. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

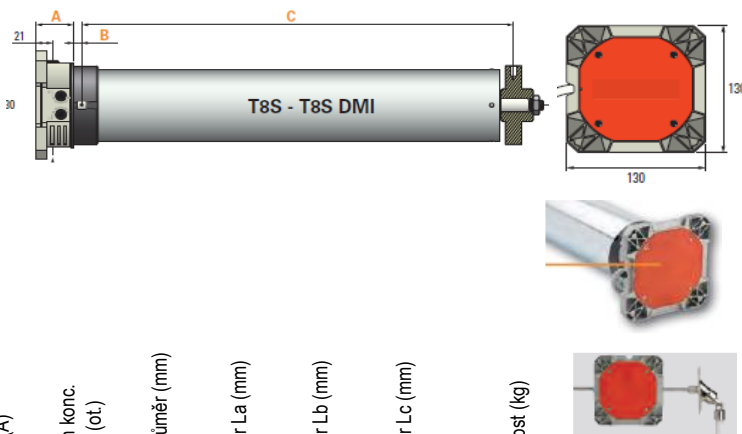

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitě otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozsah konc. drazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T8S DMI 150/8	150	8	450	2	17	94	43	18	659	11
T8S DMI 200/8	200	8	710	3,2	17	94	43	18	659	12,5
T8S DMI 250/8	250	8	710	3,2	17	94	43	18	659	13
T8S DMI 300/8	300	8	855	3,9	17	94	43	18	659	13,5

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T8S DMI 150/8	1	2008280	23 636,44	60	PRO
T8S DMI 200/8	1	2008281	24 376,36	60	PRO
T8S DMI 250/8	1	2008282	25 815,96	60	PRO
Držák 175mm T8S / LT80	1	9018069	692,42	24	PRO





T8M

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

101,6 x 3,6mm

max. 21ot.

0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ


-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).

NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitý bezpečnostní koncový doraz. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

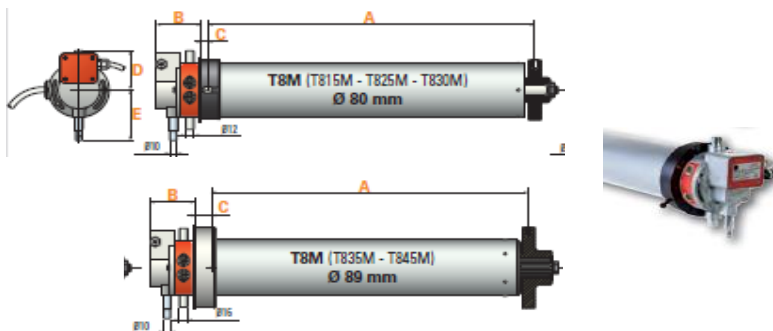

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Rozměr Ld (mm)	Hmotnost (kg)
T8M 150/8	150	8	450	2	17	94	609	67	8	62	12
T8M 250/8	250	8	710	3,2	17	94	609	67	8	62	14
T8M 250/8	250	8	710	3,2	21	94	609	67	8	62	14
T8M 300/8	300	8	855	3,9	17	94	609	67	8	62	15
T8M 350/8	350	8	990	4,4	15	124	654	87	18	77	26
T8M 450/8	450	8	1200	5,3	15	124	654	87	18	77	26

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
#NENÍ_K_DISPOZICI	#####	2004503	#####	#NENÍ_K_DISPOZICI	#####
T8M 250/8, NHK	1	2004505	25 362,21	60	PRO
T8M 250/8, 21ot.konc.dorazů	1	2007406	26 898,00	60	PRO
T8M 300/8/NHK/adap D94mm	1	2007990	28 000,91	60	PRO
Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu	do 300Nm	9001413	205,40	24	PRO
	nad 300Nm	9541089	328,52	24	PRO
Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu	do 300Nm	9541103	938,36	24	PRO
	nad 300Nm	2270140	1 486,49	24	PRO




T9M

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

3F 400Vac / 50Hz
 101,6 x 3,6mm
 max. 15 - 17ot.
 0,7m / 15 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 30 cyklů denně



Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže s častějším použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 20 minut (tepelná pojistka). NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. Lze objednat i bez NHK (má užší hlavu - jen 35mm). Zapojení vždy jen s řídicí jednotkou.

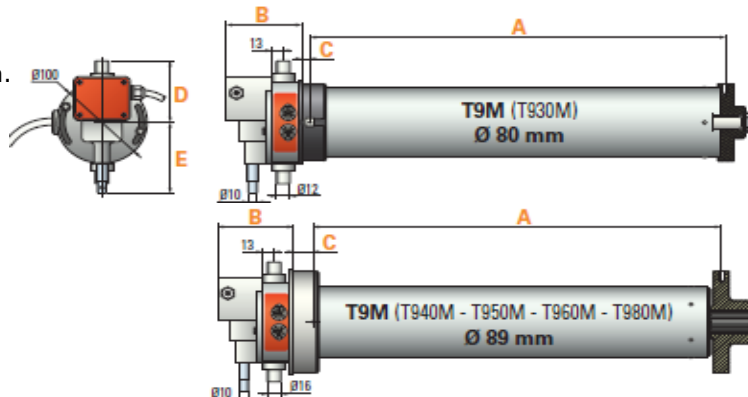

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Přikon (W)	Proud (A) - zapojení Y	Rozsah konc. drazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Rozměr Ld (mm)	Hmotnost (kg)
T9M 300/8	300	8	610	1,2	17	94	609	72	18	62	17
T9M 400/8	400	8	750	1,5	15	124	654	87	18	77	26
T9M 500/8	500	8	830	1,7	15	124	654	87	18	77	34
T9M 600/8	600	8	1100	3	15	124	654	87	18	77	34
T9M 800/8	800	8	1270	3	15	124	656	85	18	77	34

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T9M 300/8, NHK	1	2006762	26 266,98	60	PRO
T9M 400/8, NHK	1	2006794	40 062,19	60	PRO
Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu	do 300Nm	9001413	205,40	24	PRO
	nad 300Nm	9541089	328,52	24	PRO
Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu	do 300Nm	9541103	938,36	24	PRO
	nad 300Nm	2270140	1 486,49	24	PRO





Centris

NAPÁJENÍ
PRŮMĚR PEVNÉ HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
 76mm / 60mm / redukce na 48mm
 12ot.
 6m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro rolovací vrata a mříže s montáží na pevnou středovou hřídel a možností odblokování při výpadku proudu. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).
 Silný robustní motor. Rychlé a lehké ruční vytažení pancíře - odblokuje se hnací kolo od převodovky.



Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!



	jmenovitý kroučící moment (Nm)	Příkon (W)	Proud (A)	Rychlost (ot./min)	Průměr středové trubky (mm)	Oběžné kolo (mm)	Rozměr A (mm)	Hmotnost (kg)
Centris 60 (S)	60	230	1	10	60	200	360	4,9
Centris 75 (M)	75	300	1,3	10	60	200	342	6,3
						220	342	6,5
Centris 100 (L)	100	360	1,6	10	60	200	357	6,6
						200	357	6,8
					76	200	357	6,8
						240	342	7,6
Centris 140 (XL)	140	450	2	10	60	220	372	7
					76	220	357	7
					76	240	357	7,87
Centris 200 (XXL)	200	650	2,85	10	60	220	342	10,5
					76	220	342	10,5
					76	240	342	10,7

Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Centris S 60Nm 60/200mm	1	2008527	8 263,09	60	PRO
Centris 75/60/hř/200koruna	1	2007112	8 275,80	60	PRO
Centris 75/60/hř/220koruna	1	2007114	8 783,69	60	PRO
Centris 100/60/hř/200koruna	1	2007117	8 955,21	60	PRO
Centris 100/60/hř/220koruna	1	2007120	9 321,54	60	PRO
Centris 100/76/hř/220koruna	1	2007124	10 759,62	60	PRO
Centris 100/76/240mm koruna	1	2007231	10 665,85	60	PRO
Centris 140/60/hř/220koruna	1	2007125	10 696,10	60	PRO
Centris 140/76/hř/220koruna	1	2007128	11 099,03	60	PRO
Centris 140/76/240mm koruna	1	2007232	12 712,56	60	PRO
Centris 200/60/hř/220koruna	1	2007129	18 738,97	60	PRO
Centris 200/76/hř/220koruna	1	2007131	18 000,57	60	PRO

Pozor změna u pohonů od 60 do 100Nm došlo ke změně materiálu korunky a to na hliník v šířce 200mm





Simubox

NAPÁJENÍ
VÝSTUP Z MOTORU
KAPACITA KONC. DORAZŮ
PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ


PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230V nebo 3F 400V / 50Hz
 $\varnothing$ 30mm navíjecí vrata / $\varnothing$ 25mm sekční vrata
 25ot.
 Simubox 230V - min.6 x 0,75mm²
 Simubox 400V - min.10 x 0,75mm²
 Simubox 400V EI - min.7 x 0,75mm²
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 intenzivní použití, ED 40%

Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Nouzové ovládání klikou

(v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt.

Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. U pohonů na sekční vrata je možné i odblokování bowdenem. U verze 3f bez EI musí být koncové spínače připojené do řídicí jednotky.

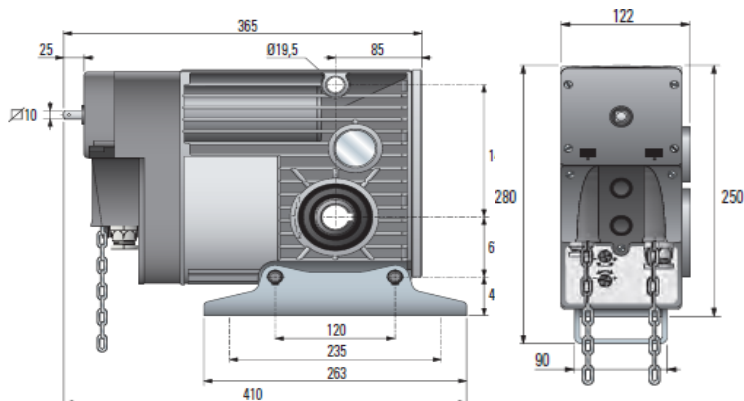

	Jmenovitý Mk (Nm)	Příkon (W)	Proud (A) - trojúhelník	Proud (A) - zapojení Y	Rychlost (ot./min.)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Hmotnost (kg)
Simubox 200/12	180	960	4,4	4,4	12	25	17
Simubox 250/8	250	940	4,3	4,3	8	25	17
Simubox 220/12	220	840	2,6	1,5	12	25	17
Simubox 430/8	430	1100	3,5	2	8	25	17
Simubox EI 220/12	220	840	2,6	1,5	12	25	17
Simubox EI 430/8	430	1100	3,5	2	8	25	17

Popis	Napájení	Otvor pro hřídel	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
SIMUBOX 200/12 1F 230V	230V	$\varnothing$ 30mm	1	2009128	41 480,01	24	PRO
SIMUBOX 250/08 1F 230V	230V	$\varnothing$ 30mm	1	2009129	41 689,04	24	PRO
SIMUBOX 220/12 3F	400V / 3f	$\varnothing$ 30mm	1	2009132	43 402,10	24	PRO
SIMUBOX 430/08 3F	400V / 3f	$\varnothing$ 30mm	1	2009133	41 447,34	24	PRO
SIMUBOX 220/12 EI 3F 400V	400V / 3f	$\varnothing$ 30mm	1	2009130	46 402,90	24	PRO
SIMUBOX 430/08 EI 3F 400V	400V / 3f	$\varnothing$ 30mm	1	2009131	47 671,88	24	PRO



Simubox SI

NAPÁJENÍ
VÝSTUP Z MOTORU
KAPACITA KONC. DORAZŮ
PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

3F 400V / 50Hz
 $\varnothing$ 30mm / $\varnothing$ 40mm / $\varnothing$ 55mm
 20ot.
 min. 4 x 1mm²
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 54
 intenzivní použití, ED 60%
 SIMUBOX SI 250 = 20 cyklů za hodinu
 SIMUBOX SI 400 = 16 cyklů za hodinu
 SIMUBOX SI 550 = 16 cyklů za hodinu
 SIMUBOX SI 750 = 14 cyklů za hodinu
 SIMUBOX SI 1000 = 12 cyklů za hodinu



Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Vestavěná pádová brzda a řídicí jednotka WS900 s reverzními stykači a možností připojení bezpečnostních prvků a radiopřijímače. Nouzové ovládání klikou (v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt. Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy + 1 pár pomocných koncových spínačů.



	imenovitý Mk (Nm)	Příkon (W)	Proud (A) - trojúhelník	Proud (A) - zapojení Y	Rychlost (ot./min.)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Hmotnost (kg)	Kroučící moment pádové brzdy (Nm)
Simubox SI 250/15	250	400	3,1	1,8	15	20	21	635
Simubox SI 400/15	400	1100	7,3	4,2	15	20	28	1020
Simubox SI 550/15	550	1100	7,3	4,2	15	20	30	1400
Simubox SI 750/15	750	1100	7,3	4,2	15	20	47	2840
Simubox SI 1000/10	1000	1300	7,8	4,5	10	20	49	2840


Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
SIMUBOXSI250/15 3F;ř.jed;p.brz	1	2004885	50 221,66	60	PRO
SIMUBOXSI400/15 3F;ř.jed;p.brz	1	2004886	55 293,37	60	PRO
SIMUBOXSI550/15;3F;ř.jed;p.brz	1	2004887	85 532,18	60	PRO
SIMUBOXSI750/15;3F;ř.jed;p.brz	1	2004888	134 426,46	60	PRO
SIMUBOXSI1000/10;3F;ř.je;p.brz	1	2004889	159 367,89	60	PRO

Vše dodáváno s vestavěnou řídicí jednotkou a pádovou brzdou




Montáž pohonů Simubox

Vodorovná montáž na spodní pevnou úhlovou konzoli

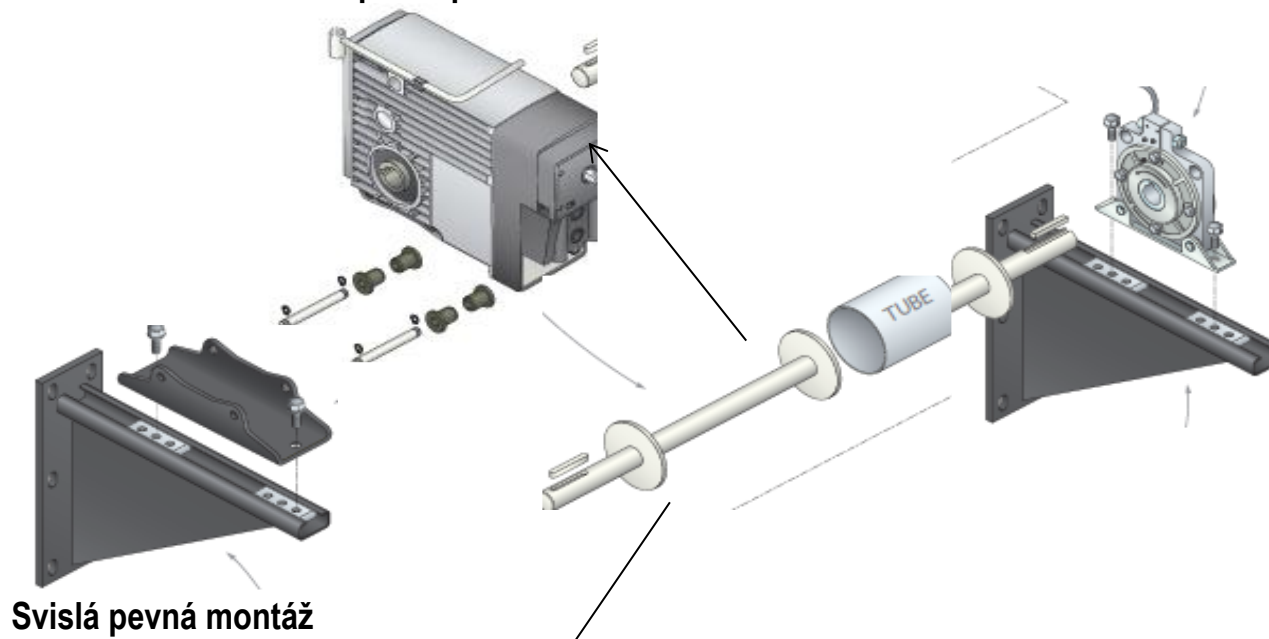


Sekční vrata

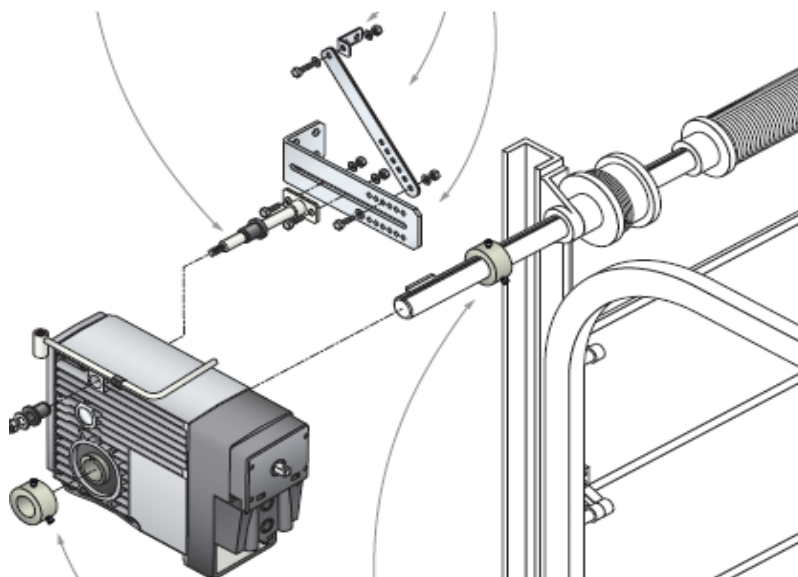




Mechanické příslušenství pro Centris

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Redukce-Centris v.hřidel60/48	30	9015366	360,58	60	PRO
 Vložka-koruna-200/220;220/240	18	9016731	432,88	60	PRO
 Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 95 x 78 x 43 mm	1	2008367	1 076,90	24	PRO
 Dvířka s odblokem a spínačem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 44x85x140mm	1	2008778	1 064,20	24	PRO
 Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 44, rozměry 90 x 74 x 47 mm			náhrada na dotaz		

Maximální zátěž pohonu Centris:


	Oběžné kolo (mm)		
	200mm	220mm	240mm
Centris 60Nm (S)	100kg	90kg	-
Centris 75Nm (M)	200kg	190kg	-
Centris 100Nm (L)	250kg	230kg	210kg
Centris 140Nm (XL)	-	270kg	245kg
Centris 200Nm (XXL)	-	385kg	365kg

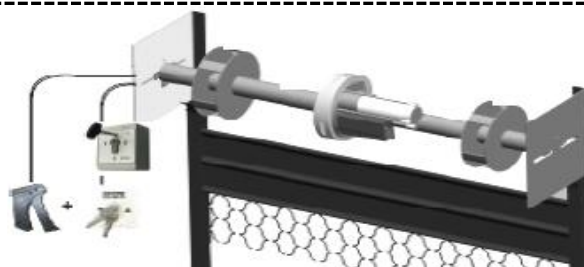











Adaptéry a bočnice pro motory T8 a T9

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeče a adaptéry do 300Nm vč.					
	1	9001297	700,89	24	PRO
	1	9001312	709,97	24	PRO
	1	9001313	948,94	24	PRO
	1	9013824	916,88	24	PRO
	1	9013822	1 013,68	60	PRO
	1	9013439	3 132,99	24	PRO
	1	9013826	1 006,12	24	PRO
	1	9013437	3 063,42	24	PRO
	1	9013525	3 513,24	24	PRO
	1	9013526	3 334,46	24	PRO
Unašeče a adaptéry 350-450Nm					
Ada+unaTx/D149/hř159x4,5/350	1	9013533	2 845,62	24	PRO
Ada+unaTx/D158/hř168x4,5/350	1	9013534	3 170,20	24	PRO
Unašeče a adaptéry 500-800Nm					
Ada+unaTx/D181/hř193,7x5,4/350	3	9013542	5 103,78	24	PRO
Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - do 300Nm					
Boční plech T8/T9/400mm/D80mm	1	9017161	1 936,30	24	PRO
Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - nad 300Nm					
Boční plech T8/T9/450mm/D89mm	1	9017164	2 510,15	24	PRO

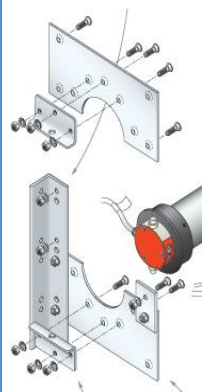



Mechanické příslušenství pro T8, T9 a Simubox

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Spodní úhlová konzole					
	Úhl.konzole pod motor/pád.brzd	1	9146510	19 841,58	24	PRO
	Úhl.konz./mot/ložSI250/400/550	1	2005002	3 633,93	24	PRO
	Úhl.konz./motor/lož/SI750/1000	1	2005003	8 247,06	24	PRO
	Spodní kolébkový držák pro menší Simubox (u Simuboxu SI je příslušný kolébkový držák v základním balení)	1	9146500	1 170,68	24	PRO
	Boční plech pro Simubox 330mm	1	9017160	1 666,78	24	PRO
	Palec k uchyc.Simuboxu	1	9146521	818,87	24	PRO
	Nástěnný úhelník pro montáž bočnice					
	Nástěnný úhel./bočnice 330mm	1	9017173	875,74	24	PRO
	Nástěnný úhel./bočnice 400mm	1	9017174	1 339,47	24	PRO
         	Bočnice pro pádovou brzdou					
	Bočnice 450mm-pád.brzda 552Nm	1	9017171	1 945,08	24	PRO
	Spodní úhelník pro pádovou brzdou					
	Úhelník pro pád.brzdu 332Nm	1	9017176	491,26	24	PRO
	Oko pro kliku prodloužené	1	9340020	468,27	24	PRO
	Oko pro kliku pro T8S DMI					
	Oko pro kliku T8S DMI 350mm	1	9018569	604,09	24	PRO
	Řetězové nouzové ovládání motoru NHK					
	Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI	1	9019458	3 673,86	24	PRO
	Řetěz 10m pro DMI	1	9019460	909,92	24	PRO
   	Řetěz pro nouzové ovládání 10m	1	9146501	1 541,54	24	PRO
	Odblokování řetězem	1	9012736	8 517,80	24	PRO
	Naklápěcí ložisko s klecí					
	Nakláp.ložisko s klecí 30mm	1	1781019	1 054,82	24	PRO
  	Ložisko 40mm	1	2005024	2 185,26	24	PRO
	Ložisko 55mm	1	2005041	3 901,95	24	PRO
	Koncovky hřídele do Simuboxu / do pádové brzdy (bez kotoučků)					
   	Osa30 s perem-pád.brzdy(18x18)	1	2004841	450,73	24	PRO
	Osa 30mm do pádové brzdy 332Nm	1	9146580	966,79	24	PRO
	Osa s perem/motor30/bez kotouč	1	2005006	1 867,94	24	PRO
	Koncovky hřídele do ložiska					
    	Osa do ložiska30/bez kotoučků	1	2005020	1 472,87	24	PRO
	Navařovací kotoučky na osu / 1ks					
	Navař.kot.osa30;hř.101,6x3,6mm	1	1781024	419,87	24	PRO
	Navař.kot.osa30;hřidel 102x2mm	1	1781056	419,87	24	PRO
	Navař.kot.osa30;hřidel 133x4mm	1	1781025	419,87	24	PRO
  	Navař.kotouč/osa30/hř159x4,5	1	2005011	886,02	24	PRO
	Montáž Simuboxu na sekční vrata					
	Fixační kroužky pro Simubox	1	9146583	585,34	24	PRO
 	Palec k uchyc.Simuboxu	1	9146521	818,87	24	PRO



GM

**NAPÁJENÍ**

1F 230Vac / 50Hz, vestavěný transformátor 24V

SÍLA

800N / 1000N

RYCHLOST

14cm/s pro GM800 / 18cm/s pro GM1000

PŘIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE3 x 0,75mm²**PRACOVNÍ TEPLoty**

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

TŘÍDA IZOLACE

třída 2 - dvojitá izolace

ČETNOST POUŽITÍ

GM800 - do 20 cyklů denně

GM1000 - do 50 cyklů denně

(s vysokozátěžovou kolejnicí)

HMOTNOST MOTORU

6,8kg

MAX. HMOTNOST VRATGM800 - do 80kg, rozměry do 10m²

(musí být vyvážená)

GM1000 - do 100kg, rozměry do 15m²**RADIOVÝ PŘIJÍMAČ**

frekvence 433,42MHz, paměť na 32 ovladačů

Stropní pohony pro sekční, výklopná a posuvná garážová vrata.


Použití v privátním sektoru. Detekce překážky i přimrznutí. Elektronické koncové dorazy (reagují na přetížení). Zpomalení v koncových polohách, samouchíc režim nastavení síly. Vestavěné osvětlení.

Možnost připojit fotobuňky, tlačítko, záložní baterii, solární napájení. Manuální odblokování.

Pohon lze otočit o 90° pro zkrácení celkové potřebné délky.

Jednoduché nastavení pomocí 4 tlačítek u verze GM800.

Pokročilé nastavení GM1000 pomocí 7 tlačítek a displeje. Doplnkové funkce: automatické zavření, počítání cyklů, autodiagnostika a.j. Nelze použít na křídlová vrata - tuto funkci má pouze řada Somfy Dexxo PRO.

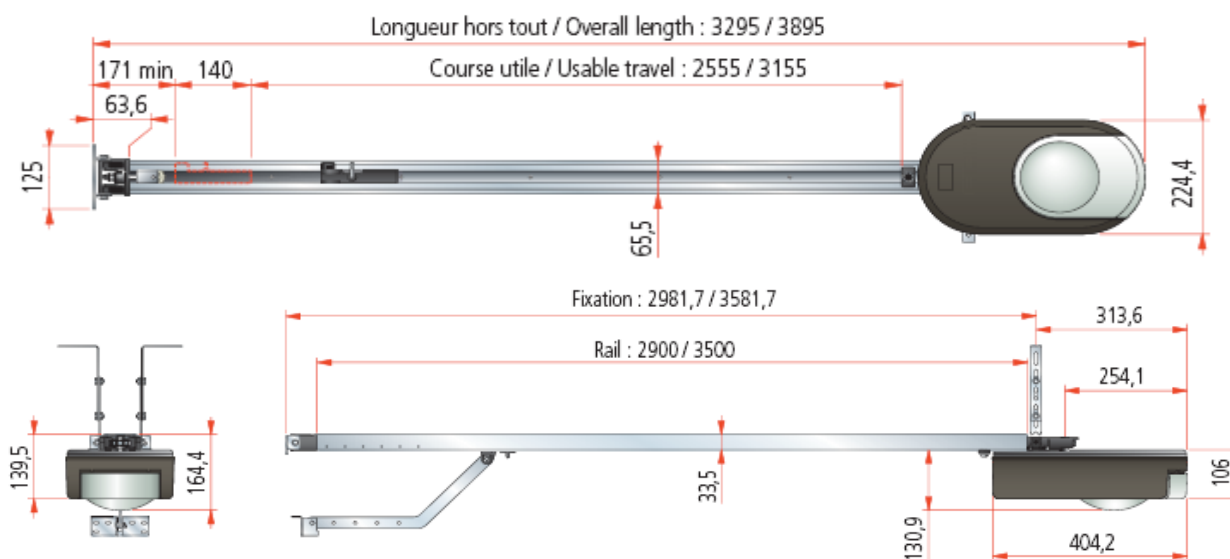

V každé sadě jsou 2 robustní 4kanálové ovladače TSA+ (obj.č. 2008038)

Vodící kolejnici nutno objednat zvlášť.



Popis	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
GM1000 + 2 vysílače TSA+ 4k	1	2007951	9 340,90	60	PRO



Příslušenství pro GM800 a GM1000

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Řetězová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů					
	Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013811	3 037,40	60	PRO
	Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013811	3 037,40	60	PRO
	Řetěz.kolej 3,5m 1dílná >30ks	1	9013813	3 445,48	60	PRO
	Řetězkolejnice 3,5m dvoudílná	1	9013814	3 820,27	60	PRO
	Řemenová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů, velmi nízká hlučnost					
	Řemen.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013815	2 522,55	60	PRO
	Řemenkolejnice 2,9m dvoudílná	1	9013816	3 783,67	60	PRO
	Řemen.kolej 3,5m 1dílná >30ks	1	9013817	3 055,86	60	PRO
	Řemenkolejnice 3,5m dvoudílná	1	9013818	4 414,38	60	PRO
	Řemen.kolej/Dexxo/4,5/dvoudíl	1	9015416	4 390,18	60	PRO
	Řemen.kolej/Dexxo/5,8/dvoudíl	1	9015371	5 324,61	60	PRO
	Řetězová vodící kolejnice - testována na 90.000 cyklů - vyšší životnost					
	Zátěž.kolej 2,9m/1dílná >30ks	30	9013819	3 055,86	60	PRO
	Zátěž.kolej 3,5m/1dílná >30ks	30	9013820	3 590,07	60	PRO
	Dveřní kontakt	1	2400657	1 772,35	60	PRO
	Sada pro zajištění vrat - v kombinaci se záložním zdrojem - umožňuje jednou západkou zajistit spodní okraj vrat nebo dvěma západkami obě strany vrat	1	2400651	3 989,98	60	PRO
	Nouzové odblokování zvenku garáže (obsahuje klíčový zámek pro montáž přímo na vrata a lanko pro spojení s odblokovacím systémem integrovaným do vodící kolejnice)	1	9012961	867,27	60	PRO
	Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřené vestavěné vstupní dveře - obsahuje přijímač, vysílač a mech.dveřní kontakt	1	1822285	6 189,76	60	PRO
	Adaptér pro výkl.vrata-Dexxo	1	2400458	3 188,96	60	PRO




Příslušenství pro GM800 a GM1000

Popis zboží		Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Antena	1	2400472	945,01	36	PRO
	Záložní zdroj	1	9001001	852,75	36	PRO
	Kování pro sekční vrata-Dexxo	1	2400873	1 053,91	60	PRO
	Vnější nouzové odblok-Dexxo	1	9012962	181,20	60	PRO
	Stropní držák-Dexxo-max.55cm	1	9014462	732,05	60	PRO
	Mechanický zámek Dexxo	1	9015607	1 710,94	60	PRO
	Kloubové rameno pro Dexxo	1	9014482	4 097,67	60	PRO
	Spojovací táhla					
	Tažné Rameno/kr/Dexxo	1	9016618	143,99	60	PRO
	Tažné rameno std/Dexxo	1	9016617	159,42	60	PRO
	Tažné rameno rovné-Dexxo	1	9016089	342,43	60	PRO
	Stavitelné zahnuté táhlo - pro montáž na boční stěnu garáže a odsuvná vrata - možné i pro prodloužení standardního táhla a použití na sekčních vratech	1	9014481	977,38	60	PRO



Protipádové brzdy


Rozměry 95 a 147Nm

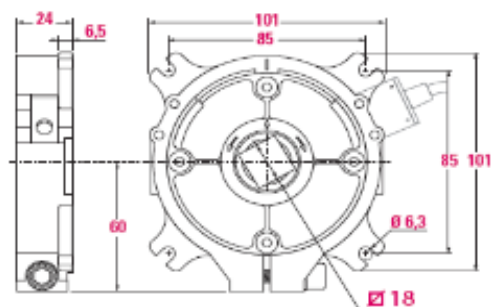

Parametry

Jmenovitý moment	Blokovací moment
95Nm	197Nm
147Nm	573Nm
332Nm	796Nm
552Nm	1253Nm
1063Nm	4092Nm

Rozměry 332, 552 a 1063Nm

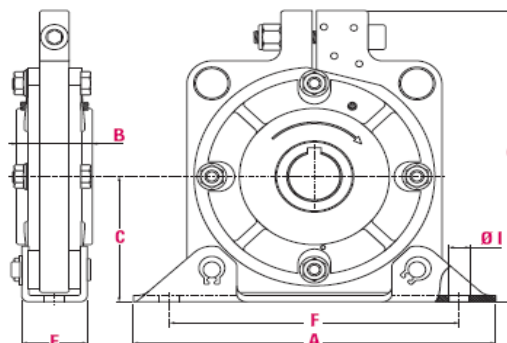

	332 Nm	552 Nm	1063 Nm
A	210	260	340
B	44	50	78
C	80	100	150
Ø D	30	40	50
E	38	45	75
F	180	230	300
G	185	225	320
H	8	12	14
Ø I	12	14	22
T	33,3	43,3	53,8

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Pádová brzda Timer 95 Nm 18mm	1	2007928	3 351,10	36	PRO
Pádová brzda Timer 147 Nm 18mm	1	2007930	4 049,27	36	PRO
 Pád.brzda 332Nm-22ot/min(D30)	1	2007931	4 574,10	24	PRO
Pád.brzda 552Nm-22ot/min(D40)	1	2007932	9 420,46	24	PRO
Pád.brzda1063Nm-18ot/min(D50)	1	2007933	20 927,56	24	PRO



Řízení rolovacích vrat a mříží

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Řídicí jednotka SIMUDRIVE SD 510 - lze použít pro motor 1F 230V / 3F 400V - pojistka 3x10AT, max. příkon motoru 1270W - režimy mrtvý muž, impulsní, automatické zavření - výstup 24V ac / 0,5A pro příslušenství - svorky na připojení koncových spínačů z motoru, lze připojit optické závory, dotykovou lištu, externí přijímač Standard Receiver RTS, lze ovládat pomocí EPS, EZS, integrovaná tlačítka - rozměry 310x220x120mm	1	2008779	10 586,29	24	PRO
 Přijímač Somfy Standard Receiver RTS - napájení 24Vac/dc - 2 bezpotenciálové spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm - na každý kanál lze přihlásit 16 ovladačů	1	1841022	1 365,79	60	PRO
  Řídicí jednotka SD 100 Hz - pro ovládání 1 motoru s příkonem do 1100W, pojistka 5AT, kompatibilita se všemi vysílači Hz (nejsou součástí balení), lze nahrát až 40 ovladačů, lze dálkově ovládat osvětlení, připojit fotobuňky, dotykovou lištu, impulsní kroková nebo směrová tlačítka, lze ovládat pomocí EPS, umí automatické zavření, pracovní čas 60s/120. Módy - sekvenční, sekvenční se zpožděním, sekvenční s blokáci fotobuňkou		2009612	3 992,09	24	PRO

Optické bezpečnostní prvky

Pracovní teplota -20 až +55°C, krytí IP65

Maximální šířka vrat / mříže 10m



Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Kit Connexion LP ACCES Sada Simu 9021160 zajišťuje spojení mezi profilem, bezpečnostní hranou a řídicí jednotkou: - 2 optické senzory, jeden vysílač vybavený signální LED diodou a jeden přijímač, umožňují vizualizaci a kontrolu správné funkce bezpečnostní hrany, LED dioda se rozsvítí při detekci překážky. - 2 černé polypropylenové zarážky 32 x 24 x 12 mm pro gumový profil 9015221 a 2 černé polypropylenové zarážky 35 x 30 x 18 pro gumový profil 9019568. - 1 spirálový kabel o průměru 4,5 mm, 3 vodiče 0,25 mm², délka 7 metrů. - 1 připojovací skříňka IP 65 s domino 4 svorkami, zajišťuje spojení mezi články a spirálovým kabelem, rozměry v mm 90 x 48,5 x 40. - 1 posunutý držák o délce 220 mm, který se instaluje ve vzdálenosti max. 2 m od ovládací skříňky, což umožňuje netahat za kabel při otevírání dveří, aby nebránil pohybu.	1	9021160	3 705,93	60	PRO
 Reflexní infrazávora Simu s odrazkou - napájení 12-24V ac/dc, spotřeba 70mA - průměr odrazky 80mm, reléový výstup - krytí IP66, rozměry 39 x 44 x 86mm - otočná o 180°, zapojení 4 vodičové, dosah do 8m	1	2008394	2 443,60	36	PRO



Vysílače BHz a Hz

Pro individuální, skupinové i centrální ovládání rolet, markýz, vrat, mříží, vjezdových bran i domácích spotřebičů a osvětlení. Elegantní design je vhodné do každého interiéru. Kompatibilita se systémem Somfy RTS.

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Nástěnný vysílač BHz 1kanálový 		2009078	1 662,54	60	PRO
 Přenosný vysílač BHz 1kanálový 	1	2009072	2 023,12	60	PRO
Přenosný vysílač BHz 5kanálový 	1	2009202	2 529,51	60	PRO
 Nástěnný vysílač 1k - bal. 1ks	1	2008369	1 352,78	60	PRO
	10	2008370	1 142,24	60	PRO
 Přenosný vysílač Hz 1kanálový	1	2008799	1 551,83	60	PRO
Přenosný vysílač Hz 5kanálový 5 samostatných kanálů + všechny najednou	1	2008798	1 918,15	60	PRO
 Color Multi -16 kanálový - pro lokální i centrální ovládání 16 nezávislých zařízení, napájení 2xAA, vlastní názvy kanálů, bez časových funkcí	Bílý 1	2007348	5 256,54	60	PRO
 Timer Multi - 6 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, vlastní názvy kanálů, napájení 2x AA, lze nastavit 6 časových povelů na každý den jinak, simulace přítomnosti, zavírání dle západu slunce, lze nastavit i US/EU režim pro žaluzie	Bílý 1	2007830	6 237,25	60	PRO
 Timer EASY - 1 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, jednoduché nastavení, napájení 2x AA, stejný čas zavření a otevření každý den, režim víkend, simulace přítomnosti	Bílý 1	2008188	4 389,58	60	PRO
 Vysílač TSA+ - 4 kanálový, robustní, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS	1	2008038	1 039,09	60	PRO
 Vysílač TSA Hz 2k 2 kanálový, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS	1	2005326	670,95	60	PRO
 Vysílač Hz pod vypínač pro rolety Ovládání pomocí libovolného žaluziového spínače, kontakty bez napětí. Rozměry 50x50x10mm Napájení knoflíkovou baterií 3V CR 2430	1	2008519	1 691,28	60	PRO

Bezdrátové řízení markýz - Simu Hz

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Otřesové čidlo Windy Accel - radiové, napájení 2 bateriemi AAA, montáž na přední profil markýzy, komunikuje s pohony Hz.01, Hz.02, ESP Hz a přijímačem Universal receiver RTS rozměry: 25 x 38 x 15, bílá barva	1	2008494	3 528,97	60	PRO
	36	2007827	3 378,93	60	PRO





Přijímače Hz

Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Micro přijímač pod vypínač - napájení 230V (L,N), krytí IP20, rozměry 41x45x19mm, montáž pod spínač (max.2m od spínače), použití pro lokální ovládání rolet dálkově i spínačem (s aretací i bez), nepřipojovat na páteřní rozvod, nekomunikuje s větrnými a otřesovými čidly, lze pro elektronické i standardní motory Roletový - max. odběr motoru 3A	1	2008192	3 528,97	60	PRO
 Externí přijímač Hz - bez konektoru - pro standardní motory, nekomunikuje s povětrnostními čidly	1	2004873	3 265,19	60	PRO
 Externí přijímač Standard Receiver RTS - pro vrata a brány - napájení 24Vac/dc, 2 bezpotenciální spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm, lze nahrát až 32 ovladačů	1	1841022	1 365,79	60	PRO
 Přijímač Hz 12V DC pro světla LED - přijímač dálk. ovládání, napájení 12V dc - spíná 12V dc / 6A /72W žárovky nebo LED - rozměry: 114 x 48 x 19 mm, - krytí IP55	1	2008405	2 547,35	60	PRO

Drátové spínače a relé


Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Spínač na omítku vodotěsný s aretací	1	1800008	871,81	60	PRO
 Spínač PM3 s aretací	1	2007244	410,19	60	PRO
Spínač PM3 bez aretace	1	2007246	410,19	60	PRO
 Timer 230V AC - elektrické spínací hodiny, spíná 230V, max.3A, pro řízení 1 motoru nebo skupiny pomocí relé, každý den v týdnu jsou možné různé časové povely, bílá barva	1	2008420	3 312,07	60	PRO
 Relé IR1JUE230 - s přídržným kontaktem na 2min pro lokální i centrální ovládání impulsem, režimy: impulsní, mrtvý muž, naklápění žaluzií, spíná max. 2-5A dle cos φ, záruka 2 roky	1	2007248	2 323,81	60	PRO
 TR2AE230 - relé pro ovládání 2 motorů, možnost individuálního i skupinového ovládání, s vodotěsnou krabičkou na omítku, max. výstupní proud 4-8A dle cos φ	1	1822198	1 856,14	60	PRO



Elektrické příslušenství a kabely

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Kabelová spojka IP 54					
	STAK3 PLUG	300	9014185	137,34	60	PRO
	Kabelová spojka IP 54 - samec	1	9705426	284,35	60	PRO
	Kabelová spojka IP 54 - spona	1	9701624	20,87	60	PRO
	Samice STAK 4 - J5 2TN	1	9014187	376,92	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý	1	9203831	245,93	60	PRO
	kabel černý 1,5m RRF	1	9203832	281,33	60	PRO
	kabel 2,5m černý RRF	1	9203833	353,02	60	PRO
	Kabel přívodní 3m LT 50,60	1	9203834	386,90	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý	1	9203845	543,29	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý, dé	1	9203839	693,94	60	PRO
	3-žilový RTS/io kab. Černý 3m	1	9001654	409,28	60	PRO
	Svorkovnice rychloupínací	1	9013021	42,65	60	PRO
	rozbočova krabice na om. IP 44	1	9685146	120,40	60	PRO
	Kabel montážní k WT pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!	1	9015971	2 277,83	60	PRO

Kličky k převodovkám a motorům NHK

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Pevná klika s hákem						
	Hand crank hook D14L1200 R9010	Nouzová klika 120 cm (ocel, bíle lakovaná)	10	2006528	286,77	60	PRO
	Hand crank hook D14L1500 R9010	Nouzová klika 150 cm (ocel, bíle lakovaná)	10	2006532	315,21	60	PRO
	Hand crank hook D14L1600 R9010	Nouzová klika 160 cm (ocel, bíle lakovaná)	1	2006543	624,06	60	PRO
	Hand crank hook D14L2600 R9010	Nouzová klika 260 cm (ocel, bíle lakovaná)	1	2006536	561,14	60	PRO
	GAL. HAND CRANK HOOK D14L2600	Nouzová klika 260 cm (pozinkovaná)	1	2006556	662,17	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1400	Nouzová klika 140 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006564	312,18	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1500	Nouzová klika 150 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006566	327,91	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1800	Nouzová klika 180 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006570	403,54	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L2000	Nouzová klika 200 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006572	454,05	60	PRO
	Klika skládací s hákem						
	Zalazovací nouzová klika k NHK	1	9701386	1 369,42	60	PRO	

Příslušenství pro kličky

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK s DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Kloubek Ø 14 / šestihran 7mm	1	2004184	195,72	60	PRO
	Kloubová hřídel NHK - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 90 stupňů - včetně oka pro kliku - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685181	1 804,11	60	PRO
	Prodlužovací osa NHK - šestihran - délka 330 mm	1	9420659	178,78	60	PRO
	Spojka kličky NHK- vnitřní - vnitřní šestihran - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685120	202,07	60	PRO