

1. Connectez-vous à votre box ADSL

- Entrez l'adresse IP de votre box dans la barre d'adresse de votre navigateur web (192.168.1.254 Par défaut), et entrez votre mot de passe pour vous connecter




2. Paramétrer la BBox


- Sélectionnez dans le menu BBOX l'onglet « SERVICES DE LA BOX + »



- b. Le menu déroulant ci-dessous s'affiche, choisissez « Redirection de ports » »

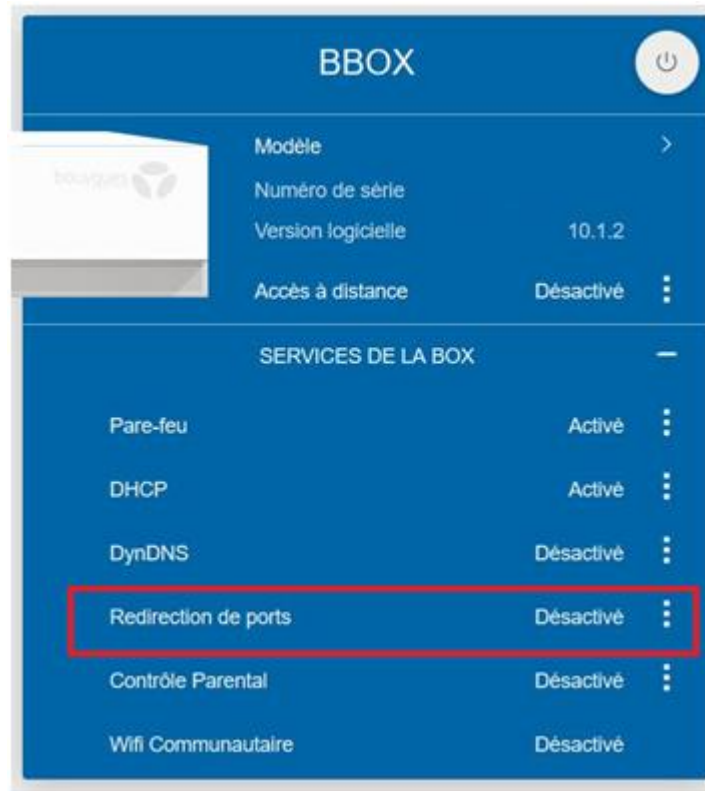


- c. Cliquez sur le bouton « AJOUTER UNE RÈGLE » »

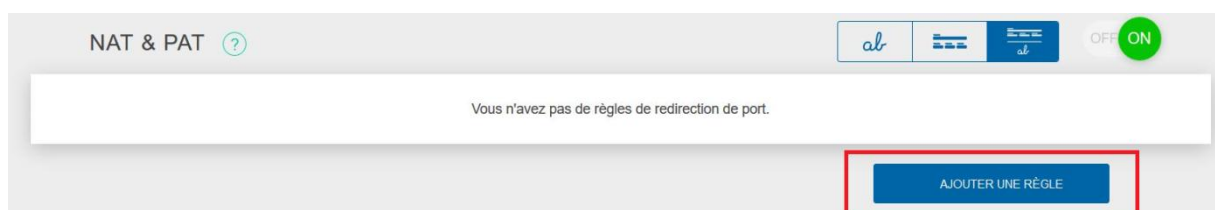

d. Créer une première règle d'ouverture de ports en remplissant les champs suivant :

- Nom de la règle : Alarme HTTPS
- Protocole : TCP
- Port Externe : 443
- Port interne : 443
- Equipement : Sélectionnez « Saisir une adresse IP-»
- Inscrivez au-dessous l'adresse IP de votre Centrale/Transmetteur (ici 192.168.1.243 est un exemple)
- Cocher la case Figurer l'IP

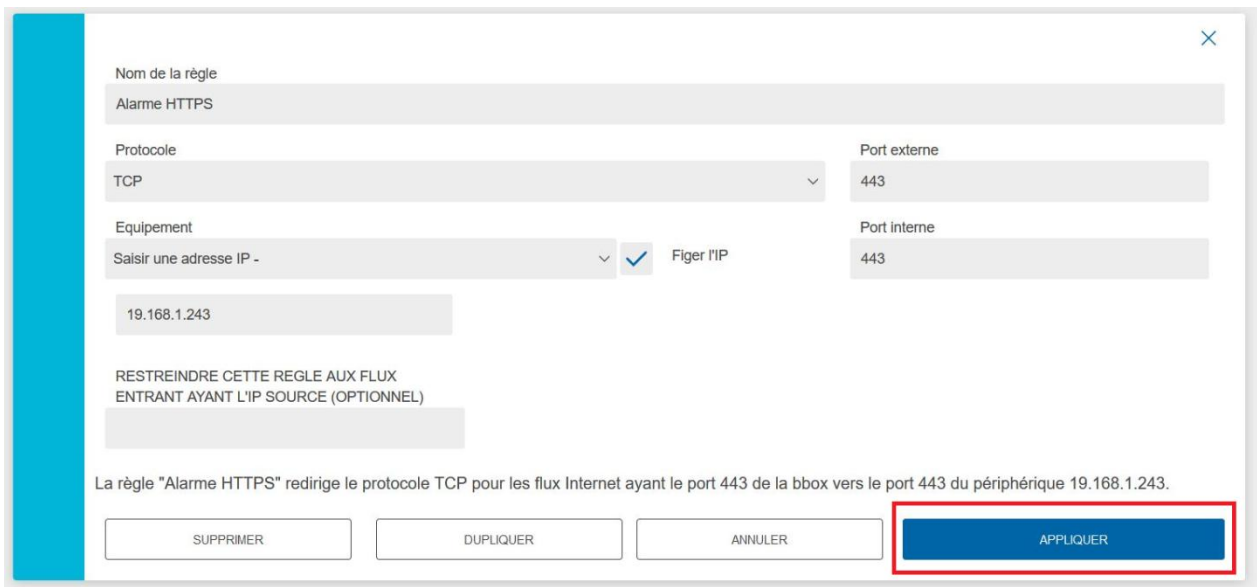

Nom de la règle
Alarme HTTPS

Protocole
TCP

Port externe
443

Equipement
Saisir une adresse IP - Figurer l'IP

Port interne
443

19.168.1.243

RESTREINDRE CETTE REGLE AUX FLUX ENTRANT AYANT L'IP SOURCE (OPTIONNEL)

La règle "Alarme HTTPS" redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 443 de la bbox vers le port 443 du périphérique 19.168.1.243.

SUPPRIMER DUPLIQUER ANNULER **APPLIQUER**

e. Cliquez sur « APPLIQUER », vérifiez que vous obtenez bien l'affichage ci-dessous et cliquez sur « AJOUTER UNE RÈGLE » :



NAT & PAT

al [Menu] OFF ON

1

Nom de la règle
Alarme HTTPS

Protocole
tcp

IP externe

Port externe
443

Equipement du réseau local
19.168.1.243

Port interne
443

La règle "Alarme HTTPS" redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 443 de la bbox vers le port 443 du périphérique 19.168.1.243.

AJOUTER UNE RÈGLE

f. Créez une seconde règle d'ouverture de ports en remplissant les champs suivant :

- Nom de la règle : Alarme HTTP
- Protocole : TCP
- Port Externe : 80
- Port interne : 80
- Equipement : Sélectionnez « Saisir une adresse IP-»
- Inscrivez au-dessous l'adresse IP de votre Centrale/Transmetteur (ici 192.168.1.243 est un exemple)
- Cocher la case Figer l'IP

The screenshot shows a configuration window for a rule named "Alarme HTTP". The fields are filled as follows:

- Nom de la règle: Alarme HTTP
- Protocole: TCP
- Port externe: 80
- Equipement: Saisir une adresse IP -
- Port interne: 80
- IP address: 192.168.1.243
- Checkbox "Figer l'IP": checked

Below the fields, there is a summary text: "La règle 'Alarme HTTP' redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 80 de la bbox vers le port 80 du périphérique 192.168.1.243." At the bottom, there are four buttons: "SUPPRIMER", "DUPLIQUER", "ANNULER", and "APPLIQUER". The "APPLIQUER" button is highlighted with a red rectangle.

g. Cliquez sur « APPLIQUER » et vérifiez que vous obtenez bien l'affichage ci-dessous :

The screenshot shows the "NAT & PAT" configuration page with two rules listed. The "OFF" button is turned "ON".

1	Nom de la règle	Protocole	IP externe	Port externe	Equipement du réseau local
	Alarme HTTPS	tcp		443	19.168.1.243
	La règle "Alarme HTTPS" redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 443 de la bbox vers le port 443 du périphérique 19.168.1.243.				
2	Nom de la règle	Protocole	IP externe	Port externe	Equipement du réseau local
	Alarme HTTP	tcp		80	192.168.1.243
	La règle "Alarme HTTP" redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 80 de la bbox vers le port 80 du périphérique 192.168.1.243.				

- h. Cliquez sur DÉCONNEXION en haut à droite et Redémarrez votre box ADSL (débrancher puis rebrancher son alimentation secteur).

