


Swinging shutter motor application perimeter

Yslo Flex RTS


Cas standards



590 mm → 900 mm



880 mm → 1520 mm

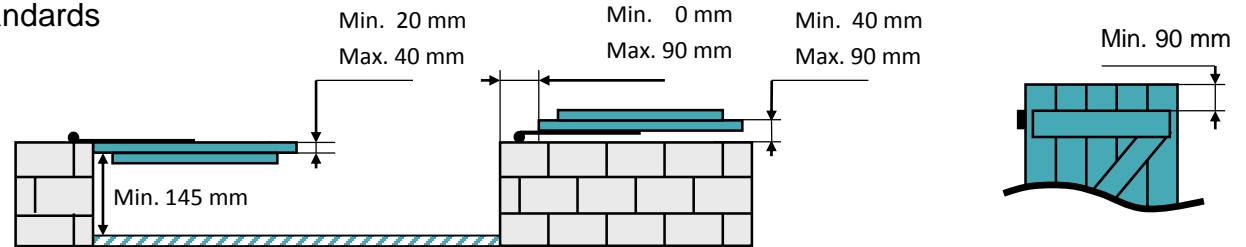

Cas avec feuillures

