


KEYPOP 2 RTS : PROCEDURES D'INSTALLATION COMPLEMENTAIRES



Télécommande 2 touches

Télécommande 2 touches

	1 ^{ère} possibilité	2 nd e possibilité
Touche ①	Ouverture totale	Autre automatisme Somfy RTS
Touche ②	Ouverture piétonne ou autre automatisme Somfy RTS	Ouverture totale

i La programmation de l'ouverture piétonne sur la touche 1 est impossible.

Ajouter Keypop 2 RTS sur sa motorisation

1

• Appuyer 2 s sur le bouton de l'électronique de commande.
Le voyant s'allume.

2


• Poser la nouvelle télécommande à programmer sur la cible de l'électronique de commande.

3

• Faire un appui bref sur la touche de la télécommande à programmer. Le voyant "RADIO" s'allume puis s'éteint lorsque vous relâchez la touche de la télécommande.
L'ouverture totale est programmée sur cette touche.

Enregistrer l'ouverture piétonne sur la touche 2

- Réveillez l'électronique (voir page 28) puis posez la télécommande mémorisée sur la cible.
- Faites un appui bref sur la touche à activer de la télécommande.
> Les voyants RADIO et s'allument puis s'éteignent. L'ouverture piétonne est activée sur cette touche.

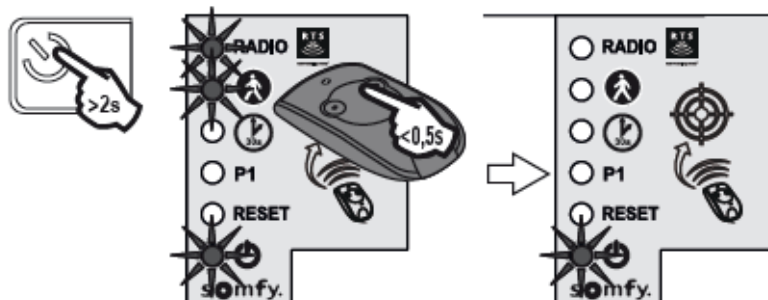

Désactivation de l'ouverture piétonne

Pour désactiver l'ouverture piétonne sur une touche, répétez la procédure d'activation de l'ouverture piétonne (décrite ci-dessus) pour cette touche.

Le voyant s'éteint.