Irismo™

다양한 커튼의 연출과 곡면이 가능한 보급형 커튼모터



주요 특성

- → 50dB 미만의 조용한 작동
- → 다양한 종류의 커튼에 적용 가능
  - · 최장레일 10m
  - · 최소 꺽임 곡면반경 300mm
  - · 커튼 최고하중 35Kg 까지 가능
  - · 다양한 모양의 곡면 가능
  - · 다양한 액세서리 부품
- → 모터의 천장 매립 가능
- → 커튼모터의 필수적인 기능 내장
  - · 리미트 자동설정, 부드러운 스타트
  - · 백릴리즈, 접점스위치 선택가능(2접점, 3접점), 모터작동방향변경 가능
  - · 정전시에도 수동작동 가능

적용 제품



커튼

테크놀로지

RTS Radio Technology Somfy® | WIRED TECHNOLOGY | Dry contact

인증

5 Warranty year somfy


HOME MOTION by somfy®

2011

기술사양

특성

공급전원	AC 220 V / 60 Hz	**작동 온도**	0°C to 60°C
보호지수	IP 20	**절연등급**	Class I
리미트 설정 방식	자동설정 또는 사용자설정		

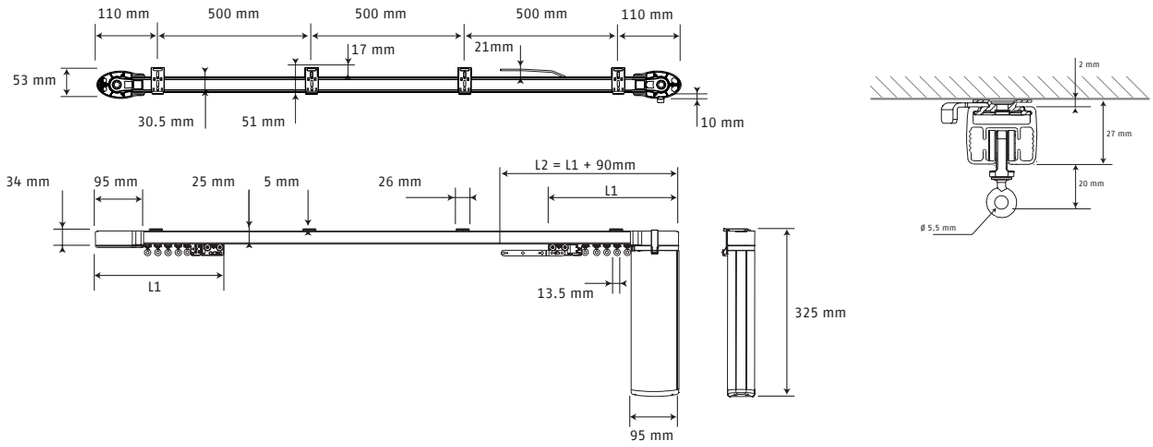


기능사양

모터종류	Irismo™ 35 RTS	Irismo™ 35 DCT	Irismo™ 35 WT(1)
공급전원	90V to 250V 50/60Hz		
속도	15cm/s		
소비전력	35W		
전원선	3가닥		4가닥
접점단자	RJ12		
제어회로전압	5V DC		90V to 250V AC
소음(2)	< 50 dB(A)		
최대레일길이	10 m		
최대레일연결	2		
최소꺾임곡면반경	300 mm		
최소곡면반경	3 m		
라디오수신기주파수	447.7 MHz		

(1) WT모터의 갈색과 검정 전원선을 같이 전원1선에 연결하면 DCT모터로 사용할 수 있다.
(2) 솜피 소음 측정 기준에 의함

전원선 종류

DCT/RTS : 3가닥 전원선



WT : 4가닥 전원선

