Glydea™ 35e


다양한 커튼의 연출과 곡면이 가능한 저소음 커튼모터


주요 특성




- 42db 미만의 초저소음
- 일반적인 가정용 커튼에 무리를 주지 않는 최적의 용량 35Kg
- 슬림한 레일 디자인
- 커튼을 당기면 자동으로 작동되는 터치모션
- 정전 시 소동 작동 가능
- 우아한 작동 연출, 소프트 스타트와 소프트 스톱
- 모던한 디자인의 고리러너와 리플러너
- 특수 밸트 적용으로 밸트 늘어남과 작동 소음이 없음
- 모터 위 또는 아래쪽에서 배선 가능, 설치 여건에 따라 전선을 레일 풀리에 매립가능
- 설치 여건에 따라 모터 자체를 천장에 매립 가능
- 리미트, 속도, 작동방향, 접점스위치 방식 변경 가능
- RTS태양센서, 타이머 리모컨으로 자동제어 가능
- 전자리미트를 통한 정교한 리미트 설정과 중간 리미트 제어
- 엄격한 품질관리를 통해 로트 별 차이가 없는 균등한 품질
- R300mm의 90도 곡면레이 가능

외부 규격

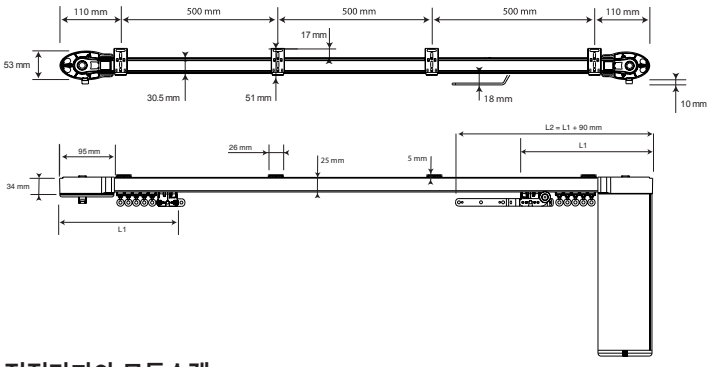




접점단자와 모듈소켓




① 열림
② IR OUT(적외선 출력)
③ 공통
④ +5V
⑤ 정지
⑥ 닫힘
⑦ 선택 모듈 소켓

WT : 4가닥 전원선



청색 = 전원2선 (공통)
갈색 = 전원1선 (1)
검정 = 전원1선 (2)
노랑/녹색 = 접지

DCT : 3가닥 전원선



청색 = 전원2선
갈색 = 전원1선
노랑/녹색 = 접지

인증

www.somfy.co.kr

HOME MOTION by somfy®

기술사양

* 아래 기술사양은 한국전용 KC 인증 모델 기준임

모터종류	Glydea 35e RTS 447	Glydea 35e DCT	Glydea 35e WT
사용전압	AC 90-255 V / 47-63 Hz		
소비전력	35 W		
소비전류	220V에서 0.3 A		
대기전력	3 W 미만		
토크	0.6 Nm		
커튼무게용량	직선 레일에서 35Kg / 90도 곡면한개 20Kg / 90도 곡면 두개 10Kg		
모터속도	140 / 122.5 / 105 (초기설정) / 87.5 rpm		
레일속도	20 / 17.5 / 15 (초기설정) / 12.5 cm/s		
소음	42 dB (20 cm/s) / 38 dB (17.5 cm/s) / 36 dB (15 cm/s) / 34 (12.5 cm/s)		
소음측정기준	Somfy의 측정 규정에 따라 레일에 모터를 장착하고 허용 부하의 원단을 걸어 놓은 후 측정된 dB에서 가장 높은 수치		
연동동작시간	20분 (단, 멈춤 없이 한 방향으로 회전할 때 최대작동 시간 2분30초)		
절연등급	Class I		
리미트 타입	전자 리미트		
보호지수	IP 30		
유선제어	RJ 12 커넥터를 통해 2접점 또는 3접점 제어		전원선을 통한 AC 제어
RF주파수	447.7MHz		
코드방식	1,600만 개의 롤링코드 방식		
리모컨 저장	12개의 RTS리모컨과 3개의 RTS 센서 저장가능	해당 없음	
수신거리	두 개의 콘크리트 벽을 통과하여 20m 이상, 열린 공간에서 180 m 이하		
작동환경	0-60 ℃ / 35 ℃ 기준 상대습도 85%		
KC인증번호		해당 없음	

품질보증

솜피의 5년 품질 보증제도

본 제품은 제조일로부터 5년 3개월간 보증서비스가 제공됩니다.
원단과 시공은 보증 대상에서 제외 됩니다.