Glydea RTS Receiver
Programming Instructions 1/6

호환되는 송신기 종류




Glydea RTS 수신모듈 장착 법


1) 해당 국가 주파수에 맞게 선택스위치를 설정한다.
(아시아용 수신모듈에만 해당):
RTS ASIA RECEIVER GLYDEA #1870173

한국 447MHz 는 수신모듈의 두 딥스위치 모두 모터에 꽂히는 방향으로 젖힌다.

COUNTRY CONFIGURATION			
COUNTRY	FREQUENCY	CHANNEL 1	CHANNEL 2
JAPAN	426,0625 MHz	OFF	OFF
HONG KONG	409,9875 MHz	OFF	ON
KOREA	447,7 MHz	ON	ON

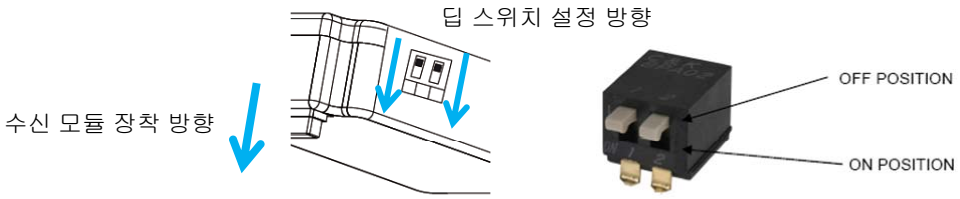

2) Glydea 바닥 뚜껑을 열고 RTS 수신모듈을 모터안쪽 바닥에 전선 쪽 홈(a)에 끼워 넣는다.



3) RTS 수신모듈 단자를 모터 소켓(b)에 조심스럽게 끼운다.

모터의 소켓 핀이 휘어지지 않도록 주의한다.

