
LS 40 PA

LS 40모터

중소형 영사스크린, 블라인드를 위한 지름 40mm의 PA 모터

(#1020178: LS 40 PA 3/30, #1023330: LS 40 PA 8/18)



제품정보

NEW

새로운 기능 및 개선사항

- **브레이크 소음 제거 (소니스 무소음 모터와 같은 구조)**
- LS 40 PA 8/18 모터: 기존 LS 409 모터에서 토크 변경 및 RPM 향상 (8 Nm, 18 RPM)
- 기어박스 변경으로 내구성 강화
- 볼베어링추가로 작동시 정숙성 향상

동일사항

- 컴팩트한 영사스크린과 블라인드 케이스에 적용 가능
- 조립과 시공이 간편하도록 디자인 된 작은 모터 헤드
- 롤 스크린, 우드블라인드, 베네시안 블라인드, 쉐이드 제품에 적용 가능

적용제품



롤스크린 | 로만쉐이드 | 베네시안 블라인드 | 플리티드 블라인드 | 영사스크린

* 내경 37mm 이상의 샤프트에 적용가능

테크놀로지

WIRED TECHNOLOGY

인증

Building happiness

LS 40모터


LS 40 PA

기술사양

특성

공급전원	AC 220 V/ 60 Hz	작동온도	-10°C to +40°C	리미트 설정 방식	스크류 리미트
보호지수	IP 44	절연등급	Class II		

외부규격

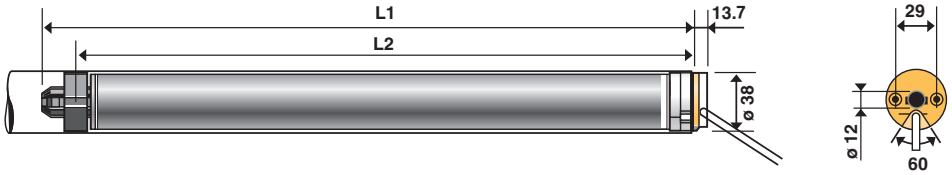


제품번호	모터종류	L1 max (mm)	L2 (±3mm)	모터무게 (kg)
1020178	LS 40 PA 3/30	469	448	1
1023330	LS 40 PA 8/18	469	448	1.05

기능사양

제품번호	모터종류	토크 (Nm)	분당속도 (RPM)	소비전력(W)	소비전류 (A)	브레이크종류	소음 (dB)
1020178	LS 40 PA 3/30	3	30	100	0.44	스프링	53
1023330	LS 40 PA 8/18	8	18	120	0.53	스프링	53

전원선 종류

3가닥 전원선



청색 = 공통선

갈색 = 전원 1선 (1)

검정 = 전원 1선 (2)

COPYRIGHT© APRIL, 2017 SOMFY JOO., LTD. 본자료의 무단복제 및 배포는 저작권법에 따라 금지되어 있습니다.