
➔ 알투스 세팅법

●알투스 세팅이 엉킨 경우 푸는 방법

개별채널을 전체채널에 복사할 때 전체채널의 prog 버튼을 너무 오래 누르면 다른 채널이 복사모드로 활성화되어 리모컨 세팅이 꼬이게 된다.
세팅하고자 했던 상황이 아래와 같습니다.


원래 계획

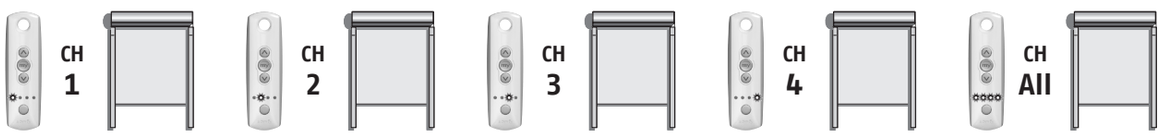

블라인드 1 | 블라인드 2 | 블라인드 3 | 블라인드 4 | 블라인드 1, 2, 3, 4

채널 1, 2, 3, 4에 각 블라인드 세팅후 채널 all에 1, 2, 3, 4를 묶어 복사하는 중에 아래와 같이 엉키게 되었습니다.

채널이 엉킨 결과

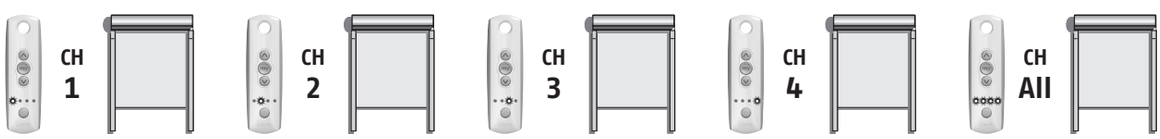

블라인드 1 | 블라인드 2 | 블라인드 1, 3 | 블라인드 3, 4 | 블라인드 1, 2

이를 해결하기 위한 방법은 아래와 같습니다.

(1) CH1에 놓고 리모컨 prog 버튼을 1~2초누릅니다.
블라인드 1이 딸깍 소리를 내며 움직입니다.



블라인드 1

(2) CH3 에 놓고 prog버튼을 1~2초 누릅니다
블라인드 1이 딸깍 소리를 내며 움직입니다.
이때 prog버튼을 너무 오래 누르면 블라인드 3이 프로그램 모드가 되므로 주의합니다.
만약 블라인드 3까지 움직였으면 CH3에서 prog 버튼을 1~2초 다시 눌러 블라인드 3의 프로그램 모드를 해제 시킵니다.



블라인드 1

(3) CH3에서 블라인드1이 삭제됩니다.

(4) 다시 CH3의 prog버튼을 1~2초 누릅니다.
블라인드 3이 딸깍 소리를 내며 움직입니다.



블라인드 3

(5) CH4 에 놓고 prog 버튼을 1~2ch 눌러
블라인드 3이 딸깍 소리를 내면 바로 손을 뗍니다.



블라인드 3

(6) CH4에서 블라인드 3이 삭제되었습니다.

(7) 진행하여는 CH3, 4를 계속 CH all에 복사합니다.