Altus 50 RTS

중대형 블라인드와 어닝, 셔터를 위한
지름 50mm의 RTS수신기 내장 모터



주요 특성

- 무선 RTS 태양,바람 센서와 연동 가능
- 내장형 안테나
- 빠른 속도
- 리모컨으로 리미트 설정 가능
- 프로그램 세팅을 단계별로 확인 가능
- 스타헤드 구조 : 360도의 자유로운 방향에서 배선이 가능

적용 제품



롤스크린 | 로만쉐이드 | 영사스크린 | 외부 롤스크린 | 어닝 | 창호셔터

· 내경 47mm 이상의 샤프트에 적용가능
· 외부롤스크린의 경우 15㎡ 미만의 원단 적용 가능

테크놀로지

RTS
Radio Technology Somfy®

인증

5 Warranty year somfy


HOME MOTION by somfy®

2011

기술사양

특성

공급전원	AC 220 V / 60 Hz	**작동 온도**	-20 to 70°C
보호지수	IP 44	**절연등급**	Class I
리미트 설정 방식	전자리미트		

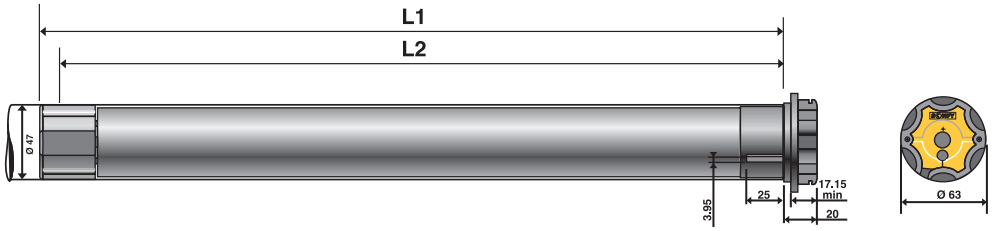

기능사양

모터종류	토크 (Nm)	분당속도 (rpm)	소비전력 (WATT)	소비전류 (AMPS)	과열보호온도 (℃)	브레이크종류	소음 (dB)
Altus 506A6 RTS	6	20	70	0.35	140	슬라이딩	-
Altus 518A6 RTS	18	20	170	1.25	140	슬라이딩	-
Altus 538R6 RTS	38	14	210	1	150	슬라이딩	-

외부규격

모터종류	L1 max (mm)	L2 (±3mm)	모터무게 (kg)
Altus 506A6 RTS	605	590	1.72
Altus 518A6 RTS	655	640	2.15
Altus 538R6 RTS	675	660	2.55

전원선 종류

3가닥 전원선

