LT 50


영사스크린, 롤스크린, 어닝 등 폭넓은 제품에 적용되는 지름 50mm의 기본형 원주모터



주요 특성


- 6 ~ 38 Nm의 다양한 토크의 모터로 구성 된 솜피의 기본형 원주형 모터
- 스타헤드 구조 : 360도의 자유로운 방향에서 배선이 가능
- 슬림한 사이즈로 좁은 커튼박스 적용에 유리
- 설정버튼을 통해 빠르고 정확한 리미트 설정이 가능하여 대량의 블라인드 시공의 공기를 단축할 수 있음
- AC스위치, 모터수신기, AC MOCO 등으로 제어

외부 규격

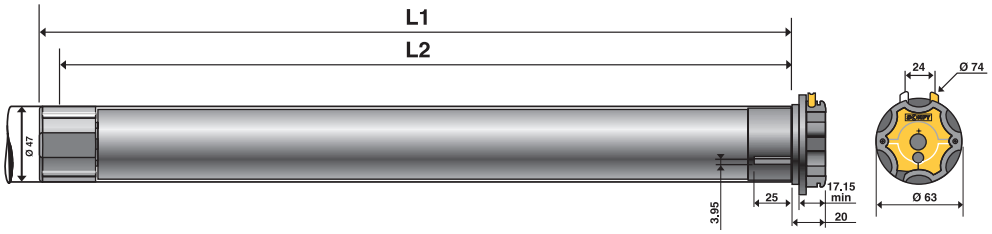

모터종류	L1 max(mm)	L2	모터무게(kg)
506A6	505	490	1.72
508A6	525	510	1.85
512S6	605	590	2.55
518A6	555	540	2.15
528R6	555	540	2.2
538R6	605	590	2.55

4가닥 전원선

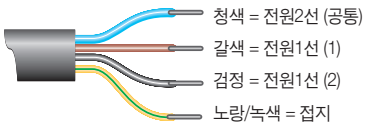

인증

HOME MOTION by somfy®

www.somfy.co.kr

기술사양

* 아래 기술사양은 한국전용 KC 인증 모델 기준임

공통 항목	규격
정격전압	220 V-60 Hz
허용전압	190 - 235 V
연동동작시간	5 분
전원선	0.75 ㎟ 전선 4 가닥 (공통, 상, 하, 접지)
리미트 타입	버튼식 리미트
리미트 오차	± 5°
보호지수	IP 44
모터크라운규격	50 X 1.5mm
리미트 한계	46회전
소음측정기준	LT 50 모터의 소음은 솜피 내부 기준에 의해 측정되고 참고용으로만 사용
작동온도	일반 작동 -10 ~ +60 ℃ 극한 작동 -20 ~ -10 ℃ / +60 ~ +70 ℃ (연속동작시간 20% 감소)

기능사양

모터종류	토크(Nm)	분당속도(rpm)	소비전력(WATT)	소비전류(AMPS)	과열보호온도(℃)	브레이크종류	소음(dB)
506A6	6	20	70	0.35	140	슬라이딩	-
508A6	8	20	105	0.5	140	슬라이딩	-
512S6	2	38	240	1	150	슬라이딩	-
518A6	18	20	170	0.8	150	슬라이딩	-
528R6	28	14	175	0.85	150	슬라이딩	-
538R6	38	14	210	1	150	슬라이딩	57

품질보증

솜피의 5년 품질 보증제도

본 제품은 제조일로부터 5년 3개월간 보증서비스가 제공됩니다.
원단과 시공은 보증 대상에서 제외 됩니다.