
TECHNICAL DATA SHEET

26 - 12 - 2011	

Designation	**CENTRALIS SLIM RECEIVER EXT RTS 447MHZ BUS (슬림 버스라인 수신기)**
Reference	**1811227**
Range	**RTS**

FUNCTIONS


슬림 버스라인 수신기는 무전압 접점입력을 가진 모터를 제어할 수 있는 RTS 기반의 모터 제어기입니다.
시간지연 출력: 3분
Rolling Code 방식을 사용하여 혼선 가능성이 없습니다.
최대 12개의 RTS 제어제품(리모컨 및 무선스위치)을 적용할 수 있습니다.
내장된 버튼 스위치를 이용하여 전동차양을 UP, STOP, DOWN 동작시킬 수 있습니다.
내장된 딥 스위치를 이용하여 모터출력을 변경할 수 있습니다.
내장된 스위치 입력단자를 이용하여 외부의 무전압 접점입력에 따라 모터를 제어할 수 있습니다.
LED를 통해 제품의 동작 및 RTS 신호 수신 상태를 확인 할 수 있습니다.

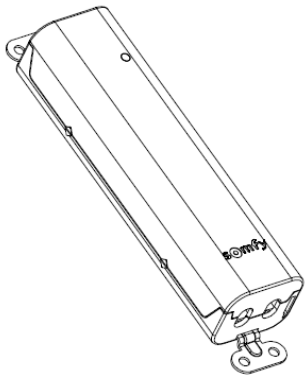

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Box	Material	ABS (난연, Halogen Free)
	Colour	White Alpine White
	Size	37(H) x 165(W) x 44(W) mm
	Protection factor against solid & splash proof	실내전용 Class II product
Supply	Nominal	220-240 V ~
	Limits	190-255 V ~
	Frequency	50-60 Hz
Radio frequency		447.700 MHz
Protocol		RTS
Temperature range	Storing	-30°C / + 80°C
	Working	-10°C / + 50 °C
Connectors		Screws + Fast Connectors
Antenna		Built in (Helical Type)
Output relays		250 VAC~ 8A
Weight		200 g
KC Certificate		YES

DESCRIPTION

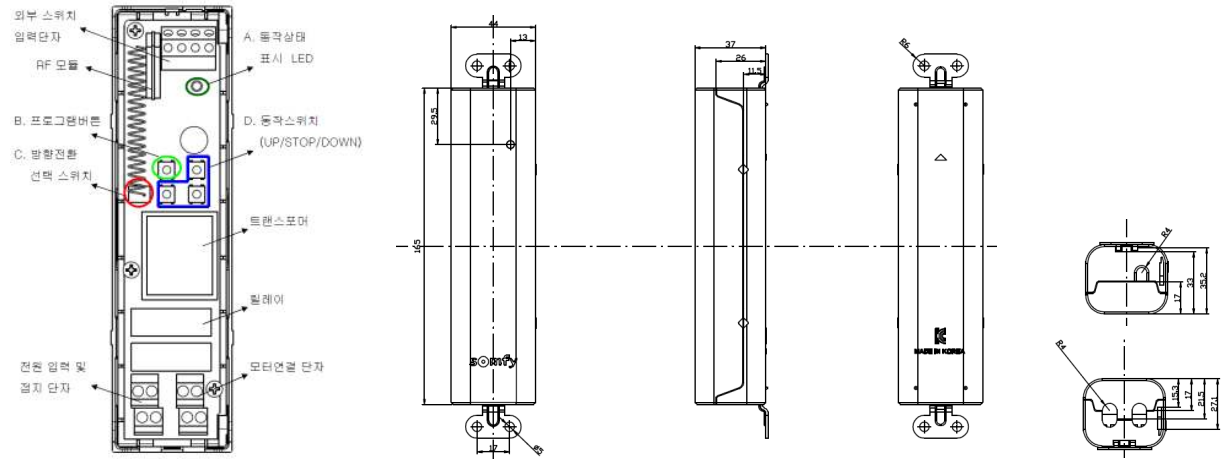

제품 호환성


[리모컨 및 무선 스위치]

- Telis 1 RTS Pure / Silver
- Telis 4 Modulis Lounge
- Telis Soliris RTS Patio
- Situo RTS
- Telis 4 RTS Pure / Silver
- Telis 16 RTS Pure
- Telis 6 Chronis RTS

[기타 제어제품]

- 무전압 접점(Dry Contact) 스위치
- RS-485 RTS Transmitter

WIRING

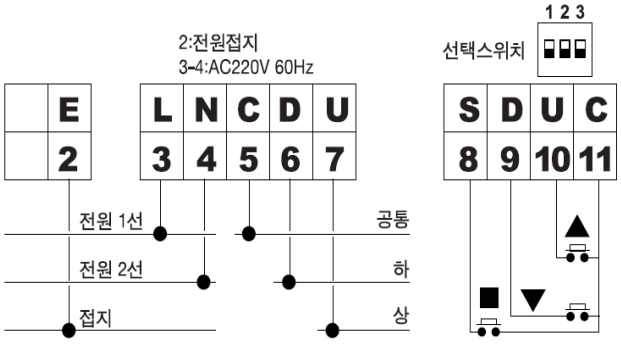

실내전용

최적의 무선환경 구축을 위한 권고사항:
수신기를 금속재질의 박스에 설치하지 마시기 바랍니다.
수신기와 바닥(Floor) 사이의 최소 거리 : **1.5 m**
수신기와 천정 사이의 최소거리 : **30 cm**
수신기와 송신기 사이의 최소거리 : **30 cm**
두 개의 수신기 사이의 최소거리 : **20 cm**

BE – R&D	QUALITY	MARKETING