

LS40

Motorización alámbrica con diámetro de 40 mm para persianas y roller shutters.



Características principales

- > Se adapta fácilmente a tubos con diámetro interior mayor a 37mm.
- > Fácil instalación gracias a la cabeza redonda y delgada.
- > Ajuste de límites progresivos con perillas de ajuste ubicadas en la cabeza del motor.

Aplicaciones



PERSIANAS
HORIZONTALES



ROLLER
SHUTTER

- Adecuado para tubos con diámetro interno de 37 mm o mayor.

Tecnología



Certificaciones



en trámite


*Somfy México garantiza sus motores por un término de cinco años
Consulte términos y condiciones con su Ejecutivo Somfy.

somfy®

Especificaciones técnicas

Características

Suministro	CA	Rango de temperatura de trabajo	-20°C a 70°C
Índice grado de protección	IP 44	Clase de aislamiento	Clase I
Límites	Progresivos		

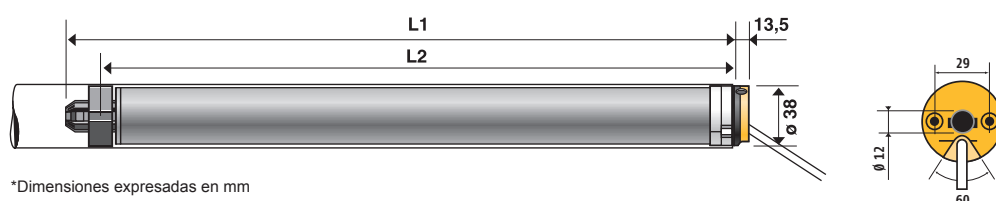

*Dimensiones expresadas en mm

Versiones disponibles


Voltaje nominal	120 V / 60 Hz
Torque	9 Nm
Velocidad	16 rpm
Número máximo de vueltas	40 revoluciones
Número de parte	409R2

Dimensiones

L1 (en mm)	442
L2 (en mm)	421

Tipo de cable

AWG-18
120 V / 60 Hz
Cable de 4 hilos



Somfy México S.A de C.V

Temazcal 19-B Col. La Loma
Tlalnepantla, Méx. 54060, México
Desde México T. 01 800 07 SOMFY (76639)
Desde otro país T. + 52 (55) 4777 7770

www.somfy.mx
www.somfy.cr
www.somfy.com.pa
www.somfy.gt
www.somfyarquitectura.mx