

LT50

Motorización alámbrica para diámetro de 50 mm para cortinas y persianas de mayor tamaño.



Características principales

- > Motor de alta velocidad (sólo versiones 6, 10 y 15 Nm).
- > Cabeza de estrella con 6 posibles posiciones (de la cabeza del motor), para mayor adaptabilidad. >
- Ajuste rápido de límites gracias a los botones ubicados en la cabeza del motor.
- > Sistema de control con interruptor de corriente alterna a través de botones mecánicos.

Aplicaciones



CORTINAS ENROLLABLES



CORTINAS ROMANAS




PANTALLAS DE PROYECCIÓN



CORTINAS ENROLLABLES EXTERIORES



ROLLER SHUTTERS



TOLDOS

• Adecuado para tubos con diámetro interno de 47 mm o mayor.

Tecnología



Certificaciones




*Somfy México garantiza sus motores por un término de cinco años. Consulte términos y condiciones con su Ejecutivo Somfy.

Especificaciones técnicas

Características

Suministro	AC
Índice grado de protección	IP 44
Límites	Botones de ajuste rápido

Rango de temperatura de trabajo	-20°C a 70°C
Clase de aislamiento	Clase I
Número máximo de vueltas	46 revoluciones

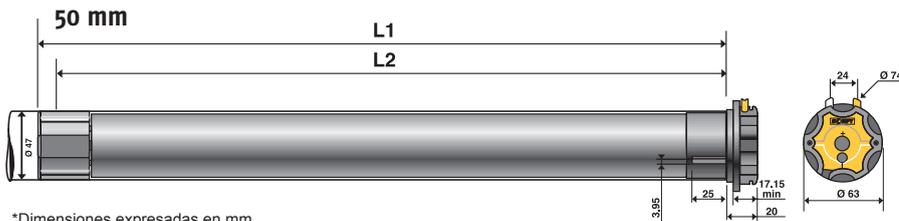

*Dimensiones expresadas en mm

Versiones disponibles

Voltaje nominal	120 V / 60 Hz									
	Torque	6 Nm	10 Nm	15 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	35 Nm	40 Nm
Velocidad	38 rpm	38 rpm	20 rpm	38 rpm	14 rpm	20 rpm	14 rpm	20 rpm	14 rpm	14 rpm
Variantes de fin de carrera disponibles	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA
Número de parte	506S2	510S2	515A2	515S2	520R2	525A2	530R2	535A2	540R2	550R2


Dimensiones

L1 (en mm)	525	555	605	605	555	555	555	605	605	605
L2 (en mm)	510	540	590	590	590	590	590	590	590	590

Tipo de Cable

AWG-18

Cable de 4 hilos



Somfy México S.A de C.V

Temazcal 19-B Col. La Loma, Tlalnepantla
Estado de México, México, C.P. 54060
Desde México T. 01 800 07 SOMFY (76639)
Desde otro país T. + 52 (55) 4777 7770

www.somfy.mx
www.somfy.cr
www.somfy.com.pa
www.somfy.gt
www.somfyarquitectura.mx