


Informacja

Przed przystąpieniem do montażu napędu elektrycznego rolety sprawdź, czy kapsel i łożysko nie zostały uszkodzone. W takim przypadku należy zamówić w sklepie internetowym **sklep.somfy.pl** następujące produkty:



Nr ref. kapsla –
2003539




Nr ref. łożyska –
2003455



Nr ref. zestawu
produktów – 9027992

Montaż

1. Przed montażem napędu **umieść łożysko w gnieździe kapsla**.

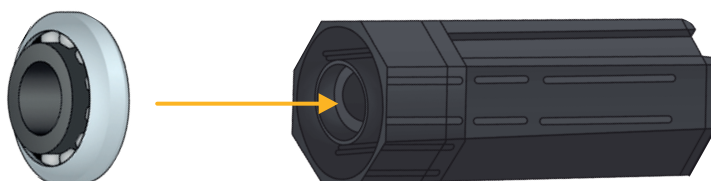

2. Następnie tak przygotowany zestaw **wsuń do ośmiokątnej rury nawojowej** o średnicy 60.
3. Wycięcie występujące na kapslu jest przeznaczone do **wprowadzenia szwu wewnętrznego** rury nawojowej.
4. Po zamontowaniu kompletnego wału napędowego (rura nawojowa wraz z napędem, kapslem i łożyskiem), **wyreguluj długość wału**.
5. Po regulacji należy **zablokować kapsel** przed przesuwaniem się wzdłuż wału, np. poprzez nitowanie.

Wykorzystasz do tego kapsel (długość kapsla 150 mm) – ważne, by w wale występował minimalny luz i by wał nie uderzał o boki kasety przy ruchu poprzecznym.

W przypadku zastosowania wkrętów samogwintujących łeb wkręta musi być równo z powierzchnią rury.