

Somfy motorlu perde sistemleri



Sonesse®

Akustik konfor için,
sessiz
motor serisi



Sonesse® - Sessiz motor serisi

Akustik konforunuz için tasarlanmıştır.

Sessizlik: Sektördeki önceliğimiz

Hem ofis hem de ev ortamında, **sessizlik sağlığın temel faktörü olarak görülmektedir.** Somfy, kendi sektörünüzde sessizliği bir standart haline getirmenize yardımcı oluyor. Sonesse® serisi ile **Somfy, akustik performans sayesinde işinize artı değer kazandırıyor.**

Teknolojik yenilik ve gürültü kontrolü

Yüksek akustik performansa sahip motor ve aksesuarlardan oluşan Sonesse® serisi, modern araştırma ve geliştirme araçlarını kullanan mühendisler ve teknisyenlerden oluşan Somfy global ekibi tarafından geliştirilmiştir. Marka, Pencere Kaplama İmalatçıları Birliği (WCMA) Yenilikçi Ürün Ödülü almış olan Sonesse® 30 ile birlikte, Sonesse® serisi için toplamda **yedi patente** sahiptir.



Somfy güvencesi

Sonesse® motor ve aksesuarları, Avrupa ve uluslararası güvenlik standartlarına uygundur. Tüm Somfy ürünleri üretim esnasında test edilmektedir. Somfy motorları, uygulamacı ve üretici müşteriler için 5 yıl garantilidir.

Sonesse® serisinin teknik özellikleri

	Sonesse® 30	Sonesse® 40				Sonesse® 50		
								
Güç kaynağı	24 VDC	230 V / 50 Hz				230 V / 50 Hz		
Gürültü düzeyi*	< 44 dB(A)	< 45 dB(A)				< 44 dB(A)	< 50 dB(A)	
Güç (Tork)	2 N.m	1,3 N.m	3 N.m	6 N.m	9 N.m	3 N.m	6 N.m	10 N.m
Hız	28 rpm (Ayarlanabilir hız)	55 rpm	30 rpm	20 rpm	12 rpm	28 rpm	28 rpm	28 rpm
Ebat	Çap: 31 mm / Uzunluk: 407 mm	Çap: 40 mm / Uzunluk: 478 ile 548 mm arası				Çap: 50 mm / Uzunluk: 566 ve 796 mm arası		
Teknoloji	   	 				     		
Standartlar	 	    				    		
Yumuşak başlama / durma	✓	-				-		
Tilt özelliği	✓	✓				-		

*Nominal dönme momentinde taşıyıcı üründen 1 m mesafedeki ses basıncı



Yaratıcılığınızı hayata geçirin!

Sonesse® estetik, rahatlık ve elbette sessizlik açısından en zorlu uygulamalar da dahil olmak üzere, tüm iç mekan uygulamalarını motorize edecek geniş bir tork ve hız seçeneğine sahiptir.




STOR PERDE & SİNEKLİK



AHŞAP & ALÜMİNYUM JALUZİ



KATLAMALI PERDE



PLİSE VE DÜET PERDE



ZEBRA & SİLÜET PERDE



Sonesse 30 ve 40 RTS modelleri, Situo Variation RTS kumandalarla uyumludur.

Sonesse® 30 WireFree™

Kablosuz ve sessiz perde motoru



Sonesse® 30 WireFree™ RTS Li-ion

Her eve kablosuz teknoloji, sessiz konfor...

Sonesse® 30 WireFree™ Li-ion, birçok farklı perde uygulamasında kullanılabilen kablosuz ve sessiz perde motorudur. Şarj edilebilir, dahili Li-ion batarya içerir. Jaluziler için tilt özelliği bulunmaktadır.

Teknik Özellikler

Nominal tork	2 Nm
Nominal hız	20 rpm
Ayarlanabilir hız	10-28 rpm
Ses seviyesi	
Radio protokolü	RTS
Radio frekansı	433.42 MHz
Anten	17.5 cm (Kesilmemeli ya da uzatılmamalıdır. En iyi performans için metal bir yüzeye temas etmemelidir.)
Batarya tipi	12 V, 2600 mAh (dahili Lithium-Ion)
Batarya ömrü	Yılda 1 kez şarj edilmelidir.*
Batarya şarj süresi	< 4.5 saat
Düşük batarya göstergesi	LED ışık
Sağlanan gerilim	12 V DC
Limit ayarı	Elektronik
Çalışma sıcaklığı	0 °C ile 60 °C arası
Muhafaza sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C arası
Koruma indeksi	IP 30 (sadece iç mekan kullanımı)
Yalıtım sınıfı	Sınıf III

*Günde 1 kez aşağı ve yukarı harekete göre hesaplanmış ortalama süredir.

Ebatlar

Motor uzunluğu ~595 mm
Kafa uzunluğu ~7,5 mm
Boru çapı Ø : 28 mm



Stor Perde



Katlamalı Perde



Jaluzi



Zebra Perde



Plise Perde

Ürünle İlgili En Çok Merak Edilenler:

Stor perdeler, motoru tekrar şarj etmeden ne kadar süreyle kullanılabilir?

1 yıl – Sonesse WireFree™ 30 Li-ion RTS, şarj edildikten sonra yaklaşık 1 yıl boyunca kullanılabilir. Bu süre, 72 x 72 cm ölçüsündeki standart bir stor perdenin günde 1 kez açılıp kapanmasına göre hesaplanmıştır.

Her şarjdan sonra perde kaç kez açılıp kapanabilir?

500 – Somfy'nin kullandığı yüksek kaliteli Li-ion batarya, tamamen şarj edildikten sonra, motorun 500 kez aşağı/yukarı çalışmasına göre test edilmiştir. Bu sayı; kullanılan stor perdenin büyüklüğüne, ağırlığına ve hangi sıklıkla açılıp kapatıldığına göre değişkenlik gösterebilir.

Li-ion bataryalar kaç kez şarj edilebilir?

500 – Taşınan yük, RTS alıcısının uyku moduna geçip tekrar aktif hale gelmesi ve motorun çalışması gibi etkenler göz önüne alınarak yapılan testler sonucunda, Li-ion bataryanın ömrü boyunca yaklaşık 500 kez düzgün çalışacak şekilde tekrar şarj edilebileceğini göstermiştir.

Li-ion bataryanın hiç değiştirilmesi gerekir mi?

Tüm bataryalar gibi, Li-ion bataryaların da yenilenmesi gerekebilir. Yüksek frekansta kullanım ve sıklıkla şarj edilmesi durumunda bataryanın performansı zamanla azalabilir. Böyle bir durumda bataryanın değiştirilmesi gerekir. Somfy yetkili bayilerinin ve Somfy teknik servisinin uzman çalışanları, bataryanın yenilenmesi gerektiğinde kullanıcılara destek olmaktadır. Böylece bütün sistemin yenilenmesine gerek kalmadan, ekonomik bir çözümle motorlu perdelerin aynı performansla kullanımına devam edilebilir.

Somfy ürünlerinin garantisi var mıdır?

Evet. Somfy, perde motorlarına üretim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle garanti sunmaktadır. Montaj ve kullanım talimatlarına uyulduğu sürece geçerli olan bu garanti çerçevesinde, üründe 5 yıl içerisinde bir arıza oluşması durumunda, ücretsiz olarak onarımı veya değişimi yapılmaktadır. Aynı şekilde; Somfy uzaktan kumandaları da üretim tarihinden itibaren 3 yıl süreyle garanti altındadır. Üretim tarihi, ürünün üzerindeki etikette belirtilmektedir.



Sertifikalar



Profesyoneller için avantajları

- Uyumluluk** : Birçok stor ve jaluzi modeli ile kullanılabilir.
- Rahat montaj** : Kablo ve harici batarya yoktur. Uyku modu, istenmeyen eşleştirmeler olmasını önler.
- Kolay ayarlama** : Motor kafasının içinde programlama tuşu ve LED ışık bulunur. Kumanda ile alt ve üst limit ayarları yapılabilir.
- Güvenilirlik** : Somfy kalitesi ve güvencesi

Kullanıcılar için avantajları

- Konfor** : Sessiz çalışma, Ayarlanabilir hız ile düzgün hareket, Tilt özelliği
- Estetik** : Sade dizayn, kablosuz ve harici bataryasız uygulama
- Kolay kullanım** : Şarj edilebilir batarya, Düşük pil uyarısı için LED ışık
- Güvenilirlik** : Kablosuz uygulama sayesinde kablodan kaynaklı bir tehlike yoktur. Somfy kalitesi ve güvencesi

Optuo™

Stor perdeler ve
projeksiyon perdeleri için
dahili alıcılı
motor



Optuo™ 40 RTS

Uygulandığı her yere konfor getiren teknoloji

Optuo™ 40 RTS perde motoru; stor perde, katlamalı perde, plise & petek perde, zebra & silüet perde ve projeksiyon ekranları için ideal bir çözüm sunuyor. Kolay kurulum, pratik limit ayarı, uzaktan kumanda ile kolay kontrol, favori konumunuzu ayarlayabileceğiniz “my” fonksiyonu sayesinde de alanında en iyilerden biri olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca istendiğinde güneş sensörü ile de uyumlu hareket ederek evlere konfor taşıyor.



©Somfy Activité SA / Lukkien

Profesyoneller için faydaları

Kolay kurulum: 37 mm ve kalın borulara uygun, ince ve yuvarlak kafa. LS 40 aksesuarları ile uyumlu.
Pratik limit ayarı: Uzaktan kumanda ile alt ve üst limit ayarı. Ayarlama ve programlamada rahatlık.

Kullanıcılar için faydaları

Zahmetsiz ve konforlu: Storlar ve projeksiyon perdeleri için erişilebilir çözüm. Uzaktan kumanda ile rahat kontrol. “My” tuşu ile favori konuma kolayca getirme seçeneği.

RTS ürün seçenekleri ile daha fazla fayda: Diğer kontrol seçenekleri ve sensörler yardımıyla daha fazla fonksiyon ekleme imkanı.



“My” pozisyonu
Tek bir dokunuş ile perdeniz favori pozisyonuna hareket etsin.



Kumanda ile limit ayarı



Güneş sensörü ile uyumlu



Ø 40 mm yuvarlak motor kafası

Uygulanabilir perde tipleri



Stor Perde & Screen



Katlamalı Perde



Plise & Petek Perde



Projeksiyon Ekranı



Zebra & Silüet perde





Teknik Özellikler


Uzunluk	507 mm
Çap	40 mm
Motor gücü (nominal tork)	3 Nm
Nominal hız	30 Rpm
Nominal gerilim	230 V / 50 Hz
Güç kaynağı toleransı	207 - 253 V
Güç kablodaki tel sayısı	2
Güç kablosu tel kesiti (Ø)	0.75 mm²
Termik süresi	4 dakika
Limit değiştirme ünitesi tipi	Elektronik
RTS için geçerli radyo frekansı	433.42 MHz
Menzil	İki beton duvar arkasından 20 m
Kodlama	16 milyon kod
RTS verici kapasitesi	12 RTS verici & 3 RTS sensör
Radyo standardı	EN 301 489-3, EN 300 220-3, EN 60 335-2-97
Dahili alıcı	Var
Tilt özelliği	Yok
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ile 70 °C arası
Koruma endeksi	IP 44
Yalıtım sınıfı	Sınıf II




Sertifikalar

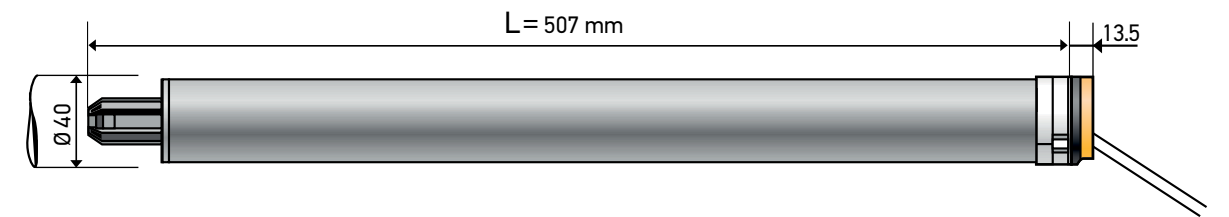

230 V



Motor Kafası



Tilt & Lift 25 WF RTS Central



Jaluziler ve plise perdeler için
**kablosuz
motor**



Tilt & Lift 25 WF RTS Central

Jaluziler için kablosuz ve sessiz çözüm

Özellikle küçük jaluziler düşünülerek tasarlanan Tilt & Lift 25 WF RTS Central, sessiz çalışmasıyla fark yaratıyor. Uzaktan kumanda ile rahatlıkla kontrol edilebildiği gibi, Somfy akıllı ev çözümleriyle de uyum sağlıyor. Alıcılı ve tilt özellikli ürün, birçok jaluzi ve plise modeline hızlı ve kolay şekilde monte edilebiliyor.

PROFESYONELLER İÇİN FAYDALARI

Uyumluluk

- Birçok jaluzi ve plise modeli ile uyumlu.
- 25 mm ve daha geniş çaplı kasalara uygulanabilir.
- Pil ile çalıştırma seçeneği
- Çift çıkışlı motor

Rahat montaj

- Hızlı ve kolay kurulum
- Kablolama olmadığı için elektrik teçhizatı bilgisi gerektirmez.

Kolay ayarlama

- Motor kafasının içinde programlama tuşu bulunur.
- Kumanda ile alt ve üst limit ayarları yapılabilir.

Güvenilirlik

- Somfy kalitesi ve güvencesi
- Somfy marka bilinirliği
- Güvenli radyo protokolü

KULLANICILAR İÇİN FAYDALARI

Konfor

- Sessiz çalışma
- Uzaktan kumanda ile rahat kontrol, Somfy akıllı ev çözümleri ile de uyumlu
- Kumandadaki «my» tuşu ile favori konum ayarlama
- Ayarlanabilir hız ile düzgün hareket
- Tilt özelliği

Estetik

- Duvarlara zarar vermeden hızlı ve temiz montaj
- Sade ve şık dizayn, gizli motor yuvası

Kolay kullanım ve bakım

- Şarj edilebilir batarya (ortalama yılda 1 kez)
- En iyi Lithium-Ion teknolojisi performansı ya da standart AA pil kullanım seçeneği

Güvenilirlik

- Kablosuz uygulama sayesinde kablodan kaynaklı bir tehlike yoktur.
- Somfy kalitesi ve güvencesi
- Güvenli radyo protokolü



Sessiz çalışma



Pille çalışan motor
Batarya, güneş enerjisi veya güç kaynağı ile çalışır.




Yumuşak başlangıç ve durma




Ayarlanabilir hız
(10-30 rpm)



Modulis ve Variation kumandalar ile uyumlu



Tilt Özelliği



Orta konum
Geniş jaluzi uygulamaları için

Uygulanabilir perde tipleri



Katlamalı Perde



Plise Perde



Jaluzi



Teknik Özellikler

Nominal tork	0,8 Nm
Nominal hız	30 rpm
Ayarlanabilir hız	18-30 rpm
Ses seviyesi	🔇🔇🔇
Radyo protokolü	RTS
Radyo frekansı	433.42 MHz
Güç kaynağı	Harici batarya* ve şarj edilebilir pil**
Sağlanan gerilim	12V DC
Limit ayarı	Elektronik
Koruma endeksi	IP 20 (sadece iç mekan kullanımı)
Çalışma sıcaklığı	0 °C ile 60 °C arası
Muhafaza sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C arası
Yalıtım sınıfı	Sınıf III
Anten	15 cm kablo uzunluğu, kesilmemeli ve uzatılmamalıdır. En yüksek RF aralığı için açıkta olmalı ve metal yüzeylerle temas etmemelidir. Optimum performans için RF kablusunun yeniden konumlandırılması gerekebilir.

* 8 x AA, Alkalın, Ni-MH, Lityum pil

** Li-ion batarya (2600 mAh)

Ebatlar

Uzunluk (L) : 200 mm
Min. kasa ölçüsü : 25 x 25 mm
Motor çapı : 24 mm



*Bataryalar 2 yıl garantilidir.



Sertifikalar



Glydea™ ULTRA
PERDE MOTORUNDA ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Ultra performans



Glydea™ ULTRA

Sınıfının en iyisi şimdi daha da iyi

5
YIL
GARANTİ

ULUSLARARASI
SERTİFİKALAR

Glydea™ ULTRA, dünya genelinde 160 milyondan fazla motor satan lider marka Somfy'nin yıllar süren araştırmaları sonucunda geliştirdiği premium perde motorudur. 38 dBA'dan daha düşük ses seviyesiyle en iyi akustik performansı sunar. Motorun içindeki seslerin ve titreşimin dışarıya çıkmasını engelleyecek şekilde geliştirilmiştir ve tüm sistemin sessiz biçimde çalışmasını sağlar.


Dayanıklı, güçlü ve pek çok uygulamaya uygun tasarıma sahip Glydea™ ULTRA, hem konut hem ticari bina projelerinde kullanılabilir. En iyi konforun istendiği her yer için ultra sessiz ve ultra güçlü çözüm!

CONNECTED
CURTAINS
French Quality



©Somfy Activités SA / Adobe Stock

Klasik, pileli veya başka bir perde modeli olması fark etmez. Glydea™ ULTRA, en çok tercih edilen perde çeşitleriyle kullanılabilir.




Motor ve aksesuarlarımız, sessizlik konusunda en üst seviyeyi garanti etmektedir. İç mekan uygulamalarında en sessiz ve en güçlü çözümlerle katma değer sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

	Glydea™ ULTRA 35e	Glydea™ ULTRA 60e
SES SEVİYESİ	Sessiz modda 38 dBA	
TORK	0.6Nm	1.0Nm
HIZ	Standart: 15 cm/s Normal mod: 12.5-20 cm/s Sessiz mod: 7.5 cm/s	
GÜÇ KAYNAĞI	90 - 255V , 50 - 60Hz	
AÇ, KAPA, MY FONKSİYONLARI	✓	
ELLE ÇALIŞTIRMA (TOUCH MOTION)	✓	
KLASİK PERDELER	✓	
PİLELİ VE DALGALI PERDELER	✓	
YANDAN VEYA ORTADAN AÇILMA	✓	
SAĞA VEYA SOLA MONTAJ	✓	
TAVANA MONTAJ	✓	
SESSİZ AKSESUARLAR	Akustik performansı en üst seviyeye çıkaran gürültüsüz aksesuarlar	
KONTROL TEKNOLOJİSİ	   	
AYARLANABİLİR LİMİT	✓	
YUMUŞAK BAŞLAMA/DURMA	✓ (RTS ve DCT modellerinde)	
LED UYARI IŞIĞI	✓	
GİZLİ KABLO HAZNESİ	✓	
YÜK	35 kg	60 kg
MAKSİMUM RAY UZUNLUĞU	10 m	12 m
DÜZ VE KAVİSLİ RAY	✓	

* Modül ile

Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre en uygun cihazı tercih edebilirler:



Duvar butonu: Smooove
Uzaktan kumanda: Telis, Situo
Akıllı telefondan kontrol: Connexoon Window RTS



Akıllı ev
Connexoon Window RTS, akıllı telefon uygulaması sayesinde, perdelerin evde değilken bile kumanda edilmesini mümkün kılar.



Akıllı bina yönetimi
animeo bina kontrol sistemleri ile uyumludur.



Ticari binalar
Oteller, mağazalar, konferans salonları, ofisler, hastaneler ve çok daha fazlası...



Konutlar
Salonlar, yatak odaları, sitelerdeki sosyal alanlar vb.

Irismo™ WireFree

Raylı perdeler için
**kablosuz
çözümler**



Irismo™ WireFree 45 RTS

Elektrik bağlantısı gerektirmeyen raylı perde motoru



Farklı konumlandırma seçenekleri sunan kumaş askısı

Touch Motion:
Çek Çalıştır



Batarya

Irismo™ WireFree 45 RTS

Üstün teknoloji, Somfy patentli yeniliklerle motorun ve rayın basit formlarına ve zarif hatlarına yansımıştır.

Temel özellikler

- 10 m uzunluğa kadar ray
- Geniş ray şekilleri seçimi
- 45 kg'a kadar taşıma kapasitesi
- Kablosuz bağlantı
- Şarj edilebilir batarya
- 9 ay batarya ömrü
- Farklı tipte perdelerle uyacak geniş aksesuar çeşitleri

«My» favori konum



Kolay kurulum

- Tak ve çalıştır özelliği
- Motor rayın sağ veya sol tarafına konulabilir.
- Otomatik veya ayarlanabilir limit ayarı
- Tek dokunuşla tavana montaj aparatı

Teknik Özellikler

Irismo™ Wirefree 45/45S RTS (EU)			
		Teknoloji	RTS
		Ürün kodu	1002353, 1002354
Motorun mekanik özellikleri	Nominal tork	Nm	0,8
	Maksimum tork	Nm	0,9
	Yüksüz hız	rpm	140 / 122.5 / 105 / 87.5 (fabrika ayarı) ⁽¹⁾
	Nominal hız	rpm	87.5 ⁽²⁾
	Çalışma sıcaklığı	°C (°F)	0 °C ile 60 °C arası / 35 °C'de %85 nem (32 °F ile 140 °F arası / 95 °F'de %85 nem)
	Muhafaza sıcaklığı	°C (°F)	-30 °C ile 80 °C arası / 35 °C'de %85 nem (-22 °F ile 176 °F arası / 95 °F'de %85 nem)
	Manuel çalıştırma		VAR
	Limit türü		Ayarlanabilir
	Limit değiştirme hassasiyeti	mm	±10
	Koruma endeksi	IP	30
	Yumuşak başlatma/durma		VAR
	Gürültü seviyesi (Çalışma) ⁽³⁾	dB (A)	45 / 53 / 41 / 39
	Gürültü seviyesi (Basınç) ⁽³⁾	dB (A)	44 / 41 / 38 / 35 ⁽¹⁾
	Akım (uyku modu)	mA	< 0.2 mA
	Akım (uyanma modu)	mA	3~5 mA
	Yaklaşık motor net ağırlığı	g	883

⁽¹⁾ Değerler farklı hız regülasyon ayarlarında verilmiştir (20 / 17.5 / 15 / 12.5 cm/s)

⁽²⁾ Nominal torkta maksimum hız

⁽³⁾ Somfy ölçüm standartlarına göre ölçülmüş ve belirtilmiştir.

Dayanıklılık

- Lyratex sistemi manuel kullanımda sistemi korumak için motor tahrik milini otomatik olarak serbest bırakır.

Akustik kalitesi

- Düşük ses seviyesi: < 50 dB (A).

Esneklik

- Backrelease özelliği
- Arkaya salım: Perde üzerindeki gerilim açılma esnasında hafifler

5 yıllık uluslararası garanti.



Uluslararası sertifikalar.



Elektrik özellikleri	Nominal gerilim aralığı	Vac	100-240 arası
	Frekans aralığı	Hz	50/60
	Stand by güç tüketimi	W	< 0.006
	Güç adaptörü akım	A	2
	Güç adaptörü gerilim	Vdc	30
	Pil kapasitesi	mAh	2950
	Şarj süresi	saat	2
	Güç kablosu türü		YOK
	Güç kablosundaki tel sayısı		YOK
	Güç kablosu tel kesiti (Ø)	mm²	AC kablosu: 0.5, DC kablosu 20AWG
	Kontrol bağlantısı		YOK
	Kontrol yöntemi		RTS uzaktan kumanda
	Kuru kontak minimum kapanma süresi	ms	YOK
	Kontrol hattı gerilimi (motordan sağlanan)	V	YOK
Radyo özellikleri	DCT kontrol hattında maksimum gerilim düşmesi	V	YOK
	Yalıtım sınıfı		Sınıf I
	Tek yönde maksimum çalışma süresi ⁽⁴⁾		2 dakika 30 saniye
	Radyo standardı		EN 301 489-3, EN 300 220-3, EN 60 730-1
	Radyo protokolü		Somfy RTS protokolü U80
	Radyo frekansı	MHz	433.42 ± 0.1
	Alıcı hassasiyeti	dBm	-103
	Modülasyon türü		ASK type A1 (genlik modülasyonu)
	Menzil	m	200 (açık alanda)
	Anten		Dahili
Sertifikalar	Atlamalı kod		16 milyon kod
	RTS verici sayısı		Maksimum 12
	Sertifikalar		CE, SASO

⁽⁴⁾ Motorun uzun süre çalıştırılması ısıya karşı korumayı tetikleyebilir ve sıcaklığın düşmesi için zaman gerekebilir.

Movelite™

Konfor
ve **estetik** için
ekonomik çözümler





MOVELITE™

Herkes için Somfy kalitesi

Dünya genelinde kullanılan 160 milyondan fazla motorlu uygulama ve akıllı ev sisteminin üreticisi Somfy, üstün kalitesiyle öncü konumda. Somfy, daha fazla kullanıcının hayatına konfor katabilmek için her bütçeye uygun çözümler sunuyor: Hoşgeldin Movelite™!

Teknik Özellikler

Movelite™ 35				
Teknoloji		DCT (EU)	WT	RTS
Ürün kodu		1003174	1003173	1003175
Motorun mekanik özellikleri	Nominal tork	Nm	0,6	
	Maksimum tork	Nm	0,7	
	Yüksüz hız	rpm	105	
	Nominal hız	rpm	105	
	Çalışma sıcaklığı	°C (°F)	0 °C ile 60 °C arası / 35 °C'de %85 nem (32 °F ile 140 °F arası / 95 °F'de %85 nem)	
	Muhafaza sıcaklığı	°C (°F)	-30 °C ile 80 °C arası / 35 °C'de %85 nem (-22 °F ile 176 °F arası / 95 °F'de %85 nem)	
	Manuel çalıştırma		VAR	
	Limit türü		Ayarlanabilir	Ayarlanabilir
	Limit değiştirme hassasiyeti	mm	±10	
	Koruma endeksi	IP	30	
	Yumuşak başlatma/durma		YOK	
	Gürültü seviyesi (Çalışma) ⁽¹⁾	dB (A)	40,6	
	Gürültü seviyesi (Basınç) ⁽¹⁾	dB (A)	37,6	
	Yaklaşık motor net ağırlığı	g	1100	1000
Elektrik özellikleri	Nominal gerilim aralığı	Vac	90-264 arası	
	Frekans aralığı	Hz	47-63 arası	
	Maksimum akım	A	0.6 (120VAC) ; 0.3 (240VAC)	
	Güç tüketimi	W	< 3	
	Güç kablosu türü		H05 VVF	
	Güç kablosundaki tel sayısı		3	3
	Güç kablosu tel kesiti (Ø)	mm ²	0,75	
	Kontrol bağlantısı		RJ12	RJ12
	Kontrol yöntemi		2 NO veya 3 NO kuru kontak	RTS uzaktan kumanda / 2 NO veya 3 NO kuru kontak
	Kuru kontak minimum kapanma süresi	ms	150	150
	Kontrol hattı gerilimi (motordan sağlanan)	V	5 Vdc	
	DCT kontrol hattında maksimum gerilim düşmesi	V	2,5	2,5
	Yalıtım sınıfı		Sınıf I	
	Tek yönde maksimum çalışma süresi ⁽³⁾		2 dakika 30 saniye	

⁽¹⁾ Somfy ölçüm standartlarına göre ölçülmüş ve belirtilmiştir.

⁽²⁾ Mekanik röle türü kontrolör gerektirir; diğer türler için lütfen Somfy ile iletişime geçin. Maksimum güç kablosu uzunluğu 50 metrenin altında olmalıdır.

⁽³⁾ Motorun uzun süre çalıştırılması ısıya karşı korumayı tetikleyebilir ve sıcaklığın düşmesi için zaman gerekebilir.

MOVELITE™ Akıllı & Estetik

Özellikler & Kontrol Seçenekleri

- Açma, kapama, durdurma
- "My" özelliği sayesinde perdelerinizi tek tuşla, önceden belirlediğiniz favori konunuza getirme
- Touch Motion (Çek & Bırak) özelliğiyle kolay açıp kapama
- Tek veya çok kanallı uzaktan kumanda seçenekleri
- Akıllı telefon uygulaması ile kontrol seçeneği (Connexoon Window)

Sessiz & Uyumlu

Movelite™ perde sistemi, zarif hareketiyle evlerin dekorasyonuna değer katar. Ayrıca; üstün teknolojisi sayesinde sessiz çalışır, eşsiz akustik konfor sağlar.

Her eve uygun tasarlanmıştır.

Yana açılır ve ortadan açılır modeller için 10 m uzunluk ve 35 kg perde ağırlığı kapasitesi.

Teknoloji		DCT (EU)	WT	RTS
Ürün kodu		1003174	1003173	1003175
Radyo özellikleri	Radyo standardı	YOK		EN 301 489-3, EN 300 220-3, EN 60 730-1
	Radyo protokolü			Somfy RTS protokolü U80
	Radyo frekansı			433.42 ± 0.1
	Alıcı hassasiyeti			-103
	Modülasyon türü			ASK type A1 (genlik modülasyonu)
	Menzil			200 (açık alanda)
	Anten			Dahili
	Atlamalı kod			16 milyon kod
	RTS verici sayısı			Maksimum 12
Sertifika	Sertifika	CE / CCC / SASO / KC / EAC / SCT		



Somfy motorlu sistemler için
**kontrol
seenekleri**



Uzaktan kumandalar

PURE

SILVER

LOUNGE

TELIS 1 RTS



Ref.1810630



Ref.1810637



Ref.1810649

- Tek kanallı uzaktan kumanda ünitesi

TELIS 4 RTS



Ref.1810631



Ref.1810638



Ref.1810651

- 4+1 kanallı uzaktan kumanda ünitesi

JALUZİ VE ZEBRA
PERDELERE ÖZEL

SITUA VARIATION 1 RTS



Ref. 1811608



Ref. 1811609

- Tek kanallı uzaktan kumanda ünitesi, Jaluzy lamellerinin açma ayarlarını kontrol eder.

SITUA VARIATION 5 RTS



Ref. 1811610



Ref. 1811611

- 4+1 kanallı uzaktan kumanda ünitesi. Jaluzy lamellerinin açma ayarlarını kontrol eder.

TELIS 16 RTS



Ref.1811079



Ref.1811080

- Telis 16 RTS uzaktan kumanda sistemi 16 kanal içerir ve panjurlar, tenteler, perdeler gibi tüm ev uygulamalarını kontrol edebilir.
- Sıra dışı kullanım kolaylığıyla yüksek kalitede görünüm sağlayan; tamamen işlevsel bir tasarım.
- Kullanımı ve kavraması rahat, yumuşak ve köşeleri yuvarlatılmış yeni bir form.
- İyi bir görüş için büyük ekran.
- Ergonomik düğmeler.
- Korumalı duvar klipsi.
- Kanallara isim yazabilme.

TELIS 6 CHRONIS RTS



Ref.1805215



Ref.1805216

- 6 ürün veya 6 ürün grubunu kontrol edebilme.
- Kanallara isim yazabilme.
- Zaman ayarlama özelliği ile mükemmel konfor.
- Evde yokken bile biri varmış izlenimi vererek maksimum güvenlik.
- Kışın akşam modunda enerji tasarrufu.
- Otomatik yaz/kış ayarlamaları ile rahatlık.

SMOOVE ORIGIN RTS

Duvar tipi uzaktan kumanda



Ref.1810880

- Kablo bağlantısı gerektirmez.
- Radyo frekansı ile komut gönderir.
- Pil ile çalışır.
- Tüm dekorlara uygun renk ve çerçeve serisi.
- Kullanımı kolay, açma/kapama düğmesinden modül açıldığında ve limit noktalarına ulaşıldığında duyulabilir sinyal sesi.



Smoove RTS modülü (arka görünüm)

Açma/kapama düğmesi

Programlama düğmesi



Perdelerinizin kontrolü dışarıdayken de elinizde...

TaHoma® Akıllı Ev Sistemi; perdelerinizi ve diğer ekipmanlarınızı istediğiniz zaman, evinizdeyken ya da dışarıdayken cep telefonu ve tabletinizden kontrol etmenizi mümkün kılıyor. Senaryolar oluşturarak belirli durumlarda otomatik olarak çalışmalarını da sağlayan TaHoma® ile yaşam alanları daha konforlu, güvenli ve enerji tasarruflı hale geliyor.



©Somfy SAS/Arnaud Childéric



Ev ekipmanınızı yönetmek için 4 menü

EVİM



EKİPMANLARI KONTROL ETMEK

- Tercih ettiğim ekipmanı manuel olarak çalıştırma.
- Ekipmanımın durumunu (aç / kapat / aydınlatma açık / kapalı...) uzaktan izleme*

SENARYOLARIM



YAŞAMLA BAĞLANTILI ANLAR OLUŞTURMAK

- Bağlantılı çok sayıda ekipmanı merkezileştirme. Örnek: "Sabah evden ayrılış" senaryosunda, evden çıktığım zaman tüm panjurlar, çatı pencereleri ve tüm aydınlatma kapatılır.

AJANDAM



EVİMİ RİTMİME GÖRE AYARLAMAK

- Tipik bir "iş" günü, "dinlenme" günü ya da "tatil" günü yaratın.
- Bir yıla kadar, sonraki haftaların günlerini programlayın.

AKILLI



AKILLI SENARYOLAR OLUŞTURMAK

- Enerji tasarrufu sağlayan sensörler, hava durumu sensörleri, sıcaklık ve/veya varlık dedektörleri, hareket dedektörleri, pencere dedektörleri ekleyerek bağlantılı ekipman kullanımını optimize edin...

CONNEXOON

Perdelerinizi cep telefonunuzdan kontrol edin!

- Connexoon ile sadece bir dokunuşla perdelerinizi açıp kapatabilir, evde değilken bile istediğiniz konuma getirebilirsiniz.
- Hava durumu sensörleri veya saat ile ilişkilendirerek senaryolar oluşturabilirsiniz.
- Connexoon, tak & çalıştır moduyla kolaylıkla kurulur, basit uygulamasıyla akıllı telefon ve tabletlerden rahatlıkla kullanılır.



©Somfy SAS/Arnaud Childéric



Tek dokunuşla kumanda

Telefonunuzdan tek bir dokunuşla perdelerinizi açıp kapatın.



Uzaktan kontrol

Perdelerinizi telefon ya da tabletinizden, evde değilken bile kontrol edin.



Tıkla ve git

Evden çıkmadan önce sadece tek bir tıkla tirajlı, stor perde jalousierinizi ve aydınlatmalarınızı kapatın.



Senaryolarla otomasyon

Tirajlı, stor perde, jalousierinizi ve aydınlatmalarınızı hava durumu sensörlerini, saat ya da alarmı ilişkilendirerek senaryolar programlayın. Kolayca daha konforlu ve güvenli bir eve sahip olun.



Saate bağlı kişiselleştirme

Önceden belirlediğiniz saatte perde ve aydınlatmalarınızın otomatik olarak açılıp kapanmasını olanaklı hale getirin. Böylece hırsızlara karşı evde olduğunuz izlenimi verin.



Aydınlatma

Evinizdeki aydınlatmaları telefonunuzdan ya da tabletinizden kontrol edin, senaryolar ile ilişkilendirin.

BAĞLANABİLİR EKİPMAN

- Tirajlı perdeler
- Stor perdeler
- Jalousiler
- Plise ve katlamalı perdeler
- Zebra ve silüet perdeler
- Projeksiyon perdeleri
- Philips HUE aydınlatmalar



*Sadece io homecontrol ya da Z-Wave teknolojileriyle entegre ekipmanlar için.

Somfy Türkiye Merkez

İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No: 145
34768 Ümraniye - İSTANBUL
T (0216) 651 30 15
F (0216) 651 30 17
E info.turkey@somfy.com

İzmir Şube

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad.
Mavi Plaza No: 47 Ofis No: 705
Bayraklı - İZMİR
T (0232) 252 58 56
F (0232) 252 54 59
E info.turkey@somfy.com

www.somfy.com.tr

|     /SomfyTürkiye

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®