



CONNEXOON
WINDOW

Connexoon Window RTSを お買い上げいただき、ありがとうございます！



CONNEXOON
WINDOW

ご注意)このユーザーマニュアルは、作成時点での情報に基づいています。作成後の変更部分については記載内容と異なることがあります。
また、使用は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。/2020年1月20日

詳しい情報は以下をご覧ください。

www.somfy.co.jp

CONNEXOON



Connexoon Window RTSは、窓まわりのリモコン対応機器を操作する製品です。

リモコン対応機器をスマートフォンから操作することができます。

ソムフィは、生活をより便利にするさまざまな電動化ソリューションを提供します。

Connexoon Window RTSアプリは、AndroidまたはiOSを搭載したスマートフォンでご利用いただけます。

CONNEXOON

簡単操作

Connexoon Window RTSには、3つの機能があります。

個別操作

アプリに登録した機器をワンタップで開閉できます。

タイマー

設定した時刻や日の出、日の入に合わせて機器を開閉したり、留守中に「プレゼンスシミュレーション」機能を使用して在宅しているかのように機器を動作させることができます。

シーンの再現

窓シャッターやブラインドの開閉や照明の設定をシーンとして保存しておけば、ワンタップでそのシーンを再現できます。

CONNEXOON

Connexoon Window RTSは以下のリモコン対応製品に対応しています




窓シャッター



エクスターナル
ベネシャン
ブラインド



エクステリア
スクリーン




スイングシャッター




ロールスクリーン



ベネシャン
ブラインド



片開きカーテン



両開きカーテン



ローマン
シェード



セルラー
シェード



ゼブラシェード



オーニング



アラーム



照明



コンセント



PHILIPS
Philips Hue

目次

[1] 機器構成、各部名称

- A) 機器構成
- B) 各部名称

[2] 本体設定

- A) Connexoon本体のアクティベーション
- B) Connexoonアプリのダウンロード
- C) 機器の登録

[3] アプリを使う

- A) ホーム画面
- B) 機器の操作
- C) おすすめシーンの設定
- D) オリジナルシーンの設定
- E) タイマーの設定

[4] アプリの機能

- A) 動作履歴
- B) メッセージ
- C) 設定
- D) マイアカウント
- E) 機器の設定
 - 1) 機器の削除
 - 2) 機器の名前の変更
- F) お問い合わせ先
- G) 利用規約



[1] 機器構成、各部名称
CONNEXOON

A. 機器構成

1



2



3



4


5




以下のものが入っていることをご確認ください

- 1 Connexoon 本体
- 2 電源アダプタ
- 3 LAN ケーブル
- 4 セットアップガイド
- 5 安全上のしおり

B. 各部名称

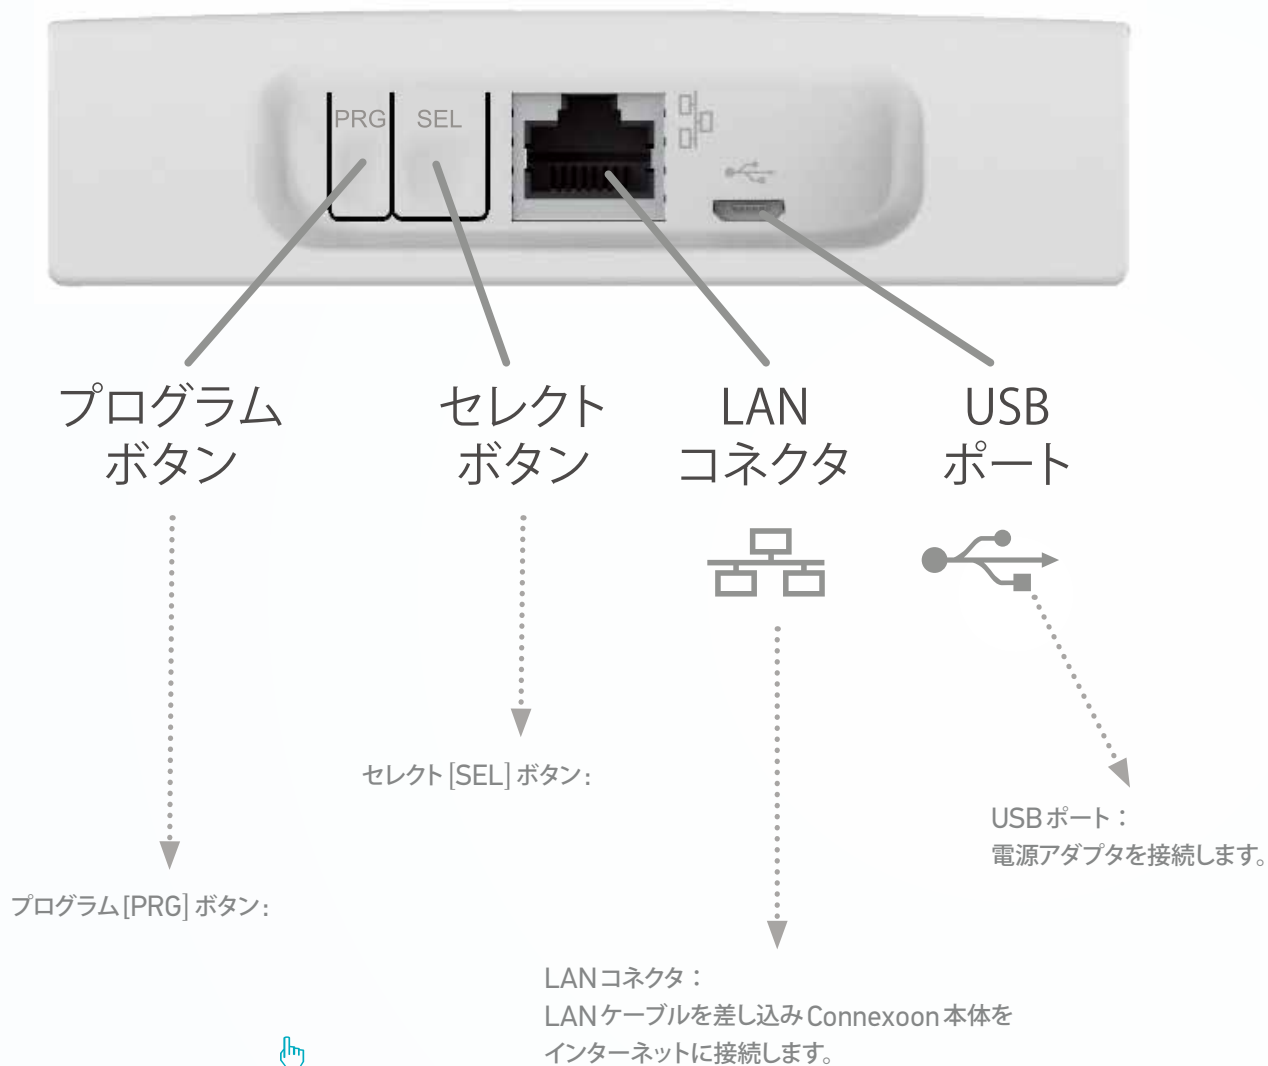

LED : Connexoon 本体の状態を示します。

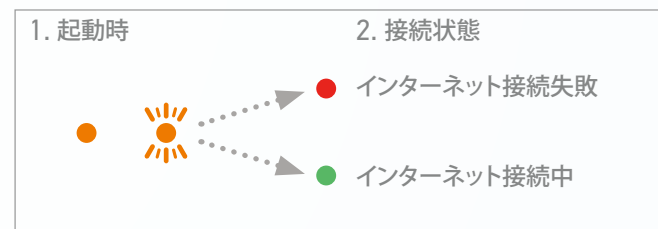

※赤LEDまたは緑LEDが点灯するまで3分ほどかかる場合があります。

[2] 本体設定

CONNEXOON




A. CONNEXOON 本体のアクティベーション

somfy-connect.com に接続



ステップ1

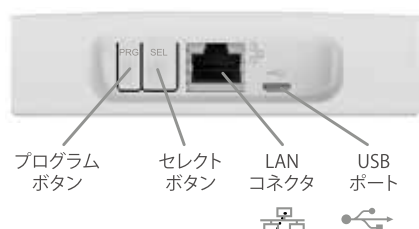

LANケーブルを使ってご家庭のインターネット接続装置につないでください。
(正しく接続されるとLEDが緑色に点灯します)

ステップ2



必要な情報を入力します。

ステップ3



Connexoonをタップします。

ステップ4



Connexoon本体裏面のラベルに記載されているPINコードを入力します。

A. CONNEXOON 本体のアクティベーション

Connexoon Windowのアクティベーション手順

ステップ5



Eメールアドレスを入力してパスワードを設定します。

ステップ6



ユーザー情報を入力します。

ステップ7



入力情報の確認します。

ステップ8




画面を閉じ、受信メールを確認します。

A. CONNEXOON 本体のアクティベーション

確認メールの受信




確認メール内の「ここをクリック」をタップします



アクティベーションはこれで完了です。

B. CONNEXOONアプリのダウンロード

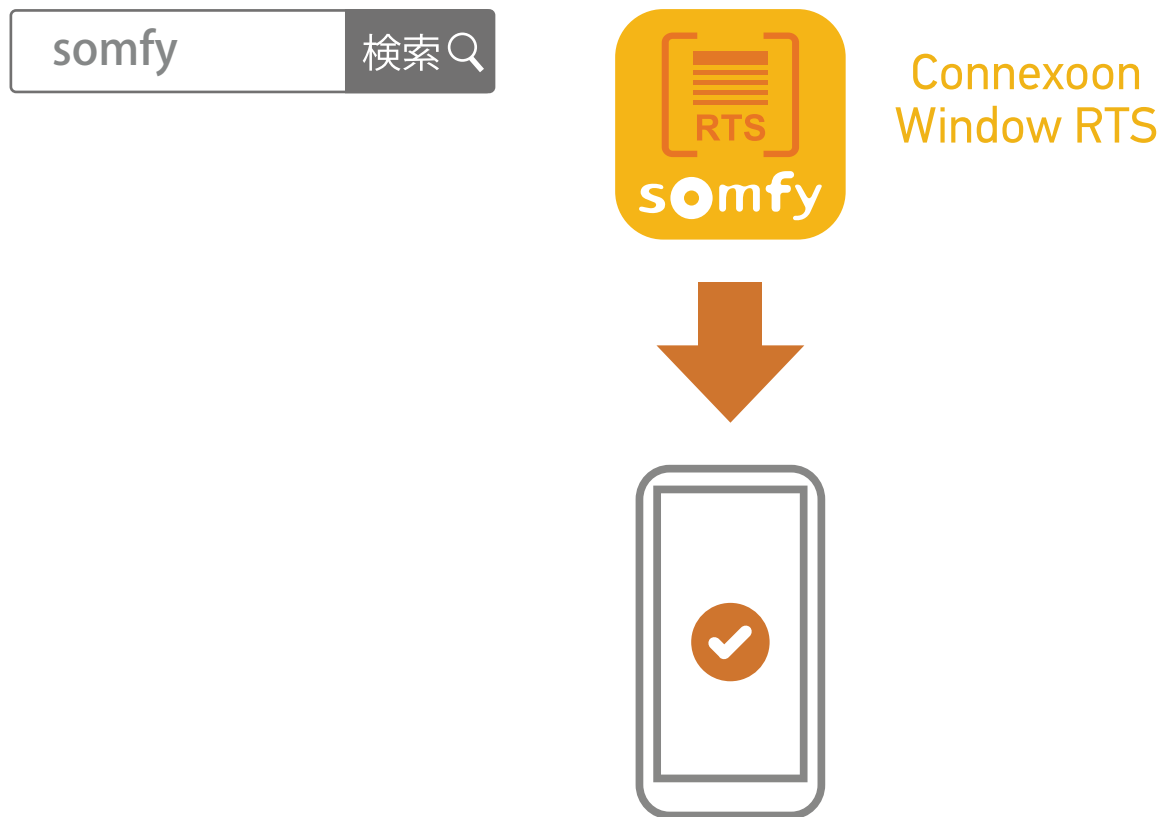

お使いの機種に応じたアプリ (Android / iOS) を
各ストアからダウンロードします。

B. CONNEXOONアプリのダウンロード



[A] アクティベーション時に登録したEメールアドレスとパスワードを入力します。

[\(アクティベーションについては11ページを参照してください\)](#)



[B] スマートフォン／タブレット名の入力

スマートフォン／タブレット名を登録すると、実行された操作履歴が確認できます。(同じアカウントに複数のスマートフォン／タブレットを登録した場合でも、履歴から判別できます。)

スマートフォン／タブレット名はメニュー  の「マイアカウント」タブからいつでも変更できます。

[\(37ページのマイアカウントを参照してください\)](#)



C. 機器の登録


*ここではアプリを使用した機器の登録を説明します。



[A] メニューボタン  をタップします



[B] [機器の設定] タブをタップします

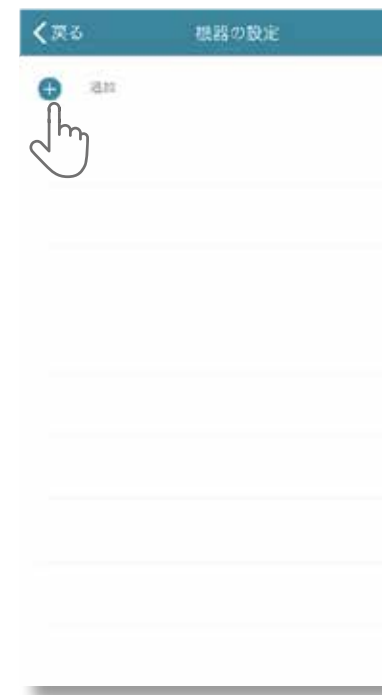

[C]  をタップします

C. 機器の登録



[D] 追加する機器の製品タイプ (リモコン対応機器または Philips Hue) が表示されていることを確認し、**OK** をタップします。



[E] 登録する機器のアイコンを選びます。



[F] リモコンから機器を操作してテストします。登録する機器のみが動作することを確認します。

C. 機器の登録



[G] 機器を操作するリモコンまたはコントローラのプログラム [PRG] ボタンを、機器が上下に動く(または点滅する)までタップします。その後2分以内に [追加] をタップして確定します。



[H] [テスト] をタップして機器が正しく登録されたことを確認します。登録した機器が5秒間上下に動きます(照明の場合は点滅します)。




[I] 動作が確認できたら [OK] をタップします。やり直す場合は [やり直す] をタップします。数回試しても動作しない場合は [中止する] をタップします。

C. 機器の登録



[J] 機器の名前を入力し、[OK] をタップします。

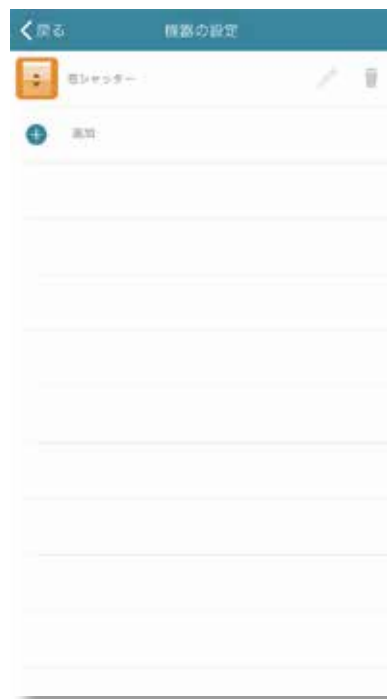

[K] 機器がリストに表示されます。

[3]

アプリを使う

A. ホーム画面

メニュー

天気


ホーム画面：
おすすめシーン
オリジナルシーン
タイマー

シーンの編集

ヘルプ

おすすめシーン／オリジナルシーン

登録済み機器

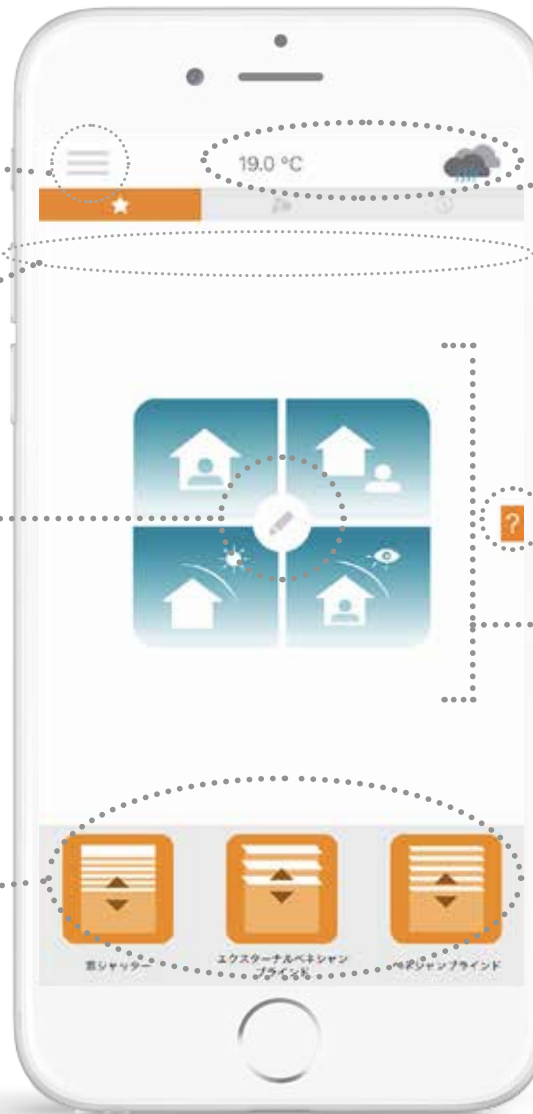

B. 機器の操作



[A] 画面下部のグレーの部分に表示されている機器のリスト（窓シャッター、ブラインド、カーテン、照明など）から、操作する機器を選択します。

機器リストは左右にスワイプできます。

[B] 操作したいボタンをタップしてOKをタップします。
[キャンセル] ボタンをタップするとホーム画面に戻ります。

[!] 可動式ブラインドの場合
画面左側の矢印ボタンをタップしてスラットの角度を調節します。
矢印が大きくなるほどスラットの傾きが大きくなります。

C. おすすめシーンの設定



• Connexoon Window RTSにはあらかじめ4つのおすすめシーンが用意されています。

- 在宅
- 外出
- 遮光
- プライバシー

シーンには、シャッターやカーテンの開閉、照明のオン/オフなどの操作プログラムが登録されています。このシーンは、ご希望に合わせてオン/オフすることができます。各シーンで動かす機器をお好みで設定してください。

例えば、旅行で留守にする場合に、1階窓シャッターを閉め、アラームをオン、照明のスイッチをオフにしたり、在宅を装う「プレゼンスシミュレーション」をオンにするなどの設定を、あらかじめ登録さえしておけばワンタップで行うことができます。

C. おすすめシーンの設定




[A] シーンを編集するには  をタップします。



[B] 以下の4つのおすすめシーンから編集するシーンを選択します。


- 在宅
- 外出
- 遮光
- プライバシー

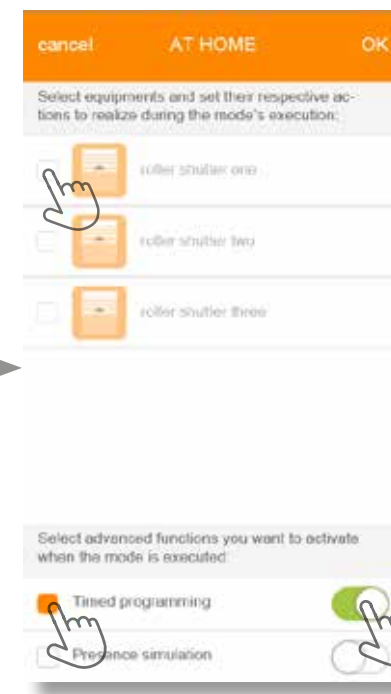

[C] 選択したシーンを編集します。

- 操作する機器を選び、割り当てる動作を設定します。
- タイマーや、在宅を装う「プレゼンスシミュレーション」を有効化／無効化する場合は、選択してからモード編集を終了します。
- スイッチを右側にスライドすると有効（緑）に、左側にスライドすると無効（白）になります。
- 右上の[OK] をタップしてシーンを保存します。


D. オリジナルシーンの設定

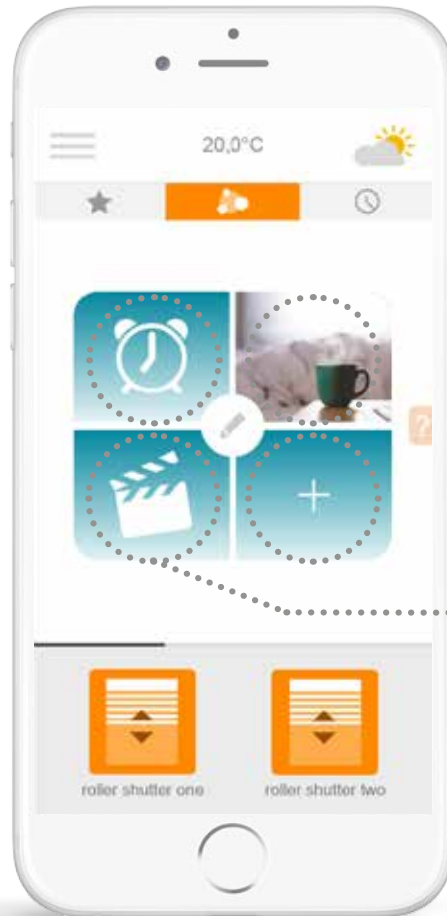

オリジナルシーンには、お好みのシーンを保存することができます。オリジナルシーンは、何度でも変更することができます。


例えば、リビングのカーテンを閉め、テレビの後ろのLED照明を点灯してほかの照明を消灯する設定を「おでかけ」シーンとして保存できます。

D. オリジナルシーンの設定

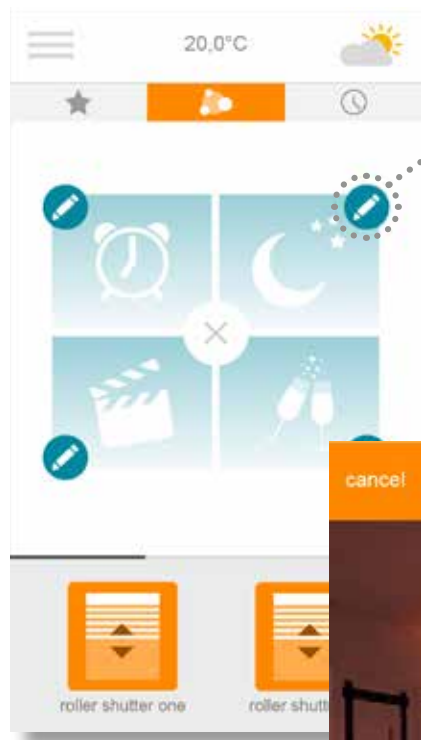

【A】設定するオリジナルシーンを選び、 をタップします。



【B】オリジナルシーンのアイコンは撮影した写真を使うことができます。
撮影するには  をタップします。

D. オリジナルシーンの設定

[C] 新たに写真を撮る場合は  を、

撮影した写真を使用する場合は  をタップします。

アイコンを使用する場合は  をタップします。

[D] シーンに名前を付けます。

[E] シーンで動作させる機器を選択します。

[F] アイコンをタップして機器を調節します。



[H] シーンを確定して保存します。

[G] 設定中のシーンに合わせて機器の動作を選び、[OK] をタップします。

E. タイマーの設定



🕒 アイコンをタップしタイマーを設定します。
タイマーを設定すると、設定した時刻や日の出、日の入に合わせて機器を動作させることができます。

E. タイマーの設定



E. タイマーの設定




[C] タイマーに名前を付けます。
(朝、起床、日中、夕方、就寝など)

[D] 動作させる時刻を設定します。
時刻を入力するか、[日の出]と[日の入]時刻で設定する場合は、カーソルを左右に動かして時刻を選択します。

[E] タイマーをオンにする曜日を選びます。


[F] 動作させたい機器の左側のボックスにチェックを入れます。
操作アイコンをタップして、動作を設定します。

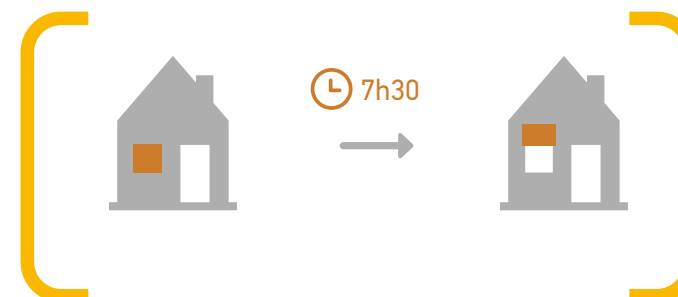

[4]

アプリの機能


アプリの機能

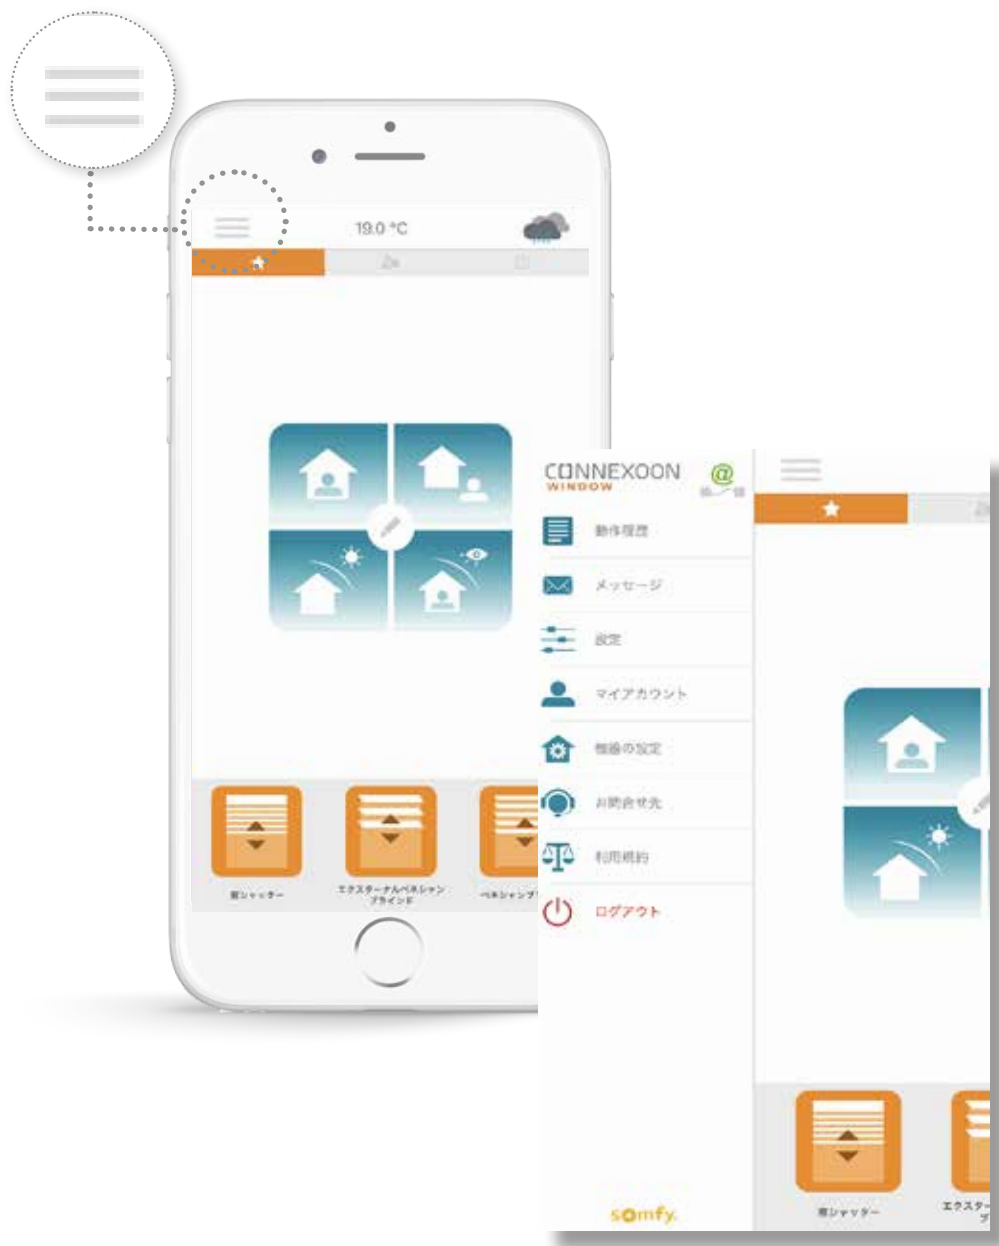

☰ をタップすると、以下のメニューが表示されます。

- 動作履歴
- メッセージ
- 設定
- マイアカウント
- 機器の設定
- 問い合わせ先
- 利用規約
- ログアウト


A. 動作履歴

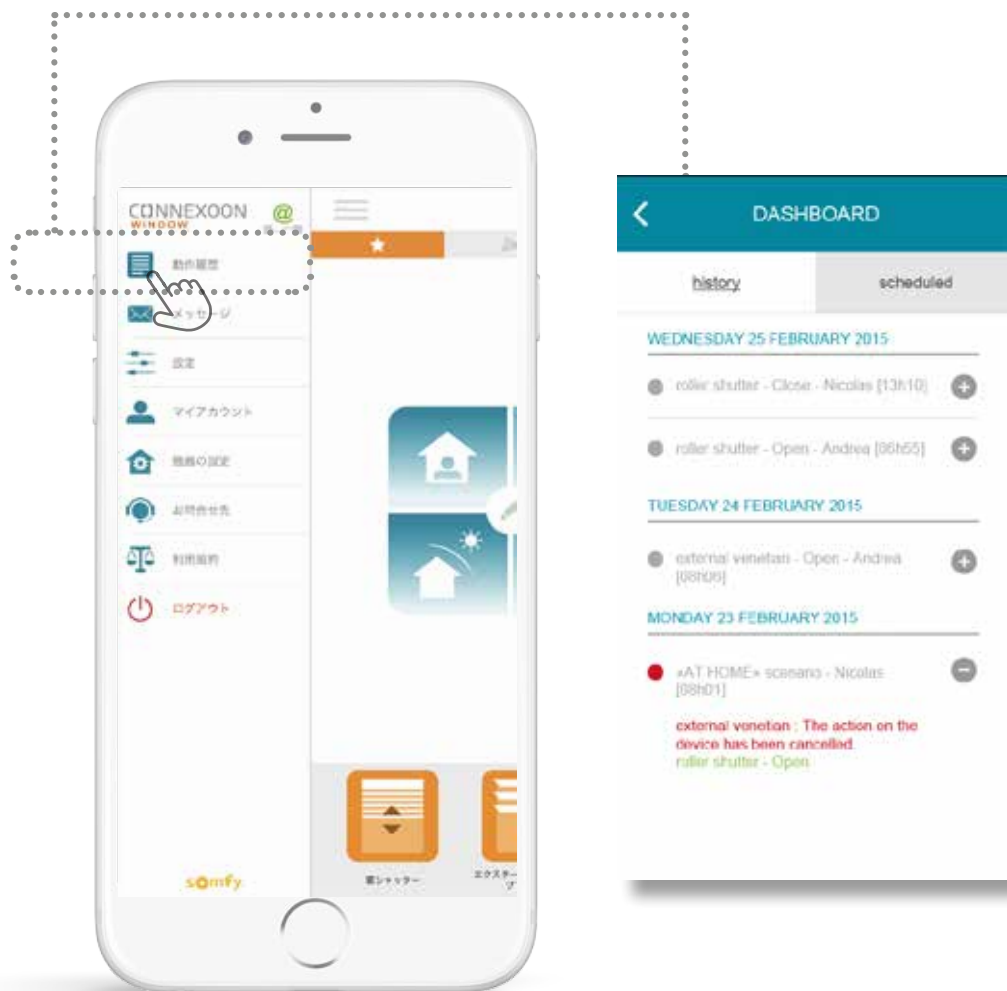

このタブでは、動作履歴を見ることができます。

-  をタップすると詳しい情報が表示されます。

B. メッセージ

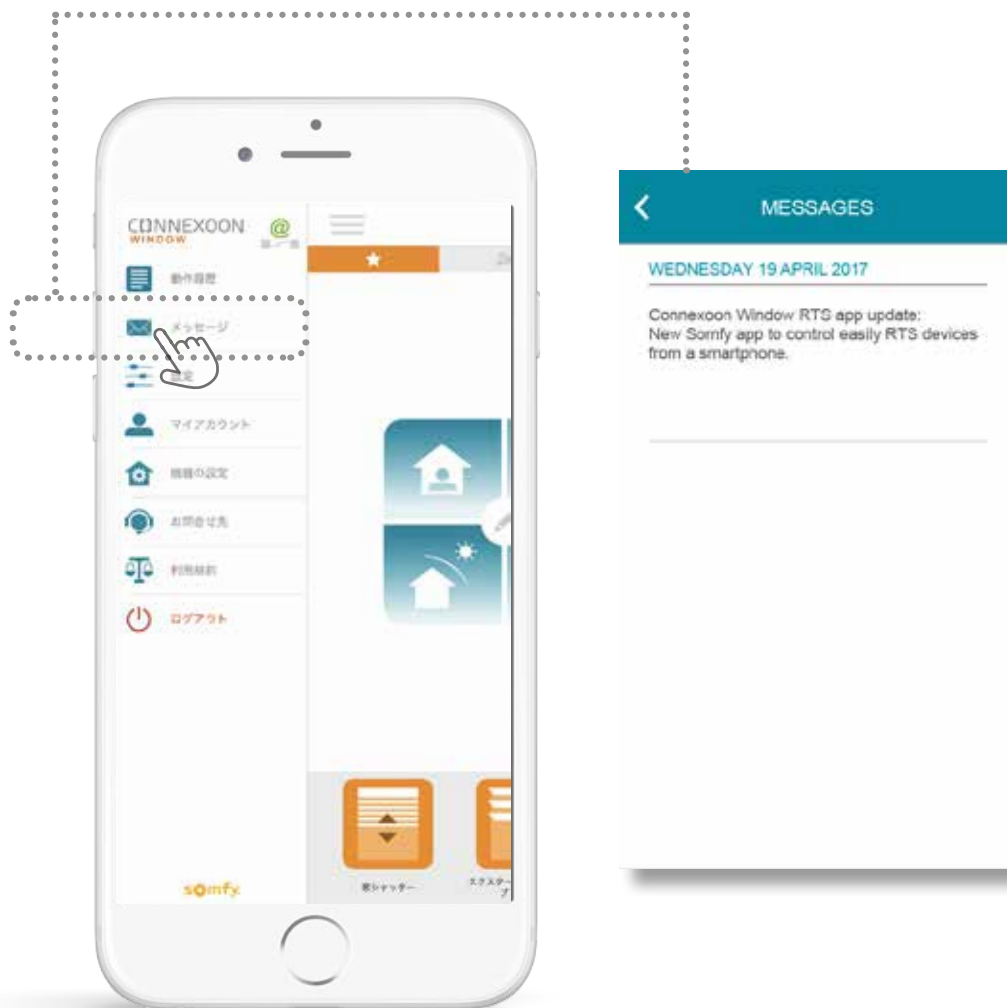

このタブでは、アップデートや新機能に関する情報を見ることができます。

C. アプリの設定



現在の位置情報から気象情報を取得します。



気象情報のホームページへの表示／非表示を選択します。



画面右側のヘルプボタン  の表示／非表示を選択します。

D. マイアカウント



このタブではConnexoonのアクティベーション時に登録した情報を確認できます。

ユーザー名の変更は、こちらから行えます。
*このユーザー名は、動作履歴に表示されます。



E. 機器の登録と削除、名前の変更




このタブでは以下のことができます。

- 機器の登録 (16ページをご覧ください)
- 機器の削除
- 機器の名前の変更

上記を行うには  をタップします。

1). 機器の削除

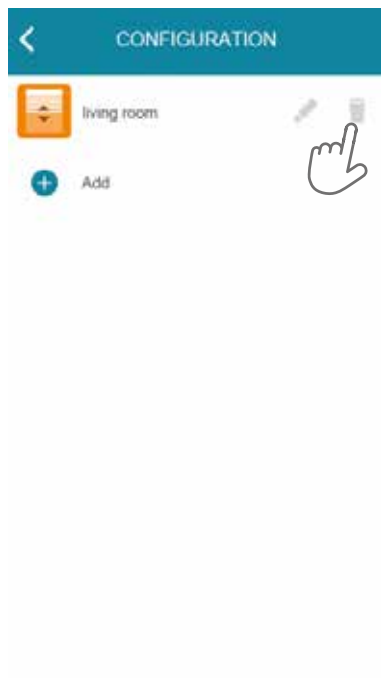

[A]  をタップします



[B] リモコンで削除したい機器のみが動作することを確認します。



[C] リモコンのプログラム [PRG] ボタンを、機器が上下に動く（または点滅する）まで約3秒間押します。その後2分以内に [削除] をタップして確定します。

1). 機器の削除



[A] [テスト] をタップして機器が正しく削除されたことを確認します。正しく削除されていれば機器は動作しません。



[B] 削除した機器が動作しないことが確認できたら [OK] をタップし、やり直す場合は [やり直す] をタップします。中止するには [中止] をタップします。



[C] [OK] をタップしてこの手順を終了します。


2). 機器の名前の変更




[A] メニューボタン  をタップします




[B] [機器の登録] タブをタップします

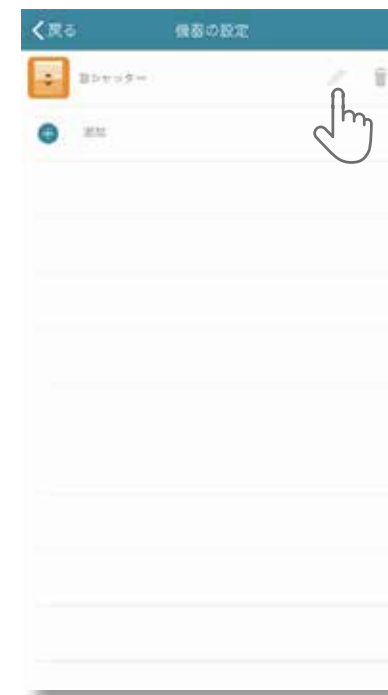

[C] 名前を変更する機器の鉛筆マーク  をタップします。

2). 機器の名前の変更

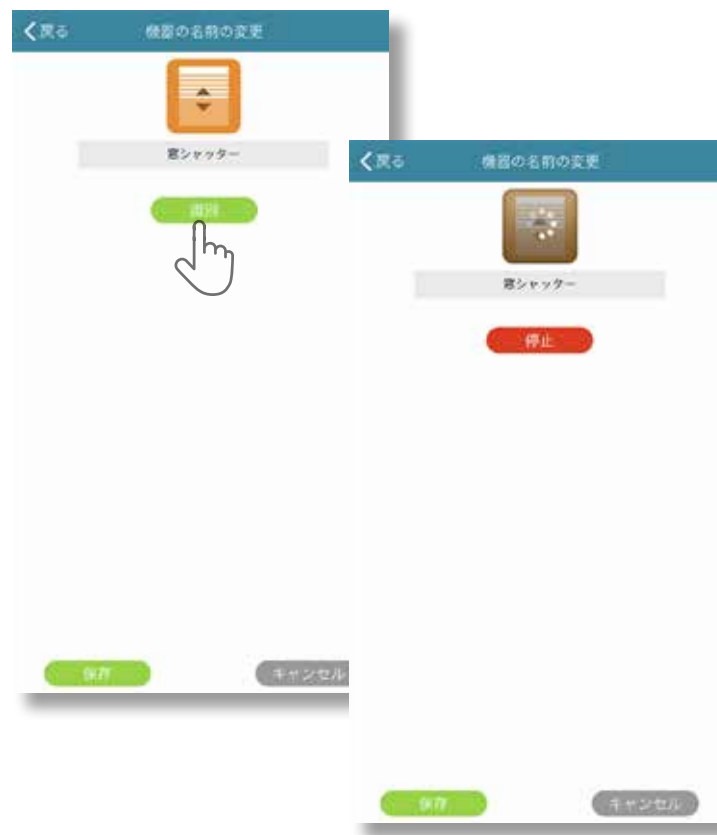

[D] フィールドに新しい名前を入力します。[保存] をタップし新しい名前を保存します。

※ [識別] をタップすると該当する機器が上下に動く(照明の場合は点滅する)ので、機器を間違えて選択していないか確認できます。

[識別] をタップし、名前を変更した機器が動作していることを確認し [停止] をタップします。

F. お問い合わせ先



..... このタブにはお客様自身または設置業者が情報を入力します。入力した連絡先に直接問い合わせることができます。

..... ソムフィのカスタマーサービスに直接お問い合わせいただくこともできます (Connexoon 本体のアクティベーション時に登録した国のカスタマーサービスにつながります)

電話をかける場合は 

Eメールを送る場合は  をタップします。

G. 利用規約



このタブでは、利用規約をご覧ください。

