

WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO₂

CATALOGO2022

Interior

Connect your home to your *new life!*

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, tramite internet sono informati su tutto, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.



GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con **Somfy** anche il catalogo diventa **SMART!**

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO



BROCHURE PRODOTTO

SCUOLA SOMFY

CONFIGURATORE ONLINE



DOCUMENTO PDF

Home Strumenti 002_SECURITY_e... x

Segnalibri

SECURITY

- Telecamere | Guida alla scelta
- Sistemi d'allarme | Guida alla scelta
- Somfy one+
- Kit Home Alarm
- Somfy Outdoor Camera
- Somfy Indoor Camera
- Home Keeper
 - Kit Home Keeper L
 - Kit Home Keeper +
- Accessori Kit | Home keeper
 - Unità centrale GSM 3 in 1
 - Sirena da interno
 - Sirena da esterno
 - Tastiera LCD con 3 badge
 - Kit 2 badge
 - Telecomando ON/OFF
 - Telecomando 5 canali
- Sensori di movimento | Home keeper
 - Sensore di movimento
 - Sensore di movimento (pet friendly)
 - Sensore di movimento (pet friendly)
 - Rilevatore di movimento perimetrale
 - Sensore di movimento anti masking
 - Sensore di movimento bi technology
- Sensori di movimento cablati | Home keeper
 - Barriere a infrarossi
 - Barriere a infrarossi
 - Trasmettitore cavo/radio
- Sensori di apertura | Home keeper
 - Sensore di apertura

HOME KEEPER

Flash

io 2 ANNI GARANZIA Somfy TaHoma 230V

Somfy protect App e Home Keeper Pro app sono disponibili per Android e iOS.

Caratteristiche

Sistema antifurto ad alta sicurezza per proteggere una casa in ogni circostanza.

La soluzione viene costruita su misura in base alle esigenze dei privati, aggiungendo rilevatori (perimetrali, interni o esterni) e telecamere. Connesso, il sistema è semplice da configurare e permette di eseguire la manutenzione del sistema da remoto grazie all'applicazione pro dedicata. Grazie alla funzione di ripetitore integrata nelle sirene, Home Keeper si adatta a tutte le tipologie di casa.

Il sistema di allarme Home Keeper integra i protocolli radio, io-homecontrol e RTS permettendo la connessione con i dispositivi domestici per una maggiore sicurezza (simulazione di presenza, abbassamento delle tapparelle in caso di intrusione...).

Benefici

Per i professionisti

Con l'app Home Keeper Pro, sarai accompagnato dalla configurazione alla manutenzione

Gestione remota degli impianti (diagnosi, consultazione guasti, regolazioni, ecc.)

Funzione radiometro integrata nell'applicazione per un'installazione ottimale e per garantire la qualità della trasmissione radio.

Per i privati

La casa è protetta in qualsiasi condizione (mancanza di corrente, internet...). Utilizzo remoto semplice ed intuitivo con l'app Somfy Protect o localmente con telecomandi, tastiere e badge.

Caratteristiche tecniche

Installazione e configurazione	Applicazione gratuita "Home KeeperPro" Configurazione minima dell'installazione in loco grazie alla tastiera LCD	Autonomia	220 VAC + 4 batterie alcaline LR20 + batteria al litio per il modulo GSM
Potenza della sirena	112 dB (sirena da interno) 112 dB (sirena da esterno)	Connessione a Internet	RJ 45
Sicurezza	Supervisione permanente del collegamento radio tra i diversi elementi del sistema Protocollo radio sicuro Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo	Modularità	Combinazione massima di 100 elementi
Alimentazione centrale	4 anni - 3 mesi per la trasmissione GSM in caso di mancanza di corrente	Comunicazione radio	Doppia frequenza 433.42Mhz - 433.92Mhz Compatibile con le apparecchiature RTS e io
		Compatibilità	TaHoma
		Garanzia	2 anni

Kit Home Keeper L

Il Kit contiene:

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando on/off
- Accessori di montaggio

Compatibile con assistenti vocali IFTTT Amazon Alexa Assistant Google

Ref 1875171 700 x 302 x 284 / 4500 g € 950,27 A

Kit Home Keeper +

Il Kit contiene:

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma disponibili a stock.	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con **Somfy** anche il catalogo diventa **SMART!**

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo interattive le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio di click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le **referenze interattive per i tuoi acquisti** è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE!**

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegherà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.



3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



SOMFYPRO.IT

Con **Somfypro.it** hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!


Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a **Somfypro.it** e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance



Documentazione tecnica



Lead Management



e-shop Pro



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è **sempre disponibile 24/7!**

Primo accesso?

- 1 Scrivi a info.italia@somfy.it richiedendo le tue credenziali di accesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
- 2 Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
- 3 Accedi su somfypro.it e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Nome Utente

Entra in somfypro.it con le tue credenziali!
Riportale qui di fianco e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Password

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **A**

Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine. **B**

Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili. **C**

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.



e-shop Pro

Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg	Spese addebito servizi accessori	€
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Richiesta di prova di consegna	2,50
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna GDO	7,70 al q.le
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna disagiata	6,20 al q.le
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Spese di giacenza	al costo
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35	Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.	

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard



SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo **OGGETTO** dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE**.
Il ritiro potrà essere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto**.



RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro**.
Nel campo **OGGETTO** dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020



Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisible».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).



Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).



Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.



In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

COMANDI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



	INIS	CHRONIS SMOOVE UNO	SMOOVE	CHRONIS
tecnologia				
tasti meccanici		-		
tasti touch	-			-
alimentazione	230V	230V	Batteria	Batterie
funzioni	Auto/manu	-		
	Canali	1	1	1
	Timer	-		-
	Indicatore pile scariche	-	-	
	Funzione "my"	-		
	Apri/chiedi	-	-	
	Funzione silenzioso	-	-	
	Funzione Variation	-	-	
	Simulazione di presenza	-		-
	Funzione sole Soliris	-		-


TELECOMANDI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



	SITUO	SITUO VAR	NINA	TELIS 16 & CHRONIS 6	NINA TIMER	
tecnologia						
tasti meccanici			-		-	
tasti touch	-	-		-		
alimentazione	Batteria	Batteria	Batterie	Batterie	Batterie	
funzioni	Auto/manu	-		-		
	Canali	1 & 5	1 & 5	Fino a 60 unità singole e 30 gruppi	16 gruppi (Telis) 6 gruppi (Chronis)	Fino a 50 unità singole e 28 gruppi
	Timer	-	-	-	Chronis 6	
	Indicatore pile scariche	-	-			
	Funzione "my"					
	Apri/chiedi	-	-		-	
	Funzione silenzioso	-	-		-	
	Funzione Variation	-			-	
	Simulazione di presenza	-	-	-	Chronis 6	
	Funzione sole Soliris					

COMANDI RADIO IO | SMOOVE

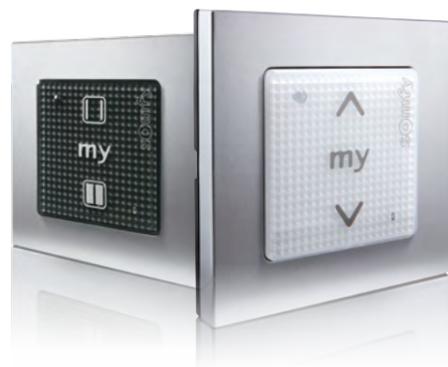

Flash



IP30 Senza fili



Benefici

Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
 - Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
 - Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

semplice da installare

Senza fili e senza interventi sui muri.
 Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i fincorsa sono stati impostati.



Caratteristiche

Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
 - Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
 - Controllo locale monodirezionale.
 - Indicatore di batteria scarica.
 - Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".
 Versione A/M: Due modalità operative: automatica (il prodotto portante risponde a tutti i punti di controllo o alle automazioni associate) e manuale (il prodotto portante risponde solo ai comandi eseguiti manualmente dai punti di controllo locali)
 Versione Smoove Open/Close: Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).


Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 io

Comando a parete. 1 canale.
 Adatto per aperture verticali.
 Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
 Tensione: 1 x 3 V
 Frequenza: io 868 - 870 MHz
 Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C

Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).

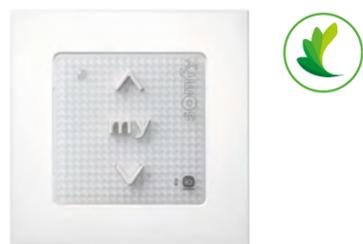

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
 Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
 Indicatore di batteria scarica.
 CORNICE INCLUSA.

Ref 1811066

€ 49,86 A

Smoove Origin 2 io

Comando a parete. 2 canali.
 Adatto per aperture verticali.
 Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
 Tensione: 1 x 3 V
 Frequenza: io 868 - 870 MHz
 Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C

Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
 Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
 Indicatore di batteria scarica.
 CORNICE INCLUSA.

Ref 1800204

€ 75,32 A

Smoove Origin 4 io

Comando a parete. 4 canali.
 Adatto per aperture verticali.
 Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
 Tensione: 1 x 3 V
 Frequenza: io 868 - 870 MHz
 Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C

Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
 Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
 Indicatore di batteria scarica.
 CORNICE INCLUSA.

Ref 1800205

€ 92,29 A

COMANDI RADIO IO | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
 Adatto per aperture verticali.
 Fornito di supporto a muro,
 DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine



Silver shine

Ref 1811003 Pure shine | 50 x 50 x 10 mm

€ 56,22 A

Ref 1811005 Black Shine | 50 x 50 x 10 mm

€ 56,22 A

Ref 1811007 Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm

€ 66,83 A

Modulo Smoove 1 A/M io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
 Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro,
 Funzione Auto/Manuale.
 DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine



Silver shine

Ref 1811013 Pure shine | 50 x 50 x 10 mm

€ 62,59 A

Ref 1811015 Black Shine | 50 x 50 x 10 mm

€ 64,71 B

Ref 1811014 Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm

€ 73,20 B

Modulo Smoove 1 Open/Close io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
 Adatto per aperture orizzontali come persiane e cancelli a battente. Fornito di supporto a muro.
 DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine

Ref 1811089 Pure shine | 50 x 50 x 10 mm

€ 56,22 A

Ref 1811090 Black Shine | 50 x 50 x 10 mm

€ 56,22 B

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli Smoove touch.



Pure



Black



Silver



Doppia pure

Ref 9015022 Pure | 80 x 80 x 10 mm

€ 4,14 A

Ref 9015023 Black | 80 x 80 x 10 mm

€ 13,68 A

Ref 9015025 Silver | 80 x 80 x 10 mm

€ 13,68 A

Ref 9015238 Pure | Cornice doppia | 145 x 80 x 10 mm

€ 8,38 A

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5

Flash



Situo 1 e 5 io:
Tapparelle, screen, Luci, Tenda da sole, Veneziane...

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)



IP30 Senza fili




Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".
Viene fornito con un supporto a parete.

semplice da installare

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento




Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2032,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 io


Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870314	Pure	€ 49,86	A
Ref 1870318	Iron	€ 71,07	B

Situo 5 io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My. Selettore canale.



Ref 1870330	Pure	€ 78,50	A
Ref 1870334	Iron	€ 94,41	B

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5 VAR

Flash



Situo 1 e 5 Var io:
Veneziane, Frangisole, Tapparelle con stecche orientabili, riscaldamento, luci, pergola...

ROTELLA TILTING LAMELLE / DIMMER LUCI
Nuova rotella ergonomica per il controllo di precisione per lamelle e intensità della luce.

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)



IP30 Senza fili




Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Con rotella per l'orientamento delle lamelle e funzione dimming per luci.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".
Viene fornito con un supporto a parete.

semplice da installare

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2430,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 Var io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870365	Pure	€ 90,17	A
Ref 1870368	Iron	€ 101,84	B

Situo 5 Var A/M io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My. Selettore canale.

Funzione del sole.



Ref 1870371	Pure	€ 121,99	A
Ref 1870375	Iron	€ 134,72	B

TELECOMANDI RADIO IO | NINA & NINA TIMER IO (V4)

Flash



IP20 | Senza fili



Caratteristiche

Controllo di tutti i prodotti Somfy io individualmente o in gruppo.
Interfaccia personalizzabile: identificare e rinominare le stanze della casa.
Controllo preciso: con un semplice gesto: apri/chiudi/stop.
Grafica intuitiva: il comando avviene in tempo reale.
Creare scenari automatici: per esempio "Esco di casa" (chiude le tapparelle, spegne le luci e attiva l'allarme).

- > Nuovo micro-processore (capacità di memoria elevata)
- > Nuovo design stazione di ricarica
- > Comando multicanale con touchscreen con feedback della posizione
- > Con NINA e NINA TIMER è possibile comandare fino a 60 prodotti io
- > Comando singolo, generale o di gruppo
- > Fino a 30 gruppi programmabili

*La programmazione iniziale dei motori deve avvenire tramite comando locale individuale (smoove, situo...)

Batteria integrata

Batteria integrata: Nina e Nina Timer non utilizzano pile; si ricaricano comodamente posizionandoli sulla loro base inclusa nella confezione.

Benefici

Personalizzazione dell'interfaccia:

- > Configurazione degli scenari secondo preferenze
- > Identificazione con nomi a piacere delle stanze e degli ambienti
- > Rinomina degli scenari

Controllo preciso sullo schermo: si visualizza la posizione esatta e in tempo reale dei dispositivi collegati.

Creazione scenari automatici

- > Con Nina, attivazione manualmente
- > Con Nina Timer, attivazione automatica

Nina io

Prezzo consigliato al pubblico: € 291,19

- Telecomando per la gestione completa della casa
- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
 - Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
 - Persiana: Yslo io (senza pannelli sovrapposti)
 - Tende da interno e scorrevoli
 - Riscaldamento ON/OFF & Dimming
 - Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
 - Natural control: aggiunta funzione STOP
 - Funzione rinomina gruppi migliorata
 - Gestione colori LED RGB e dimming
 - Scenari precaricari

> Nuovo design stazione di ricarica



Ref 1805251 Dimensione: 144 x 61 x 22 mm

€ 238,68 A

Nina Timer io

Prezzo consigliato al pubblico: € 330,01

- Telecomando per la gestione completa della casa con funzione timer
- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
 - Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
 - Riscaldamento ON/OFF & Dimming
 - Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
 - Programmazione ON/OFF della funzione Sole
 - Natural control: aggiunta funzione STOP
 - Funzione rinomina gruppi migliorata
 - Scenari precaricari

> Nuovo design stazione di ricarica



Ref 1811407 Dimensione: 144 x 61 x 22 mm

€ 270,50 A

SITUO 5 IO/RTS

Flash



IP20 | Senza fili



Caratteristiche

Il primo telecomando Somfy che gestisce sia la tecnologia io che RTS. Intuitivo e facile da usare, con questo telecomando è possibile gestire, da un unico comando, fino a 5 prodotti, o 5 gruppi di prodotti in tecnologia radio io e RTS.

Situo 5 io/RTS permette di gestire fino a 5 prodotti o 5 gruppi di prodotti.

- Funzioni: SU/Stop/Giù
- Funzione "My": per richiamare la posizione preferita (intermedia)
- Modalità Low Power: per una compatibilità con i motori senza fili.

Il telecomando Situio 5 io/RTS non consente di effettuare procedure di programmazione sui motori ed automatismi sia io che RTS.

Benefici

Il nuovo Situio 5 io/RTS è il primo telecomando Somfy che permette di controllare prodotti in tecnologia io e RTS.

Semplice, intuitivo e pratico, con il Situio 5 io/RTS ora è possibile gestire da un unico comando i prodotti radio di qualunque tecnologia.

Situo 5 io/RTS

Ref 1811736 Pure

€ 110,32

A

COMANDI RADIO IO | CHRONIS IO

Flash



IP20 | Senza fili



Caratteristiche

Orologio da parete a 1 canale. (Soluzione radio io-homecontrol 1 via)
Anima prodotti o gruppi di prodotti selezionati in base all'ora del giorno, alla stagione o ai momenti della vita (assenza momentanea, simulazione di presenza, ecc.).

Comanda automaticamente o manualmente un gruppo di prodotti in casa (tapparelle, tende da sole regolabili e tende esterne, ecc.)

4 comandi automatici al giorno.

Ampio display retroilluminato per una facile lettura delle informazioni.

Pulsante di selezione del modo (automatico, manuale, casuale).

Funzioni: su, giù, stop, posizione preferita "mia".

Funzione crepuscolare per chiudere automaticamente i dispositivi al crepuscolo.

Funzione copia/incolla per risparmiare tempo durante la programmazione.

Modalità orologio ON: l'orologio è attivato, la casa prende vita secondo gli orari impostati (4 fasce orarie programmabili al giorno, 1 settimana programmabile giorno per giorno).

Modalità casuale, simulazione di presenza: la casa prende vita autonomamente grazie alla programmazione a tempo.

Modalità manuale, orologio OFF, centralizzazione: l'orologio viene disattivato e l'utente prende il controllo dell'apparecchiatura.

Pre-programmazione di fabbrica.

Cambio automatico orario estivo/invernale.

Indicatore di batteria scarica. Fornito con staffa a parete.

Benefici

Più comfort! Chronis io gestisce automaticamente i movimenti dei dispositivi motorizzati. In modalità OFF si mantiene il controllo e si gestiscono i dispositivi come si desidera.

Più privacy! ad esempio, le tende si abbassano automaticamente per una cena tranquilla in famiglia.

Più sicurezza! La modalità di simulazione di presenza può essere attivata con un solo gesto. In inverno, tutte le persiane o le tapparelle si chiudono al calar della notte per isolare la casa dal freddo grazie alla funzione crepuscolare.

Chronis io

Ref 1805228 Dimensione: 120 x 80 x 21 mm

€ 168,67

B

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE



Flash



IP30 Senza fili



Caratteristiche

- Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
- Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
- Controllo locale monodirezionale.
- Indicatore di batteria scarica.
- Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".

Versione Smoove Open/Close:

Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

Benefici

- Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
- Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
- Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

semplice da installare

Senza fili e senza interventi sui muri. Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i fincorsa sono stati impostati.




Tasto prog.

Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 RTS

Comando a parete. 1 canale. Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti

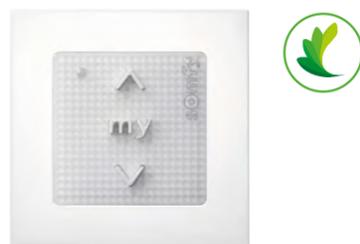

Ref 1810880 € 49,86 A

Smoove Origin 2 RTS

Comando a parete. 2 canali. Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1800223 € 75,32 A

Smoove Origin 4 RTS

Comando a parete. 4 canali. Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1800295 € 92,29 A

A Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 RTS


Comando a parete a sfioramento. 1 canale. Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro. DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine



Silver shine

Ref 1810881	Pure shine 50 x 50 x 10 mm	€ 56,22	A
Ref 1810882	Black Shine 50 x 50 x 10 mm	€ 56,22	A
Ref 1810883	Silver Shine 50 x 50 x 10 mm	€ 66,83	A

Modulo Smoove 1 Open/Close RTS

Comando a parete a sfioramento. 1 canale. Adatto per aperture orizzontali come persiane e cancelli a battente. Fornito di supporto a muro. DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine

Ref 1811011	Pure shine 50 x 50 x 10 mm	€ 56,22	A
Ref 1811009	Black Shine 50 x 50 x 10 mm	€ 56,22	B

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli Smoove touch.



Pure



Black



Silver



Doppia pure

Ref 9015022	Pure 80 x 80 x 10 mm	€ 4,14	A
Ref 9015023	Black 80 x 80 x 10 mm	€ 13,68	A
Ref 9015025	Silver 80 x 80 x 10 mm	€ 13,68	A
Ref 9015238	Pure Cornice doppia 145 x 80 x 10 mm	€ 8,38	A

TELECOMANDI RADIO RTS | SITUO 1 & 5

Flash



Situo 1 e 5 io:
Tapparelle, screen, Luci, Tenda da sole, Veneziane...

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)



IP30 Senza fili




Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".
Viene fornito con un supporto a parete.

semplice da installare

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2032,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870405	Pure	€ 49,86	A
Ref 1870409	Iron	€ 71,07	B

Situo 5 RTS


Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870421	Pure	€ 78,50	A
Ref 1870425	Iron	€ 94,41	B

Situo 1 Soliris RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870537	Pure	€ 84,86	A
-------------	------	---------	---

Situo 5 Soliris RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870539	Pure	€ 115,63	A
-------------	------	----------	---

TELECOMANDI RADIO RTS | SITUO 1 & 5 VAR

Flash



Situo 1 e 5 Var io:
Veneziane, Frangisole, Tapparelle con stecche orientabili, riscaldamento, luci, pergola...

ROTELLA TILTING LAMELLE / DIMMER LUCI
Nuova rotella ergonomica per il controllo di precisione per lamelle e intensità della luce.

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)



IP30 Senza fili




Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Con rotella per l'orientamento delle lamelle e funzione dimming per luci.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".
Viene fornito con un supporto a parete.

semplice da installare

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2430,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 Var RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1811608	Pure	€ 90,17	A
Ref 1811609	Iron	€ 101,84	B

Situo 5 Var RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1811610	Pure	€ 121,99	A
Ref 1811611	Iron	€ 134,72	B


Situo 1 Soliris Var RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1800503	Pure	€ 115,63	A
-------------	------	----------	---

TELECOMANDI RADIO RTS | TELIS 16 & CHRONIS 6

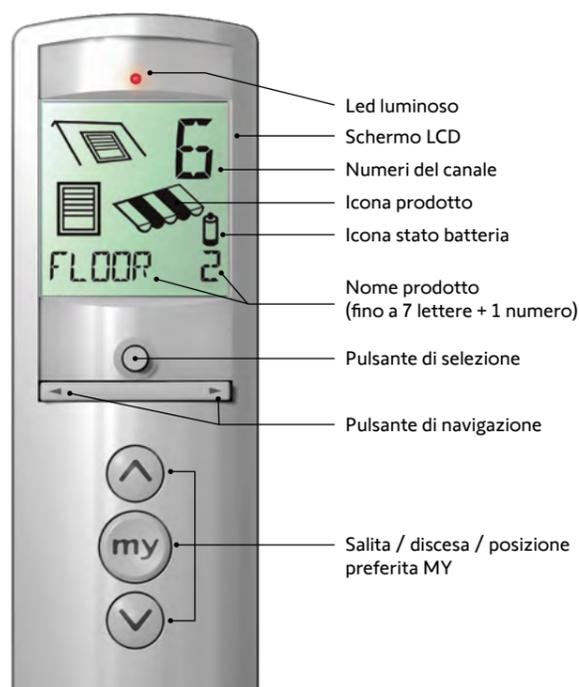

Flash



IP30 Senza fili

Benefici

Ancora più comfort con il controllo centralizzato.

I telecomandi Telis 16 RTS e Chronis 6 RTS possono controllare tutte le applicazioni di una casa: tapparelle di ogni dimensione, tende da sole, tende interne, tende verticali esterne, screen...

Novità:
 Programmazione ancora più facile e interfaccia intuitiva:
 > Il telecomando è ancora più semplice da utilizzare.
 > Le modifiche alla programmazione possono essere fatte in ogni momento per rispondere ai bisogni che cambiano.
 Risparmierai più tempo per ogni installazione!

Telis 16 RTS

Telecomando di centralizzazione radio RTS a 16 canali, individuale, di zona o generale. Controlla fino a 16 prodotti o gruppi di prodotti, componendo e nominando facilmente i gruppi attraverso lo schermo. Sicurezza garantita: codice di comando a prova di manomissione. Funzioni: su, giù, stop e posizione "my". Indicatore di batteria scarica incorporato. Compatibile con tutti i motori radio RTS.

Tipo di batteria: 2 x LR03 batterie AAA
 Tensione: 2 x 1,5 V
 Frequenza: RTS 433.42 MHz
 Dimensioni: 151 x 47 x 18 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fornito con supporto a parete.



Ref 1811020	Atrio	€ 232,32	A
Ref 1811021	Silver	€ 253,53	A

Chronis 6 RTS

Telecomando RTS a 6 canali, programma e controlla le aperture della casa in base all'ora del giorno. Controlla fino a 16 prodotti o gruppi di prodotti, componendo e nominando facilmente i gruppi attraverso lo schermo. Sicurezza garantita: codice di comando a prova di manomissione. Funzioni: su, giù, stop e posizione "my". Indicatore di batteria scarica incorporato. Compatibile con tutti i motori radio RTS.

Tipo di batteria: 2 x LR03 batterie AAA
 Tensione: 2 x 1,5 V
 Frequenza: RTS 433.42 MHz
 Dimensioni: 151 x 47 x 18 mm
 Indice di protezione: IP 30



Ref 1805209	Atrio	€ 232,32	A
Ref 1805210	Silver	€ 253,53	B

SENSORI | RADIO IO

Sunis II wirefree io

Sensore sole.

Sensore sole senza fili e autonomo. Per le protezioni solari: compatibile con le applicazioni tapparella, tenda da sole, screen esterni, pergola e frangisole. Gestisce l'apertura e la chiusura delle applicazioni in funzione della presenza o assenza del sole, a seconda della soglia selezionata.

Misura la luce del sole dall'alba al tramonto.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Angolo di rilevamento: 120°
Soglia di misura del sole: da 50 a 100 k Lux.
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1818285

€ 143,21 A

Thermis wirefree io

Sensore temperatura.

Funziona solo in abbinamento a TaHoma. Gestisce l'attivazione e la disattivazione del riscaldamento, l'apertura e chiusura delle tapparelle, degli screen esterni e delle tende da sole in base alla soglia di temperatura impostata sull'interfaccia TaHoma.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Precisione della temperatura: 1,5°C
Indice di protezione: IP 34
Temperatura di esercizio: -20° / + 60°C
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1870848

€ 163,36 A

SENSORI | RADIO RTS

Sunis wirefree RTS

Sensore sole.

Alimentazione autonoma tramite celle solari, nessun collegamento alla rete elettrica. Nessun collegamento cablato: nessun filo tra il motore e il sensore, nessun filo di alimentazione per il sensore.

Fissaggio del supporto con 2 viti.
Diametro: 100 mm
Spessore: 50 mm
Indice di protezione: IP44
Alimentazione: cella solare



ATTENZIONE: utilizzare con telecomando che gestisce la funzione sole (Soliris).

Ref 9013075

€ 254,77 A

COMANDI | CABLATI

Chronis Smoove Uno

- Comando individuale cablato + timer
- Gestisce un motore tramite programmazione a tempo.
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 comandi automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Visualizzazione dell'ora e del prossimo ordine programmato.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Compatibile con il sensore solare : SUNIS II io ref 1818285, per le protezioni solari.

- Funzione Auto/Manuale
- Display del modulo con retroilluminazione e accesso diretto alle funzioni principali.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 48 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1805265 In sostituzione di Chronis UNO 1805007

€ 137,37 B

Soliris Smoove Uno

- Comando individuale cablato
- Visualizzazione dell'ora, ordine successivo di arrivo e sensori accoppiati.
- Gestione ottimizzata delle apparecchiature motorizzate con sensori vento/sole/pioggia.
- Compatibile con il sensore solare: SUNIS II io, per le protezioni solari.
- Compatibile con i sensori cablati: Soliris WT (sensore vento + sole), Ondeis WT (sensore pioggia), Eolis WT (sensore vento).
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.

- Fino a 4 ordini automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Funzione Auto/Manuale
- Display retroilluminato.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 48 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1818301 In sostituzione di Soliris UNO 1818148

€ 211,42 A

Chronis Smoove IB+

- Comando generale per la linea bus IB con funzione Timer
- Gestisce un motore tramite programmazione a tempo.
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 comandi automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Visualizzazione dell'ora e del prossimo ordine programmato.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Compatibile con il sensore solare : SUNIS II io ref 1818285, per le protezioni solari.

- Funzione Auto/Manuale
- Display del modulo con retroilluminazione e accesso diretto alle funzioni principali.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 33 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1805267 In sostituzione di Chronis IB 1805031

€ 137,37 B

Soliris Smoove IB+

- Comando generale per la linea bus IB per gestione sensori sole/vento/pioggia e funzione timer
- Visualizzazione dell'ora, ordine successivo di arrivo e sensori accoppiati.
- Gestione ottimizzata delle apparecchiature motorizzate con sensori vento/sole/pioggia.
- Compatibile con il sensore solare: SUNIS II io, per le protezioni solari.
- Compatibile con i sensori cablati: Soliris WT (sensore vento + sole), Ondeis WT (sensore pioggia), Eolis WT (sensore vento).
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.

- Fino a 4 ordini automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Funzione Auto/Manuale
- Display retroilluminato.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 33 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1818303 In sostituzione di Soliris IB 1818161

€ 211,42 A

COMANDI | CABLATI

Smoove Origin IB

- Comando generale per linea bus IB.
- Per installazione da interno, in scatola da incasso tipo 502

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Cornice Smoove



Ref 1811272 In sostituzione di Centralis IB 1810094


€ 56,22 A

Ref 9015022 Pure € 4,14 A

Smoove Uno io

- Comando singolo
- Comando touch
- Auto-Manu per attivare / disattivare le funzioni automatiche.

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Ref 1811582

€ 200,49 B

Ref 9015022 Pure € 4,14 A

Smoove Uno IB+

- Comando singolo e decentralizzato (tramite linea bus IB) per un motore a 230 Vac
- Comando touch
- Auto-Manu per attivare / disattivare le funzioni automatiche.
- Compatibilità prodotto: tapparella, frangisole, tenda interna, tenda da sole, screen verticale.
- Per installazione da interno, in scatola da incasso tipo 502 (profondità minima 50mm)
- Per comando generale abbinare a Smoove Origin IB, Soliris IB, Chronis IB

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Ref 1811203

€ 96,53 A

Ref 9015022 Pure € 4,14 A

Scatola montaggio Smoove

Scatola per montaggio a superficie della gamma Smoove®.
Finitura: Bianca
Profondità: 45 mm



Ref 9019971

€ XX,XX B

Inis PM & PF

- Invertitore per motori cablati a 230V. in superficie.
- Posizione momentanea: il supporto deve essere mantenuto per tutta la durata dell'operazione. Connettori rapidi.
- Posizione fissa: basta una semplice pressione del pulsante per accenderlo. Lunghezza: 82 mm
Larghezza: 44 mm
Spessore: 54 mm
- Custodia da incasso per montaggio. Peso: 0,056 kg



Ref 1800516 PM Posizione momentanea

€ 9,37 A

Ref 1800515 PF Posizione fissa

€ 8,62 A

Quick copy tool

Tool per l'installatore.
Strumento di regolazione per facilitare la programmazione dei moduli Chronis/Soliris Smoove Uno.
Consente di risparmiare tempo durante l'installazione quando è necessario installare più punti di controllo.

- Funzioni:
- Copia le impostazioni da un prodotto all'altro.
- Con un computer: regolazione dei parametri e salvataggio delle configurazioni.

Alimentazione: 2 batterie AA
Lunghezza: 146 mm
Larghezza: 70 mm
Altezza: 25 mm
Peso: 110 g



Ref 9019596

€ 143,21 B

CATALOGO2021

Motori



CARATTERISTICHE FUNZIONALI MOTORE - DATI TECNICI

Tecnologia	GLYDEA Ultra 35e /60e		
	DCT	WT	RTS
Portata massima - Peso del telo - Kg	35/60	35/60	35/60
Lunghezza massima del binario - Mt	10/12	10/12	10/12
Numero massimo di giunzioni per binario	2	2	2
Velocità lineare - cm/sec	20 / 17,5 / 15 / 12,5 / 7,5		
Posizione intermedia MY	SI	NO	SI
Movimento Manuale	SI	SI	SI
Touch motion	SI	NO	SI
Back Release	NO	SI	NO
Modalità silenziosa	SI	SI	SI
Finecorsa Automatici	SI	SI	SI
Finecorsa Regolabili	SI	SI	SI
Possibilità cambio rotazione motore	SI	SI	SI
Soft Start	SI	NO	SI
Soft Stop	SI	NO	SI
Indicatori LED	SI	SI	SI
Reset motore	SI	SI	SI
Cavo riposizionabile	SI	SI	SI
Montaggio sopra binario	SI	SI	SI
Tandem	SI	SI	SI
Controllo RTS	NO	NO	SI

DATI TECNICI MOTORI

Coppia Nominale - Nm	0,6 / 1		
Coppia massima di stallo - Nm	0,7 / 1,1		
Velocità senza carico - rpm	140 / 122.5 / 105 (impostazione base) / 87.5 / 52.5 (modalità silenziosa)		
Velocità Nominale - rpm	105		
Temperatura di lavoro - Â°C	da 0°C fino a +60°C 85%(vita media) a +35°C		
Temperatura di stoccaggio - Â°C	da -30°C fino a +80°C 85%(vita media) a +35°C		
Tolleranza regolazione dei finecorsa - mm	- / + 10		
Grado di Protezione - IP	30		
Livello Rumore - dB(A)	45.2 / 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8		
Peso netto motore - gr	1320	1340	1320

SISTEMI RADIO

Standard Radio	NA	EN 301489-3 EN 30 220- 3 EN 60 730-1
Protocollo Radio	NA	Somfy RTS protocollo U80
Frequenza Radio	NA	433,42 +/- 0.1
Sensibilità di ricezione	NA	-106
Tipologia di modulazione	NA	ASK typ0 A1
Raggio di azione del segnale RTS	NA	200 mt in campo aperto
Antenna	NA	Integrata
Rolling code	NA	16 milioni di combinazioni
Numero massimo di trasmettitore RTS	NA	12
Certificazioni	MIC: CE / cTUVus / RCM / SASO / KC / SCT / EAC MIF: CE / CCC	

Tecnologia	MOVELITE 35			IRISMO Mini 35 RTS	IRISMO 45 RTS
	DCT	WT	RTS	RTS	RTS
Portata massima - Peso del telo - Kg	35	35	35	35	45
Lunghezza massima del binario - Mt	10	10	10	10	10
Numero massimo di giunzioni per binario	1	1	1	1	1
Velocità lineare - cm/sec	15	15	15	12,5 / 15 / 17 / 20	12,5 / 15 / 17 / 20
Posizione intermedia MY	SI	NO	SI	SI	SI
Movimento Manuale	SI	SI	SI	SI	SI
Touch motion	SI	NO	SI	SI	SI
Back Release	NO	NO	NO	NO	NO
Modalità silenziosa	NO	NO	NO	NO	NO
Finecorsa Automatici	SI	SI	SI	SI	SI
Finecorsa Regolabili	SI	SI	SI	NO	NO
Possibilità cambio rotazione motore	SI	SI	SI	SI	SI
Soft Start	NO	NO	NO	SI	SI
Soft Stop	NO	NO	NO	SI	SI
Indicatori LED	NO	NO	NO	SI	SI
Reset motore	SI	SI	SI	SI	SI
Cavo riposizionabile	NO	NO	NO	NO	NO
Montaggio sopra binario	NO	NO	NO	NO	NO
Tandem	NO	NO	NO	NO	NO
Controllo RTS	NO	NO	SI	SI	SI

Coppia Nominale - Nm	0,6	0,6	0,8
Coppia massima di stallo - Nm	0,7	0,7	0,9
Velocità senza carico - rpm	w105	140/122,5/105/87,5(preimpostata)	140/122,5/105/87,5(preimpostata)
Velocità Nominale - rpm	105	87,5(preimpostata)	87,5(preimpostata)
Temperatura di lavoro - Â°C	da 0°C fino a +60°C 85%(vita media) a +35°C	da 0°C fino a +60°C 85%(vita media) a +35°C	da 0°C fino a +60°C 85%(vita media) a +35°C
Temperatura di stoccaggio - Â°C	da -30°C fino a +80°C 85%(vita media) a +35°C	da -30°C fino a +80°C 85%(vita media) a +35°C	da -30°C fino a +80°C 85%(vita media) a +35°C
Tolleranza regolazione dei finecorsa - mm	- / + 10	- / + 10	- / + 10
Grado di Protezione - IP	30	24	30
Livello Rumore - dB(A)	40,6	45/43/41/39	45/43/41/39
Peso netto motore - gr	1100	1120	1000
			883

Standard Radio	NA	EN 301489-3 EN 30 220- 3 EN 60 730-1	EN 301489-3	EN 301489-3 EN 30 220- 3 EN 60 730-1
Protocollo Radio	NA	Somfy RTS protocollo U80	Somfy RTS protocollo U80	Somfy RTS protocollo U80
Frequenza Radio	NA	433,42 +/- 0.1	433,42 +/- 0.1	433,42 +/- 0.1
Sensibilità di ricezione	NA	-106	-103	-103
Tipologia di modulazione	NA	ASK typ0 A1	ASK typ0 A1	ASK typ0 A1
Raggio di azione del segnale RTS	NA	200 mt in campo aperto	200 mt in campo aperto	200 mt in campo aperto
Antenna	NA	Integrata	Integrata	Integrata
Rolling code	NA	16 milioni di combinazioni	16 milioni di combinazioni	16 milioni di combinazioni
Numero massimo di trasmettitore RTS	NA	12	12	12
Certificazioni	CE / CCC / SASO / KC / SCT / EAC		CE	CE, SASO

GUIDA ALLA SCELTA DEI MOTORI - BINARI 1 VIA E 2 VIE

A | Binario a 1 via



B | Binario a 2 vie



C | Binario a 1 via



D | Binario a 1 via



E | Binario a 1 via



F | Binario a 1 via



G | Binario a 1 via



H | Binario a 1 via



Tabella Dimensionamento motore scorrimento su binario


Tipo di Binario	35 Nm			45 Nm			60 Nm			60 Nm doppio		
	3m	6m	10m	3m	6m	10m	3m	6m	12m	3m	6m	15m
A	35	35	35	45	45	45	60	60	55	100	100	100
B	35	35	35	45	45	45	60	60	55	100	100	100
C	35	25	20	45	45	35	45	45	35	100	80	80
D	35	25	20	45	45	35	45	45	35	100	80	80
E	15	10	-	35	30	20	35	25	-	70	70	56
F	15	10	-	35	30	20	35	25	-	70	70	56
G	35	15	-	35	20	-	35	8m 25	-	70	8m 56	-
H	30	10	-	30	20	-	30	8m 20	-	70	8m 56	-

Carico massimo per runner : 1,5 Kg | Massima distanza fra runner : 100 mm | Non utilizzare binari NON Somfy | I binari DEVONO essere installati orizzontalmente
La forza di trascinamento è calcolata escludendo eventuali attriti del tessuto sul binario stesso


ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE E LIMITI

RAGGIO MINIMO PER BINARI CURVATI : 300 MM

RAGGIO MINIMO PER BINARI AD ARCO : 3000 MM

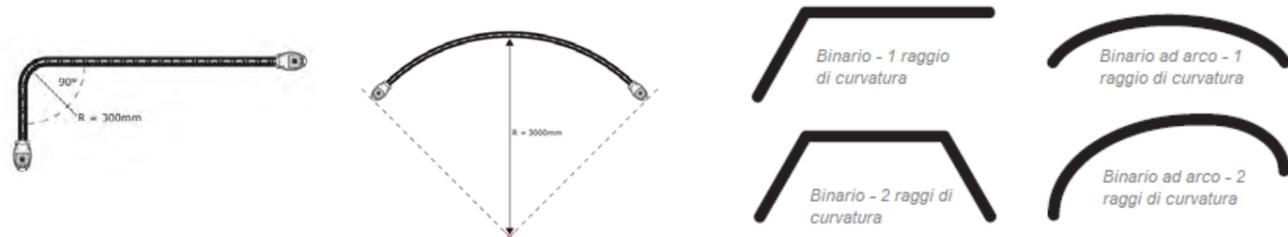

INGOMBRI SUPPORTI

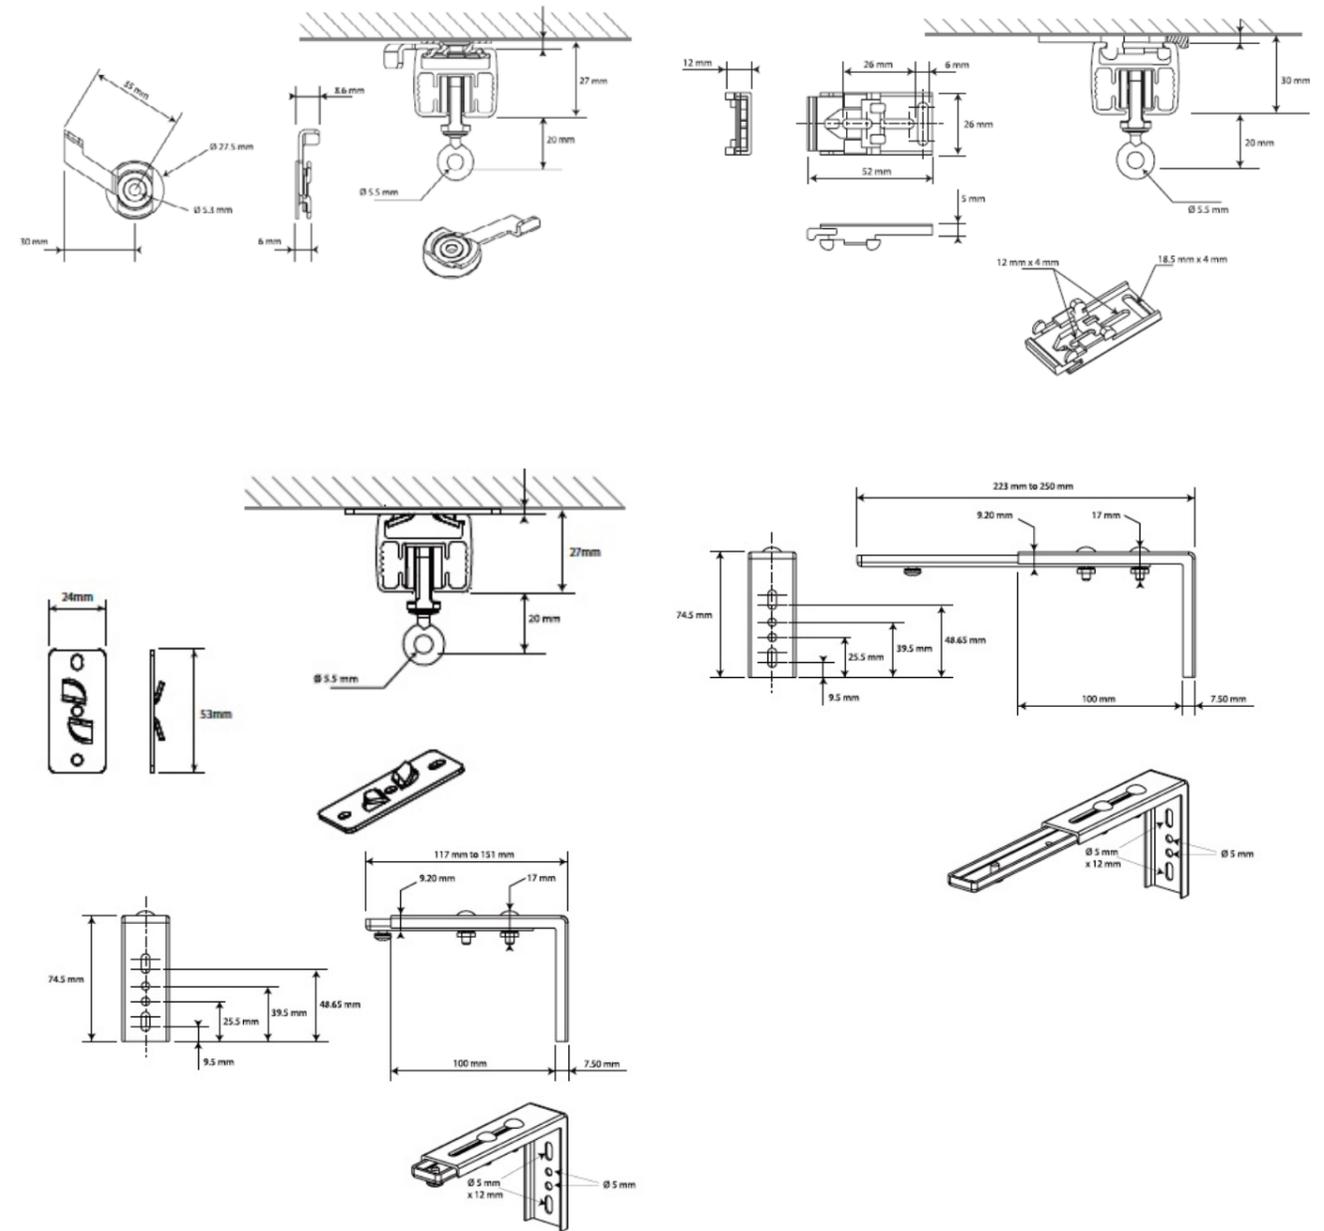

Ref 1780907	SUPPORTO A PRESSIONE	€ 2,42	B
Ref 1780906	SUPPORTO GIREVOLE	€ 1,10	B
Ref 1780909	STAFFA A PARETE REGOLABILE	€ 5,20	B
Ref 1780910	STAFFA A PARETE REGOLABILE 2 BINARI	€ 6,06	B

Da fissare a soffitto


Da utilizzarsi in abbinamento con i supporti 1780907 e 1780906, per fissaggio a parete

BINARI SILENZIOSI - SPECIFICHE

I binari silenziosi riducono notevolmente tutti i rumori dovuti all'attrito delle parti in movimento grazie a ruote in gomma.




DIMENSIONI MOTORI + BINARIO 1 VIA

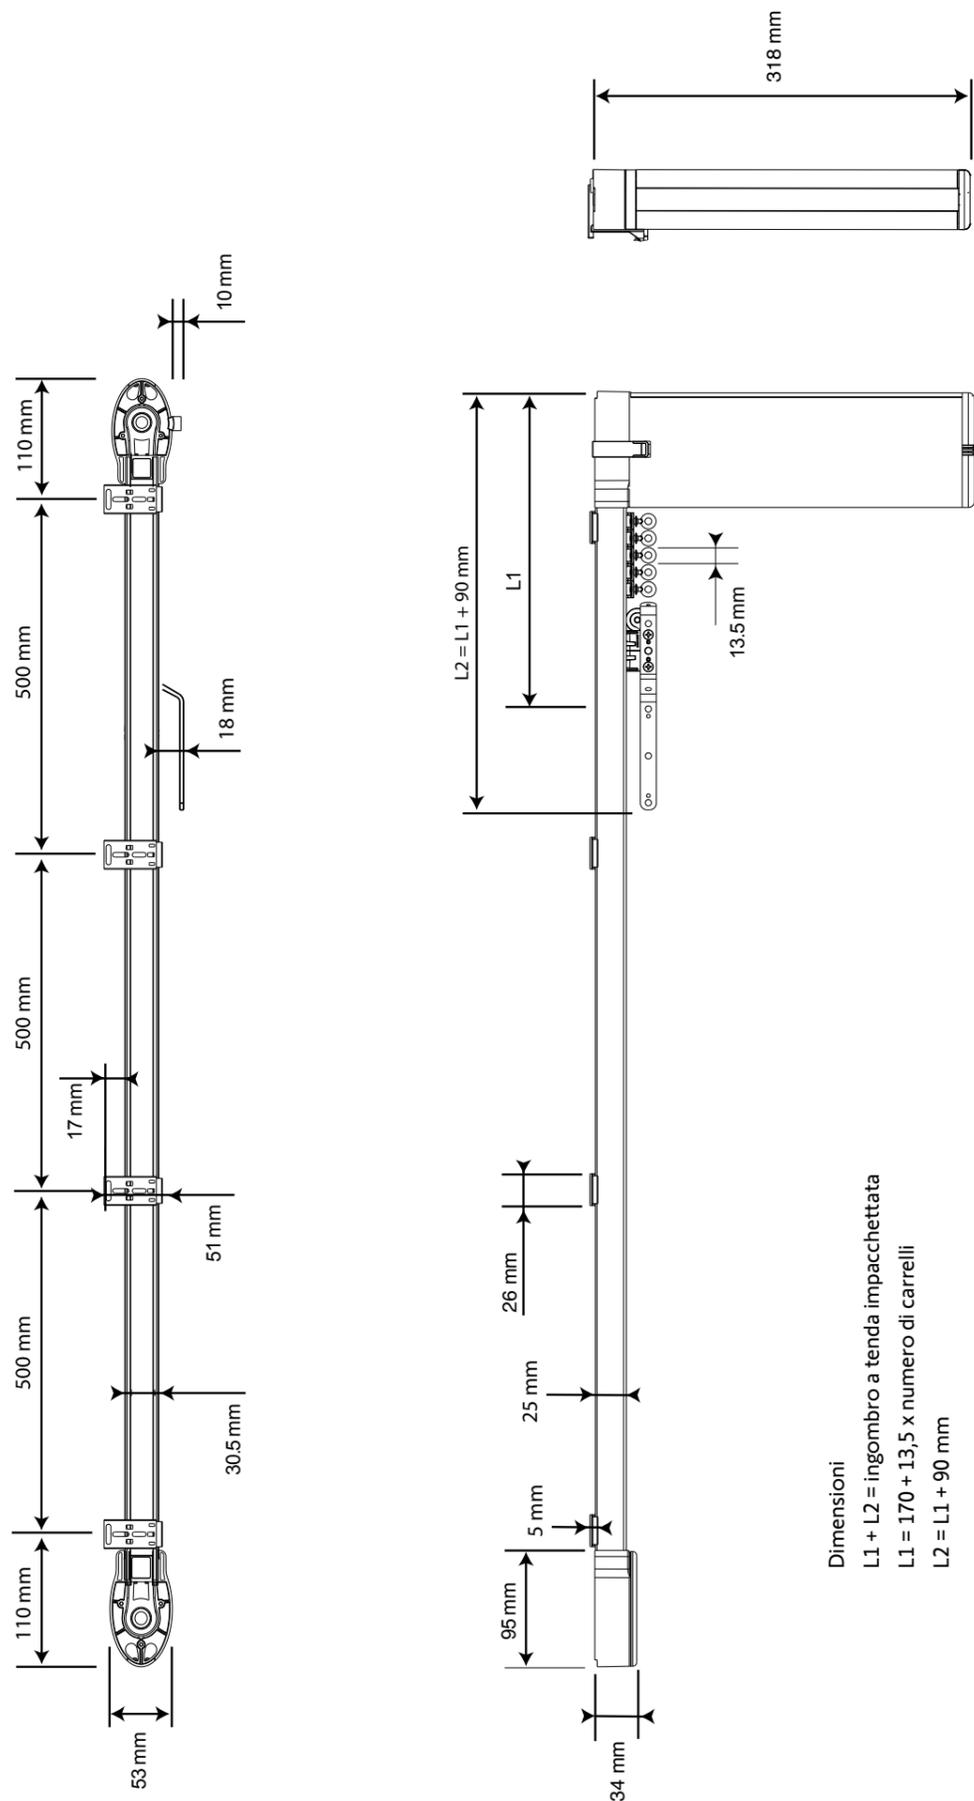

Dimensioni
 L1 + L2 = ingombro a tenda impacchettata
 L1 = 170 + 13,5 x numero di carrelli
 L2 = L1 + 90 mm

DIMENSIONI MOTORI + BINARIO 2 VIE

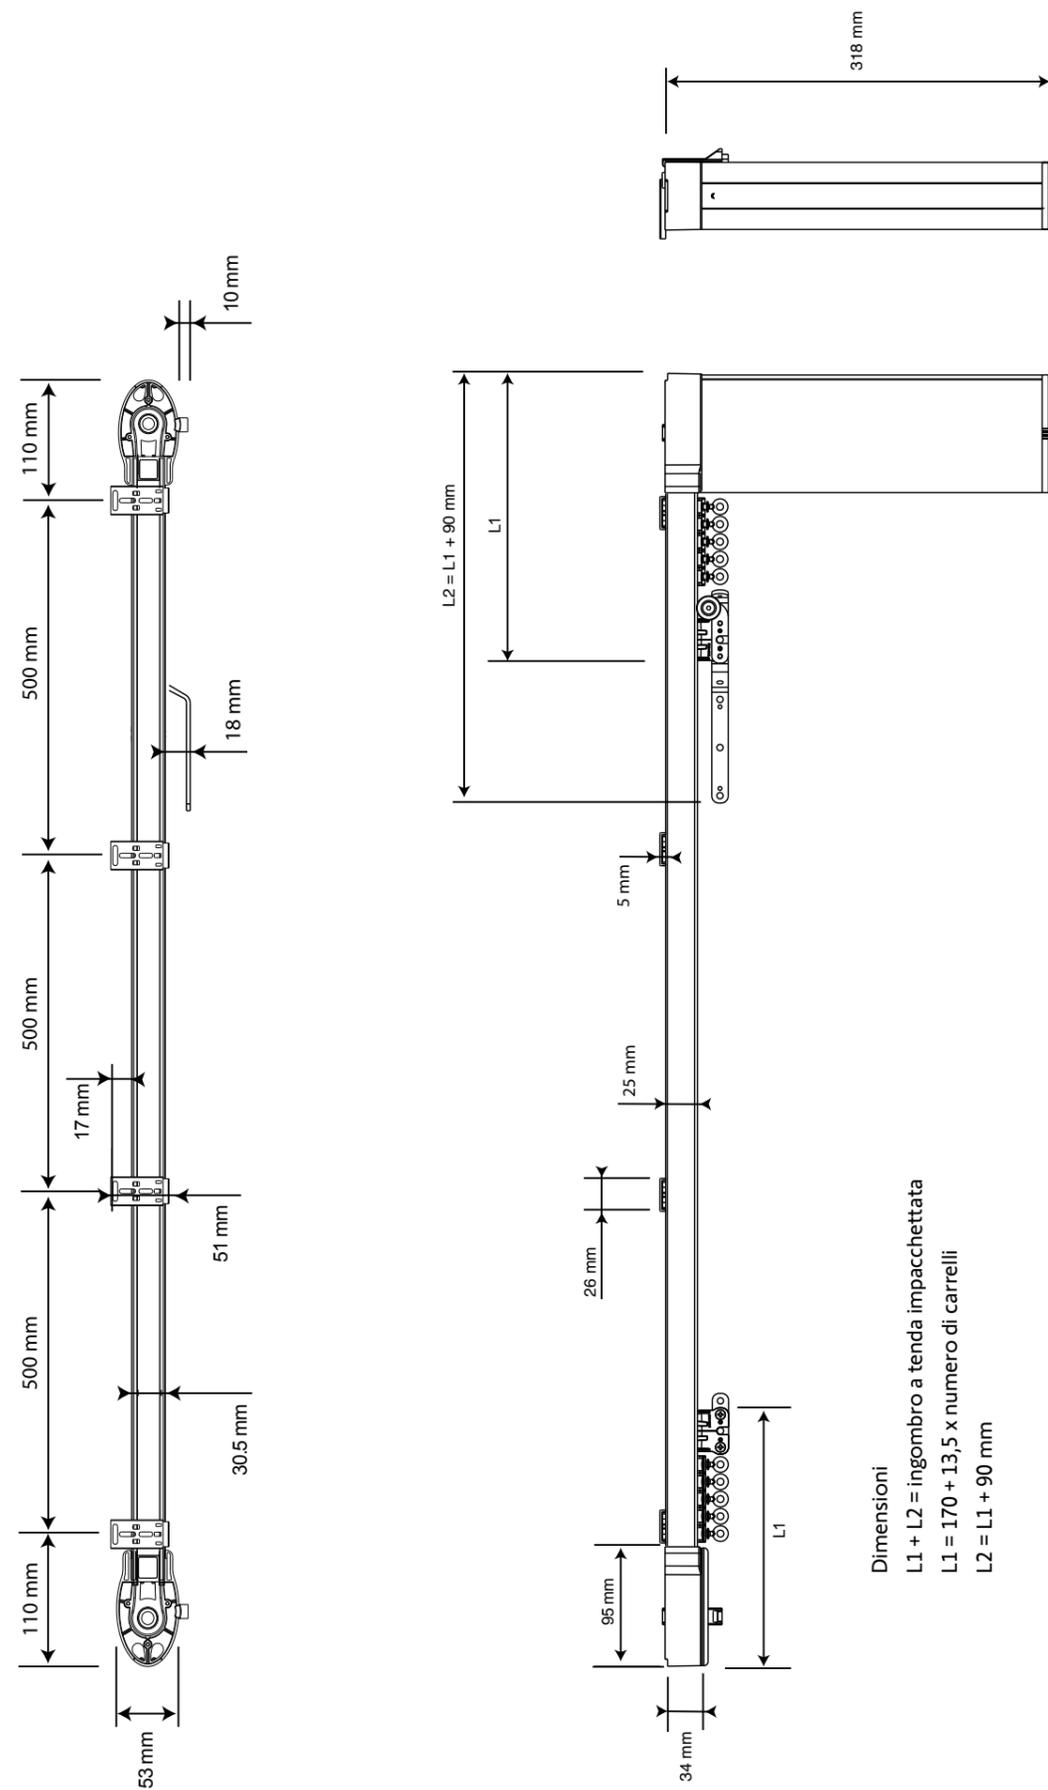

Dimensioni
 L1 + L2 = ingombro a tenda impacchettata
 L1 = 170 + 13,5 x numero di carrelli
 L2 = L1 + 90 mm

GLYDEA ULTRA



Flash




IP30 230V

Benefici

- Installazione rapida
- Finecorsa automatici
- Posizione del motore intercambiabile destra/sinistra
- Due potenze disponibili
- Tre tecnologie disponibili
- Motore posizionabile sotto o sopra il binario (tramite accessorio specifico)
- Lunghezza massima binario : fino a 12 mt

Imballo: 1 pezzo

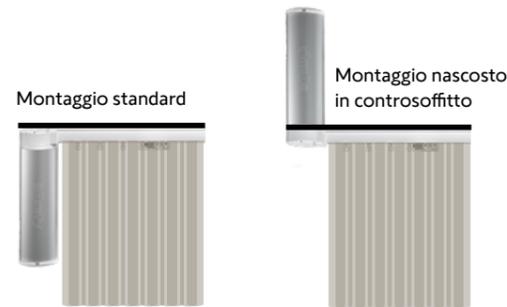


Referenze

Ref 1240219	GLYDEA ULTRA 35 E WT	€ 365,98	A
Ref 1240226	GLYDEA ULTRA 35 E DCT	€ 365,98	B
Ref 1240227	GLYDEA ULTRA 35 E RTS	€ 408,41	A
Ref 1240228	GLYDEA ULTRA 60 E WT	€ 419,02	A
Ref 1240229	GLYDEA ULTRA 60 E DCT	€ 419,02	B
Ref 1240230	GLYDEA ULTRA 60 E RTS	€ 465,69	A

- Progettato per la silenziosità
- Possibilità di comando manuale in caso di black out
- velocità regolabile
- soft start e stop
- Aziona la tenda con un semplice gesto sulla tenda stessa escluso modello WT
- rilascio del telo a finecorsa

Dimensioni

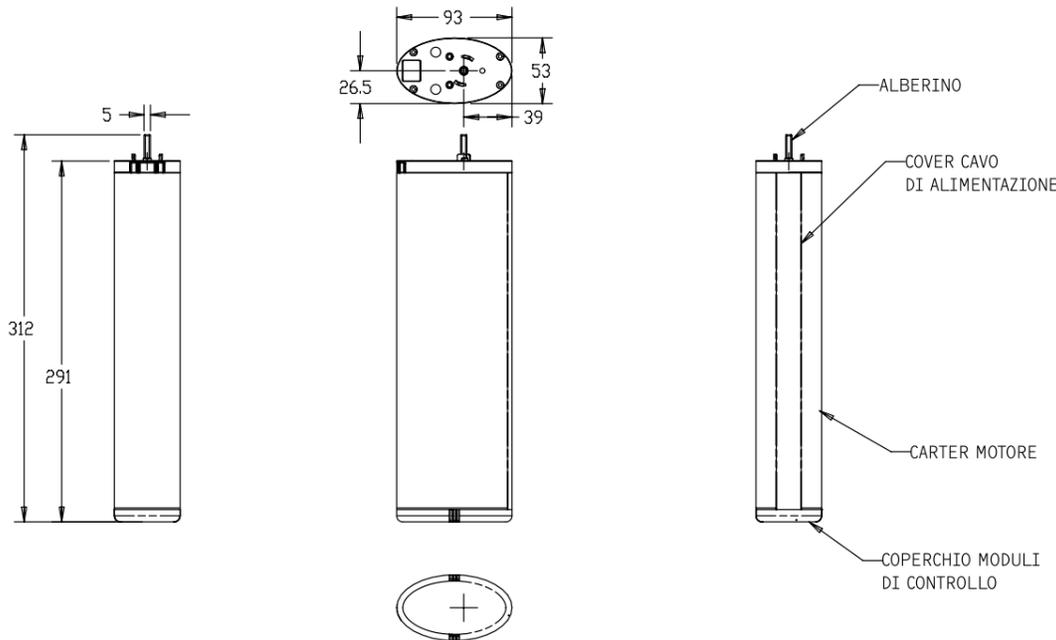

GLYDEA ULTRA | BINARI

Binari dritti

BINARI STANDARD			BINARI SILENZIONI			N. SUPPORTI
Ref 1782949	BINARIO DRITTO 0-1 M	€ 295,96 C	Ref 1782973	BINARIO DRITTO 0-1 M	€ 349,00 C	3
Ref 1782950	BINARIO DRITTO 1-2 M	€ 423,26 C	Ref 1782974	BINARIO DRITTO 1-2 M	€ 486,91 C	5
Ref 1782951	BINARIO DRITTO 2-3 M	€ 561,16 C	Ref 1782975	BINARIO DRITTO 2-3 M	€ 635,42 C	8
Ref 1782952	BINARIO DRITTO 3-4 M	€ 688,46 C	Ref 1782976	BINARIO DRITTO 3-4 M	€ 762,72 C	10
Ref 1782953	BINARIO DRITTO 4-5 M	€ 815,76 C	Ref 1782977	BINARIO DRITTO 4-5 M	€ 911,23 C	13
Ref 1782954	BINARIO DRITTO 5-6 M	€ 943,05 C	Ref 1782978	BINARIO DRITTO 5-6 M	€ 1059,74 C	15
Ref 1782955	BINARIO DRITTO 6-7 M	€ 1059,74 C	Ref 1782979	BINARIO DRITTO 6-7 M	€ 1197,64 C	18
Ref 1782956	BINARIO DRITTO 7-8 M	€ 1165,82 C	Ref 1782980	BINARIO DRITTO 7-8 M	€ 1324,94 C	20
Ref 1782957	BINARIO DRITTO 8-9 M	€ 1240,08 C	Ref 1782981	BINARIO DRITTO 8-9 M	€ 1452,24 C	23
Ref 1782958	BINARIO DRITTO 9-10 M	€ 1346,16 C	Ref 1782982	BINARIO DRITTO 9-10 M	€ 1590,14 C	25

Binari curvi

BINARI STANDARD			BINARI SILENZIONI			N. SUPPORTI
Ref 1782961	BINARIO CURVO 0-1 M	€ 444,48 C	Ref 1782985	BINARIO CURVO 0-1 M	€ 529,34 C	3
Ref 1782962	BINARIO CURVO 1-2 M	€ 582,38 C	Ref 1782986	BINARIO CURVO 1-2 M	€ 730,89 C	5
Ref 1782963	BINARIO CURVO 2-3 M	€ 794,54 C	Ref 1782987	BINARIO CURVO 2-3 M	€ 985,48 C	8
Ref 1782964	BINARIO CURVO 3-4 M	€ 1017,31 C	Ref 1782988	BINARIO CURVO 3-4 M	€ 1271,90 C	10
Ref 1782965	BINARIO CURVO 4-5 M	€ 1187,04 C	Ref 1782989	BINARIO CURVO 4-5 M	€ 1431,02 C	13
Ref 1782966	BINARIO CURVO 5-6 M	€ 1399,20 C	Ref 1782990	BINARIO CURVO 5-6 M	€ 1696,22 C	15
Ref 1782967	BINARIO CURVO 6-7 M	€ 1505,28 C	Ref 1782991	BINARIO CURVO 6-7 M	€ 1812,91 C	18
Ref 1782968	BINARIO CURVO 7-8 M	€ 1632,57 C	Ref 1782992	BINARIO CURVO 7-8 M	€ 1961,42 C	20
Ref 1782969	BINARIO CURVO 8-9 M	€ 1749,26 C	Ref 1782993	BINARIO CURVO 8-9 M	€ 2109,93 C	23
Ref 1782970	BINARIO CURVO 9-10 M	€ 1834,12 C	Ref 1782994	BINARIO CURVO 9-10 M	€ 2194,80 C	25

La referenza di ogni singolo binario rimane la medesima sia in caso di apertura laterale che centrale. In caso di ordine, oltre alla referenza dovrà essere indicato il tipo di apertura (laterale o centrale), la lunghezza esatta del binario e la posizione del motore, destra o sinistra tenendo come riferimento l'interno di casa. Per i binari curvi è indispensabile inviare un disegno quotato.

I binari sono già comprensivi dei supporti girevoli ref. 1780906. Altre tipologie di supporti vanno indicate separatamente.

Multipli ordinabili: 1

MOVELITE



Flash



IP30 | 230V

Benefici


- Installazione rapida
- Finecorsa automatici
- Posizione del motore intercambiabile destra/sinistra
- Una sola potenza (35 Nm) per 3 differenti tecnologie disponibili
- Possibilità di invertire il senso di marcia
- Binari specifici
- Lunghezza massima binario: fino a 10 mt
- Accessori specifici Movelite

Imballo: 1 pezzo

Referenze

Ref 1240237	MOVELITE 35E WT	€ 175,03	A
Ref 1240238	MOVELITE 35E DCT	€ 175,03	B
Ref 1240239	MOVELITE 35E RTS	€ 196,25	A

Dimensioni

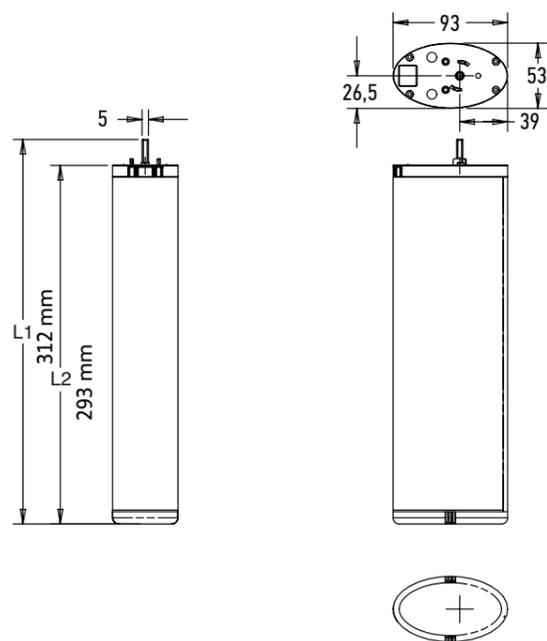

MOVELITE | BINARI

Binari dritti

BINARI STANDARD			N. SUPPORTI
Ref 1782929	BINARIO DRITTO 0-1 M	€ 211,10	C 3
Ref 1782930	BINARIO DRITTO 1-2 M	€ 295,96	C 5
Ref 1782931	BINARIO DRITTO 2-3 M	€ 380,83	C 8
Ref 1782932	BINARIO DRITTO 3-4 M	€ 476,30	C 10
Ref 1782933	BINARIO DRITTO 4-5 M	€ 550,56	C 13
Ref 1782934	BINARIO DRITTO 5-6 M	€ 635,42	C 15
Ref 1782935	BINARIO DRITTO 6-7 M	€ 720,28	C 18
Ref 1782936	BINARIO DRITTO 7-8 M	€ 815,76	C 20
Ref 1782937	BINARIO DRITTO 8-9 M	€ 900,62	C 23
Ref 1782938	BINARIO DRITTO 9-10 M	€ 953,66	C 25

Binari curvi

BINARI STANDARD			N. SUPPORTI
Ref 1782939	BINARIO CURVO 0-1 M	€ 306,57	C 3
Ref 1782940	BINARIO CURVO 1-2 M	€ 433,87	C 5
Ref 1782941	BINARIO CURVO 2-3 M	€ 582,38	C 8
Ref 1782942	BINARIO CURVO 3-4 M	€ 741,50	C 10
Ref 1782943	BINARIO CURVO 4-5 M	€ 847,58	C 13
Ref 1782944	BINARIO CURVO 5-6 M	€ 996,09	C 15
Ref 1782945	BINARIO CURVO 6-7 M	€ 1080,96	C 18
Ref 1782946	BINARIO CURVO 7-8 M	€ 1165,82	C 20
Ref 1782947	BINARIO CURVO 8-9 M	€ 1240,08	C 23
Ref 1782948	BINARIO CURVO 9-10 M	€ 1314,33	C 25

La referenza di ogni singolo binario rimane la medesima sia in caso di apertura laterale che centrale. In caso di ordine, oltre alla referenza dovrà essere indicato il tipo di apertura (laterale oppure centrale), la lunghezza esatta del binario e la posizione del motore, destra o sinistra tenendo come riferimento l'interno di casa. Per i binari curvi è indispensabile inviare un disegno quotato.

I binari sono già comprensivi dei supporti girevoli ref. 1780906. Altre tipologie di supporti vanno indicate separatamente.

Multipli ordinabili: 1

IRISMO MINI 35 RTS



Flash



Benefici


Installazione rapida
 Finecorsa automatici
 Posizione del motore intercambiabile destra/sinistra
 Tecnologia RTS integrata
 Posizione MY
 Touch Motion
 Soft Start e Stop
 Lunghezza massima binario : fino a 10 mt

Imballo: 1 pezzo

Referenze

Ref 1002359	IRISMO MINI 35 RTS	€ 359,61	A
-------------	--------------------	----------	---

Dimensioni

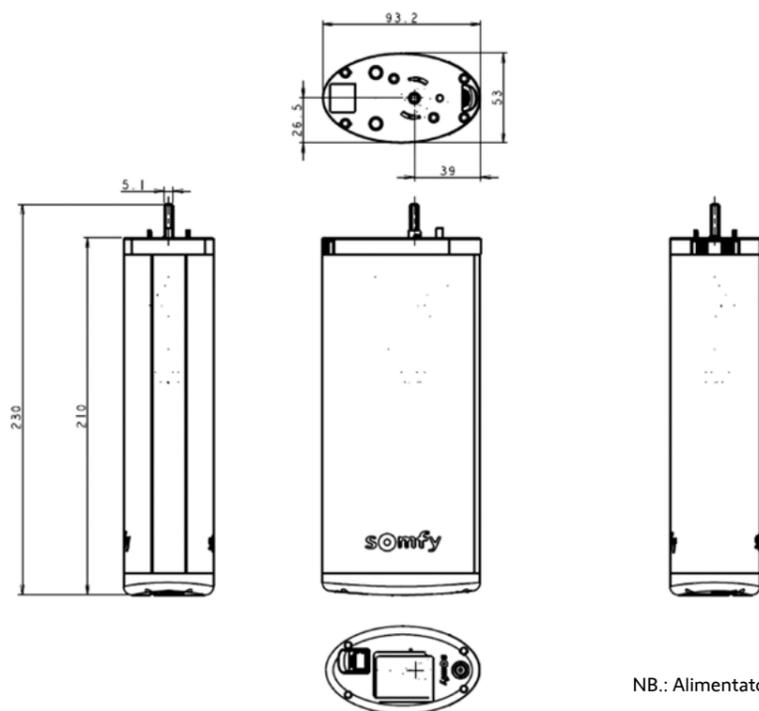

NB.: Alimentatore esterno al motore

IRISMO MINI 35 RTS | BINARI

Binari dritti

BINARI STANDARD				BINARI SILENZIONI				N. SUPPORTI
Ref 1782949	BINARIO DRITTO 0-1 M	€ 295,96	C	Ref 1782973	BINARIO DRITTO 0-1 M	€ 349,00	C	3
Ref 1782950	BINARIO DRITTO 1-2 M	€ 423,26	C	Ref 1782974	BINARIO DRITTO 1-2 M	€ 486,91	C	5
Ref 1782951	BINARIO DRITTO 2-3 M	€ 561,16	C	Ref 1782975	BINARIO DRITTO 2-3 M	€ 635,42	C	8
Ref 1782952	BINARIO DRITTO 3-4 M	€ 688,46	C	Ref 1782976	BINARIO DRITTO 3-4 M	€ 762,72	C	10
Ref 1782953	BINARIO DRITTO 4-5 M	€ 815,76	C	Ref 1782977	BINARIO DRITTO 4-5 M	€ 911,23	C	13
Ref 1782954	BINARIO DRITTO 5-6 M	€ 943,05	C	Ref 1782978	BINARIO DRITTO 5-6 M	€ 1059,74	C	15
Ref 1782955	BINARIO DRITTO 6-7 M	€ 1059,74	C	Ref 1782979	BINARIO DRITTO 6-7 M	€ 1197,64	C	18
Ref 1782956	BINARIO DRITTO 7-8 M	€ 1165,82	C	Ref 1782980	BINARIO DRITTO 7-8 M	€ 1324,94	C	20
Ref 1782957	BINARIO DRITTO 8-9 M	€ 1240,08	C	Ref 1782981	BINARIO DRITTO 8-9 M	€ 1452,24	C	23
Ref 1782958	BINARIO DRITTO 9-10 M	€ 1346,16	C	Ref 1782982	BINARIO DRITTO 9-10 M	€ 1590,14	C	25

Binari curvi

BINARI STANDARD				BINARI SILENZIONI				N. SUPPORTI
Ref 1782961	BINARIO CURVO 0-1 M	€ 444,48	C	Ref 1782985	BINARIO CURVO 0-1 M	€ 529,34	C	3
Ref 1782962	BINARIO CURVO 1-2 M	€ 582,38	C	Ref 1782986	BINARIO CURVO 1-2 M	€ 730,89	C	5
Ref 1782963	BINARIO CURVO 2-3 M	€ 794,54	C	Ref 1782987	BINARIO CURVO 2-3 M	€ 985,48	C	8
Ref 1782964	BINARIO CURVO 3-4 M	€ 1017,31	C	Ref 1782988	BINARIO CURVO 3-4 M	€ 1271,90	C	10
Ref 1782965	BINARIO CURVO 4-5 M	€ 1187,04	C	Ref 1782989	BINARIO CURVO 4-5 M	€ 1431,02	C	13
Ref 1782966	BINARIO CURVO 5-6 M	€ 1399,20	C	Ref 1782990	BINARIO CURVO 5-6 M	€ 1696,22	C	15
Ref 1782967	BINARIO CURVO 6-7 M	€ 1505,28	C	Ref 1782991	BINARIO CURVO 6-7 M	€ 1812,91	C	18
Ref 1782968	BINARIO CURVO 7-8 M	€ 1632,57	C	Ref 1782992	BINARIO CURVO 7-8 M	€ 1961,42	C	20
Ref 1782969	BINARIO CURVO 8-9 M	€ 1749,26	C	Ref 1782993	BINARIO CURVO 8-9 M	€ 2109,93	C	23
Ref 1782970	BINARIO CURVO 9-10 M	€ 1834,12	C	Ref 1782994	BINARIO CURVO 9-10 M	€ 2194,80	C	25

La referenza di ogni singolo binario rimane la medesima sia in caso di apertura laterale che centrale. In caso di ordine, oltre alla referenza dovrà essere indicato il tipo di apertura (laterale o centrale), la lunghezza esatta del binario e la posizione del motore, destra o sinistra tenendo come riferimento l'interno di casa. Per i binari curvi è indispensabile inviare un disegno quotato.

I binari sono già comprensivi dei supporti girevoli ref. 1780906. Altre tipologie di supporti vanno indicate separatamente.

Multipli ordinabili: 1

IRISMO WIREFREE 45 RTS



Flash



IP30 230V



Benefici

Installazione rapida
Motore a batteria ricaricabile
Tempo di ricarica < 4 ore
Finecorsa automatici
Posizione del motore intercambiabile destra/sinistra
Tecnologia RTS integrata
Posizione MY
Touch Motion
Soft Start e Stop
Lunghezza massima binario : fino a 10 mt

Imballo: 1 pezzo

Referenze

Ref 1002353 IRISMO WIREFREE 45 RTS € 444,48 A




Caratteristiche

FOCUS |

CARICA BATTERIE



Ref 1003184 € 62,59 A

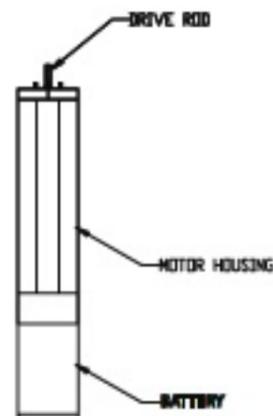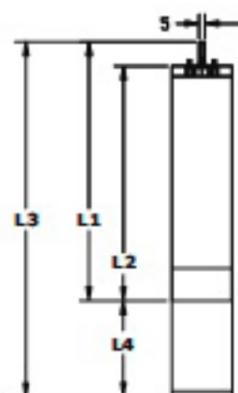

IRISMO™ WireFree 45 RTS
L1 = 231 mm
L2 = 210 mm
L3 = 329 mm
L4 = 98 mm

NB.: Batteria integrata

IRISMO WIREFREE 45 RTS | BINARI

Binari dritti

BINARI STANDARD			BINARI SILENZIONI			N. SUPPORTI
Ref 1782949	BINARIO DRITTO 0-1 M	€ 295,96 C	Ref 1782973	BINARIO DRITTO 0-1 M	€ 349,00 C	3
Ref 1782950	BINARIO DRITTO 1-2 M	€ 423,26 C	Ref 1782974	BINARIO DRITTO 1-2 M	€ 486,91 C	5
Ref 1782951	BINARIO DRITTO 2-3 M	€ 561,16 C	Ref 1782975	BINARIO DRITTO 2-3 M	€ 635,42 C	8
Ref 1782952	BINARIO DRITTO 3-4 M	€ 688,46 C	Ref 1782976	BINARIO DRITTO 3-4 M	€ 762,72 C	10
Ref 1782953	BINARIO DRITTO 4-5 M	€ 815,76 C	Ref 1782977	BINARIO DRITTO 4-5 M	€ 911,23 C	13
Ref 1782954	BINARIO DRITTO 5-6 M	€ 943,05 C	Ref 1782978	BINARIO DRITTO 5-6 M	€ 1059,74 C	15
Ref 1782955	BINARIO DRITTO 6-7 M	€ 1059,74 C	Ref 1782979	BINARIO DRITTO 6-7 M	€ 1197,64 C	18
Ref 1782956	BINARIO DRITTO 7-8 M	€ 1165,82 C	Ref 1782980	BINARIO DRITTO 7-8 M	€ 1324,94 C	20
Ref 1782957	BINARIO DRITTO 8-9 M	€ 1240,08 C	Ref 1782981	BINARIO DRITTO 8-9 M	€ 1452,24 C	23
Ref 1782958	BINARIO DRITTO 9-10 M	€ 1346,16 C	Ref 1782982	BINARIO DRITTO 9-10 M	€ 1590,14 C	25

Binari curvi

BINARI STANDARD			BINARI SILENZIONI			N. SUPPORTI
Ref 1782961	BINARIO CURVO 0-1 M	€ 444,48 C	Ref 1782985	BINARIO CURVO 0-1 M	€ 529,34 C	3
Ref 1782962	BINARIO CURVO 1-2 M	€ 582,38 C	Ref 1782986	BINARIO CURVO 1-2 M	€ 730,89 C	5
Ref 1782963	BINARIO CURVO 2-3 M	€ 794,54 C	Ref 1782987	BINARIO CURVO 2-3 M	€ 985,48 C	8
Ref 1782964	BINARIO CURVO 3-4 M	€ 1017,31 C	Ref 1782988	BINARIO CURVO 3-4 M	€ 1271,90 C	10
Ref 1782965	BINARIO CURVO 4-5 M	€ 1187,04 C	Ref 1782989	BINARIO CURVO 4-5 M	€ 1431,02 C	13
Ref 1782966	BINARIO CURVO 5-6 M	€ 1399,20 C	Ref 1782990	BINARIO CURVO 5-6 M	€ 1696,22 C	15
Ref 1782967	BINARIO CURVO 6-7 M	€ 1505,28 C	Ref 1782991	BINARIO CURVO 6-7 M	€ 1812,91 C	18
Ref 1782968	BINARIO CURVO 7-8 M	€ 1632,57 C	Ref 1782992	BINARIO CURVO 7-8 M	€ 1961,42 C	20
Ref 1782969	BINARIO CURVO 8-9 M	€ 1749,26 C	Ref 1782993	BINARIO CURVO 8-9 M	€ 2109,93 C	23
Ref 1782970	BINARIO CURVO 9-10 M	€ 1834,12 C	Ref 1782994	BINARIO CURVO 9-10 M	€ 2194,80 C	25

La referenza di ogni singolo binario rimane la medesima sia in caso di apertura laterale che centrale. In caso di ordine, oltre alla referenza dovrà essere indicato il tipo di apertura (laterale o centrale), la lunghezza esatta del binario e la posizione del motore, destra o sinistra tenendo come riferimento l'interno di casa. Per i binari curvi è indispensabile inviare un disegno quotato.

I binari sono già comprensivi dei supporti girevoli ref. 1780906. Altre tipologie di supporti vanno indicate separatamente.

Multipli ordinabili: 1

ACCESSORI SFUSI SPECIFICI MOVELITE

Binario a 1 via			
GANCIO GIREVOLE		CARRELLO DI TRASCINAMENTO	
1 pz ogni 10 cm di binario		10 mm 1 pz per binario a 1 via	
			
Ref 1782887	Multiplo d'acquisto: 1000 pz	€ 0,74	B
Ref 1782886	Multiplo d'acquisto: 10 pz	€ 9,02	B
BINARIO		GIUNZIONE BINARIO	
5 metri bianco		Massimo 2 giunti per binario	
			
Ref 9025301	Multiplo d'acquisto: 6 pz	€ 72,13	A
Ref 1782893	Multiplo d'acquisto: 1 pz	€ 7,43	A
PULEGGIA LATO OPPOSTO MOTORE		PULEGGIA LATO MOTORE	
1 pz per binario		1 pz per binario	
			
Ref 9025097	Multiplo d'acquisto: 14 pz	€ 3,71	B
Ref 9025098	Multiplo d'acquisto: 8 pz	€ 9,02	B
CINGHIA HIGH PERF		SUPPORTO GIREVOLE	
10 mm Rotolo da 100 metri			
			
Ref 1782885	Multiplo d'acquisto: 4 pz	€ 380,83	A
Ref 1780906	Multiplo d'acquisto: 1 pz	€ 1,10	B

Binario a 2 vie			
GANCIO GIREVOLE GA		CARRELLO DI TRASCINAMENTO	
1 pz ogni 10 cm di binario		10 mm 1 pz per binario a 1 via	
			
Ref 1782887	Multiplo d'acquisto: 1000 pz	€ 0,74	B
Ref 1782886	Multiplo d'acquisto: 10 pz	€ 9,02	B
BINARIO		GIUNZIONE BINARIO	
5 metri bianco		Massimo 2 giunti per binario	
			
Ref 9025301	Multiplo d'acquisto: 6 pz	€ 72,13	A
Ref 1782893	Multiplo d'acquisto: 1 pz	€ 7,43	A
PULEGGIA LATO OPPOSTO MOTORE		PULEGGIA LATO MOTORE	
1 pz per binario		1 pz per binario	
			
Ref 9025097	Multiplo d'acquisto: 14 pz	€ 3,71	B
Ref 9025098	Multiplo d'acquisto: 8 pz	€ 9,02	B
CINGHIA HIGH PERF		SUPPORTO GIREVOLE	
10 mm Rotolo da 100 metri			
			
Ref 1782885	Multiplo d'acquisto: 4 pz	€ 380,83	A
Ref 1780906	Multiplo d'acquisto: 1 pz	€ 1,10	A
BRACCIO DI SMONTO TESSUTO			
1 pz per binario a 2 vie			
			
Ref 1782923	Multiplo d'acquisto: 10 pz	€ 11,67	B

Tende arriciate			
Ganci per tende arriciate		Ganci per tende arriciate	
Effetto onda Passo 60 mm		Effetto onda Passo 80 mm	
			
Ref 1782310	Multiplo d'acquisto: Rotolo da 500 ganci	€ 1,90	B
Ref 1782848	Multiplo d'acquisto: Rotolo da 500 ganci	€ 1,51	B

ACCESSORI SFUSI SPECIFICI GLYDEA ULTRA & IRISMO

Binario a 1 via

GANCIO GIREVOLE

1 pz ogni 10 cm di binario



Ref 1780892 Multiplo d'acquisto: 500 pz € 0,78 A

BINARIO

5 metri bianco



Ref 1781379 Multiplo d'acquisto: 4 pz € 73,36 A

PULEGGIA LATO OPPOSTO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780897 Multiplo d'acquisto: 20 pz € 10,46 B

CINGHIA HIGH PERF

10 mm
Rotolo da 60 metri

Ref 1782084 Multiplo d'acquisto: 1 rotolo € 389,48 A

SUPPORTO GIREVOLE



Ref 1780906 Multiplo d'acquisto: 1 pz € 1,10 B

CARRELLO DI TRASCINAMENTO

10 mm
1 pz per binario a 1 via

Ref 1781344 Multiplo d'acquisto: 20 pz € 16,12 A

GIUNZIONE BINARIO

Massimo 2 giunti per binario



Ref 1782316 Multiplo d'acquisto: 1 pz € 7,72 A

PULEGGIA LATO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780945 Multiplo d'acquisto: 20 pz € 10,68 B

GANCIO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780895 Multiplo d'acquisto: (imballo) 20 pz € 0,78 B

Tende arriciate

Ganci per tende arriciate

Effetto onda
Passo 60 mm

Ref 1782310 Multiplo d'acquisto: Rotolo da 500 ganci € 1,90 B

DIMA CURVATURA BINARIO

Per Glydea 5M

Ref 9016735 Multiplo d'acquisto: 1 pz € 1326,00 B

DIMA CURVATURA 90° - 300 mm

Su richiesta

Ref 1782259 Multiplo d'acquisto: 1 pz € 136,84 B

Ganci per tende arriciate

Effetto onda
Passo 80 mm

Ref 1782848 Multiplo d'acquisto: Rotolo da 500 ganci € 1,51 B

DIMA CURVATURA 45° - 300 mm

Su richiesta

Ref 1782258 Multiplo d'acquisto: 1 pz € 136,84 B

Binario a 2 vie

GANCIO GIREVOLE

1 pz ogni 10 cm di binario



Ref 1780892 Multiplo d'acquisto: 500 pz € 0,78 A

BINARIO

5 metri bianco



Ref 1781379 Multiplo d'acquisto: 4 pz € 73,36 A

PULEGGIA LATO OPPOSTO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780897 Multiplo d'acquisto: 20 pz € 10,46 B

CINGHIA HIGH PERF

10 mm
Rotolo da 60 metri

Ref 1782084 Multiplo d'acquisto: 1 rotolo € 389,48 A

SUPPORTO GIREVOLE



Ref 1780906 Multiplo d'acquisto: 1 pz € 1,10 B

CARRELLO DI TRASCINAMENTO

10 mm
1 pz per binario a 1 via

Ref 1781344 Multiplo d'acquisto: 20 pz € 16,12 A

GIUNZIONE BINARIO

Massimo 2 giunti per binario



Ref 1782316 Multiplo d'acquisto: 1 pz € 7,72 A

PULEGGIA LATO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780945 Multiplo d'acquisto: 20 pz € 10,68 B

GANCIO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780895 Multiplo d'acquisto: (imballo) 20 pz € 0,78 B

BRACCIO DI SORMONTO

1 pz per binario



Ref 1781417 Multiplo d'acquisto: 20 pz € 13,44 B

SONESSE | DESIGNED FOR SILENCE

Con oltre 100 milioni di motori venduti nel mondo, Somfy continua a migliorare le caratteristiche dei propri motori, garantendo un movimento estremamente regolare e silenzioso: un valore aggiunto per tutte le installazioni da interni.

La serie Sonesse e l'etichetta "Designed for Silence" (progettata per il silenzio) soddisferanno i requisiti dei progetti più esigenti in termini di estetica ed acustica. Somfy definisce così un nuovo standard di mercato con prestazioni ultrasilenziose, grazie al continuo lavoro di ricerca da parte dei nostri ingegneri e tecnici qualificati sull'assorbimento del rumore e delle vibrazioni all'interno del motore.




Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

l'etichetta
Designed for Silence

Sarete sicuri di scegliere motori e accessori che garantiscono un livello di comfort acustico di prim'ordine nel settore.

Scala decibel **dB(A)**

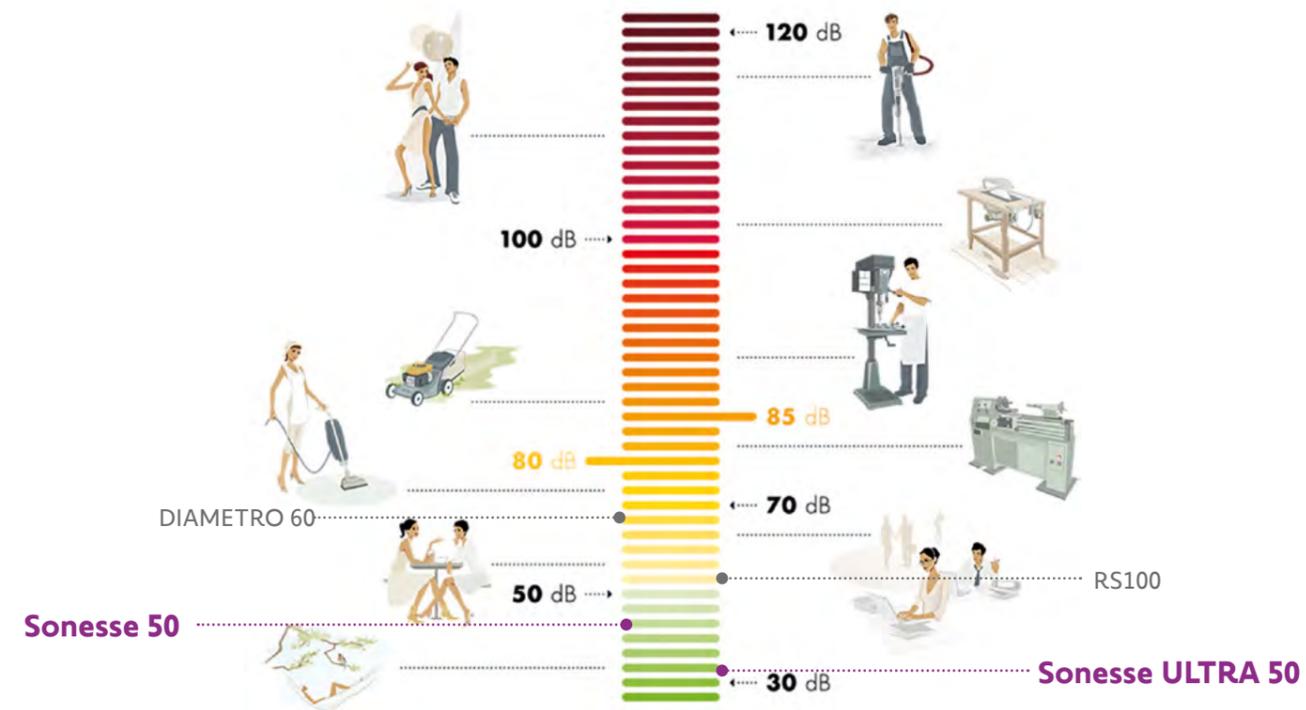

LEGENDA SILENZIOSITÀ

Decibel **dB(A)**

Unità di misura della potenza o della pressione sonora.



●●●●●●●● = 52 dB




●●●●●●●●●● = 45 dB



●●●●●●●●●●●● = 38 dB

SONESSE | GUIDA ALLA SCELTA



	SONESSE 30	SONESSE 40	SONESSE 50	SONESSE ULTRA 50
Technologie				
Motorisation silencieuse				-
Vitesse rapide				
Soft stop / Soft start				-
Wirefree (12V)		-	-	-
24 V DC	-	-	Sonesse 30	-
230 V AC	-		Sonesse 50	

Tipologie di tende compatibili con la gamma sonesse



TENDE
A RULLO

TENDE
VENEZIANE

TENDE
ALLA ROMANA

TENDE
PLISSETATE

SCHERMI
DI PROIEZIONE

SONESSE 30



Flash



Ø30 | IP30 | 24V



Referenze

Ref 1241480	Sonesse 30 RTS 2/25	€ 306,57	A
Ref 1241146	Sonesse 30 DCT 2/25	€ 000,00	A

Benefici

Motore compatto
Dimensioni ridotte
Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.

Caratteristiche

SONESSE 30 RTS

Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità <42db(A)
Regolazione dei fincorsa elettronica dal telecomando
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS

SONESSE 30 DCT

Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità <42db(A)
Regolazione precisa dei fincorsa tramite unità di regolazione fincorsa specifica DCT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Potenza Assorbita (mA)	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
Sonesse 30 RTS	447,4	2	6-28	0,8	28,8 int.	0,6	10
Sonesse 30 DCT	447,4	2	6-28	0,8	28,8 int.	0,6	10

A Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE 30

ACCESSORI

CORONA E RUOTA LOUVOLITE 40MM

Tubo Louvolite 40 mm
Include vite e rondella



Ref 9020675 € 2,83 B

KIT ADATTATORE A 400S

kit per tubi da 40 mm
Include vite e rondella



Ref 9020676 € 2,39 B

CORONA E RUOTA HD 37MM

per il tubo Hunter Douglas da 37 mm
Include vite e rondella



Ref 9020699 € 4,59 B

CORONA E RUOTA ROLLEASE 1.5"/38MM

per tubo Rollease 38 mm
Include vite e rondella



Ref 9020674 € 3,39 B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

UNITÀ DI REGOLAZIONE

Per programmare i motori.

Da utilizzare con cavo DCT.
Non fornito con il motore.




Ref 9014599 € 46,17 A

SONESSE 40



Flash

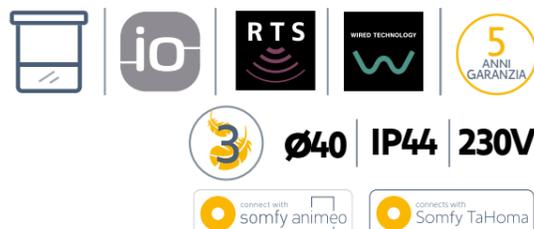

Referenze

Ref 1003222	SONESSE 40 IO 1,3/50 UNIT	€	316,69	B
Ref 1003223	SONESSE 40 IO 3/30 UNIT	€	283,41	A
Ref 1003224	SONESSE 40 IO 3/30 BAR	€	278,05	A
Ref 1003225	SONESSE 40 IO 6/20 UNIT	€	294,15	A
Ref 1003226	SONESSE 40 IO 6/20 BAR	€	288,78	A
Ref 1003231	SONESSE 40 IO 9/12 BAR	€	297,36	A
Ref 1240605	SONESSE 40 IO 9/12 UNIT	€	288,00	A
Ref 1002943	SONESSE 40 RTS 1,3/55 UNIT	€	317,18	B
Ref 1001573	SONESSE 40 RTS 3/30 UNIT	€	295,96	A
Ref 1001577	SONESSE 40 RTS 6/20 UNIT	€	306,57	A
Ref 1001581	SONESSE 40 RTS 9/12 UNIT	€	294,78	A
Ref 1002942	SONESSE 40 WT 1,3/55 UNIT	€	211,10	A
Ref 1001547	SONESSE 40 WT 3/30 UNIT	€	211,10	A
Ref 1001550	SONESSE 40 WT 6/20 UNIT	€	202,98	A
Ref 1001551	SONESSE 40 WT 9/12 UNIT	€	211,10	A
Ref 1001552	SONESSE 40 WT 9/12 BAR	€	211,10	A

Caratteristiche

SONESSE 40 RTS
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 41db
Regolazione precisa dei finecorsa elettronica direttamente dal telecomando
Funzione Modulis integrata, ideale per veneziane
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra

SONESSE 40 WT
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 41db
Regolazione precisa dei finecorsa tramite brugole
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra
Compatibile con la gamma di sistemi di comando e automatismi WT e con gli automatismi RTS/IO per operatori WT
Gabbia finecorsa: elettronica (versione radio RTS) e meccanico (versione cablata). Capacità della gabbia: 250 giri.
Frequenza radio: RTS 433,42 Mhz: codifica 16 milioni di possibilità + rolling code per la massima sicurezza.
Compatibile con i punti di controllo Situo (versione RTS) o Smoove UNO WT (versione cablata).
Compatibile con rullo standard Ø 40, corona e supporti.
Consegnato senza adattatori, senza supporti e senza trasmettitore.

Benefici

Motore compatto
Dimensioni ridotte
Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.
Facile integrazione
Adatta a tubi del diametro 37 mm o maggiori (diametro interno)
Stesso processo d'integrazione della gamma attuale Sonesse 40
Antenna integrata
Testa nera e sottile per un'estetica discreta
Nuova caratteristica Zebra (Giorno & Notte) per un perfetto adattamento con le tue tende

Regolazione a distanza
Finecorsa di salita e discesa regolati da telecomando
Facile regolazione con EMS2
Facile regolazione con Set & Go

Affidabilità e redditività
Protocollo sicuro
Pronto alla connettività
Marchio Somfy sinonimo di qualità

Un'ampia gamma
Da 1,3 a 9 Nm

Un'offerta completa per la Smart Home con motori radio bidirezionali per interno ed esterno!


Convenienza e comfort quotidiano
Funzionamento silenzioso
Muovi le tue tende efficacemente e da lontano grazie al telecomando... fino alla connettività
Con un solo click muovi la tenda alla posizione preferita "my"

Accesso alla gamma di prodotti io-homecontrol® per ulteriori benefici
Compatibilità con funzione "Variation" in previsione (prevista per Tilt and Lift Aprile 2019)
Dal controllo alla connettività

Integrazione discreta e armonia della casa
Testa del motore nera e sottile per una migliore discrezione

SONESSE 40

Caratteristiche tecniche

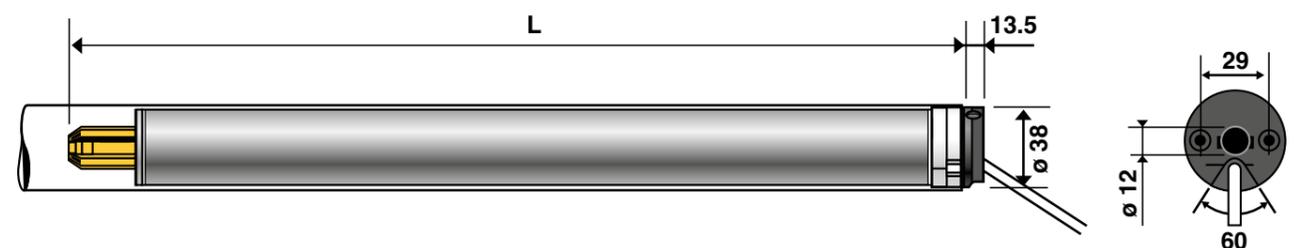

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente Assorbita (A)	Imballo
SONESSE 40 IO 1,3/50 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 IO 3/30 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 IO 3/30 BAR	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	5
SONESSE 40 IO 6/20 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 IO 6/20 BAR	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	5
SONESSE 40 IO 9/12 BAR	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	5
SONESSE 40 IO 9/12 UNIT	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	1
SONESSE 40 RTS 1,3/55 UNIT	535	511	1,3	55	6,5	102	40x1,5	0,40	1
SONESSE 40 RTS 3/30 UNIT	504	480	3	30	15	95	40x1,5	0,44	1
SONESSE 40 RTS 6/20 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 RTS 9/12 UNIT	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	1
SONESSE 40 WT 1,3/55 UNIT	494	473	1,3	55	6,5	102	40x1,5	0,40	1
SONESSE 40 WT 3/30 UNIT	462	441	3	30	15	95	40x1,5	0,44	1
SONESSE 40 WT 6/20 UNIT	494	473	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 WT 9/12 UNIT	494	473	9	12	45	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 WT 9/12 BAR	494	473	9	12	45	120	40x1,5	0,55	5

Focus | adattatori

CORONA E RUOTA

Per rullo tondo Ø 40 x 1,5



Ref 9016654 € 6,36 A

CORONA E RUOTA

Per rullo ottagonale Ø 40 x 1,5



Ref 9016655 € 6,15 A

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori Altro Altro

SUPPORTI PER OPERATORI DIAMETRO 40

INTERFACCIA LS40 / LT50

Permette di utilizzare tutti gli adattatori della gamma LT 50 con gli operatori LS 40



Ref 9013763 € 4,72 A

KIT SUPPORTO LS 40 ROLLEASE

Da abbinare a:
Piastrina motore 9012258
Calotta 9012276



Ref 9019849 Kit Supporti per LS40 Rollease € 0,00 A

CALOTTA

Per rullo \varnothing 40 x 1,5



Ref 9012276 € 5,40 B

CALOTTA

Da abbinare ad adattatore ruota per motori D.40, in funzione del tubo utilizzato.
Installare con sup. calotta 9500685



Ref 9500688 € 9,55 A

PERNO QUADRO 13



Ref 1781009 \varnothing 12 € 3,18 B

Ref 1781011 \varnothing 14 € 5,04 B

SUPPORTO LS40 / LT50

Da avvitare alla testa dell'operatore \varnothing 40 compatibile con tutti i supporti LT 50



Ref 9500659 € 2,76 A

PIASTRINA PER LS40

Comprese viti di fissaggio



Ref 9012258 Kit Supporti per LS40 Rollease € 0,00 B

SUPPORTO MOTORE E SUPPORTO CALOTTA

per Sonesse 30, Sonesse 40, Altus 40, LS 40.



Ref 9500683 Supporto motore € 12,09 A

Ref 9500685 Supporto calotta € 12,09 A





CALOTTA SUPPORTO INTERMEDIO



Ref 9129630 \varnothing 40 € 17,29 B

Ref 9129631 \varnothing 50 € 17,93 B

ADATTATORI TONDI PER OPERATORI DIAMETRO 40

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40
			
			

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,5

Ref 9147544 Ruota € 1,42 A

Ref 9147330 Corona € 1,49 A

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,0

Ref 9132142 Ruota € 1,06 A


Ref 9132143 Corona € 0,66 A

RULLO MOTTURA D50

Ref 9028366 Ruota € 1,25 A

Ref 9500455 Corona € 0,75 A

SONESSE 50

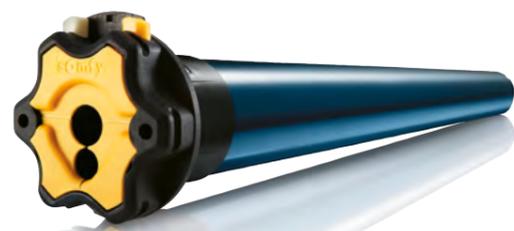

Flash



Referenze

Ref	Modello	Prezzo	Disponibilità
Ref 1001784	SONESSE 50 WT 6/17	€ 168,67	B
Ref 1001789	SONESSE 50 WT 6/28	€ 189,88	A
Ref 1001788	SONESSE 50 WT 10/28	€ 221,71	A
Ref 1001783	SONESSE 50 WT 15/17	€ 200,49	B
Ref 1001782	SONESSE 50 RTS 6/17	€ 274,75	B
Ref 1001787	SONESSE 50 RTS 6/28	€ 295,96	A
Ref 1001786	SONESSE 50 RTS 10/28	€ 327,79	A
Ref 1001780	SONESSE 50 RTS 15/17	€ 317,18	B
Ref 1001781	SONESSE 50 RTS RH 6/17	€ 285,36	B

Benefici

Silenzioso

Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.

Per un gran numero di applicazioni
Compatibile con tutte le tecnologie: cablata (WT), radio (RTS)

Flessibilità di adattamento

Disponibile in testa tonda per limitare la luce diurna e testa a stella per 6 posizioni di orientamento della testa del motore.

Caratteristiche

Gabbia finecorsa: elettronica (versione radio RTS) e meccanico (versione cablata). Capacità della gabbia: 250 giri.
Regolazione remota dei finecorsa tramite trasmettitore RTS oppure tramite cavo prova (versione cablata)
Modalità di regolazione dei fine corsa : manuale .
Ricevitore radio integrato (se versione RTS).
Frequenza radio: RTS 433,42 Mhz: codifica 16 milioni di possibilità + rolling code per la massima sicurezza.
Compatibile con i punti di controllo Situo (versione RTS) o Smoove UNO WT (versione cablata).
Compatibile con rullo standard Ø 40, corona e supporti .
Consegnato senza adattatori , senza supporti e senza trasmettitore

SONESSE 50 RTS

Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.

Per uso interno, rumorosità 44db

Regolazione precisa dei finecorsa elettronici tramite telecomando

Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS

Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS

SONESSE 50 RTS RH

Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.

Per uso interno, rumorosità 44db

Regolazione precisa dei finecorsa elettronici tramite telecomando RTS

Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS

Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS

Ingombro ridotto del motore grazie alla testa RH

SONESSE 50 WT


Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche .

Per uso interno , rumorosità 44db

Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante

SONESSE 50

Caratteristiche tecniche

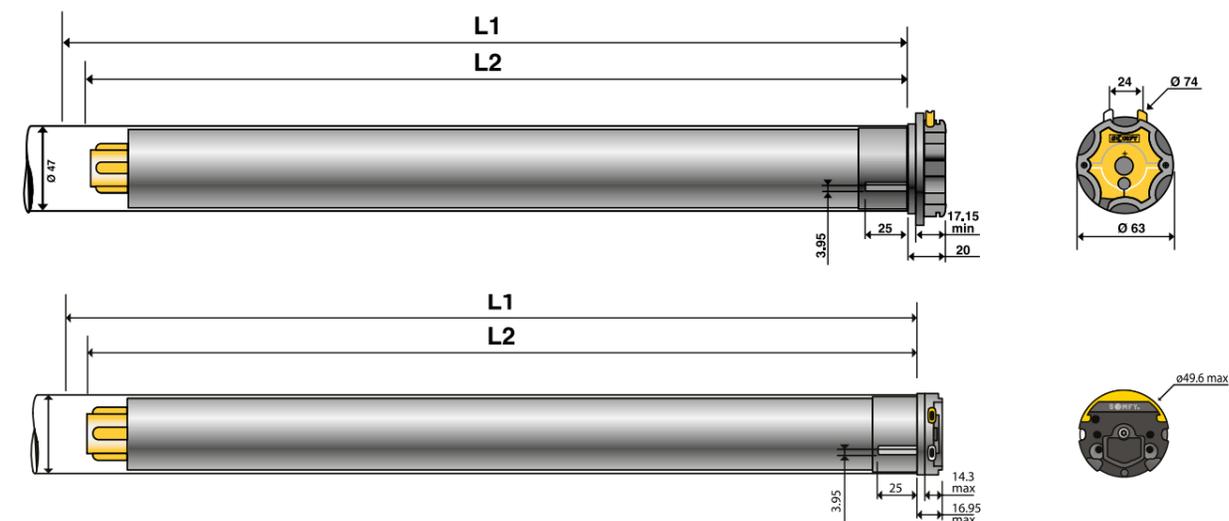

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente assorbita (A)	Imballo
SONESSE 50 WT 6/17	553	540	6	17	24	120	50 x 1,5	0,55	1
SONESSE 50 WT 6/28	603	590	6	28	24	146	50 x 1,5	0,75	5
SONESSE 50 WT 10/28	603	590	10	28	40	180	50 x 1,5	0,80	5
SONESSE 50 WT 15/17	603	590	15	17	60	153	50x1,5	0,67	1
SONESSE 50 RTS 6/17	603	590	6	17	24	120	50x1,5	0,55	1
SONESSE 50 RTS 6/28	653	640	6	28	24	146	50x1,5	0,75	1
SONESSE 50 RTS 10/28	653	640	10	28	40	180	50x1,5	0,80	1
SONESSE 50 RTS 15/17	653	640	15	17	60	153	50x1,5	0,67	1
SONESSE 50 RTS RH 6/17	603	590	6	17	24	120	50x1,5	0,55	1

N.B.: Gli operatori SONESSE 50 vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Altro

SONESSE ULTRA 50



Flash



5 Ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1003044	SONESSE ULTRA 50 WT 6/20	€ 234,44	A
Ref 1003045	SONESSE ULTRA 50 WT RH 6/20	€ 412,65	B
Ref 1003046	SONESSE ULTRA 50 RTS 6/20	€ 444,48	A
Ref 1003047	SONESSE ULTRA 50 RTS RH 6/20	€ 423,26	B

Benefici

Comando singolo e di gruppo tramite Motor Controller
Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche


SONESSE ULTRA 50 RTS
Per uso interno, rumorosità 38db
Regolazione precisa dei fincorsa elettronici tramite telecomando
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

SONESSE ULTRA 50 RTS RH
Per uso interno, rumorosità 38db
Regolazione precisa dei fincorsa elettronici tramite telecomando
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm
Ingombro ridotto del motore grazie alla testa RH

SONESSE ULTRA 50 WT
Per uso interno, rumorosità 38db
Rapidità di regolazione dei fincorsa a pulsante.
Compatibile con la gamma di automatismi per motori cablati 230V
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

SONESSE ULTRA 50 WT RH
Per uso interno, rumorosità 38db
Rapidità di regolazione dei fincorsa a pulsante.
Compatibile con la gamma di automatismi per motori cablati 230V
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm
Ingombro ridotto del motore grazie alla testa RH

Caratteristiche tecniche

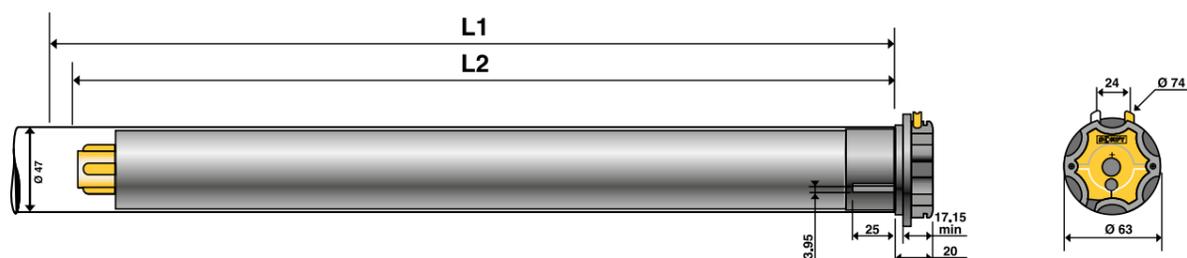

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente assorbita (A)	Imballo
SONESSE ULTRA 50 WT 6/20	783	769	6	20	24	120	50 x 1,5	0,53	1
SONESSE ULTRA 50 WT RH 6/20	783	769	6	20	24	120	50 x 1,5	0,53	1
SONESSE ULTRA 50 RTS 6/20	837	823	6	20	24	120	50 x 1,5	0,53	1
SONESSE ULTRA 50 RTS RH 6/20	837	823	6	20	24	120	50 x 1,5	0,53	1

A Sono prodotti di norma disponibili a stock. **B** Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE ULTRA 50

FOCUS | Sonesse ULTRA: campione di potenza e silenziosità

ULTRA silenzioso

Sonesse ULTRA 50 è un concentrato di brevetti e tecnologie innovative che fornisce 6Nm di potenza e un silenziosità inferiore a 38dB il motore più potente e silenzioso sul mercato!

ULTRA potente


Il nuovo Sonesse ULTRA 50 è disponibile in molteplici potenze fino a 6 Nm. La sua coppia superiore consente di installare il motore per quasi tutte le applicazioni sul mercato.

Un singolo motore alimenta fino a sei screen! L'elevata potenza consente a un singolo motore Sonesse ULTRA 50 di azionare uniformemente fino a sei screen all'unisono (con l'utilizzo di accessori specifici).

ULTRA flessibile

Sonesse ULTRA 50 è in grado di soddisfare completamente le esigenze di un mercato esigente. Disponibile per una varietà di sistemi di controllo, per tutti i tipi di configurazioni spaziali in edifici commerciali e residenziali, sia in progetti nuovi che ristrutturati.

Sonesse ULTRA 50 è una gamma completa: Sonesse ULTRA è disponibile in AC e DC fornendo i protocolli di trasmissione radio e cablata più sicuri.

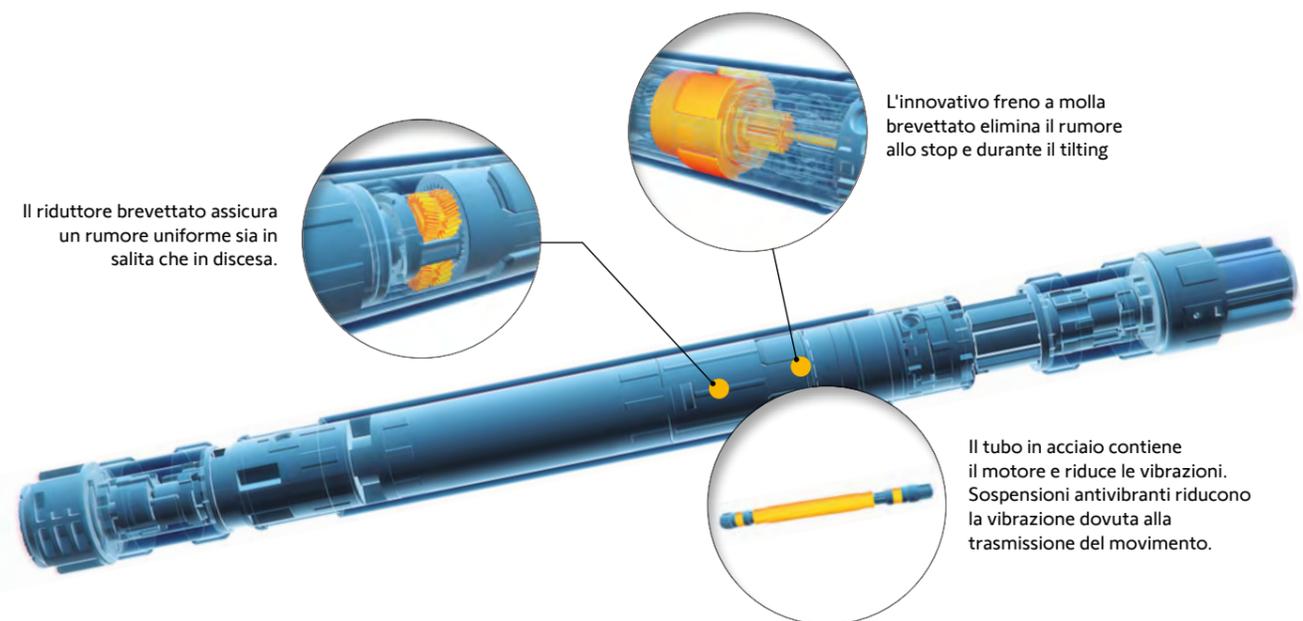

Focus | adattatori

RUOTA SOFT CLIP PER TUBO

50x1.5 mm



Ref 9018455

€ 14,75

A

CALOTTA UNIVERSALE SONESSE

Uscita 10 mm



Ref 9019716

€ 42,61

B

RUOTA HARD CLIP PER TUBO

50x1.5 mm



Ref 9016630

€ 8,53

B

CALOTTA UNIVERSALE SONESSE

Uscita 12 mm



Ref 9019717

€ 42,61

B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Altro

GUIDA ALLA SCELTA RS485



	SONESSE 30 RS485	SONESSE 50 RS485	SONESSE ULTRA 50 RS485	LT50 RS485	SONESSE ULTRA 50 DC
Motorizzazione silenziosa	✓	✓	✓	-	✓
Velocità elevate	✓	✓	✓	✓	✓
Soft stop / Soft start	✓	-	-	-	✓
24 V DC	✓	-	✓	-	✓
230 V AC	-	✓	-	✓	-

SONESSE ULTRA 50 DC RS485



Flash



Referenze

Ref 1134110 SONESSE ULTRA 50 DC RS485 4/25 € 646,03 B


Caratteristiche

SONESSE ULTRA 50 DC
 Motore alimentato a 24Vdc
 Per uso interno, rumorosità 35db
 Motore digitale (RS485/SDN) con finecorsa elettronici
 Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool
 L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...
 RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi
 Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)
 Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati(RJ45)
 Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

Benefici

Motore collegabile in parallelo.
 Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche tecniche

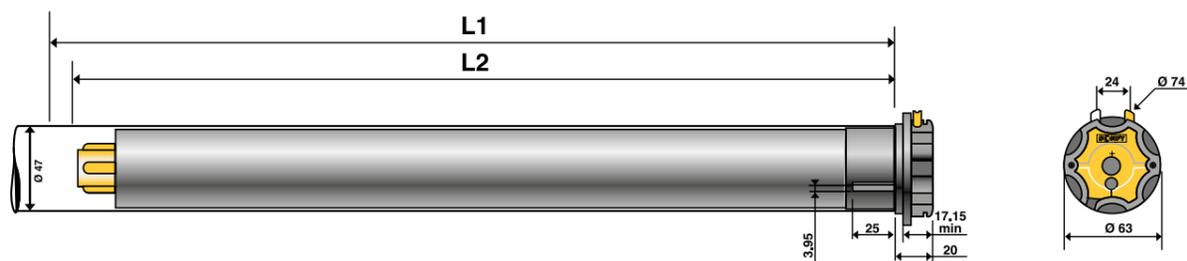

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Imballo
SONESSE ULTRA 50 DC RS485 4/25	780	800	4	25	24	36	50 x 1,5	1

SONESSE ULTRA 50 DC

FOCUS | Sonesse ULTRA: campione di potenza e silenziosità

ULTRA silenzioso

Sonesse ULTRA 50 è un concentrato di brevetti e tecnologie innovative che fornisce 6Nm di potenza e un silenziosità inferiore a 38dB il motore più potente e silenzioso sul mercato!

ULTRA potente


Il nuovo Sonesse ULTRA 50 è disponibile in molteplici potenze fino a 6 Nm. La sua coppia superiore consente di installare il motore per quasi tutte le applicazioni sul mercato.

Un singolo motore alimenta fino a sei screen! L'elevata potenza consente a un singolo motore Sonesse ULTRA 50 di azionare uniformemente fino a sei screen all'unisono (con l'utilizzo di accessori specifici).

ULTRA flessibile

Sonesse ULTRA 50 è in grado di soddisfare completamente le esigenze di un mercato esigente. Disponibile per una varietà di sistemi di controllo, per tutti i tipi di configurazioni spaziali in edifici commerciali e residenziali, sia in progetti nuovi che ristrutturati.

Sonesse ULTRA 50 è una gamma completa: Sonesse ULTRA è disponibile in AC e DC fornendo i protocolli di trasmissione radio e cablata più sicuri.

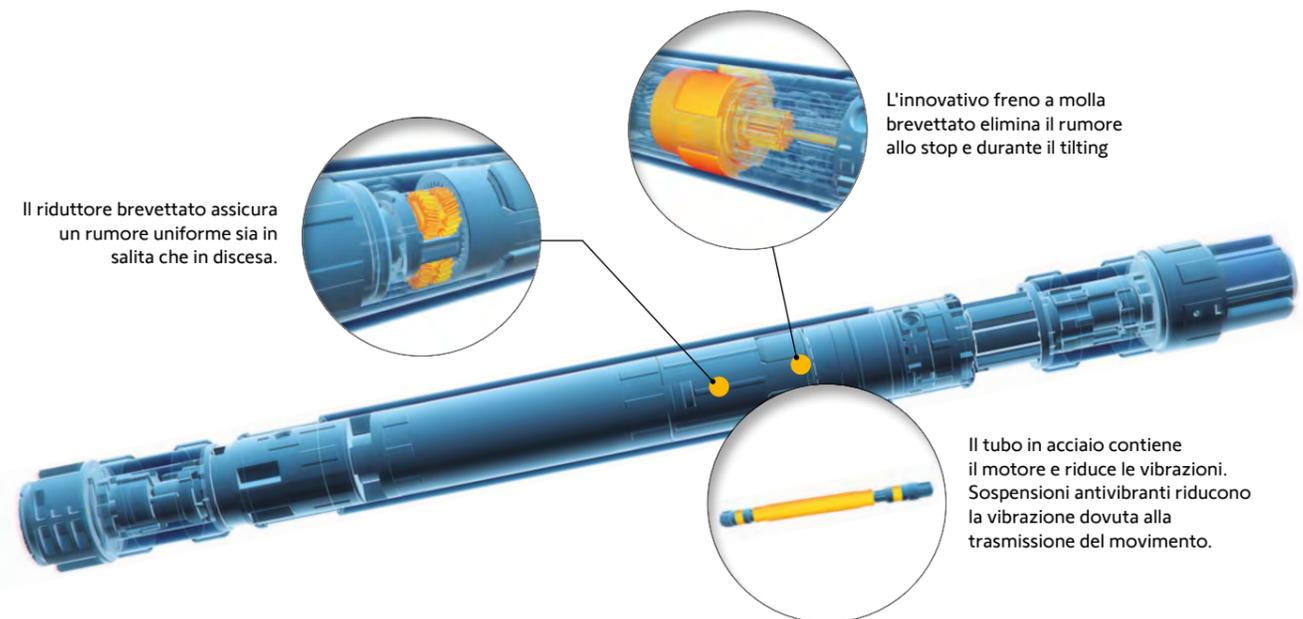

Focus | adattatori

RUOTA SOFT CLIP PER TUBO	CALOTTA UNIVERSALE SONESSE
50x1.5 mm	Uscita 10 mm
Ref 9018455 € 14,75 A	Ref 9019716 € 42,61 B
RUOTA HARD CLIP PER TUBO	CALOTTA UNIVERSALE SONESSE
50x1.5 mm	Uscita 12 mm
Ref 9016630 € 8,53 B	Ref 9019717 € 42,61 B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori Altro Altro

A Sono prodotti di norma disponibili a stock. B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE 30 RS485



Flash



Referenze

Ref 1241145 SONESSE 30 RS485 2/25 € 000,00 A

Benefici

Compatto
Lunghezza del motore ridotta
Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.

Caratteristiche

SONESSE 30 RS485/SDN
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità <42db(A)
Regolazione dei fincorsa tramite unità specifica
Fornito completo di cavo di alimentazione e cavo RS485 con RJ45

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Potenza Assorbita (mA)	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
Sonesse 30 RTS	447,4	2	6-28	0,8	28,8 int.	0,6	1

A Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE 30 RS485

ACCESSORI

CORONA E RUOTA LOUVOLITE 40MM

Tubo Louvolite 40 mm
Include vite e rondella



Ref 9020675 € 2,83 B

KIT ADATTATORE A 400S

kit per tubi da 40 mm
Include vite e rondella



Ref 9020676 € 2,39 B

CORONA E RUOTA HD 37MM

per il tubo Hunter Douglas da 37 mm
Include vite e rondella



Ref 9020699 € 4,59 B

CORONA E RUOTA ROLLEASE 1.5"/38MM

per tubo Rollease 38 mm
Include vite e rondella



Ref 9020674 € 3,39 B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Unità di regolazione RS485




Ref 9017142 € 358,55 B

SONESSE 50 RS485



Flash

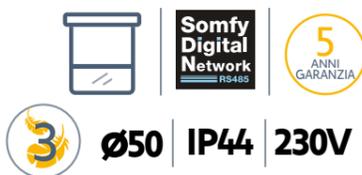

Referenze

Ref 1002382	SONESSE 50 RS485 6/28	€	391,44	A
Ref 1002383	SONESSE 50 RS485 10/28	€	406,29	A
Ref 1002499	SONESSE 50 RS485 6/17	€	380,83	B
Ref 1002500	SONESSE 50 RS485 15/17	€	402,04	B

Caratteristiche

Operatore per uso interno, rumorosità 44db, per tende a rullo e tende tecniche.

Motore digitale (RS485/SDN) con fincorsa elettronici
Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool
L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...

RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi

Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)

Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati (RJ45)

Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

Benefici

Motore collegabile in parallelo tramite Motor Controller

Regolazione automatica dei fincorsa elettronici (non è necessario mettere mano all'interno del cassonetto) tramite l'apposita unità di regolazione.

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Imballo
SONESSE 50 RS485 6/28	653	640	6	28	24	146	0,75	50 X 1,5	1
SONESSE 50 RS485 10/28	673	660	10	28	40	180	0,80	50 X 1,5	1
SONESSE 50 RS485 6/17	653	640	6	17	24	120	0,55	50 X 1,5	1
SONESSE 50 RS485 15/17	653	640	15	17	60	153	0,67	50 X 1,5	1

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori Altro Unità di regolazione RS485



Ref 9017142 € 358,55 B

A Sono prodotti di norma disponibili a stock. B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 RS485



Flash



Referenze

Ref 1002496	LT50 RS485 6/17	€	317,18	B
Ref 1002497	LT50 RS485 15/17	€	329,91	B
Ref 1002498	LT50 RS485 35/17	€	343,70	B
Ref 1002494	LT50 RS485 6/32	€	329,91	B
Ref 1002495	LT50 RS485 15/32	€	338,40	B

Caratteristiche

Operatore per tende a rullo e tende tecniche.

Motore digitale (RS485/SDN) con fincorsa elettronici
Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool
L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...

RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi

Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)

Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati (RJ45)

Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

Benefici


Motore collegabile in parallelo tramite motor controller.

Regolazione automatica dei fincorsa elettronici (non è necessario mettere mano all'interno del cassonetto) tramite l'apposita unità di regolazione

Vasta gamma di coppie: da 6NM a 35NM.

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche tecniche

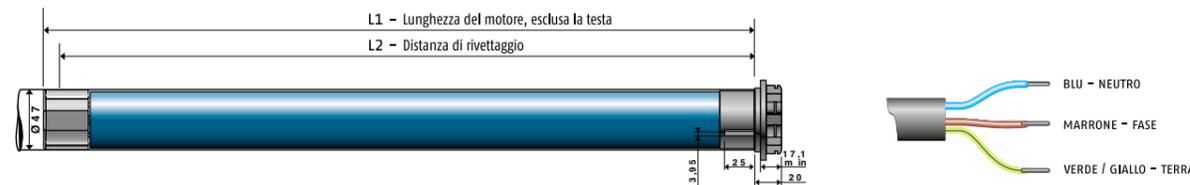

OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Imballo
LT 50 RS485 6/17	605	590	6	17	24	90	0,40	50X1,5	1
LT 50 RS485 15/17	605	590	15	17	60	140	0,65	50X1,5	1
LT 50 RS485 35/17	675	660	35	17	140	240	1,10	50X1,5	1
LT 50 RS485 6/32	605	590	6	32	24	90	0,40	50X1,5	1
LT 50 RS485 15/32	675	660	15	32	60	240	1,10	50X1,5	1

N.B.: Gli operatori LT 50 RS485 vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m inRRF nero 3m, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente


Sensori Altro Unità di regolazione RS485



Ref 9017142 € 358,55 B

A Sono prodotti di norma disponibili a stock. B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE ULTRA 50 RS485

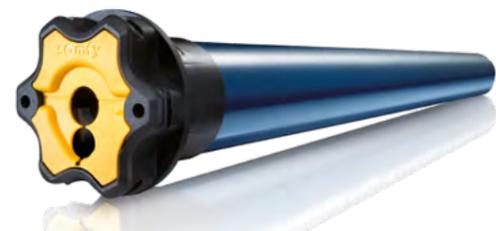

Flash



Referenze

Ref 1003048 SONESSE ULTRA 50 RS485 6/20 € 486,91 B

Benefici


Comando singolo e di gruppo tramite motor controller
Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche

SONESSE ULTRA 50 RS485
Per uso interno, rumorosità 35db
Motore digitale (RS485/SDN) con finecorsa elettronici
Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool
L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...
RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi
Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)
Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati(RJ45)
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

Caratteristiche tecniche

Diametro 50

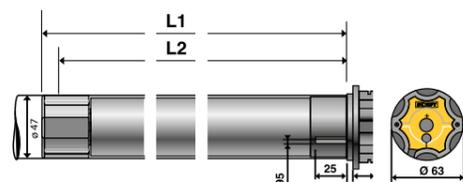

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente Assorbita (A)	Imballo
SONESSE ULTRA 50 RS485 6/20	857	843	6	17	24	120	50 x 1,5	0,53	2

SONESSE ULTRA 50 RS485

FOCUS | Sonesse ULTRA: campione di potenza e silenziosità

ULTRA silenzioso

Sonesse ULTRA 50 è un concentrato di brevetti e tecnologie innovative che fornisce 6Nm di potenza e un silenziosità inferiore a 38dB il motore più potente e silenzioso sul mercato!

ULTRA potente


Il nuovo Sonesse ULTRA 50 è disponibile in molteplici potenze fino a 6 Nm. La sua coppia superiore consente di installare il motore per quasi tutte le applicazioni sul mercato.

Un singolo motore alimenta fino a sei screen! L'elevata potenza consente a un singolo motore Sonesse ULTRA 50 di azionare uniformemente fino a sei screen all'unisono (con l'utilizzo di accessori specifici).

ULTRA flessibile

Sonesse ULTRA 50 è in grado di soddisfare completamente le esigenze di un mercato esigente. Disponibile per una varietà di sistemi di controllo, per tutti i tipi di configurazioni spaziali in edifici commerciali e residenziali, sia in progetti nuovi che ristrutturati.

Sonesse ULTRA 50 è una gamma completa: Sonesse ULTRA è disponibile in AC e DC fornendo i protocolli di trasmissione radio e cablata più sicuri.

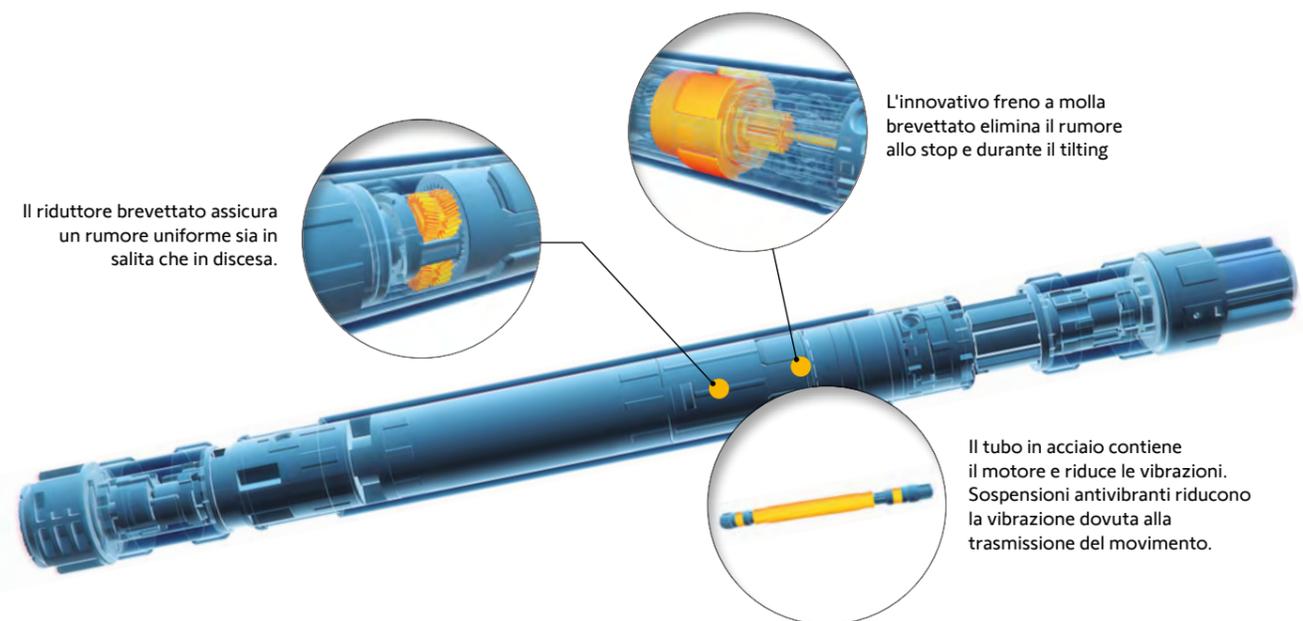

Focus | adattatori

RUOTA SOFT CLIP PER TUBO 50x1.5 mm		CALOTTA UNIVERSALE SONESSE Uscita 10 mm	
Ref 9018455	€ 14,75 A	Ref 9019716	€ 42,61 B
RUOTA HARD CLIP PER TUBO 50x1.5 mm		CALOTTA UNIVERSALE SONESSE Uscita 12 mm	
Ref 9016630	€ 8,53 B	Ref 9019717	€ 42,61 B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori Altro Altro

GUIDA ALLA SCELTA WIREFREE



	ROLLUP 24 WF RTS	ROLLUP 28 BASIC WF RTS	SONESSE 28 WF RTS	SONESSE ULTRA 30 WF RTS
--	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------

Tecnologia				
Motorizzazioni silenziose	-	-		
Velocità elevata				
Soft stop / Soft start				

ROLL UP 24 WF RTS LI-ION



Flash



Ø50 | IP20 | 12V

Referenze

Ref 1240279	ROLL UP 24 WF RTS UNIT	€ 161,03	B
Ref 1240278	ROLL UP 24 WF RTS 10PZ	€ 155,66	A

Caratteristiche

Il Roll Up 24 WF RTS Li-ion è il più piccolo motore senza fili, tubi di Ø24 mm.

- Batteria agli ioni di litio
- Motore a batteria integrata
- Soluzione all-in-one
- Estetica
- Compatto e leggero
- Indicatore di carica della batteria
- Ricarica facile

Altre applicazioni



Tende a rullo Tenda alla romana Tenda zebra

Benefici

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI
 Semplice da installare
 Nessun cavo di alimentazione né batterie esterne
 Modalità sleep (riposo) per evitare accoppiamenti indesiderati al motore
 Semplice riprogrammazione
 Pulsante di programmazione e LED sull'interfaccia della testa del motore
 Fine corsa del motore impostabili tramite radiocomando
 Affidabilità e redditività
 Protocollo di sicurezza
 Qualità e garanzia Somfy

VANTAGGI PER GLI UTENTI
 Comfort quotidiano
 Movimento fluido e velocità regolabile
 Integrazione estetica
 Design discreto, nessun cavo né batterie esterne
 Semplice utilizzo e manutenzione
 Batteria ricaricabile
 Indicatore LED di batteria scarica situato sulla testa del motore
 Sicurezza e affidabilità

S **Per tende di piccole dimensioni**
In grado di sollevare tende fino a 5 m² (0,55Nm)

Motore con batteria incorporata
Alimentato da una batteria Ioni di Litio compatta.

Testa sottile
Testa sottile e di color bianco per un'integrazione discreta

SOFT START AND SOFT STOP **Partenza ed arrivo rallentato**

Ritorno delle informazioni
Indicatore di batteria bassa e facile riprogrammazione.

Velocità regolabile
Da 20 a 38 g/min.

Compatibile con la funzione Modulis

Compatible with solar panel

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	H	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Velocità regolabile	Tempo di ricarica	Autonomia batteria	Diametro min. tubo	Imballo
Roll Up 24 WF RTS Li-ion	469	9	0,55	28	20 / 28	< 4h	Ricarica due volta all'anno	22	10

A Sono prodotti di norma disponibili a stock. **B** Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION



Flash



Ø26 | IP20 | 12V

Referenze

Ref 1241442	ROLL UP BASIC 28 WF RTS 10PZ	€ 140,66	A
-------------	------------------------------	----------	---

Caratteristiche

Il Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion incarna gli elementi essenziali di Somfy, a un prezzo accessibile.

- Batteria agli ioni di litio
- Motore a batteria integrata
- Soluzione all-in-one
- Estetica
- Compatto e leggero
- Indicatore di carica della batteria
- Ricarica facile

Altre applicazioni



Tende a rullo Tenda alla romana Tenda zebra

Benefici

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI
 Semplice da installare
 Nessun cavo di alimentazione né batterie esterne
 Modalità sleep (riposo) per evitare accoppiamenti indesiderati al motore
 Semplice riprogrammazione
 Pulsante di programmazione e LED sull'interfaccia della testa del motore
 Fine corsa del motore impostabili tramite radiocomando
 Affidabilità e redditività
 Protocollo di sicurezza
 Qualità e garanzia Somfy
 Apri con Somfy

VANTAGGI PER GLI UTENTI
 Comfort quotidiano
 Movimento fluido e velocità regolabile
 Integrazione estetica
 Design discreto, nessun cavo né batterie esterne
 Semplice utilizzo e manutenzione
 Batteria ricaricabile
 Indicatore LED di batteria scarica situato sulla testa del motore
 Sicurezza e affidabilità
 Qualità e garanzia Somfy

S **Per tende di piccole dimensioni**
In grado di sollevare tende fino a 4 m² (0,7 Nm)

Motore con batteria incorporata
Alimentato da una batteria Ioni di Litio compatta.

Testa sottile
Testa sottile e di color bianco per un'integrazione discreta

SOFT START AND SOFT STOP **Partenza ed arrivo rallentato**

Ritorno delle informazioni
Indicatore di batteria bassa e facile riprogrammazione.

Compatibile con la funzione Modulis

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	H	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Velocità regolabile	Tempo di ricarica	Autonomia batteria	Diametro min. tubo	Imballo
ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION	355	7,5	1,10	28	20 / 28	< 4h	Ricarica due volta all'anno	26,6	10

SONESSE 28 WF RTS LI-ION



Flash



Referenze


Ref 1003296	SONESSE 28 RTS 1.1/28 UNIT	€	209,91	B
Ref 1003297	SONESSE 28 RTS 1.1/28 PACK 10	€	204,50	A

Caratteristiche

Il Sonesse 28 WF RTS Li-Ion è un motore senza fili facile da montare, silenzioso.

- Batteria agli ioni di litio
- Motore a batteria integrata
- Soluzione all-in-one
- Estetica
- Compatto e leggero
- Indicatore di carica della batteria
- Ricarica facile

Altre applicazioni

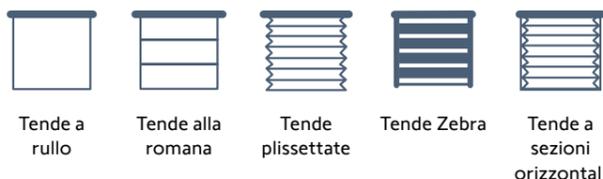

Benefici

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI

Semplice da installare
Nessun cavo di alimentazione né batterie esterne
Modalità sleep (riposo) per evitare accoppiamenti indesiderati al motore
Semplice riprogrammazione
Pulsante di programmazione e LED sull'interfaccia della testa del motore
Fine corsa del motore impostabili tramite radiocomando
Affidabilità e redditività
Protocollo di sicurezza
Qualità e garanzia Somfy

VANTAGGI PER GLI UTENTI

Comfort quotidiano
Movimento fluido e velocità regolabile
Integrazione estetica
Design discreto, nessun cavo né batterie esterne
Semplice utilizzo e manutenzione
Batteria ricaricabile
Indicatore LED di batteria scarica situato sulla testa del motore
Sicurezza e affidabilità

SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION



Flash



Referenze

Ref 1003311	SONESSE ULTRA 30 WF RTS UNIT	€	247,78	B
Ref 1003310	SONESSE ULTRA 30 WF RTS PACK 10	€	242,37	B

Caratteristiche

Sonesse ULTRA 30 WF Li-Ion è un motore senza fili facile da montare, altamente silenzioso.

- Batteria agli ioni di litio
- Motore a batteria integrata
- Soluzione all-in-one
- Estetica
- Compatto e leggero
- Indicatore di carica della batteria
- Ricarica facile

Altre applicazioni



Benefici

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI

Semplice da installare
Nessun cavo di alimentazione né batterie esterne
Modalità sleep (riposo) per evitare accoppiamenti indesiderati al motore
Semplice riprogrammazione
Pulsante di programmazione e LED sull'interfaccia della testa del motore
Fine corsa del motore impostabili tramite radiocomando
Affidabilità e redditività
Protocollo di sicurezza
Qualità e garanzia Somfy

VANTAGGI PER GLI UTENTI

Comfort quotidiano
Movimento fluido e velocità regolabile
Integrazione estetica
Design discreto, nessun cavo né batterie esterne
Semplice utilizzo e manutenzione
Batteria ricaricabile
Indicatore LED di batteria scarica situato sulla testa del motore
Sicurezza e affidabilità

M Per tende di medie dimensioni
In grado di sollevare tende fino a 4 m² (0,7 Nm)

Motore con batteria incorporata
Alimentato da una batteria Ioni di Litio compatta.

Testa sottile
Testa sottile e di color bianco per un'integrazione discreta

SOFT START AND SOFT STOP
Partenza ed arrivo rallentato

Ritorno delle informazioni
Indicatore di batteria bassa e facile riprogrammazione.

Compatibile con la funzione Modulis

L Per tende di grandi dimensioni
In grado di sollevare tende fino a un massimo di 18 m² (2 Nm)

Motore con batteria incorporata
Alimentato da una batteria Ioni di Litio compatta.

Testa sottile
Testa sottile e di color bianco per un'integrazione discreta

SOFT START AND SOFT STOP
Partenza ed arrivo rallentato

Ritorno delle informazioni
Indicatore di batteria bassa e facile riprogrammazione.

Compatibile con la funzione Modulis

inclinazione lamelle

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	H	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Velocità regolabile	Tempo di ricarica	Autonomia batteria	Diametro min. tubo	Imballo
SONESSE 28 WF RTS LI-ION	530	9	1,10	28	20 / 28	< 4,5h	Ricarica solo una volta all'anno	26,6	1

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	H	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Velocità regolabile	Tempo di ricarica	Autonomia batteria	Diametro min. tubo	Imballo
SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION	635	9	2,00	20	10 / 28	< 4,5h	Ricarica solo una volta all'anno	28,8	1

A Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ALIMENTATORI CON BATTERIE ESTERNE

Alimentatori e cavi per batterie integrate - INCLUSA Gamma Sonesse

SPINA CARICABATTERIE LI-ION

Caricatore 12Vdc per batterie NIHM.



Ref 9021028

€ 19,48

A

CAVO 20 CM LI-ION



Ref 9021131

€ 3,67

A

Alimentatori e cavi per batterie esterne - ESCLUSA Gamma Sonesse

12 V AC/DC POWER SUPPLY (110-240 VAC)

110-240 V AC / 12 V DC unità
Alimentazione elettrica per motori WireFree.
Da utilizzare solo con motori alimentati
con tubo batteria esterno. **Non compatibile
con la gamma Sonesse Wirefree ai Li-Ion.**



Ref 1822445

€ 47,74

B

TUBO PER 8 BATTERIE (AL LITIO) + CLIP

Tubo porta batterie per 8 pile al litio
tipo AA. Include clip fissaggio a muro.
Batterie non incluse.



Ref 9018685

€ 29,96

A

BATTERIA ESTERNA AGLI IONI DI LITIO

Compatibile con il pannello
solare WF Li-Ion



Ref 9021217

€ 88,05

B

CAVO DI PROLUNGUA

Cavo di prolunga per collegare
i motori WireFree al pacco batterie
Li-Ion esterno



Ref 9018623 25 CM

€ 1,49

B

Ref 9016736 120 CM

€ 2,23

B

Ref 9018624 240 CM

€ 3,08

B

PANNELLO SOLARE WF LI-ION

Compatibile solo con batterie
agli ioni di litio.
Include staffe, nastro adesivo
e tampone ad alcool.




Ref 9025293

€ 68,95

B

Guida alla scelta

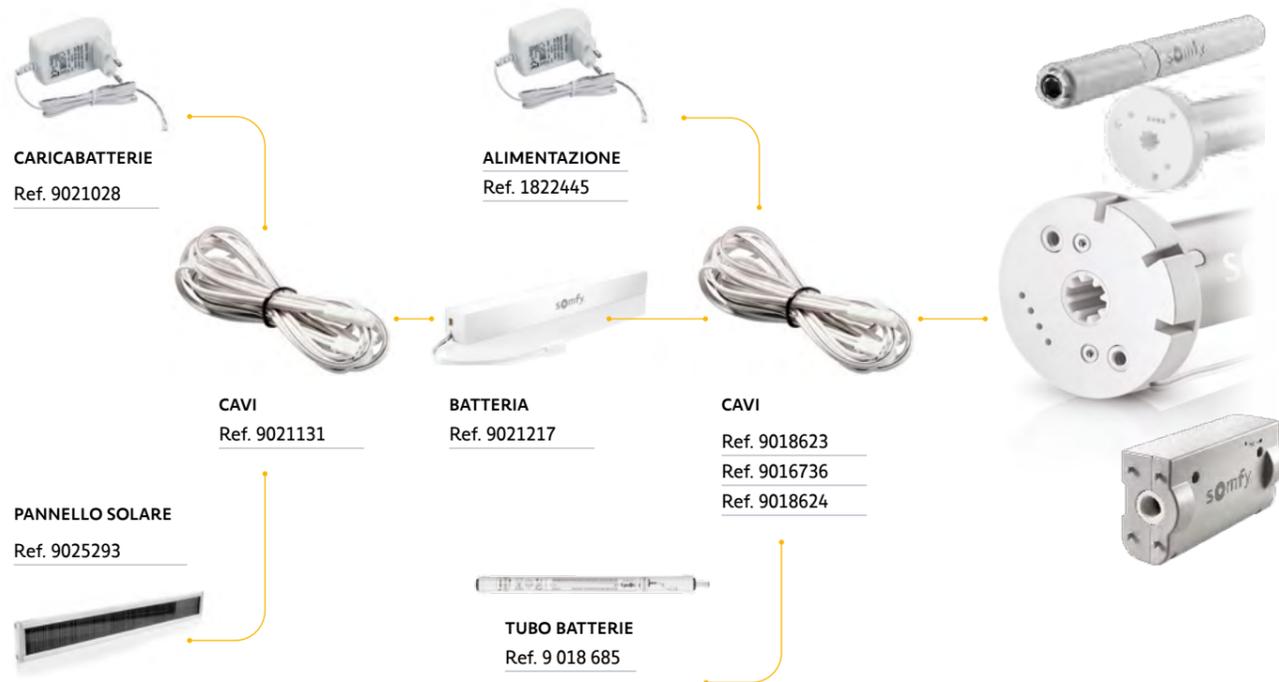

ACCESSORI PER SONESSE 30 WF / SONESSE ULTRA 30 WF

CORONA E RUOTA LOUVOLITE 40MM

Tubo Louvolite 40 mm
Include vite e rondella



Ref 9020675

€ 2,83

B

KIT ADATTATORE A 400S

kit per tubi da 40 mm
Include vite e rondella



Ref 9020676

€ 2,39

B

CORONA E RUOTA HD 37MM

per il tubo Hunter Douglas da 37 mm
Include vite e rondella



Ref 9020699

€ 4,59

B

CORONA E RUOTA ROLLELEASE 1.5"/38MM

per tubo Rollease 38 mm
Include vite e rondella



Ref 9020674

€ 3,39

B

ACCESSORI PER ROLL UP 28 WF / SONESSE 28 WF

CORONA E RUOTA HD 31

per tubo HD da 31 mm
Include vite e rondella



Ref 9025812

€ 4,88

B

CORONA E RUOTA LOUVOLITE 45

per tubo Louvolite 45 mm
Include vite e rondella



Ref 9025811

€ 6,36

B

CORONA E RUOTA ROLLELEASE 32

per tubo Rollease 32 mm
Include vite e rondella



Ref 9025815

€ 4,88

B

ACCESSORI PER ROLL UP 24V

CORONA E RUOTA LOUVOLITE 32

per tubo Rollease 32 mm
Include piastra motore, viti e rondella



Ref 9025710

€ 4,72

B

CORONA E RUOTA ROLLELEASE 1.125"/32MM

per tubo Rollease 32 mm
Include piastra motore, viti e rondella



Ref 9025711

€ 4,99

B

CORONA E RUOTA ROLLELEASE 1,125"/28MM

per tubo Louvolite 28 mm
Include piastra motore, viti e rondella



Ref 9025712

€ 4,88

B

CORONA E RUOTA 28 MM

per tubo da 28 mm
Include viti e rondella



Ref 9025744

€ 5,30

A

CORONA E RUOTA HD 31

per il tubo Hunter Douglas da 31 mm
Include viti e rondella



Ref 9025745

€ 4,14

B

ADATTATORE MOTORE A 24 FORI STELLARI

Include viti



Ref 9025713

€ 0,69

B

PIASTRE MOTORE CON ORECCHIE

Include viti



Ref 9025735

€ 1,33

B

PERNO 6*3 PIASTRA MOTORE

Include viti



Ref 9025738

€ 1,59

B

GUIDA ALLA SCELTA RULLO



RULLUP 28 WT	LS40 WT	ALTUS 40 RTS	ACTUO 40 IO
--------------	---------	--------------	-------------



SCREEN UP & SCREEN JOB	LT50 WT 32GIRI
---------------------------	-------------------

Tecnologia	  	 	 			
Motorizzazioni silenziose		-			-	-
Velocità elevata						-
Soft stop / Soft start						-
Wirefree (12V)	-	-	-	-	-	-
24 V DC		-	-	-	-	-
230 V AC	-					

ROLL UP 28 WT



Flash



Ø28

IP30

24V



Referenze

Ref 1002832 ROLL UP 28 WT € 145,33 B

Caratteristiche

Soluzione per motorizzare tende a rullo e zanzariere di piccole dimensioni freno integrato con fincorsa meccanici regolabili tramite pulsanti sulla testa del motore.

diametro minimo del tubo 28x0,7 mm.

fornito con cavo di alimentazione 2,5 m con giunzione tramite plug JST (0,3 cm del motore + 2,2 m prolunga)

Alimentazione : a 24 Vcc in corrente continua con alimentatore stabilizzato.

Si consiglia di utilizzare un alimentatore stabilizzato somfy.

Temperatura di funzionamento : da -10°C a +60°C.

Attenzione!

L'operatore non viene fornito di adattatore 9018478 Ruota 28x0,7

Benefici

Affidabilità

Durata: più di 5000 cicli.

Tollera temperature estreme: - 10 ° C / + 85 ° C.

Allineamento: +/- 2 mm di tela.

Protezione da stallo: arresto automatico.

Facilità di integrazione e installazione:

3 tipi di teste disponibili

Cavo di alimentazione dotato di connettore per maggiore flessibilità.

Fincorsa regolabili individualmente con

2 invertitori indipendenti.

Un atto per il prodotto green :

Consumo energetico minimo in stand-by (-0,5W).

Durata di vita ottimizzata, ricambi riciclabili.


Confezione riciclabile al 100%.

Conforme agli standard REACH e RoHs relativi ai prodotti con sostanze chimiche pericolose

Dimensionamento |

Diametro esterno del tubo (in mm)	carico del sistema (in kg)																	
	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,50	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25
28																		
32																		
38																		
40																		
45																		

Caratteristiche tecniche

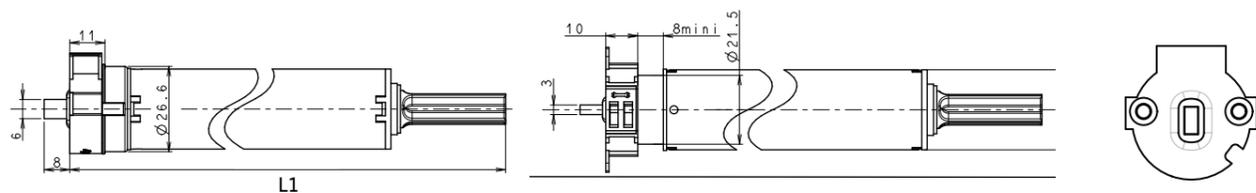

OPERATORE	L1	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Tensione nominale (V)	Max.Corrente Assorbita allo spunto (mA)	Diametro min. tubo	Corrente assorbita (mA)	Imballo
ROLL UP 28 WT	293	0,7	34	24	1000	26,5	320	1

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Altro

ROLL UP 28 WT | ACCESSORI

CORONA LOUVOLITE 40 MM



Ref 9018588 € 1,06 B

CORONA ROLLELEASE 1,25/32 MM



Ref 9018474 € 0,67 A

CORONA ROLLELEASE 1,5/38 MM



Ref 9018475 € 1,49 A

CORONA SILHOUETTE II



Ref 9018590 € 0,75 B

RUOTA LOUVOLITE 40 MM



Ref 9018598 € 8,49 B

RUOTA ROLLELEASE 1,25/32 MM

Con vite e rondella



Ref 9018476 € 3,94 A

RUOTA ROLLELEASE 1,5/38 MM

Con vite e rondella



Ref 9018477 € 3,85 A

RUOTA SILHOUETTE II

Con vite e rondella



Ref 9018600 € 5,83 B

FOCUS | Adattatore

RUOTA X TUBO 28X0,7 MM

Con vite e rondella



Ref 9018478 € 1,53 A

LS 40 WT



Flash



Ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1020147 LS 40 WT 3/30	€ 184,58	A
Ref 1021383 LS 40 WT 4/16	€ 173,97	A
Ref 1023329 LS 40 WT 9/16	€ 168,67	A
Ref 1024185 LS 40 WT 13/10	€ 184,58	B
Ref 1021376 LS 40 SHORT WT 4/16	€ 173,97	A

Benefici

Facile integrazione e installazione:
 Testa tonda per limitare l'ingombro
 Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.
Centralizzazione:
 Compatibile con gli automatismi Somfy come Animeo.

Caratteristiche

Gabbia meccanica di fine corsa.
 Capacità della gabbia: 40 giri.
 Facile regolazione dei finecorsa tramite brugole.
 Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
LS 40 WT 3/30	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	1
LS 40 WT 4/16	442	421	4	16	20	80	40 x 1,5	0,88	1
LS 40 WT 9/16	469	448	9	16	45	110	40 x 1,5	1,06	1
LS 40 WT 13/10	468	448	13	10	65	110	40 x 1,5	1,07	1
LS 40 SHORT WT 4/16	398	377	4	16	20	80	40 x 1,5	0,94	1

N.B.: Gli operatori LS 40 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVf a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO |

Non usare l'avvitatore per la regolazione dei finecorsa. Potresti danneggiare la gabbia di regolazione.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Cavo prova motore universale
		Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
		Ref 9015971 € 136,84 A
		Ref 9014010 Solo terminale CAVO € 65,77 A

ALTUS 40 RTS



Flash



Ø40 | IP44 | 230V



Referenze

Ref ALTUS 40 RTS 3/30	€ 261,94	A
Ref 1021368 ALTUS 40 RTS 4/16	€ 254,39	A
Ref 1023316 ALTUS 40 RTS 9/16	€ 278,05	A
Ref 1024171 ALTUS 40 RTS 13/10	€ 281,23	A

Benefici

Facile integrazione e installazione:
 Testa rotonda per installazione più discreta.
 Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.
 Dimensioni ridotte per motorizzare le tapparelle più piccole.
 Temperatura di esercizio: -20°C / + 60°C - da installare in un tubo orizzontale. Per un uso non continuo.

Caratteristiche

Gabbia elettronica di finecorsa.
 Finecorsa elettronici regolabili attraverso trasmettitori RTS
Ricevitore radio integrato 433,42 MHz RTS:
 Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per una maggior sicurezza.
 Compatibile con tutti i trasmettitori radio RTS.
 Comando a parete consigliato: Smoove RTS.
 Compatibile con i sensori Eolis RTS, Sunis RTS e Soliris RTS.
 Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella.

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
ALTUS 40 RTS 3/30	507	483	3	30	15	90	40 x 1,5	0,85	1
ALTUS 40 RTS 4/16	472	448	4	16	20	80	40 x 1,5	1,01	1
ALTUS 40 RTS 9/16	507	483	9	16	45	110	40 x 1,5	1,18	1
ALTUS 40 RTS 13/10	507	483	13	10	65	110	40 x 1,5	1,21	1

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Cavo prova motore universale
		Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
		Ref 9015971 € 136,84 A
		Ref 9014010 Solo terminale CAVO € 65,77 A

ACTUO 40 IO



Flash




Referenze

Ref 1003236	ACTUO 40 IO 3/30 VVF3M UNIT	€ 267,31	B
Ref 1003237	ACTUO 40 IO 3/30 VVF3M BAR	€ 261,94	A
Ref 1003238	ACTUO 40 IO 4/16 VVF3M UNIT	€ 257,65	B
Ref 1003239	ACTUO 40 IO 4/16 VVF3M BAR	€ 252,28	A
Ref 1003242	ACTUO 40 IO 9/16 VVF3M UNIT	€ 278,05	B

Caratteristiche

Frequenze specifiche 868-870 MHz.
 Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
 Compatibile esclusivamente con la gamma di sensori io:
 Eolis WireFree io, Eolis io, Sunis WireFree io.
 Bidirezionalità:
 invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore.
 Regolazione dei finecorsa a distanza direttamente dal telecomando.
 Possibilità di utilizzo su rullo da 40 mm tondo.
 Operatore a doppio isolamento: non richiede la connessione del filo di terra.

Caratteristiche tecniche

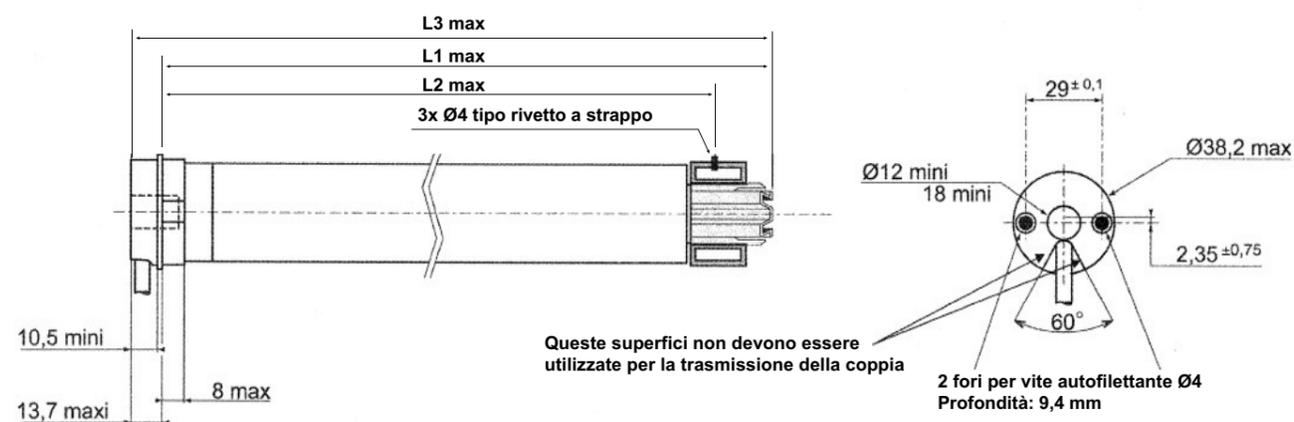

OPERATORE	L1	L2	L3	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Potenza nominale (W)	Corrente nominale (A)	Peso (Kg)	Livello di potenza del rumore	Imballo
ACTUO 40 IO 3/30 VVF3M UNIT	497	473	510	3	30	100	0,44	1,27	50	1
ACTUO 40 IO 3/30 VVF3M BAR	497	473	510	3	30	100	0,44	1,27	50	5
ACTUO 40 IO 4/16 VVF3M UNIT	462	438	475	4	16	90	0,40	1,10	50	1
ACTUO 40 IO 4/16 VVF3M BAR	462	438	475	4	16	90	0,40	1,10	50	5

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Altro
---------	-------	-------

A Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SCREEN UP



Flash



Referenze

Ref 1021412	SCREEN UP 4,5/30 VVF 6,5M P50	€ 120,93	B
Ref 1021413	SCREEN UP 4,5/30 VVF 10M P50	€ 126,24	B


Caratteristiche

Gabbia meccanica di fine corsa.
 Capacità della gabbia: 40 giri.
 Facile regolazione dei finecorsa tramite brugole.
 Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella

Benefici

Facile integrazione e installazione:
 Testa tonda per limitare l'ingombro
 Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.
Centralizzazione:
 Compatibile con gli automatismi Somfy come Animeo.

Caratteristiche tecniche

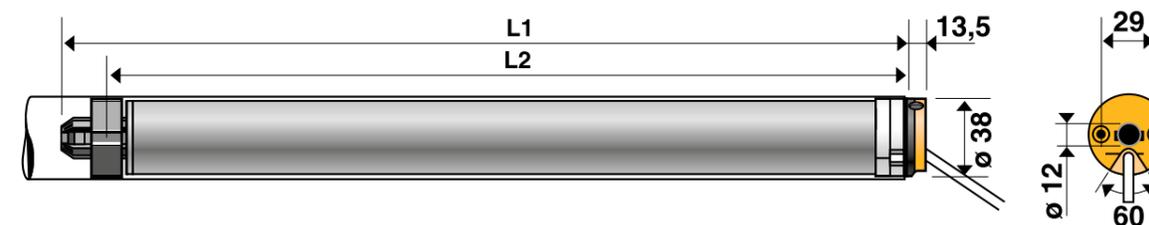

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
SCREEN UP 4,5/30	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	50
SCREEN UP 4,5/30 VVF 10M P50	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	50

N.B.: Gli operatori LS 40 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO |

Non usare l'avvitatore per la regolazione dei finecorsa. Potresti danneggiare la gabbia di regolazione.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Cavo prova motore universale
---------	-------	------------------------------

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	€ 136,84	A
Ref 9014010 Solo terminale CAVO	€ 65,77	A

SUPPORTI PER OPERATORI DIAMETRO 40

INTERFACCIA LS40 / LT50

Permette di utilizzare tutti gli adattatori della gamma LT 50 con gli operatori LS 40



Ref 9013763 € 4,72 A

KIT SUPPORTO LS 40 ROLLEASE

Da abbinare a:
Piastrina motore 9012258
Calotta 9012276



Ref 9019849 Kit Supporti per LS40 Rollease € 0,00 A

CALOTTA

Per rullo \varnothing 40 x 1,5



Ref 9012276 € 5,40 B

CALOTTA

Da abbinare ad adattatore ruota per motori D.40, in funzione del tubo utilizzato.
Installare con sup. calotta 9500685



Ref 9500688 € 9,55 A

PERNO QUADRO 13



Ref 1781009 \varnothing 12 € 3,18 B

Ref 1781011 \varnothing 14 € 5,04 B

SUPPORTO LS40 / LT50

Da avvitare alla testa dell'operatore \varnothing 40 compatibile con tutti i supporti LT 50



Ref 9500659 € 2,76 A

PIASTRINA PER LS40

Comprese viti di fissaggio



Ref 9012258 Kit Supporti per LS40 Rollease € 0,00 B

SUPPORTO MOTORE E SUPPORTO CALOTTA

per Sonesse 30, Sonesse 40, Altus 40, LS 40.



Ref 9500683 Supporto motore € 12,09 A

Ref 9500685 Supporto calotta € 12,09 A

CALOTTA SUPPORTO INTERMEDIO



Ref 9129630 \varnothing 40 € 17,29 B

Ref 9129631 \varnothing 50 € 17,29 B

ADATTATORI TONDI PER OPERATORI DIAMETRO 40

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40	

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,5

Ref 9147544 Ruota € 1,42 A

Ref 9147330 Corona € 1,49 A

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,0

Ref 9132142 Ruota € 1,06 A

Ref 9132143 Corona € 0,66 A

RULLO MOTTURA D50

Ref 9028366 Ruota € 1,25 A

Ref 9500455 Corona € 0,75 A

LT50 WT 32 GIRI



Flash




Ø50 | IP44 | 230V

Referenze		
Ref 1032066	LT50 WT 6/32	€ 163,36 B
Ref 1037079	LT50 WT 10/32	€ 195,19 A
Ref 1039065	LT50 WT 15/32	€ 211,10 B

Caratteristiche
 Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
 Rapidità di regolazione dei fincorsa a pulsante.
 Uscita cavo di alimentazione in posizione assiale o radiale.

LT50 WT 32 GIRI

Caratteristiche tecniche

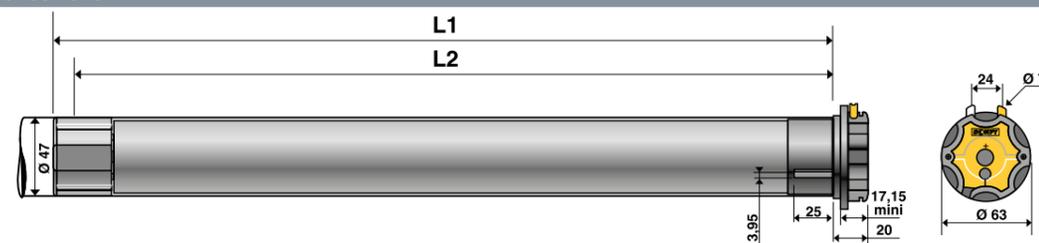


OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
LT50 WT 6/32	525	510	6	32	24	120	50 x 1,5	2,40	1
LT50 WT 10/32	555	540	10	32	40	160	50 x 1,5	2,72	1
LT50 WT 15/32	605	590	15	32	60	240	50 x 1,5	3,20	1

N.B.: Gli operatori LT 50 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT con Motor Controller 4AC

Per la centralizzazione di motori WT è necessario usare centraline dedicate come la serie Animeo o Inteo. La serie Animeo Motor Controller permette di usare pulsanti di comando serie civile (BTicino, Vimar, ecc.).

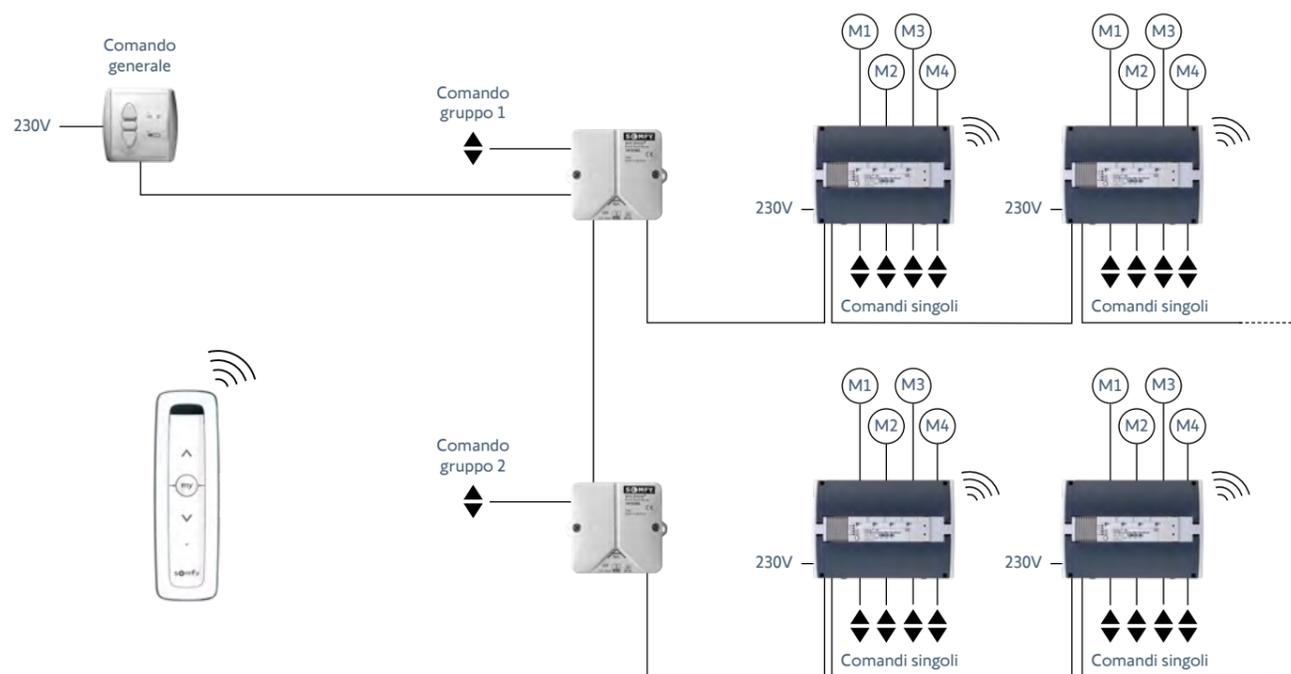

SITUO 1 RTS		MODULO RADIO RTS	
Ref 1870405	€ 49,86 A	Ref 1860105	€ 141,51 A
Soliris Smooove IB+		COMANDO DI SOTTOGRUPPO	
Ref 1818303	€ 211,42 A	Ref 1810392	€ 105,02 B
		MOTOR CONTROLLER 4AC	
		Ref 1860049	€ 376,58 A

A Sono prodotti di norma disponibili a stock. B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Cavo prova motore universale
		Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
		Ref 9015971 € 136,84 A
		Ref 9014010 Solo terminale CAVO € 65,77 A

GUIDA ALLA SCELTA VENEZIANA



TILT & LIFT 25 RTS WIREFREE	LV / LW25	SONESSE 40
--------------------------------	-----------	------------

			  
tecnologia			  
Motorizzazioni silenziose		-	
alta velocità			
Soft stop / Soft start			-
Wirefree (12V)		-	-
24 V DC	-		-
230 V AC	-	-	-

TILT & LIFT 25 RTS WIREFREE



Flash



Ø25 | IP20 | 12V



Referenze

Ref 1003293 TILT & LIFT WireFree RTS € 128,76 A

Caratteristiche

Motore 12V con ricevente radio RTS integrata.
Regolazione dei fincorsa da telecomando RTS (non necessita fincorsa meccanici MS/AMS 25)
Per motorizzare una veneziana con Tilt and Lift WireFree, è necessario:
1 motore Tilt and Lift WireFree RTS.
1 telecomando RTS.
1 sistema di alimentazione
Accessori di montaggio
Gamma Wireless senza fili:
Senza cavi elettrici per alimentare il motore.
Senza fili tra motore e comando.
Nessuna opera muraria.
Nessun costo aggiuntivo.
Compatibile con la domotica senza fili di Somfy, semplice e accessibile tramite l'interfaccia TaHoma per dotare gradualmente la casa secondo le tue esigenze.

Benefici

Gamma Wireless WireFree™
Nessun cablaggio elettrico per l'alimentazione del motore.
Senza fili tra motore e controllo.
Nessun costo aggiuntivo.
Senza complicazioni:
Installazione in 10 min, esattamente come una tenda classica.
Un sistema completo: motorizzazione, accessori di adattamento, alimentazione e punti di controllo radio.
Motore testato per oltre 10 anni di utilizzo.
Soluzioni di potenza adatte a tutte le esigenze:
Batterie usa e getta o batterie ricaricabili (da energia solare o da caricabatteria collegato alla rete).
Lunga durata della batteria (da 1 a 2 anni).
Opzione alimentazione di rete per utenti che non desiderano batterie.
Brevetto Somfy a basso consumo.
Motorizzazione:
Motorizzazione più silenziosa.
Apertura alla domotica wireless, semplice e accessibile tramite l'interfaccia
TaHoma per dotare gradualmente la casa secondo le esigenze.



Motore a batteria
Alimentazione a batteria o a pannello solare



Tasto MY
Richiama in un click la posizione preferita della tenda



Tilt & Lift
Solleva e orienta tende alla veneziana




WireFree
Installazione più rapida



Compatibile con funzioni modulis

Caratteristiche tecniche

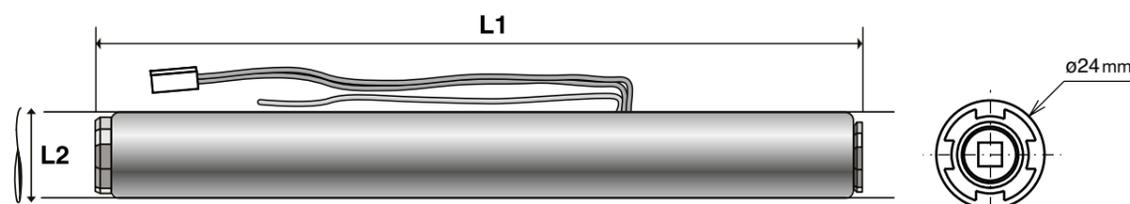

OPERATORE	L1	L2	Alimentazione	Gabbia fincorsa	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Diametro del tubo	Corrente Assorbita (A)	Indice di protezione	Imballo
TILT & LIFT WIREFREE RTS	264	197	12VDC	Elettronica	0,8	30	25X1,5	1	IP 30	1

TILT & LIFT 25 RTS WIREFREE | ACCESSORI

Alimentatori e cavi per batterie integrate - INCLUSA Gamma Sonesse

CARICABATTERIE LI-ION

Caricatore 12Vdc per batterie NIHM.



Ref 9021028 € 19,48 A

CAVO 20 CM LI-ION



Ref 9021131 € 3,67 A

Alimentatori e cavi per batterie esterne - ESCLUSA Gamma Sonesse

12 V AC/DC POWER SUPPLY (110-240 VAC)

110-240 V AC / 12 V DC unità
Alimentazione elettrica per motori WireFree.
Da utilizzare solo con motori alimentati con tubo batteria esterno. **Non compatibile con la gamma Sonesse Wirefree ai Li-Ion.**



Ref 1822445 € 47,74 B

TUBO PER 8 BATTERIE (AL LITIO) + CLIP

Tubo porta batterie per 8 pile al litio tipo AA. Include clip fissaggio a muro.
Batterie non incluse.



Ref 9018685 € 29,96 A

BATTERIA ESTERNA AGLI IONI DI LITIO

Compatibile con il pannello solare WF Li-Ion



Ref 9021217 € 88,05 B

CAVO DI PROLUNGUA

Cavo di prolunga per collegare i motori WireFree al pacco batterie Li-Ion esterno



Ref 9018623 25 CM € 1,49 B

Ref 9016736 120 CM € 2,23 B

Ref 9018624 240 CM € 3,08 B

PANNELLO SOLARE WF LI-ION

Compatibile solo con batterie agli ioni di litio.
Include staffe, nastro adesivo e tampone ad alcool.



Ref 9025293 € 68,95 B

Adattatori per cassetto

ADATTATORE PERMA 29x29 MM/10

Per Perma 29x29 mm (Novolux) c orrimano di testa
Colore: Nero



Ref 9163263 € 0,93 B

ADATTATORE TESTA PERMA 40x40 MM / 10

Per Perma 40x40 mm di guida di testa
Colore: Grigio



Ref 9163267 € 1,02 B

ADATTATORE PER POGGIATESTA NICHIBEI/ PELLINI /10

Per corrimano Pellini/Nichibe
Colore: Nero



Ref 9163320 € 1,06 A

ADATTATORE PER POGGIATESTA HD25 ULTIMATE

Per guida di testa HD Ultimate 25x25 mm
Colore: Nero



Ref 9163260 € 1,06 B

ADATTATORE PER CORRIMANO FABER 25

Per corrimano Faber 25x25 mm
Colore: Grigio



Ref 9163261 € 0,66 A

ADATTATORE PER CORRIMANO FABER SOFTLINE

Per il corrimano Faber Softline
Colore: Nero



Ref 9163262 € 0,98 B

A Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LV 25



Flash



Ø25 | IP20 | 24V

Referenze

Ref 1000030 LV 25 B44	€ 105,02	A
Ref 1000029 LV 25 B64	€ 110,32	A

Caratteristiche

LV 25

Alimentazione a 24Vcc.
Operatore a singola uscita con freno integrato, limitatore di coppia e dispositivo di compensazione del movimento dell'albero.

Per il montaggio prevedere:

- 2 adattatori per cassonetto
- 1 flangia lunga.

Benefici

- Ampia gamma di adattatori per alberi e cassonetti.
- Compatibile con cassonetti da 25 x 25 mm e oltre.
- Possibilità di uscita mono o doppio asse:
- Uscita singola con LV25, posizione laterale nel cassonetto.
- Impostazioni semplici
- Finecorsa superiore automatico.

LW25



Flash



Ø25 | IP20 | 24V

Referenze

Ref 1000032 LW 25 B44	€ 126,24	A
Ref 1000031 LW 25 B83	€ 131,54	A

Caratteristiche

LW 25

Alimentazione a 24Vcc.
Operatore a doppia uscita con freno integrato, limitatore di coppia e dispositivo di compensazione del movimento dell'albero.


Per il montaggio prevedere:

- 2 adattatori per cassonetto
- 2 flange lunghe.

Benefici


- Ampia gamma di adattatori per alberi e cassonetti.
- Compatibile con cassonetti da 25 x 25 mm e oltre.
- Possibilità di uscita mono o doppio asse:
- Doppia uscita con LW25, posizione centrale nel cassonetto.
- Impostazioni semplici
- Finecorsa superiore automatico.

Caratteristiche tecniche

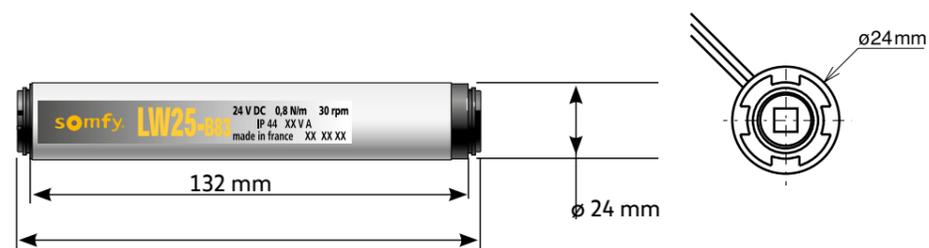

OPERATORE	Veneziana max mq	Plissè max mq	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Tensione Nominale (V)	Max Corrente Assorbita allo spunto (mA)	Corrente Assorbita (A)	Dimensione minima del cassonetto	Imballo
LV 25 B44	2	-	0,4	40	24VCC	0,9	0,27	25X25	1
LV 25 B64	4	-	0,6	35	24VCC	0,95	0,37	25X25	1

Caratteristiche tecniche

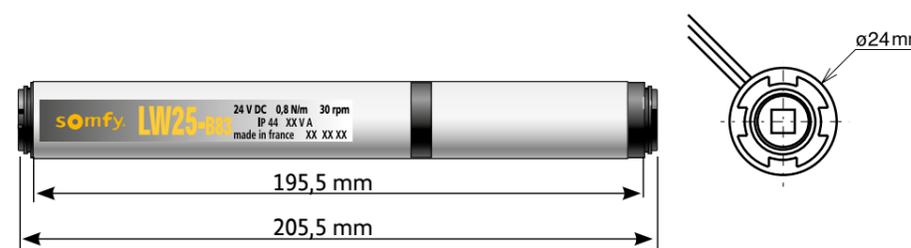

OPERATORE	Veneziana max mq	Plissè max mq	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Tensione Nominale (V)	Max Corrente Assorbita allo spunto (mA)	Corrente Assorbita (A)	Dimensione minima del cassonetto	Imballo
LW 25 B44	2	7	0,4	40	24VCC	0,9	0,3	25X25	1
LW 25 B83	5	15	0,8	30	24VCC	0,97	0,47	25X25	1

LV / LW25 | ACCESSORI

FINECORSA MECCANICO



Ref 9163030	AMS 25 regolabile	€ 17,93	A
Ref 9163031	MS 25 non regolabile	€ 12,09	A

FLANGIA CORTA

Utilizzare esclusivamente con MS25 e AMS25



Ref 9163251	Asse esagonale 5mm	€ 0,85	A
Ref 9163252	Asse esagonale 6mm	€ 0,85	A
Ref 9163253	Asse quadro 5mm	€ 0,55	B

FLANGIA LUNGA

Utilizzare con CD25, LV 25 (1 pz.) e LW 25 (2 pz.)



Ref 9163254	Asse esagonale 5mm	€ 0,55	A
Ref 9163255	Asse esagonale 6mm	€ 0,74	A
Ref 9163256	Asse quadro 5mm	€ 0,55	B

CONO LUNGO PER CTS



Ref 9162136	Asse esagonale 5mm	€ 1,06	A
Ref 9162137	Asse esagonale 6mm	€ 1,06	A
Ref 9162138	Asse quadro 5mm	€ 0,90	B

SUPPORTO PER CTS 35

Per cassonetto Hunter Douglas 37 x 41 mm



Ref 9162135		€ 1,02	B
-------------	--	--------	---

COPERCHIO PER CONO CTS



Ref 1781000	Corto	€ 0,34	A
Ref 9162140	Lungo	€ 0,32	A

TAPPO PER CTS

Permette la chiusura del cono di avvolgimento



Ref 9162141	Asse esagonale 5mm	€ 0,32	A
Ref 9162142	Asse esagonale 6mm	€ 0,23	A
Ref 9162143	Asse quadro 5mm	€ 0,23	A

SUPPORTO PER CTS 25



Ref 9162176	Hunter Douglas	€ 0,75	B
Ref 9162139	Faber	€ 0,67	A

CONO CORTO PER CTS



Ref 1781003	Asse esagonale 5mm	€ 1,06	A
Ref 1781002	Asse esagonale 6mm	€ 1,06	A
Ref 1781001	Asse quadro 5mm	€ 1,22	B

GUIDA CORDA

Colore bianco



Ref 9163920		€ 0,84	B
-------------	--	--------	---

LV / LW25 | ACCESSORI

ANELLO DI FISSAGGIO



Ref 9162257	Esagonale da 6 mm	€ 1,06	A
Ref 9162258	Esagonale da 5 mm	€ 0,95	A

ADATTATORE PER CASSONETTO



Ref 9163261	Faber 25x25	€ 0,66	A
Ref 9163260	HD Ultimate 25	€ 1,06	B

CD 25 1/1 E CD 25 1/4,8

Sistema monocomando manuale a corda o a catenella. Da abbinare alla corona art. 9163910



Ref 9163906	CD 1/1	€ 6,90	B
Ref 9163900	CD 25 1/4,8	€ 8,14	B

CD 25 1/2,6

Sistema monocomando manuale a corda o a catenella. Da abbinare alla corona art. 9163910



Ref 9001281		€ 7,65	B
-------------	--	--------	---

SUPPORTO UNITÀ RDS 25-1

Per montaggio esterno cassonetto



Ref 9163297		€ 1,02	B
-------------	--	--------	---

GUIDA LATERALE

Per corda e catenella



Ref 9162230	Per corda	€ 1,15	B
Ref 9162232	Per catenella	€ 1,06	B

ADATTATORE PER CASSONETTO

Per corda e catenella



Ref 9163262	Faber Softline	€ 0,98	B
Ref 9163263	Perma 29x29	€ 0,93	B

GUIDA FRONTALE

Per catenella



Ref 9709812	Destra	€ 0,98	B
Ref 9709814	Sinistra	€ 0,98	B

CORONA PER CD 25

Colore bianco




Ref 9163910		€ 0,62	B
-------------	--	--------	---

COPERCHIO GUIDA FRONTALE




Ref 9709811	Destra	€ 0,95	B
Ref 9709813	Sinistra	€ 0,95	B

SONESSE 40

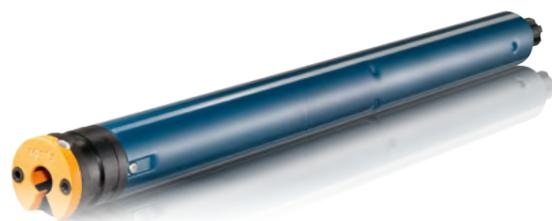

Flash

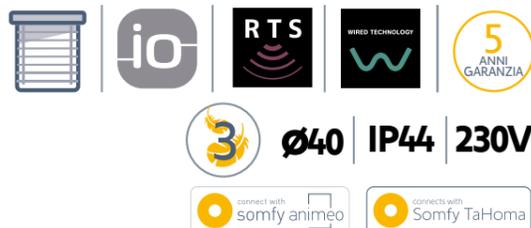

Referenze

Ref	Modello	Prezzo	Disponibilità
Ref 1003222	SONESSE 40 IO 1,3/50 UNIT	€ 316,69	B
Ref 1003223	SONESSE 40 IO 3/30 UNIT	€ 283,41	A
Ref 1003224	SONESSE 40 IO 3/30 BAR	€ 278,05	A
Ref 1003225	SONESSE 40 IO 6/20 UNIT	€ 294,15	A
Ref 1003226	SONESSE 40 IO 6/20 BAR	€ 288,78	A
Ref 1003231	SONESSE 40 IO 9/12 BAR	€ 297,36	A
Ref 1240605	SONESSE 40 IO 9/12 UNIT	€ 299,52	A
Ref 1002943	SONESSE 40 RTS 1,3/55 UNIT	€ 317,18	B
Ref 1001573	SONESSE 40 RTS 3/30 UNIT	€ 295,96	A
Ref 1001577	SONESSE 40 RTS 6/20 UNIT	€ 306,57	A
Ref 1001581	SONESSE 40 RTS 9/12 UNIT	€ 306,57	A
Ref 1002942	SONESSE 40 WT 1,3/55 UNIT	€ 211,10	A
Ref 1001547	SONESSE 40 WT 3/30 UNIT	€ 211,10	A
Ref 1001550	SONESSE 40 WT 6/20 UNIT	€ 211,10	A
Ref 1001551	SONESSE 40 WT 9/12 UNIT	€ 211,10	A
Ref 1001552	SONESSE 40 WT 9/12 BAR	€ 211,10	A

Caratteristiche

SONESSE 40 RTS
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 41db
Regolazione precisa dei fincorsa elettronica direttamente dal telecomando
Funzione Modulis integrata, ideale per veneziane
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra

SONESSE 40 WT
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 41db
Regolazione precisa dei fincorsa tramite brugole
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra
Compatibile con la gamma di sistemi di comando e automatismi WT e con gli automatismi RTS/IO per operatori WT
Gabbia fincorsa: elettronica (versione radio RTS) e meccanico (versione cablata). Capacità della gabbia: 250 giri.
Frequenza radio: RTS 433,42 Mhz: codifica 16 milioni di possibilità + rolling code per la massima sicurezza.
Compatibile con i punti di controllo Situo (versione RTS) o Smoove UNO WT (versione cablata).
Compatibile con rullo standard Ø 40, corona e supporti.
Consegnato senza adattatori, senza supporti e senza trasmettitore.

Benefici

Motore compatto
Dimensioni ridotte
Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.
Facile integrazione
Adatta a tubi del diametro 37 mm o maggiori (diametro interno)
Stesso processo d'integrazione della gamma attuale Sonesse 40
Antenna integrata
Testa nera e sottile per un'estetica discreta
Nuova caratteristica Zebra (Giorno & Notte) per un perfetto adattamento con le tue tende

Regolazione a distanza
Finecorsa di salita e discesa regolati da telecomando
Facile regolazione con EMS2
Facile regolazione con Set & Go

Affidabilità e redditività
Protocollo sicuro
Pronto alla connettività
Marchio Somfy sinonimo di qualità

Un'ampia gamma
Da 1,3 a 9 Nm

Un'offerta completa per la Smart Home con motori radio bidirezionali per interno ed esterno!


Convenienza e comfort quotidiano
Funzionamento silenzioso
Muovi le tue tende efficacemente e da lontano grazie al telecomando... fino alla connettività
Con un solo click muovi la tenda alla posizione preferita "my"

Accesso alla gamma di prodotti io-homecontrol® per ulteriori benefici
Compatibilità con funzione "Variation" in previsione (prevista per Tilt and Lift Aprile 2019)
Dal controllo alla connettività

Integrazione discreta e armonia della casa
Testa del motore nera e sottile per una migliore discrezione

SONESSE 40

Caratteristiche tecniche

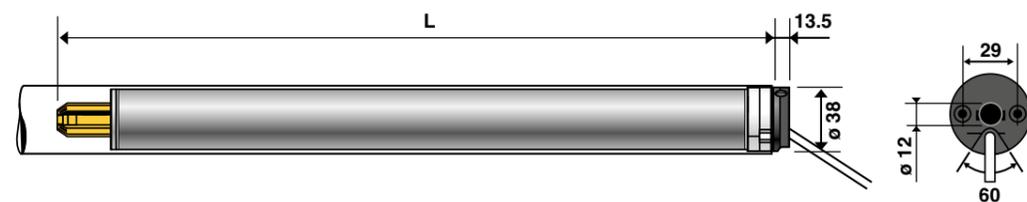

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente Assorbita (A)	Imballo
SONESSE 40 IO 1,3/50 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 IO 3/30 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 IO 3/30 BAR	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	BAR 5
SONESSE 40 IO 6/20 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 IO 6/20 BAR	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	BAR 5
SONESSE 40 IO 9/12 BAR	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	BAR 5
SONESSE 40 IO 9/12 UNIT	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	12
SONESSE 40 RTS 1,3/55 UNIT	535	511	1,3	55	6,5	102	40x1,5	0,40	12
SONESSE 40 RTS 3/30 UNIT	504	480	3	30	15	95	40x1,5	0,44	12
SONESSE 40 RTS 6/20 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 RTS 9/12 UNIT	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	12
SONESSE 40 WT 1,3/55 UNIT	494	473	1,3	55	6,5	102	40x1,5	0,40	12
SONESSE 40 WT 3/30 UNIT	462	441	3	30	15	95	40x1,5	0,44	12
SONESSE 40 WT 6/20 UNIT	494	473	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 WT 9/12 UNIT	494	473	9	12	45	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 WT 9/12 BAR	494	473	9	12	45	120	40x1,5	0,55	BAR 5

SUPPORTO OPERATORE LS40 + CALOTTA

Prodotto per veneziane.
Tubo ottagonale 40 x 0,6



Ref 9500736	Supporto	€ 1,77	A
Ref 9137018	Calotta	€ 3,18	A

RUOTA + CORONA

Prodotto per veneziane.
Tubo ottagonale 40 x 0,6



Ref 9132145	Supporto	€ 0,66	A
Ref 9500344	Calotta	€ 1,06	A

SUPPORTO CONO CTS 40

Per cassonetti Hunter Douglas e Perma 51 x 57 mm



Ref 9162145		€ 3,36	A
-------------	--	--------	---

CONO CTS 40

Per l'avvolgimento della corda lungo l'asse motorizzato



Ref 9162144		€ 2,69	A
-------------	--	--------	---

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori Altro Altro

















CATALOGO2020

Accessori



ALIMENTATORI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche

	 TENDE A RULLO	 TENDE VENEZIANE	 TENDE PLISSETTATE	 TENDE ALLA ROMANA	 TENDE ORIZZONTALI
WIREFREE 12V DC	 ROLL UP RTS WIREFREE		 TILT & LIFT RTS WIREFREE	 TILT & LIFT RTS WIREFREE	
	 SONESSE 28 RTS WIREFREE	 TILT & LIFT RTS WIREFREE			
	 JUNIOR ROLL UP RTS WIREFREE		 SONESSE 28 RTS WIREFREE	 SONESSE 28 RTS WIREFREE	
24V DC	 ROLL UP 28 WT	 LW 25			
		 LV 25	 LW 25	 LW 25	
	 SONESSE 30 RTS / DCT / SDN	 J 101			
230V AC	 SONESSE 40 RTS / WT / IO				
	 SONESSE 50 RTS / WT / SDN	 SONESSE 40 RTS / WT / IO		 SONESSE 40 RTS / WT / IO	 GLYDEA ULTRA WT / DCT / RTS
	 LS 40 WT				
	 SCREEN JOB 40 WT	 LS 40 WT		 LS 40 WT	 MOVELITE WT / DCT / RTS
	 LT 50 WT/SDN				

ALIMENTATORI 24V PER WIREFREE - TILT & LIFT - ROLL UP 28 RTS

COMPATIBILITÀ ALIMENTATORI 24V		LV25 B44 LV25 B44	LV25 B64	LV25 B83 LV25 B83 LL	LV25 E83	Roll up 28 WT	SONESSE 30 RTS	SONESSE 30 DCT	SONESSE 30 RS485
1870195	Power 1,1 DC	1	1	1	NC	1	NC	NC	NC
1870174	Power 1,5 DC	3	3	2	NC	3	1	1	1
1870156	Power 2,7 DC	6	5	4	NC	5	1	2	2
1860093	Power 4,5 DC	11	9	7	NC	5	3	3	3

COMPATIBILITÀ AUTOMATISMI E ALIMENTATORI 24V INTEGRATI		LV25 B44 LV25 B44	LV25 B64	LV25 B83	LV25 E83	Roll up 28 WT	SONESSE 30 RTS	SONESSE 30 DCT	SONESSE 30 RS485
1870157	Power 1x2,5 DC RTS	6	5	4	NC	5	NC	NC	NC
1870071	Inis DC VB	2	1	1	NC	1	NC	NC	NC
1870072	Inis DC	2	1	1	NC	NC	NC	NC	NC
1860087	Motor Controller 4 DCE M	4x1	4x1	4x1	4x1	4x1	NC	NC	NC
1860127	Motor Controller 4 DCE WM KNX	4x1	4x1	4x1	4x1	4x1	NC	NC	NC
1860128	Motor Controller 4 DC WM KNX	4x1	4x1	4x1	4x1	4x1	NC	NC	NC

COMPATIBILITÀ AUTOMATISMI E ALIMENTAZIONE ESTERNA 24V		LV25 B44 LV25 B44	LV25 B64	LV25 B83	LV25 E83	Roll up 28 WT	SONESSE 30 RTS	SONESSE 30 DCT	SONESSE 30 RS485
1870137	DC RTS	2	2	2	NC	2	NC	NC	NC
1870142	DC RTS Integrato	2	2	2	NC	2	NC	NC	NC
1810153	Centralis DC IB	2	2	2	NC	3	NC	NC	NC
1870061	Invertitore bianco	3	3	3	NC	2	NC	NC	NC
1870451	Motor Controller 4 DC WM	6	5	4	NC	5	NC	NC	NC
1860128	Motor Controller 4 DC WM KNX	4x1	4x1	4x1	NC	4x1	NC	NC	NC

COMPATIBILITÀ ALIMENTATORI 24V E AUTOMATISMI		DC RTS	DC RTS Integrato	Centralis DC IB
1870195	Power 1,1 DC	OK	OK	OK
1870174	Power 1,5DC W	OK	OK	OK
1870156	Power 2,7 DC	OK	OK	OK
1860093	Power 4,5 DC	OK	OK	OK

ALIMENTATORI 230V/24V

POWER 1,1 DC 24V

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 1,1A.



Ref 1870195 € 79,93 A

KIT POWER 1,5 DC

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 1,1A.
POWER 1,5 DC CON CAVO DA 2,5 m
(COMPRENDE ALIMENTATORE 1870149
+ CAVO CON SPINA 9014005)



Ref 1870174 € 87,99 A

POWER 4,5 DC

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 4,5A.



Ref 1860093 € 330,15 A

POWER 2,7 DC

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 2,7A.



Ref 1870156 € 298,14 A

KIT POWER 1,5 DC

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 1,1A.
POWER 1,5 DC CON CAVO,
SCATOLA E INVERTITORE BIPOLARE



Ref 1870214 € 108,57 A

RICEVITORI E TRASMETTITORI | CABLATI

CENTRALIS DC IB

Unità di comando decentralizzato
per linea IB Bus con funzione di comando
di gruppo fino a 3 operatori Concept 25



Ref 1810153 € 78,50 B

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 2,5A

con ricevitore radio RTS incorporato



Ref 1870157 € 379,45 A

RICEVITORE DC RTS

Ricevitore radio per motori serie LV25.
Fissaggio con biadesivo all'esterno del cassonetto



Ref 1870137 € 135,52 A

INIS DC & DC VB

Alimentatore completo di invertitore
per 1 o più operatori.



Per montaggio ad incasso. INIS DC VB
adatto per tende alla veneziana.
INIS DC adatto per tende a caduta.

Ref 1870072 INIS DC VB € 175,03 B

Ref 1870071 INIS DC € 175,03 B

RICEVITORE DC RTS INTEGRATO

Ricevitore radio da cassonetto per
motori serie LV25.
Per il fissaggio richiede 2 adattatori
per cassonetto



Ref 1870142 € 124,70 A

ACCESSORI ELETTRICI

CAVO PROVA MOTORE UNIVERSALE

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, IO



Ref 9015971 € 136,84 A

Ref 9014010 solo terminale cavo € 65,77 A

MOTOR CONTROLLER

MOTOR CONTROLLER 4 DC WM

Comando individuale e generale per 4 operatori,
per montaggio a muro e guida DIN.
Per motori 24 V



Da abbinare ad animeo power supply 4,5A

Ref 1870451 € 429,62 A

MOTOR CONTROLLER 4 DC WM KNX

Comando individuale e generale per 4 operatori,
24 Vac, per montaggio a muro e guida DIN.
Compatibile con il protocollo Konnex



Ref 1870452 € 613,60 B

ALTRI ACCESSORI

SCATOLA GRIGIA

Per montaggio a sbalzo
specifica per Gamma Inteo



Ref 9102004 € 6,01 A

INVERTITORE BIANCO

Invertitore bipolare in corrente continua
a 5 posizioni a 12-24V per l'azionamento
di uno o più operatori della gamma Concept 25.
A posizioni fisse. Da abbinare
ad art. 9660135 o art. 9137159.
Max 3,5A 12V e 2A 24V



Ref 1870061 € 18,09 A

SCATOLA PER INVERTITORE BIANCO

Bianca, per montaggio a sbalzo.
Da abbinare ad art. 1870061



Ref 9660135 € 2,98 A

PLACCA QUADRA PER INVERTITORE

Bianca, da incasso per scatola 502.
Da abbinare ad art. 1870061




Ref 9137159 € 1,00 B



Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

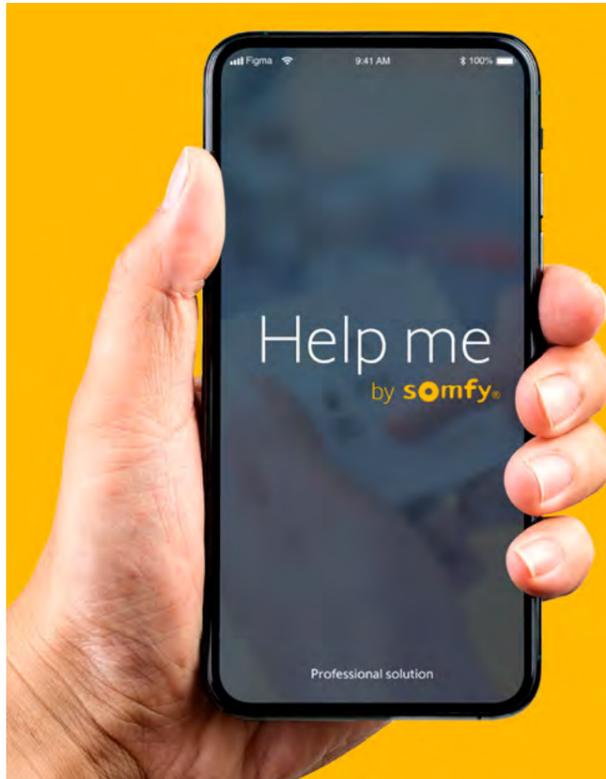

**La via più semplice
per installare
i nostri prodotti
è senza manuale!**

Scarica HELP ME!



Qualunque prodotto Somfy tu stia installando, scarica l'APP HELP ME by Somfy e segui passo-passo la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.